
CATALOGUE 2026

Fenêtres, portes et tout ce qui va autour

Votre spécialiste en menuiserie intérieure et extérieure

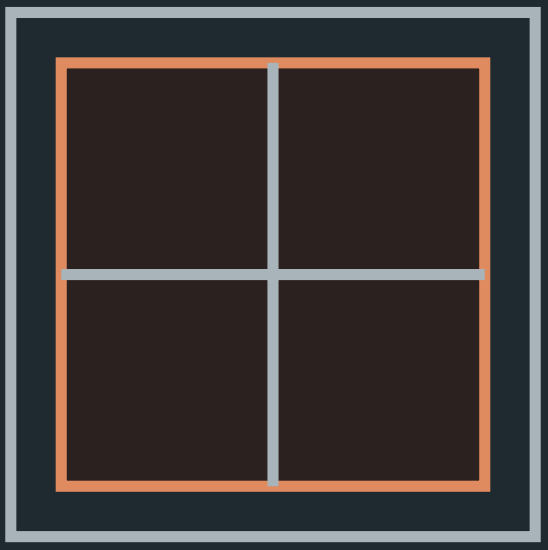

Delux-Châssis · KUS BATI SPRL
Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek · 0477.24.46.22 · info@delux-chassis.be · www.delux-chassis.be
TVA BE 0893.275.770 · Les valeurs techniques sont celles du fabricant et ne sont pas contractuelles.

SOMMAIRE

Dans ce catalogue

Fenêtres PVC
Fenêtres Aluminium
Fenêtres Bois
Fenêtres Acier
Fenêtres
All in One Design
Portes
Systèmes coulissants
Protections solaires
Moustiquaires
Portes de garage
Clôtures
Pergolas

CATALOGUE

Fenêtres PVC

43 profilés.

FENÊTRES PVC

Comparer les profilés

Plus la valeur Uw est basse, plus la fenêtre isole.


PROFILÉ	UW W/M²K	JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	CHAMBRES	PROFONDEUR DE POSE	ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE
Ideal 4000	1,3	2	5	70-162 mm	
Ideal 4000 NEW	1,3	2	5/6	85 mm	
Ideal 5000	1,2	3	5	70 mm	
Ideal 7000 NEW	1,2	2	6	85 mm	
Ideal 8000	0,74	3	6	85 mm	
Ideal 8000 Energeto	0,72	3	6	85 mm	
Energeto Neo	0,73	3	6	76 mm	
Ideal Neo MD	0,79	3	5/6	76 mm	
Ideal Neo AD	0,8	2	5/6	76 mm	
Ideal 7000 NL	1,3	2	5	120 mm	
Nordline	1,3	2	4/5	120 mm	
Ideal 70	1,2	2	5	70 mm	
Ideal 4000 Casement	1,3	2	5	70 mm	
greenEvolution Flex	0,77	2/3	5/6	76 mm	49 mm
BluEvolution 82	0,74	3	6	82 mm	53 mm
BluEvolution 92	0,73	3	6	92 mm	61 mm
EkoSun 70	1,2	2	6	70 mm	
EkoSun 6	1,2	2	6	81 mm	
EkoSun 7	0,72	3	7	81 mm	
EkoSun 6 NL	1,3	2	5/6	120 mm	
Gealan S 8000	0,8	2	5/6	74-169 mm	48 mm
Gealan S 9000	0,73	3	6	82,5 mm	52 mm

FENÊTRES PVC

Comparer les profilés

Plus la valeur Uw est basse, plus la fenêtre isole.

PROFILÉ	UW W/M²K	JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	CHAMBRES	PROFONDEUR DE POSE	ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE
Gealan S 8000 Dormant 66		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 8000 Monobloc 129		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 8000 Monobloc 149		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 8000 Monobloc 169		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 8000 Rénovation aile 40		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 8000 Rénovation aile 64,5		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 8000 Rénovation aile 35, dormant 66		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 8000 Rénovation aile 65, dormant 48		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 9000 Dormant 70		3	6	82,5 mm	52 mm (54 mm en vitrage collé)
Gealan S 9000 Dormant 84		3	6	82,5 mm	52 mm (54 mm en vitrage collé)
Gealan S 9000 Dormant 113		3	6	82,5 mm	52 mm (54 mm en vitrage collé)
Gealan S 9000 Rénovation aile 35		3	6	82,5 mm	52 mm (54 mm en vitrage collé)
Gealan S 9000 Rénovation aile 65		3	6	82,5 mm	52 mm (54 mm en vitrage collé)
greenEvolution Flex, dormant 85 mm		2/3	5/6	76 mm	49 mm
greenEvolution Flex, rénovation aile 35 mm		2/3	5/6	76 mm	49 mm
greenEvolution Flex, rénovation aile 65 mm		2/3	5/6	76 mm	49 mm

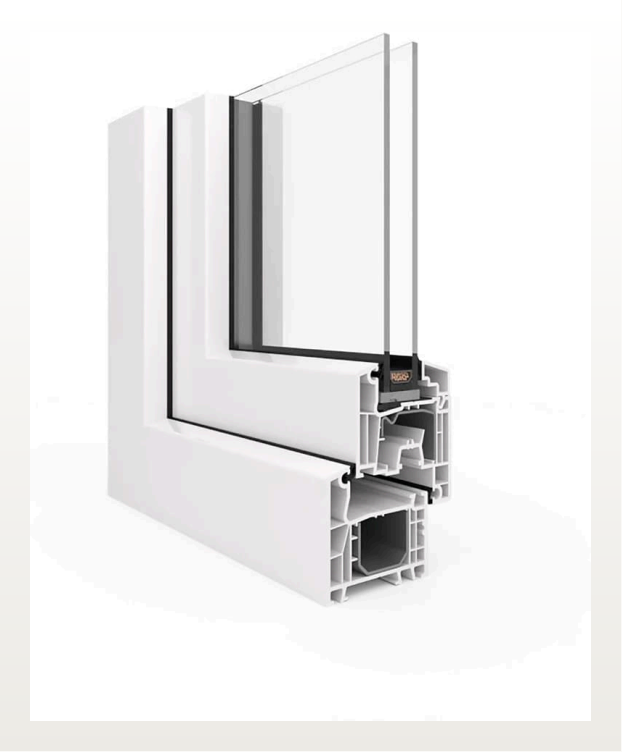

FENÊTRE PVC


Ideal 4000

Profilé PVC à 5 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 70-162 mm. Un Uw de 1,3 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,1 W/m²K.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5**
Profondeur de pose	**70-162 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**54 / 55 / 65 / 70 / 80 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 82 / 105 / 116 / 120 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

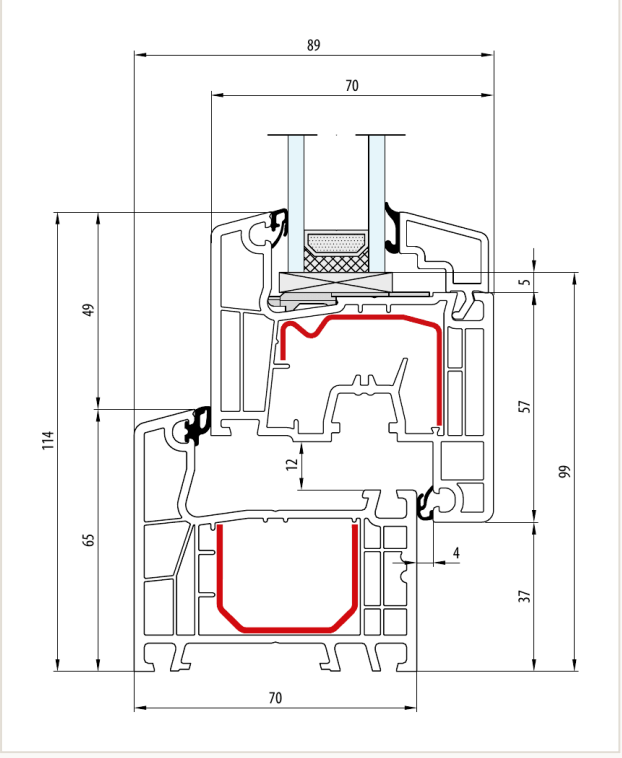

Solutions et options


- Profilé rénovation
- Profilé monobloc
- Capotage en aluminium
- Classic-line
- Round-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 54 / 55 / 65 / 70 / 80 mm et des ouvrants de 77 / 82 / 105 / 116 / 120 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

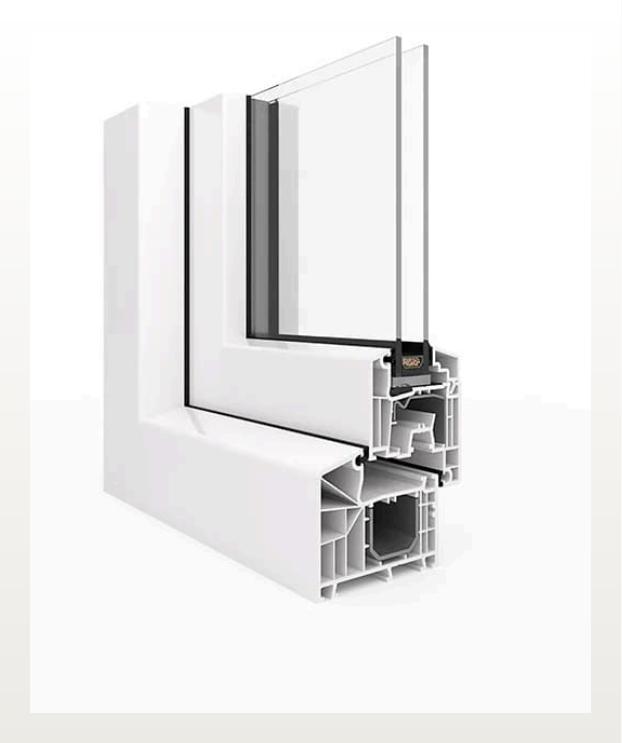

FENÊTRE PVC


Ideal 4000 NEW

Profilé PVC à 5/6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 85 mm. Un Uw de 1,3 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,4 W/m²K.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5/6**
Profondeur de pose	**85 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**65 / 70 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 82 / 105 / 116 / 120 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

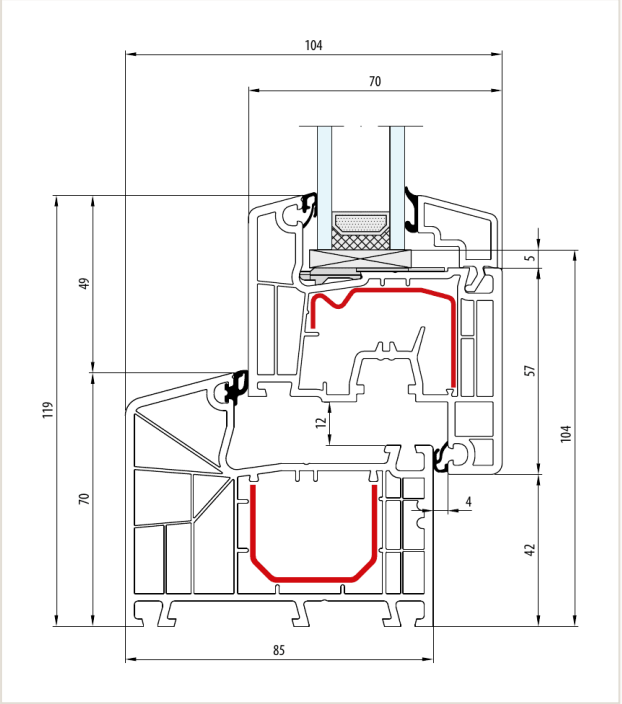

Solutions et options


Classic-line · Round-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 65 / 70 mm et des ouvrants de 77 / 82 / 105 / 116 / 120 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

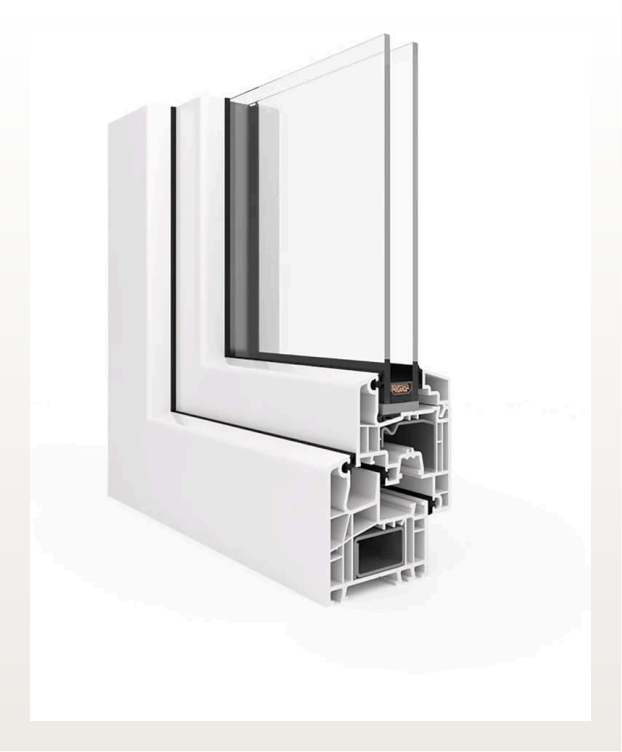

FENÊTRE PVC


Ideal 5000

Profilé PVC à 5 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 70 mm. Un Uw de 1,2 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,2 W/m²K.

1,2 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,2 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**5**
Profondeur de pose	**70 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**54 / 60 / 70 / 80 / 100 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 105 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

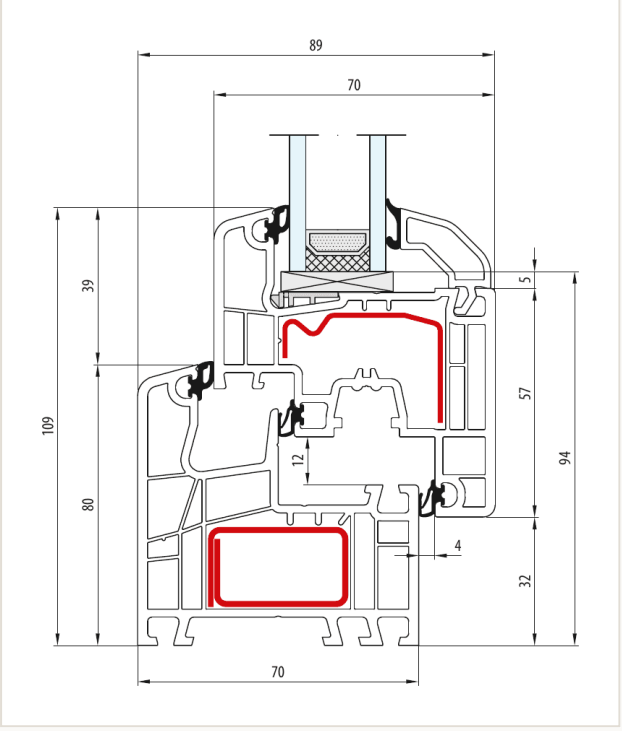

Solutions et options

Profilé rénovation · Capotage en aluminium · Classic-line · Round-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 54 / 60 / 70 / 80 / 100 mm et des ouvrants de 77 / 105 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Ideal 7000 NEW

Profilé PVC à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 85 mm. Un Uw de 1,2 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,1 W/m²K.

1,2 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,2 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**85 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**52 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**70 / 80 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 97 / 116 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

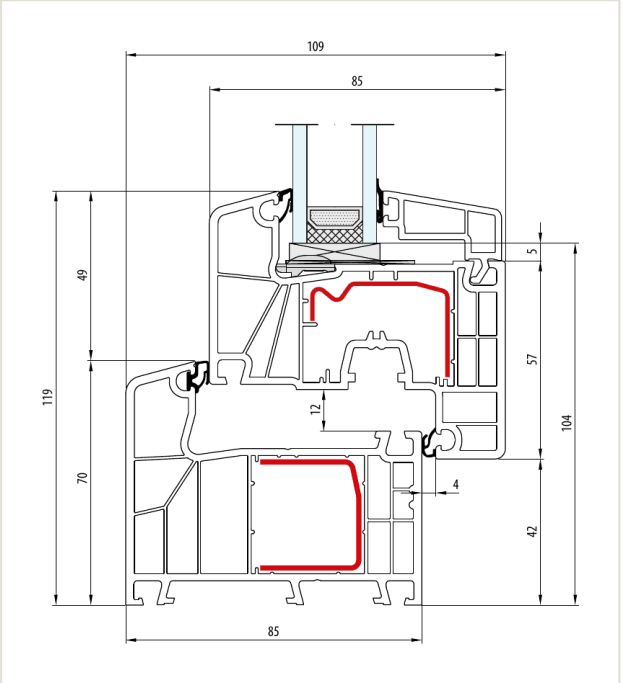

Solutions et options

Capotage en aluminium · Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 70 / 80 mm et des ouvrants de 77 / 97 / 116 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Ideal 8000

Profilé PVC à 6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 85 mm. Un Uw de 0,74 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,0 W/m²K.

0,74 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,74 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**85 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**52 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**80 / 100 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 105 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

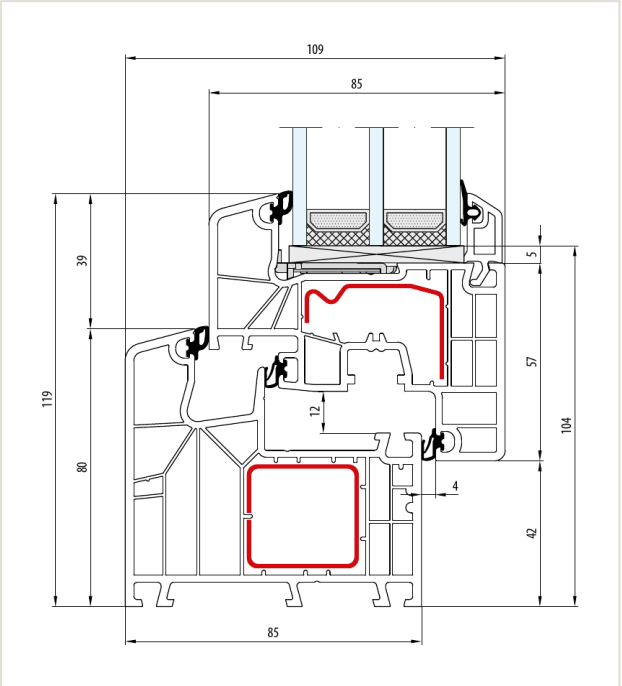

Solutions et options

Capotage en aluminium · Classic-line · Round-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 80 / 100 mm et des ouvrants de 77 / 105 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Ideal 8000 Energeto

Profilé PVC à 6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 85 mm. Un Uw de 0,72 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 0,94 W/m²K.

0,72 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,72 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**0,94 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**85 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**52 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**80 / 100 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

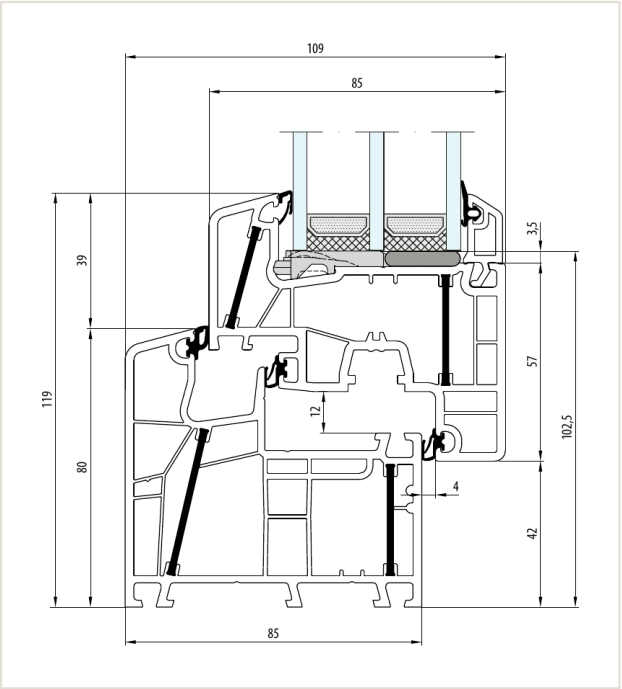

Solutions et options

Capotage en aluminium · Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 80 / 100 mm et des ouvrants de 77 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Energeto Neo

Profilé PVC à 6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 76 mm. Un Uw de 0,73 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,1 W/m²K.

0,73 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,73 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**Cadre Ultimate**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**68 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**73 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**75 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

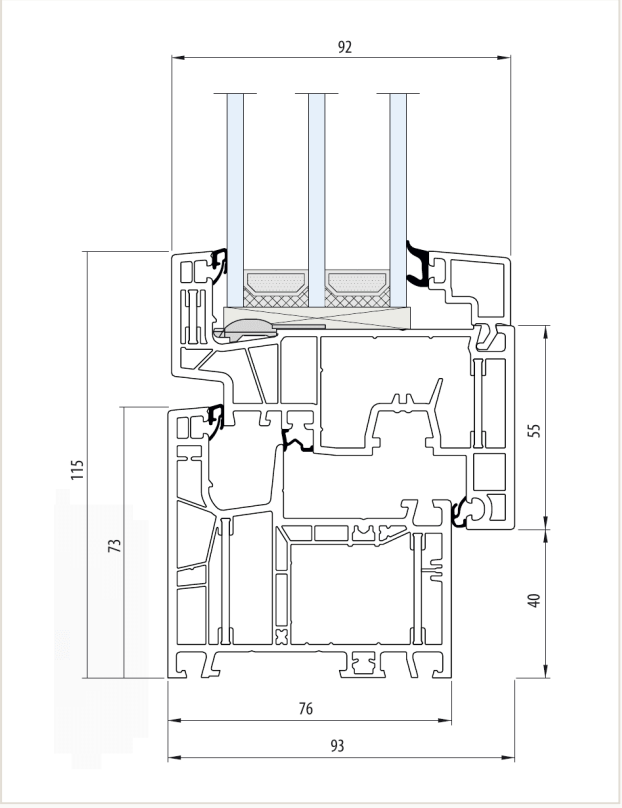

Solutions et options

Qube-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 73 mm et des ouvrants de 75 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Ideal Neo MD

Profilé PVC à 5/6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 76 mm. Un Uw de 0,79 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,2 W/m²K.

0,79 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,79 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**Cadre Ultimate**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**5/6**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**54 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**68 / 73 / 83 / 93 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**75 / 77 / 110 / 125 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

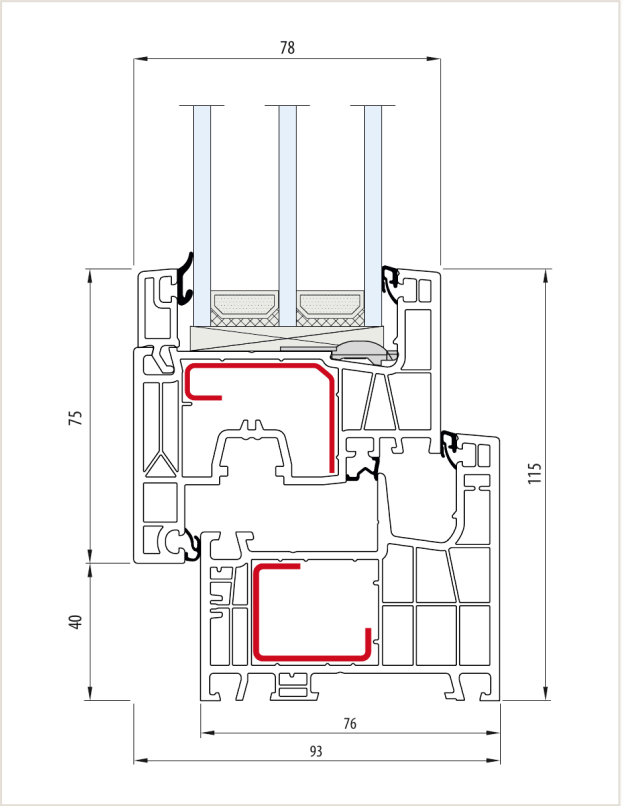

Solutions et options

Capotage en aluminium · Qube-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 68 / 73 / 83 / 93 mm et des ouvrants de 75 / 77 / 110 / 125 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Ideal Neo AD

Profilé PVC à 5/6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 76 mm. Un Uw de 0,80 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,2 W/m²K.

0,8 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,80 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**Cadre Ultimate**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5/6**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**54 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**68 / 73 / 83 / 93 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**75 / 77 / 110 / 125 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

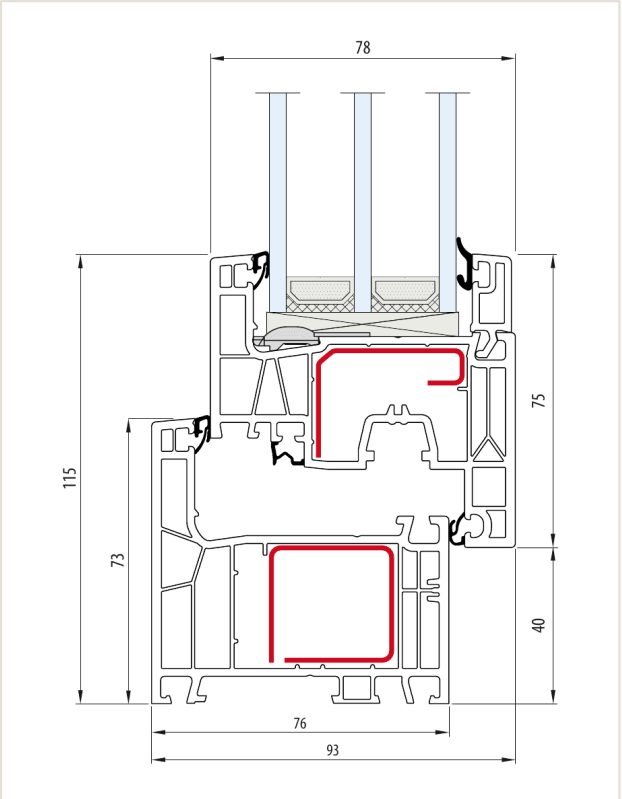

Solutions et options


Capotage en aluminium · Qube-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 68 / 73 / 83 / 93 mm et des ouvrants de 75 / 77 / 110 / 125 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

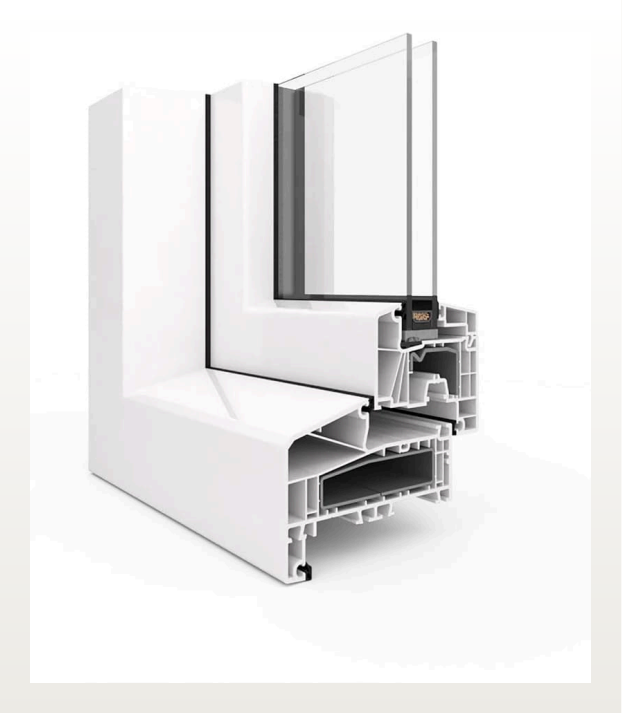

FENÊTRE PVC


Ideal 7000 NL

Profilé PVC à 5 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 120 mm. Un Uw de 1,3 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,1 W/m²K.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5**
Profondeur de pose	**120 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**52 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**64 / 84 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 97 / 116 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

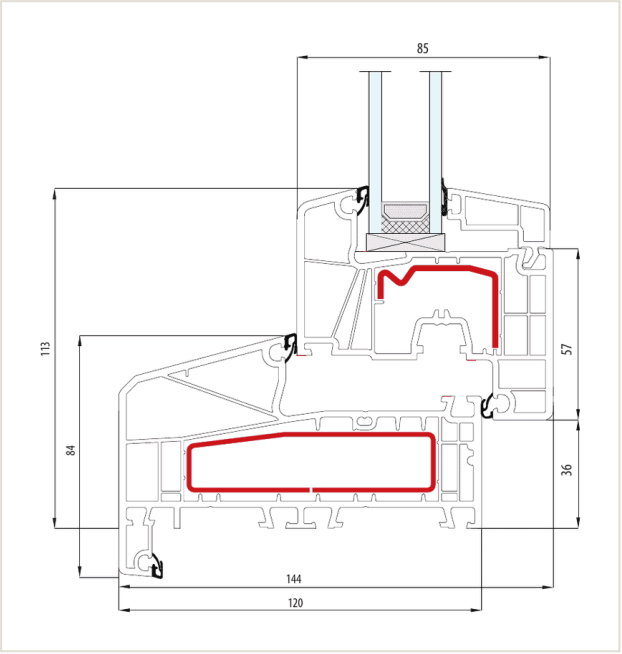

Solutions et options


Capotage en aluminium · Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 64 / 84 mm et des ouvrants de 77 / 97 / 116 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

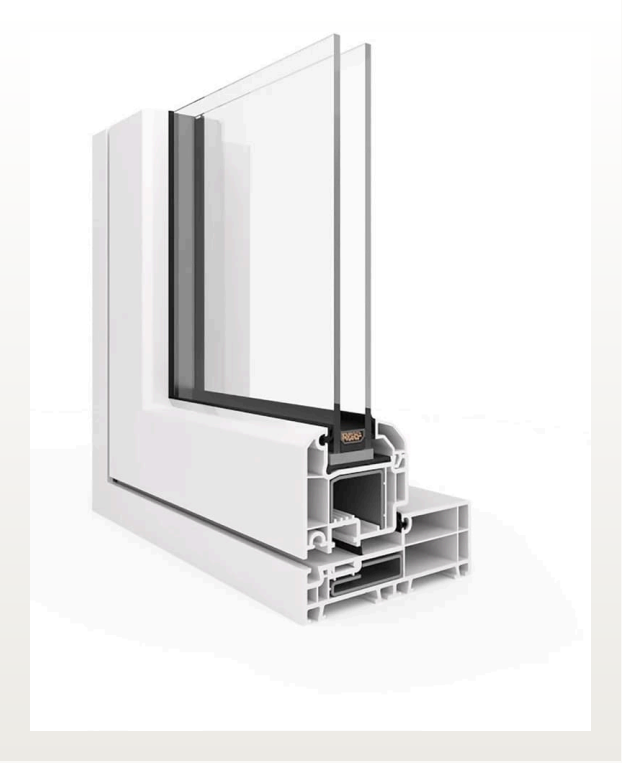

FENÊTRE PVC


Nordline

Profilé PVC à 4/5 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 120 mm. Un Uw de 1,3 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,5 W/m²K.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**4/5**
Profondeur de pose	**120 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**42 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**60 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

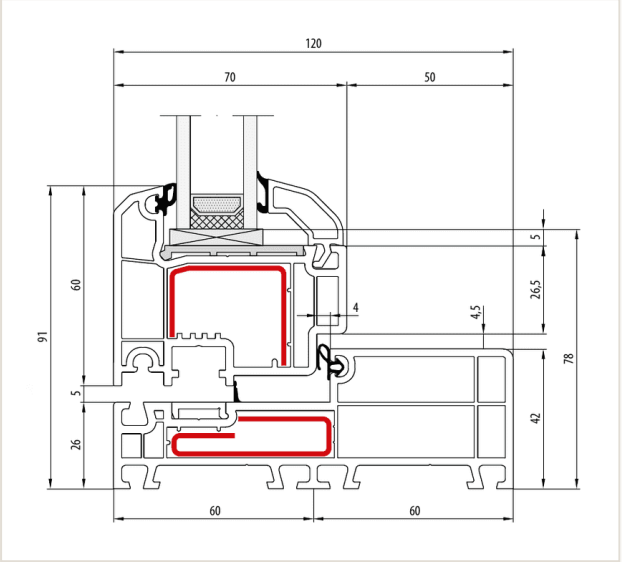

Solutions et options

Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 42 mm et des ouvrants de 60 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Ideal 70

Profilé PVC à 5 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 70 mm. Un Uw de 1,2 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,4 W/m²K.

1,2 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,2 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5**
Profondeur de pose	**70 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**60 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**75 / 76 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

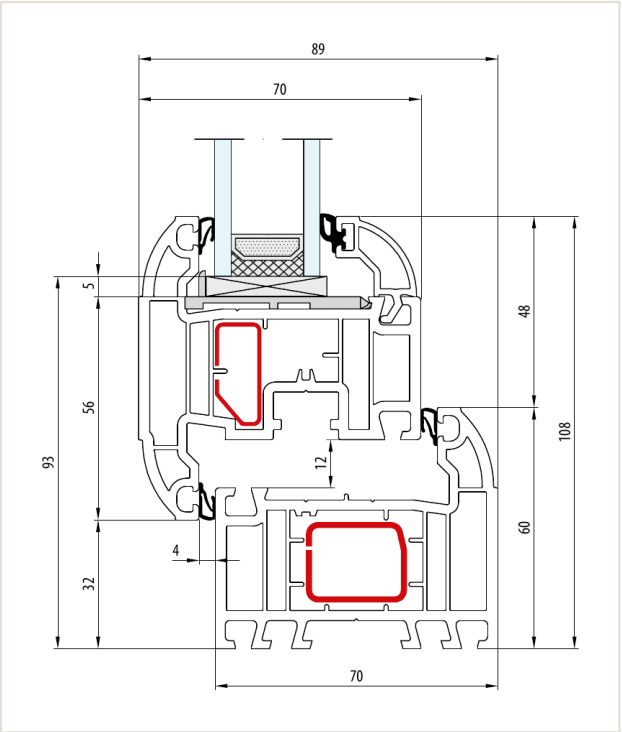

Solutions et options

Round-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 60 mm et des ouvrants de 75 / 76 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Ideal 4000 Casement

Profilé PVC à 5 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 70 mm. Un Uw de 1,3 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,4 W/m²K.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5**
Profondeur de pose	**70 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**60 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**75 / 76 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

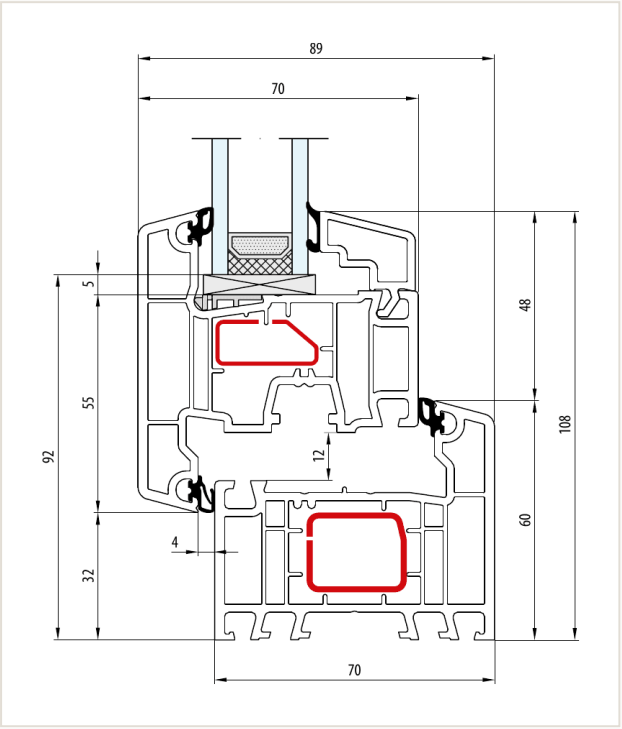

Solutions et options

Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 60 mm et des ouvrants de 75 / 76 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


greenEvolution Flex

Profilé PVC à 5/6 chambres et 2/3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 76 mm. Un Uw de 0,77 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,1 W/m²K.

0,77 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,77 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2/3**
Chambres	**5/6**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**49 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**46 / 57,5 / 68 / 70 / 85 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**80 / 104 / 112 / 127 / 130 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**49 mm**
Largeurs de dormant	**70 mm, 85 mm**
Largeurs	**80 mm, 112 mm, 127 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

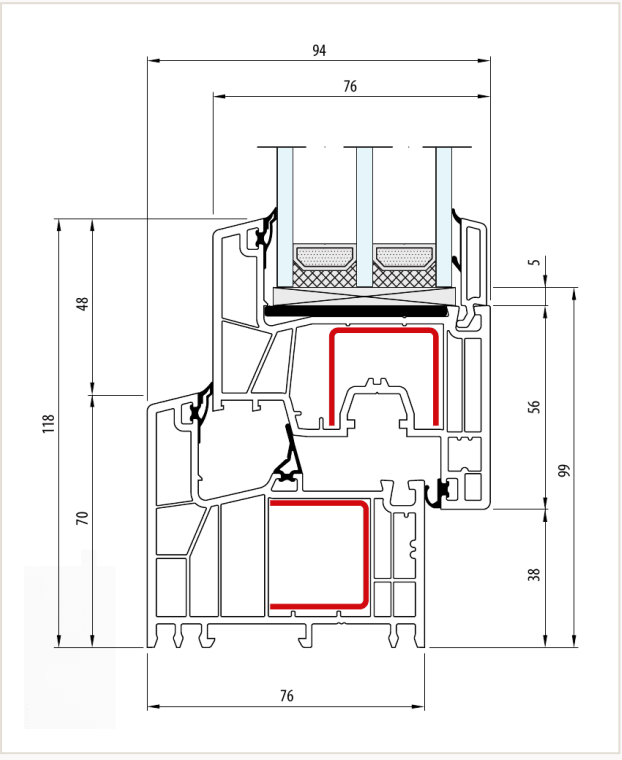



FENÊTRE PVC


BluEvolution 82

Profilé PVC à 6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 82 mm. Un Uw de 0,74 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,0 W/m²K.

0,74 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,74 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**82 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**53 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**73 / 83 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**85 / 115 / 130 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**53 mm**
Largeurs de dormant	**73 mm, 83 mm**
Largeurs d'ouvrant	**85 mm, 115 mm, 130 mm**
Dormants de rénovation	**largeur 73 mm (aile de 60 ou 35 mm)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

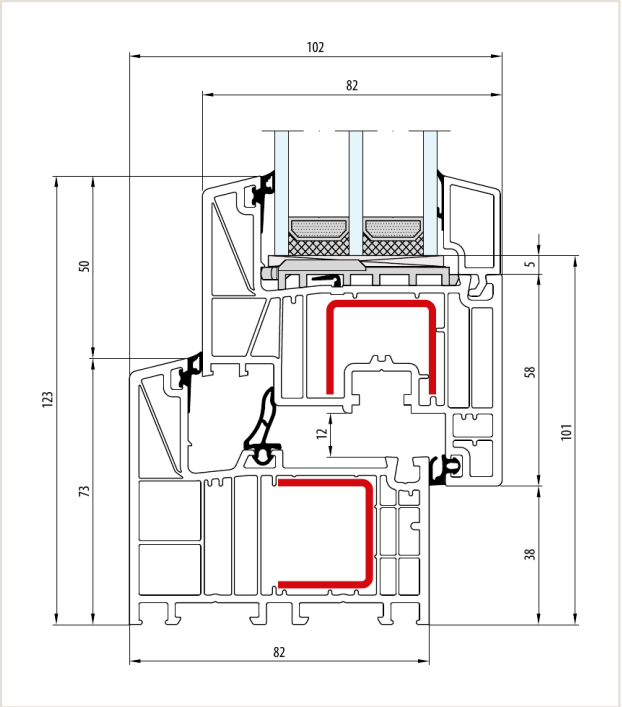



FENÊTRE PVC


BluEvolution 92

Profilé PVC à 6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 92 mm. Un Uw de 0,73 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,0 W/m²K.

0,73 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,73 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**92 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**61 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**83 / 103 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**80 / 115 / 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**61 mm**
Largeurs de dormant	**103 mm, 83 mm**
Largeurs d'ouvrant	**80 mm, 115 mm, 126 mm**
Montants fixes	**116 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

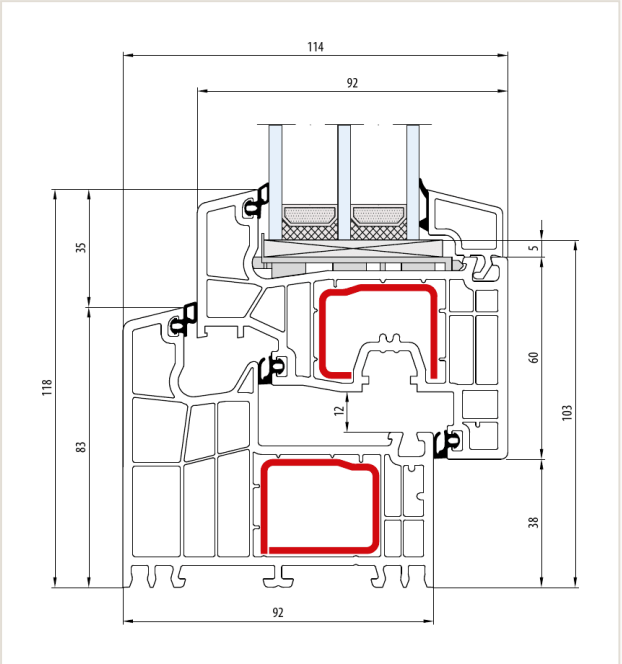

Solutions et options

- Classic-line
- Round-line
- Dormants de 103 et 83 mm, ouvrants de 80, 115 et 126 mm
- Vitrage jusqu'à 61 mm d'épaisseur
- Profilés disponibles en classe A

En détail



FENÊTRE PVC


EkoSun 70

Profilé PVC à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 70 mm. Un Uw de 1,2 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,2 W/m²K.

1,2 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,2 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**70 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**45 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**53 / 64 / 78 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 95 / 125 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

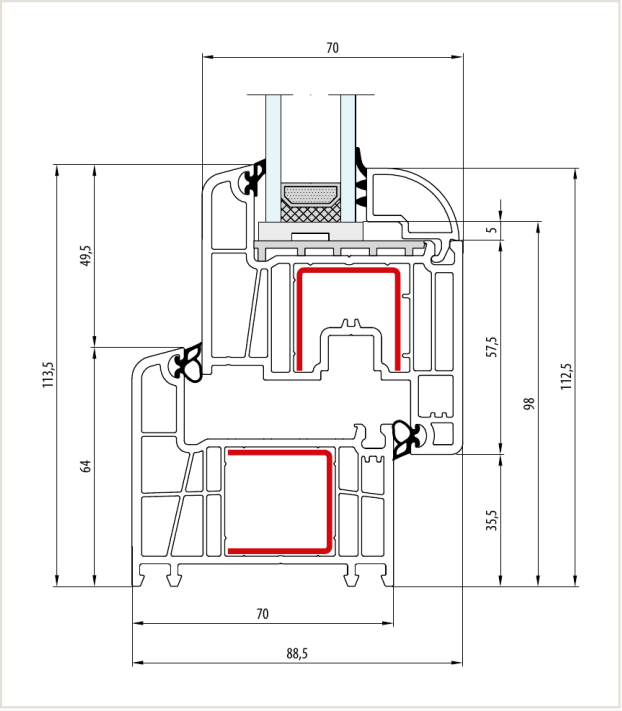

Solutions et options

Profilé rénovation · Classic-line · Round-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 53 / 64 / 78 mm et des ouvrants de 77 / 95 / 125 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


EkoSun 6

Profilé PVC à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 81 mm. Un Uw de 1,2 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,2 W/m²K.

1,2 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,2 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**81 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**55 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**64 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**78 / 95 / 125 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

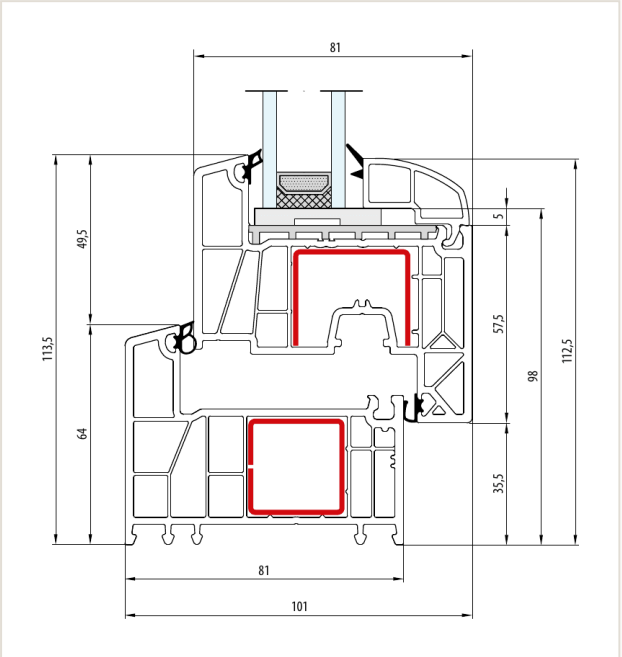

Solutions et options

Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 64 mm et des ouvrants de 78 / 95 / 125 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


EkoSun 7

Profilé PVC à 7 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 81 mm. Un Uw de 0,72 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,1 W/m²K.

0,72 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,72 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**7**
Profondeur de pose	**81 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**55 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**72 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 106 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

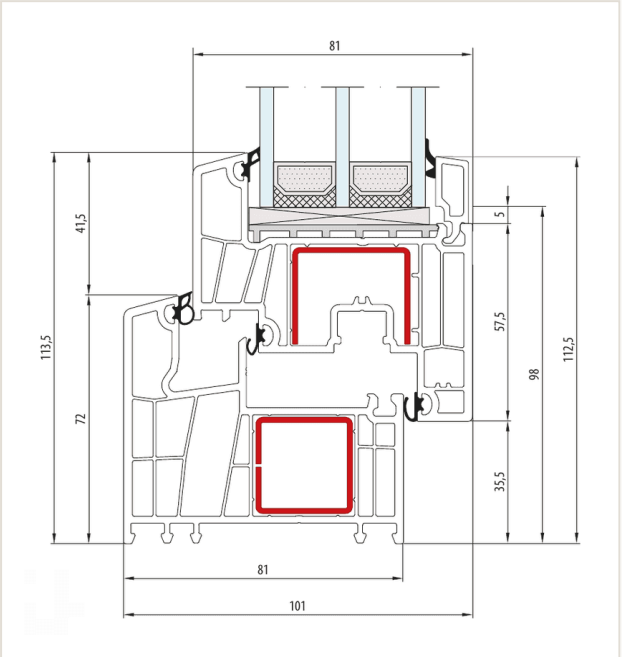

Solutions et options


Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 72 mm et des ouvrants de 77 / 106 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

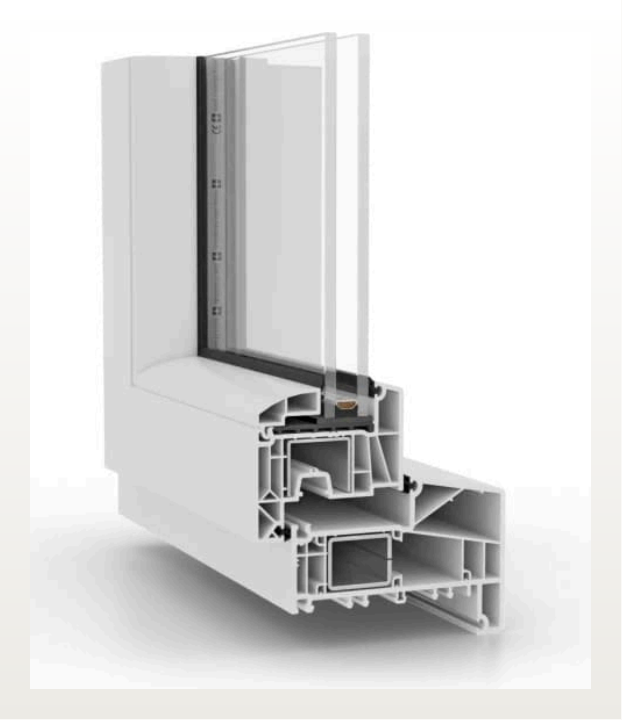

FENÊTRE PVC


EkoSun 6 NL

Profilé PVC à 5/6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 120 mm. Un Uw de 1,3 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,4 W/m²K.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5/6**
Profondeur de pose	**120 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**55 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**65 / 85,5 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**78 / 95 / 125 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

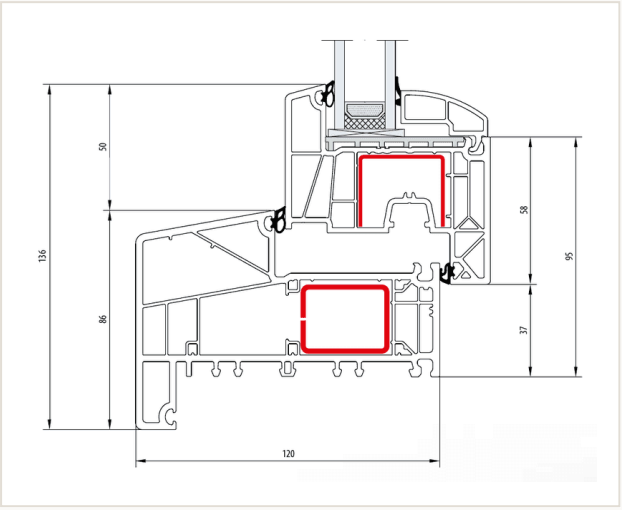

Solutions et options

Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 65 / 85,5 mm et des ouvrants de 78 / 95 / 125 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Gealan S 8000

Profilé PVC à 5/6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 74-169 mm. Un Uw de 0,80 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,2 W/m²K.

0,8 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,80 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5/6**
Profondeur de pose	**74-169 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**48 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**48 / 49,5 / 66 / 74 / 79 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**70 / 78 / 105 / 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**
Hauteurs de dormant	**66 et 74 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Hauteurs de monobloc	**129, 149 et 169 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

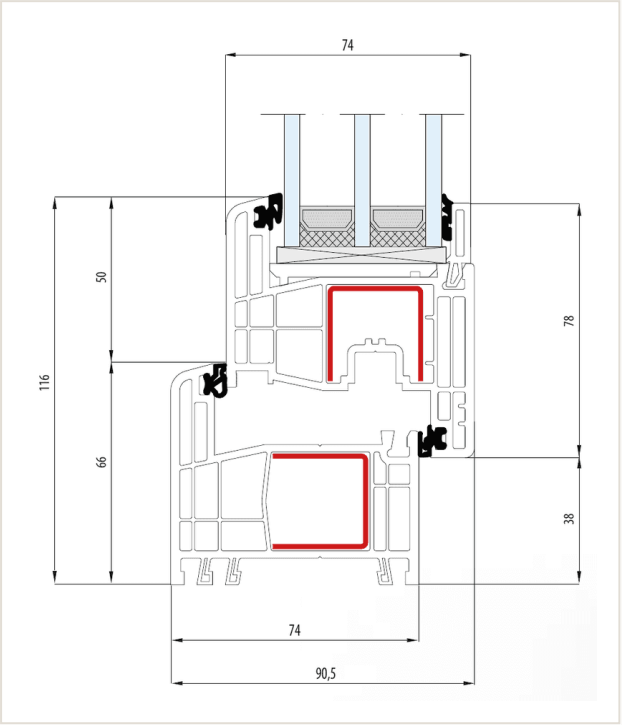

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Profilé monobloc
- Classic-line
- Round-line
- Vitrage jusqu'à 48 mm
- Soudure V-perfect ou Super Solution
- Parcloses Classic-line et Qube-line



FENÊTRE PVC


Gealan S 9000

Profilé PVC à 6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 82,5 mm. Un Uw de 0,73 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,0 W/m²K.

0,73 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,73 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**82,5 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**52 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**54 / 70 / 84 / 113 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**67 / 74 / 108 / 120 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**52 mm**
Épaisseur maximale en vitrage collé	**54 mm**
Hauteurs de dormant	**70, 84 et 113 mm**
Largeurs d'ouvrant	**67, 74, 108 et 120 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

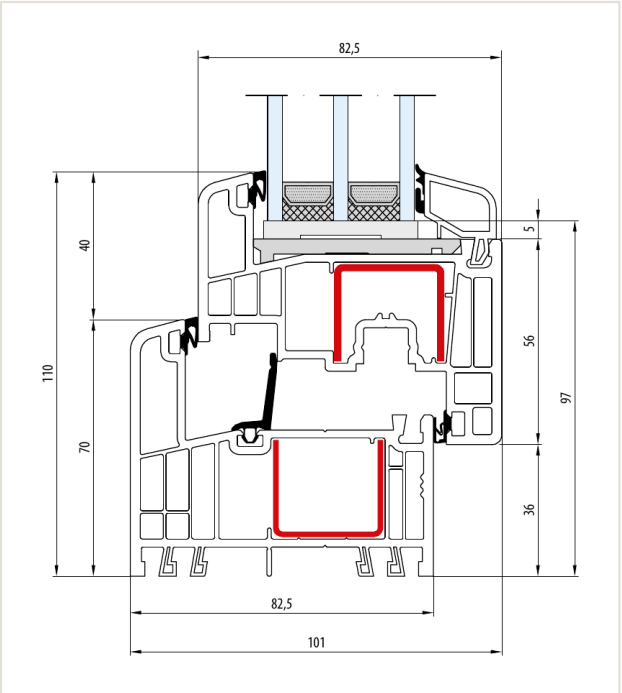

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Technologie STV
- Classic-line
- Vitrage jusqu'à 52 mm (54 mm collé)
- Soudure V-perfect
- Parcloses Classic-line

En détail




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Dormant 66

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : dormant de 66 mm de hauteur de profil. Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Hauteur du dormant	**66 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

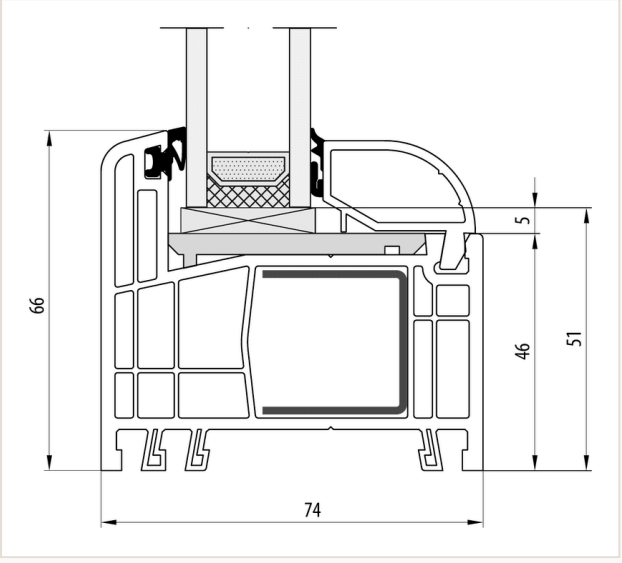

Solutions et options

- Dormant de 66 mm
- Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Monobloc 129

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : profilé monobloc de 129 mm de hauteur totale (dormant de 79 mm). Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Hauteur monobloc	**129 mm**
Hauteur du dormant	**79 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

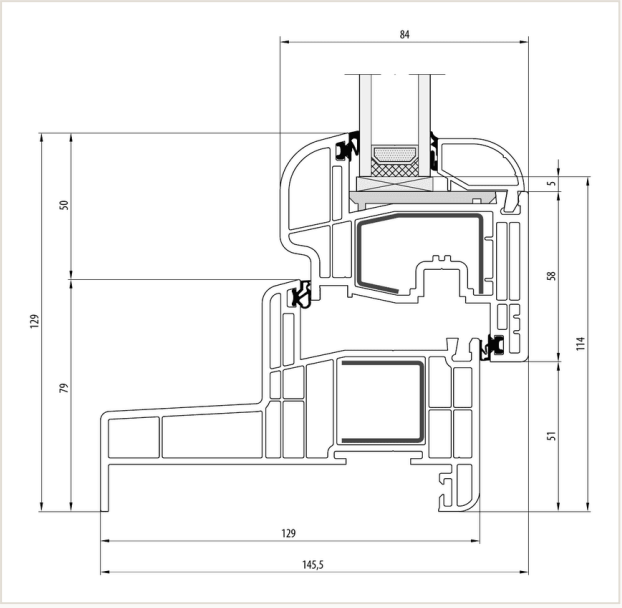

Solutions et options

- Profilé monobloc de 129 mm
- Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Monobloc 149

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : profilé monobloc de 149 mm de hauteur totale (dormant de 79 mm). Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Hauteur monobloc	**149 mm**
Hauteur du dormant	**79 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

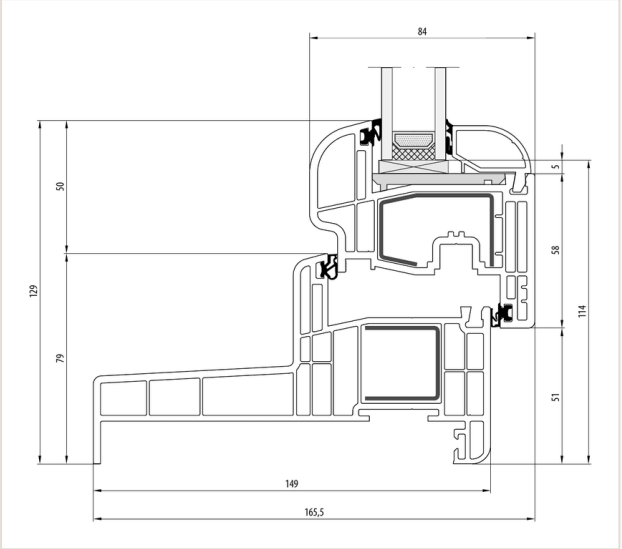

Solutions et options

- Profilé monobloc de 149 mm
- Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Monobloc 169

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : profilé monobloc de 169 mm de hauteur totale (dormant de 79 mm). Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Hauteur monobloc	**169 mm**
Hauteur du dormant	**79 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

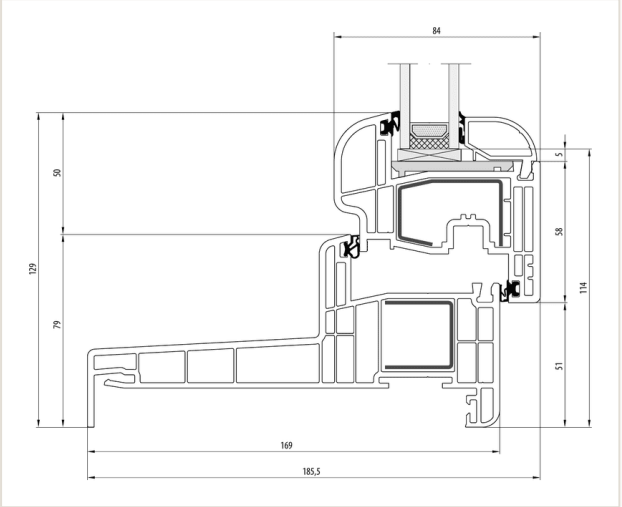

Solutions et options

- Profilé monobloc de 169 mm
- Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Rénovation aile 40

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : profilé de rénovation avec une aile de 40 mm et un dormant de 49,5 mm. Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Aile de rénovation	**40 mm**
Hauteur du dormant	**49,5 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

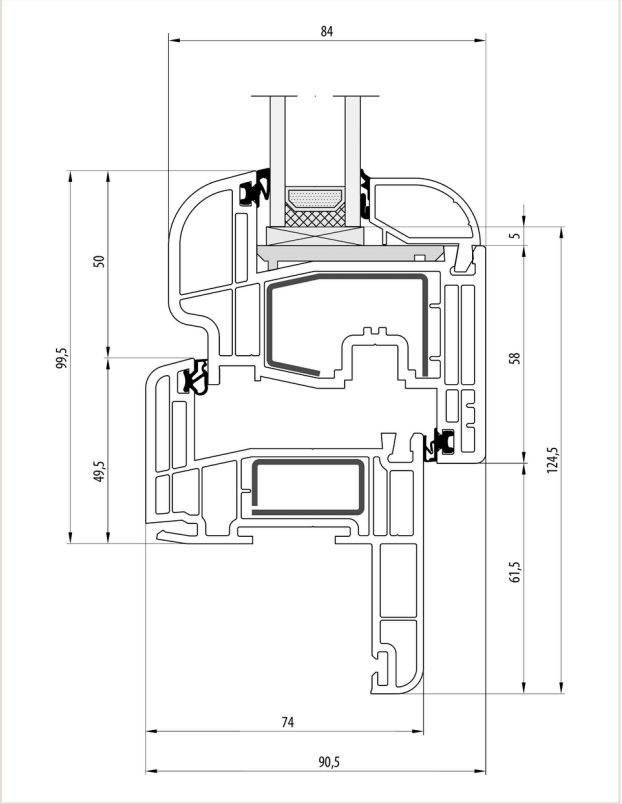

Solutions et options

Profilé rénovation · Aile de 40 mm · Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Rénovation aile 64,5

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : profilé de rénovation avec une aile de 64,5 mm et un dormant de 49,5 mm. Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Aile de rénovation	**64,5 mm**
Hauteur du dormant	**49,5 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

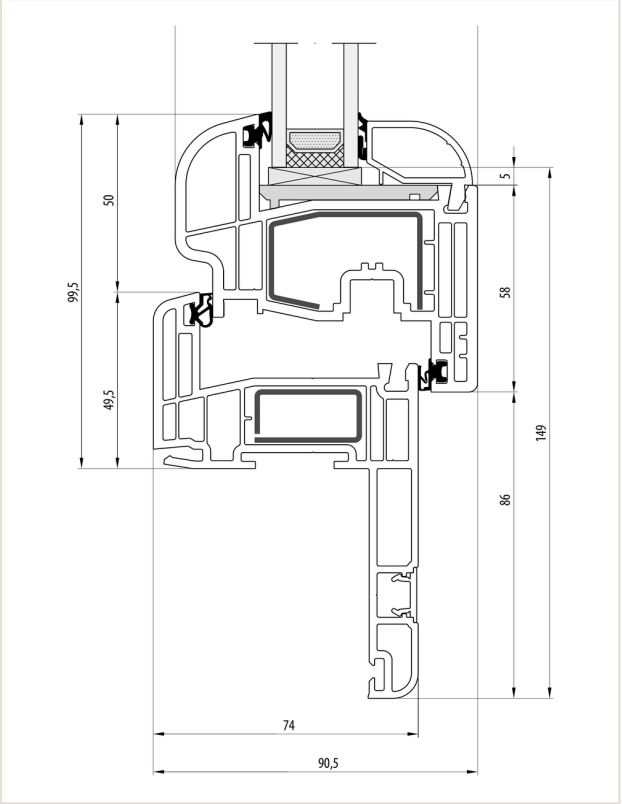

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Aile de 64,5 mm
- Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Rénovation aile 35, dormant 66

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : profilé de rénovation avec une aile de 35 mm et un dormant de 66 mm. Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Aile de rénovation	**35 mm**
Hauteur du dormant	**66 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

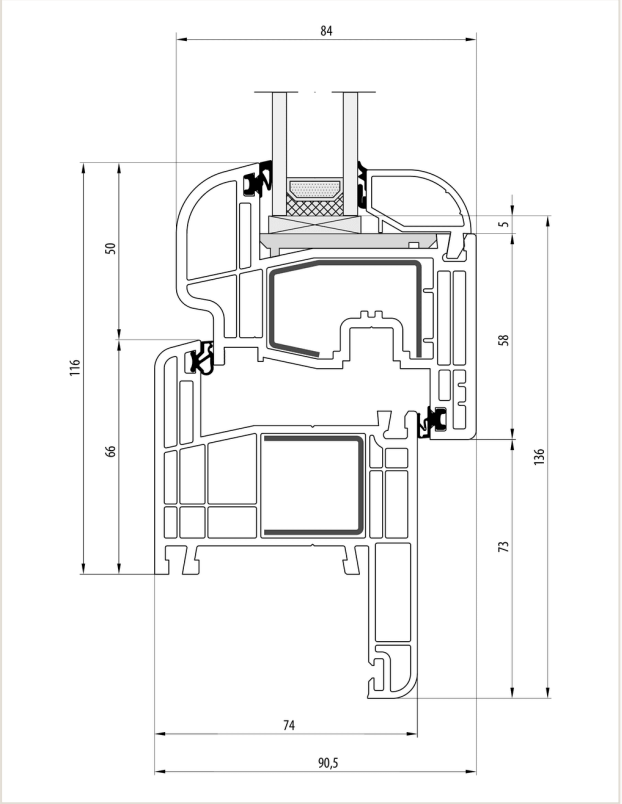

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Aile de 35 mm
- Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Rénovation aile 65, dormant 48

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : profilé de rénovation avec une aile de 65 mm et un dormant de 48 mm. Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Aile de rénovation	**65 mm**
Hauteur du dormant	**48 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

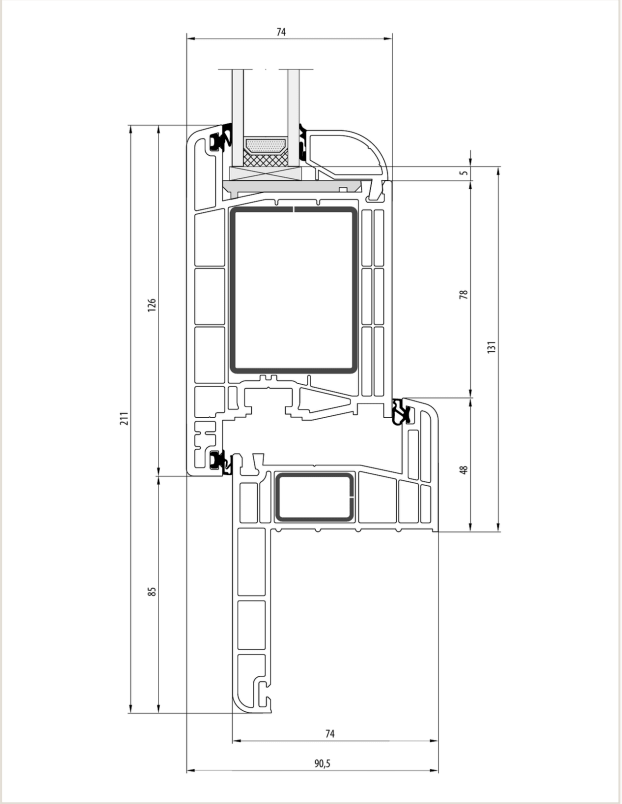

Solutions et options

Profilé rénovation · Aile de 65 mm · Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 9000 Dormant 70

Variante du système S 9000 en PVC (6 chambres et 3 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 82,5 mm) : dormant de 70 mm de hauteur de profil. Elle se combine avec des ouvrants de 67, 74 et 108 mm.

Système	**S 9000**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82,5 mm**
Hauteur du dormant	**70 mm**
Largeurs d'ouvrant	**67, 74 et 108 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**52 mm (54 mm en vitrage collé)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

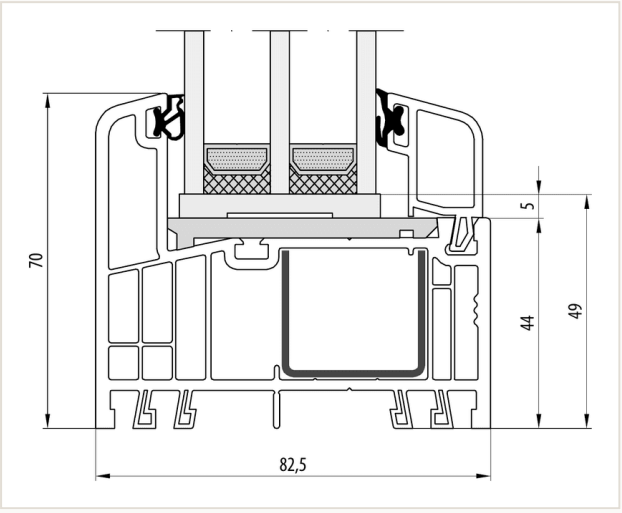

Solutions et options

Dormant de 70 mm · Soudure V-perfect

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line couvrent les vitrages de 23-24 mm à 51-52 mm par pas de 2 mm, avec une version pour vitrage collé jusqu'à 54 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 9000 Dormant 84

Variante du système S 9000 en PVC (6 chambres et 3 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 82,5 mm) : dormant de 84 mm de hauteur de profil. Elle se combine avec des ouvrants de 67, 74, 108 et 120 mm.

Système	**S 9000**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82,5 mm**
Hauteur du dormant	**84 mm**
Largeurs d'ouvrant	**67, 74, 108 et 120 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**52 mm (54 mm en vitrage collé)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

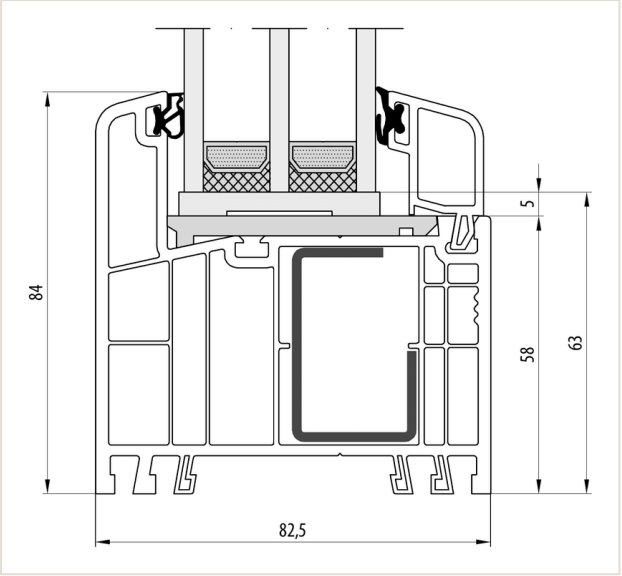

Solutions et options

Dormant de 84 mm · Soudure V-perfect

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line couvrent les vitrages de 23-24 mm à 51-52 mm par pas de 2 mm, avec une version pour vitrage collé jusqu'à 54 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 9000 Dormant 113

Variante du système S 9000 en PVC (6 chambres et 3 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 82,5 mm) : dormant de 113 mm de hauteur de profil. Elle se combine avec des ouvrants de 67, 74, 108 et 120 mm.

Système	**S 9000**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82,5 mm**
Hauteur du dormant	**113 mm**
Largeurs d'ouvrant	**67, 74, 108 et 120 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**52 mm (54 mm en vitrage collé)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

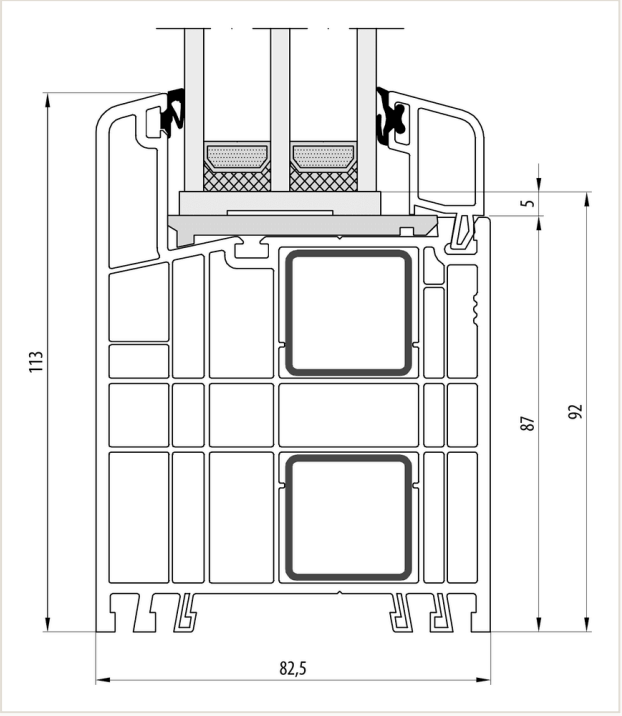

Solutions et options

Dormant de 113 mm · Soudure V-perfect

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line couvrent les vitrages de 23-24 mm à 51-52 mm par pas de 2 mm, avec une version pour vitrage collé jusqu'à 54 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 9000 Rénovation aile 35

Variante du système S 9000 en PVC (6 chambres et 3 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 82,5 mm) : profilé de rénovation avec une aile de 35 mm et un dormant de 54 mm. Elle se combine avec des ouvrants de 67, 74, 108 et 120 mm.

Système	**S 9000**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82,5 mm**
Aile de rénovation	**35 mm**
Hauteur du dormant	**54 mm**
Largeurs d'ouvrant	**67, 74, 108 et 120 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**52 mm (54 mm en vitrage collé)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

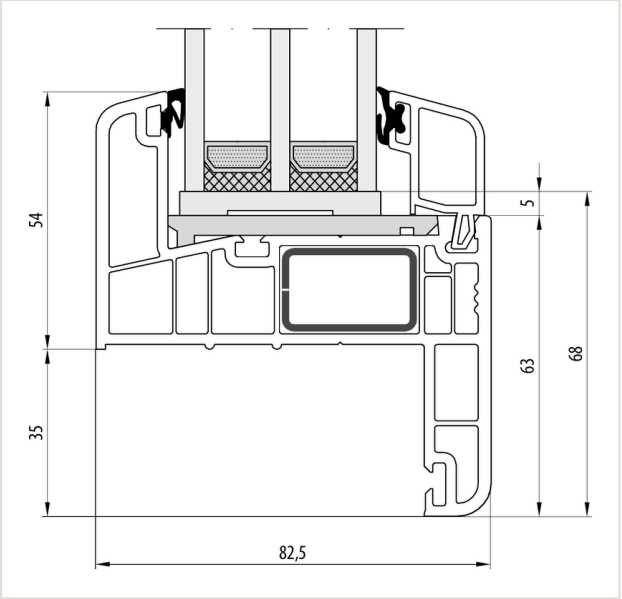

Solutions et options

Profilé rénovation · Aile de 35 mm · Soudure V-perfect

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line couvrent les vitrages de 23-24 mm à 51-52 mm par pas de 2 mm, avec une version pour vitrage collé jusqu'à 54 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 9000 Rénovation aile 65

Variante du système S 9000 en PVC (6 chambres et 3 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 82,5 mm) : profilé de rénovation avec une aile de 65 mm et un dormant de 54 mm. Elle se combine avec des ouvrants de 67, 74, 108 et 120 mm.

Système	**S 9000**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82,5 mm**
Aile de rénovation	**65 mm**
Hauteur du dormant	**54 mm**
Largeurs d'ouvrant	**67, 74, 108 et 120 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**52 mm (54 mm en vitrage collé)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

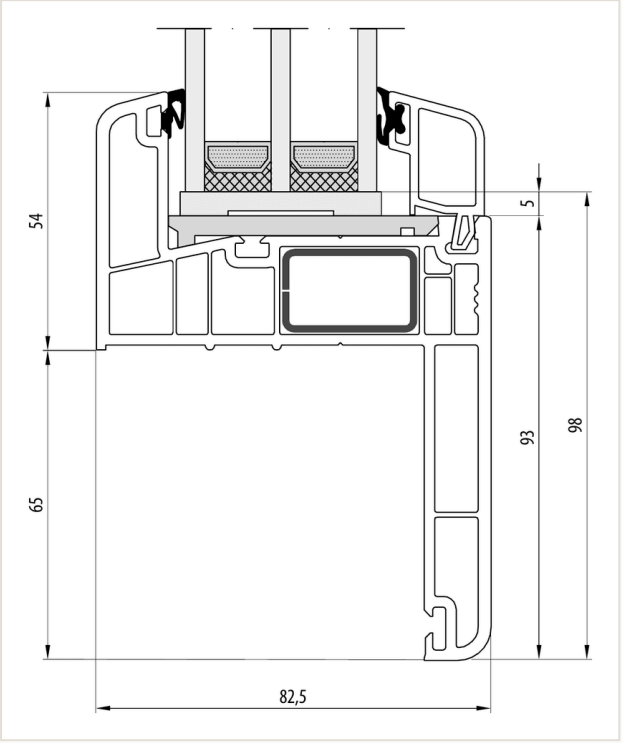

Solutions et options

Profilé rénovation · Aile de 65 mm · Soudure V-perfect

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line couvrent les vitrages de 23-24 mm à 51-52 mm par pas de 2 mm, avec une version pour vitrage collé jusqu'à 54 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

greenEvolution Flex, dormant 85 mm

Variante du système greenEvolution Flex avec un dormant plus large de 85 mm, associé à un ouvrant de 80 mm. Elle offre davantage de matière pour la fixation et le renforcement du cadre.

Système	**greenEvolution Flex**
Chambres	**5/6**
Joints d'étanchéité	**2/3**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**49 mm**
Largeur de dormant	**85 mm**
Largeur d'ouvrant	**80 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

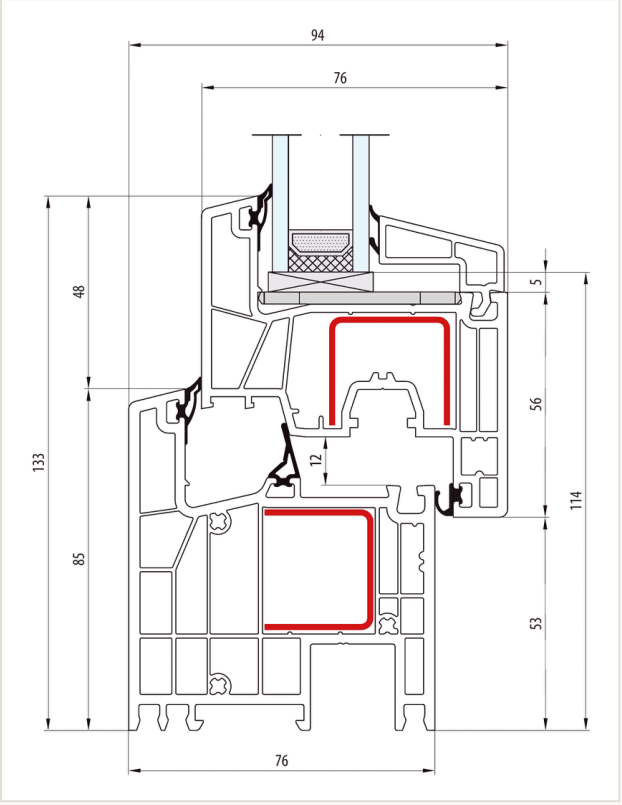

Solutions et options

- Dormant de 85 mm
- Ouvrants de 80, 112 et 127 mm disponibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

greenEvolution Flex, rénovation aile 35 mm

Dormant de rénovation du système greenEvolution Flex, large de 46 mm avec une aile de 35 mm, pour poser une fenêtre neuve sur le cadre existant sans le déposer.

Système	**greenEvolution Flex**
Chambres	**5/6**
Joints d'étanchéité	**2/3**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**49 mm**
Largeur de dormant	**46 mm**
Aile de rénovation	**35 mm**
Largeur d'ouvrant	**80 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

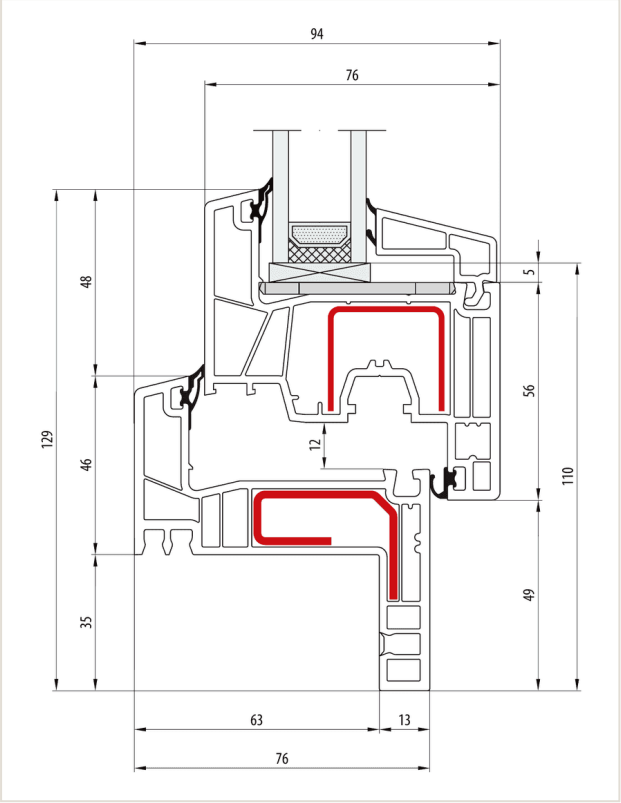

Solutions et options

- Pose sur ancien cadre
- Ouvrants de 80, 112 et 127 mm disponibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

greenEvolution Flex, rénovation aile 65 mm

Dormant de rénovation du système greenEvolution Flex avec une large aile de 65 mm, pour recouvrir un ancien cadre plus épais ou plus abîmé.

Système	**greenEvolution Flex**
Chambres	**5/6**
Joints d'étanchéité	**2/3**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**49 mm**
Largeur de dormant	**46 mm**
Aile de rénovation	**65 mm**
Largeur d'ouvrant	**80 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

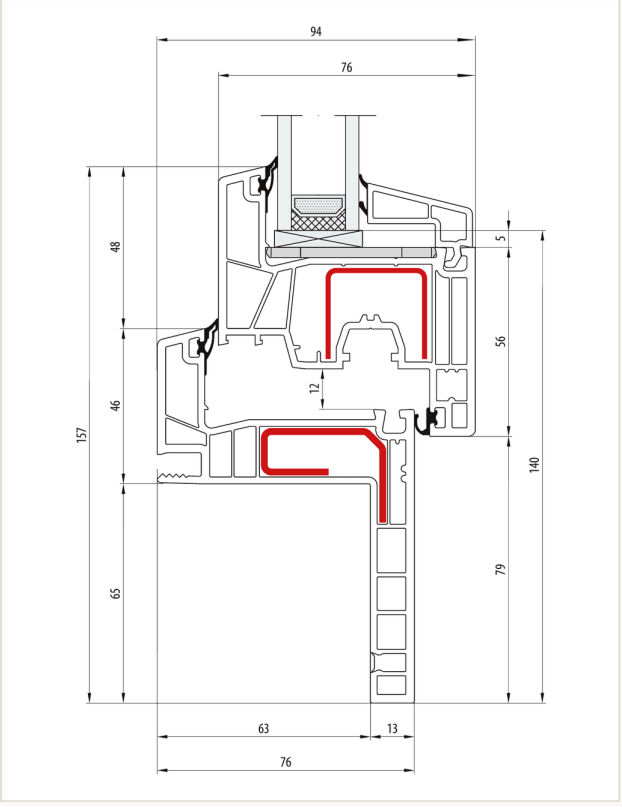

Solutions et options

- Pose sur ancien cadre
- Aile large pour recouvrir l'ancien dormant

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

greenEvolution Flex, rénovation dormant 57,5 mm

Dormant de rénovation plus profond du système greenEvolution Flex, large de 57,5 mm avec une aile de 35 mm, pour les cadres existants qui demandent plus de matière.

Système	**greenEvolution Flex**
Chambres	**5/6**
Joints d'étanchéité	**2/3**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**49 mm**
Largeur de dormant	**57,5 mm**
Aile de rénovation	**35 mm**
Largeur d'ouvrant	**80 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

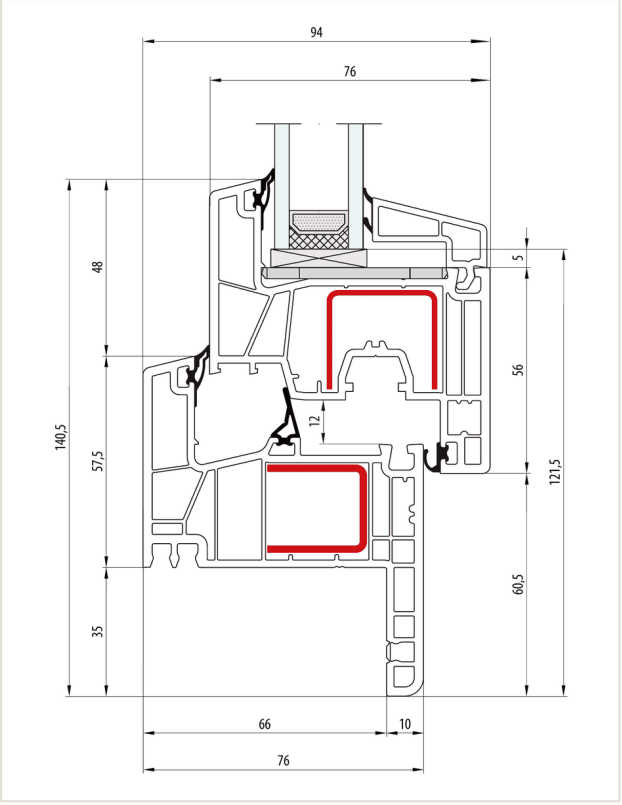


Solutions et options

- Pose sur ancien cadre
- Ouvrants de 80 et 112 mm disponibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

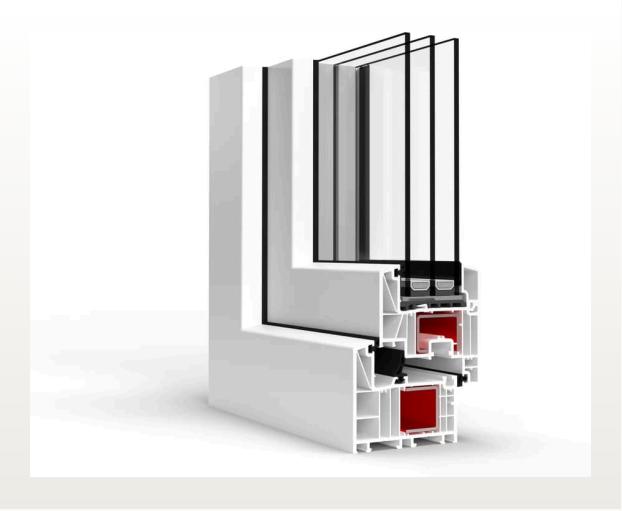


FENÊTRE PVC

BluEvolution 82, dormant 83 mm

Variante du système BluEvolution 82 avec un dormant de 83 mm à la place des 73 mm de la version de base, associé à un ouvrant de 85 mm.

Système	**BluEvolution 82**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**53 mm**
Largeur de dormant	**83 mm**
Largeur d'ouvrant	**85 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

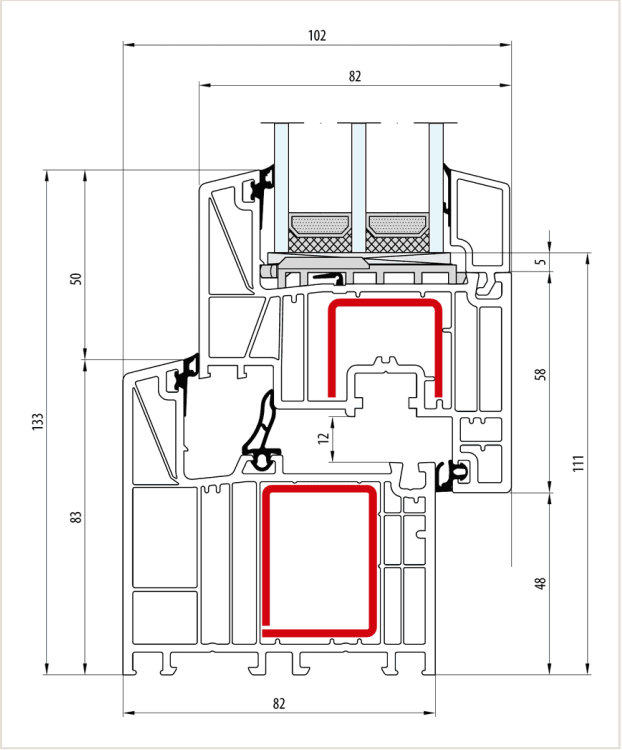


Solutions et options

- Dormant de 83 mm
- Ouvrants de 85, 115 et 130 mm disponibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

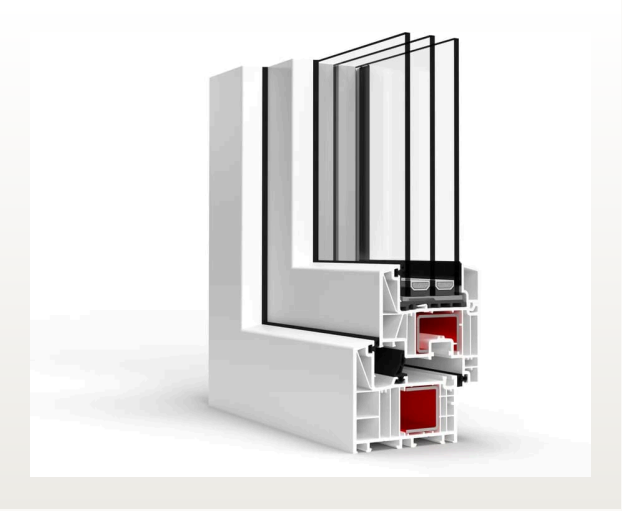


FENÊTRE PVC

BluEvolution 82, rénovation aile 60 mm

Dormant de rénovation du système BluEvolution 82, large de 73 mm avec une aile de 60 mm, pour remplacer une fenêtre en gardant l'ancien cadre.

Système	**BluEvolution 82**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**53 mm**
Largeur de dormant	**73 mm**
Aile de rénovation	**60 mm**
Largeur d'ouvrant	**85 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

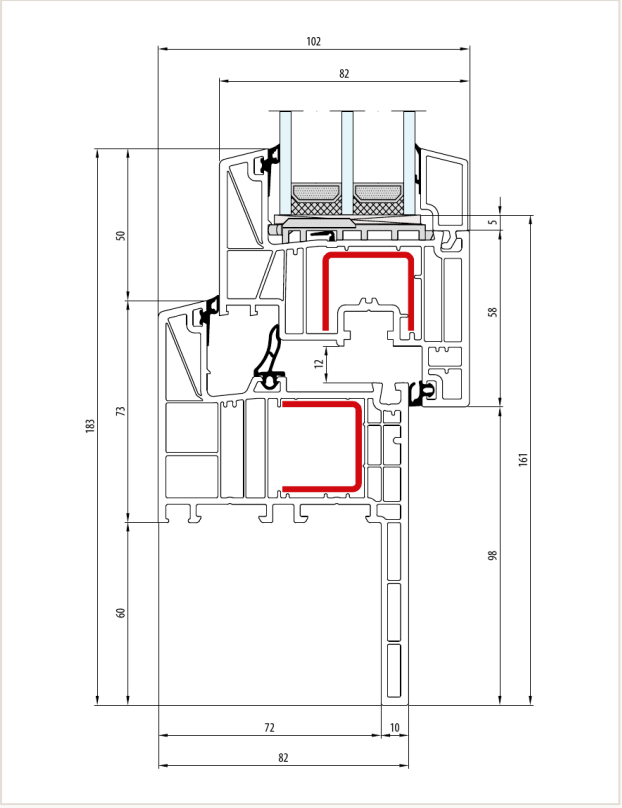


Solutions et options

- Pose sur ancien cadre
- Ouvrants de 85, 115 et 130 mm disponibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

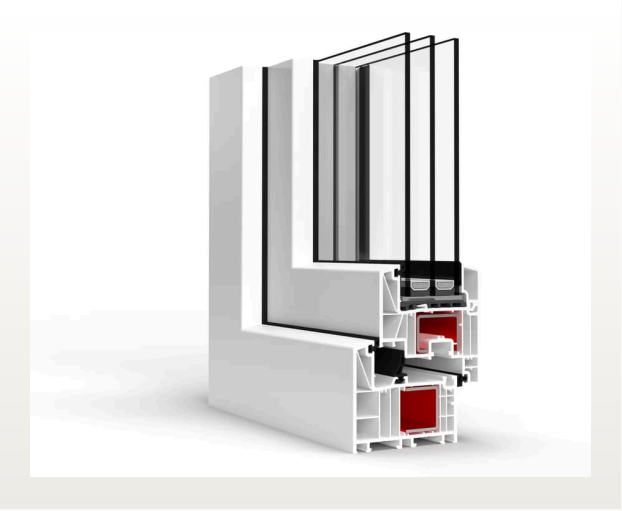


FENÊTRE PVC

BluEvolution 82, rénovation aile 35 mm

Dormant de rénovation du système BluEvolution 82, large de 73 mm avec une aile de 35 mm, pour une pose sur cadre existant avec un recouvrement discret.

Système	**BluEvolution 82**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**53 mm**
Largeur de dormant	**73 mm**
Aile de rénovation	**35 mm**
Largeur d'ouvrant	**85 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

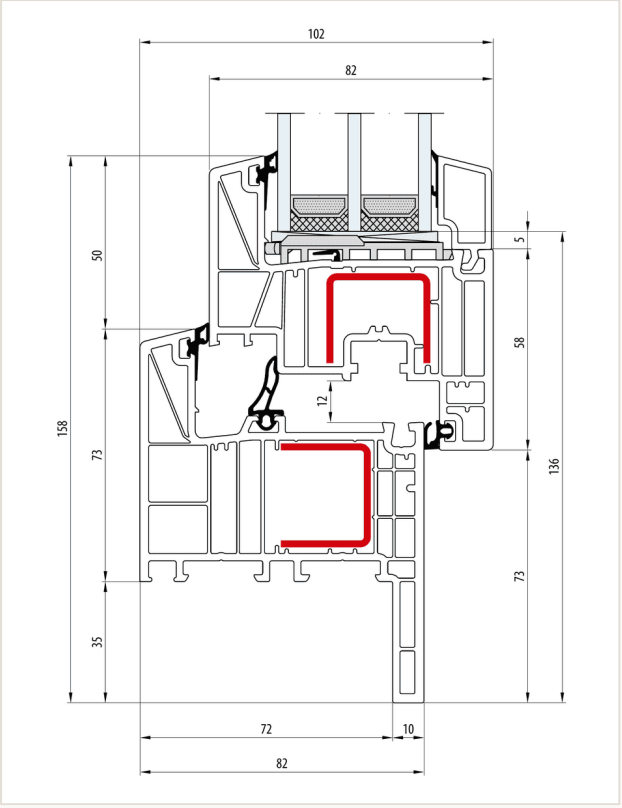


Solutions et options

- Pose sur ancien cadre
- Ouvrants de 85, 115 et 130 mm disponibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

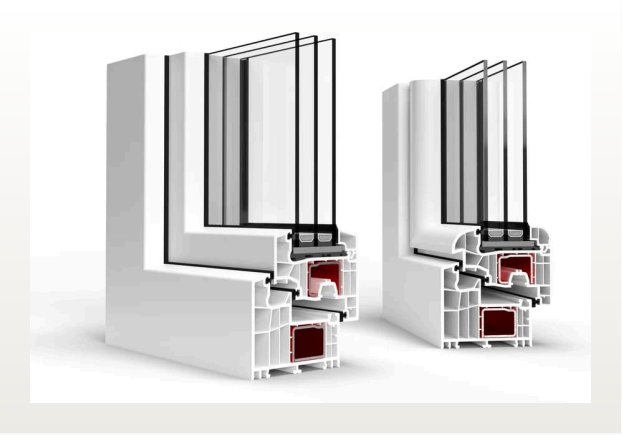


FENÊTRE PVC

BluEvolution 92, dormant 83 mm

Variante du système BluEvolution 92 avec un dormant de 83 mm au lieu de 103 mm, associé à un ouvrant de 80 mm, pour les ouvertures où la largeur visible doit rester modérée.

Système	**BluEvolution 92**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**92 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**61 mm**
Largeur de dormant	**83 mm**
Largeur d'ouvrant	**80 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

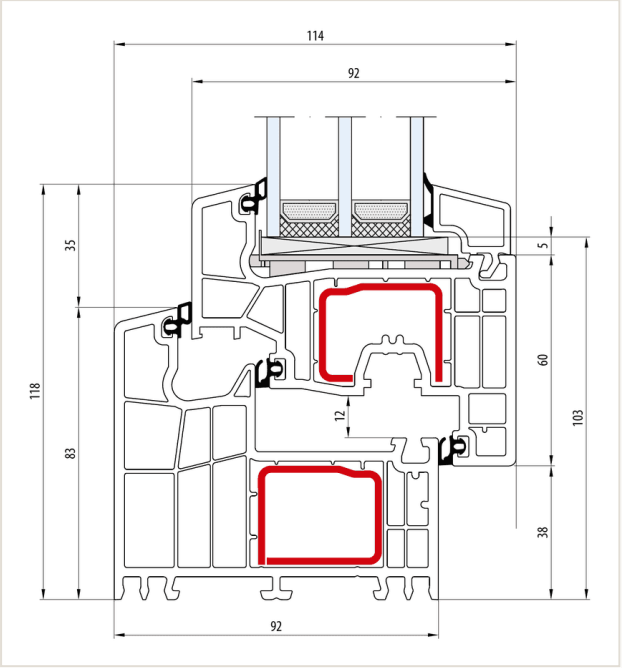

Solutions et options

- Dormant de 83 mm
- Ouvrants de 80, 115 et 126 mm disponibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CATALOGUE

Fenêtres Aluminium

63 profilés.

FENÊTRES ALUMINIUM

Comparer les profilés

Plus la valeur Uw est basse, plus la fenêtre isole.

PROFILÉ	UW W/M²K	ÉPAISSEUR DU VITRAGE	POIDS MAX. DE L'OUVRANT	DIMENSIONS MAX. DE L'OUVRANT	PROFONDEUR DU DORMANT
MB-45	2,7	2-25 mm (fixe et porte) / 2-34 mm (fenêtre ouvrante)	120 kg (porte) / 130 kg (fenêtre)	H 2400 x L 1250 mm	45 mm
MB-60	1,3	5-41 mm (MB-60) / 4-35 mm (MB-60US) ; 14-50 mm ou 8-44 mm en fenêtre ouvrante	120 kg (porte) / 130 kg (fenêtre) ; 180 kg pour le pivotant	H 2400 x L 1250 mm (fenêtre), H 2400 x L 1200 mm (porte)	60 mm
MB-79N E	0,9	1,5-63 mm	180 kg	H 2700 x L 1700 mm (ouvrant de porte)	70 mm
MB-79N Casement	1,1	1,5-54 mm (dormant) / 10,5-63 mm (ouvrant)	180 kg	H 2700 x L 1400 mm (ouverture par le haut) / H 2500 x L 2400 mm (ouverture latérale)	70 mm
MB-86N	0,77	8,5-61 mm (dormant) / 17,5-70 mm (ouvrant)	150 kg (fenêtre) / 200 kg (porte)	fenêtre H 2800 x L 1700 mm ; porte H 3000 x L 1400 mm	77 mm (fenêtre et porte)
MB-86 Casement	0,95	14-60 mm (dormant) / 18-60 mm (ouvrant)	100 kg	H 2300 x L 1400 mm	77 mm
MB-104 Passive	0,73	27-72 mm (dormant) / 34,5-81 mm (ouvrant)	160 kg	H 2900 x L 1700 mm	95 mm
MB-Ferroline	0,8	13,5-61,5 mm	150 kg	H 2400 x L 1400 mm	110 mm
MB-Ferroline Industrial	0,85	13,5-61,5 mm	150 kg	H 2400 x L 1400 mm	110 mm
MB-60E EI	4	5-41 mm	120 kg	H 2475 x L 1400 mm	60 mm
MB-78EI	1,5	6-49 mm	250 kg	H 2500 x L 1400 mm	78 mm
MB-86 EI	1	jusqu'à 70 mm	160 kg	H 2500 x L 1400 mm	77 mm
Imperial	1	4-51 mm	120 kg	1 rail H 1300 x L 2752 mm ; 2 rails H 2200 x L 2400 mm ; 3 rails H 3500 x L 2400 mm	65 mm
Ecofutural	1,1	4-50 mm (vitrage) / 12-59 mm	150 kg (fenêtre) /	H 1400 x L 2600 mm	65 mm

FENÊTRES ALUMINIUM

Comparer les profilés

Plus la valeur Uw est basse, plus la fenêtre isole.

PROFILÉ	UW W/M²K	ÉPAISSEUR DU VITRAGE	POIDS MAX. DE L'OUVRANT	DIMENSIONS MAX. DE L'OUVRANT	PROFONDEUR DU DORMANT
Decalu 94 Retro	0,76	jusqu'à 71 mm	100 kg (120 kg avec ferrures renforcées)	H 2650 x L 1200 mm	94 mm
Decalu 110 Steel	0,76	jusqu'à 61 mm	100 kg (120 kg avec ferrures renforcées)	H 2650 x L 1200 mm	110 mm
Entra	0,85	8-63 mm (fenêtre) / 5-54 mm (fixe)	150 kg	H 2650 x L 1250 mm	73 mm (standard) / 95 mm (Steel, Flat)
Slimline 38	0,96	jusqu'à 55 mm	170 kg	H 1200 x L 2800 mm	76-99 mm selon la version
Masterline 8	0,84	jusqu'à 62 mm	200 kg	H 2800 x L 1200 mm	77 mm
Masterline 8 Ouvrant caché	0,87	jusqu'à 65 mm	170 kg	H 2800 x L 1200 mm	77 mm
Masterline 10	0,72	29-88 mm (ouvrant)	200 kg	H 2800 x L 1200 mm (ouvrant de porte)	97 mm
CS 77	0,94	4-52 mm (fixe et porte) / 63 mm (fenêtre ouvrante)	170 kg	H 2800 x L 1250 mm	68 mm
SlimWall 35	0,75	24-57 mm			
Cortizo Casement HI	1,6	14-44 mm	100 kg	H 1800 x L 1800 mm (ouverture à soufflet)	70 mm
COR 70 HO	1	jusqu'à 46 mm	160 kg	H 1300 x L 2400 mm ; H 1200 x L 3500 mm avec ferrures à frappe renforcées	70 mm
COR 70 Industrial	1	jusqu'à 55 mm	160 kg	H 2600 x L 1500 mm	70 mm
MB-Slide		24 mm	160 kg	H 2600 x L 1800 mm	50 mm (2 rails) / 97 mm (3 rails)
MB-59 HS		jusqu'à 42 mm	300 kg	H 2800 x L 3000 mm	120 mm (2 rails) / 199 mm (3 rails)
MB-77 HS		13,5-58,5 mm	400 kg	H 3200 x L 3200 mm	174 mm / 271 mm (version HI)

FENÊTRES ALUMINIUM

Comparer les profilés

Plus la valeur Uw est basse, plus la fenêtre isole.

PROFILÉ	UW W/M²K	ÉPAISSEUR DU VITRAGE	POIDS MAX. DE L'OUVRANT	DIMENSIONS MAX. DE L'OUVRANT	PROFONDEUR DU DORMANT
VisoGlide Plus		6-36 mm (dormant) / 18-60 mm (ouvrant)	250 kg (coulissant) / 200 kg (levant-coulissant)	H 3000 x L 2500 mm	118 mm (1 rail) / 142 mm (2 rails) / 184 mm (3 rails)
UltraGlide		14-52 mm	400 kg	H 2800 x L 3000 mm	153-239 mm
UltraGlide Maxlight Monorail		15-51 mm	440 kg	H 2800 x L 3000 mm	176 mm
Panorama		16-50 mm	100 kg	H 1200 x L 2500 mm	74,5 mm
Decalu 88 Doors	0,9	jusqu'à 62 mm	160 kg	H 1400 x L 2900 mm	88 mm
Decalu 88 Folding Doors		jusqu'à 62 mm (remplissage)	150 kg	H 3000 x L 1200 mm (vantail)	88 mm
Decalu 163 Slide		58 mm (remplissage)	400 kg	H 3200 x L 3300 mm	163 mm
2000 Corredera		jusqu'à 17 mm	100 kg	H 2600 x L 1600 mm	
COR Vision	1,3	26-30 mm	320 kg	H 3000 x L 2500 mm	
COR Vision Plus		36-54 mm	400 kg (manuel) / 700 kg (motorisé)	H 4000 x L 4000 mm (selon la configuration)	
Cortizo Bifold Plus		jusqu'à 48 mm	120 kg	H 3000 x L 1200 mm	
Millennium Pivot Plus		jusqu'à 64 mm	250 kg	H 3000 x L 2000 mm	80 mm
COR Vision Galandage		24 mm	320 kg	H 3000 x L 2500 mm	
Masterline 8 Hidden Vent		jusqu'à 65 mm	170 kg	H 2800 x L 1200 mm	77 mm
Masterline 8 Despiro		67 mm	200 kg	H 3000 x L 1500 mm	77 mm



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-45

Profilé aluminium sans rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 45 mm. Un Uf de 6,0 W/m²K et un Uw de 2,7 W/m²K pour un Ug de 0,8.

2,7 W/m²K · valeur Uw

Uw	**2,7 W/m²K**
Ug de référence	**0,8 W/m²K**
Uf	**6,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**45 mm**
Profondeur du dormant	**45 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**45 mm (porte) / 54 mm (fenêtre)**
Épaisseur du vitrage	**2-25 mm (fixe et porte) / 2-34 mm (fenêtre ouvrante)**
Largeur visible du dormant	**66,5 mm (porte) / 43,5 mm (fenêtre)**
Largeur visible de l'ouvrant	**72 mm (porte) / 27,5 mm (fenêtre)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2400 x L 1250 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg (porte) / 130 kg (fenêtre)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

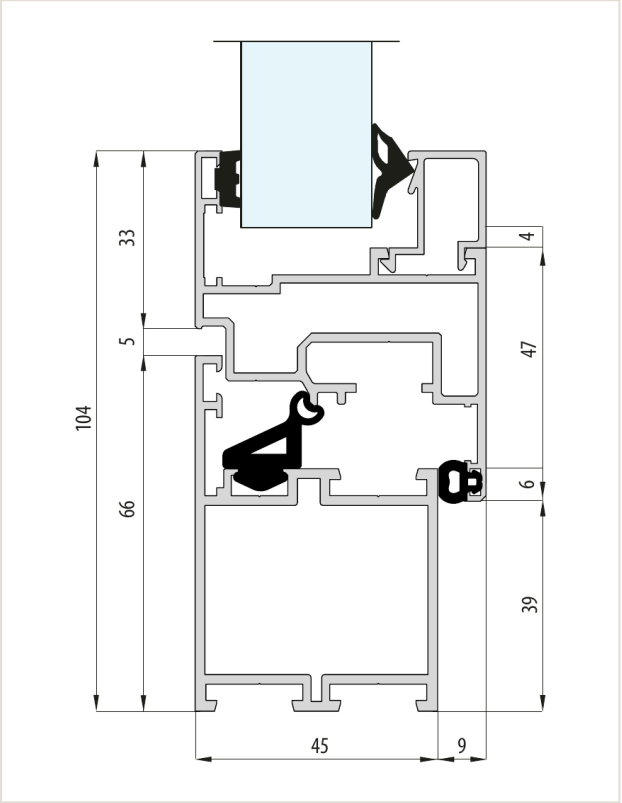

Solutions et options

- Profilé sans rupture de pont thermique
- Portes va-et-vient



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-60

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 60 mm. Un Uf de 2,5 W/m²K et un Uw de 1,3 W/m²K pour un Ug de 0,6.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**0,6 W/m²K**
Uf	**2,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**60 mm**
Profondeur du dormant	**60 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**60 mm (porte) / 69 mm (fenêtre)**
Épaisseur du vitrage	**5-41 mm (MB-60) / 4-35 mm (MB-60US) ; 14-50 mm ou 8-44 mm en fenêtre ouvrante**
Largeur visible du dormant	**51 mm (porte) / 47 mm (fenêtre)**
Largeur visible de l'ouvrant	**72 mm (porte) / 29 mm (fenêtre)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2400 x L 1250 mm (fenêtre), H 2400 x L 1200 mm (porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg (porte) / 130 kg (fenêtre) ; 180 kg pour le pivotant**

Coupe du profilé (cotes en mm)

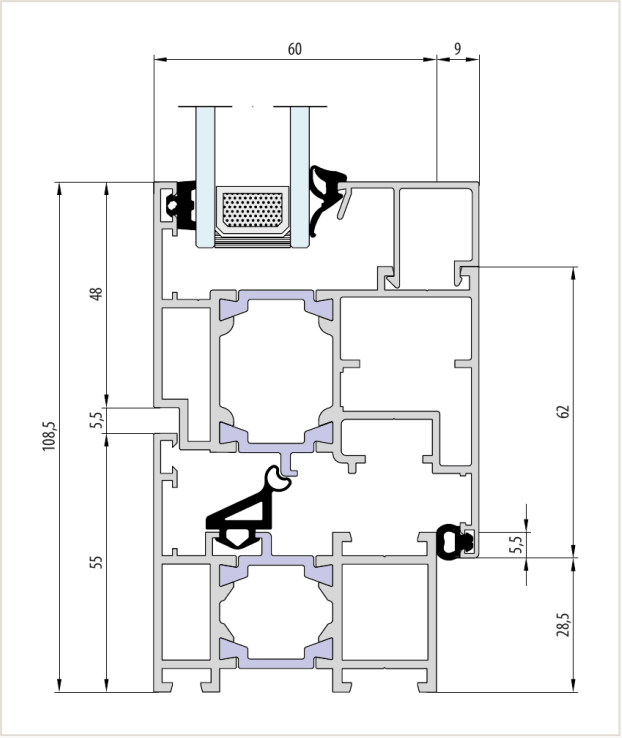

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique

Variante rénovation · Fenêtre basculante



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-79N E

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 70 mm. Un Uf de 1,2 W/m²K et un Uw de 0,90 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,9 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,90 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**70 mm**
Profondeur du dormant	**70 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**79 mm**
Épaisseur du vitrage	**1,5 - 63 mm**
Largeur visible du dormant	**50,5 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**33,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2700 x L 1700 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**180 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

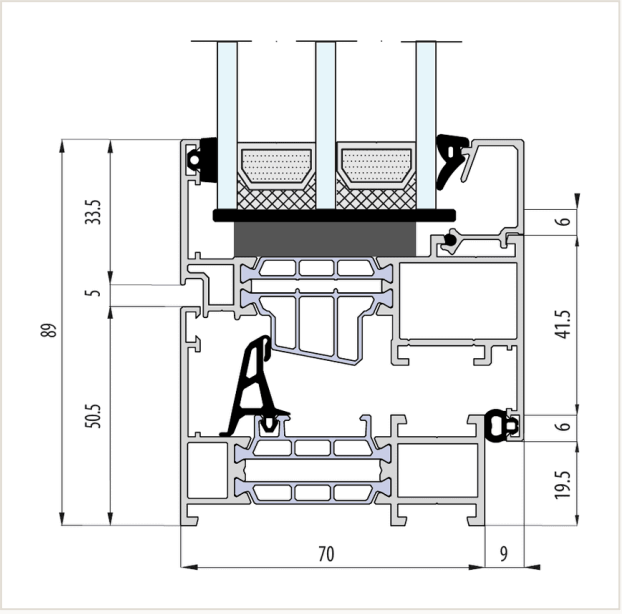

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Ouvrant caché
- Éléments thermiques SI



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-79N Casement

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 70 mm. Un Uf de 1,9 W/m²K et un Uw de 1,1 W/m²K pour un Ug de 0,5.

1,1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,1 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,9 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Profondeur du dormant	**70 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**79 mm**
Épaisseur du vitrage	**1,5-54 mm (dormant) / 10,5-63 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2700 x L 1400 mm (ouverture par le haut) / H 2500 x L 2400 mm (ouverture latérale)**
Poids max. de l'ouvrant	**180 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

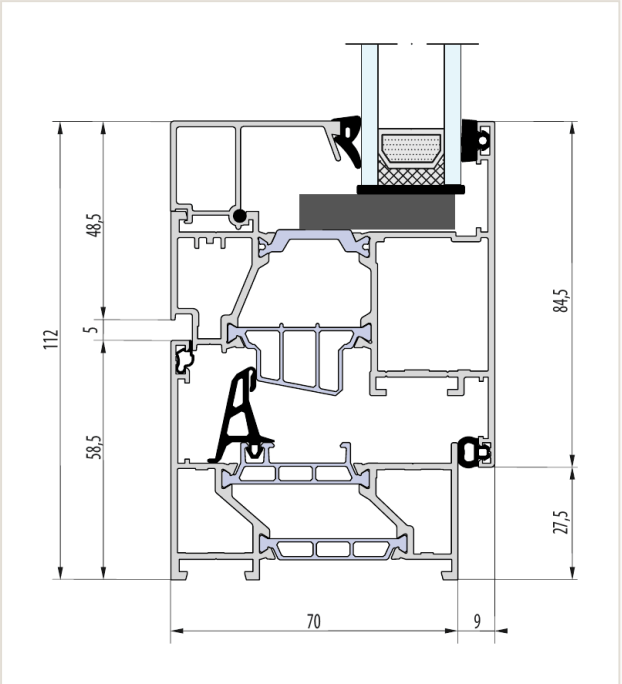

Solutions et options

- Éléments thermiques SI
- Versions Top Hung et Side Hung

En détail

Utilisation. Système de fenêtres à isolation thermique et acoustique accrue et à étanchéité élevée. Il permet de réaliser des fenêtres fixes, battantes, basculantes et oscillo-battantes.



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-86N

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 77 mm. Un Uf de 1,09 W/m²K et un Uw de 0,77 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,77 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,77 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,09 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**77 mm**
Profondeur du dormant	**77 mm (fenêtre et porte)**
Profondeur de l'ouvrant	**86 mm (fenêtre) / 77 mm (porte)**
Épaisseur du vitrage	**8,5-61 mm (dormant) / 17,5-70 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**fenêtre H 2800 x L 1700 mm ; porte H 3000 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg (fenêtre) / 200 kg (porte)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

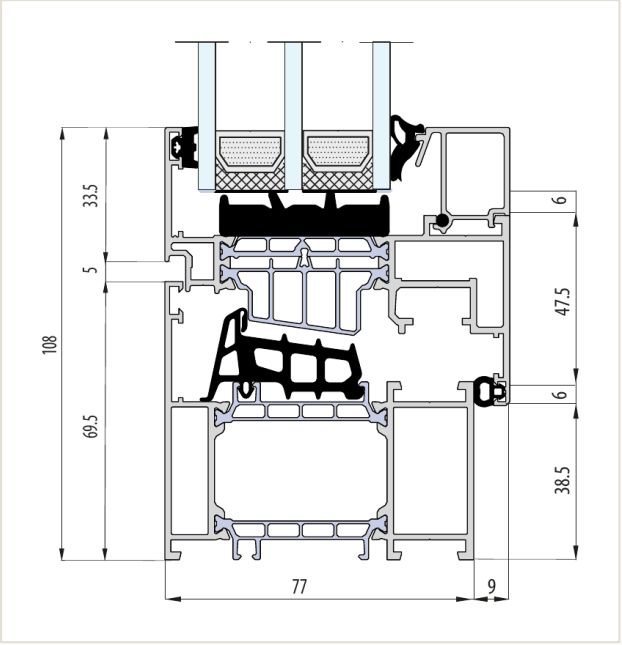

Solutions et options

- Variante rénovation
- Éléments thermiques SI
- Version SI
- Option angle vitré (Glass Corner)
- Poignée double possible

En détail

Personnalisation. Le système appartient aux produits à très bonnes performances d'isolation thermique. Il peut recevoir une poignée double ou un vitrage fixe posé depuis l'extérieur.



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-86 Casement

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 77 mm. Un Uf de 1,4 W/m²K et un Uw de 0,95 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,95 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,95 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**77 mm**
Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**86 mm**
Épaisseur du vitrage	**14-60 mm (dormant) / 18-60 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2300 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

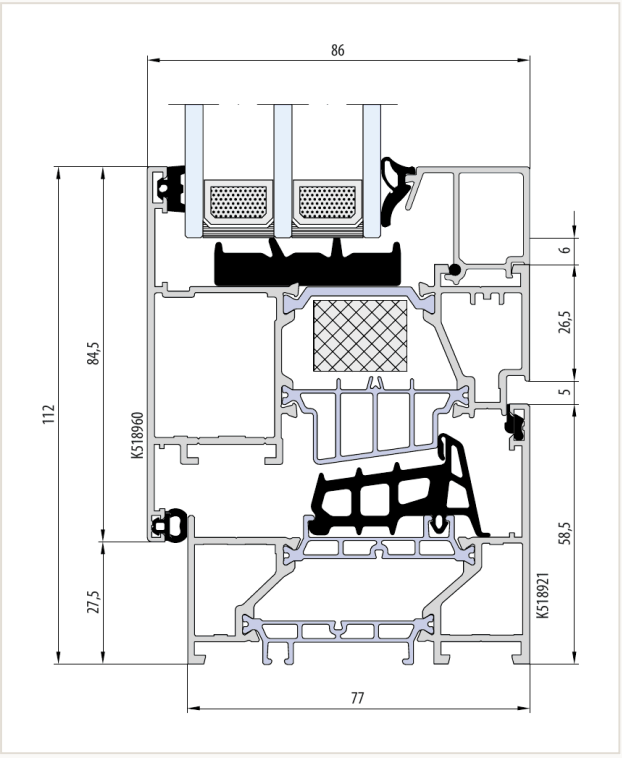

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Éléments thermiques SI

En détail

Isolation. Des éléments d'isolation supplémentaires sont montés en standard. Associés à une étanchéité élevée, ils donnent un bon confort thermique tout en gardant la silhouette élancée de l'aluminium.



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-104 Passive

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 95 mm. Un Uf de 0,74 W/m²K et un Uw de 0,73 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,73 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,73 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,74 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**95 mm**
Profondeur du dormant	**95 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**104 mm**
Épaisseur du vitrage	**27-72 mm (dormant) / 34,5-81 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2900 x L 1700 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

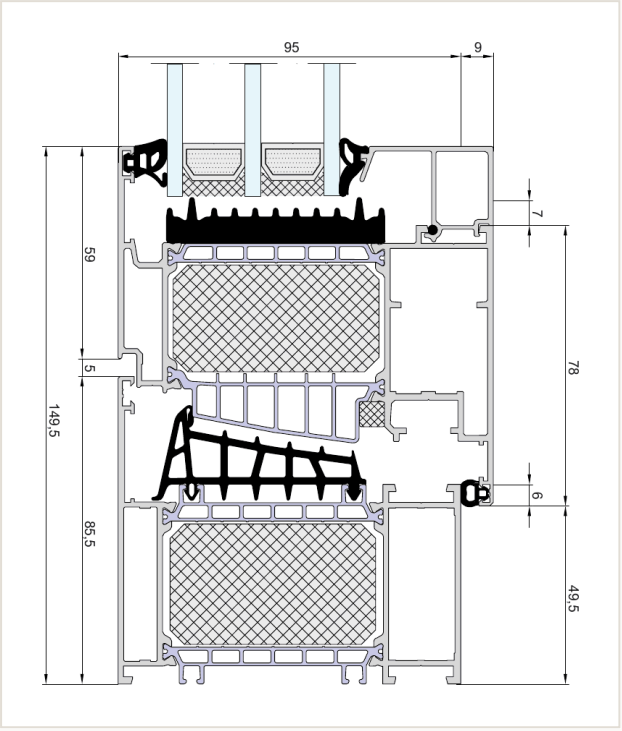

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Variante isolée AERO
- Éléments thermiques SI
- Certificats de l'Institut de la Maison Passive de Darmstadt
- Versions Aero et SI

En détail



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-Ferroline

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 84/110 mm. Un Uf de 1,6 W/m²K et un Uw de 0,80 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,8 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,80 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,6 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**84/110 mm**
Profondeur du dormant	**110 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**86-93,5 mm**
Épaisseur du vitrage	**13,5-61,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2400 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

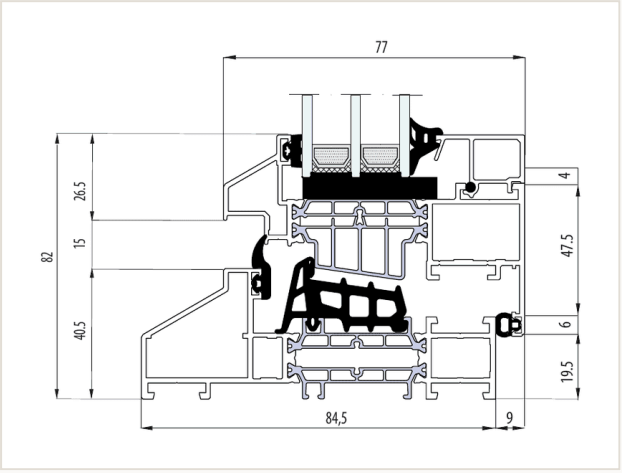

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante isolée HI
- Fenêtres s'ouvrant vers l'intérieur
- Version Industrial

En détail

Rénovation. Le système est recommandé en priorité pour la rénovation de bâtiments historiques. Il offre en plus de l'isolation thermique une très bonne isolation acoustique et une bonne étanchéité à l'eau et à l'air.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-Ferroline Industrial

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 84/110 mm. Un Uf de 1,5 W/m²K et un Uw de 0,85 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,85 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,85 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**84/110 mm**
Profondeur du dormant	**110 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**86-93,5 mm**
Épaisseur du vitrage	**13,5-61,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2400 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

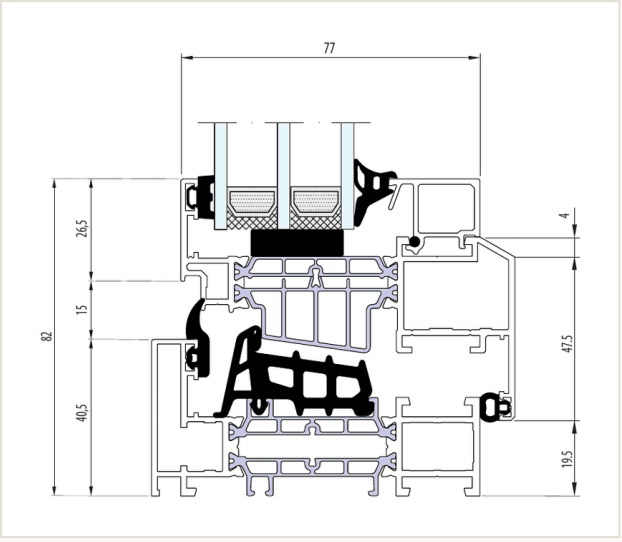

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante isolée HI

En détail

Système de base. Cette version Industrial est présentée avec le système MB-Ferroline : les données techniques ci-contre sont celles du système, pensé pour la rénovation de bâtiments historiques.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-60E EI

Profilé coupe-feu en aluminium de 60 mm, classe de protection incendie maximale 30 EI. Un Uf de 3,46 W/m²K.

4 W/m²K · valeur Uw

Uw	**4,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**3,46 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**60 mm**
Classe de protection incendie maximale	**30 EI**
Profondeur du dormant	**60 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**60 mm**
Épaisseur du vitrage	**5 - 41 mm**
Largeur visible du dormant	**62,5 mm (dormant de porte) / 55 mm (dormant de cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**67 mm (ouvrant de porte) / 76 mm (traverse de cloison)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2475 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg**
Résistance au feu	**EI 15 ou EI 30**

Coupe du profilé (cotes en mm)

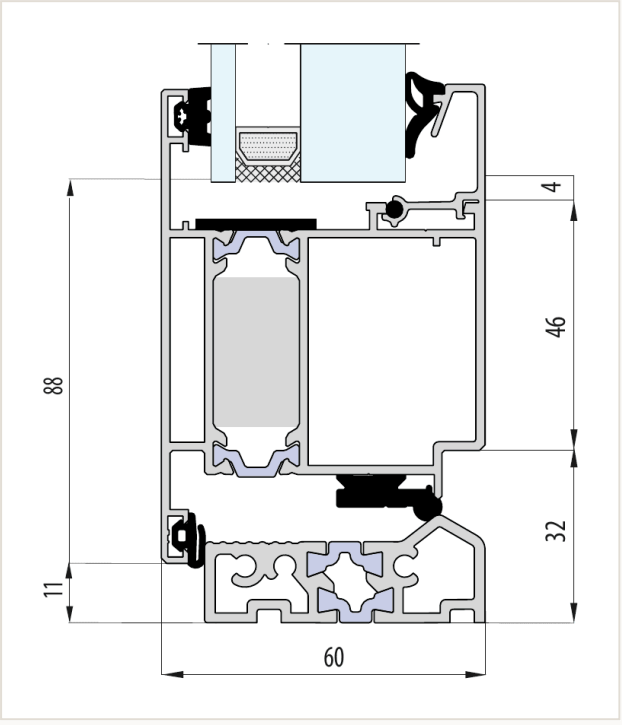



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-78EI

Profilé coupe-feu en aluminium de 78 mm, classe de protection incendie maximale 30/60 EI. Un Uf de 2,47 W/m²K.

1,5 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,5 W/m²K**
Ug de référence	**0,7 W/m²K**
Uf	**2,47 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**78 mm**
Classe de protection incendie maximale	**30/60 EI**
Profondeur du dormant	**78 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**78 mm**
Épaisseur du vitrage	**6-49 mm**
Largeur visible du dormant	**51 mm (dormant de porte) / 72 mm (dormant de cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**72 mm (ouvrant de porte) / 51 mm (traverse de cloison)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2500 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**250 kg**
Résistance au feu	**EI 30 à EI 60**

Coupe du profilé (cotes en mm)

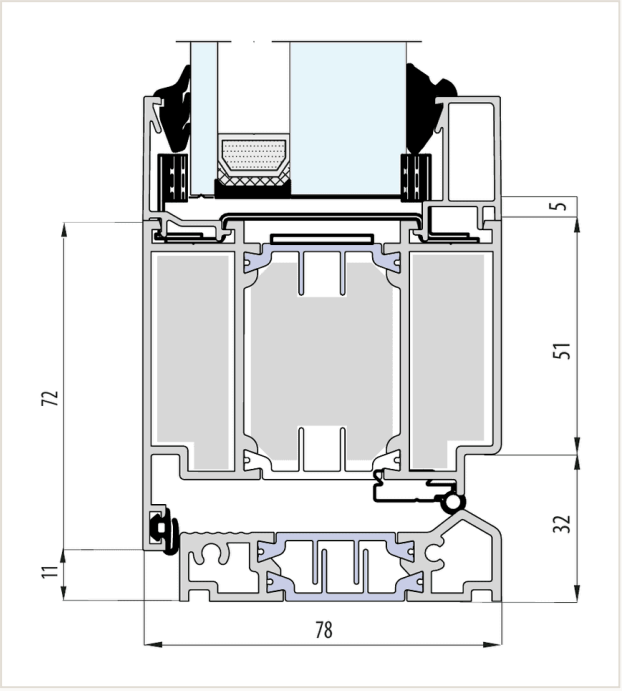



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-86 EI

Profilé coupe-feu en aluminium de 86 mm, classe de protection incendie maximale 30 EI. Un Uf de 1,44 W/m²K.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,6 W/m²K**
Uf	**1,44 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**86 mm**
Classe de protection incendie maximale	**30 EI**
Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**86 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 70 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2500 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**
Résistance au feu	**EI 30**

Coupe du profilé (cotes en mm)

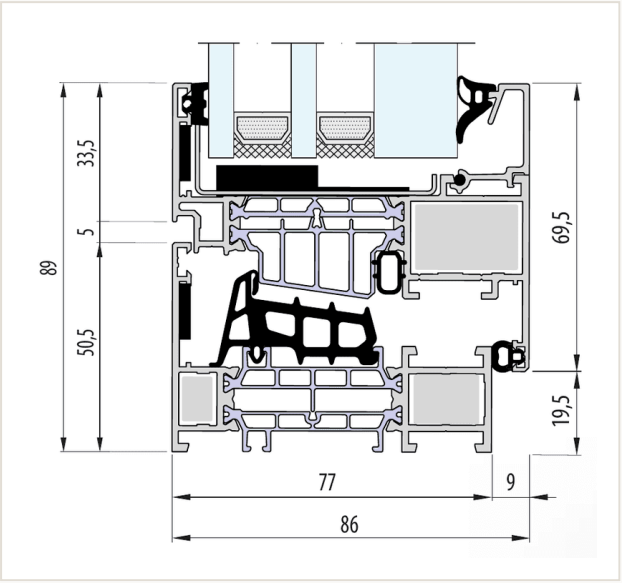

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Système coupe-feu

En détail

Fenêtres coupe-feu. Destiné aux cloisons coupe-feu extérieures, le système permet des fenêtres de classe EI 30 selon la norme PN-EN 13501-2:2016, soit une barrière contre la propagation du feu pendant au moins 30 minutes. La disponibilité dépend du marché et du certificat détenu.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM


Imperial

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 65 mm. Un Uf de 1,86 W/m²K et un Uw de 1,0 W/m²K pour un Ug de 0,6.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,6 W/m²K**
Uf	**1,86 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**65 mm**
Profondeur du dormant	**65 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**74 mm**
Épaisseur du vitrage	**4-51 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**1 rail H 1300 x L 2752 mm ; 2 rails H 2200 x L 2400 mm ; 3 rails H 3500 x L 2400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

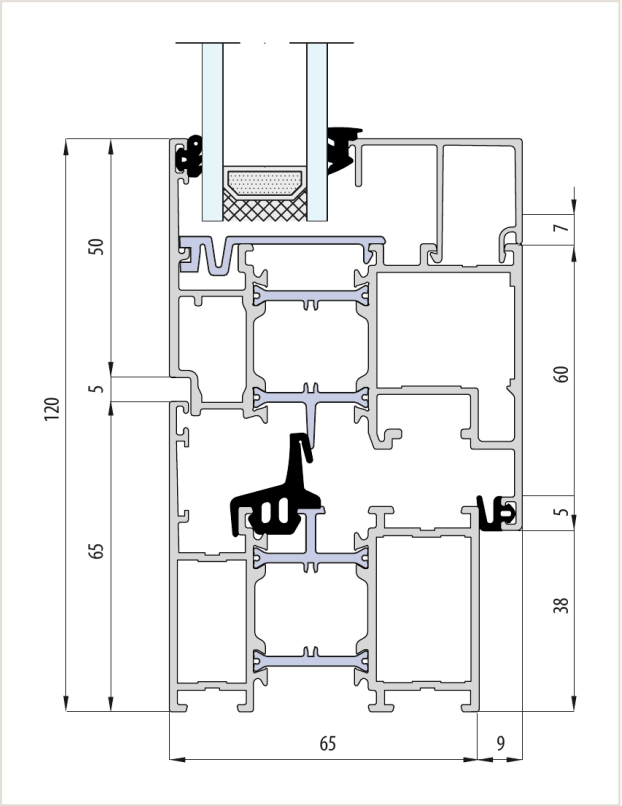

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Éléments thermiques I
- Variante isolée I+
- Formes atypiques, arcs

En détail

Formes atypiques. Les profilés, à la fois robustes et malléables, conviennent aux éléments de forme atypique comme les arcs. Le système sert aux fenêtres, aux portes et aux vitrines.



FENÊTRE ALUMINIUM


Ecofutural

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 65 mm. Un Uf de 1,86 W/m²K et un Uw de 1,1 W/m²K pour un Ug de 0,6.

1,1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,1 W/m²K**
Ug de référence	**0,6 W/m²K**
Uf	**1,86 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**65 mm**
Profondeur du dormant	**65 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**74 mm**
Épaisseur du vitrage	**4-50 mm (vitrage) / 12-59 mm (remplissage)**
Largeur visible du dormant	**55 mm ou 65 mm (fenêtre) / 61,5 mm (dormant de porte)**
Largeur visible de l'ouvrant	**à partir de 40 mm (fenêtre) / 88,5 mm (porte)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1400 x L 2600 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg (fenêtre) / 120 kg (porte)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

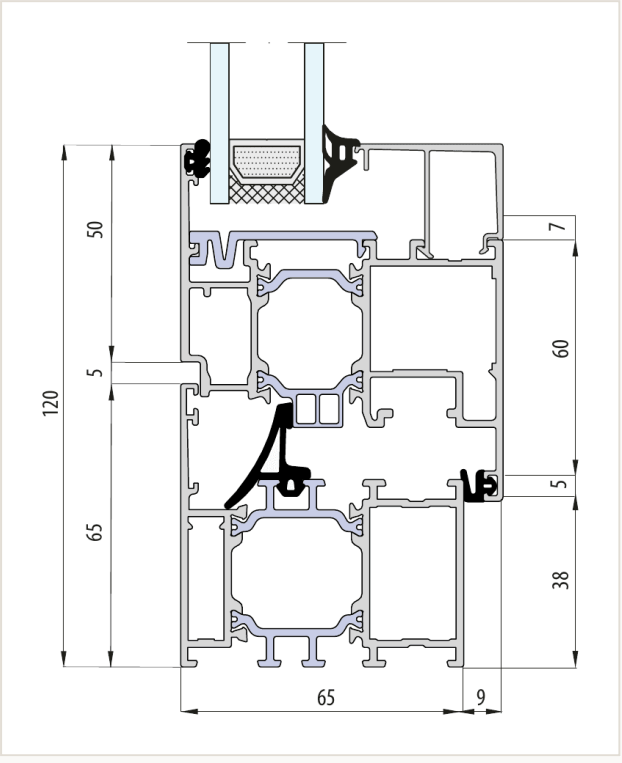

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Profilé monobloc
- Variante rénovation



FENÊTRE ALUMINIUM


Superial

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 75 mm. Un Uf de 1,69 W/m²K et un Uw de 0,90 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,9 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,90 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,69 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**75 mm**
Profondeur du dormant	**75 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**84 mm (fenêtre) / 75 mm (porte)**
Épaisseur du vitrage	**14-61 mm**
Largeur visible du dormant	**61,5 mm (dormant de porte) / à partir de 55 mm (dormant de cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**88,5 mm (ouvrant de porte) / à partir de 40 mm (traverse de cloison)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1600 x L 2600 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg (fenêtre) / 200 kg (porte)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

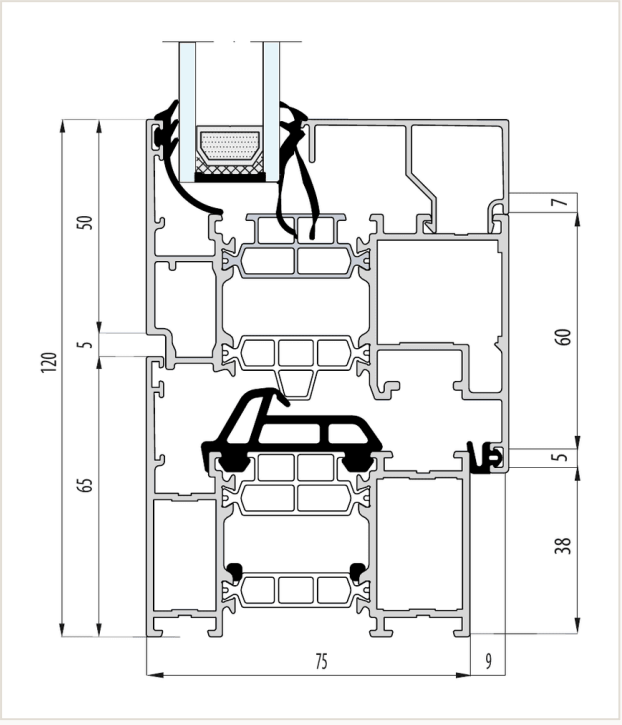

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Ouvrant caché



FENÊTRE ALUMINIUM


Genesis

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 75 mm. Un Uf de 0,96 W/m²K et un Uw de 0,76 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,76 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,76 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,96 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**75 mm**
Profondeur du dormant	**75 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**84 mm**
Épaisseur du vitrage	**9-65 mm**
Largeur visible du dormant	**à partir de 55 mm (dormant de cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**à partir de 42,5 mm (traverse de cloison)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1600 x L 2600 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

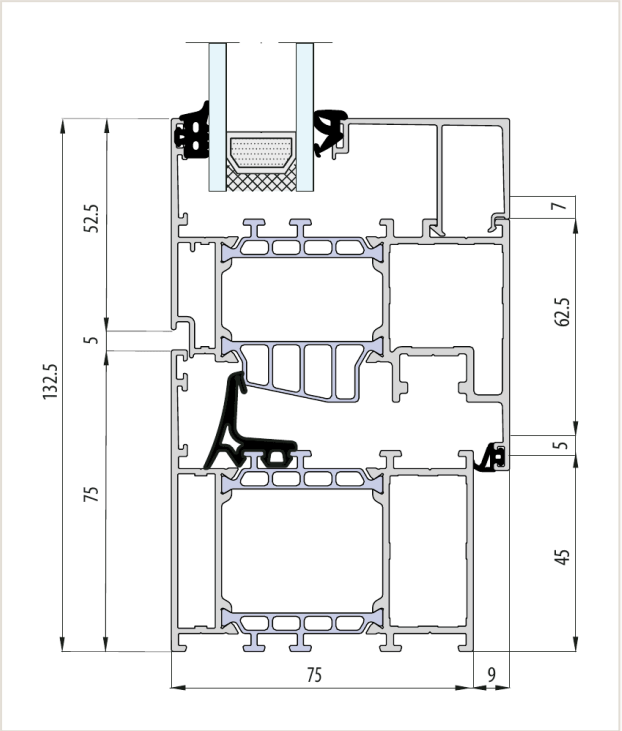

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Éléments thermiques I



FENÊTRE ALUMINIUM


Maxlight

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 75 mm. Un Uf de 1,79 W/m²K et un Uw de 0,85 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,85 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,85 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,79 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**75 mm**
Profondeur du dormant	**83 mm (Design) / 75 mm (Invisible, Modern) / 105 mm (Steel)**
Profondeur de l'ouvrant	**92 mm (Design) / 84 mm (Invisible, Modern) / 97 mm (Steel)**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 59 mm (Design, Invisible, Steel) / jusqu'à 68 mm (Modern)**
Largeur visible du dormant	**35 mm (fenêtre ouvrant vers l'intérieur) ; 70 mm avec ouvrant caché (Invisible)**
Hauteur de la parclose	**15 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

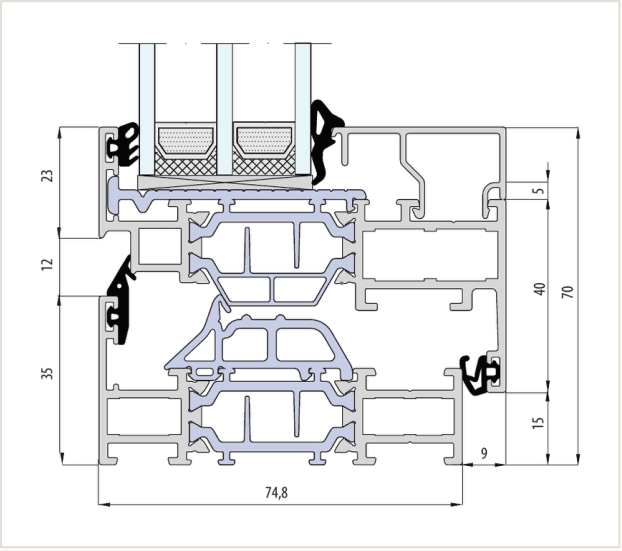

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Ouvrant caché
- Variantes Modern, Steel, Design et Invisible
- 4 variantes : Design, Invisible, Modern, Steel
- Option angle vitré (Glass Corner)

En détail



FENÊTRE ALUMINIUM


Système à guillotine VS600

Système à guillotine en aluminium à rupture de pont thermique, profondeur de 131 mm. Un Uf de 2,25 W/m²K et un Uw de 1,55 W/m²K pour un Ug de 1,0.

1,55 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,55 W/m²K**
Ug de référence	**1,0 W/m²K**
Uf	**2,25 W/m²K**
Profondeur de pose	**131 mm**
Profondeur du dormant	**130,5 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**52 mm**
Épaisseur du vitrage	**24-28 mm**
Largeur visible du dormant	**22 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**40,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1150 x L 1500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**27 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

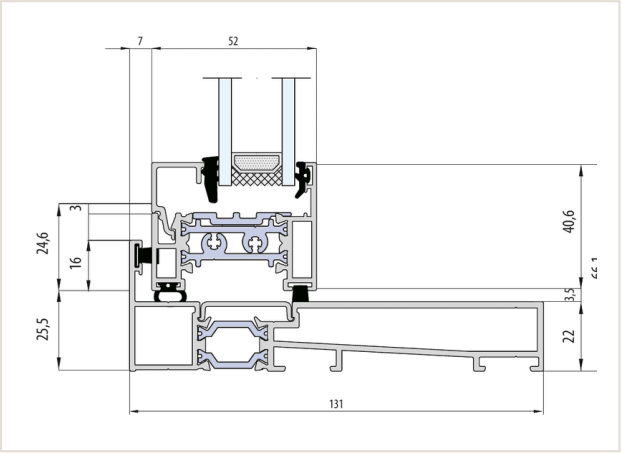

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique

En détail

Fonctionnement. Un mécanisme à ressorts permet de déplacer les vantaux vers le haut et vers le bas. Une ferrure supplémentaire permet aussi de les basculer.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM


FR 65 EI

Profilé coupe-feu en aluminium de 65 mm, classe de protection incendie maximale 60 EI. Un Uf de 2,51 W/m²K.

4 W/m²K · valeur Uw

Uw	**4,0 W/m²K**
Ug de référence	**nd.**
Uf	**2,51 W/m²K**
Profondeur de pose	**65 mm**
Classe de protection incendie maximale	**60 EI**
Profondeur du dormant	**65 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**65 mm**
Épaisseur du vitrage	**17-25 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**
Résistance au feu	**EI 60 (murs) / EI 30 (portes)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

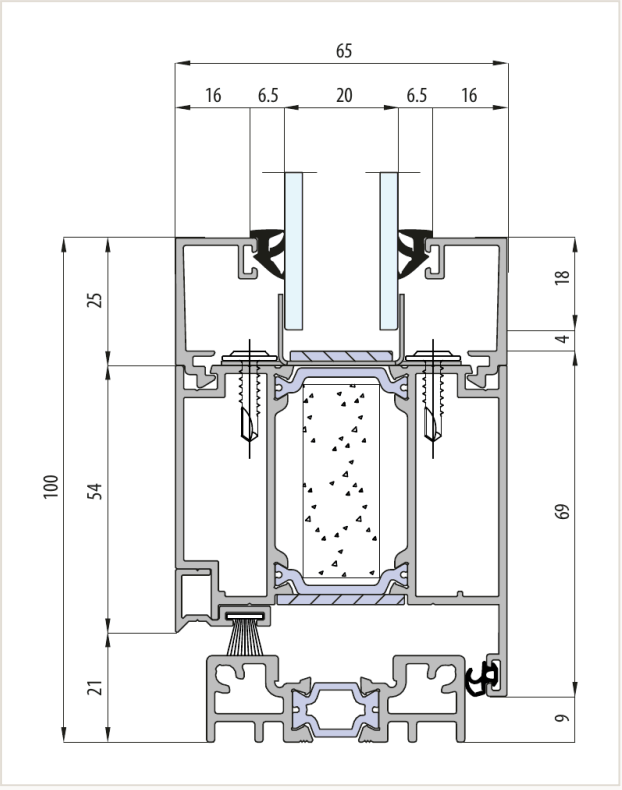

Solutions et options

Système coupe-feu

En détail

Cloisons intérieures. Le système est destiné aux cloisons intérieures coupe-feu et pare-fumée. Sans barrière thermique, il protège très peu contre les déperditions de chaleur et n'est pas recommandé pour les murs extérieurs.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM


FR 90 EI

Profilé coupe-feu en aluminium de 90 mm, classe de protection incendie maximale 60 EI. Un Uf de 2,57 W/m²K.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,6 W/m²K**
Uf	**2,57 W/m²K**
Profondeur de pose	**90 mm**
Classe de protection incendie maximale	**60 EI**
Profondeur du dormant	**90 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**90 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 60 mm**
Résistance au feu	**EI 15, 30, 45 ou 60 (murs) / jusqu'à EI 90 (portes)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

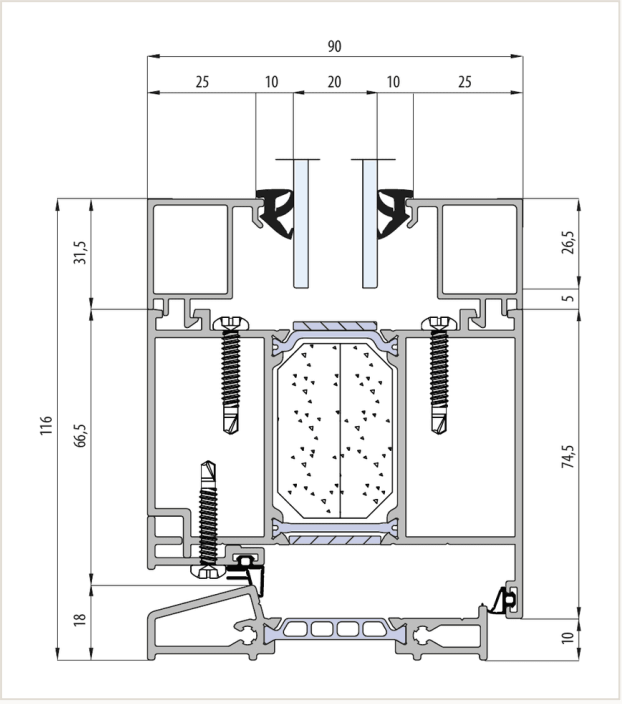

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Système coupe-feu

En détail

Cloisons coupe-feu. Grâce à sa barrière thermique, le système permet des cloisons intérieures et extérieures. Il atteint EI 15, 30, 45 ou 60 pour les murs selon la norme PN-EN 14351-1+A2, et jusqu'à EI 90 pour les portes intérieures et extérieures.



FENÊTRE ALUMINIUM


Decalu 88 Standard

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 88 mm. Un Uf de 1,78 W/m²K et un Uw de 0,75 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,75 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,75 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,78 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**88 mm**
Profondeur du dormant	**88 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**96 mm (fenêtre) / 88 mm (porte)**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 71 mm**
Largeur visible du dormant	**43 mm (fenêtre) / 75,7 mm (porte)**
Largeur visible de l'ouvrant	**31 mm (fenêtre) / 71 mm (porte)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**fenêtre H 2650 x L 1200 mm ; ouvrant de porte H 1300 x L 2500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100-120 kg (fenêtre) / 160 kg (porte)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

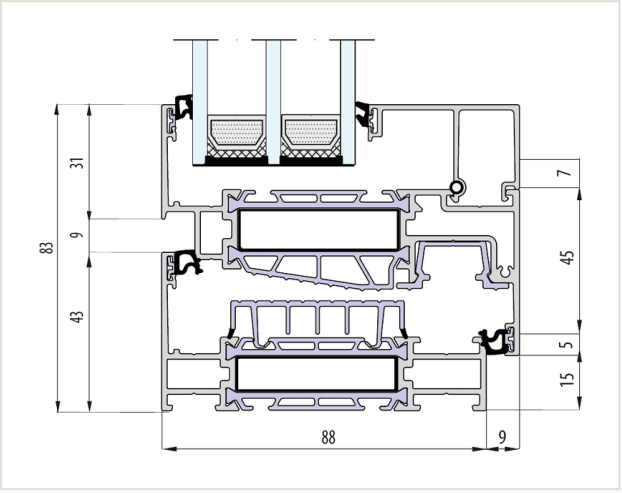

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique



FENÊTRE ALUMINIUM


Decalu 88 Hidden

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 88 mm. Un Uf de 1,0 W/m²K et un Uw de 0,74 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,74 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,74 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**88 mm**
Profondeur du dormant	**88 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**97 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 71 mm**
Largeur visible du dormant	**81,5 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**43 mm (invisible)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2650 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg (120 kg avec ferrures renforcées)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

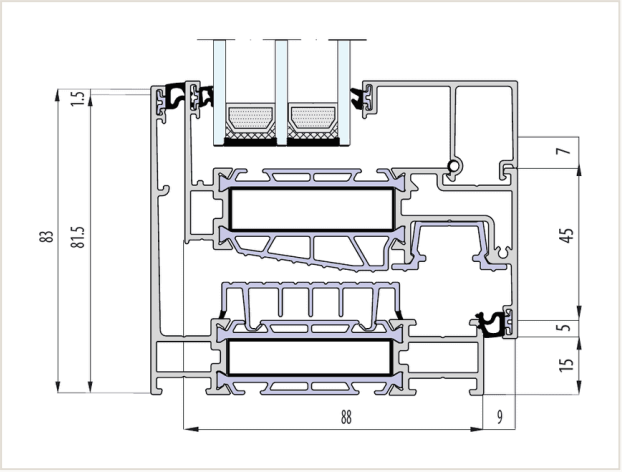

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique



FENÊTRE ALUMINIUM


Decalu 94 Retro

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 94 mm. Un Uf de 1,0 W/m²K et un Uw de 0,76 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,76 W/m²K · valeur Uw


Uw	**0,76 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**94 mm**
Profondeur du dormant	**94 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**103 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 71 mm**
Largeur visible du dormant	**43 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**31 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2650 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg (120 kg avec ferrures renforcées)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

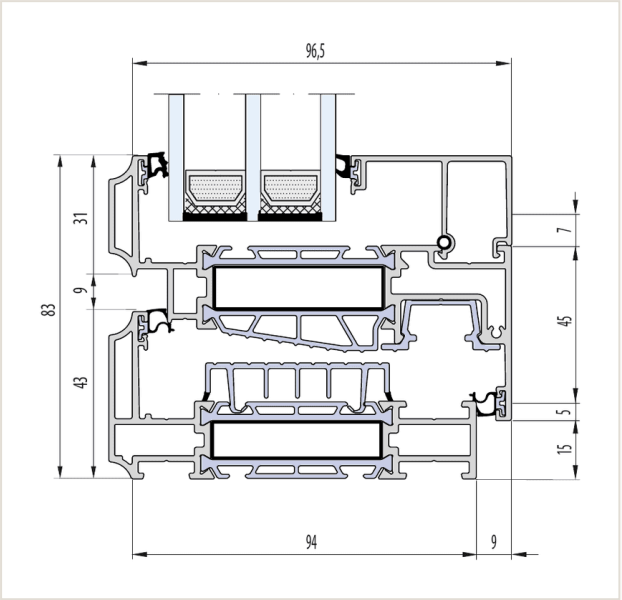

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Charnières invisibles
- Drainage caché

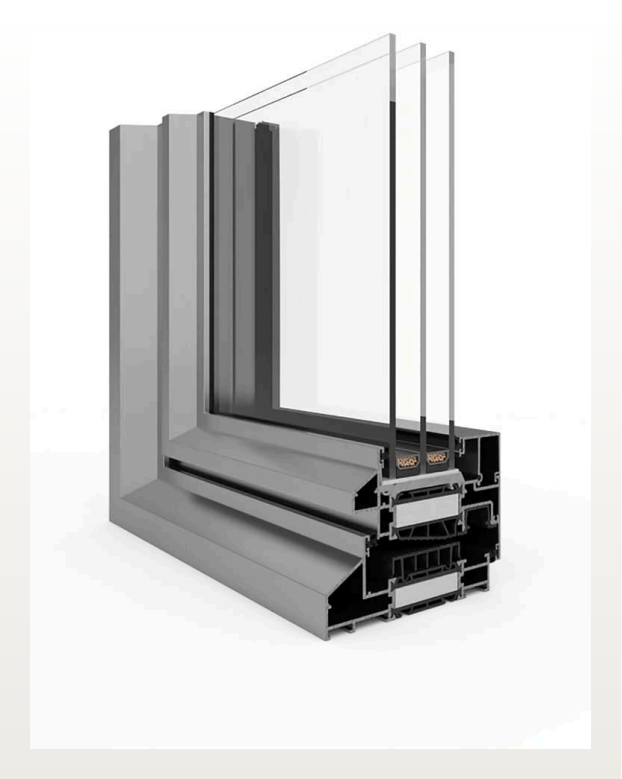

FENÊTRE ALUMINIUM


Decalu 110 Steel

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 110 mm. Un Uf de 1,0 W/m²K et un Uw de 0,76 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,76 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,76 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**110 mm**
Profondeur du dormant	**110 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**103,5 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 61 mm**
Largeur visible du dormant	**43 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2650 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg (120 kg avec ferrures renforcées)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

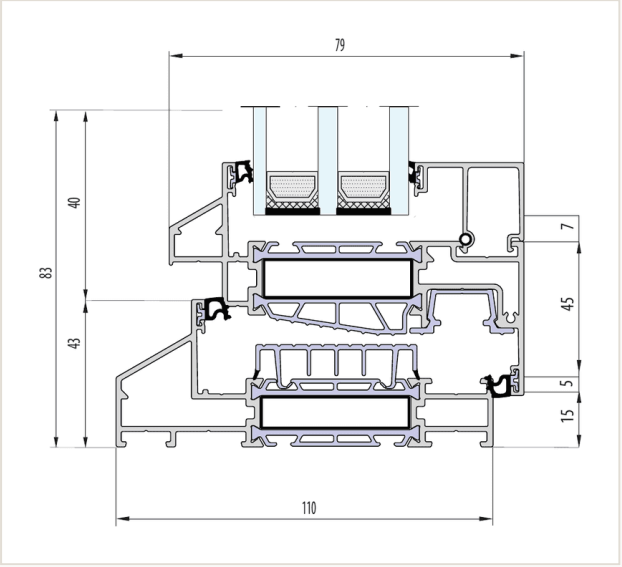

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique

En détail

Aspect acier. Les profilés biseautés rappellent l'aspect des menuiseries en acier. Les fenêtres peuvent être construites avec un montant fixe ou mobile.



FENÊTRE ALUMINIUM


Entra

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 73 mm. Un Uf de 1,3 W/m²K et un Uw de 0,85 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,85 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,85 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,3 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**73 mm**
Profondeur du dormant	**73 mm (standard) / 95 mm (Steel, Flat)**
Profondeur de l'ouvrant	**82 mm**
Épaisseur du vitrage	**8-63 mm (fenêtre) / 5-54 mm (fixe)**
Largeur visible du dormant	**43 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**31 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2650 x L 1250 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

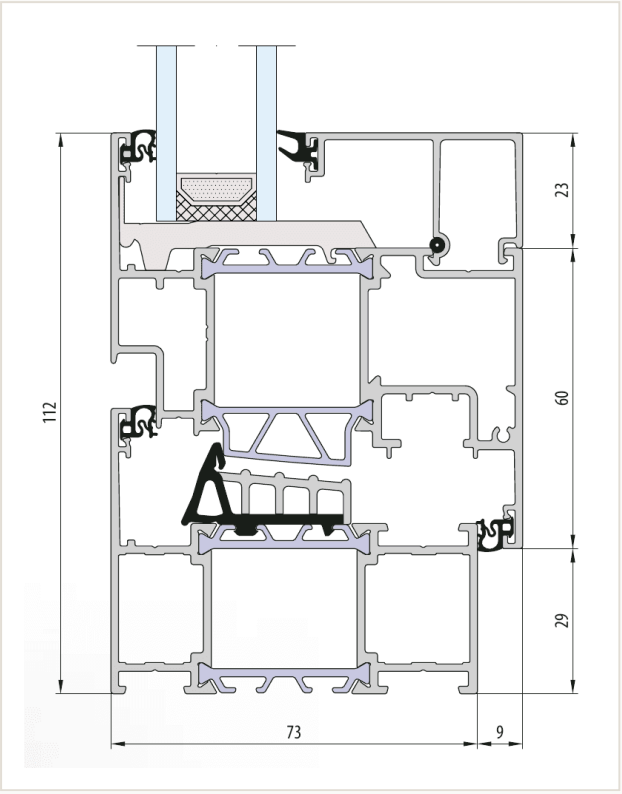

Solutions et options

Variante isolée HI · Variante isolée HI+ · Version Standard · 3 versions thermiques de profilés



FENÊTRE ALUMINIUM


Slimline 38

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 76-99 mm. Un Uf de 2,3 W/m²K et un Uw de 0,96 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,96 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,96 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**2,3 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**76-99 mm**
Uw variante Ferro (Ug=0,5, intercalaire aluminium)	**0,92 W/m²K**
Uw variante Cubic (Ug=0,5, intercalaire aluminium)	**0,95 W/m²K**
Profondeur du dormant	**76-99 mm selon la version**
Profondeur de l'ouvrant	**86 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 55 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1200 x L 2800 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**170 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

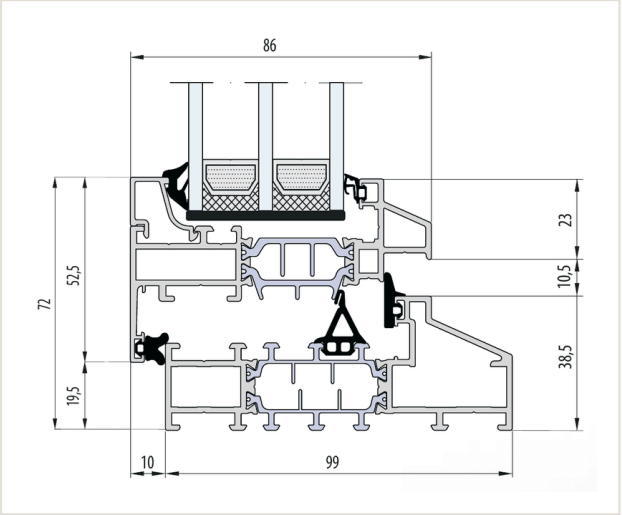

Solutions et options

- Variante isolée HI
- Variantes Ferro et Cubic
- 3 versions de profilés : Ferro, Cubic et standard

En détail

Style acier. Trois versions de profilés évoquent le dessin traditionnel des fenêtres en acier. Le système convient aux constructions neuves et à la rénovation d'anciens bâtiments.



FENÊTRE ALUMINIUM


Masterline 8

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 77 mm. Un Uf de 1,9 W/m²K et un Uw de 0,84 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,84 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,84 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,9 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**77 mm**
Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**87 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 62 mm**
Largeur visible du dormant	**53 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**20 mm (invisible)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**200 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

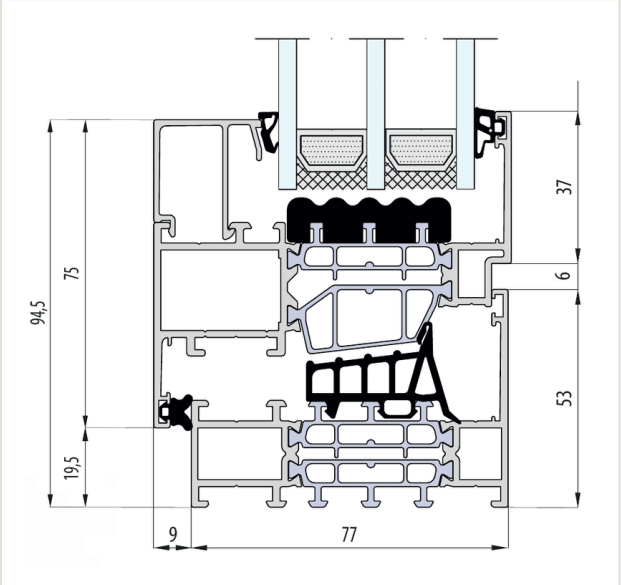

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Variante isolée HI
- Variante isolée HI+
- Compatible avec les panneaux de porte Despiro
- Solutions pivotantes

En détail

Polyvalence. Le système réunit de bonnes performances, de la fonctionnalité et une large gamme de solutions, dont les panneaux de porte Despiro et les portes pivotantes.



FENÊTRE ALUMINIUM


Masterline 8 Ouvrant caché

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 77 mm. Un Uf de 1,0 W/m²K et un Uw de 0,87 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,87 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,87 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**77 mm**
Chambres	**3**
Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 65 mm**
Largeur visible du dormant	**53 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**20 mm (invisible)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**170 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

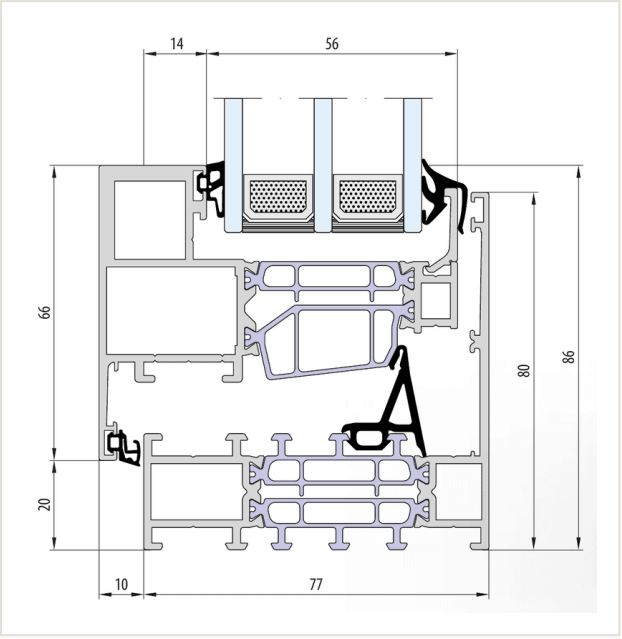

Solutions et options

Variante isolée HI

En détail

Ouvrant caché. Le dormant dissimule le profilé de l'ouvrant derrière lui, ce qui donne à toute la façade un aspect cohérent.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM


Masterline 10

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 97 mm. Un Uf de 0,96 W/m²K et un Uw de 0,72 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,72 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,72 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,96 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**97 mm**
Chambres	**3**
Profondeur du dormant	**97 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**107 mm**
Épaisseur du vitrage	**29-88 mm (ouvrant)**
Largeur visible du dormant	**60 mm (dormant de porte)**
Largeur visible de l'ouvrant	**37 mm (ouvrant de porte)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 1200 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**200 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

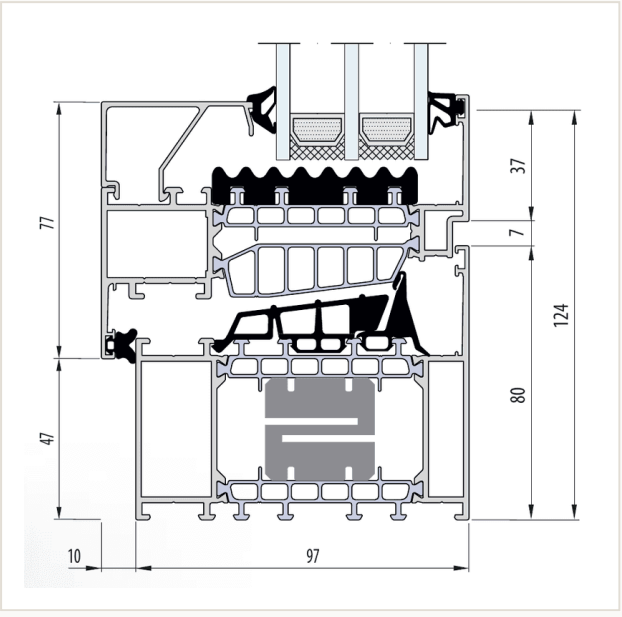

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique



FENÊTRE ALUMINIUM


CS 77

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 68 mm. Un Uf de 1,5 W/m²K et un Uw de 0,94 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,94 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,94 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**68 mm**
Profondeur du dormant	**68 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**4-52 mm (fixe et porte) / 63 mm (fenêtre ouvrante)**
Largeur visible du dormant	**51 mm (dormant de porte ou de cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**60 mm (ouvrant de porte ou de cloison)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 1250 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**170 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

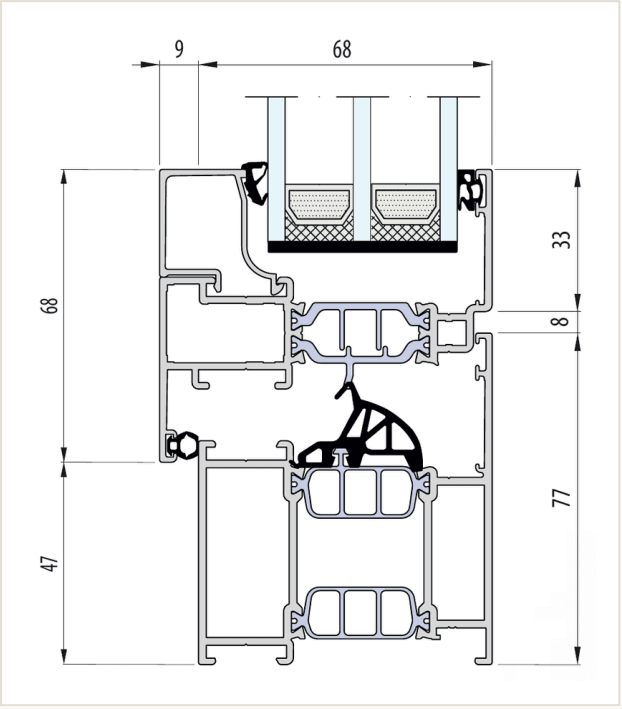

Solutions et options

Variante isolée HI · Variante isolée HI+ · Version HV



FENÊTRE ALUMINIUM

SlimWall 35

Système de poteaux en aluminium pour grandes façades vitrées, avec des poteaux de 89-194 mm de profondeur. Un Uf de 1,5 W/m²K et un Uw de 0,75 W/m²K.

0,75 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,75 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur du poteau	**89-194 mm**
Épaisseur du vitrage	**24-57 mm**
Largeur visible du dormant	**60 mm (dormant de porte)**
Profondeur du montant	**89-194 mm**
Poids max. du panneau	**180 kg (ouvrant) / 450 kg (fixe)**

Solutions et options

- Poteaux étroits et solides
- Système de drainage dissimulé
- Combinable avec les fenêtres et portes du système Masterline 8

En détail

Mur-rideau. Cette façade est conçue pour les bâtiments écoénergétiques, avec des performances thermiques adaptées à la construction passive. Elle s'accorde avec les fenêtres et portes Masterline 8 pour de très grands vitrages.

Devis gratuit 0477.24.46.22



FENÊTRE ALUMINIUM


Cortizo Casement HI

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 70 mm. Un Uf de 2,5 W/m²K et un Uw de 1,6 W/m²K pour un Ug de 1,0.

1,6 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,6 W/m²K**
Ug de référence	**1,0 W/m²K**
Uf	**2,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**70 mm**
Profondeur du dormant	**70 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**70 mm**
Épaisseur du vitrage	**14 - 44 mm**
Largeur visible du dormant	**15 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**50 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1800 x L 1800 mm (ouverture à soufflet)**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

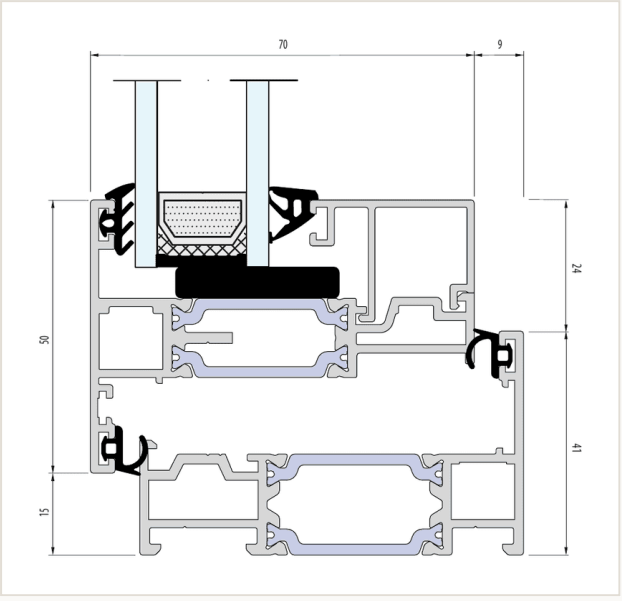

Solutions et options

Variante isolée HI

Ouverture vers l'extérieur



FENÊTRE ALUMINIUM


COR 70 HO

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 70 mm. Un Uf de 1,5 W/m²K et un Uw de 1,0 W/m²K pour un Ug de 0,5.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Profondeur du dormant	**70 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**70 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 46 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1300 x L 2400 mm ; H 1200 x L 3500 mm avec ferrures à frappe renforcées**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**
Part du verre dans la surface	**jusqu'à 85 %**

Coupe du profilé (cotes en mm)

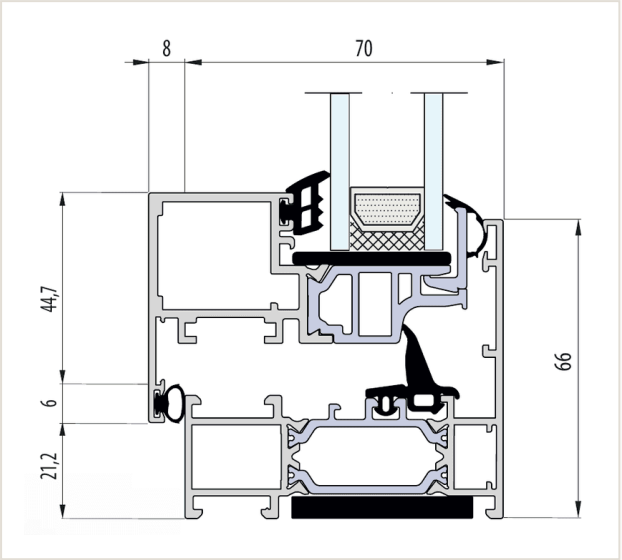

Solutions et options

Ouvrant caché · Variante isolée HI · Variante isolée HI+

En détail

Vitrages. Les profilés élancés permettent de très grands vitrages : le verre peut représenter jusqu'à 85 % de la



FENÊTRE ALUMINIUM


COR 70 Industrial

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 70 mm. Un Uf de 1,3 W/m²K et un Uw de 1,0 W/m²K pour un Ug de 0,5.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,3 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**70 mm**
Profondeur du dormant	**70 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**70 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 55 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2600 x L 1500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**
Barrière thermique	**35 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

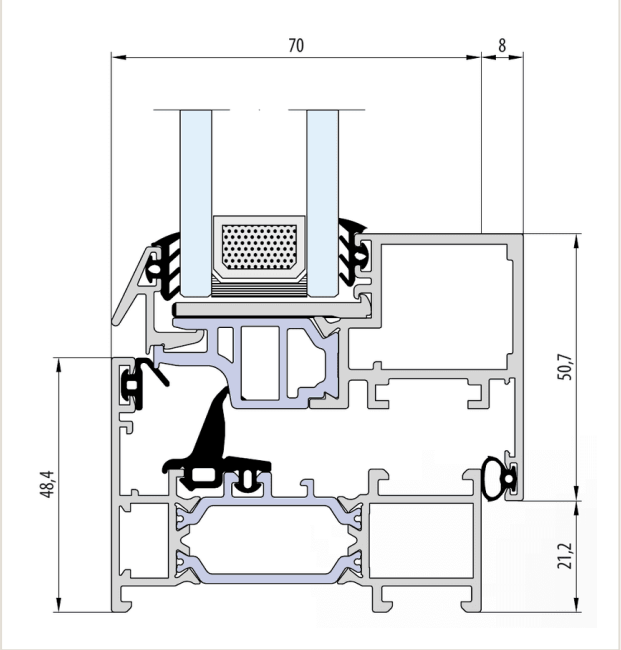

Solutions et options

Variante isolée HI

En détail

Design industriel. Design minimaliste inspiré de l'acier. La barrière thermique de 35 mm et les packs de triple vitrage assurent une isolation thermique et acoustique adaptée aux espaces modernes et aux bâtiments passifs.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

MB-Slide

Système de portes coulissantes en aluminium, disponible de 2 à 6 vantaux, sur dormant à 2 ou 3 rails.

Profondeur du dormant	**50 mm (2 rails) / 97 mm (3 rails)**
Profondeur de l'ouvrant	**37 mm**
Épaisseur du vitrage	**24 mm**
Largeur visible du dormant	**44,5 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**68,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2600 x L 1800 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

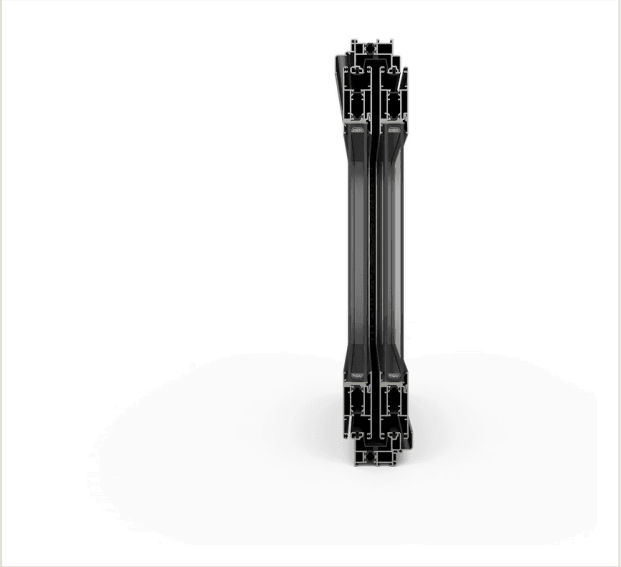

Solutions et options

De 2 à 6 vantaux

Dormant 2 ou 3 rails

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

MB-59 HS

Système de portes levantes-coulissantes pouvant compter jusqu'à 6 vantaux, pour relier largement l'intérieur à la terrasse, au balcon ou au jardin.

Profondeur du dormant	**120 mm (2 rails) / 199 mm (3 rails)**
Profondeur de l'ouvrant	**59 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 42 mm**
Largeur visible du dormant	**44 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**83,5 - 94,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 3000 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**300 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)




Solutions et options

Jusqu'à 6 vantaux

Versions ST et HI

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

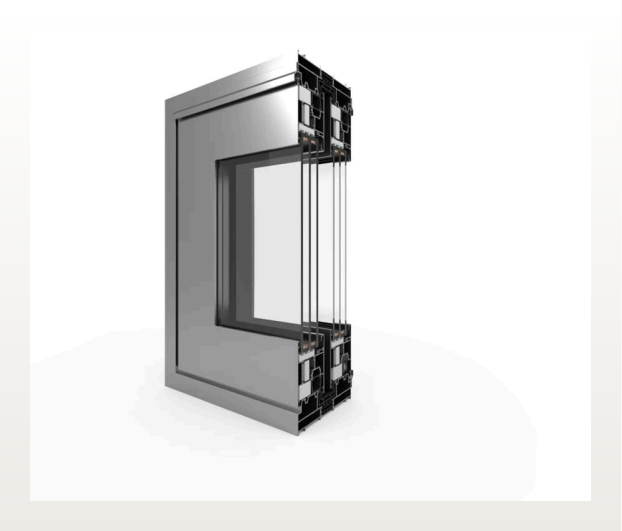


FENÊTRE ALUMINIUM

MB-77 HS

Système levant-coulissant à grands vantaux, avec possibilité d'angle vitré ou ouvrant, de montant central étroit et d'isolant supplémentaire (version HI).

Profondeur du dormant	**174 mm / 271 mm (version HI)**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**13,5 - 58,5 mm**
Largeur visible du dormant	**48 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**94,5 - 105,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3200 x L 3200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**400 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

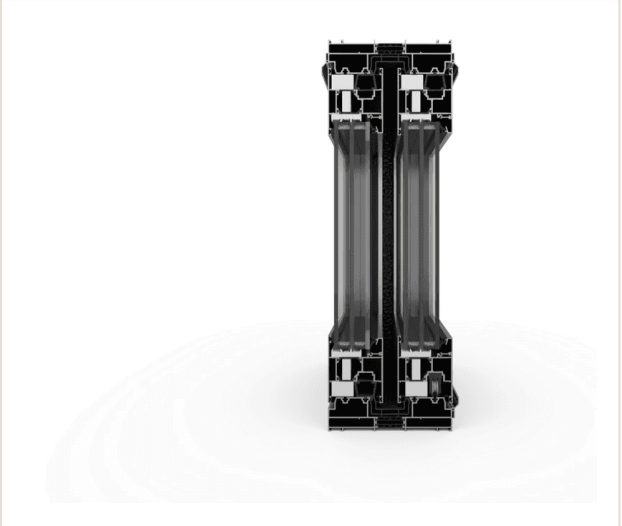

Solutions et options

- Angle vitré ou ouvrant (option Glass Corner)
- Version monorail
- Version HI avec isolant supplémentaire

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

MB-86 Fold Line HD

Portes accordéon extérieures de grande taille, qui se replient vers l'extérieur ou l'intérieur selon de nombreux schémas de partition.

Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 60 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 1000 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

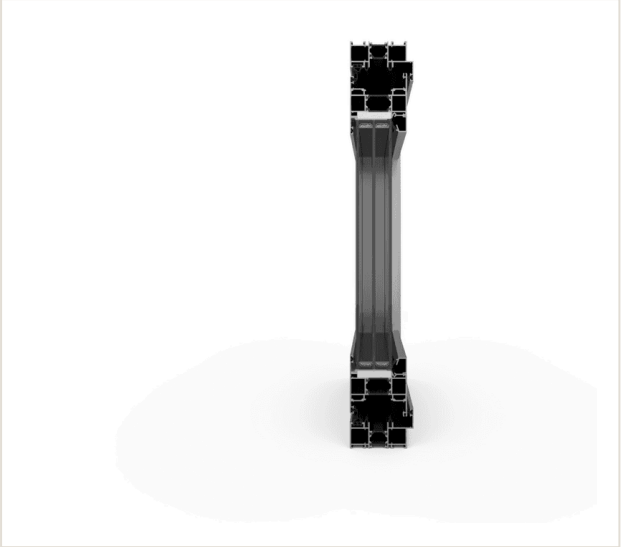

Solutions et options

- Pliage vers l'extérieur ou l'intérieur
- Nombreuses solutions de seuil, dont seuil encastré et joint de battée

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

MB-118 EI

Cloisons de séparation coupe-feu en aluminium, utilisables à l'intérieur comme à l'extérieur et compatibles avec le système MB-78 EI.

Épaisseur du vitrage	**31 - 84 mm (largeur de remplissage)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 1500 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**410 kg**
Profondeur de construction	**118 mm**
Résistance au feu	**EI 120**

Coupe du profilé (cotes en mm)

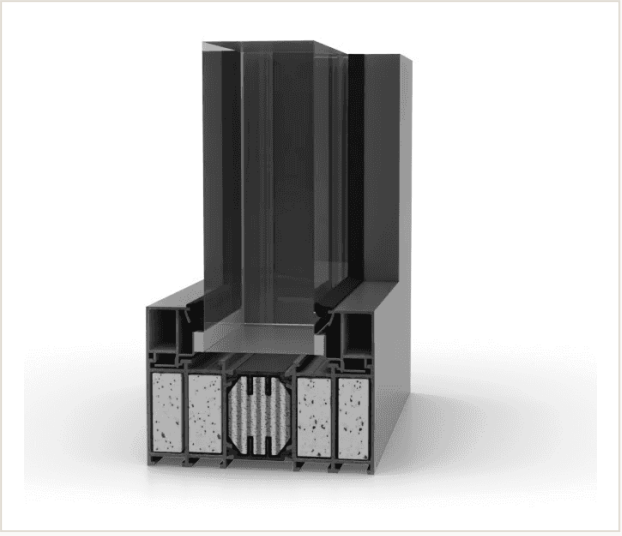

Solutions et options

- Compatible MB-78 EI
- Disponibilité selon le marché et le certificat

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Econoline

Système destiné surtout aux intérieurs, pour réaliser des cloisons de séparation assemblables sous n'importe quel angle.

Profondeur du dormant	**51 mm (fenêtre et porte)**
Profondeur de l'ouvrant	**60 mm (fenêtre) / 51 mm (porte)**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 37 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**1 vantail H 1400 x L 2500 mm ; 2 vantaux H 2400 x L 2500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Cloisons assemblables sous n'importe quel angle
- Fenêtres et portes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Ecofutural OC

Système de fenêtres et de portes aux bonnes performances thermiques, dont la forme de dormant masque entièrement la hauteur des profilés d'ouvrant.

Profondeur du dormant	**65 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**74 mm**
Épaisseur du vitrage	**4-50 mm (dormant) / 12-59 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2150 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg (fenêtre) / 150 kg (porte)**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

Dormant qui masque l'ouvrant

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Slide Glass

Système coulissant sans barrière thermique pour intérieurs modernes, avec un apport généreux de lumière. Il sert aussi de paroi coupe-vent pour les pergolas.


Profondeur du dormant	**71,1 - 115,5 mm**
Épaisseur du vitrage	**10 mm**
Largeur visible du dormant	**6,3 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**61 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2600 x L 1100 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**80 kg**

Solutions et options

Sans barrière thermique

Paroi pour pergolas

Coupe du profilé (cotes en mm)

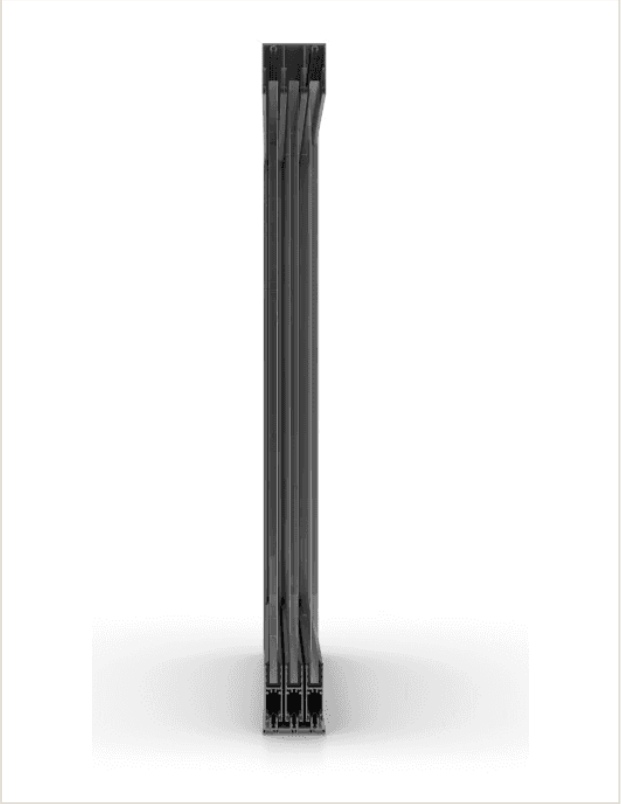

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

ModernSlide

Système coulissant et levant-coulissant à seuil haut ou bas, avec jusqu'à six éléments sur deux ou trois rails.

Profondeur du dormant	**65 mm (2 rails) à 117 mm (3 rails) ; 196 mm en version Monoblock**
Profondeur de l'ouvrant	**44 mm**
Épaisseur du vitrage	**24, 28 ou 32 mm**
Largeur visible du dormant	**47 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**71,2 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1700 x L 2400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**250 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Jusqu'à 6 éléments
- Option Monoblock
- Seuil haut ou bas

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

VisoGlide

Système coulissant et levant-coulissant à seuil haut ou seuil PMR extra-plat, jusqu'à six vantaux mobiles sur dormant à deux ou trois rails.

Profondeur du dormant	**117,7 mm (standard) / 125,4 mm (spécial) / 141,6 mm (monorail)**
Profondeur de l'ouvrant	**51 mm**
Épaisseur du vitrage	**6 - 36 mm**
Largeur visible du dormant	**27,5 mm (porte) / 52 mm (cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**90 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1700 x L 2400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**250 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

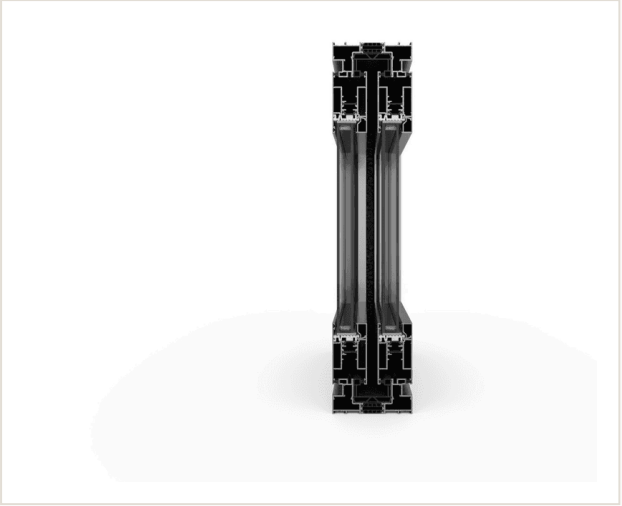

Solutions et options

- Seuil PMR extra-plat possible
- Jusqu'à 6 vantaux mobiles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

VisoGlide Plus

Système coulissant à barrières thermiques, classique ou levant-coulissant, pour de très grandes partitions de six éléments au maximum sur trois rails.

Profondeur du dormant	**118 mm (1 rail) / 142 mm (2 rails) / 184 mm (3 rails)**
Profondeur de l'ouvrant	**51 mm**
Épaisseur du vitrage	**6-36 mm (dormant) / 18-60 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 2500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**250 kg (coulissant) / 200 kg (levant-coulissant)**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Barrières thermiques
- Jusqu'à 6 éléments sur 3 rails

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

UltraGlide

Système levant-coulissant pour grands vitrages, à barrière thermique de 22 ou 28 mm avec fibre de verre, stable et relativement léger.

Profondeur du dormant	**153-239 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**67 mm**
Épaisseur du vitrage	**14-52 mm**
Largeur visible du dormant	**30 mm (porte) / 56,5 mm (cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**100 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 3000 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**400 kg**
Barrière thermique	**22 ou 28 mm avec fibre de verre**

Coupe du profilé (cotes en mm)

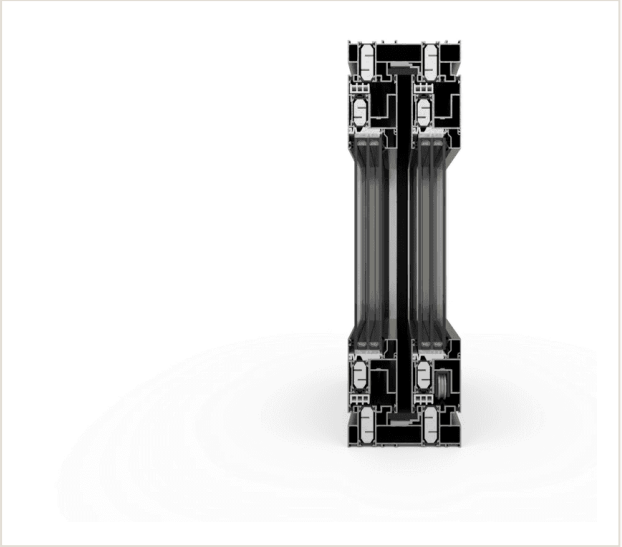

Solutions et options

Barrière thermique avec fibre de verre

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

UltraGlide Maxlight Monorail

Système coulissant de haute qualité à barrière thermique, pour grandes surfaces vitrées, aux normes les plus élevées d'isolation thermique et acoustique.

Profondeur du dormant	**176 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**67 mm**
Épaisseur du vitrage	**15-51 mm**
Largeur visible du dormant	**55 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**45 mm (montant mobile)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 3000 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**440 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

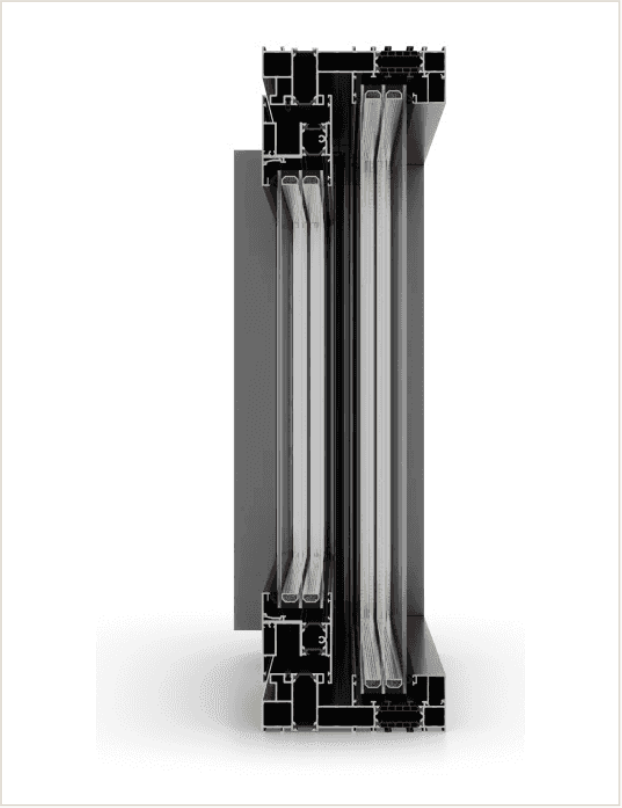

Solutions et options

Monorail · Grandes surfaces vitrées

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Panorama

Système de portes accordéon de 2 à 8 vantaux, qui se déplacent sur des rails guidant tout le mécanisme.

Profondeur du dormant	**74,5 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**74,5 mm**
Épaisseur du vitrage	**16-50 mm**
Largeur visible du dormant	**57,5 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**73 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1200 x L 2500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

De 2 à 8 vantaux

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM


Decalu 88 Doors

Système de portes en aluminium durable et économe en énergie.

0,9 W/m²K · valeur Uw

Profondeur du dormant	**88 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**88 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 62 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1400 x L 2900 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**
Uw porte 1200 × 2500 mm	**0,9 W/m²K**

Coupe du profilé (cotes en mm)

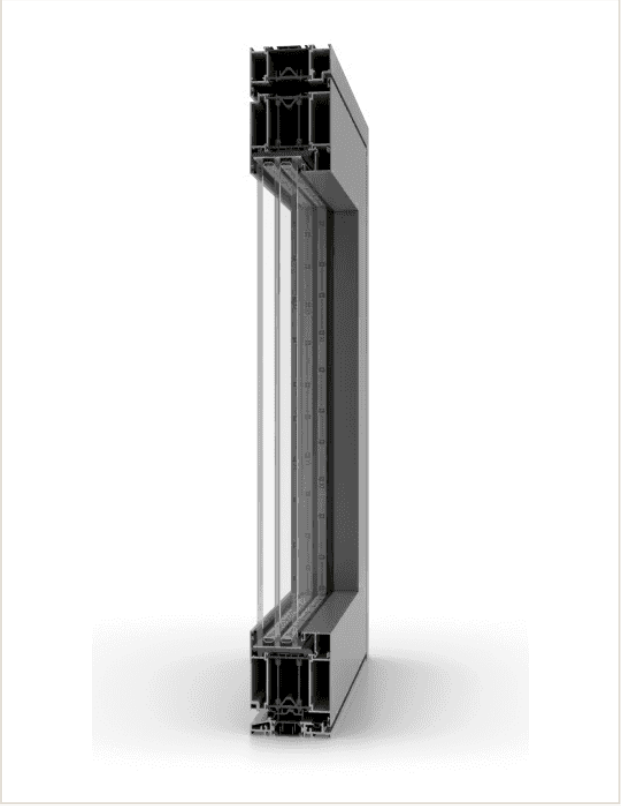

Solutions et options

- Barrière thermique anti-bilame
- Charnières faciles à installer

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

Decalu 88 Folding Doors

Portes accordéon allant jusqu'à 3 m de haut et 6,5 m de large, avec pliage vers l'intérieur ou l'extérieur.

Profondeur du dormant	**88 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 62 mm (remplissage)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 1200 mm (vantail)**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

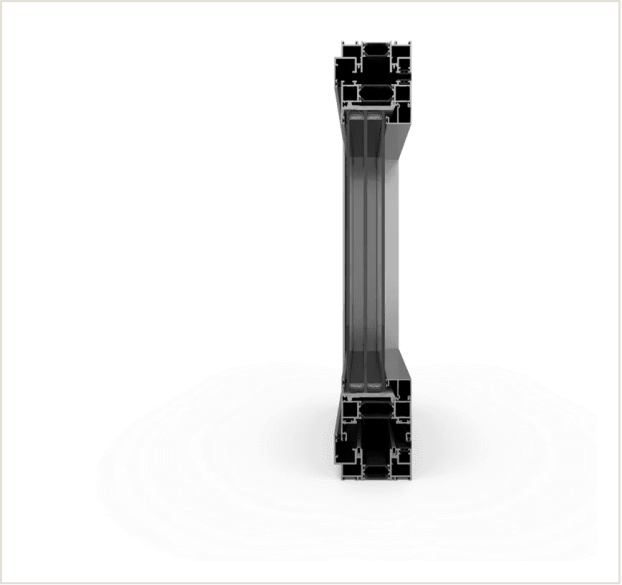

Solutions et options

- Hauteur jusqu'à 3 m, largeur jusqu'à 6,5 m
- Profilé de réglage pour des vantaux de même largeur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Decalu 163 Slide

Système levant-coulissant HST à profilés élancés, qui agrandit nettement la surface vitrée, avec un montant mobile de 73 mm seulement.

Profondeur du dormant	**163 mm**
Épaisseur du vitrage	**58 mm (remplissage)**
Largeur visible du dormant	**55 mm (rail / dormant)**
Largeur visible de l'ouvrant	**88 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3200 x L 3300 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**400 kg**
Largeur visible du montant mobile	**73 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

Système HST · Profilés élancés

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

2000 Corredera

Système coulissant pour intérieurs de maisons et de bureaux, jusqu'à six vantaux, avec option galandage pour cacher les vantaux dans le mur.

Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 17 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2600 x L 1600 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg**
Profondeur de construction	**45 - 80 mm**

Solutions et options


Jusqu'à 6 vantaux

Option galandage

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

Coupe du profilé (cotes en mm)

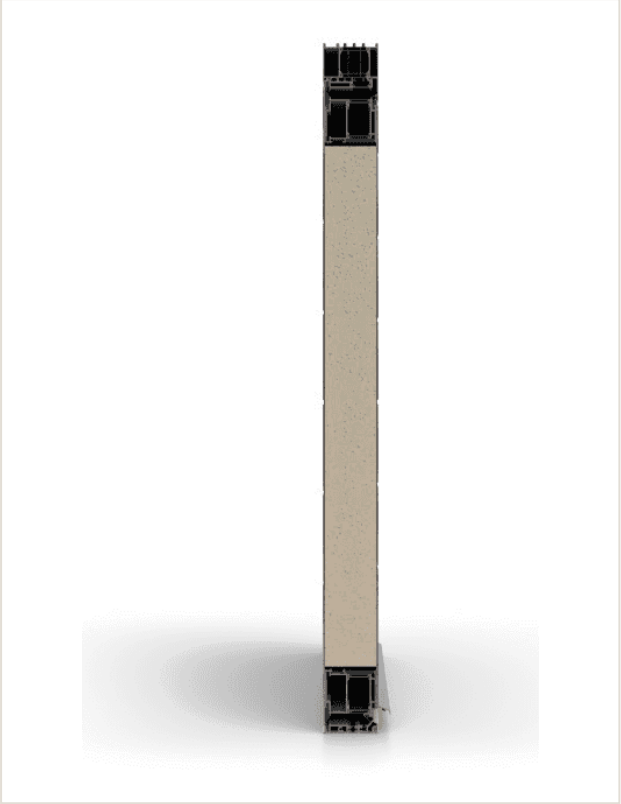



FENÊTRE ALUMINIUM

COR Vision

Système levant-coulissant d'origine espagnole qui réduit les profilés à 9 % de la structure.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Épaisseur du vitrage	**26-30 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 2500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**320 kg**
Profondeur de construction	**116 mm (3 rails : 182 mm)**
Uw	**1,3 W/m²K**
Part des profilés dans la structure	**9 %**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Pas de montant d'angle pour joindre les vantaux à 90 degrés
- Option monorail

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

COR Vision Plus

Version avancée du COR Vision pour très grands vitrages : la surface vitrée peut atteindre jusqu'à 94 % de l'ouverture, avec dormants dissimulés sur tout le périmètre.

Épaisseur du vitrage	**36 - 54 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 4000 x L 4000 mm (selon la configuration)**
Poids max. de l'ouvrant	**400 kg (manuel) / 700 kg (motorisé)**
Profondeur de construction	**180 mm (3 rails : 278 mm)**
Surface vitrée	**jusqu'à 94 % de l'ouverture**

Coupe du profilé (cotes en mm)

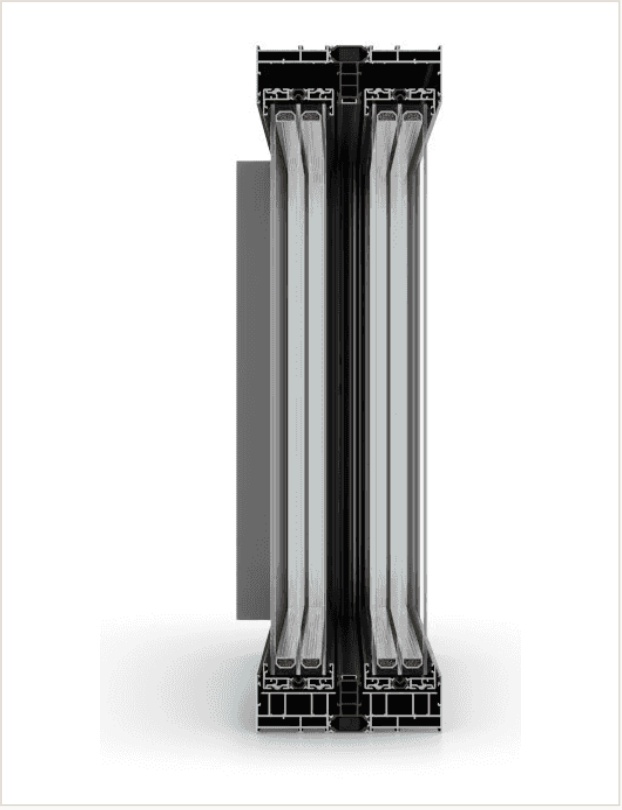

Solutions et options

- Dormants dissimulés sur tout le périmètre

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Cortizo Bifold Plus

Baies accordéon à barrières thermiques, jusqu'à 7 vantaux se fermant vers l'intérieur ou l'extérieur, avec seuil abaissé possible.

Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 48 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg**
Profondeur de construction	**80 mm**

Solutions et options

- Jusqu'à 7 vantaux
- Seuil abaissé ou drainage linéaire
- Pliage vers l'intérieur ou l'extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Millennium Pivot Plus


Porte pivotante au design moderne, à axe de rotation décalé, qui permet aussi des impostes à panneaux.

Profondeur du dormant	**80 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**80 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 64 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 2000 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**250 kg**

Solutions et options

- Axe de rotation décalé
- Impostes à panneaux possibles

Coupe du profilé (cotes en mm)

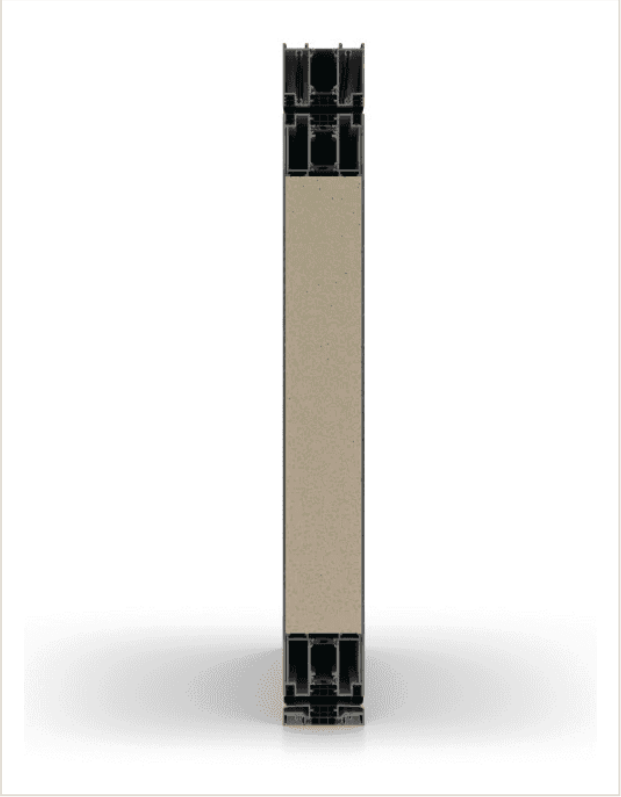

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

COR Vision Galandage

Baie coulissante qui permet une ouverture totale : un, deux ou trois vantaux mobiles disparaissent dans les murs adjacents.

Épaisseur du vitrage	**24 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 2500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**320 kg**
Profondeur de construction	**115,8 - 181,8 mm**

Solutions et options

- 1, 2 ou 3 vantaux qui disparaissent dans le mur

Coupe du profilé (cotes en mm)



Devis gratuit
0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

Masterline 8 Hidden Vent

Fenêtre à ouvrant caché derrière le dormant, pour une façade à l'aspect régulier.

Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 65 mm**
Largeur visible du dormant	**53 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**20 mm (invisible)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**170 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

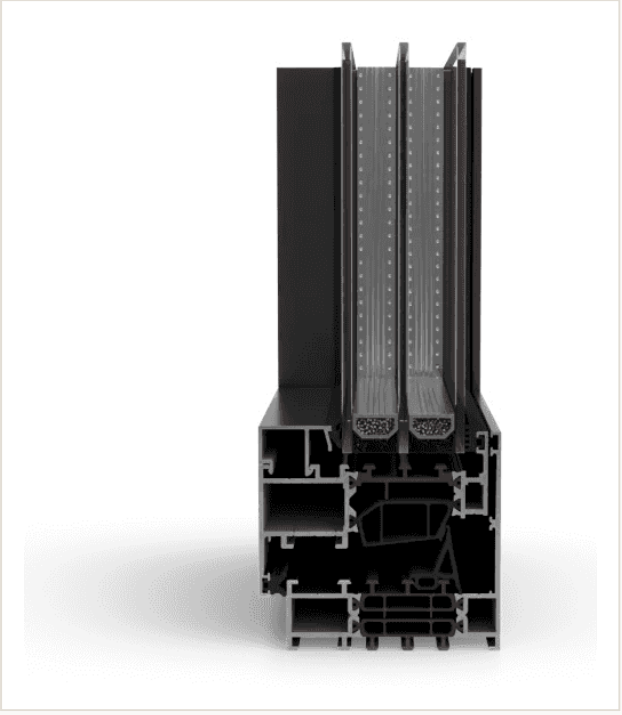

Solutions et options

Ouvrant caché

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Masterline 8 Despiro


Portes en aluminium Despiro sur le système Masterline 8, jusqu'à 3 mètres de haut, fabriquées en tôle d'aluminium de 3 mm.

Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**67 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 1500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**200 kg**

Solutions et options

- Hauteur jusqu'à 3 m
- Tôle d'aluminium de 3 mm
- Aussi disponible sur MB-86N et Genesis

Coupe du profilé (cotes en mm)

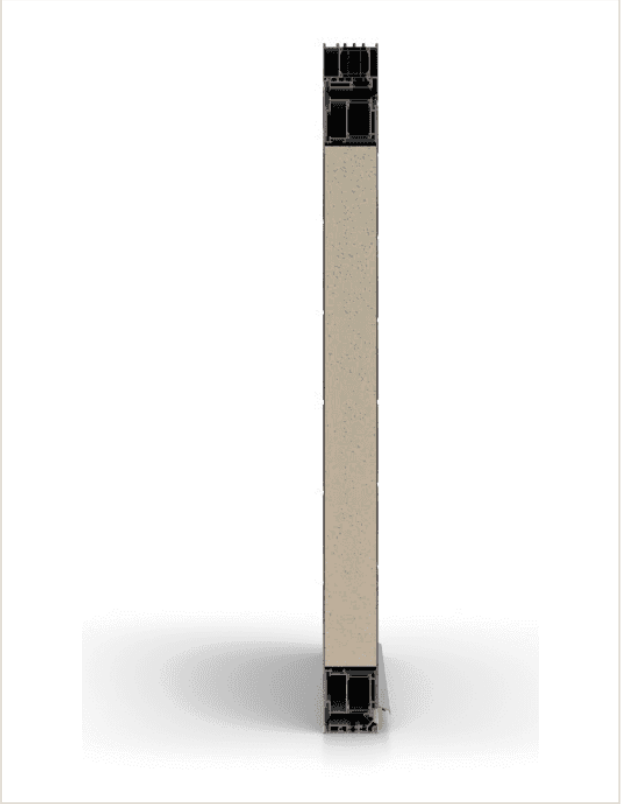

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

MasterPatio


Système levant-coulissant à profilés presque invisibles (environ 10 % de l'ouverture), avec seuil bas ou affleurant possible et moustiquaire intégrée en option.

Profondeur du dormant	**180 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 62 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3500 x L 2800 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**500 kg**

Solutions et options

- Seuil bas ou affleurant selon la variante
- Moustiquaire intégrée jusqu'à 1 m de large
- Coefficient thermique adapté aux bâtiments passifs

Coupe du profilé (cotes en mm)

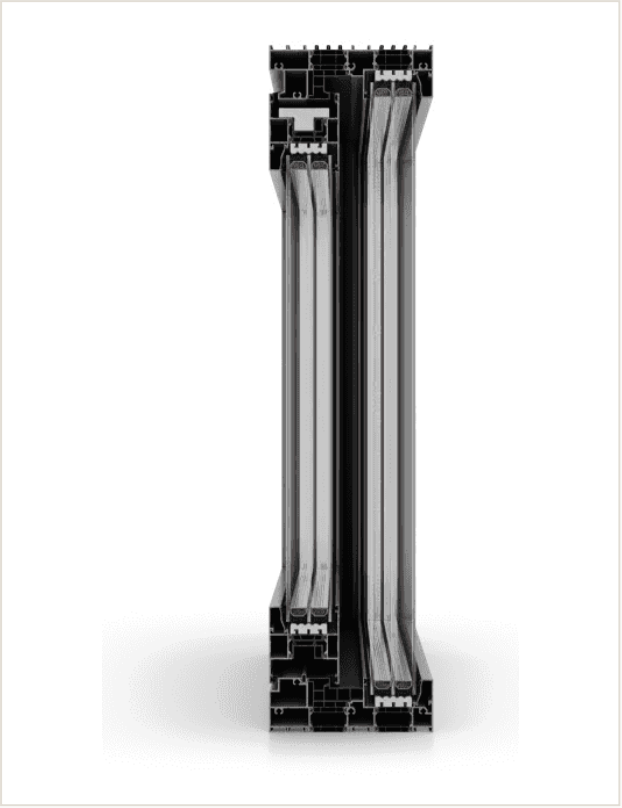

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Masterline 8 Pivot

Portes pivotantes sur Masterline 8, s'ouvrant vers l'extérieur ou l'intérieur, pour commerces comme pour maisons individuelles.

Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 62 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 1700 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**200 kg**

Solutions et options

Ouverture vers l'extérieur ou l'intérieur

Coupe du profilé (cotes en mm)



Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Masterline 8 Pivot XL


Immenses cloisons vitrées composées d'un à trois vantaux mobiles pivotants, pour espaces privés et publics.

Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 62 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 4000 x L 2500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**500 kg**

Solutions et options

1 à 3 vantaux mobiles

Coupe du profilé (cotes en mm)

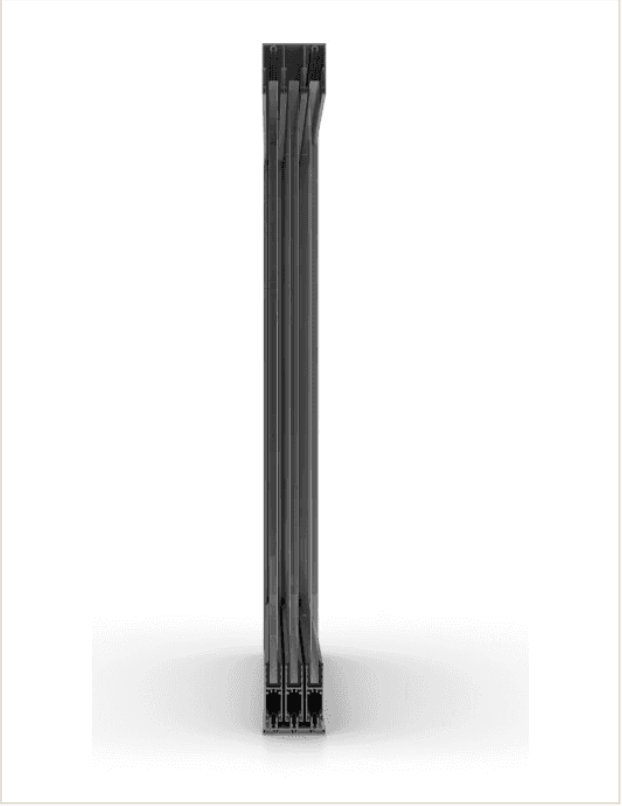

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

SlimPatio 68

Système coulissant à dormants cachés, en deux versions d'ouvrant : SV, plus minimaliste, et LV, qui accepte un triple vitrage.

Profondeur du dormant	**120 mm (2 rails) / 176 mm (3 rails)**
Profondeur de l'ouvrant	**37 mm**
Épaisseur du vitrage	**24-30 mm (SV) / 32-38 mm (LV)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2700 x L 2300 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**250 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

Dormants cachés

Versions SV et LV

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CATALOGUE

Fenêtres Bois

11 profilés.

FENÊTRES BOIS

Comparer les profilés

Plus la valeur Uw est basse, plus la fenêtre isole.

PROFILÉ	UW W/M²K	VITRAGE PAR PAQUETS	ESSENCES DE BOIS	FINITIONS DU BOIS
Naturo 68	1,2	24-32 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Naturo 68 Alu	1,1	24-32 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Naturo 80	0,81	34-44 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Naturo 80 Alu	0,82	35-51 mm (46-64 mm avec certains capotages)	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Naturo 92	0,77	46-56 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Esperia Life 80	0,83	24-48 mm (24-28 mm pour les fenêtres fixes)	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Esperia Life 74 Alu	0,8	24-48 mm (24-28 mm pour les fenêtres fixes)	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Gueule de loup	1,5	24 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Naturo 68 HST		24-32 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Naturo 80 HST		34-44 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Naturo 80 HST Alu		35-51 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut



FENÊTRE BOIS


Naturo 68

Profilé bois lamellé-collé (3 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 68 mm. Uw de 1,2 W/m²K pour un Ug de 1,0.

1,2 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,2 W/m²K**
Ug de référence	**1,0 W/m²K**
Uf	**1,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Couches de bois lamellé-collé	**3**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**68 mm**
Vitrage par paquets	**24-32 mm**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4/16Ar/4one, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

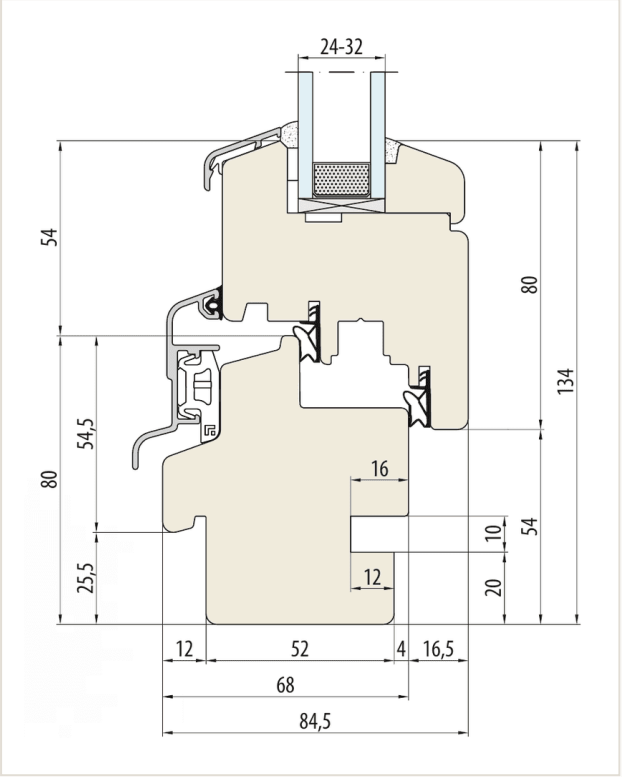

Solutions et options

Profilé rénovation · Profilé monobloc · Profilé hollandais (NL, BNL) · Profilé belge (A, B, ABF) · Profilés RETRO et GREC · Rejets d'eau grec, cube et rétro



FENÊTRE BOIS


Naturo 68 Alu

Profilé bois lamellé-collé (3 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 68 mm. Uw de 1,1 W/m²K pour un Ug de 0,8.

1,1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,1 W/m²K**
Ug de référence	**0,8 W/m²K**
Uf	**1,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Couches de bois lamellé-collé	**3**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**68 mm**
Capotage aluminium	**+12,5 mm**
Vitrage par paquets	**24-32 mm**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4/16Ar/4one, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

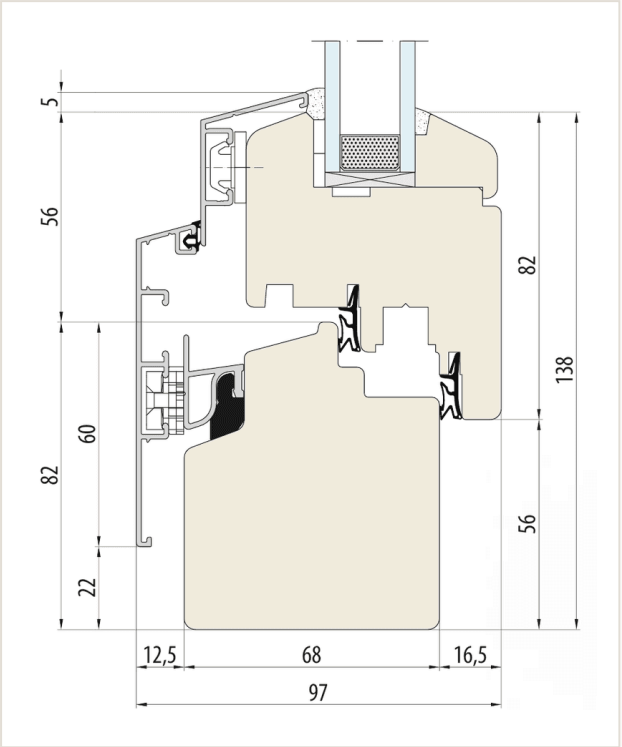

Solutions et options

- Capotage en aluminium (+12,5 mm)
- Capotages aluminium extérieurs
- Profil Reno Line



FENÊTRE BOIS


Naturo 80

Profilé bois lamellé-collé (3-4 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 80 mm. Uw de 0,81 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,81 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,81 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Couches de bois lamellé-collé	**3-4**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**80 mm**
Vitrage par paquets	**34-44 mm**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4one/16Ar/4/16Ar/4one, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

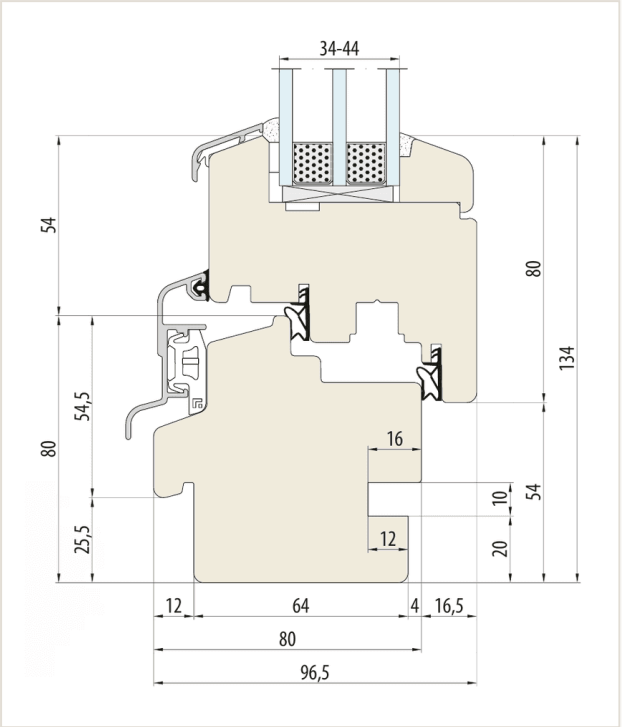

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Profilé monobloc
- Profilé hollandais (NL, BNL)
- Profilé belge (A, B, ABF)
- Profilés RETRO et GREC
- Rejets d'eau grec, cube et rétro



FENÊTRE BOIS


Naturo 80 Alu

Profilé bois lamellé-collé (3-4 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 80 mm. Uw de 0,82 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,82 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,82 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Couches de bois lamellé-collé	**3-4**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**80 mm**
Vitrage par paquets	**35-51 mm (46-64 mm avec certains capotages)**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4th/18Ar/4/18Ar/4th, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

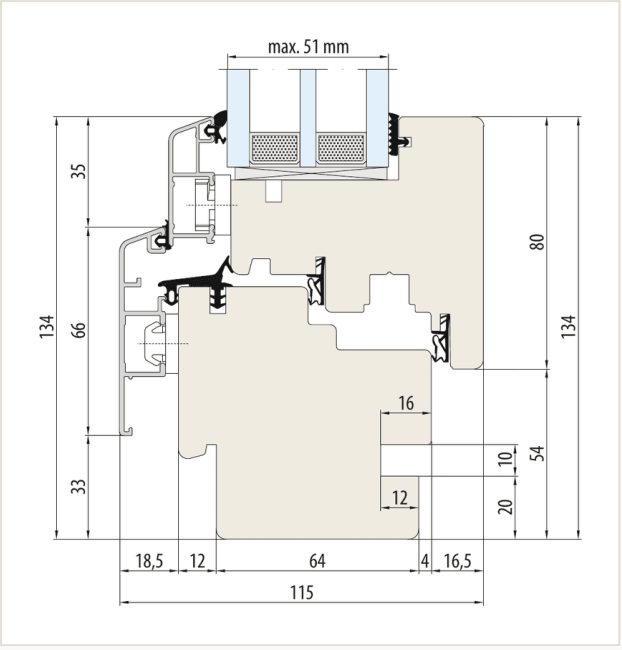

Solutions et options

- Capotage en aluminium
- Gemini Classic (+18,5 mm)
- Gemini Quadrat (+13 mm)
- Gemini Quadrat FB (+13 mm)



FENÊTRE BOIS


Naturo 92

Profilé bois lamellé-collé (4 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 92 mm. Uw de 0,77 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,77 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,77 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Couches de bois lamellé-collé	**4**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**92 mm**
Vitrage par paquets	**46-56 mm**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4th/18Ar/4/18Ar/4th, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

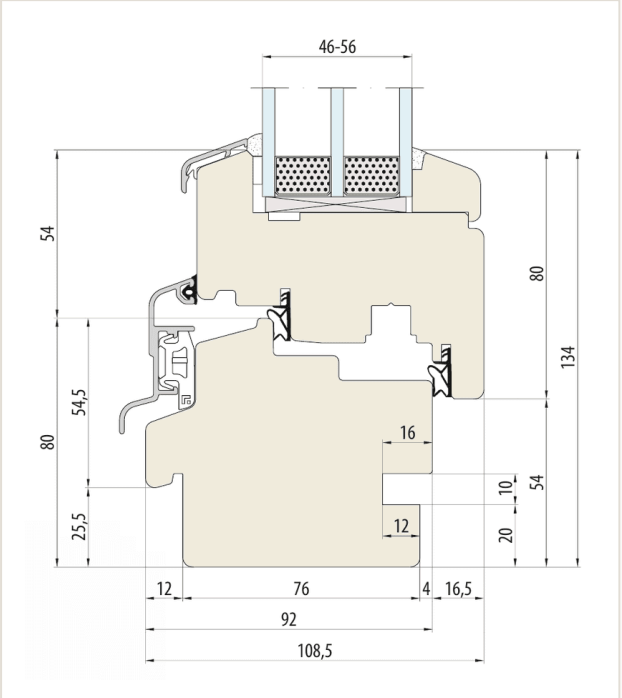

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Profilé monobloc
- Profilé hollandais (NL, BNL)
- Profilé belge (A, B, ABF)
- Profilés RETRO et GREC
- Rejets d'eau grec, cube et rétro



FENÊTRE BOIS


Esperia Life 80

Profilé bois lamellé-collé (4 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 80 mm. Uw de 0,83 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,83 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,83 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Couches de bois lamellé-collé	**4**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**80 mm**
Vitrage par paquets	**24-48 mm (24-28 mm pour les fenêtres fixes)**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4th/18Ar/4/18Ar/4th, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

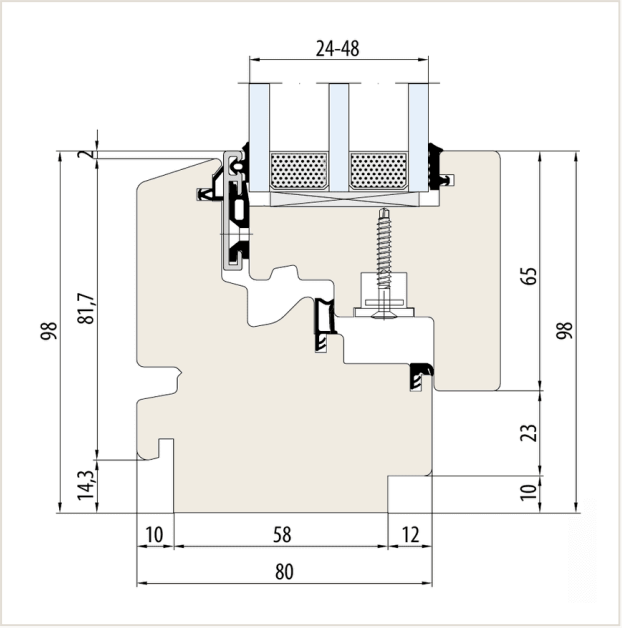

Solutions et options

- Trois joints EPDM
- Intercalaires thermiques warm edge

En détail

Haut de gamme. Proposition haut de gamme qui accepte des paquets de vitrage de 48 mm. Associé à des



FENÊTRE BOIS


Esperia Life 74 Alu

Profilé bois lamellé-collé (4 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 74 mm. Uw de 0,8 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,8 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,8 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Couches de bois lamellé-collé	**4**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**74 mm**
Capotage aluminium	**+14 mm**
Vitrage par paquets	**24-48 mm (24-28 mm pour les fenêtres fixes)**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4th/18Ar/4/18Ar/4th, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

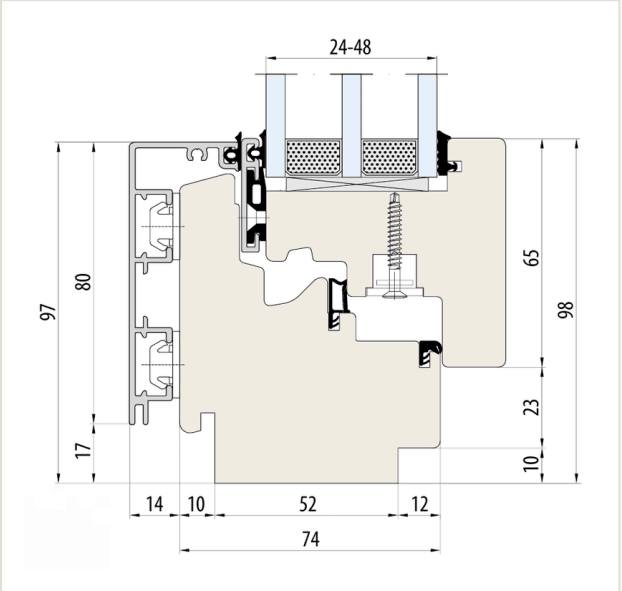

Solutions et options

- Capotage en aluminium (+14 mm)
- Capotages aluminium extérieurs



FENÊTRE BOIS


Gueule de loup

Fenêtre en bois à l'esthétique inspirée du Paris du XIXe siècle, utile pour rénover les bâtiments de cette époque. Uw de 1,5 W/m²K pour un Ug de 1,1.

1,5 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,5 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Profondeur de construction	**73 mm**
Vitrage par paquets	**24 mm**
Couches de bois lamellé-collé	**3**
Couches de peinture	**4**
Joints d'étanchéité	**2**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

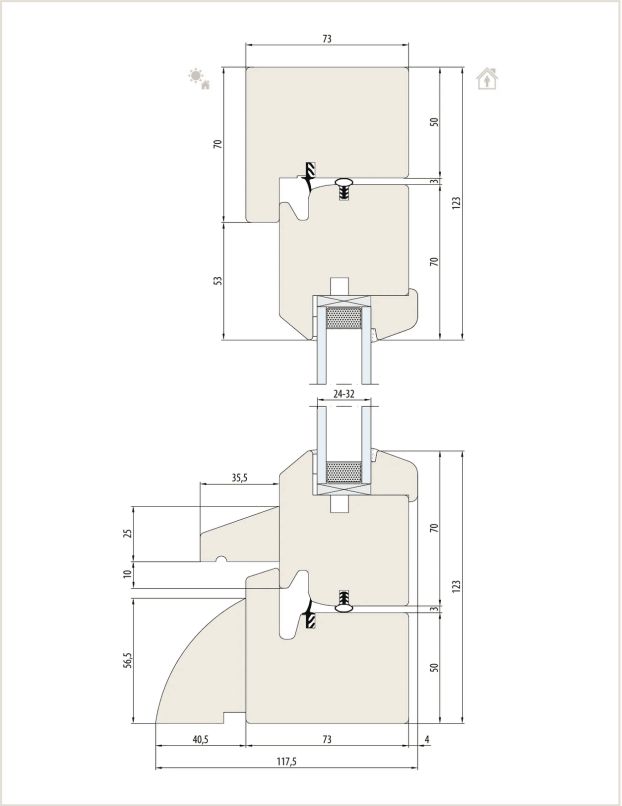

Solutions et options

- Style parisien du XIXe siècle
- Atténuation efficace du bruit

En détail

Rénovation. Ces fenêtres sont indispensables dans les projets de rénovation de bâtiments parisiens du XIXe siècle. Dans la construction moderne, elles créent une atmosphère unique et atténuent efficacement le bruit.




FENÊTRE BOIS

Naturo 68 HST

Système coulissant à levage en bois, relativement léger, à faible profondeur de construction, avec seuil bas pour passer facilement de la maison à la terrasse.

Profondeur de construction	**164 mm**
Rails	**1-2**
Vitrage par paquets	**24-32 mm**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

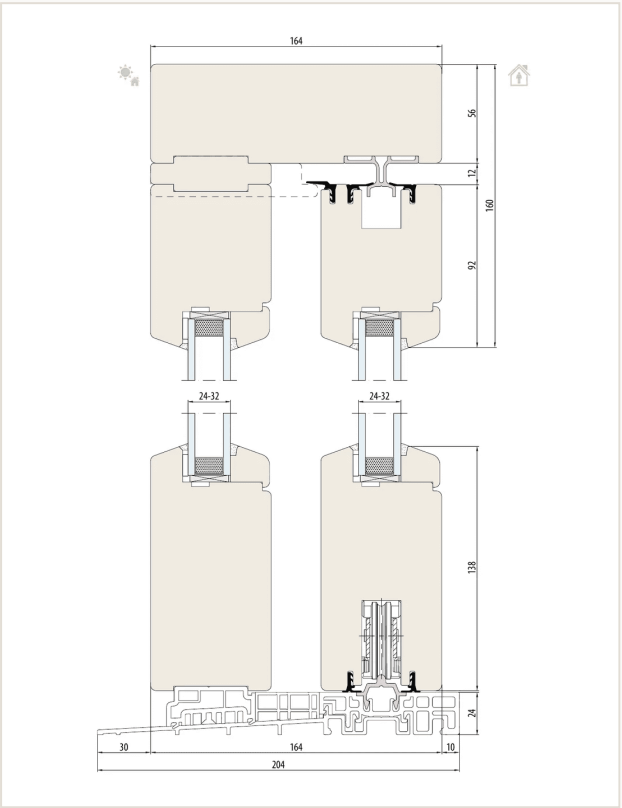

Solutions et options

- Seuil bas
- Manipulation aisée même pour de grandes constructions
- Schémas A, D et C

En détail

Schémas disponibles. Le schéma A, le plus universel, combine un vantail mobile et un fixe. Le schéma D propose deux vantaux mobiles, et le schéma C deux vantaux mobiles centraux qui passent devant les fixes pour un large passage.

Essences de bois. Quatre essences standard sont proposées : le pin, l'épicéa (facile à travailler et qui se teinte bien), le méranti (exotique, très résistant à l'humidité) et le chêne (noble, durable et de haute densité). Le mélèze est possible sur commande spéciale, avec un délai de production plus long ; le pin et le chêne bénéficient de la certification FSC.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE BOIS

Naturo 80 HST

Système coulissant à levage en bois aux vantaux puissants, qui paraissent élancés malgré leur taille. La masse des vantaux renforce l'étanchéité en position fermée.

Profondeur de construction	**188 mm**
Rails	**1-2**
Vitrage par paquets	**34-44 mm**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

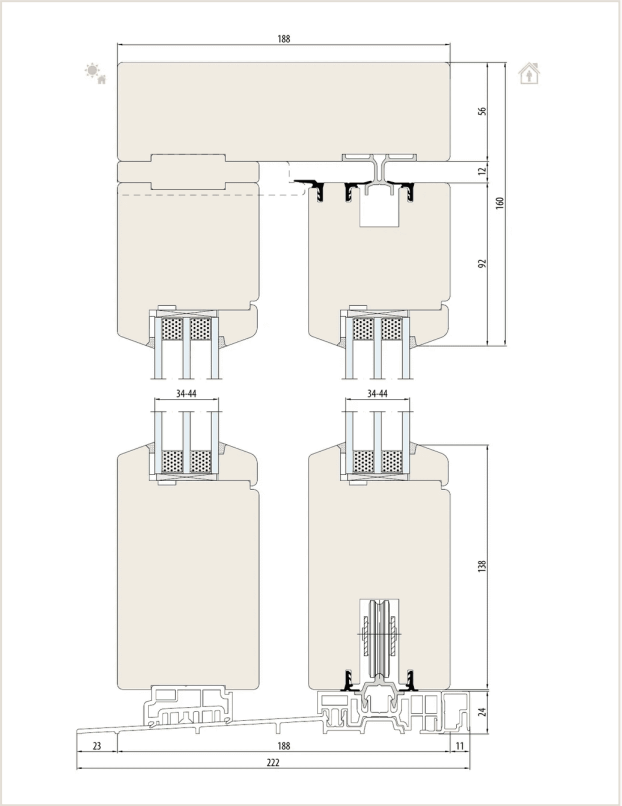

Solutions et options

- Vantaux de grande taille
- Étanchéité renforcée par la masse des vantaux
- Schémas A, D et C

En détail

Style. Le design universel s'adapte à tout style d'architecture, en soulignant la beauté naturelle du bois ou en lui donnant des couleurs uniformes.

Essences de bois. Quatre essences standard sont proposées : le pin, l'épicéa (facile à travailler et qui se teinte bien), le méranti (exotique, très résistant à l'humidité) et le chêne (noble, durable et de haute densité). Le mélèze est possible sur commande spéciale, avec un délai de production plus long ; le pin et le chêne bénéficient de la certification FSC.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE BOIS

Naturo 80 HST Alu

Système coulissant à levage en bois avec capotages aluminium, dont la forme et la couleur s'adaptent aux préférences du client, pour une architecture minimaliste.

Profondeur de construction	**207 mm**
Rails	**1-2**
Vitrage par paquets	**35-51 mm**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

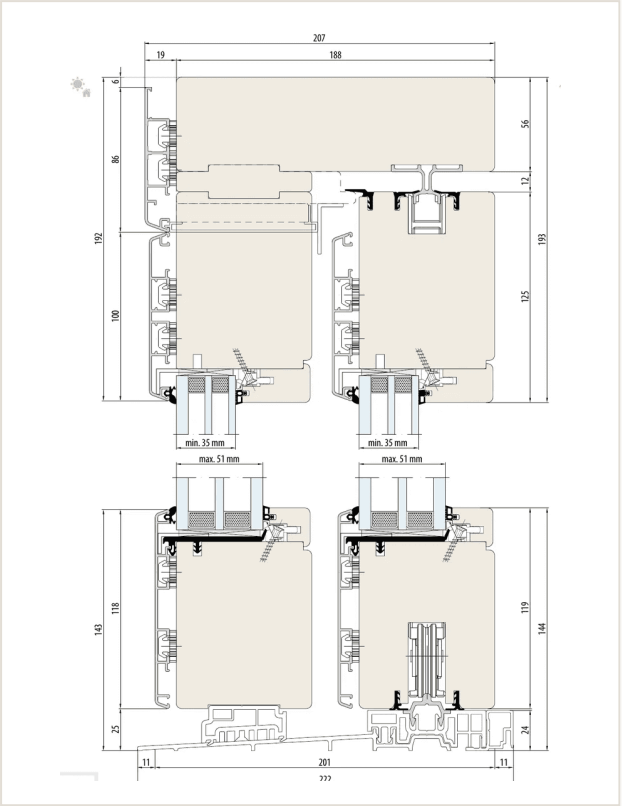

Solutions et options

- Capotages aluminium sur mesure en forme et en couleur
- Schémas A, D et C

En détail

Bois et aluminium. Le système réunit les atouts d'un coulissant à levage en bois et ceux d'éléments en aluminium, pour une esthétique moderne tout en gardant le contact avec un matériau naturel.

Essences de bois. Quatre essences standard sont proposées : le pin, l'épicéa (facile à travailler et qui se teinte bien), le méranti (exotique, très résistant à l'humidité) et le chêne (noble, durable et de haute densité). Le mélèze est possible sur commande spéciale, avec un délai de production plus long ; le pin et le chêne bénéficient de la certification FSC.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CATALOGUE

Fenêtres Acier

12 profilés.

FENÊTRES ACIER

Comparer les profilés

Plus la valeur Uw est basse, plus la fenêtre isole.

PROFILÉ	UW W/M²K	PROFONDEUR DE POSE	JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	CHAMBRES	ÉPAISSEUR DE VITRAGE MAXIMALE
Presto	1	50 mm	2	1	
Unico	1,1	70 mm	3	3	
Unico XS	1,4	70 mm	3	3	
Unico XS Casement	1,7	70 mm	2	3	42 mm
Unico (portes)		70 mm	2	3	42 mm
Unico XS (portes)		70 mm	2	3	42 mm
Presto (portes)		50 mm	2	1	
Presto XS		50 mm			22 mm
Norm Slide		40 mm			13 mm
Norm Pivot		50 mm	2	1	23 mm
Loft		48 mm	1	1	
Loft porte pliante		48 mm			



FENÊTRE ACIER


Presto

Profilé acier sans rupture de pont thermique, avec 2 joints d'étanchéité et une profondeur de pose de 50 mm.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,99 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**50 mm**
Chambres	**1**
Hauteur de construction (fenêtre)	**105 mm**
Hauteur de construction (porte)	**130 mm**
Épaisseur de vitrage (fenêtre)	**6 à 36 mm**
Épaisseur de vitrage (porte)	**5 à 26 mm**
Épaisseur de paroi des profilés	**1,5 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

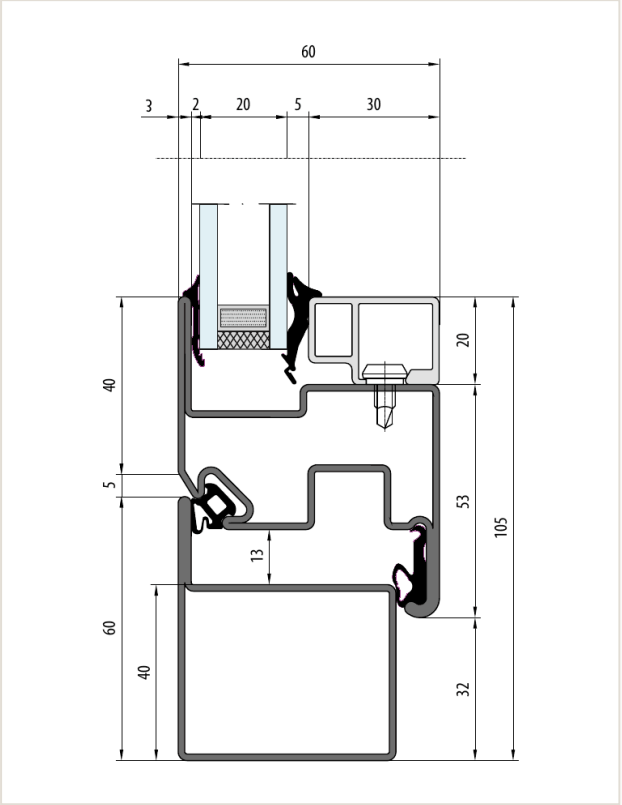

Solutions et options

- Profilé sans rupture de pont thermique
- Profilés monocellulaires en acier galvanisé
- Vantail aligné avec le cadre côté extérieur
- Système économique
- Constructions de grande taille possibles
- Charnières dissimulées

En détail

Usage. Système sans rupture de pont thermique, adapté aux éléments architecturaux qui n'exigent pas d'isolation thermique.

Vitrage. Les fenêtres reçoivent un vitrage de 6 à 36 mm, les portes de 5 à 26 mm.



FENÊTRE ACIER


Unico

Profilé acier à rupture de pont thermique, avec 3 joints d'étanchéité et une profondeur de pose de 70 mm.

1,1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,1 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,99 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Chambres	**3**
Hauteur de construction (fenêtre)	**62 mm**
Hauteur de construction (porte)	**130 mm**
Épaisseur de vitrage maximale (fenêtre)	**60 mm**
Épaisseur de vitrage maximale (porte)	**42 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

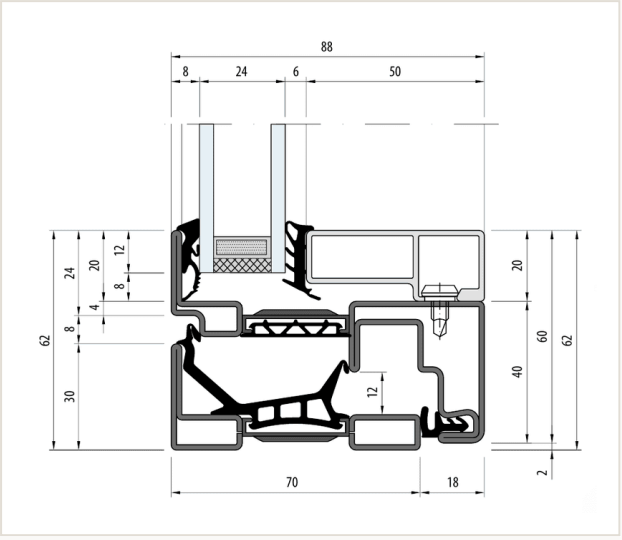

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante isolée HI
- Rupture de pont thermique en acier inoxydable
- Charnières dissimulées
- Fenêtres à un ou deux battants
- Constructions de grande taille possibles

En détail

Structure. Le profil en acier galvanisé reçoit une barrière thermique en treillis d'acier inoxydable qui renforce aussi la stabilité de l'ensemble.

Étanchéité. Joints EPDM bicomposants résistant au vieillissement, avec double joint tout autour pour les portes.



FENÊTRE ACIER


Unico XS

Profilé acier à rupture de pont thermique, avec 3 joints d'étanchéité et une profondeur de pose de 70 mm.

1,4 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,4 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 + Cr**
Uf	**0,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Hauteur de construction (fenêtre)	**55 mm**
Hauteur de construction (porte)	**90 mm**
Épaisseur de vitrage maximale (fenêtre)	**60 mm**
Épaisseur de vitrage maximale (porte)	**42 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

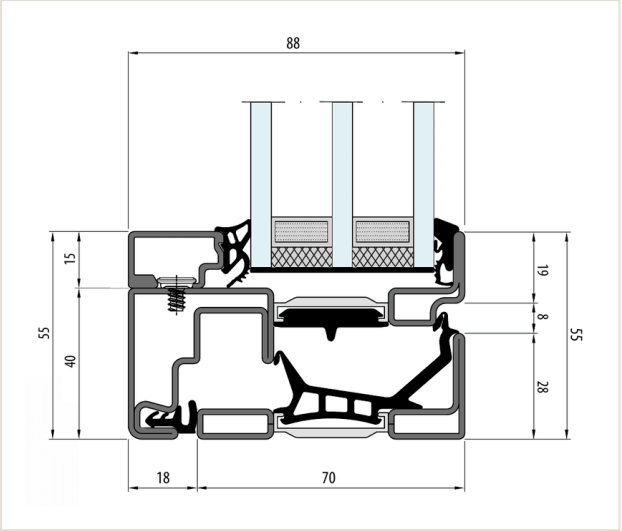

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante isolée HI
- Profils très étroits, design minimaliste
- Très bonne isolation acoustique
- Ferrures couvertes, charnières cachées
- Constructions de grande taille possibles

En détail

Structure. Système de fenêtre universel à profils étroits, avec barrière thermique en acier inoxydable.

Étanchéité. Joints EPDM bicomposants résistant au vieillissement.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER


Unico XS Casement

Profilé acier à rupture de pont thermique, avec 2 joints d'étanchéité et une profondeur de pose de 70 mm.

1,7 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,7 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,62 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Hauteur de construction	**48 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

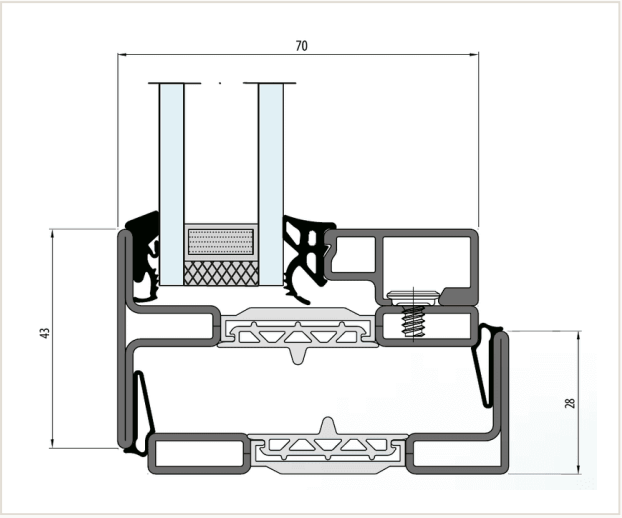

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Ouvrant et oscillant vers l'extérieur
- Réglage de la position d'ouverture
- Charnières dissimulées
- Profils exceptionnellement élancés

En détail

Ouverture. Les ferrures dissimulées permettent d'ouvrir et d'incliner la fenêtre vers l'extérieur, avec réglage de la position d'inclinaison.

Finitions. Soudures meulées et polies, profils laqués au four, joints EPDM bicomposants.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Unico (portes)

Système de portes en acier à rupture de pont thermique, à un ou deux battants, avec 2 joints d'étanchéité et 3 chambres sur 70 mm de profondeur. Il s'ouvre vers l'intérieur comme vers l'extérieur et se décline avec ou sans seuil.

Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Hauteur de construction	**130 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Rupture de pont thermique en acier inoxydable
- Portes à un ou deux battants
- Avec ou sans seuil (seuil automatique)
- Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Charnières soudées avec réglage haut/bas
- Serrures à un ou plusieurs points
- Ferrures anti-panique possibles
- Version isolée HI possible

En détail

Remplissage. La porte reçoit un vitrage ou un panneau : panneau AluLine ou panneau de porte de garage. Le vitrage peut atteindre 42 mm d'épaisseur.

Étanchéité. Un double joint EPDM bicomposant fait le tour du profil, pour une bonne isolation thermique et une tenue dans le temps.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Unico XS (portes)

Système de portes en acier à profils fins et à rupture de pont thermique, avec 2 joints et 3 chambres sur 70 mm de profondeur. Convient autant à la construction traditionnelle qu'à la construction moderne.

Joints d'étanchéité	2
Chambres	3
Profondeur de pose	70 mm
Hauteur de construction	90 mm
Épaisseur de vitrage maximale	42 mm

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Design minimaliste
- Rupture de pont thermique en acier inoxydable
- Double joint EPDM
- Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Charnières soudées avec réglage haut/bas
- Serrures à un ou plusieurs points
- Version isolée HI possible

En détail

Remplissage. La porte accepte un vitrage ou un panneau AluLine, avec un vitrage allant jusqu'à 42 mm d'épaisseur.

Seuil. Les portes sont disponibles avec seuil.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Presto (portes)

Système de portes en acier sans rupture de pont thermique, à un ou deux battants, avec 2 joints d'étanchéité et 50 mm de profondeur de pose. Une solution économique pour les passages intérieurs ou les locaux non chauffés.

Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**1**
Profondeur de pose	**50 mm**
Hauteur de construction	**130 mm**
Épaisseur de vitrage	**5 à 26 mm**
Épaisseur de paroi des profilés	**1,5 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Profilé sans rupture de pont thermique
- Portes sans seuil (seuil automatique)
- Double joint d'étanchéité sur tout le périmètre
- Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Charnières soudées avec réglage haut/bas
- Serrure à un point
- Ferrures anti-panique possibles

En détail

Remplissage. Vitrage de 5 à 26 mm, panneau AluLine ou panneau de porte de garage.

Protection. Les profilés sont en tôle galvanisée recouverte d'une peinture poudre en deux couches, ce qui assure la protection contre la corrosion.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Presto XS

Système en acier à profils très étroits et sans rupture de pont thermique, pensé pour les cloisons, portes et vitrines intérieures. Largeur visible à partir de 23 mm en fenêtre fixe.

Profondeur de pose	**50 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**22 mm**
Largeur visible (fenêtre fixe)	**à partir de 23 mm**
Largeur visible minimale (montant + vantail)	**45 mm**

Solutions et options

- Profilé sans rupture de pont thermique
- Installation intérieure
- Soudures meulées, jonctions invisibles
- Profilés alignés à l'intérieur et à l'extérieur
- Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Charnières soudées avec réglage haut/bas

Coupe du profilé (cotes en mm)



En détail

Usage. Le système sert à fabriquer des portes, cloisons et vitrines, avec ferrures et accessoires complets.

Finitions. Profilés laqués au four, utilisables dans la construction traditionnelle comme moderne.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Norm Slide

Porte coulissante en acier pour l'intérieur, à un ou deux battants, montée au mur ou au plafond. Le système supporte jusqu'à 120 kg par battant.

Battants	**1 ou 2**
Poids maximal	**120 kg**
Profondeur de pose	**40 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**13 mm**

Solutions et options

- Montage mural ou au plafond
- Un ou deux battants
- Caches anodisés avec bouchons
- Fermeture douce avec rail de guidage dissimulé (jusqu'à 80 kg)
- Réglage facile en hauteur
- Fonction de symétrie pour les portes à deux battants

Coupe du profilé (cotes en mm)



En détail

Finitions. Profilés en acier laqué au four ; les caches peuvent être anodisés ou laqués dans la couleur des portes.

Confort. Le système est livré avec un équipement complet, avec fermeture douce possible pour les portes jusqu'à 80 kg.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Norm Pivot

Porte pivotante en acier et verre pour l'intérieur, ouvrant dans les deux sens, jusqu'à 2000 × 2600 mm et 100 kg. Profils de 1,5 mm de paroi, laqués dans toute la palette RAL.

Joints d'étanchéité	2
Chambres	1
Profondeur de pose	50 mm
Largeur maximale	2000 mm
Hauteur maximale	2600 mm
Poids maximal	100 kg
Épaisseur de vitrage maximale	23 mm
Épaisseur de paroi des profilés	1,5 mm

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Ouverture dans les deux sens
- Fermeture automatique avec blocage en position ouverte
- Acier non galvanisé, laqué dans toute la palette RAL
- Soudures meulées et polies
- Remplissage vitrage ou panneau

En détail

Pose. Encastrement de 60 mm en haut, 90 mm en bas et 40 mm sur les côtés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Loft

Porte et cloison vitrée en acier à profilés ultra fins, pour intérieurs lumineux : lofts, bureaux, appartements. Largeur visible de 20 mm seulement en fenêtre fixe, avec ou sans croisillons collés.

Joints d'étanchéité	**1**
Chambres	**1**
Profondeur de pose	**48 mm**
Épaisseur de vitrage	**6 ou 8 mm**
Largeur visible (fenêtre fixe)	**20 mm**
Largeur visible (montant + vantail)	**44 mm**

Solutions et options

- Profilés ultra fins, sans rainures
- Portes à un ou deux battants et cloisons fixes
- Croisillons collés de 20 mm en option
- Charnières soudées avec réglage haut/bas
- Laquage dans les couleurs RAL
- Poignées dédiées au système

Coupe du profilé (cotes en mm)



En détail

Croisillons. Des barres de 20 mm de large collées sur le verre dessinent la porte ; cinq configurations d'exemple sont présentées, d'autres peuvent être faites sur demande.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Loft porte pliante

Porte pliante en acier pour l'intérieur, à une piste, jusqu'à 6 vantaux et 80 kg. Sa construction légère et vitrée permet de redéfinir l'espace en quelques instants.

Pistes	**1**
Poids maximal	**80 kg**
Nombre maximal de vantaux	**6**
Profondeur de pose	**48 mm**
Épaisseur de vitrage	**6 ou 8 mm**

Solutions et options

- Installation intérieure
- Profilés fins, sans rainures
- Croisillons collés de 20 mm
- Charnières avec réglage vertical
- Laquage dans les couleurs RAL
- Neuf configurations de vantaux proposées


Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CATALOGUE

Fenêtres

Fenêtres en PVC, aluminium, bois et acier, avec vitrages, croisillons, poignées et accessoires pour personnaliser chaque fenêtre.

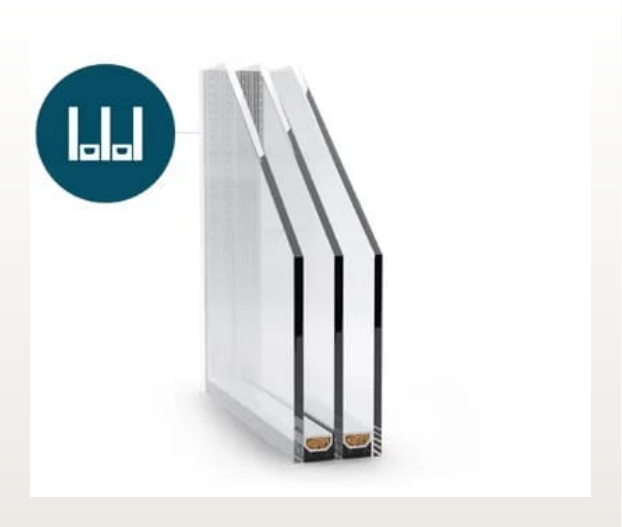

FENÊTRES

Paquets de vitrage

Le vitrage se choisit selon le niveau d'isolation visé : simple, double, triple ou quadruple. Le simple vitrage reste réservé aux balustrades, cloisons et panneaux de porte, alors que le triple vitrage est le standard des solutions à haute performance énergétique. Le paquet de quatre vitres n'est possible que dans certains systèmes.

Points clés

- Simple vitrage : balustrades, cloisons intérieures, panneaux de porte (verre feuilleté VSG ou trempé ESG)
- Double vitrage : deux feuilles séparées par un espaceur et une chambre remplie de gaz noble
- Triple vitrage : standard des solutions à haut rendement, coefficient Ug très faible
- Quatre vitres (trois chambres) : isolation thermique maximale, dans certains systèmes seulement

Devis gratuit
0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRES

Types de verre

Au-delà du nombre de feuilles, le verre se choisit pour sa fonction : acoustique, sécurité, contrôle solaire, protection incendie ou décor. Chaque type répond à une exigence précise du client et peut s'intégrer à l'unité de vitrage.

Points clés

- Vitrage phonique : verre feuilleté avec film acoustique entre les vitres
- Vitrage de sécurité : verre feuilleté et/ou trempé, résistance adaptée à la demande
- Vitrage de contrôle solaire : verre sélectif, absorbant ou réfléchissant
- Vitrage coupe-feu : classe EI30 (20 mm) ou EI60 (25 mm), hydrogel entre verres trempés
- Vitrage décoratif pour fenêtres, portes et cloisons

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

FENÊTRES

Vitrage de contrôle solaire

Le vitrage de contrôle solaire réduit l'apport de lumière et d'énergie dans la pièce. Le verre sélectif limite la chaleur entrante sans assombrir l'intérieur, tandis que le verre réfléchissant renvoie une partie ou la totalité de la lumière.

Points clés

- Verre sélectif : revêtement extérieur, toujours intégré à un vitrage isolant, réduit les coûts de climatisation
- Verre réfléchissant : teinté ou transparent (Clear), en verre simple ou composite
- Teintes présentées : gris, vert, marron, argent, Dark Grey

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

FENÊTRES

Vitrages décoratifs

Le verre décoratif préserve l'intimité tout en laissant entrer la lumière, ce qui rend la pièce plus spacieuse.

Points clés

- Vitrage mat : feuille PVB, gravure à l'acide (Satinovo) ou sablage
- Vitrage d'ornement : motifs obtenus par roulage, transparence selon le motif
- Nombreux motifs au choix (Altdeutsch, Chinchilla, Delta, Kathedral, Master-Ligne, Master-Carré, Niagara, Waterdrop, parties sablées, etc.)

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRES

Croisillons

Les croisillons donnent à la fenêtre un caractère traditionnel. Ils existent en version décorative interne, entre les vitres, ou collés sur le vitrage avec un duplex, en plusieurs largeurs et dans une large palette de couleurs.

Points clés

- Croisillon décoratif interne : 8 mm, ou 18, 26 et 45 mm
- Croisillon collé avec duplex : adhésif ou aveugle, plusieurs largeurs selon le fabricant du profilé
- Couleurs : or, or mat, argent mat, blanc, palette RAL, plaxage ou vernis selon le matériau
- Disponibles pour PVC, aluminium et bois

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRES

Intercalaires thermiques

L'intercalaire thermique réduit nettement le pont thermique en bordure de vitrage et peut reprendre la couleur de la fenêtre dans l'espace entre les vitres. Il est conseillé pour les fenêtres passives ou basse énergie et pour tous les bâtiments neufs.

Points clés

- Meilleur coefficient de pont thermique linéaire (PSI) qu'un intercalaire aluminium standard
- Couleur assortie à la fenêtre : RAL 9016, 7035, 7040, 1015, 8003, 8016, 9005
- Recommandé pour les fenêtres passives et à faible consommation

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRES

Poignées de fenêtre

Seize modèles de poignées sont proposés, avec ou sans clé. La disponibilité d'un modèle dépend du système de fenêtre retenu, et certaines poignées anodisées existent en finition sablée ou brossée.

Points clés

- Modèles : Alu, Kwadro, New York, Tokyo, Hamburg, Moonline, Toulon, Overture Lock, Luxembourg, Dublin, Victory, Atlanta et d'autres
- Versions avec serrure disponibles
- Disponibilité selon le système de fenêtre

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRES

Aérateurs de fenêtre

Les entrées d'air assurent le renouvellement de l'air sans ouvrir la fenêtre. Quatre solutions sont proposées, dont un modèle hygroréglable qui adapte son débit à l'humidité de la pièce et un aérateur en feuillure quasi invisible fenêtre fermée.

Points clés

- Entrée d'air hygroréglable à deux flux, selon l'humidité relative
- Entrée d'air autoréglable, pilotée par la pression, fermeture au débit minimal sur certains modèles
- Entrée d'air dans le vitrage, au-dessus ou au-dessous
- Aérateur en feuillure, placé dans la partie intérieure du cadre

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRES

Appuis de fenêtre

Les appuis de fenêtre se déclinent en version intérieure et extérieure. À l'intérieur, on trouve le PVC et le bois ; à l'extérieur, l'aluminium et l'acier galvanisé plaxé.

Points clés

- Appui intérieur en PVC ou en bois
- Appui extérieur en tôle d'aluminium (PZA), version texturée peinte (PZAP) ou à coulée ronde (PZA-O)
- Appui extérieur en tôle galvanisée (PZS), plaxée en option (PZSO)

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRES

Garde-corps en verre Glass Barrier

Le Glass Barrier, ou balcon français, protège les fenêtres hautes sans gêner la vue. Il est fixé au cadre dès la fabrication, si bien que la fenêtre est livrée complète.

Points clés

- Verre transparent ou dépoli jusqu'à 1 m de hauteur
- Largeur maximale selon l'épaisseur du verre
- Profil de finition en aluminium : blanc, anthracite ou anodisé naturel EV1 (argenté)

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CATALOGUE

All in One Design

Des compositions harmonisées de fenêtres, portes, portails et volets roulants, commandées chez un seul fabricant.



ALL IN ONE DESIGN

Verona : Un caractère intemporel

Verona est l'une des huit compositions All in One Design, nommées d'après des villes italiennes. Sa devise : « Un caractère intemporel ». Ensemble sombre : volet roulant, porte de garage sectionnelle et porte d'entrée avec vitrage vertical. Fenêtre, volet roulant, porte et portail sont pensés ensemble pour une façade cohérente.

Points clés

- Composition : fenêtre, volet roulant, porte d'entrée et portail
- Disponible en menuiserie PVC et aluminium
- Tout se commande auprès d'un seul fabricant

En détail

L'esprit Verona. Les éléments se distinguent par leur élégance, avec des couleurs et des matières tamisées en finition mate.

Trois variantes de couleur. 1. Anthracite pour tous les éléments (volet roulant et porte aluminium en RAL 7016). 2. Noyer terra (volet roulant et porte aluminium en RAL 8014). 3. Blanc structuré (volet roulant et porte aluminium en RAL 9016).

Un ensemble complet. Chaque variante précise la couleur de la porte de garage, de la porte d'entrée en PVC, de la porte d'entrée en aluminium, des fenêtres et des volets roulants, afin que toute la façade soit assortie.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



ALL IN ONE DESIGN

Modena : La beauté réside dans la simplicité

Modena est l'une des huit compositions All in One Design, nommées d'après des villes italiennes. Sa devise : « La beauté réside dans la simplicité ». Ensemble blanc aux lignes sobres, avec une porte d'entrée à fines rainures horizontales. Fenêtre, volet roulant, porte et portail sont pensés ensemble pour une façade cohérente.

Points clés

- Composition : fenêtre, volet roulant, porte d'entrée et portail
- Disponible en menuiserie PVC et aluminium
- Tout se commande auprès d'un seul fabricant

En détail

L'esprit Modena. La couleur, les rainures simples et le verre donnent à l'ensemble un aspect unique et épuré. La porte reçoit une main courante qui s'accorde parfaitement avec le verre.

Trois variantes de couleur. 1. Blanc structuré (RAL 9016 pour le volet roulant et la porte aluminium). 2. Noyer (RAL 8014 pour le volet roulant et la porte aluminium). 3. Anthracite (RAL 7016 pour le volet roulant et la porte aluminium).

Un ensemble complet. Chaque variante précise la couleur de la porte de garage, de la porte d'entrée en PVC, de la porte d'entrée en aluminium, des fenêtres et des volets roulants, afin que toute la façade soit assortie.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



ALL IN ONE DESIGN

Foggia : En harmonie avec la nature

Foggia est l'une des huit compositions All in One Design, nommées d'après des villes italiennes. Sa devise : « En harmonie avec la nature ». Ensemble sombre relevé d'un insert imitation bois sur le portail et la porte. Fenêtre, volet roulant, porte et portail sont pensés ensemble pour une façade cohérente.

Points clés

- Composition : fenêtre, volet roulant, porte d'entrée et portail
- Disponible en menuiserie PVC et aluminium
- Tout se commande auprès d'un seul fabricant

En détail

L'esprit Foggia. Un concept pensé pour tous les bâtiments modernes, avec la nature comme source d'inspiration. La surface du panneau peut évoquer la pierre et le placage rappelle presque le bois.

Trois variantes de couleur. 1. Anthracite associé à un chêne doré. 2. Brun foncé associé à un chêne sheeld clair. 3. Blanc structuré associé à un bouleau. La couleur de base se retrouve sur la porte de garage, la porte, la fenêtre et le volet roulant, le décor bois sur les inserts.

Un ensemble complet. Chaque variante précise la couleur de la porte de garage, de la porte d'entrée en PVC, de la porte d'entrée en aluminium, des fenêtres et des volets roulants, afin que toute la façade soit assortie.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



ALL IN ONE DESIGN

Livorno : L'élégance et la simplicité des formes

Livorno est l'une des huit compositions All in One Design, nommées d'après des villes italiennes. Sa devise : « L'élégance et la simplicité des formes ». Ensemble sombre avec une porte d'entrée ornée de fines lignes en inox. Fenêtre, volet roulant, porte et portail sont pensés ensemble pour une façade cohérente.

Points clés

- Composition : fenêtre, volet roulant, porte d'entrée et portail
- Disponible en menuiserie PVC et aluminium
- Tout se commande auprès d'un seul fabricant

En détail

L'esprit Livorno. Cette collection s'inspire des designs classiques unicolores, lisibles au premier coup d'œil. Une inscription réalisée avec des superpositions en inox sur la porte vient légèrement rompre cette sobriété.

Trois variantes de couleur. 1. Bleu d'acier (RAL 5011 pour le volet roulant et la porte aluminium). 2. Anthracite (RAL 7016). 3. Blanc structuré (RAL 9016).

Un ensemble complet. Chaque variante précise la couleur de la porte de garage, de la porte d'entrée en PVC, de la porte d'entrée en aluminium, des fenêtres et des volets roulants, afin que toute la façade soit assortie.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



ALL IN ONE DESIGN

Torino : Pour les audacieux

Torino est l'une des huit compositions All in One Design, nommées d'après des villes italiennes. Sa devise : « Pour les audacieux ». Ensemble noir mat avec une porte d'entrée à longue poignée verticale. Fenêtre, volet roulant, porte et portail sont pensés ensemble pour une façade cohérente.

Points clés

- Composition : fenêtre, volet roulant, porte d'entrée et portail
- Disponible en menuiserie PVC et aluminium
- Tout se commande auprès d'un seul fabricant

En détail

L'esprit Torino. L'ensemble bouscule la conception traditionnelle du design et ouvre un large éventail de possibilités grâce à une grande palette de couleurs. Tous les matériaux complémentaires sont mis à contribution : bois, verre et couvercles en aluminium.

Trois variantes de couleur. 1. Alux DB pour les fenêtres, le volet roulant et la porte, avec la porte de garage en gris. 2. Porte de garage et porte en blanc structuré, fenêtres et volet roulant en anthracite. 3. Anthracite associé à un rouge foncé.

Un ensemble complet. Chaque variante précise la couleur de la porte de garage, de la porte d'entrée en PVC, de la porte d'entrée en aluminium, des fenêtres et des volets roulants, afin que toute la façade soit assortie.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



ALL IN ONE DESIGN

Firenze : Le style s'exprime dans les détails

Firenze est l'une des huit compositions All in One Design, nommées d'après des villes italiennes. Sa devise : « Le style s'exprime dans les détails ». Ensemble anthracite avec des fentes vitrées horizontales sur le portail et sur la porte. Fenêtre, volet roulant, porte et portail sont pensés ensemble pour une façade cohérente.

Points clés

- Composition : fenêtre, volet roulant, porte d'entrée et portail
- Disponible en menuiserie PVC et aluminium
- Tout se commande auprès d'un seul fabricant

En détail

L'esprit Firenze. Une composition pour les amateurs d'accessoires et de finitions soignées. Elle associe une main courante simple et des superpositions rectangulaires en inox mat.

Trois variantes de couleur. 1. Gris basalte structure sablée (RAL 7012 pour le volet roulant et la porte aluminium). 2. Noyer terra, y compris pour le volet roulant et la porte aluminium. 3. Blanc structuré (RAL 9016).

Un ensemble complet. Chaque variante précise la couleur de la porte de garage, de la porte d'entrée en PVC, de la porte d'entrée en aluminium, des fenêtres et des volets roulants, afin que toute la façade soit assortie.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



ALL IN ONE DESIGN

Messina : Le classique en version moderne

Messina est l'une des huit compositions All in One Design, nommées d'après des villes italiennes. Sa devise : « Le classique en version moderne ». Ensemble imitation bois sombre avec des petits vitrages carrés sur le portail et sur la porte. Fenêtre, volet roulant, porte et portail sont pensés ensemble pour une façade cohérente.

Points clés

- Composition : fenêtre, volet roulant, porte d'entrée et portail
- Disponible en menuiserie PVC et aluminium
- Tout se commande auprès d'un seul fabricant

En détail

L'esprit Messina. Un vitrage discret sur la porte et sur le portail, combiné à un cadre en inox, séduira les amateurs de solutions sobres. Le placage se limite ici à une seule couleur.

Trois variantes de couleur. 1. Chêne sheeld gris (RAL 7006 pour le volet roulant et la porte aluminium). 2. Anthracite (RAL 7016). 3. Blanc structuré (RAL 9016).

Un ensemble complet. Chaque variante précise la couleur de la porte de garage, de la porte d'entrée en PVC, de la porte d'entrée en aluminium, des fenêtres et des volets roulants, afin que toute la façade soit assortie.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



ALL IN ONE DESIGN

Trieste : La couleur dans le rôle principal

Trieste est l'une des huit compositions All in One Design, nommées d'après des villes italiennes. Sa devise : « La couleur dans le rôle principal ». Ensemble rouge bordeaux avec une porte d'entrée à petits vitrages carrés superposés. Fenêtre, volet roulant, porte et portail sont pensés ensemble pour une façade cohérente.

Points clés

- Composition : fenêtre, volet roulant, porte d'entrée et portail
- Disponible en menuiserie PVC et aluminium
- Tout se commande auprès d'un seul fabricant

En détail

L'esprit Trieste. La multitude de solutions utilisées reflète l'âme des villes italiennes, où la puissance des monuments peut étonner. Outre la couleur, le verre, les rainures et les couvercles en aluminium jouent un rôle important.

Trois variantes de couleur. 1. Rouge foncé (RAL 3011 pour le volet roulant et la porte aluminium). 2. Anthracite (RAL 7016). 3. Blanc structuré (RAL 9016).

Un ensemble complet. Chaque variante précise la couleur de la porte de garage, de la porte d'entrée en PVC, de la porte d'entrée en aluminium, des fenêtres et des volets roulants, afin que toute la façade soit assortie.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



ALL IN ONE DESIGN

All in One Design : le concept

La gamme All in One Design s'adresse aux clients qui soignent les moindres détails de leur maison. Elle fait gagner du temps dans le choix de la menuiserie et donne aux fenêtres, aux portes d'entrée, aux portes de garage et aux volets roulants un aspect harmonieux, avec la garantie de pouvoir tout commander auprès d'un même fabricant. Les solutions existent en PVC et en aluminium.

Points clés

- Fenêtres, portes d'entrée, portes de garage et volets roulants assortis
- Menuiseries en PVC et en aluminium, adaptées aux besoins du client
- Produits classiques pour les constructions traditionnelles, couleurs et décors marqués pour les constructions modernes
- Couleur au choix dans l'offre du fabricant, sur demande

En détail

Pourquoi des noms de villes italiennes. Les huit compositions portent des noms de villes d'Italie, pays connu pour son goût de l'art et de la mode. La gamme se reconnaît à ses couleurs tendance, à ses associations audacieuses de matériaux et d'éléments décoratifs, et à une grande variété de produits.

Comment on choisit. Le client choisit le système de fenêtre, le volet roulant, le modèle de porte et la porte de garage, puis confie l'aménagement de l'ensemble au fabricant. La façade garde ainsi un aspect cohérent, taillé sur mesure.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



ALL IN ONE DESIGN

Les huit compositions, de Verona à Trieste

Chacune a sa couleur d'accent et son ambiance, de l'ensemble sobre et tamisé à l'ensemble rouge ou bleu franc.

Points clés

- 01 Verona : un caractère intemporel
- 02 Modena : la beauté réside dans la simplicité
- 03 Foggia : en harmonie avec la nature
- 04 Livorno : l'élégance et la simplicité des formes
- 05 Torino : pour les audacieux
- 06 Firenze : un style exprimé dans les détails
- 07 Messina : le classique en version moderne
- 08 Trieste : la couleur joue le rôle essentiel

En détail

Deux pages par composition. Chaque composition est illustrée par un visuel de l'ensemble (volet roulant, porte de garage, fenêtre et porte d'entrée) et par une photo d'ambiance, avec trois variantes de couleur détaillées.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



ALL IN ONE DESIGN

Coloris et décors de la gamme

Chaque composition propose trois variantes de couleur appliquées à toute la façade. On y trouve des teintes unies (anthracite, blanc structuré, bleu d'acier, rouge foncé, brun foncé, gris basalte structure sablée) et des décors imitation bois (noyer terra, noyer, chêne doré, chêne sheeld clair, chêne sheeld gris, bouleau).

Points clés

- Anthracite et blanc structuré disponibles dans la plupart des compositions
- Teintes affirmées : bleu d'acier (Livorno) et rouge foncé (Trieste, Torino)
- Décors bois : noyer, chêne doré, chêne sheeld clair ou gris, bouleau
- Volets roulants et portes en aluminium assortis en RAL ou en décor

En détail

Teintes unies et RAL. Les volets roulants et les portes en aluminium reprennent la couleur choisie en RAL : par exemple 7016 pour l'anthracite, 9016 pour le blanc, 8014 pour le noyer, 5011 pour le bleu d'acier, 3011 pour le rouge foncé, 7012 pour le gris basalte et 7006 pour le gris du chêne sheeld.

Décors bois en inserts. Dans Foggia et Torino, un second coloris vient en complément de la couleur de base : chêne doré, chêne sheeld clair ou bouleau pour Foggia, gris ou rouge foncé pour Torino.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



ALL IN ONE DESIGN

All in One Control : la menuiserie connectée

La gamme All in One Control prépare la menuiserie à la maison intelligente. Elle réunit des motorisations, des émetteurs et des unités de contrôle compatibles entre eux, pour piloter les volets roulants, la porte de garage, la porte d'entrée, les alarmes ou même l'éclairage.

Points clés

- Commande des volets roulants, de la porte de garage, de la porte d'entrée, des alarmes et de l'éclairage
- Pilotage depuis tout appareil connecté en Wi-Fi sous iOS ou Android : tablette, smartphone, smartwatch ou ordinateur portable
- Compatibilité technologique complète, les éléments automatiques étant préparés par le fabricant

En détail

Passerelles et motorisations. Une fois connecté à des appareils tels que Tahoma Premium ou Connexoon, l'utilisateur contrôle l'ensemble depuis son appareil.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CATALOGUE

Portes

Portes d'entrée et portes intérieures en PVC, aluminium, bois ou acier, avec collections de panneaux et accessoires.



PORTES

Portes d'entrée en PVC

Les portes en PVC sont construites à partir de la plupart des systèmes de fenêtres PVC, avec des profilés hauts pour garder la stabilité nécessaire. Elles s'accordent ainsi à l'ensemble de la façade, du profilé aux couleurs de plaxage.

Points clés

- Seuil standard en aluminium de 20 mm, ou solutions sans seuil avec joints de l'ouvrant et seuils magnétiques affleurant le sol
- Choix de poignées, tirants et crémones
- Couleurs de plaxage compatibles avec les fenêtres PVC

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes d'entrée en aluminium

Les portes en aluminium se distinguent par leur design moderne et leur grande liberté de couleurs. Elles peuvent faire partie d'un système de fenêtres ou d'un système de portes dédié, avec une quincaillerie atteignant la plus haute classe de résistance à l'effraction.

Points clés

- Seuils de 0 à 20 mm selon les besoins d'étanchéité
- Clavier numérique ou lecteur d'empreintes en option
- Systèmes MasterLine 8 Pivot et Despiro MasterLine 8
- Systèmes de protection contre l'incendie de nouvelle génération

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes d'entrée en bois

Les portes en bois sont fabriquées en bois lamellé-collé, avec des couleurs de bois massif ou toute la palette RAL, parfois différentes à l'extérieur et à l'intérieur. Le revêtement se compose d'une imprégnation, d'une sous-couche, d'une couche intermédiaire et d'une couche de finition.

Points clés

- Seuil aluminium standard de 20 mm, ou version sans seuil avec joint
- Parcloses décoratives, judas, boîte aux lettres
- Crémones et serrures en plusieurs variantes technologiques

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes d'entrée en acier

Les profilés en acier permettent des portes très résistantes, aux profils minces, avec de grands vitrages et un style industriel. Les croisillons et fines traverses enrichissent les grandes surfaces vitrées.

Points clés

- Charnières soudées
- Seuils en PVC ou solutions avec seuil automatique
- Remplissage en mousse XPS et tôle galvanisée
- Panneau de 35 mm en acier galvanisé
- Remplissage mousse XPS ou OSB à haute résistance

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux décoratifs EkoLine, AluLine et WoodLine

Une même collection de motifs de panneaux est disponible pour les portes en PVC, aluminium, bois et acier, avec de nombreux modèles modernes et la possibilité de fabriquer le sien. Le matériau de surface change selon le profilé : HPL pour EkoLine, aluminium pour AluLine, contreplaqué pour WoodLine.

Points clés

- Épaisseur de panneau de 24 à 48 mm
- Recouvrements inox du vitrage sur un ou deux côtés, en option
- Couleur du panneau identique à celle du profilé ou différente
- Remplissages : XPS, mousse PUR, contreplaqué, composite
- Plus de 100 modèles pour EkoLine
- Panneaux EkoLine numérotés de 01 à 144
- Épaisseurs de remplissage : 24, 36 ou 48 mm (24, 34 ou 46 mm en bois)

En détail

Remplissage. Trois types de remplissage existent : mousse de polyuréthane, contreplaqué ou polystyrène extrudé XPS, avec parement en HPL ou en tôle d'aluminium vernie.

Vitrage décoratif. Les panneaux vitrés reçoivent un verre dépoli en standard, ou un verre décoratif clair ou ornemental parmi de nombreux motifs.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux vitrés EkoVitre

EkoVitre propose des vantaux entièrement vitrés, avec des motifs sablés sur la vitre extérieure. Les verres sont laminés par des films PVB pour former un double vitrage robuste de 36 mm, et chaque dessin est adapté à la taille de la porte.

Points clés

- Vitrage feuilleté PVB de 36 mm
- Motifs sablés sur une des vitres
- Panneaux de 24, 36 et 48 mm
- Disponible pour portes PVC, aluminium et bois
- Verre feuilleté, panneaux de 24, 36 et 48 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux moulurés ClassicLine

ClassicLine est une collection de panneaux moulurés pour les portes en PVC, à la ligne classique. La couche extérieure est en MDF plaxé et l'intérieur en mousse XPS pour l'isolation thermique.

Points clés

- Épaisseurs de 36 et 48 mm
- MDF plaxé et mousse XPS
- Couleurs selon la palette de plaxage des portes PVC
- Panneaux en MDF et mousse XPS, 36 et 48 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux moulurés EkoGreen

EkoGreen est un panneau gaufré qui allie bonnes performances thermiques et acoustiques. Il est composé d'un panneau HDF Hydro Exterior rempli de XPS, protégé par un film PVC multicouche, et revendique une isolation jusqu'à 40 % supérieure aux panneaux classiques.

Points clés

- Compléments : panneaux inférieurs (Sottotraversi), panneaux latéraux, volets intérieurs (Scuretti)
- Finitions : vitrages, plaxages, reliefs
- Technologie Solar Shield (protection contre les UV)
- Up = 0,66 W/m²K pour les panneaux de 44 à 48 mm

En détail

Écologie. La gamme est fabriquée avec du bois issu de sources responsables et améliore l'isolation thermique jusqu'à 40 % par rapport aux panneaux de porte classiques.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux de recouvrement PVC

Ces portes PVC reçoivent des panneaux de recouvrement en GRP sans cadre apparent sur l'ensemble du vantail. Le remplacement du vitrage y est facilité.

Points clés

- Panneaux de recouvrement GRP couvrant tout le vantail
- Remplacement aisé du vitrage
- Panneaux de 36 à 70 mm d'épaisseur
- Cadre en HPL de la couleur du panneau intérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes modulaires en PVC

Cette collection pour structures PVC combine meneaux et traverses afin d'associer vitrages et panneaux dans de nombreuses configurations. Le panneau HPL/XPS/HPL existe en 24, 36 ou 48 mm et le vitrage se choisit librement.

Points clés

- Panneaux de 24, 36 ou 48 mm
- Tout type de vitrage, épaisseur au choix
- Judas et entrée de boîte aux lettres possibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes Despiro


La collection Despiro repose sur une version spéciale du système MB-86 et offre une structure parfaitement affleurante, avec charnières cachées. Elle existe dans toute la palette RAL et peut s'intégrer à la collection All in One Design.

Points clés

- Vantail affleurant, charnières cachées
- Capuchons et poignées en inox
- Remplissage XPS
- Disponible dans toute la palette RAL
- Panneaux de 77 mm, serrure multipoint et charnières invisibles de série

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

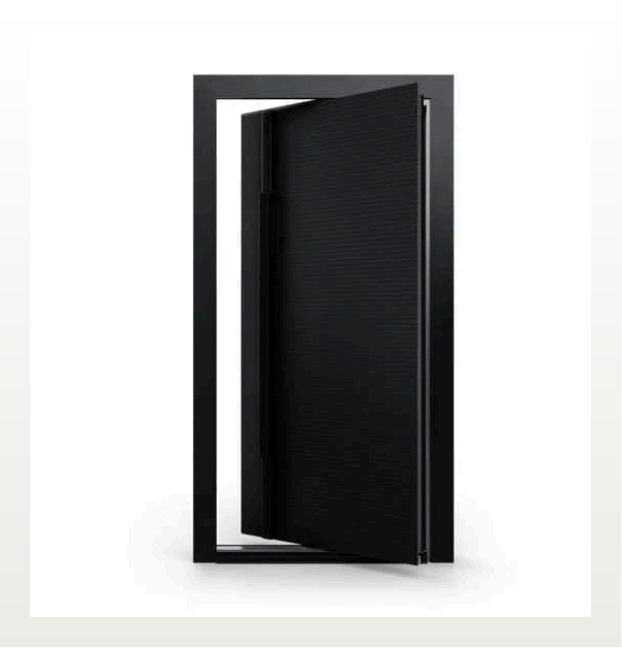

PORTES

MasterLine 8 Pivot

Les portes MasterLine 8 reprennent l'élégance classique de la gamme avec en plus un pivot décalé. Cette solution convient aux habitations privées comme aux lieux à usage intensif.

Points clés

- Pivot décalé
- Pour maisons privées et usage intensif
- Axe de rotation décalé : 301 mm en standard, jusqu'à 600 mm selon la largeur du vantail
- Profilé de seuil encastrable et joint de bas de porte automatique

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

MasterLine 8 Despiro

Les portes Despiro du système MasterLine 8 mettent en valeur l'architecture moderne et plus traditionnelle par leur forme minimaliste. Elles sont réalisées dans une tôle d'aluminium de 3 mm.

Points clés

- Tôle d'aluminium de 3 mm
- Forme minimaliste
- Structures en tôle jusqu'à 1500 mm de large et 3000 mm de haut
- Tous les panneaux Despiro au choix

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes Decalu 88

Les portes du système Decalu 88 comportent une rupture de pont thermique qui limite l'effet bimétallique et les risques de déformation. De très grands vitrages ou panneaux de remplissage peuvent y être intégrés.

Points clés

- Rupture de pont thermique
- Très grands vitrages ou panneaux de remplissage possibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux fraisés pour portes en bois

Les panneaux fraisés complètent l'offre de portes en bois avec des motifs droits ou arrondis. Ils peuvent remplir toute la porte ou seulement une partie, l'autre étant vitrée et séparée par un petit-bois.

Points clés

- Épaisseur standard de 36 mm, face en contreplaqué, intérieur en XPS
- Toute la palette RAL
- Remplissage partiel avec petit-bois menuisé possible

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes en acier Presto et Presto XS

Les portes en acier Presto, à un ou deux vantaux, conviennent aux aménagements ambitieux. La version XS permet des structures fines et affleurantes à très grands vitrages.

Points clés

- Un ou deux vantaux
- Version XS minimaliste
- Très grands vitrages

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes en acier Unico et Unico XS

Unico propose les profilés en acier les plus minces, en version standard et en version XS encore plus fine. Les joints de profilés sont soudés pour une finition irréprochable.

Points clés

- Profilés très minces, versions standard et XS
- Joints soudés

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes en acier Norm Pivot

Les portes Norm Pivot ont un axe de rotation décalé qui améliore l'ergonomie de l'espace. Elles conviennent aux maisons au design original et aux lieux publics comme les bureaux.

Points clés

- Axe de rotation décalé
- Maisons contemporaines et bureaux

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Porte en acier Loft

La porte Loft est une proposition industrielle pour intérieurs modernes et classiques. Elle apporte beaucoup de lumière et permet de créer un motif de croisillons collés selon son propre dessin.

Points clés

- Style loft
- Croisillons collés selon votre dessin

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Charnières de porte

Trois familles de charnières équipent les portes : charnières classiques, charnières à roulement et charnières invisibles. Elles complètent la configuration choisie pour la sécurité et l'aspect de la porte.

Points clés

- Charnières de porte standard
- Charnières à roulement
- Charnières invisibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Crémones, moteurs et ferme-portes

Les crémones sont proposées en plusieurs versions, de 3 points à automatique, avec un moteur de crémone pour le verrouillage motorisé. Des ferme-portes avec ou sans mécanisme de verrouillage complètent l'équipement.

Points clés

- Crémones : 3 points, 5 points, 4 rouleaux, crochet, automatique
- Moteur pour crémone
- Ferme-portes avec ou sans mécanisme de verrouillage

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Contrôle d'accès, judas et boîte aux lettres

Le contrôle d'accès par empreintes digitales identifie la personne en comparant sa lecture à la base enregistrée dans le lecteur. Un viseur de porte et des entrées de boîte aux lettres complètent la gamme.

Points clés

- Lecteur d'empreintes digitales
- Viseur de 14 mm, finition chromée satinée, pour remplissage de 15 à 85 mm
- Entrées de boîte aux lettres en plusieurs modèles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Poignées et tirants de porte

Un large choix de poignées, boutons et tirants de formes et couleurs variées permet d'assortir la porte au style de la façade. Les tirants existent en nombreux modèles de longueur et de forme.

Points clés

- Poignées, bouton et poignée à plaque
- Tirants de porte en de nombreux modèles
- Séries DP30 à DP210 de poignées

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 01 à 12

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 01 à 12, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 13 à 24

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 13 à 24, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 25 à 36

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 25 à 36, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 37 à 48

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 37 à 48, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 49 à 60

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 49 à 60, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 61 à 72

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 61 à 72, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 73 à 84

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 73 à 84, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 85 à 96

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 85 à 96, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 97 à 108

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 97 à 108, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 109 à 120

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 109 à 120, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 121 à 132

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 121 à 132, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1100 × 2450 mm
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux EkoLine 133 à 144

Cette série réunit les panneaux d'entrée EkoLine 133 à 144, dessinés en motifs sans cadre ou, pour certains, avec cadre. Chaque panneau peut équiper une porte en PVC, en aluminium (AluLine) ou en bois (WoodLine), avec poignée ou barre de tirage au choix. Pour chaque modèle ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- Modèles : 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Remplissage : mousse, ou contreplaqué avec polystyrène extrudé XPS
- Motif sans cadre, et pour certains modèles avec cadre
- Dimension maximale du panneau en PVC : 900 × 2150 mm
- Dimension maximale du panneau en aluminium : de 1100 × 2300 à 1100 × 2450 mm selon le modèle
- Dimension maximale du panneau en bois : 840 × 2240 mm

En détail

Épaisseurs. Les panneaux de remplissage existent en 24, 36 et 48 mm (24, 34 et 46 mm pour les portes en bois), en HPL ou en tôle d'aluminium.

Vitrage. Le vitrage standard des panneaux est en verre dépoli ; du verre de sécurité est utilisé côté extérieur sur les panneaux de 24 mm et des deux côtés sur les panneaux de 36 et 48 mm.

Devis gratuit
0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux vitrés EkoVitre 01 à 15

Les panneaux EkoVitre sont des panneaux de porte entièrement vitrés, pensés pour faire entrer un maximum de lumière naturelle. Ils se déclinent en 24, 36 et 48 mm d'épaisseur et se montent sur des portes en PVC, en aluminium ou en bois.

Points clés

- Modèles : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Remplissage : vitrage 44.4 sablé / 18 Ar / 44.2 thermique
- Verre feuilleté
- Matériaux de porte : PVC, aluminium (ALU) ou bois (WOOD)
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Exemple, panneaux 01 et 02 : de 600 × 1700 à 950 × 2200 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux ClassicLine 01 à 21

ClassicLine associe un dessin traditionnel à des matériaux modernes, pour une porte solide à un prix accessible. Les panneaux de 36 ou 48 mm sont en MDF avec une âme en mousse XPS et se posent sur des portes en PVC. La palette de coloris est large et la tenue aux intempéries limite l'entretien.

Points clés

- Modèles : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
- Modèles : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Épaisseurs : 36 et 48 mm
- Panneaux en MDF et mousse XPS
- Matériau de porte : PVC
- Coloris : Aluplast, Salamander, Gealan ou RAL
- Panneaux 01 et 02 : de 500 × 1750 à 1100 × 2300 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

EkoGreen : panneaux emboutis

Les panneaux EkoGreen allient un style méditerranéen classique à une construction légère et très isolante. Le panneau est en plaque Hydro Exterior HDF remplie de XPS, recouverte d'un film PVC-acrylique multicouche avec technologie Solar Shield. Les décors en relief ou fraisés se choisissent d'un seul côté ou des deux, avec ou sans vitrage.

Points clés

- Épaisseur des panneaux : 24 à 48 mm
- Panneaux pleins ou vitrés
- Plaque Hydro Exterior HDF avec isolation XPS
- Profil embossé d'un côté (E-K) ou des deux côtés (E-M), fraisage ou relief 3D
- Décors en relief (standard) ou en creux (option payante)
- Vitrage feuilleté 33.1, avec parclose (type ON) ou sans parclose (type O)
- Dimension maximale : 1100 × 2800 mm
- Dimension minimale : 200 × 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K pour les panneaux de 44 à 48 mm

En détail

Matériaux. Le panneau réduit le poids de la porte d'environ 30 % et améliore l'isolation thermique jusqu'à 40 % par rapport à un panneau classique, grâce à sa structure Hydro Exterior.

Résistance du film. Le film PVC-acrylique multicouche supporte des températures de -50 à +120 °C et réfléchit jusqu'à 80 % des UV (Solar Shield), ce qui préserve la couleur.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Modèles EkoGreen 001 à 096

Cette planche du catalogue montre les modèles de panneaux emboutis EkoGreen numérotés de 001 à 096, avec leurs variantes (suffixes V pour les variantes, Dx et Sx pour les versions droite et gauche). La légende distingue le verre, l'insert, et le relief avec effet 3D ou lignes fraisées. La liste complète des modèles est disponible auprès du service commercial.

Points clés

- Codes des modèles : 001, 002, 002V01, 002V02, 002V03, 003, 003V02, 003V04, 003V06, 004, 004V01, 005, 006, 006V01
- Codes des modèles : 006V02, 007, 007V01, 007V02, 008, 009, 010, 010V01, 011, 012, 012V01, 012V02, 012V03, 013
- Codes des modèles : 013V01, 013V02, 013V03, 014, 014V01, 014V02, 014V03, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021
- Codes des modèles : 022, 023, 023V02, 023V04, 024, 025, 026, 027, 027V02, 027V04, 028, 028V02, 028V04, 029
- Codes des modèles : 029V01, 029V03, 029V05, 030, 031, 032, 033, 034, 034V02, 034V04, 035, 036, 037, 038
- Codes des modèles : 039, 040, 040V02, 040V04, 040V06, 041, 042Dx, 043, 043V02, 043V04, 043V06, 044, 045, 046
- Codes des modèles : 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060
- Codes des modèles : 061, 062, 062V02, 062V04, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071Dx, 071Sx
- Codes des modèles : 072Dx, 072Sx, 073Dx, 073Sx, 074Dx, 074Sx, 075Dx, 075Sx, 076Dx, 076Sx, 077Dx, 077Sx, 078Dx, 078Sx
- Codes des modèles : 079Dx, 079C, 079Sx, 080Dx, 080C, 080Sx, 081Dx, 081C, 081Sx




PORTES

Modèles EkoGreen 096 à 191

Cette planche du catalogue montre les modèles de panneaux emboutis EkoGreen numérotés de 096 à 191, avec leurs variantes (suffixes V pour les variantes, Dx et Sx pour les versions droite et gauche). La légende distingue le verre, l'insert, et le relief avec effet 3D ou lignes fraisées. La liste complète des modèles est disponible auprès du service commercial.

Points clés

- Codes des modèles : 096V01, 096V03, 096V05, 097, 097V02, 097V04, 098, 098V04, 098V10, 099, 100, 100V02, 100V04, 101
- Codes des modèles : 102, 102V01, 102V02, 103, 103V02, 103V04, 104, 105, 106, 107, 107V01, 107V02, 107V03, 108
- Codes des modèles : 109, 110, 111, 112, 112V01, 112V03, 112V05, 113, 113V01, 114, 114V01, 115, 116, 117
- Codes des modèles : 118V02, 118V04, 119, 120, 121, 122, 123Sx, 124Dx, 124Sx, 125, 126, 127, 127V02, 127V06
- Codes des modèles : 128, 128V02, 128V04, 129Dx, 129Sx, 129V01Sx, 129PLSx, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136Dx
- Codes des modèles : 136Sx, 137, 138Dx, 138Sx, 139, 140Dx, 141Dx, 141Sx, 142, 143, 144, 145, 146, 147
- Codes des modèles : 148, 148V02, 148V04, 148V08, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158Sx
- Codes des modèles : 159, 160, 161, 161V04, 161V08, 161V10, 162, 162V02, 162V06, 163, 164, 165, 166, 167
- Codes des modèles : 168, 169, 169V02, 169V06, 170, 170V01, 170V03, 170V07, 171, 171V01, 171PL, 172PL, 173Dx, 173Sx
- Codes des modèles : 173V03Dx, 173V03Sx

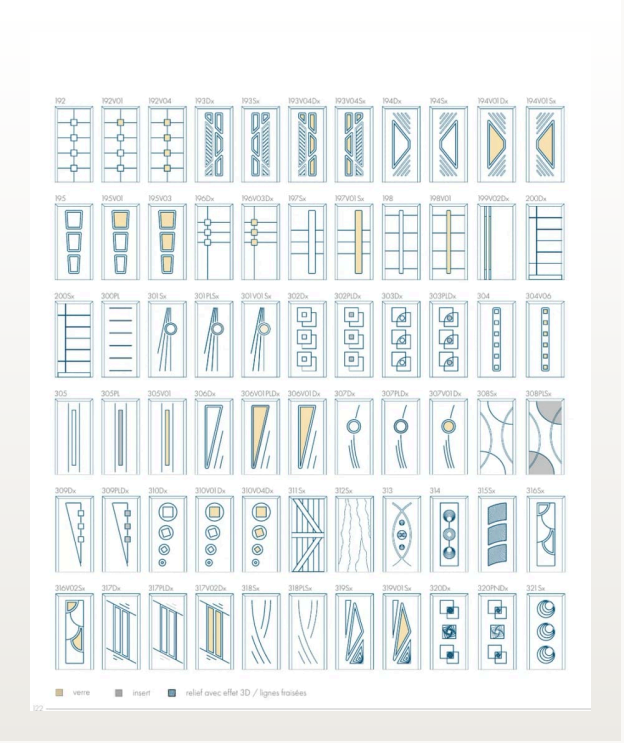

PORTES

Modèles EkoGreen 192 à 304

Cette planche du catalogue montre les modèles de panneaux emboutis EkoGreen numérotés de 192 à 304, avec leurs variantes (suffixes V pour les variantes, Dx et Sx pour les versions droite et gauche). La légende distingue le verre, l'insert, et le relief avec effet 3D ou lignes fraisées. La liste complète des modèles est disponible auprès du service commercial.

Points clés

- Codes des modèles : 192, 192V01, 192V04, 193Dx, 193Sx, 193V04Dx, 193V04Sx, 194Dx, 194Sx, 194V01Dx, 194V01Sx, 195, 195V01, 195V03
- Codes des modèles : 196Dx, 196V03Dx, 197Sx, 197V01Sx, 198, 198V01, 199V02Dx, 200Dx, 200Sx, 300PL, 301Sx, 301PLSx, 301V01Sx, 302Dx
- Codes des modèles : 302PLDx, 303Dx, 303PLDx, 304, 304V06, 305, 305PL, 305V01, 306Dx, 306V01PLDx, 306V01Dx, 307Dx, 307PLDx, 307V01Dx
- Codes des modèles : 308Sx, 308PLSx, 309Dx, 309PLDx, 310Dx, 310V01Dx, 310V04Dx, 311Sx, 312Sx, 313, 314, 315Sx, 316Sx, 316V02Sx
- Codes des modèles : 317Dx, 317PLDx, 317V02Dx, 318Sx, 318PLSx, 319Sx, 319V01Sx, 320Dx, 320PNDx, 321Sx, 321PLSx, 322Sx, 322PLSx, 322V01Sx
- Codes des modèles : 323, 323PL, 323V01, 324, 324PL, 325Dx, 325OSDx, 325V01Dx, 325V02Dx, 325PNDx, 326Dx, 327Dx, 327PLDx, 328Sx
- Codes des modèles : 328PLSx, 329PL, 330PL, 331Dx, 332Dx, 332PLDx, 333Sx, 333V01Sx, 333V02Sx, 334Sx, 334V01Sx, 334V02Sx, 334PLSx, 335Sx



PORTES

EkoGreen : imposts embossés

Les imposts embossés EkoGreen se placent d'un seul côté de la porte ou des deux. Ils reprennent ou contrastent avec le décor du panneau de porte, pour composer une entrée soignée. Toutes les finitions disponibles pour les portes EkoGreen existent aussi pour les imposts, avec la possibilité d'ajouter du vitrage.

Points clés

- Épaisseur des panneaux : 24 à 48 mm
- Pleins ou vitrés
- Plaque Hydro Exterior HDF avec isolation XPS
- Profil embossé ou fraisé d'un côté (E-K) ou des deux côtés (E-M)
- Vitrage feuilleté 33.1, avec parclose (type ON) ou sans (type O)
- Dimension maximale : 550 × 2800 mm
- Dimension minimale : 200 × 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K pour les panneaux de 44 à 48 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

EkoGreen : volets intérieurs Scuretti et soubassements Sottotraversi


Les Scuretti sont des volets battants intérieurs EkoGreen qui régulent la lumière et protègent de la chaleur tout en gardant l'intimité. Les Sottotraversi sont des panneaux emboutis placés en bas de porte, compatibles avec tous les panneaux EkoGreen sans changer leurs performances thermiques ni acoustiques. Les deux se combinent librement avec les portes et les parties latérales.

Points clés

- Scuretti : épaisseur 18 mm, plaque Hydro Exterior HDF, embossé ou fraisé des deux côtés
- Scuretti : dimensions de 200 × 200 à 800 × 2400 mm
- Sottotraversi : épaisseur 24 à 48 mm, panneaux pleins, HDF avec isolation XPS
- Sottotraversi : dimensions de 200 × 200 à 1100 × 2800 mm
- Up = 0,66 W/m²K pour les panneaux de 44 à 48 mm
- Modèles cités : Stella, Milano, Roma, Luna, Clara, Acquamarina, Violet
- Variantes de forme : rectangle, arc, trapèze, pliage accordéon
- Quincaillerie : vieil or, or brillant ou argent

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

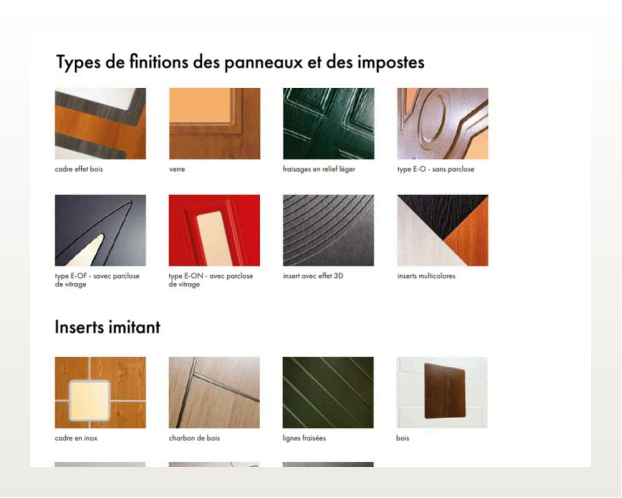

PORTES

EkoGreen : finitions des panneaux et des imposts

Cette page présente les finitions possibles pour les panneaux et imposts EkoGreen : cadre effet bois, verre, fraisages en relief léger, inserts avec effet 3D ou multicolores. Les exemples montrés sont des inspirations, l'offre complète se discute avec le service commercial.

Points clés

- Types de vitrage : E-O sans parclose, E-OF et E-ON avec parclose
- Inserts imitant inox, charbon de bois, pierre, cuivre, aluminium, bois
- Lignes fraisées, fraisages en relief léger, cadre effet bois

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes modèles PVC 02 à 11

Les portes modèles en PVC 02 à 11 reprennent les systèmes de fenêtres les plus courants de la gamme, pour garder une même esthétique dans toute la maison. Les panneaux sont en HPL, de 24, 36 ou 48 mm, et les poignées peuvent être laquées dans la teinte de la menuiserie. Un judas et une entrée de boîte aux lettres peuvent être prévus.

Points clés

- Modèles : 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11
- Panneaux en HPL de 24, 36 et 48 mm
- Profilés Aluplast : Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 8000, EkoSun 70
- Profilé Salamander : BluEvolution 92
- Judas et entrée de boîte aux lettres possibles
- Barre de tirage ou poignée

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes modèles PVC 12 à 21

Les portes modèles en PVC 12 à 21 reprennent les systèmes de fenêtres les plus courants de la gamme, pour garder une même esthétique dans toute la maison. Les panneaux sont en HPL, de 24, 36 ou 48 mm, et les poignées peuvent être laquées dans la teinte de la menuiserie. Un judas et une entrée de boîte aux lettres peuvent être prévus.

Points clés

- Modèles : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Panneaux en HPL de 24, 36 et 48 mm
- Profilés Aluplast : Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 8000, EkoSun 70
- Profilé Salamander : BluEvolution 92
- Judas et entrée de boîte aux lettres possibles
- Barre de tirage ou poignée

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes modèles PVC 22 à 31

Les portes modèles en PVC 22 à 31 reprennent les systèmes de fenêtres les plus courants de la gamme, pour garder une même esthétique dans toute la maison. Les panneaux sont en HPL, de 24, 36 ou 48 mm, et les poignées peuvent être laquées dans la teinte de la menuiserie. Un judas et une entrée de boîte aux lettres peuvent être prévus.

Points clés

- Modèles : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- Panneaux en HPL de 24, 36 et 48 mm
- Profilés Aluplast : Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 8000, EkoSun 70
- Profilé Salamander : BluEvolution 92
- Judas et entrée de boîte aux lettres possibles
- Barre de tirage ou poignée

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes modèles PVC 32 à 40

Les portes modèles en PVC 32 à 40 reprennent les systèmes de fenêtres les plus courants de la gamme, pour garder une même esthétique dans toute la maison. Les panneaux sont en HPL, de 24, 36 ou 48 mm, et les poignées peuvent être laquées dans la teinte de la menuiserie. Un judas et une entrée de boîte aux lettres peuvent être prévus.

Points clés

- Modèles : 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
- Panneaux en HPL de 24, 36 et 48 mm
- Profilés Aluplast : Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 8000, EkoSun 70
- Profilé Salamander : BluEvolution 92
- Judas et entrée de boîte aux lettres possibles
- Barre de tirage ou poignée

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro aluminium DP01 à DP10

Les panneaux Despiro DP01 à DP10 sont des panneaux de porte d'entrée en aluminium, durables et élégants, pour les constructions neuves comme pour la rénovation. Ils sont vitrés ou rainurés selon le modèle, avec un insert encastré en inox ou en noir pour certains. Le dessin technique, la composition du vitrage et les dimensions de chaque panneau.

Points clés

- Modèles : DP01, DP02, DP03, DP04, DP05, DP06, DP07, DP08, DP09, DP10
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux en tôle d'aluminium de 77 mm d'épaisseur
- Charnières invisibles de série (charnières à rouleaux en option)
- Serrure multipoint de série
- Vitrage VSG avec intercalaire thermique de série
- Poignée encastrée en option, en inox ou noire, ou dans une teinte RAL, avec éclairage possible
- Matériau : aluminium (ALU), décor pour certains modèles
- Coloris : RAL

En détail

Vitrage. Quand le panneau est vitré : verre extérieur VSG 33.1 thermofloat, verre intermédiaire float sablé avec bandes transparentes, verre intérieur thermofloat avec intercalaire thermique noir.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro aluminium DP11 à DP20

Les panneaux Despiro DP11 à DP20 sont des panneaux de porte d'entrée en aluminium, durables et élégants, pour les constructions neuves comme pour la rénovation. Ils sont vitrés ou rainurés selon le modèle, avec un insert encastré en inox ou en noir pour certains. Le dessin technique, la composition du vitrage et les dimensions de chaque panneau.

Points clés

- Modèles : DP11, DP12, DP13, DP14, DP15, DP16, DP17, DP18, DP19, DP20
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux en tôle d'aluminium de 77 mm d'épaisseur
- Charnières invisibles de série (charnières à rouleaux en option)
- Serrure multipoint de série
- Vitrage VSG avec intercalaire thermique de série
- Poignée encastrée en option, en inox ou noire, ou dans une teinte RAL, avec éclairage possible
- Matériau : aluminium (ALU), décor pour certains modèles
- Coloris : RAL

En détail

Vitrage. Quand le panneau est vitré : verre extérieur VSG 33.1 thermofloat, verre intermédiaire float sablé avec bandes transparentes, verre intérieur thermofloat avec intercalaire thermique noir.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro aluminium DP21 à DP30

Les panneaux Despiro DP21 à DP30 sont des panneaux de porte d'entrée en aluminium, durables et élégants, pour les constructions neuves comme pour la rénovation. Ils sont vitrés ou rainurés selon le modèle, avec un insert encastré en inox ou en noir pour certains. Le dessin technique, la composition du vitrage et les dimensions de chaque panneau.

Points clés

- Modèles : DP21, DP22, DP23, DP24, DP25, DP26, DP27, DP28, DP29, DP30
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux en tôle d'aluminium de 77 mm d'épaisseur
- Charnières invisibles de série (charnières à rouleaux en option)
- Serrure multipoint de série
- Vitrage VSG avec intercalaire thermique de série
- Poignée encastrée en option, en inox ou noire, ou dans une teinte RAL, avec éclairage possible
- Matériau : aluminium (ALU), décor pour certains modèles
- Coloris : RAL

En détail

Vitrage. Quand le panneau est vitré : verre extérieur VSG 33.1 thermofloat, verre intermédiaire float sablé avec bandes transparentes, verre intérieur thermofloat avec intercalaire thermique noir.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro aluminium DP31 à DP39

Les panneaux Despiro DP31 à DP39 sont des panneaux de porte d'entrée en aluminium, durables et élégants, pour les constructions neuves comme pour la rénovation. Ils sont vitrés ou rainurés selon le modèle, avec un insert encastré en inox ou en noir pour certains. Le dessin technique, la composition du vitrage et les dimensions de chaque panneau.

Points clés

- Modèles : DP31, DP32, DP33, DP34, DP35, DP36, DP37, DP38, DP39
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux en tôle d'aluminium de 77 mm d'épaisseur
- Charnières invisibles de série (charnières à rouleaux en option)
- Serrure multipoint de série
- Vitrage VSG avec intercalaire thermique de série
- Poignée encastrée en option, en inox ou noire, ou dans une teinte RAL, avec éclairage possible
- Matériau : aluminium (ALU), décor pour certains modèles
- Coloris : RAL

En détail

Vitrage. Quand le panneau est vitré : verre extérieur VSG 33.1 thermofloat, verre intermédiaire float sablé avec bandes transparentes, verre intérieur thermofloat avec intercalaire thermique noir.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro Retro Line RL01 à RL09

Despiro Retro Line rend hommage aux styles traditionnels et à l'élégance classique, en aluminium. Les panneaux sont emboutis ou vitrés, et le motif s'adapte proportionnellement à la taille de la porte. Les portes existent aussi en version pivot, avec un axe décalé qui permet l'ouverture dans les deux sens.

Points clés

- Modèles : RL01, RL02, RL03, RL04, RL05, RL06, RL07, RL08, RL09
- Panneaux de 77 mm d'épaisseur
- Serrure multipoint de série
- Charnières cachées de série (rouleaux en option)
- Crémone motorisée en option
- Verre VSG avec intercalaire chaud de série
- Poignée encastrée en option (inox ou noire), éclairage possible
- Matériau : aluminium, coloris RAL

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux de recouvrement PVC : Aida à Denisa

Cette série réunit huit panneaux de recouvrement PVC, de Aida à Denisa. Le panneau recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur, avec un noyau solide et un revêtement en plastique renforcé de fibre de verre. Chaque modèle est montré face intérieure et face extérieure, avec ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- AIDA ET : de 600 × 1500 à 990 × 2270 mm
- AMANDA ET : de 850 × 1950 à 990 × 2270 mm
- AMELIE ET : de 800 × 1850 à 990 × 2270 mm
- ANETA ET : de 600 × 1900 à 990 × 2270 mm
- ANGELIKA ET : de 760 × 1950 à 990 × 2270 mm
- BARBARA ET : de 800 × 1850 à 990 × 2270 mm
- BRIGITTE ET : de 850 × 1950 à 990 × 2270 mm
- DENISA ET : de 600 × 1900 à 990 × 2270 mm
- Panneaux de 36 à 70 mm d'épaisseur
- Face intérieure et face extérieure finies indépendamment
- Panneau en GFK (plastique renforcé de fibre de verre) qui recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux de recouvrement PVC : Donatela à Isabela

Cette série réunit huit panneaux de recouvrement PVC, de Donatela à Isabela. Le panneau recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur, avec un noyau solide et un revêtement en plastique renforcé de fibre de verre. Chaque modèle est montré face intérieure et face extérieure, avec ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- DONATELA ET : de 850 × 1950 à 990 × 2270 mm
- DORIS ET : de 750 × 1850 à 990 × 2270 mm
- ESTER ET : de 700 × 1900 à 990 × 2270 mm
- FLAVIA ET : de 850 × 1850 à 990 × 2270 mm
- FLORA ET : de 500 × 1570 à 990 × 2270 mm
- GITA ET : de 600 × 1600 à 990 × 2270 mm
- IDA ET : de 600 × 1900 à 990 × 2270 mm
- ISABELA ET : de 800 × 1850 à 990 × 2270 mm
- Panneaux de 36 à 70 mm d'épaisseur
- Face intérieure et face extérieure finies indépendamment
- Panneau en GFK (plastique renforcé de fibre de verre) qui recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux de recouvrement PVC : Kim à Milena

Cette série réunit huit panneaux de recouvrement PVC, de Kim à Milena. Le panneau recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur, avec un noyau solide et un revêtement en plastique renforcé de fibre de verre. Chaque modèle est montré face intérieure et face extérieure, avec ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- KIM ET : de 800 × 1850 à 990 × 2270 mm
- KIRA ET : de 800 × 1850 à 990 × 2270 mm
- LAURA ET : de 800 × 1850 à 990 × 2270 mm
- LILY ET : de 700 × 1500 à 990 × 2270 mm
- MANON ET : de 800 × 1700 à 990 × 2270 mm
- MARION ET : de 750 × 1850 à 990 × 2270 mm
- MEGAN ET : de 600 × 1500 à 990 × 2270 mm
- MILENA ET : de 630 × 1725 à 990 × 2270 mm
- Panneaux de 36 à 70 mm d'épaisseur
- Face intérieure et face extérieure finies indépendamment
- Panneau en GFK (plastique renforcé de fibre de verre) qui recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux de recouvrement PVC : Miranda à Radana

Cette série réunit huit panneaux de recouvrement PVC, de Miranda à Radana. Le panneau recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur, avec un noyau solide et un revêtement en plastique renforcé de fibre de verre. Chaque modèle est montré face intérieure et face extérieure, avec ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- MIRANDA ET : de 700 × 1850 à 990 × 2270 mm
- MIRIAM ET : de 850 × 1950 à 990 × 2270 mm
- MIRKA ET : de 770 × 1810 à 990 × 2270 mm
- NELA ET : de 638 × 1722 à 990 × 2270 mm
- ODETTE ET : de 870 × 1838 à 990 × 2270 mm
- PATRICIE ET : de 600 × 1900 à 990 × 2270 mm
- PENELOPE ET : de 898 × 2032 à 990 × 2270 mm
- RADANA ET : de 750 × 1790 à 990 × 2270 mm
- Panneaux de 36 à 70 mm d'épaisseur
- Face intérieure et face extérieure finies indépendamment
- Panneau en GFK (plastique renforcé de fibre de verre) qui recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux de recouvrement PVC : Raisa à Tania

Cette série réunit 5 panneaux de recouvrement PVC, de Raisa à Tania. Le panneau recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur, avec un noyau solide et un revêtement en plastique renforcé de fibre de verre. Chaque modèle est montré face intérieure et face extérieure, avec ses dimensions minimale et maximale.

Points clés

- RAISA ET : de 850 × 1950 à 990 × 2270 mm
- ROSALIE ET : de 740 × 1820 à 990 × 2270 mm
- SARAH ET : de 500 × 1740 à 990 × 2270 mm
- SOFIE ET : de 850 × 1850 à 990 × 2270 mm
- TANIA ET : de 800 × 1800 à 990 × 2270 mm
- Panneaux de 36 à 70 mm d'épaisseur
- Face intérieure et face extérieure finies indépendamment
- Panneau en GFK (plastique renforcé de fibre de verre) qui recouvre entièrement le cadre de l'ouvrant côté extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes en acier : autres remplissages

Les portes en acier acceptent d'autres remplissages que les panneaux standard : panneaux de porte de garage, panneaux AluLine ou panneaux vitrés EkoVitre. Cela permet d'harmoniser la porte d'entrée avec la porte de garage ou de choisir un dessin sur mesure.

Points clés

- Panneaux de porte de garage : avec les profilés Presto et Unico
- Panneaux AluLine : avec les profilés Presto, Unico et Unico XS
- Panneaux EkoVitre : avec les profilés Presto, Unico et Unico XS
- Remplissage standard : mousse ou panneau OSB

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Seuils de porte isolants

Deux variantes de seuil isolant sont proposées : avec un matériau isolant ou sur une extension de système en PVC. Dans les deux cas, le seuil assure une bonne isolation sous le niveau du sol, évite les ponts thermiques et empêche l'air froid d'entrer.

Points clés

- Seuil avec matériau isolant
- Seuil sur extension de système en PVC
- Coupes montrant le sol fini intérieur et le sol extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Porte d'entrée sans seuil


La porte sans seuil utilise un seuil plat à double joint magnétique, aligné sur le niveau du sol avec un écart pouvant aller jusqu'à 30 mm. La barrière entre le logement et la terrasse presque disparaît, ce qui facilite le passage des enfants, des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite.

Points clés

- Double joint magnétique dans le seuil plat
- Alignement avec le sol jusqu'à 30 mm
- Rejet d'eau du seuil

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

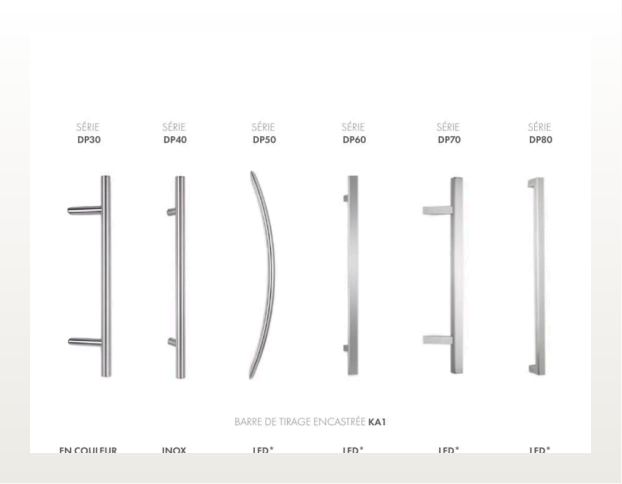

PORTES

Barres de tirage encastrées série DP

Les barres de tirage encastrées KA1 existent en six séries, DP30 à DP80. Les finitions vont de la couleur de la menuiserie à l'inox, et quatre séries sont éclairées en LED. Les versions LED ne sont proposées que pour les portes Despiro et MasterLine 8 Despiro.

Points clés

- Séries DP30, DP40, DP50, DP60, DP70, DP80
- Finitions : couleur de menuiserie ou inox
- LED : blanc chaud, blanc neutre, blanc froid ou bleu
- Éclairage uniquement pour Despiro et MasterLine 8 Despiro

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Panneaux en aluminium Despiro

Les panneaux Despiro sont des remplissages de porte en tôle d'aluminium, durables et élégants, pour les constructions neuves et les bâtiments rénovés. Leur remplissage avancé améliore les performances et permet de les utiliser dans des projets cofinancés par des fonds environnementaux.

Points clés

- Panneaux en tôle d'aluminium de 77 mm d'épaisseur
- Charnières invisibles de série (charnières à rouleaux en option)
- Serrure multipoint de série
- Vitrage VSG avec intercalaire thermique de série
- Poignée encastrée en option, en inox ou noire, ou dans une teinte RAL, avec éclairage possible
- Matériau : aluminium (ALU), décor pour certains modèles
- Coloris : RAL

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro DP01 à DP10

Les modèles Despiro DP01 à DP10 sont des panneaux de porte aluminium dont le décor se choisit parmi les versions vitrées et rainurées. Certains reçoivent un insert encastré en inox ou en noir.

Points clés

- Modèles : DP01, DP02, DP03, DP04, DP05, DP06, DP07, DP08, DP09, DP10
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux de 77 mm d'épaisseur
- Insert encastré inox ou noir sur certains modèles
- Panneau rainuré sur certains modèles
- Matériau : aluminium, coloris RAL, décor sur certains modèles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro DP11 à DP20

Les modèles Despiro DP11 à DP20 sont des panneaux de porte aluminium dont le décor se choisit parmi les versions vitrées et rainurées. Certains reçoivent un insert encastré en inox ou en noir.

Points clés

- Modèles : DP11, DP12, DP13, DP14, DP15, DP16, DP17, DP18, DP19, DP20
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux de 77 mm d'épaisseur
- Insert encastré inox ou noir sur certains modèles
- Panneau rainuré sur certains modèles
- Matériau : aluminium, coloris RAL, décor sur certains modèles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro DP21 à DP30

Les modèles Despiro DP21 à DP30 sont des panneaux de porte aluminium dont le décor se choisit parmi les versions vitrées et rainurées. Certains reçoivent un insert encastré en inox ou en noir.

Points clés

- Modèles : DP21, DP22, DP23, DP24, DP25, DP26, DP27, DP28, DP29, DP30
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux de 77 mm d'épaisseur
- Insert encastré inox ou noir sur certains modèles
- Panneau rainuré sur certains modèles
- Matériau : aluminium, coloris RAL, décor sur certains modèles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro DP31 à DP0

Les modèles Despiro DP31 à DP0 sont des panneaux de porte aluminium dont le décor se choisit parmi les versions vitrées et rainurées. Certains reçoivent un insert encastré en inox ou en noir.

Points clés

- Modèles : DP31, DP32, DP33, DP34, DP35, DP36, DP37, DP38, DP39, DP0
- Dimension maximale du panneau en aluminium : 1400 × 2600 mm
- Panneaux de 77 mm d'épaisseur
- Insert encastré inox ou noir sur certains modèles
- Panneau rainuré sur certains modèles
- Matériau : aluminium, coloris RAL, décor sur certains modèles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Despiro Retro Line RL01 à RL09

Despiro Retro Line reprend les styles traditionnels et l'élégance classique en aluminium. Les panneaux sont emboutis, avec un motif qui change proportionnellement à la taille de la porte, ou vitrés au centre. La version pivot à axe décalé permet l'ouverture dans les deux sens.

Points clés

- Modèles : RL01, RL02, RL03, RL04, RL05, RL06, RL07, RL08, RL09
- Panneaux de 77 mm
- Serrure multipoint de série
- Charnières cachées de série
- Crémone motorisée en option
- Verre VSG avec intercalaire chaud de série
- Poignée encastrée en option avec éclairage possible

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes aluminium MasterLine 8 Despiro

Les portes MasterLine 8 Despiro sont des portes en aluminium minimalistes qui s'intègrent aux tendances modernes comme aux styles traditionnels. La tôle très rigide permet des vantaux jusqu'à 1500 mm de large et 3000 mm de haut, avec tous les panneaux Despiro et une poignée encastrée éclairable en option.

Points clés

- Tous les panneaux Despiro au choix
- Hauteur maximale de la porte : 3000 mm
- Poignée encastrée en option, inox ou noire, éclairage blanc ou bleu
- Crémone multipoint
- Matériau : aluminium, coloris RAL, décor sur certains modèles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes aluminium MasterLine 8 Pivot

Avec leur axe de rotation décalé, les portes MasterLine 8 Pivot s'ouvrent vers l'intérieur comme vers l'extérieur et peuvent aller du sol au plafond. Elles conviennent aux espaces modernes où l'ergonomie compte, comme les bureaux et les appartements.

Points clés

- Décalage de l'axe : 301 mm en standard, 600 mm au maximum selon la largeur du vantail
- Disponible avec les panneaux DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25 et DP35
- Poignée encastrée en option, inox ou noire
- Crémone multipoint
- Profilé de seuil encastrable
- Joint de bas de porte automatique

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Contrôle d'accès, judas et boîtes aux lettres

Les portes Despiro peuvent recevoir un contrôle d'accès avec clavier numérique, carte RFID ou lecteur d'empreintes, un judas et une entrée de courrier.

Points clés

- Contrôle d'accès : clavier numérique, carte RFID, lecteur d'empreintes
- Judas de 14 mm de diamètre, finition chrome satiné, pour remplissages de 15 à 85 mm
- Boîtes aux lettres : MILA ProStyle, MILA, GAVA
- Tirants M1, M2 et P Greenteq

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Barres de tirage séries P et Q

Les barres de tirage tubulaires des séries P et Q existent en plusieurs longueurs et formes, et peuvent être équipées d'électronique sur demande. Elles se commandent dans onze teintes RAL, et les barres encastrées KA1 déclinent six séries, DP30 à DP80, dont quatre éclairées en LED.

Points clés

- Barres P45, P45B, P10, P8, P5, P1
- Tirants PA10, PA45, QA10, QA45RX, QA90
- RAL : 9005, 7016, 7024, 8019, 8017, 8003, 9001, 9010, 9016, 7035, 9006
- Séries encastrées DP30 à DP80, LED blanc chaud, neutre, froid ou bleu pour Despiro et MasterLine 8 Despiro

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Charnières, crémones et ferme-portes

Les portes Despiro se complètent de charnières à rouleaux ou invisibles, de crémones à plusieurs points, d'un moteur de crémone et de ferme-portes. Des poignées comme la DG59 ou la 35A/1200 sont aussi présentées.

Points clés

- Charnières à rouleaux (SFS Wala WR) et invisibles (KFV AXXENT)
- Crémones : 3 points, 5 points, 4 rouleaux, crochet et automatique
- Moteur de crémone G-U Security Automatic, avec ou sans blocage
- Ferme-portes : Geze Boxer, Dorma 93b, Geze 5000
- Poignées DG59 et 35A/1200

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Coloris et décors des portes intérieures

Les vantaux et dormants des portes intérieures se déclinent en quatre familles de décors : Greko, Premium, CPL et laque UV. Plusieurs décors CPL reçoivent un traitement AntiFinger qui limite les traces de doigts.

Points clés

- Greko : chêne doré, blanc, chêne gris, noyer, chêne, chêne moyen, sonoma, blanc neige, acacia clair
- Premium : noyer, érable gris, chêne, écorce blanc, blanc, béton, frêne graphite, chêne naturel, chêne naturel transversal, noyer classic
- CPL : chêne, chêne gris, wengé dark, blanc, cappuccino, gris clair, noir, vert foncé, bleu marine, cendre, anthracite, gris pierre, sauge, chêne retro, chêne classic, noyer classic
- Laque UV : blanc titane
- Traitement AntiFinger sur plusieurs décors CPL

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes menuisées Stile : principes


La porte menuisée Stile est un vantail à cadre en MDF, garni de panneaux vitrés ou pleins, que l'on choisit avec un décor parmi jusqu'à 29 coloris. Elle existe en système à recouvrement avec paumelles visibles, ou à chant droit avec paumelles invisibles et serrure magnétique.

Points clés

- Cadres MDF pour placages Greko, Premium et CPL
- Jusqu'à 29 décors
- Verre trempé opalin, ou transparent en option, ou verre feuilleté VSG mat ou noir
- Traverse de 35 mm ou 22 mm
- Trois types de ventilation : manchons, grille ou détalonnage
- Dormant fixe ou réglable avec chambranle de 6 cm ou 8 cm
- Porte à recouvrement : 3 charnières réglables en deux parties, serrure classique
- Porte à chant droit : 3 charnières cachées avec réglage 3D, serrure magnétique

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

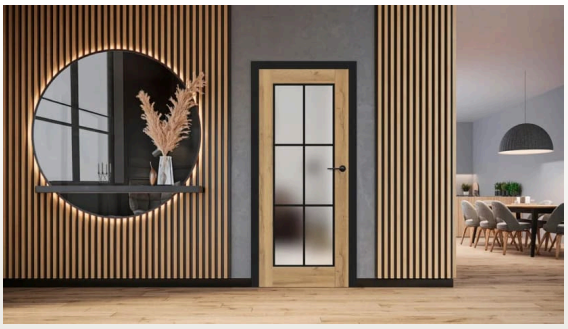

PORTES

Miskant : porte menuisée Stile

Miskant est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Miskant 1 à 6
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

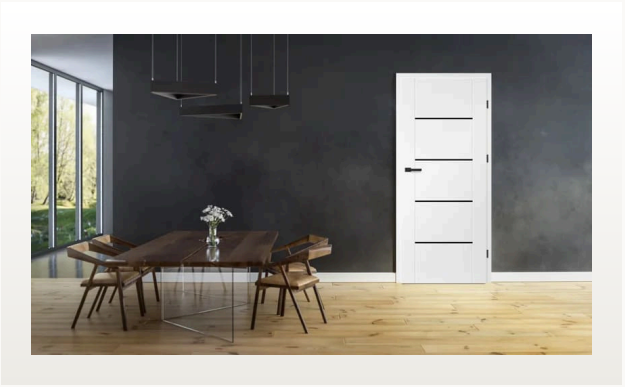

PORTES

Laurencja : porte menuisée Stile

Laurencja est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Laurencja 1 à 6
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

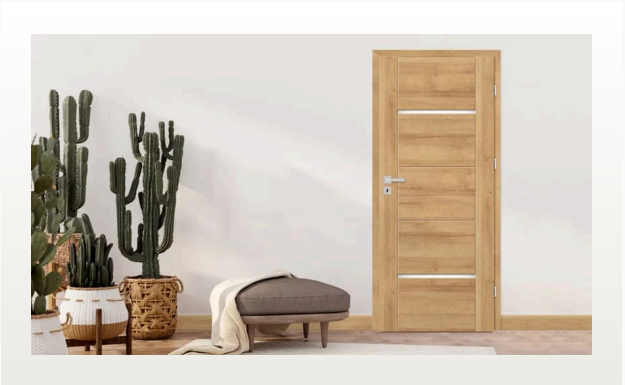

PORTES

Budleja / Powojnik : porte menuisée Stile

Budleja / Powojnik est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, proposée en 2 familles de variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Budleja 1 à 8, Powojnik 1 à 3
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage

En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Jasmin : porte menuisée Stile

Jasmin est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Jasmin 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage

En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Epimedium : porte menuisée Stile

Epimedium est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Epimedium 1 à 6
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

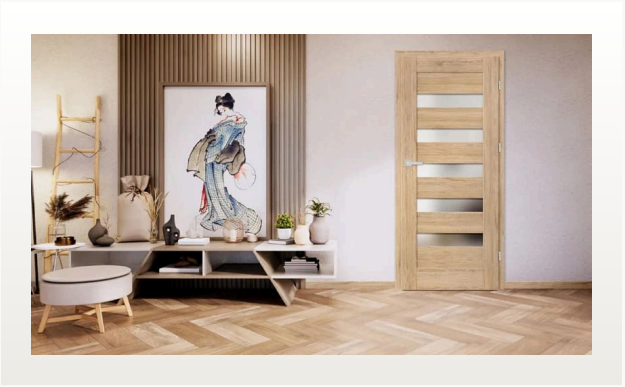

PORTES

Magnolia : porte menuisée Stile

Magnolia est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Magnolia 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

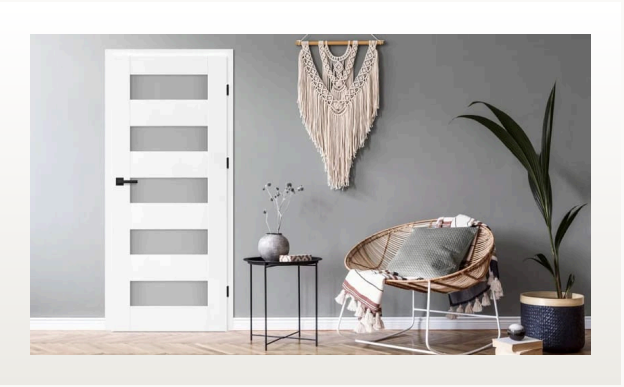

PORTES

Irys : porte menuisée Stile

Irys est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Irys 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage

En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Daglezja : porte menuisée Stile

Daglezja est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Daglezja 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage

En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Frezja : porte menuisée Stile

Frezja est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Frezja 1 à 9
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage

En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Werbena : porte menuisée Stile

Werbena est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Werbena 1 à 6
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

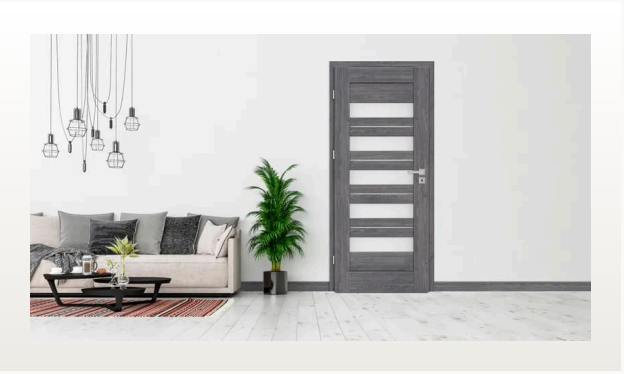

PORTES

Berberys / Floks : porte menuisée Stile

Berberys / Floks est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, proposée en 2 familles de variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Berberys 1 à 8, Floks 1 à 6
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

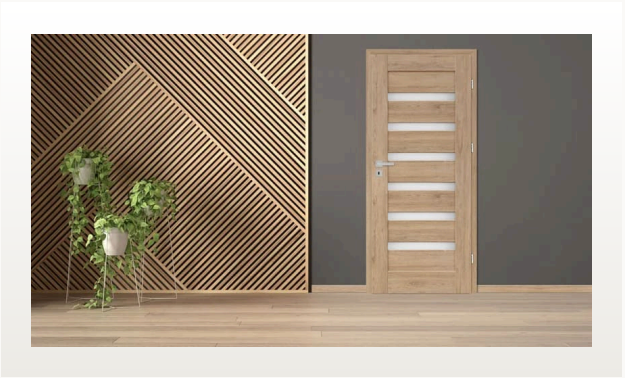

PORTES

Petunia : porte menuisée Stile

Petunia est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Petunia 1 à 11
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

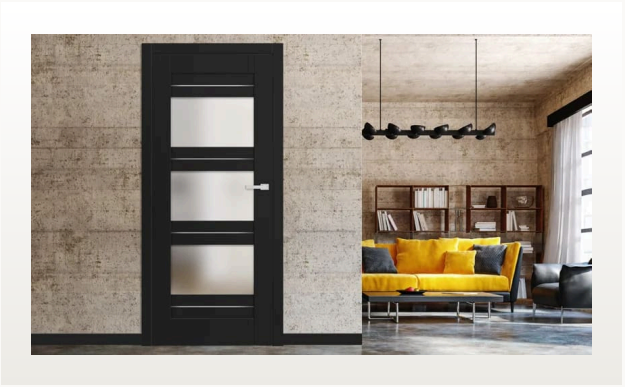

PORTES

Krokus : porte menuisée Stile

Krokus est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Krokus 1 à 11
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

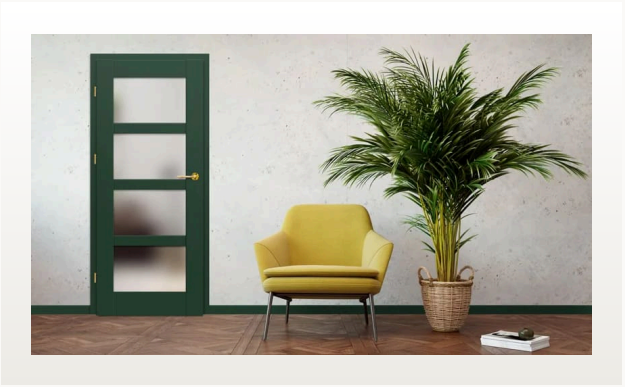

PORTES

Juka : porte menuisée Stile

Juka est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Juka 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

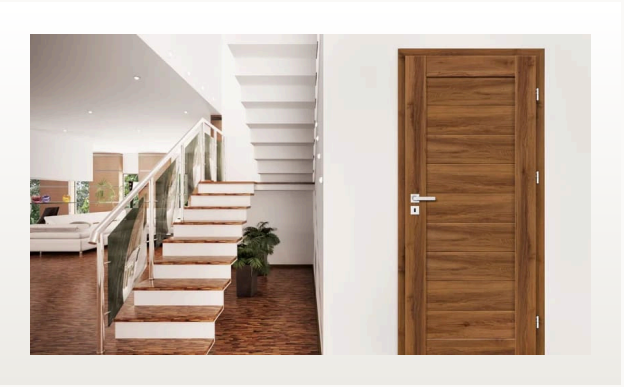

PORTES

Hiacynt : porte menuisée Stile

Hiacynt est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Hiacynt 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

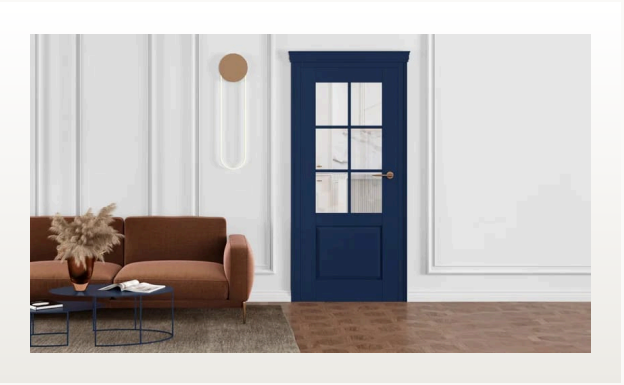

PORTES

Peonia : porte menuisée Stile

Peonia est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Peonia 1 à 6
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage


En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

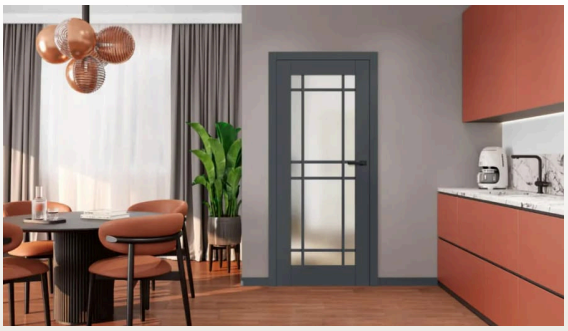

PORTES

Amarylis : porte menuisée Stile

Amarylis est une série de vantaux menuisés Stile pour portes intérieures, avec ses variantes numérotées. Le cadre est en MDF recouvert d'un placage, avec des panneaux vitrés ou pleins selon la variante. Elle se monte avec des paumelles visibles ou invisibles, sur un dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Variantes : Amarylis 1 à 9
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Cadres verticaux et horizontaux en MDF recouverts de placage

En détail

Vitrage. Verre trempé opalin ou transparent de 4 mm en standard, verre feuilleté de sécurité VSG 22.1 opalin ou noir moyennant supplément. Le vitrage recto est standard, le vitrage verso se commande sur demande.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges dans le vantail à paumelles visibles, ou trois paires de charnières cachées dans le vantail à paumelles invisibles. Serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou verrou, ou serrure magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Turan : porte laquée

Turan est un vantail laqué pour portes intérieures, fini en blanc titane UV. La surface reçoit une laque à l'eau durcie aux UV qui résiste bien à un usage intensif. Le vantail existe avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles.

Points clés

- Variantes : Turan 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Laque : blanc titane UV
- Systèmes visibles, invisibles ou réversibles


En détail

Finition. Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV, pour une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges (visibles) ou trois paires de charnières cachées (invisibles), serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

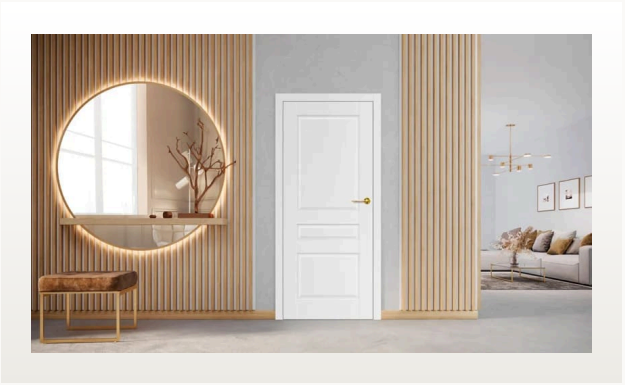

PORTES

Nemezja : porte laquée

Nemezja est un vantail laqué pour portes intérieures, fini en blanc titane UV. La surface reçoit une laque à l'eau durcie aux UV qui résiste bien à un usage intensif. Le vantail existe avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles.

Points clés

- Variantes : Nemezja 1 à 12
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Laque : blanc titane UV
- Systèmes visibles, invisibles ou réversibles


En détail

Finition. Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV, pour une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges (visibles) ou trois paires de charnières cachées (invisibles), serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

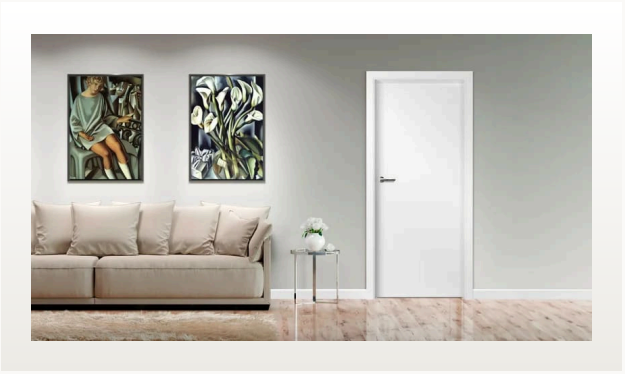

PORTES

Uno Premium : porte laquée

Uno Premium est un vantail laqué pour portes intérieures, fini en blanc titane UV. La surface reçoit une laque à l'eau durcie aux UV qui résiste bien à un usage intensif. Le vantail existe avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles.

Points clés

- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Laque : blanc titane UV
- Systèmes visibles, invisibles ou réversibles


En détail

Finition. Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV, pour une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges (visibles) ou trois paires de charnières cachées (invisibles), serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

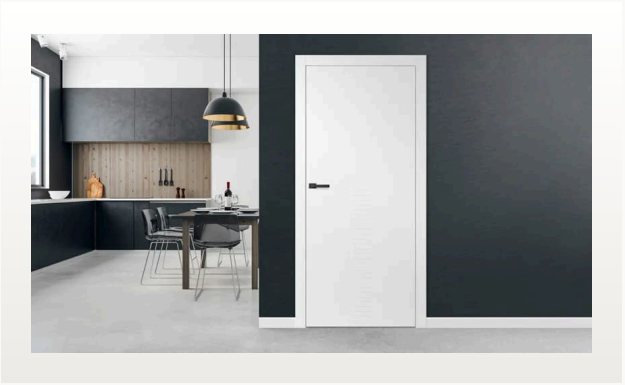

PORTES

Milda : porte laquée

Milda est un vantail laqué pour portes intérieures, fini en blanc titane UV. La surface reçoit une laque à l'eau durcie aux UV qui résiste bien à un usage intensif. Le vantail existe avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles.

Points clés

- Variantes : Milda 1 à 5
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Laque : blanc titane UV
- Systèmes visibles, invisibles ou réversibles

En détail

Finition. Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV, pour une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges (visibles) ou trois paires de charnières cachées (invisibles), serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Baldur : porte laquée

Baldur est un vantail laqué pour portes intérieures, fini en blanc titane UV. La surface reçoit une laque à l'eau durcie aux UV qui résiste bien à un usage intensif. Le vantail existe avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles.

Points clés

- Variantes : Baldur 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Laque : blanc titane UV
- Systèmes visibles, invisibles ou réversibles


En détail

Finition. Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV, pour une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges (visibles) ou trois paires de charnières cachées (invisibles), serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

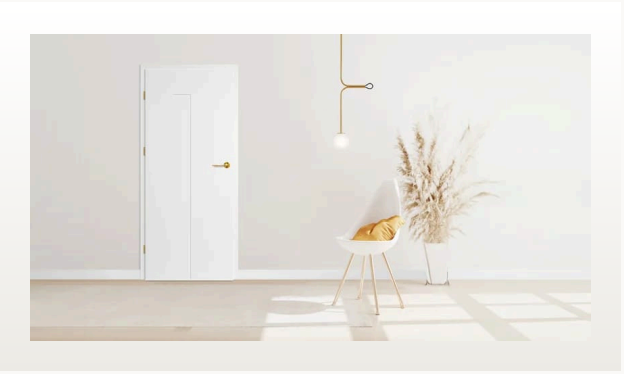

PORTES

Sylena : porte laquée

Sylena est un vantail laqué pour portes intérieures, fini en blanc titane UV. La surface reçoit une laque à l'eau durcie aux UV qui résiste bien à un usage intensif. Le vantail existe avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles.

Points clés

- Variantes : Sylena 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Laque : blanc titane UV
- Systèmes visibles, invisibles ou réversibles


En détail

Finition. Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV, pour une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges (visibles) ou trois paires de charnières cachées (invisibles), serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

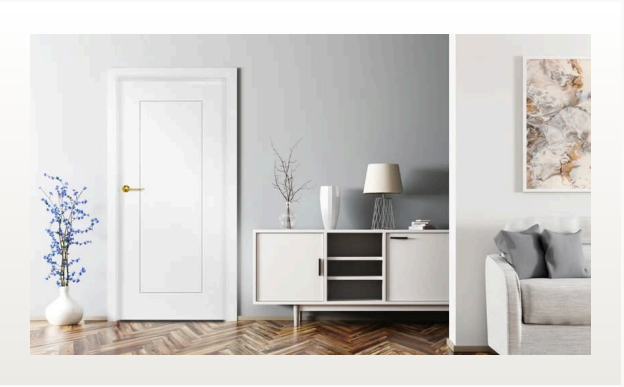

PORTES

Anubis : porte laquée

Anubis est un vantail laqué pour portes intérieures, fini en blanc titane UV. La surface reçoit une laque à l'eau durcie aux UV qui résiste bien à un usage intensif. Le vantail existe avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles.

Points clés

- Variantes : Anubis 1 à 5
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Laque : blanc titane UV
- Systèmes visibles, invisibles ou réversibles


En détail

Finition. Vantaux et dormants recouverts d'une laque à l'eau durcie par UV, pour une haute résistance aux conditions d'utilisation difficiles.

Quincaillerie. Trois paires de charnières à deux tiges (visibles) ou trois paires de charnières cachées (invisibles), serrure à clé, à cylindre, à encastrer ou magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

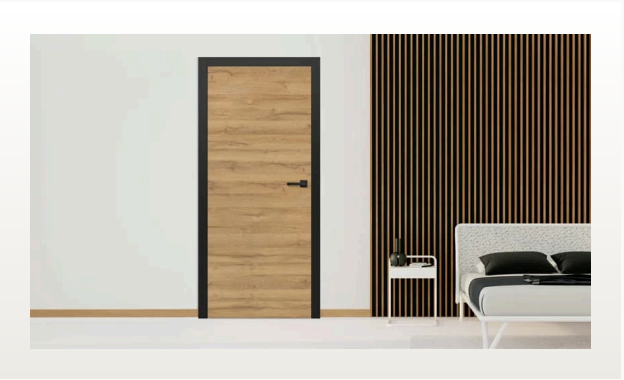

PORTES

Uno Premium : porte à panneaux

Uno Premium est un vantail plan à panneaux pour portes intérieures, en paumelles visibles, invisibles ou réversibles. L'âme est une traverse en bois habillée de deux panneaux HDF, avec un remplissage alvéolaire stabilisant, ou plein moyennant supplément. La surface est en placage, avec des inserts décoratifs possibles.

Points clés


- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Premium
- Chants standard ou invisibles selon le système

En détail

Structure. Traverse intérieure en bois (montants, traverses haute et basse en MDF) recouverte de deux panneaux HDF, remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, avec supplément, à âme pleine.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

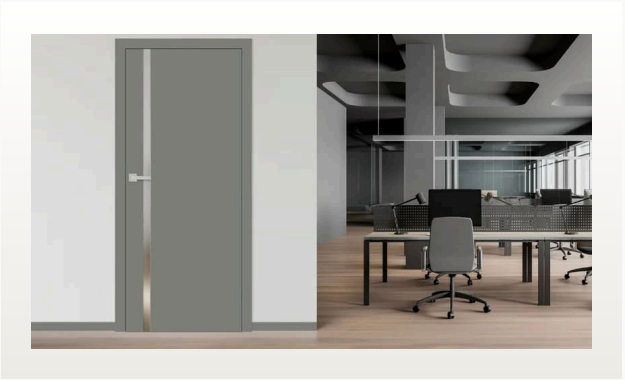

PORTES

Baldur : porte à panneaux

Baldur est un vantail plan à panneaux pour portes intérieures, en paumelles visibles, invisibles ou réversibles. L'âme est une traverse en bois habillée de deux panneaux HDF, avec un remplissage alvéolaire stabilisant, ou plein moyennant supplément. La surface est en placage, avec des inserts décoratifs possibles.

Points clés


- Variantes : Baldur 1 à 9
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Premium, CPL
- Chants standard ou invisibles selon le système

En détail

Structure. Traverse intérieure en bois (montants, traverses haute et basse en MDF) recouverte de deux panneaux HDF, remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, avec supplément, à âme pleine.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

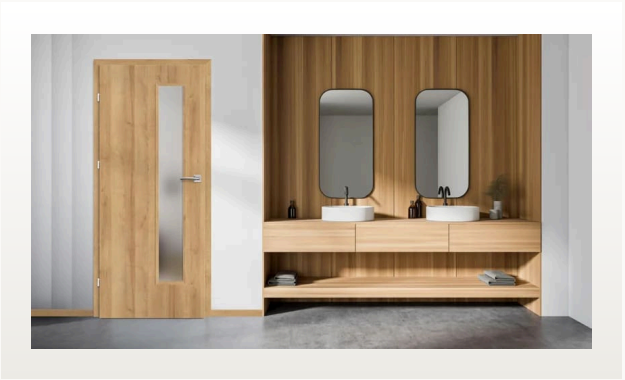

PORTES

Altamura : porte à panneaux

Altamura est un vantail plan à panneaux pour portes intérieures, en paumelles visibles, invisibles ou réversibles. L'âme est une traverse en bois habillée de deux panneaux HDF, avec un remplissage alvéolaire stabilisant, ou plein moyennant supplément. La surface est en placage, avec des inserts décoratifs possibles.

Points clés


- Variantes : Altamura 1 à 8
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Chants standard ou invisibles selon le système

En détail

Structure. Traverse intérieure en bois (montants, traverses haute et basse en MDF) recouverte de deux panneaux HDF, remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, avec supplément, à âme pleine.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

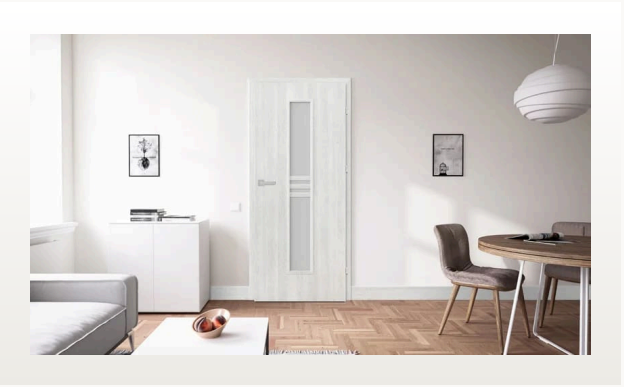

PORTES

Lorient : porte à panneaux

Lorient est un vantail plan à panneaux pour portes intérieures, en paumelles visibles, invisibles ou réversibles. L'âme est une traverse en bois habillée de deux panneaux HDF, avec un remplissage alvéolaire stabilisant, ou plein moyennant supplément. La surface est en placage, avec des inserts décoratifs possibles.

Points clés

- Variantes : Lorient 1 à 12
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Chants standard ou invisibles selon le système

En détail

Structure. Traverse intérieure en bois (montants, traverses haute et basse en MDF) recouverte de deux panneaux HDF, remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, avec supplément, à âme pleine.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Sorano : porte à panneaux

Sorano est un vantail plan à panneaux pour portes intérieures, en paumelles visibles, invisibles ou réversibles. L'âme est une traverse en bois habillée de deux panneaux HDF, avec un remplissage alvéolaire stabilisant, ou plein moyennant supplément. La surface est en placage, avec des inserts décoratifs possibles.

Points clés


- Variantes : Sorano 1 à 12
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Chants standard ou invisibles selon le système

En détail

Structure. Traverse intérieure en bois (montants, traverses haute et basse en MDF) recouverte de deux panneaux HDF, remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, avec supplément, à âme pleine.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

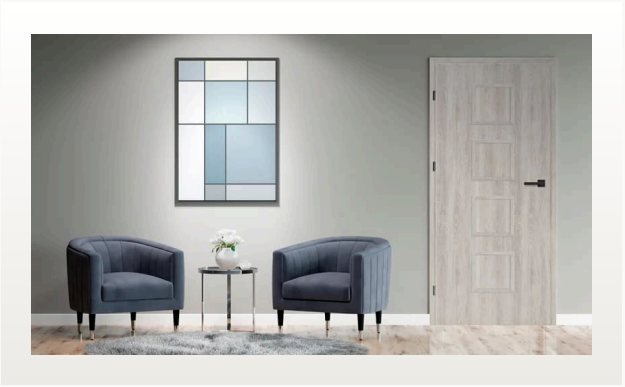

PORTES

Menton : porte à panneaux

Menton est un vantail plan à panneaux pour portes intérieures, en paumelles visibles, invisibles ou réversibles. L'âme est une traverse en bois habillée de deux panneaux HDF, avec un remplissage alvéolaire stabilisant, ou plein moyennant supplément. La surface est en placage, avec des inserts décoratifs possibles.

Points clés

- Variantes : Menton 1 à 12
- Largeurs de vantail : 60, 70, 80, 90 et 100 cm
- Paumelles visibles ou invisibles
- Coloris : Greko, Premium, CPL
- Chants standard ou invisibles selon le système

En détail

Structure. Traverse intérieure en bois (montants, traverses haute et basse en MDF) recouverte de deux panneaux HDF, remplissage stabilisant à âme alvéolaire ou, avec supplément, à âme pleine.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes laquées : principes

Les portes laquées ont une surface en blanc titane UV, obtenue par une peinture en plusieurs couches durcie aux UV. Trois systèmes de pose sont possibles : à recouvrement, sans recouvrement, ou à recouvrement inversé, avec dormant fixe ou réglable.

Points clés

- Montants MDF (placages Greko) ou bois collé (placages Premium et CPL)
- Verres de sécurité de 8 mm : trempé ou feuilleté
- Découpe de ventilation possible
- Dormant fixe ou réglable, chambranle de 6 ou 8 cm
- À recouvrement : 3 paumelles à deux éléments, serrure classique
- Sans recouvrement : 3 paumelles invisibles avec réglage 3D, serrure magnétique
- À recouvrement inversé : 2 paumelles invisibles avec réglage 3D, serrure magnétique

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Intarsia : panneaux Lux

Les panneaux Lux sont des inserts décoratifs posés à fleur de la surface du placage, de chaque côté du vantail. Ils se déclinent en noir, acier brossé, chêne, cuivre brossé, or, et en rouge, bleu ou olive. Ils peuvent être ajoutés en option aux modèles Uno Premium, Altamura 1 et Herse Set 32 dB.

Points clés

- Finitions des inserts : noir, acier brossé, chêne, cuivre brossé, or, rouge, bleu, olive
- Modèles Lux 203 à 221, 103 à 121 et 403 à 421 selon la planche
- Inserts posés à fleur du vantail, des deux côtés
- Option payante sur Uno Premium placage, Altamura 1, Herse Set 32 dB

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Portes en verre Graf


Les portes vitrées Graf sont des vantaux en verre trempé ou feuilleté de 8 mm, à décor opalin ou transparent avec motifs peints en noir ou blanc. Elles se montent sur un dormant fixe ou réglable, avec charnières et poignées en inox ou noires.

Points clés

- Modèles : Graf 1, 6, 8, 9, 11, 17, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41
- Verre trempé ou feuilleté de 8 mm
- Graf 26 en verre teinté de 8 mm
- Verre feuilleté VSG/ESG à application noire possible sur Graf 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61 et 62
- Largeurs : 60, 70, 80 cm, et 90 ou 100 cm avec supplément
- Quincaillerie de forme ovale ou rectangulaire
- Détalonnage possible

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

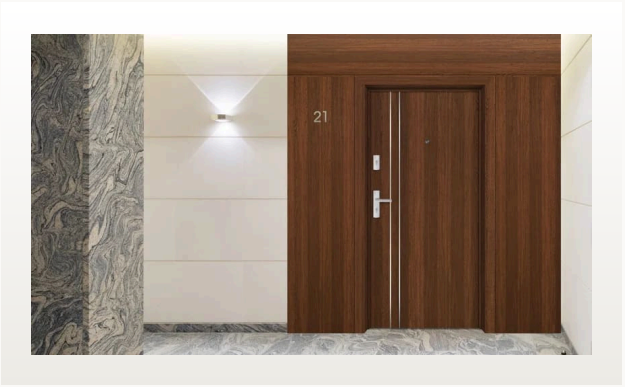

PORTES

Portes d'entrée intérieures Herse Set

Les portes Herse Set sont des portes d'entrée de logements et de bâtiments publics, avec serrures anti-effraction ou serrure multipoint. Leur vantail de 46 mm est renforcé par un profilé en C en acier et assure un affaiblissement acoustique de 30 dB, jusqu'à 32 ou 39 dB selon la version.

Points clés

- Versions : Herse Set 32 dB, Herse Set Akustic 39 dB, Herse Set Eko 30 dB
- Vantail de 46 mm renforcé par un profilé en C en acier
- Plaque d'acier supplémentaire pour la version 39 dB
- Trois paires de charnières à deux tiges Ø16 réglables en 3D
- Largeurs : 80, 90 et 100 cm
- Seuil en bois dur, judas, joint de bas de porte
- Poignée Essen

En détail

Sécurité. Deux serrures à pênes anti-effraction, trois pênes anti-dégondage et une gâche principale réglable dans le dormant.

Acoustique. Affaiblissement acoustique Rw = 30 dB, ou Rw = 32 dB et 39 dB avec supplément.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants fixes et réglables pour Herse Set

Le vantail Herse Set se monte avec un dormant fixe ou réglable. Cette page détaille les schémas et les cotes de ces dormants, à combiner avec chaque seuil disponible.

Points clés

- Dormant fixe rectangulaire à noyau en bois collé
- Dormant réglable pour Herse Set et Herse Max Set
- Schémas et cotes de dormants

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Cylindres : bien choisir sa taille

Cette page explique comment calculer la taille du cylindre d'une serrure à partir de l'épaisseur du vantail et de l'emplacement de la serrure, avec un exemple chiffré. Elle recense les cylindres argent et noir proposés pour les portes planes, menuisées et Herse.

Points clés

- Formule : A/B = (C + G + 3) / (D + G + 3)
- Vantail de 40 mm, serrure en 15/25 : cylindre 26/36
- Vantail de 40 mm, serrure en 20/20 : cylindre 30/30
- Herse, vantail de 46 mm : cylindre 30/45
- Finitions argent ou noir

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Sens d'ouverture des portes

Cette page montre les sens d'ouverture des portes à un ou deux vantaux, avec paumelles visibles, invisibles ou réversibles. Elle indique aussi les largeurs de vantail disponibles pour chaque solution.

Points clés

- Porte un vantail gauche ou droite
- Vantail actif et vantail passif pour les portes à deux vantaux
- Largeurs de 60 à 100 cm pour un vantail
- Deux vantaux : de 90 à 190 cm
- Porte coulissante un vantail : 60 à 100 cm
- Porte coulissante deux vantaux : 120 à 200 cm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Types de finition de la surface des portes

Les surfaces sont proposées en Greko, en CPL (ST CPL, CPL 0,2 et CPL 0,7), en Premium et en laque UV. Le placage CPL, plus dur, convient aux locaux exposés à la chaleur, à l'humidité ou à un usage intensif.

Points clés

- Greko : film pré-imprégné imprimé et protégé par un vernis, sans formaldéhyde
- CPL : épaisseur ST CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm, CPL 0,7 mm
- CPL résistant aux chocs, à l'abrasion, aux rayures, à la chaleur et aux UV

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Ventilation, serrures WC et cache-charnières

Cette page décrit les options de ventilation (détalonnage, manchons, grilles), la serrure à condamnation pour salle de bain et les cache-charnières métalliques. Le détalonnage n'est pas possible sur les vantaux sans feuillure des systèmes coulissants.

Points clés

- Serrure WC extérieure (Z) ou intérieure (W)
- Cache-charnières : nickel brossé, patine, chromé brillant, laiton brillant, blanc mat, noir mat
- Manchons métalliques ronds et rectangulaires
- Grilles d'aération
- Manchons plastique imitation bois pour portes Stile

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Vitrage des portes intérieures

Le vitrage recto est la version standard et le vitrage verso se commande sur demande. Les verres peuvent être lisses, mats avec éléments décoratifs ou incolores, et le verre feuilleté VSG existe en opalin et en noir.

Points clés

- Verre trempé peint, décor mat, transparent, dark grey
- Verre feuilleté VSG 22.1, 33.1, 44.1 opalin et noir
- Pour blocs-portes Stile et portes planes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Gâche électrique et quincaillerie

La gâche électrique existe en 12 V et 24 V, de base, avec interrupteur ou réversible, pour les dormants fixes et réglables à paumelles visibles ou invisibles. Elle n'est pas disponible pour les portes en verre Graf ni pour les portes à deux vantaux.

Points clés

- Gâche de base 12 V ou 24 V
- Gâche avec interrupteur 12 V ou 24 V
- Gâche réversible 12 V ou 24 V
- Entraxe de serrure à paumelles visibles : 72 mm
- Serrure magnétique : entraxe 90 mm (clé et WC), 85 mm (cylindre)

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Corniches et pilastres

Cette page donne les coupes et les cotes des corniches et pilastres qui habillent le dormant, selon la largeur de la porte et le type de dormant réglable.

Points clés

- Coupes P et Z
- Dormants réglables à recouvrement, sans recouvrement, réversibles
- Largeurs de porte de 60 à 110 cm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Systèmes coulissants en applique

Le système coulissant en applique se pose devant le mur, avec un rail en aluminium, un cache-rail et une butée de la couleur du vantail. Il existe en version simple (SP1N) ou double (SP2N), avec ou sans crochet.

Points clés

- Simple SP1Nz avec ou sans crochet
- Double SP2N
- Dormant réglable en tunnel inclus dans le prix du dormant réglable
- Poignée ovale, rectangulaire ou ronde (chromé brillant, chromé brossé, laiton brillant, noir mat)
- Synchronisation et ralentisseur en option
- Rail de 210 cm pour vantail 100, 200 cm pour 90, 180 cm pour 80, 150 cm pour 70 et 60

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Coulissant en applique avec habillage du dormant

Cette page donne les cotes du système SP1N et SP2N avec habillage du dormant, pour des vantaux de 60 à 100 cm. Elle précise les largeurs d'ouverture dans le mur et les hauteurs correspondantes.

Points clés

- Vantail 60 à 100 cm, simple ou double
- Largeur du vantail 644 à 1044 mm pour un vantail
- Largeur dans le mur 688 à 1088 mm pour un vantail
- Hauteur du vantail 2030 mm (2112 mm en norme 2112)
- Chambranle de 6 ou 8 cm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Coulissant en applique : Loft Standard

Le système Loft Standard à rail apparent est compatible avec tous les vantaux du système en applique standard SP1N. Le système double se compose de deux systèmes simples reliés par un élément de jonction.

Points clés

- Simple ou double
- Supports de vantail : Industriel ou Retro
- Options : poignée, ferme-porte sur un côté, couplage des rails
- Guide de 1500 à 2200 mm selon la largeur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Coulissant en applique : Loft


Le système Loft est livré en noir avec un vantail plein de type Loft, sans feuillure. Il est prévu pour une baie finie, sans pose en tunnel, avec poignée et ferme-porte sur un ou deux côtés.

Points clés

- Vantail plein Loft
- Supports de vantail : Industriel ou Retro
- Options : poignée, panneau à âme pleine, manchons noir mat, ferme-porte, couplage des rails, chants noirs

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

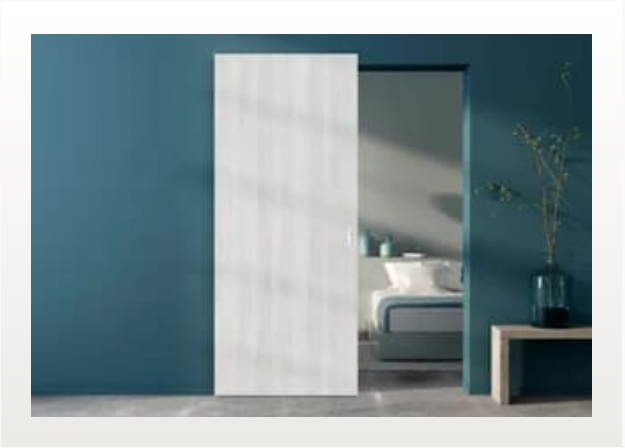

PORTES

Coulissant en applique : Magic

Le système Magic est vendu uniquement en ensemble complet, avec son vantail plein Magic sans feuillure. Il est prévu pour une baie finie, sans pose en tunnel.

Points clés

- Ensemble système + vantail + poignée
- Panneau à âme alvéolaire en standard, plein avec supplément
- Manchons chromé brillant, chromé brossé ou noir mat
- Largeurs 60 à 100 cm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES

Coulissant en applique pour portes vitrées Graf

Ce système pour portes vitrées Graf a un cache-rail en aluminium anodisé argent ou laqué noir mat. Il est prévu pour une baie finie, sans pose en tunnel.

Points clés

- Vantaux de verre de 60 à 90 cm
- Longueur du guide de 1500 à 2000 mm
- Double poignée ronde en inox, en aluminium anodisé ou en noir mat
- Ferme-porte sur un côté en option

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Systèmes coulissants à galandage


Les systèmes à galandage glissent dans la cloison grâce à un caisson aluminium. Quatre versions sont proposées : SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125 et SP2C.125, avec deux habillages complémentaires ZN1 et ZN2.

Points clés

- SP1C.100 : simple, caisson 100
- SP2C.100 : double, caisson 100
- SP1C.125 : simple, caisson 125
- SP2C.125 : double, caisson 125
- Habillages ZN1 et ZN2
- Jonction à 90 degrés en option
- Non disponible dans les stratifiés CPL 0,2 et CPL 0,7

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

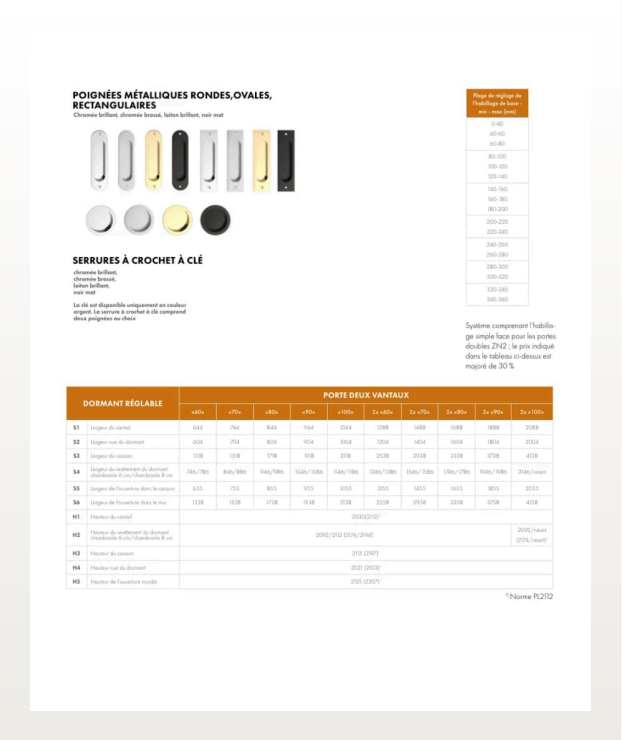
POIGNÉES MÉTALLIQUES RONDES,OVALES, RECTANGULAIRES

Chromée brillant, chromée brossé, laiton brillant, noir mat

SERRURES À CROCHET À CLÉ

chromée brillant,
chromée brossé,
laiton brillant,
noir mat

La clé est disponible uniquement en couleur argent. La serrure à crochet à clé comprend deux poignées au choix

Plage de réglage de l'habillage de base – min – max (mm)

0-40
40-60
60-80
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
280-300
300-320
320-340
340-360

Système comprenant l'habillage simple face pour les portes doubles 2N2 ; le prix indiqué dans le tableau ci-dessus est majoré de 30 %

DORMANT RÉGLABLE		PORTE DEUX VANTAUX										
		«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	2x «60»	2x «70»	2x «80»	2x «90»	2x «100»
S1	Largeur du vantail	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Largeur rue du dormant	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S3	Largeur du caisson	1318	1518	1718	1918	2118	2518	2918	3318	3718	4118
S4	Largeur du revêtement du dormant chambranle 8 cm / chambranle 8 cm	766/786	866/886	966/986	1066/1086	1166/1186	1366/1386	1566/1586	1766/1786	1966/1986	2166/retard
S5	Largeur de l'ouverture dans le caisson	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
S6	Largeur de l'ouverture dans le mur	1338	1538	1738	1938	2138	2558	2958	3358	3758	4158
H1	Hauteur du vantail	2030 (2121)[1]									
H2	Hauteur du revêtement du dormant chambranle 8 cm / chambranle 8 cm	2092/212 (2178/2194)[1]									2092/retard (2178/retard)[1]
H3	Hauteur du caisson	2115 (2197)[1]									
H4	Hauteur rue du dormant	2021 (2103)[1]									
H5	Hauteur de l'ouverture murale	2125 (2207)[1]									

[1] Norme P1.2.1.2

PORTES

Poignées et serrures pour coulissants

Cette page présente les poignées métalliques rondes, ovales et rectangulaires, ainsi que les serrures à crochet pour systèmes coulissants.

Points clés

- Poignées rondes, ovales et rectangulaires
- Chromé brillant, chromé brossé, laiton brillant, noir mat
- Serrure à crochet avec quincaillerie pour SP1C.100 et SP1C.125

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Portes à deux vantaux

Les portes à deux vantaux reprennent les modèles de portes planes ou menuisées à un vantail, avec les mêmes décors, finitions et vitrages. Le vantail passif est équipé de loquets, et un vantail passif de moins de 60 cm est un module d'extension plein et lisse.

Points clés

- Disponible en CPL 0,2 et CPL 0,7
- Âme pleine possible avec supplément
- Paumelles invisibles uniquement avec serrure magnétique et dormant réglable
- Pas de gâche électrique

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Deux vantaux à paumelles invisibles

Cette page détaille la porte à deux vantaux à paumelles invisibles avec dormant réglable : cotes, jonctions et plages de réglage.

Points clés

- Dormant réglable
- Serrure magnétique

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Deux vantaux à paumelles visibles


Cette page détaille la porte à deux vantaux à paumelles visibles, avec dormant fixe ou réglable : cotes et schémas.

Points clés

- Dormant fixe ou réglable

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

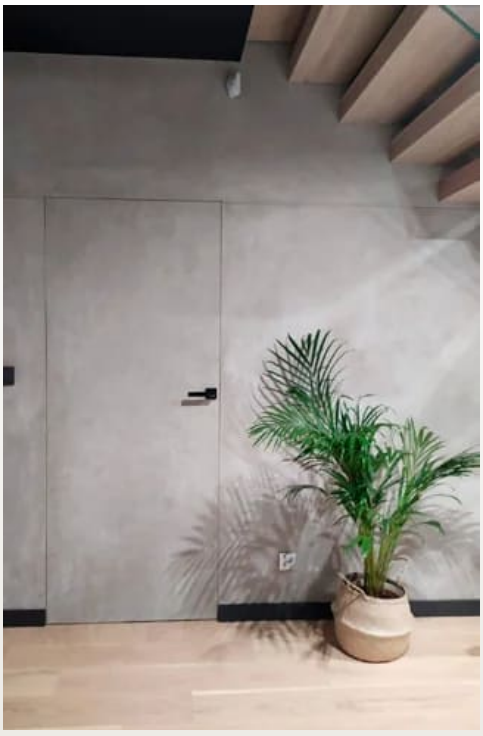

PORTES

Porte à dormant caché Covert

Le système Covert cache le dormant et s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Le vantail a des paumelles visibles ou invisibles, avec toujours deux charnières cachées encastrées dans le dormant.

Points clés

- Traverse en bois recouverte de deux panneaux HDF
- Finition : placage Premium, vernis UV ou placage à peindre ou à tapisser
- Deux charnières cachées, troisième en option
- Serrure magnétique
- Largeurs 60 à 100 cm
- Dormant blanc ou noir en option

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Covert : ouverture vers l'intérieur

Cette page présente le vantail Covert à paumelles visibles ouvrant vers l'intérieur, avec ses coupes et cotes.

Points clés

- Paumelles visibles
- Ouverture vers l'intérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Covert : ouverture vers l'extérieur

Cette page présente le vantail Covert à paumelles invisibles ouvrant vers l'extérieur, avec ses coupes et cotes.

Points clés

- Paumelles invisibles
- Ouverture vers l'extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants : types et finitions

Le dormant réglable ou fixe à paumelles visibles convient à toutes les portes intérieures à panneaux et menuisées Stile. Le dormant réglable à paumelles invisibles est équipé de trois paires de charnières cachées. Les dormants sont en MDF avec un film imitation bois ou un vernis UV.

Points clés

- Finitions : Greko, CPL, Premium, vernis UV
- Troisième paire de charnières en standard pour les portes Stile
- Dormant fixe de la gamme Herse rectangulaire à noyau en bois collé
- Chaque kit est livré avec notice et carte de garantie

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants fixes et réglables : normes PL et CZ

Cette page donne les cotes des dormants fixes et réglables en norme PL et en norme CZ, pour des portes de 60 à 100 cm.

Points clés

- Largeurs 60, 70, 80, 90, 100 cm
- Normes PL et CZ

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants fixes pour portes à deux vantaux

Cette page donne les cotes des dormants fixes pour les portes à deux vantaux, de 90 à 190 cm, en normes PL et CZ.

Points clés

- Largeurs de 90 à 190 cm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants fixes pour portes en verre

Cette page donne les cotes des dormants fixes pour portes en verre, de 60 à 90 cm. Une charnière à tige de 10 mm est utilisée.

Points clés

- Largeurs 60 à 90 cm
- Charnière à tige de 10 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants réglables à paumelles visibles et invisibles

Cette page donne les cotes des dormants réglables à paumelles visibles et invisibles, en normes PL 2112 et CZ.

Points clés

- Largeurs 60 à 100 cm
- Chambranle de 6 ou 8 cm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants en tunnel

Le dormant en tunnel est un dormant réglable sans quincaillerie, composé d'une traverse supérieure et de deux montants. Il sert d'élément de finition et de protection d'angle, et se combine avec les systèmes coulissants en applique SP1N et SP2N.

Points clés

- Tunnels réglables à paumelles visibles de 60 à 190 cm
- Utilisable avec les coulissants SP1N et SP2N
- Tunnel à paumelles invisibles non utilisable avec les coulissants

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES

Dormants pour vantaux réversibles


Le dormant pour vantaux réversibles est livré en standard avec une cornière de 8 cm raccordée à 45 ou 90 degrés (le 90 degrés avec supplément). Il existe en Greko, Premium, ST CPL et vernis UV.

Points clés

- Largeurs 60, 70, 80, 80N, 90, 100 cm
- Cornière mobile à aile allongée de 2 cm en option
- Plage de réglage de 75 à 355 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

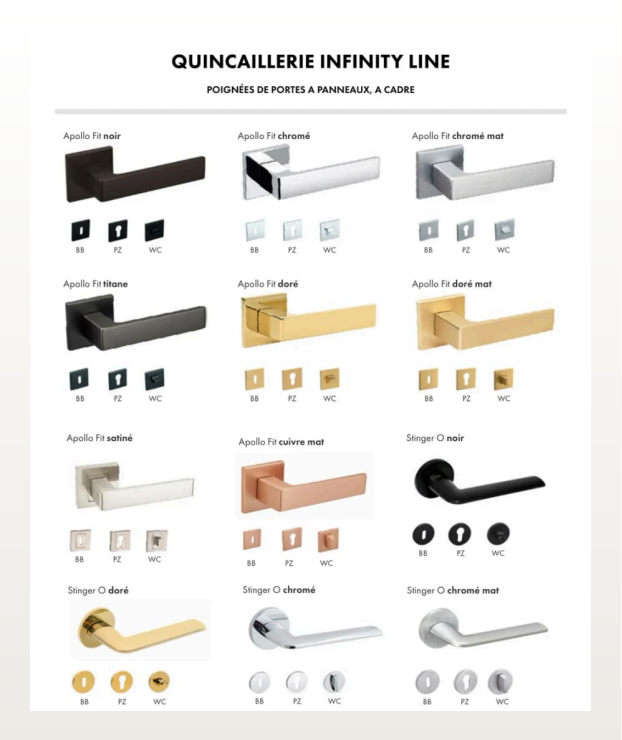

PORTES

Poignées Infinity Line


Infinity Line est une gamme de poignées pour portes à panneaux et à cadre, en plusieurs finitions, avec rosaces pour clé, cylindre ou WC.

Points clés

- Modèles : Apollo Fit, Stinger, Stinger O, Ronda O, Wenus Fit O, Vega, Millennium, Lea, Concept Glamour, Nove, Ferrara, Carlo, Hermes, Ghost, Bali, Giulietta, Gemello, Maxim, Torino, Sky, Spectra
- Finitions variées : noir, chromé, doré, satiné, patine, inox selon le modèle

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

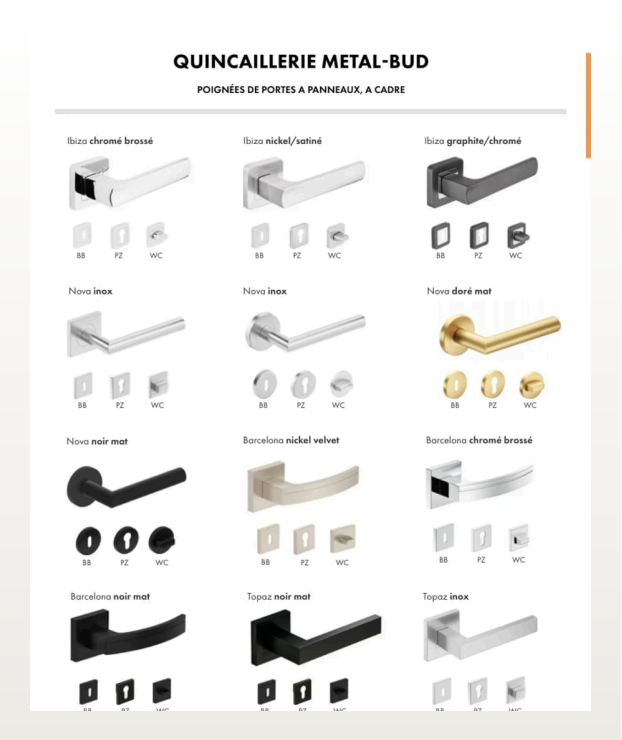

PORTES

Poignées Metal-Bud

La gamme Metal-Bud propose des poignées pour portes à panneaux et à cadre, dont les modèles Essen et Bonn conçus pour les portes Herse Set. Les poignées à plaque longue sont incompatibles avec les portes sans recouvrement.

Points clés

- Modèles : Ibiza, Nova, Barcelona, Topaz, Jowisz, Deco (décors Greko), Qubik, Astra, Sydney, Essen, Bonn
- Finitions variées : noir, chromé, doré, satiné, patine, inox selon le modèle

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CATALOGUE

Systèmes coulissants

Coulissants, levants-coulissants et accordéons en PVC, aluminium, bois et acier pour ouvrir largement la maison sur le jardin.

SYSTÈMES COULISSANTS

Schémas d'ouverture des coulissants

Chaque système coulissant propose plusieurs schémas d'ouverture, repérés par des lettres, qui indiquent quels vantaux sont fixes et lesquels coulissent. Pour les systèmes en accordéon, des combinaisons chiffrées précisent le nombre de vantaux et leur sens de pliage.

Points clés

- Schémas : A, An, C, D, F, G, H, K
- Accordéon : 220, 330, 431, 541, 633, 743
- Accordéon Loft : 321, 330, 422, 431, 440, 541, 550, 633, 651, 660

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Coulissant à translation patio PSK (PVC)

Le PSK est une alternative à la porte-fenêtre : le vantail s'ouvre en soufflet puis coulisse sur un rail spécial, ce qui évite qu'il ne s'ouvre vers l'intérieur et gagne de la place. Il est basé sur des systèmes de fenêtres, ce qui assure une cohérence de profilés et de couleurs.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,5 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,6 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 70 à 92 mm
- Versions rénovation, monobloc et avec capotage aluminium

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Accordéon Ideal 4000 (PVC)

Système accordéon en PVC reposant sur le profilé Ideal 4000. Il existe en plusieurs configurations de vantaux repliables.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,4 m
- Largeur de l'ouvrant : 0,9 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 70 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Easy Slide ST 60 (PVC)

Coulissant PVC léger, dont la faible profondeur d'installation le rapproche d'un système de fenêtre.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,1 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,3 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2
- Profondeur d'installation : 60 mm
- Schémas A et D

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Multi Slide ST 80 (PVC)

Coulissant PVC à deux ou trois rails, avec capotage aluminium possible.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,4 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,6 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 80 à 170 mm
- Schémas A, An, C, D

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Smart Slide (PVC)

Porte coulissante PVC à un rail, offrant de grands vitrages sur une construction compacte.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,5 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,5 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 140 mm
- Schémas A et C

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Smart Slide NEO (PVC)

Évolution du Smart Slide, conçue pour de très larges ouvrants coulissants.

Points clés

- Largeur de l'ouvrant : 4,2 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 154 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Levant-coulissant HST 85 (PVC)

Système levant-coulissant HST en PVC pour de grandes surfaces vitrées et un vitrage épais, avec un confort thermique élevé.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Nombre de rails : 1 à 2
- Profondeur d'installation : 197 mm
- Schémas A, C, D, G
- Capotage aluminium possible

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Levant-coulissant EVOLUTIONDRIVE 82 (PVC)

Levant-coulissant PVC de grande taille, pour une liaison presque invisible avec l'extérieur.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 3 m (maximum, ouvrants égaux)
- Profondeur d'installation : 194 mm
- Schémas A, C, D, K

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Levant-coulissant EVOLUTIONDRIVE PLUS+ (PVC)

Version plus compacte des levants-coulissants EVOLUTIONDRIVE.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,4 m
- Largeur de l'ouvrant : 2 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 152 mm
- Schémas A et C

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Levant-coulissant EkoSun HST (PVC)

Levant-coulissant HST en PVC pour de grands ouvrants.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 3 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 197 mm
- Schémas A et C

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Levant-coulissant Gealan HST (PVC)

Levant-coulissant PVC construit sur le système Gealan.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 3 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 190 mm
- Schémas A, C, G
- Dormant de 65 mm et ouvrant de 100 mm
- Vitrage jusqu'à 52 mm
- Seuil Thermostep de 50 mm
- Soudure V-perfect

En détail

Vitrage. Le système accepte un vitrage de 52 mm d'épaisseur au maximum. Des parcloses spécifiques à ce système sont prévues de 23-24 mm à 51-52 mm.

Profilés. Le dormant mesure 65 mm et l'ouvrant 100 mm, pour une profondeur de 190 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

MB-Slide (aluminium)

Coulissant aluminium à rupture de pont thermique, disponible aussi en version rénovation.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,8 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 50 / 97 mm
- Schémas A, C, D, H, N

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

MB-59 HS (aluminium)

Système levant-coulissant en aluminium à rupture de pont thermique, avec une variante isolée.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,9 m
- Largeur de l'ouvrant : 3,2 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1 à 3
- Profondeur d'installation : 120 / 199 mm
- Schémas A, C, D, G

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

MB-77 HS (aluminium)

Levant-coulissant aluminium de grand format, avec variante isolée et construction d'angle à 90°.

Points clés

- Hauteur de construction : 3,3 m
- Largeur de l'ouvrant : 3,3 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1 à 3
- Profondeur d'installation : 174 / 271 mm
- Schémas A, Ag, C, D, G, K

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

MB-86 Fold Line (aluminium)

Système accordéon en aluminium à rupture de pont thermique, de deux à sept vantaux.

Points clés

- Hauteur de construction : 3 m
- Largeur de l'ouvrant : 1 m (maximum, ouvrants égaux)
- Profondeur d'installation : 77 mm
- 2 à 7 ailes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Panorama (aluminium)

Système accordéon en aluminium à rupture de pont thermique, de deux à sept vantaux.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,2 m (maximum, ouvrants égaux)
- Profondeur d'installation : 75 mm
- 2 à 7 ailes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Modernslide (aluminium)


Coulissant aluminium à rupture de pont thermique, existant aussi en version monobloc.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,4 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,4 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 65 mm
- Schémas A, D, F, H

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

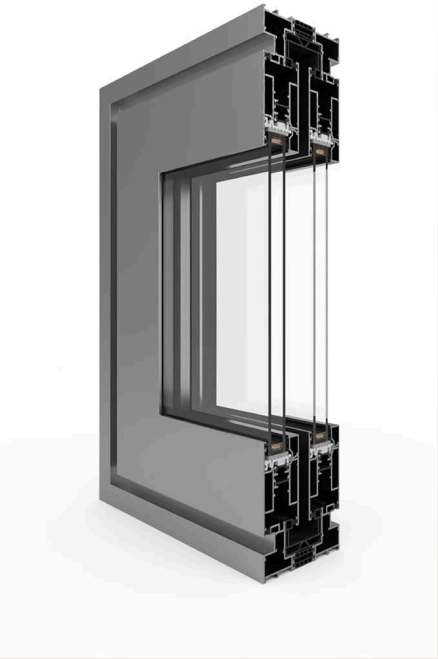

SYSTÈMES COULISSANTS

Visioglide (aluminium)


Coulissant aluminium à rupture de pont thermique, décliné en variantes HST et slide.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 3 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 118 / 185 mm
- Schémas A, C, D

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

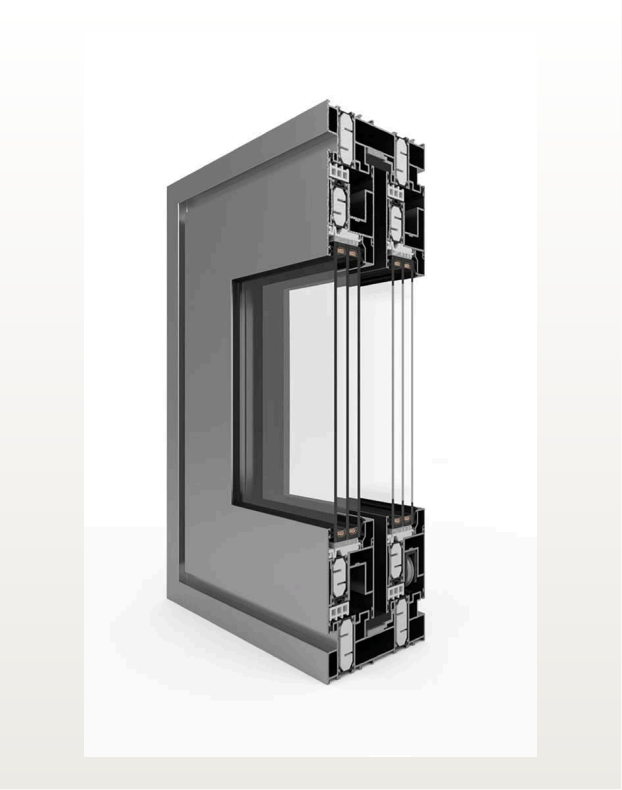

SYSTÈMES COULISSANTS

Ultraglide (aluminium)

Coulissant aluminium à grands ouvrants, avec éléments thermiques et variante isolée.

Points clés

- Hauteur de construction : 3,1 m
- Largeur de l'ouvrant : 2,4 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 153 / 239 mm
- Schémas A, C, D, G

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Ultraglide MAX Light Monorail (aluminium)

Version monorail et très fine de l'Ultraglide, en aluminium à rupture de pont thermique.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,8 m
- Largeur de l'ouvrant : 2,6 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 176 mm
- Schémas A, C, G

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Slide Glass (aluminium)

Système coulissant aluminium en monorail permettant de trois à cinq rails.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,13 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 3 à 5
- Profondeur d'installation : 69,1 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Decalu 163 Slide (aluminium)


Coulissant aluminium à rupture de pont thermique, à deux rails.

Points clés

- Hauteur de construction : 3 m
- Nombre de rails : 2
- Profondeur d'installation : 163 mm
- Schémas A, C, D

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

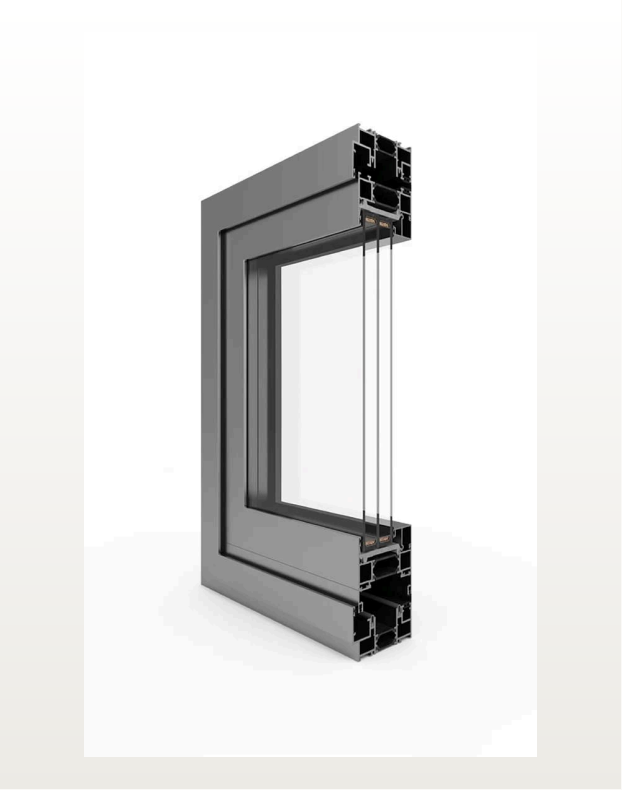

SYSTÈMES COULISSANTS

Decalu 88 Folding doors (aluminium)

Portes pliantes en aluminium à rupture de pont thermique.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,8 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,2 m (maximum, ouvrants égaux)
- Profondeur d'installation : 88 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

COR Vision (aluminium)

Coulissant aluminium à deux ou trois rails.

Points clés

- Hauteur de construction : 3 m
- Largeur de l'ouvrant : 2,5 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 182 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

COR Vision Plus (aluminium)

Version renforcée de COR Vision, pour de très grandes ouvertures.

Points clés

- Hauteur de construction : 4 m
- Largeur de l'ouvrant : 4 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 278 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

COR Vision Galandage (aluminium)

Version à galandage de COR Vision, où les vantaux disparaissent dans le mur. Elle nécessite un drainage linéaire.

Points clés

- Hauteur de construction : 3 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,6 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 3
- Profondeur d'installation : 115,8 à 181,8 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

4900 Corredera (aluminium)

Coulissant aluminium à deux ou trois rails.

Points clés

- Hauteur de construction : 3 m
- Largeur de l'ouvrant : 2,2 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 180 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Cortizo Bifold Plus (aluminium)


Système accordéon en aluminium.

Points clés

- Hauteur de construction : 3 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,2 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 80 mm
- Schémas A, C, D, F, H, L

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

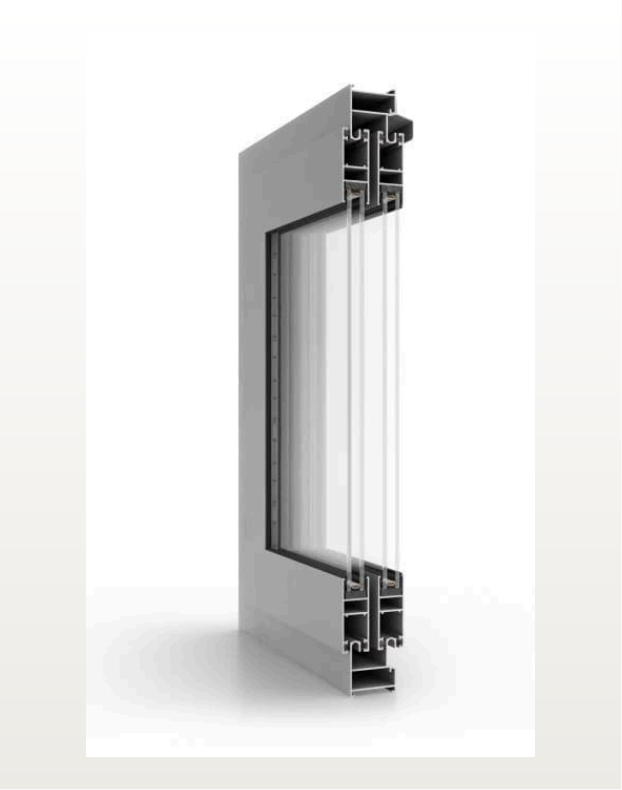

SYSTÈMES COULISSANTS

2000 Corredera (aluminium)

Coulissant aluminium léger, existant en version galandage.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,6 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1 à 3
- Profondeur d'installation : 45 à 80 mm
- Schémas A, C, D, F, H, L

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

MasterPatio (aluminium)

Coulissant aluminium de type patio, à deux ou trois rails.

Points clés

- Hauteur de construction : 3,5 m
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 180 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Naturo 68 HST (bois)


Levant-coulissant en bois, pour de grandes baies lumineuses avec un triple vitrage large.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,8 m
- Largeur de l'ouvrant : 2,4 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2
- Profondeur d'installation : 164 mm
- Schémas A, C, D

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

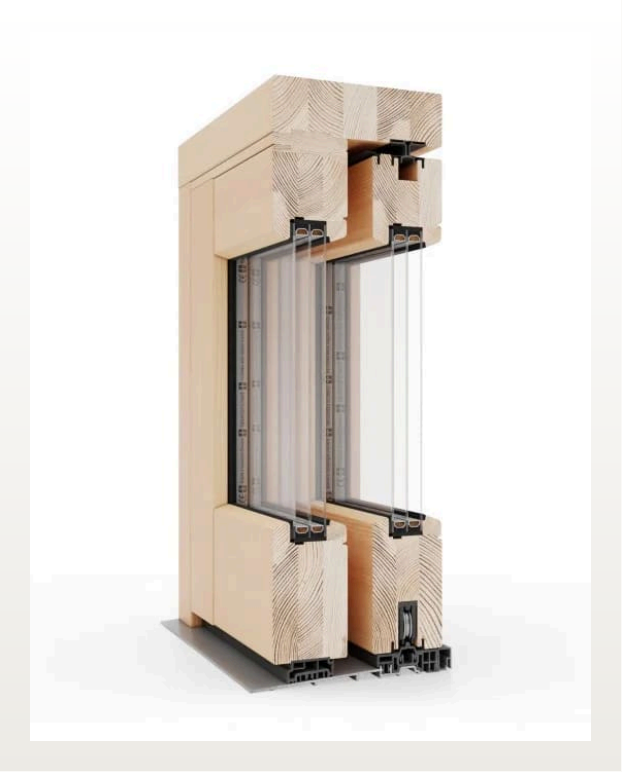

SYSTÈMES COULISSANTS

Naturo 80 HST (bois)

Levant-coulissant en bois de plus forte section.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,8 m
- Largeur de l'ouvrant : 2,4 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1 à 2
- Profondeur d'installation : 188 mm
- Schémas A, C, D

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Naturo 80 HST ALU (bois-aluminium)

Levant-coulissant bois avec parement aluminium extérieur, décliné en trois finitions : Gemini Classic, Gemini Quadrat et Gemini Quadrat FB.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,8 m
- Largeur de l'ouvrant : 2,4 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1 à 2
- Profondeur d'installation : 188 mm
- Schémas A, C, D
- Finitions Gemini Classic, Quadrat, Quadrat FB

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Norm Slide (acier)

Coulissant en acier à profils très fins, pensé pour les lofts et bureaux.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,4 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 40 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Accordéon Loft (acier)

Système accordéon en acier aux profils fins, avec de nombreuses combinaisons d'ouverture.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,35 m
- Largeur de l'ouvrant : 0,85 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 48 mm
- Configurations : 321, 330, 422, 431, 440, 541, 550, 633, 651, 660

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

SYSTÈMES COULISSANTS

Poignées pour coulissants

Plusieurs poignées sont proposées pour les portes coulissantes, selon le système : poignées pour les levants-coulissants HST, doubles béquilles pour Multislide, PSK et Smartslide, et d'autres modèles.

Points clés

- Poignées pour systèmes HST
- Poignées doubles béquilles (Multislide, PSK, Smartslide)
- Choix selon le système coulissant

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

SYSTÈMES COULISSANTS

Motorisation des levants-coulissants HST

Le moteur HS Master ouvre et ferme la porte automatiquement, par interrupteur mural, télécommande ou simple poussée du vantail. Il détecte les obstacles, et peut être piloté par smartphone avec certains systèmes domotiques.

Points clés

- Commande par interrupteur, télécommande, poussée légère ou smartphone
- Détection d'obstacles : le vantail recule ou s'arrête
- Maisons privées, hôtels, bâtiments accessibles (norme DIN 18040)

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CATALOGUE

Protections solaires

Volets roulants, brise-soleil orientables, screens et volets battants, avec leurs motorisations et commandes.



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants de rénovation SK 45, SK 45 Railing et SK 90

Ces volets roulants de rénovation se montent sur la façade ou dans l'encadrement de la fenêtre. SK 45 a un coffre à pan coupé à 45 degrés vu de l'extérieur, SK 90 un coffre rectangulaire, et SK 45 Railing est la variante économique du SK 45.

Points clés

- SK 45 : coffre à pan coupé à 45°
- SK 45 Railing : variante économique du SK 45
- SK 90 : coffre rectangulaire
- Montage en façade ou dans l'encadrement

En détail

Dimensions du coffre. Pour le SK45 comme pour le SK90, la largeur du coffre va de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm. Les deux acceptent une moustiquaire intégrée.

Tabliers. Tabliers possibles : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants de rénovation SKO-P et SKP

SKO-P a un coffre en aluminium arrondi, SKP un coffre dont la partie supérieure droite s'insère dans l'encadrement et dont la face extérieure est arrondie. Leurs lames sont en technologie PU/PA, durables face au climat et à l'abrasion.

Points clés

- SKO-P : coffre aluminium arrondi
- SKP : partie supérieure droite et face extérieure arrondie
- Lames PU/PA

En détail

Dimensions du coffre. Pour le SKP comme pour le SKO-P, la largeur du coffre va de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm. Les deux acceptent une moustiquaire intégrée.

Tabliers. Tabliers possibles : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant anti-effraction SAR

Le SAR est destiné à ceux qui accordent de l'importance à la sécurité. Ses classes de résistance à l'effraction RC2 ou RC3, selon le tablier choisi, sont confirmées par un certificat de l'Institut IFT Rosenheim.

Points clés

- Classe RC2 ou RC3 selon le tablier
- Certificat IFT Rosenheim

En détail

Tabliers certifiés. Le SAR utilise le profil extrudé PE 41 pour la classe RC2 et le PE 55 pour la classe RC3. Il existe pour les coffres de rénovation de toutes formes ainsi que pour le coffre encastré SP-E.

Dimensions maximales. PE 41 (RC2) : 2600 mm de large, 2790 mm de haut, 7,25 m². PE 55 (RC3) : 2800 mm de large, 1800 mm de haut pour 4,3 m², ou 4480 mm de haut pour 9,6 m² avec un coffre SK45 de 300 mm.

Sécurité. Un système breveté de pênes dans les coulisses et la lame finale, des lames extrudées et des coulisses renforcées compliquent fortement toute tentative d'effraction manuelle.

Commande. En raison des verrouillages et du poids du tablier, le volet ne s'actionne que par moteur électrique, avec un coffre de 600 mm de large au minimum.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants monobloc Expert XT, Elite XT et Exakt

Expert XT donne accès au coffre par l'intérieur, Elite XT supprime tout élément visible du coffre côté pièce et s'installe aussi avec les coulissants HST, et Exakt offre une meilleure isolation avec une trappe de visite en face avant.

Points clés

- Expert XT : accès par la face avant ou par le bas, moustiquaire possible
- Elite XT : coffre invisible à l'intérieur, compatible HST, moustiquaire intégrée possible
- Exakt : isolation renforcée, coffre enduisible côté extérieur

En détail

Largeur maximale du coffre. 5500 mm pour l'Expert XT et l'Elite XT, 5900 mm pour l'Exakt XT.

Révision. Expert XT : par l'avant ou par le bas depuis l'intérieur. Elite XT : aussi par le bas depuis l'extérieur. Exakt XT : par l'avant depuis l'intérieur.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants monobloc Opoterm, Cleverbox et Cleverbox Soft

Opoterm se distingue par une forte isolation thermique et une bonne tenue statique, adaptée aux grandes surfaces. Cleverbox et Cleverbox Soft se posent côté intérieur ou extérieur sans supports de plâtre supplémentaires, avec une trappe de visite côté pièce.

Points clés

- Opoterm : isolation élevée, grandes surfaces, moustiquaire intégrée possible
- Cleverbox : bonne isolation, façade ondulée sans supports de plâtre
- Cleverbox Soft : isolation thermique et acoustique renforcée

En détail

Largeur maximale du coffre. 5500 mm pour l'Opoterm, le Cleverbox Si et le Cleverbox Ri.

Profondeur de cadre. Révision par le bas possible jusqu'à 100 mm de profondeur de cadre avec l'Opoterm et 98 mm avec le Cleverbox Si ; profondeur maximale du dormant de 98 mm avec le Cleverbox Ri.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants monobloc Exte Neo XT et Roka-Top 2

Exte Neo XT est un système au caisson en styropor, facile à installer grâce à des adaptateurs universels. Roka-Top 2 convient aux bâtiments neufs et rénovés très isolés, avec une trappe de révision étanche côté pièce ; sa version EX ajoute une moustiquaire intégrée.

Points clés

- Exte Neo XT : caisson en styropor, adaptateurs universels
- Roka-Top 2 : trappe de révision étanche côté pièce
- Roka Top 2 EX : moustiquaire intégrée, caisson simplifié

En détail

Largeur maximale du coffre. 5500 mm pour le Neo XT, le Roka-Top 2 et le Roka-Top 2 EX.

Variantes de construction. Le Roka-Top 2 et le Roka-Top 2 EX se déclinent pour un enduit monolithique, une isolation par l'extérieur (WDVS) ou un clinker.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants monobloc Roka Top 2 Plus, 2RG et 2RG EX

La version Plus offre les meilleures performances thermiques du caisson, sans profilés intermédiaires à ajouter. Les versions RG disposent d'une ouverture de révision par l'extérieur ; la 2RG EX est un volet suspendu universel compatible avec de nombreux systèmes PVC, aluminium et bois.

Points clés

- Roka Top 2 Plus : meilleur isolant du caisson
- Roka-Top 2RG : révision par l'extérieur, adaptée aux grandes profondeurs d'installation, y compris HST
- Roka Top 2 RG EX : volet suspendu universel, dimensions non limitées par le cadre

En détail

Largeur maximale du coffre. 5500 mm pour le Roka-Top 2 PLUS, le 2 RG et le 2 RG EX, avec une profondeur maximale de dormant de 92 mm.

Variantes de construction. Enduit monolithique, isolation par l'extérieur (WDVS) ou clinker.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants monobloc SKB Styroterm et QuadBox

SKB Styroterm intègre entièrement le caisson dans l'isolation pour rester discret. QuadBox se distingue par sa trappe de révision inférieure et existe en PVC ondulé (hybrid) ou en aluminium (mono).

Points clés

- SKB Styroterm : caisson intégré à l'isolation
- QuadBox hybrid : PVC ondulé, grande rigidité
- QuadBox mono : aluminium

En détail

Dimensions. Largeur maximale du coffre : 3000 mm pour le SKB Styroterm, 4500 mm pour le QuadBox. Le QuadBox a une trappe de révision en aluminium ou en PVC.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant sous linteau SP-E

Le SP-E est destiné surtout aux bâtiments neufs. Installé sous le linteau, il devient partie intégrante de la façade et n'interfère ni avec les menuiseries ni avec le linteau, ce qui préserve l'isolation thermique.

Points clés

- Pose sous linteau
- Surtout pour les bâtiments neufs

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm. Hauteur totale maximale avec un tablier PA 39 : 1600 mm pour un coffre 137, jusqu'à 4320 mm pour un coffre 205.

Pose. Le volet est surtout prévu dès la construction d'une maison neuve ; pour un bâtiment existant, le linteau doit être modifié. Il s'intègre aux constructions passives.

Finitions. Le caisson peut être laqué, les coulisses laquées ou plaxées. Le rail porteur de plâtre standard mesure de 15 à 105 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants pour coffre tunnel SDZ et SKN

SDZ et SKN servent à remplacer d'anciens volets roulants dans des coffres de linteau existants. SDZ permet une installation rapide sur des surfaces déjà en place, SKN s'adapte à de nombreux types de caissons.

Points clés

- Remplacement de volets dans coffres linteau
- Le coffre n'est pas inclus dans l'ensemble

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Screens et volet Screen Heroal VS Z

Le store screen ombrage la pièce, surtout dans les bureaux, et convient aux grandes surfaces où un store classique est impossible. Le volet Screen Heroal VS Z protège aussi les très grandes baies vitrées et les pergolas, et sert de moustiquaire une fois fermé.

Points clés

- Choix de toiles : couleur et niveau d'occultation
- Version avec protection contre les insectes
- Protection contre la surchauffe, la lumière, les UV

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Brise-soleil orientables BSO Basic et Raff-I

BSO Basic est un système universel de stores de façade, réglable pour la rénovation comme pour la construction. Raff-I a un coffre en aluminium plié, visible ou encastré, avec une courbe caractéristique sur la paroi extérieure.

Points clés

- BSO Basic : fixations et coulisses télescopiques réglables
- BSO Raff-I : coffre aluminium, version visible ou encastrée
- Mesure et pose rapides

En détail

Dimensions. Largeur de boîtier de 550 à 6000 mm pour le BASIC et de 560 à 6000 mm pour le RAFF-I, avec des boîtiers de 200 × 140 à 350 × 140 mm.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat, Z-90, Z-70 et C-65.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Brise-soleil orientables BSO Raff-E, SKB et SKEF

Raff-E est un système premium avec isolation supplémentaire entre le coffre et le linteau, dont la trappe d'inspection est accessible de l'extérieur. SKB protège du soleil, du vent et de l'humidité avec un caisson isolant Styrotherm, et SKEF a un coffre à pan coupé à 45°.

Points clés

- Raff-E : coffre décalable par rapport au cadre
- SKB : caisson isolant Styrotherm
- SKEF : coffre à pan coupé à 45 degrés

En détail

Dimensions. Largeur de boîtier de 560 à 4000 mm pour le RAFF-E, de 560 à 4500 mm pour le SKEF et de 630 à 3600 mm pour le SKB.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Brise-soleil orientables Roka Top 2 Shadow, Clever Box et Elite XT

Ces brise-soleil monobloc se distinguent par leurs performances d'isolation thermique et acoustique. Clever Box est le seul à accepter des lames de type Z pour une obscurité totale, et peut recevoir une moustiquaire intégrée.

Points clés

- Roka Top 2 Shadow : matériau isolant de haute qualité
- Clever Box : lames de type Z possibles, moustiquaire intégrée
- Elite XT : isolation thermique et acoustique élevée

En détail

Dimensions. Largeur de boîtier de 580 à 6000 mm pour le ROKA TOP 2 SHADOW, de 560 à 4500 mm pour le CLEVER BOX et de 630 à 4500 mm pour l'ELITE XT.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets battants en aluminium

Ces persiennes allient la durabilité de l'aluminium et le dessin traditionnel des volets battants. Elles se composent d'un cadre extrudé rempli de lamelles et existent en versions fixe, battante, coulissante et battante-pliante.

Points clés

- Largeur maximale 1600 mm, hauteur maximale 2500 mm
- Poids maximal de l'ouvrant : 65 kg
- Lames fixes, mobiles orientables, panneau ou planchette
- Types : fix, battant, coulissant, battant-pliant

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PROTECTIONS SOLAIRES

Moteurs, commandes et enrouleurs pour volets

Une large gamme de motorisations, télécommandes et interrupteurs facilite le contrôle des protections solaires. On trouve aussi des enrouleurs de sangle manuels, des unités de commande et des télécommandes compatibles avec toute marque de moteur de la gamme.

Points clés

- Moteurs de plusieurs marques
- Interrupteurs apparents ou encastrés
- Émetteurs, télécommandes et unités de commande
- Enrouleurs de sangle : en saillie, encastrés, à manivelle, à bascule

En détail

Commande des volets roulants. Un volet se manœuvre à la sangle ou au cordon avec enrouleur, au treuil ou en tirage direct avec serrure. Les moteurs détectent les obstacles et protègent le tablier.

Commande des stores de façade. Les stores de façade se commandent à la main, par télécommande radio ou par un système Smart Home, avec des détecteurs météo et des scénarios.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant de rénovation SK45

Le SK45 se pose sur des bâtiments neufs comme existants, quel que soit le type de fenêtre. Son coffre est coupé à 45 degrés vu de l'extérieur, ce qui donne à la façade un aspect géométrique net. Il se fixe sur la façade ou dans le cadre de la fenêtre, et la pose à l'extérieur évite les déperditions de chaleur.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm
- Moustiquaire intégrée possible
- Coffre à pan coupé à 45°
- Montage en façade ou dans le cadre de la fenêtre
- Version économique Railing SK45 disponible
- Coloris : palette RAL et gamme Aluprof, coffre, rails et tablier laquables dans toute la palette RAL
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 4500 mm au maximum.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 137 : 1600 mm en PA 39, 1410 mm en PA 43, 900 mm en PA 52 ; coffre 165 : 2470 mm en PA 39, 2500 mm en PA 43, 1590 mm en PA 52 ; coffre 180 : 3060 mm en PA 39, 3100 mm en PA 43, 2060 mm en PA 52 ; coffre 205 : 4320 mm en PA 39, 4150 mm en PA 43, 2700 mm en PA 52.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Coloris. Le coffre, les rails et le tablier peuvent être laqués dans n'importe quelle couleur de la palette RAL ; la gamme Aluprof est aussi proposée.



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant de rénovation SK90

Le SK90 reprend les avantages des volets de rénovation avec un coffre rectangulaire qui peut aussi être encastré. Il suffit d'ajouter à tout moment un rail de support d'enduit pour faciliter l'encastrement. Le montage à l'extérieur limite les pertes de chaleur.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm
- Moustiquaire intégrée possible
- Coffre rectangulaire, encastrable
- Rail de support d'enduit en option
- Coloris : palette RAL et gamme Aluprof, coffre, rails et tablier laquables dans toute la palette RAL
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 4500 mm au maximum.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 137 : 1600 mm en PA 39, 1410 mm en PA 43, 900 mm en PA 52 ; coffre 165 : 2470 mm en PA 39, 2500 mm en PA 43, 1590 mm en PA 52 ; coffre 180 : 3060 mm en PA 39, 3100 mm en PA 43, 2060 mm en PA 52 ; coffre 205 : 4320 mm en PA 39, 4150 mm en PA 43, 2700 mm en PA 52.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Encastrement. Un rail de support d'enduit facilite l'encastrement du coffre. Pour les coffres encastrés, il est préférable d'ajouter des rails de support pour plaque de plâtre.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant de rénovation SKP

Le SKP a un coffre semi-circulaire qui se marie bien avec les menuiseries anciennes. L'angle supérieur du coffre est choisi pour s'harmoniser avec l'embrasure de la fenêtre. Il peut être posé sur la façade ou dans l'embrasure, sur tout type de bâtiment.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm
- Moustiquaire intégrée possible
- Coffre semi-circulaire avec révision arrondie
- Pose en façade ou dans l'embrasure
- Coloris : palette RAL et gamme Aluprof, coffre, rails et tablier laquables dans toute la palette RAL
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 4500 mm au maximum.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 137 : 1600 mm en PA 39, 1410 mm en PA 43, 900 mm en PA 52 ; coffre 165 : 2470 mm en PA 39, 2500 mm en PA 43, 1590 mm en PA 52 ; coffre 180 : 3060 mm en PA 39, 3100 mm en PA 43, 2060 mm en PA 52 ; coffre 205 : 4320 mm en PA 39, 4150 mm en PA 43, 2700 mm en PA 52.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Coloris. Le coffre, les guides et le tablier peuvent être peints dans n'importe quelle couleur de la palette RAL ; la gamme Aluprof est également disponible.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant de rénovation SKO-P

Le SKO-P a un coffre en aluminium de haute qualité, arrondi, qui devient un élément décoratif de la façade. Posé à l'extérieur, il protège de la perte de chaleur.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm
- Moustiquaire intégrée possible
- Coffre aluminium arrondi, de forme unique
- Coloris : palette RAL et gamme Aluprof, coffre, rails et tablier laquables dans toute la palette RAL
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 4500 mm au maximum.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 137 : 1560 mm en PA 39, 1410 mm en PA 43, 850 mm en PA 52 ; coffre 165 : 2430 mm en PA 39, 2500 mm en PA 43, 1640 mm en PA 52 ; coffre 180 : 3260 mm en PA 39, 2980 mm en PA 43, 2060 mm en PA 52 ; coffre 205 : 4370 mm en PA 39, 4020 mm en PA 43, 2700 mm en PA 52.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Coloris. La boîte, les guides et le tablier peuvent être peints dans n'importe quelle couleur de la palette RAL ; la gamme Aluprof est également disponible.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant sous linteau à enduire QuadBox

Le QuadBox se dissimule presque entièrement sous l'enduit : seule la trappe d'inspection reste visible. Elle existe en aluminium laqué RAL ou en PVC plaxé avec les films de l'offre, pour s'accorder à la menuiserie. C'est une solution pensée pour les constructions neuves, passives comprises.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm
- Moustiquaire intégrée possible
- Trappe de révision en aluminium ou en PVC
- Rail porteur de plâtre standard de 15 mm
- Coffre et guides peuvent être peints ou plaxés
- Coloris : BeClever, RAL et gammes AP, SAL, GEA, REH (ces dernières pour la trappe PVC)
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 4500 mm au maximum.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 137 : 1600 mm en PA 39, 1410 mm en PA 43, 900 mm en PA 52 ; coffre 165 : 2470 mm en PA 39, 2500 mm en PA 43, 1590 mm en PA 52 ; coffre 180 : 3060 mm en PA 39, 3100 mm en PA 43, 2060 mm en PA 52 ; coffre 205 : 4320 mm en PA 39, 4150 mm en PA 43, 2700 mm en PA 52.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Coloris. Palette BeClever et RAL ; les gammes AP, SAL, GEA et REH ne concernent que le QuadBox avec trappe



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Expert XT

L'Expert XT est un système polyvalent, simple à installer grâce à des adaptateurs dédiés aux différents types de fenêtres. Les supports de disque faciles à poser accélèrent l'entretien, et le coffre peut recevoir un renfort en acier pour les grandes dimensions. Il existe en deux nuances de blanc, et les éléments peu esthétiques se masquent avec des capuchons.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC, aluminium et bois
- Moustiquaire intégrée possible
- Deux nuances de blanc
- Renfort en acier pour les grandes structures
- Enduisible côté extérieur et côté intérieur
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du châssis pour une révision par le bas : 85 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 165 : 1620 mm en PA 39, 1500 mm en PA 43, 1000 mm en PA 52 ; coffre 185 : 2250 mm en PA 39, 2250 mm en PA 43, 1500 mm en PA 52 ; coffre 220 : 3500 mm en PA 39, 3750 mm en PA 43, 2500 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par l'avant ou par le bas, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Elite XT

L'Elite XT est un modèle universel dont les éléments s'assemblent comme des briques, avec des adaptateurs dédiés au PVC ou universels pour l'aluminium et le bois. Sa particularité est la révision par le bas depuis l'extérieur, qui permet de l'utiliser et de l'enduire même sur des cadres de grande profondeur d'installation. Il se vend en blanc standard ou en blanc Salamander, plus brillant.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC, aluminium et bois
- Moustiquaire intégrée possible
- Révision possible depuis l'extérieur
- Blanc standard ou blanc Salamander
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du cadre pour l'inspection par le bas : 85 mm (une limitation s'applique à l'inspection par le bas depuis l'intérieur).

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 175 : 1620 mm en PA 39, 1500 mm en PA 43, 1000 mm en PA 52 ; coffre 200 : 2250 mm en PA 39, 2250 mm en PA 43, 1500 mm en PA 52 ; coffre 240 : 3500 mm en PA 39, 3750 mm en PA 43, 2500 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas depuis l'intérieur, par l'avant depuis l'intérieur ou par le bas depuis



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Exakt XT

L'Exakt XT est la version modernisée et renforcée du système Exakt, toujours très répandu. Sa conception simple et l'accès facile au mécanisme facilitent l'entretien. Il convient aux fenêtres en PVC et en aluminium.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5900 mm
- Pour menuiseries PVC et aluminium
- Coffre enduisible de l'extérieur et de l'intérieur
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5900 mm au maximum.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 155 : 1600 mm en PA 39, 1600 mm en PA 43, 980 mm en PA 52 ; coffre 180 : 2400 mm en PA 39, 2400 mm en PA 43, 1550 mm en PA 52 ; coffre 220 : 3500 mm en PA 39, 3500 mm en PA 43, 2500 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par l'avant, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Thermo Box

Le Thermo Box protège de l'ensoleillement excessif et des regards indiscrets. Il se distingue par une forte isolation acoustique et par les performances thermiques de son coffre isolé. Son adaptateur universel facilite la pose sur les fenêtres les plus courantes du marché.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 6300 mm
- Moustiquaire intégrée possible
- Adaptateur universel
- Coulisseaux remplaçables à haute durabilité
- Enduisible de l'extérieur et de l'intérieur
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 6300 mm au maximum. Profondeur maximale du cadre pour une inspection par le bas : 85 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 165 : 2000 mm en PA 39, 1800 mm en PA 43, 1270 mm en PA 52 ; coffre 205 : 3250 mm en PA 39, 3250 mm en PA 43, 2150 mm en PA 52 ; coffre 245 : 4250 mm en PA 39, 4350 mm en PA 43, 2950 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas ou par l'avant, depuis l'intérieur.

Lames. Tabliers proposés : PVC 37, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Cleverbox Si

Le Cleverbox Si est conçu pour réduire les coûts d'entretien des ménages et des entreprises. Il peut recevoir du Neopor, un polystyrène expansé qui améliore l'isolation thermique et acoustique. Son renfort en acier permet de couvrir de grandes surfaces, et des capuchons latéraux cachent les éléments peu esthétiques.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC, aluminium et bois
- Moustiquaire intégrée possible
- Variante avec Neopor pour une meilleure isolation
- Renfort en acier
- Capuchons latéraux disponibles
- Enduisible de l'extérieur et de l'intérieur
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PA 39, EKO 39 et PA 43

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du cadre pour une inspection par le bas : 98 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 165 : 2000 mm en PA 39, 2000 mm en PA 43 ; coffre 205 : 3250 mm en PA 39, 3250 mm en PA 43 ; coffre 245 : 4250 mm en PA 39, 4500 mm en PA 43.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PA 39, EKO 39 et PA 43.



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Cleverbox Ri

Le Cleverbox Ri reprend les avantages du Cleverbox mais s'en distingue par son design : sa trappe de révision arrondie convient bien aux façades françaises. Il est destiné aux fenêtres en PVC et en aluminium.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC et aluminium
- Moustiquaire intégrée possible
- Trappe de révision arrondie
- Capuchons latéraux disponibles
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PA 39, EKO 39 et PA 43

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du dormant : 98 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 165 : 1250 mm en PA 39, 1500 mm en PA 43 ; coffre 205 : 2500 mm en PA 39, 2750 mm en PA 43.

Trappe de révision. Révision par l'avant, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PA 39, EKO 39 et PA 43.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Opoterm

L'Opoterm offre des solutions éprouvées pour une installation et un entretien rapides. Des joues cachent les vis côté intérieur, et la révision intérieure peut être arrondie. Le volet se pose sans perte de stabilité sur de grands volumes, et une version RENO est prévue pour les châssis posés en rénovation avec ailes de recouvrement.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC et aluminium
- Moustiquaire intégrée possible
- Joues latérales au choix
- Variante avec façade intérieure arrondie
- Version RENO pour fenêtres PVC en rénovation
- Enduisible de l'extérieur et de l'intérieur
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du cadre pour une inspection par le bas : 100 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 175 : 1890 mm en PA 39, 1770 mm en PA 43, 1170 mm en PA 52 ; coffre 210 : 3310 mm en PA 39, 3250 mm en PA 43, 2280 mm en PA 52 ; coffre 240 : 4770 mm en PA 39, 3680 mm en PA 43, 3230 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas ou par l'avant, depuis l'intérieur



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Neo XT

Le Neo XT convient aux projets à haute efficacité énergétique grâce à sa performance thermique élevée. Il protège de l'ensoleillement et du bruit, et son système de montage facilite l'assemblage avec tout type de fenêtre. Un profilé de renfort supplémentaire permet de réaliser des volets stables de grande largeur.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC, aluminium et bois
- Moustiquaire intégrée possible
- Très bonne isolation thermique et acoustique
- Profilé de renfort pour les grandes largeurs
- Tailles de coffre de 260 et 290 mm
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du cadre pour une inspection par le bas : 98 mm (une limitation s'applique à l'inspection par le bas depuis l'intérieur).

Trappe de révision. Révision par le bas, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Roka-Top 2

Le Roka-Top 2 combine les avantages des systèmes de seuil et des systèmes en applique. Ses caissons en polystyrène sont préassemblés dès la production, ce qui fait gagner du temps au montage. Il convient aux constructions neuves, avec une très bonne isolation acoustique et thermique et un caisson renforcé résistant même en grande taille.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC
- Caisson polystyrène préassemblé
- Structure de caisson renforcée
- Trois variantes de construction : enduit monolithique, WDVS, clinker
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du dormant : 92 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 250 : 3250 mm en PA 39, 3500 mm en PA 43, 2800 mm en PA 52 ; coffre 300 : 4500 mm en PA 39, 4250 mm en PA 43, 3300 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit
0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Roka-Top 2 EX

Le Roka-Top 2 EX est présenté comme un modèle supérieur au Roka-Top 2, par son mode de montage rapide et la possibilité d'y insérer une moustiquaire. Sa structure de caisson est renforcée. Il convient aux fenêtres en PVC, en aluminium et en bois.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC, aluminium et bois
- Moustiquaire intégrée possible
- Montage rapide
- Structure de caisson renforcée
- Variantes de construction : enduit monolithique, WDVS, clinker
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du cadre pour l'inspection par le bas : 98 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 250 : 3250 mm en PA 39, 3500 mm en PA 43, 2800 mm en PA 52 ; coffre 300 : 4500 mm en PA 39, 4250 mm en PA 43, 3300 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Roka-Top 2 PLUS

Le Roka-Top 2 PLUS garde les meilleures caractéristiques du Roka-Top 2. Son panneau de révision sans compartiments lui donne une excellente isolation thermique et acoustique. Extrêmement durable, il s'installe directement sur le dormant de la fenêtre.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC, aluminium et bois
- Moustiquaire intégrée possible
- Panneau de révision sans compartiments
- Montage rapide
- Variantes de construction : enduit monolithique, WDVS, clinker
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du dormant : 92 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 250 : 3250 mm en PA 39, 3500 mm en PA 43, 2800 mm en PA 52 ; coffre 300 : 4500 mm en PA 39, 4250 mm en PA 43, 3300 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas, depuis l'intérieur, avec un panneau sans compartiments.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit
0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Roka-Top 2 RG

Le Roka-Top 2 RG reprend les qualités du Roka-Top 2 avec un panneau de révision sans compartiments, pour une excellente isolation thermique et acoustique. Il se monte directement sur le dormant, et son coffre est totalement invisible de l'intérieur une fois enduit. Il est prévu pour les fenêtres en PVC et en aluminium.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC et aluminium
- Coffre invisible de l'intérieur après enduit
- Panneau de révision sans compartiments
- Variantes de construction : enduit monolithique, WDVS, clinker
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du dormant : 92 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 250 : 3250 mm en PA 39, 3500 mm en PA 43, 2800 mm en PA 52 ; coffre 300 : 4500 mm en PA 39, 4250 mm en PA 43, 3300 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Roka-Top 2 RG EX

Le Roka-Top 2 RG EX améliore le système RG par un montage d'une grande simplicité, rendu possible par des profils déjà utilisés dans les volets en PVC. L'installation est plus rapide et le système s'adapte à de nombreux systèmes de fenêtres. Le coffre existe en trois variantes d'installation.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC, aluminium et bois
- Montage rapide grâce aux profils des volets PVC
- Trois variantes d'installation : enduit monolithique, WDVS, clinker
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du dormant : 92 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 250 : 3250 mm en PA 39, 3500 mm en PA 43, 2800 mm en PA 52 ; coffre 300 : 4500 mm en PA 39, 4250 mm en PA 43, 3300 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc SKB Styroterm

Le SKB Styroterm est un coffre préliminaire pour les projets, posé avant le plâtrage. Avec sa révision par le bas, monté depuis l'extérieur, il est complètement invisible de l'intérieur. Il offre une bonne isolation thermique et acoustique et convient aux fenêtres en PVC et en aluminium.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 3000 mm
- Pour menuiseries PVC et aluminium
- Moustiquaire intégrée possible
- Coffre posé avant le plâtrage
- Invisible de l'intérieur
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 3000 mm au maximum. Profondeur maximale du cadre pour une inspection par le bas : 100 mm (une limitation s'applique à l'inspection par le bas depuis l'intérieur).

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 260 : 2930 mm en PA 39, 2670 mm en PA 43, 1740 mm en PA 52 ; coffre 300 : 4710 mm en PA 39, 4700 mm en PA 43, 2910 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas, depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit 0477.24.46.22



PROTECTIONS SOLAIRES

Remplissage de coffre tunnel SDZ

Le SDZ s'adresse aux propriétaires dont le coffre de linteau existe déjà et dont il faut remplacer uniquement le volet. L'installation est rapide et peut se faire avec une commande à sangle, à treuil ou électrique. Le produit est souvent utilisé en rénovation en France et en Italie, où les coulisses sont autoportées.

Points clés

- Remplacement du volet seul dans un coffre existant
- Commande à sangle, à treuil ou électrique
- Coulisses autoportées
- Trois positions du tube d'enroulement

En détail

Position du tube d'enroulement. Le diamètre du rouleau d'armure admis dépend de la position du tube : jusqu'à 165 mm en position 1, 225 mm en position 2 et 270 mm en position 3.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Remplissage de coffre tunnel SKN

Le SKN comprend le tablier et ses éléments d'auto-montage, pour les rénovations où un coffre de linteau existe mais où les autres éléments du volet manquent. Il permet d'aménager un tel coffre sans travaux de maçonnerie. Le coffre représenté sur le visuel n'est pas inclus dans le kit.

Points clés


- Tablier avec éléments d'auto-montage
- Pas de maçonnerie nécessaire
- Coffre non inclus

En détail

Contenu du kit. Le kit regroupe le tablier et les éléments nécessaires à son montage dans le coffre existant ; le coffre lui-même n'en fait pas partie.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

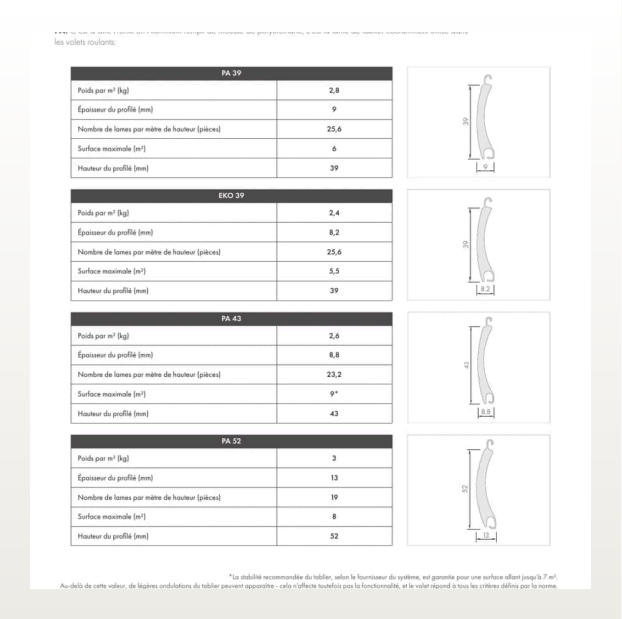

PA 39	
Poids par m² (kg)	2,8
Épaisseur du profilé (mm)	9
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	25,6
Surface maximale (m²)	6
Hauteur du profilé (mm)	39

EKO 39	
Poids par m² (kg)	2,4
Épaisseur du profilé (mm)	8,2
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	25,6
Surface maximale (m²)	5,5
Hauteur du profilé (mm)	39

PA 43	
Poids par m² (kg)	2,6
Épaisseur du profilé (mm)	8,8
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	23,2
Surface maximale (m²)	9*
Hauteur du profilé (mm)	43

PA 52	
Poids par m² (kg)	3
Épaisseur du profilé (mm)	13
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	19
Surface maximale (m²)	8
Hauteur du profilé (mm)	52

PROTECTIONS SOLAIRES

Tabliers aluminium PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

Les tabliers PA sont des lames en profilé d'aluminium remplies de mousse de polyuréthane, d'usage courant dans les volets roulants. Élégants et universels, ils résistent à l'abrasion et à la décoloration et restent légers. Le PA 43 permet des constructions plus hautes, tandis que le PA 52 convient aux gros volumes.

Points clés

- Coloris Aluprof et RAL
- PA 39 : 2,8 kg/m², 25,6 lames par mètre, jusqu'à 6 m²
- EKO 39 : 2,4 kg/m², 25,6 lames par mètre, jusqu'à 5,5 m²
- PA 43 : 2,6 kg/m², 23,2 lames par mètre, jusqu'à 9 m²
- PA 52 : 3 kg/m², 19 lames par mètre, jusqu'à 8 m²


En détail

Profilés. Hauteur et épaisseur de profilé : PA 39, 39 × 9 mm ; EKO 39, 39 × 8,2 mm ; PA 43, 43 × 8,8 mm ; PA 52, 52 × 13 mm.

Stabilité. Pour le PA 43, la stabilité recommandée du tablier est garantie jusqu'à 7 m² ; au-delà, de légères ondulations peuvent apparaître sans affecter le fonctionnement.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

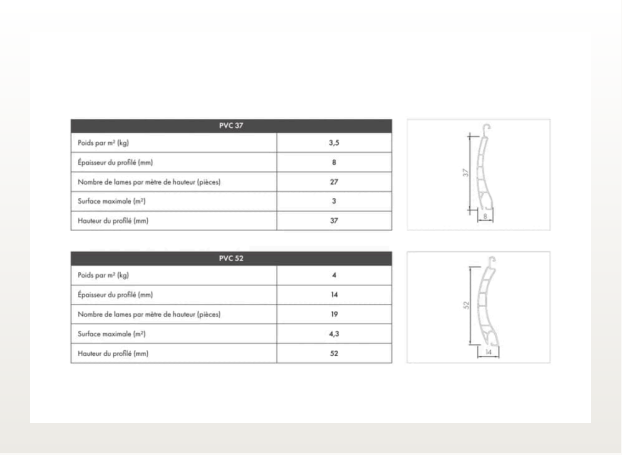

PVC 37	
Poids par m² (kg)	3,5
Épaisseur du profilé (mm)	8
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	27
Surface maximale (m²)	3
Hauteur du profilé (mm)	37

PVC 52	
Poids par m² (kg)	4
Épaisseur du profilé (mm)	14
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	19
Surface maximale (m²)	4,3
Hauteur du profilé (mm)	52

PROTECTIONS SOLAIRES

Tabliers PVC 37 et PVC 52

Les tabliers en PVC sont silencieux, résistants aux intempéries et faciles à nettoyer, et très répandus sur le marché allemand. Le PVC 37 convient aux fenêtres jusqu'à 1,6 m de large, le PVC 52 jusqu'à 3 m. Ils existent en trois couleurs de la gamme Aluprof : ultra blanc, gris et beige, sans autre poudrage.

Points clés


- Trois couleurs : ultra blanc, gris, beige
- PVC 37 : 3,5 kg/m², 27 lames par mètre, jusqu'à 3 m²
- PVC 52 : 4 kg/m², 19 lames par mètre, jusqu'à 4,3 m²

En détail

Profilés. Hauteur et épaisseur de profilé : PVC 37, 37 × 8 mm ; PVC 52, 52 × 14 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

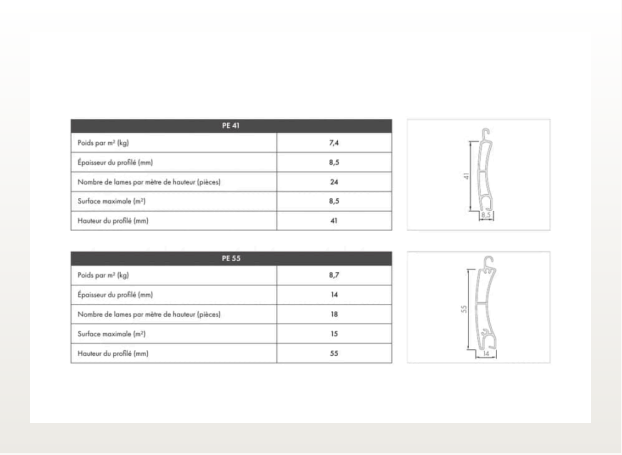

PE 41	
Poids par m² (kg)	7,4
Épaisseur du profilé (mm)	8,5
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	24
Surface maximale (m²)	8,5
Hauteur du profilé (mm)	41

PE 55	
Poids par m² (kg)	8,7
Épaisseur du profilé (mm)	14
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	18
Surface maximale (m²)	15
Hauteur du profilé (mm)	55

PROTECTIONS SOLAIRES

Tabliers aluminium extrudé PE 41 et PE 55

Les tabliers PE, en aluminium extrudé, sont indispensables pour une sécurité anti-effraction optimale. Robustes et durables, ils s'adaptent à une motorisation électrique. Ils équipent les volets anti-effraction SAR, en versions rénovation et sous crépi, avec la résistance RC2 pour le PE 41 et RC3 pour le PE 55.

Points clés


- PE 41 : certifié RC2, 7,4 kg/m², 24 lames par mètre, jusqu'à 8,5 m²
- PE 55 : certifié RC3, 8,7 kg/m², 18 lames par mètre, jusqu'à 15 m²
- Coloris Aluprof, laquage possible dans toute la palette RAL
- Thermolaquage de haute qualité

En détail

Profilés. Hauteur et épaisseur de profilé : PE 41, 41 × 8,5 mm ; PE 55, 55 × 14 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

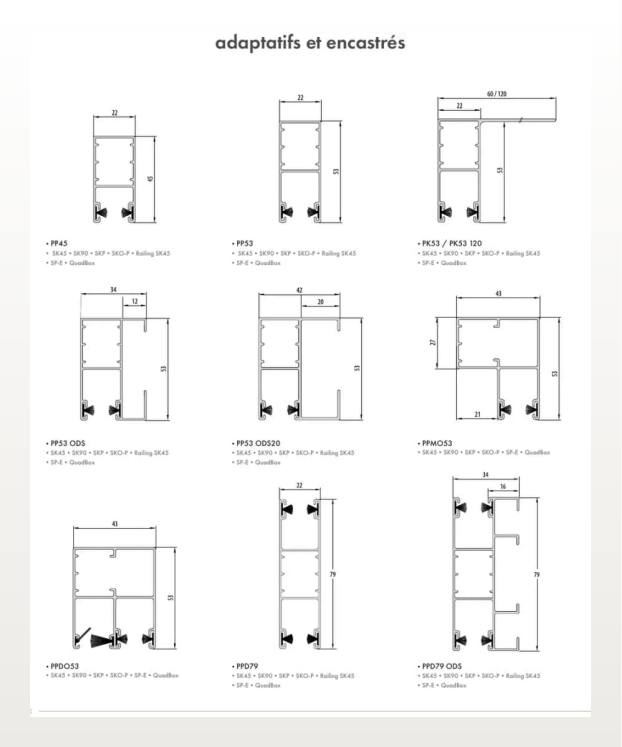

PROTECTIONS SOLAIRES

Profils de guides pour volets de rénovation et encastrés


Chaque profil est repéré par une référence et associé aux coffres compatibles, comme les SK45, SK90, SKP, SKO-P, SP-E et QuadBox.

Points clés

- Références PP45, PP53, PK53, PP68, PPD79 et variantes
- Compatibles avec SK45, SK90, SKP, SKO-P, Railing SK45, SP-E et QuadBox
- Dessins de coupe cotés

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

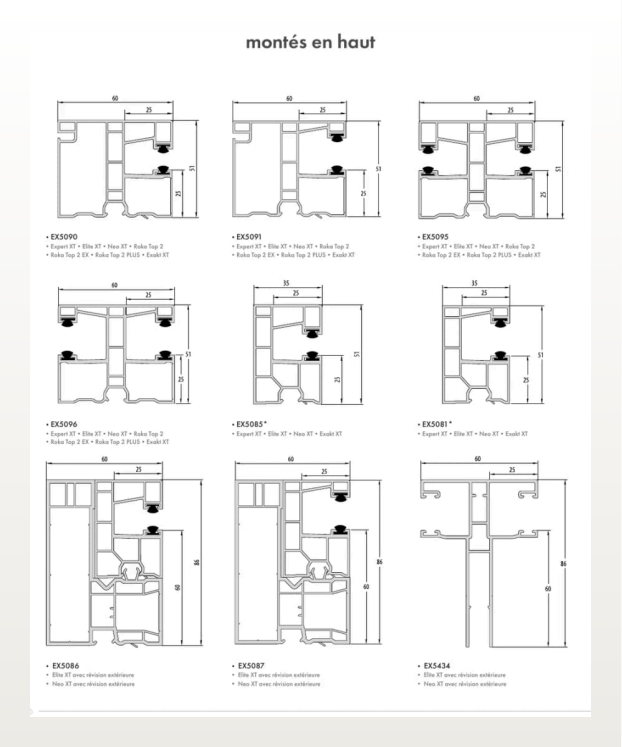

PROTECTIONS SOLAIRES

Profils de guides pour volets monoblocs

Les guides des volets monoblocs se montent en haut et dépendent du coffre choisi. Certains profils concernent les versions avec révision par l'extérieur ou nécessitent un décalage vers l'intérieur.

Points clés

- Références EX5090 à EX5434 pour Expert XT, Elite XT, Neo XT, Roka Top 2, Roka Top 2 EX, PLUS et Exakt XT
- Références PP et PPD pour Opoterm et Styroterm
- Références PG pour Cleverbox Si et Cleverbox Ri
- Rails de division RGT pour Roka Top 2 RG et RG EX

En détail

Décalage des guides. Certains guides sont installés avec un décalage de 25 mm vers l'intérieur par rapport au bord extérieur du cadre, d'autres avec un décalage de 15 mm.

Devis gratuit
0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PROTECTIONS SOLAIRES

Commande et accessoires des volets roulants

Les solutions traditionnelles cèdent peu à peu la place aux motorisations électriques, qui protègent mieux la maison et augmentent le confort. Elles se pilotent par un interrupteur classique, une télécommande ou un smartphone. Les moteurs détectent les obstacles et protègent le tablier contre la destruction.

Points clés

- Commande manuelle par sangle ou cordon avec enrouleur
- Treuil ou tirage direct avec serrure
- Moteur avec détection d'obstacles
- Interrupteur, télécommande ou smartphone

En détail

Protection du tablier. La détection d'obstacles évite d'abîmer le volet : un pot de fleurs oublié sur le rebord ou des éléments gelés en hiver n'endommagent pas le produit.

Anti-effraction. Les volets anti-effraction ne peuvent être actionnés que par des moteurs électriques, en raison de leurs verrous et du poids du tablier.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de fenêtre BASIC

Le BASIC est un store de fenêtre universel. Les supports du rail supérieur et les supports de guidage se règlent, ce qui permet de le poser dans la plupart des maisons, en système adaptatif comme encastré. Il accepte des guides fixés par supports ou des guides monolithiques montés directement sur la fenêtre.

Points clés

- Largeur de boîtier de 550 à 6000 mm
- Boîtiers : 200 × 140, 240 × 140, 300 × 140 et 350 × 140 mm, aluminium rectangulaire
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65
- Boîtier aluminium visible ou encastré au-dessus du linteau
- Supports de rail supérieur et de guidage réglables
- Guides télescopiques réglables

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 550 mm, largeur maximale 6000 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 200 × 140, 240 × 140, 300 × 140 et 350 × 140 mm, aluminium rectangulaire.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65.

Boîtier. Boîtier en aluminium posé au-dessus du linteau, en version visible ou encastrée, avec plusieurs formes de cache-lames.

Guides. Guides en aluminium ; les attaches télescopiques du guide BASIC couvrent des plages de 50 à 230 mm, par pas de 20 mm environ.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de fenêtre RAFF-I

Le RAFF-I est un système moderne dont le boîtier en aluminium se monte sur le linteau ou directement sur la façade. Le boîtier porte des tiges à insérer dans les guides préalablement posés, ce qui rend l'installation simple et très rapide. Sa nervure caractéristique lui donne un aspect moderne, en version visible ou à encastrer.

Points clés

- Largeur de boîtier de 560 à 6000 mm
- Boîtiers : 200 × 140, 240 × 140, 300 × 140 et 350 × 140 mm, aluminium rectangulaire
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65
- Moustiquaire possible
- Plusieurs panneaux possibles dans un même boîtier
- Déport possible du boîtier côté extérieur
- Guides aluminium avec insert PVC

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 560 mm, largeur maximale 6000 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 200 × 140, 240 × 140, 300 × 140 et 350 × 140 mm, aluminium rectangulaire.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65.

Montage. Les tiges du boîtier s'insèrent dans les guides posés au préalable. Le boîtier peut être déporté côté extérieur par rapport au cadre de la fenêtre, avec isolation.

Entretien. Le boîtier dispose d'une trappe de révision.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de fenêtre RAFF-E

Le RAFF-E est un produit conçu à partir d'une grande connaissance technique, ce qui rend les stores simples à mesurer et rapides à installer. Son boîtier aluminium se pose au-dessus du linteau, en versions visible et encastrée. Une moustiquaire intégrée peut être ajoutée.

Points clés

- Largeur de boîtier de 560 à 4000 mm
- Boîtiers : 200 × 140, 240 × 140 et 300 × 140 mm, aluminium rectangulaire
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-70 et C-65
- Moustiquaire intégrée possible
- Trappe de révision côté extérieur
- Guides aluminium avec insert PVC

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 560 mm, largeur maximale 4000 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 200 × 140, 240 × 140 et 300 × 140 mm, aluminium rectangulaire.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-70 et C-65.

Entretien. La trappe de révision se trouve côté extérieur de la fenêtre.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de fenêtre SKEF

Le SKEF a un boîtier caractéristique coupé à 45 degrés, dont la forme moderne s'intègre à tout type d'intérieur. Le caisson de linteau est en aluminium extrudé, avec une trappe de révision côté extérieur. Le guidage est de type monobloc en aluminium.

Points clés

- Largeur de boîtier de 560 à 4500 mm
- Boîtiers : 180 × 180 et 205 × 205 mm, aluminium rectangulaire
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-70 et C-65
- Boîtier coupé à 45°
- Moustiquaire intégrée possible, optionnelle
- Guidage aluminium monobloc

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 560 mm, largeur maximale 4500 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 180 × 180 et 205 × 205 mm, aluminium rectangulaire.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-70 et C-65.

Boîtier. Caisson de linteau en aluminium extrudé, avec trappe de révision côté extérieur de la fenêtre.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de linteau ELITE XT

L'ELITE XT apporte une meilleure isolation thermique et acoustique et permet d'économiser une quantité importante d'énergie, surtout en saison froide. Ce système bien connu sur les marchés occidentaux est aussi disponible dans la série All in one. Une console renforce la stabilité du boîtier, visible ou encastré.

Points clés

- Largeur de boîtier de 630 à 4500 mm
- Boîtiers : 240 × 255 mm, rectangulaire
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-70 et C-65
- Moustiquaire possible
- Plusieurs panneaux possibles dans un même boîtier
- Rails PVC ou aluminium
- Isolation thermique dans le boîtier
- Disponible dans la série All in one

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 630 mm, largeur maximale 4500 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 240 × 255 mm, rectangulaire.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-70 et C-65.

Isolation. Le boîtier contient une isolation thermique, et une console renforce la stabilité.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de linteau CLEVER BOX

Le CLEVER BOX offre les meilleurs paramètres d'isolation thermique et acoustique, grâce à sa structure et à la qualité de ses composants. C'est le seul système surélevé à accepter les lames Z-90, qui assurent une obscurité totale de la pièce. Il apporte du confort aussi bien en été qu'en hiver.

Points clés

- Largeur de boîtier de 560 à 4500 mm
- Boîtiers : 245 × 255 mm, rectangulaire en aluminium
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65
- Seul système surélevé compatible Z-90 (obscurité totale)
- Moustiquaire intégrée possible, sauf avec le panneau Z-90
- Deux rails aluminium compatibles
- Boîtier surélevé en PVC, visible ou encastré

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 560 mm, largeur maximale 4500 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 245 × 255 mm, rectangulaire en aluminium.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65.

Isolation. Boîtier surélevé en PVC avec isolation thermique, renforcé par des consoles.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de linteau ROKA TOP 2 SHADOW

Le matériau Neopor ou Styropor du ROKA TOP 2 SHADOW se combine à une structure étanche pour une excellente protection contre le soleil, le vent et l'humidité. Le boîtier s'adapte à tout type de finition : enduit, isolation par l'extérieur (WDVS) ou brique. Un renfort en acier court sur toute la longueur du boîtier.

Points clés

- Largeur de boîtier de 580 à 6000 mm
- Boîtiers : 300 × 280, 300 × 300, 300 × 345 et 300 × 365 mm, Neopor/Styropor
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65
- Renfort en acier sur toute la longueur du boîtier
- Quatre rails aluminium compatibles
- Isolation acoustique et thermique dans le boîtier
- Boîtier composite encastré, surélevé

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 580 mm, largeur maximale 6000 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 300 × 280, 300 × 300, 300 × 345 et 300 × 365 mm, Neopor/Styropor.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65.

Finitions. S'adapte à l'enduit, à l'isolation par l'extérieur (ITE/WDVS) et à la brique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de linteau SKB

Le SKB est conçu surtout pour améliorer le bilan énergétique du bâtiment. Son élément principal est un boîtier en styroterm, un matériau isolant de haute qualité aux excellentes propriétés thermiques. Le boîtier se prête à une intégration complète.

Points clés

- Largeur de boîtier de 630 à 3600 mm
- Boîtiers : 260 × 263,6 et 305 × 310,6 mm, rectangulaire en styrofoam
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65
- Boîtier en styrofoam, surélevé et encastré
- Isolation thermique et acoustique dans le boîtier
- Rails aluminium

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 630 mm, largeur maximale 3600 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 260 × 263,6 et 305 × 310,6 mm, rectangulaire en styrofoam.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65.

Boîtier. Boîtier en styrofoam conçu pour une intégration complète, avec isolation thermique et acoustique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Lame C-80

Le profil C-80 permet une rotation des lames des deux côtés. Les stores qui l'utilisent laissent passer peu de lumière, même en position fermée. C'est une solution adaptée à qui veut régler la luminosité au rythme du soleil dans le ciel.

Points clés

- Rotation des lames des deux côtés
- Peu de lumière en position fermée
- 30 teintes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Lame C-80 Flat

Le C-80 Flat est le profil qui donne la plus faible hauteur de paquet une fois les lames repliées. Il convient donc quand la place pour installer des boîtiers hauts est limitée. L'angle de rotation des lames est de 90 degrés.

Points clés

- Hauteur de paquet minimale
- Rotation de 90°
- 9 teintes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Lame Z-90

La particularité des lames Z-90 est de permettre une obscurité totale dans les espaces protégés. Leur forme spéciale et un joint d'étanchéité y contribuent. Le joint limite aussi le bruit des lames en mouvement sous les coups de vent.

Points clés

- Obscurité totale
- Joint d'étanchéité limitant le bruit
- 27 teintes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Lame Z-70

Le Z-70 est une version plus profilée du Z-90. Il garde les avantages des lames Z, dont l'obscurcissement complet, tout en réduisant la hauteur du paquet replié. Cela autorise des boîtiers plus bas.

Points clés

- Obscurcissement complet
- Paquet replié plus bas que le Z-90
- 17 teintes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Lame C-65

Les lames C-65 comptent parmi les plus répandues sur le marché, et leur forme classique plaît toujours. Leurs bords roulés améliorent leurs caractéristiques statiques. Elles peuvent donc équiper de plus grandes surfaces vitrées.

Points clés

- Forme classique
- Bords roulés pour la tenue statique
- 17 teintes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Coloris des lames de stores extérieurs

Les rails de guidage, les barres de charge et les caissons des stores se peignent dans n'importe quelle couleur de la palette RAL, par exemple pour les assortir aux fenêtres. Les lames, elles, ne se règlent pas aussi précisément : elles sont fabriquées à partir de bandes d'aluminium déjà laquées. Les lames finies reçoivent ensuite des couches de peinture et un vernis transparent de protection qui donnent l'éclat final.

Points clés

- Caissons, guides et barres de charge laquables en toute couleur RAL
- C-80 : 30 teintes
- C-80 Flat : 9 teintes
- C-65 et Z-70 : 17 teintes chacune
- Z-90 : 27 teintes

En détail

Teintes des lames. Les nuanciers présentent des teintes RAL (par exemple RAL 9016, RAL 7016 ou RAL 9005), des versions mates ou structurées et deux décors bois, Golden Oak et Turner Oak Malt, selon la forme de lame.

Finition. Chaque lame reçoit en production des couches de peinture supplémentaires, durcies, puis un vernis transparent protecteur.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Guides des stores de façade

Les guides des stores de façade sont en aluminium laqué dans une couleur de la palette RAL, ou en PVC. Ils assurent la stabilité du store. Dans les solutions Tout-en-un, leur aspect est assorti aux autres produits du pack.

Points clés

- Aluminium laqué RAL ou PVC
- Coulisses A40, A45 et monoblocs
- Profils PG10, PG12, APPF-PPF, EX 5087, EX 5434
- Attaches télescopiques pour le guide BASIC

En détail

Profils de guides. Les coulisses A40, A45 et monobloc conviennent aux stores RAFF-e, BASIC, ROKA TOP 2 SHADOW et RAFF-i ; les types 2 et 4 vont avec BASIC, ROKA TOP 2 SHADOW et CLEVER BOX ; PG10 et PG12 avec CLEVER BOX ; APPF-PPF avec SKEF ; APPF-B_33 avec SKB ; EX 5087 et EX 5434 avec ELITE XT.

Attaches télescopiques BASIC. Dix longueurs d'attaches télescopiques sont proposées pour le guide BASIC, de 50-60 mm à 210-230 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PROTECTIONS SOLAIRES

Accessoires et automatismes des stores de façade

Les stores de façade ne montrent tout leur potentiel qu'avec les bons accessoires et la bonne automatisation. Les options touchent à la sécurité, au réglage fin ou au fonctionnement autonome selon la météo. Les commandes modernes permettent de créer des scénarios et de gérer les protections de fenêtres de n'importe où.

Points clés

- Détecteurs de contrôle
- Télécommandes
- Commande manuelle, radio ou Smart Home
- Scénarios et pilotage à distance

En détail

Commande. Les stores se dirigent manuellement, par télécommande radio ou par un système Smart Home intégré.

Fonctionnement autonome. Des détecteurs permettent au store de réagir seul aux conditions météorologiques.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CATALOGUE

Moustiquaires

Moustiquaires à cadre, enroulables, coulissantes ou plissées pour les fenêtres et les portes.



MOUSTIQUAIRES

Moustiquaires à cadre pour fenêtres

Les moustiquaires à cadre Prime, Prime Flat et Prime NL se fixent sur la fenêtre ou dans son ouverture. Prime est le système standard, Prime Flat un cadre fin compatible avec la plupart des volets roulants et Prime NL est pensé pour le marché néerlandais.

Points clés

- Prime : cadre aluminium extrudé, joint brosse en option
- Prime Flat : cadre fin, installation dans l'ouverture possible
- Prime NL : pour fenêtres du marché néerlandais, dont Ideal 7000 NL

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



MOUSTIQUAIRES

Moustiquaires à cadre fixe MRS, MRSZ et PG/SZ

Ces moustiquaires sont insérées dans la fenêtre, selon le modèle pour les fenêtres PVC, aluminium affleurant ou systèmes Aluplast et Salamander. MRS est la seule adaptable aux fenêtres de forme atypique.

Points clés

- MRS : fenêtres PVC, couleurs imitation bois, coins à 90° ou 45°
- MRSZ : fenêtres aluminium affleurantes, loquets haut et bas
- PG/SZ : pose depuis l'extérieur, joint brosse et poignées

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



MOUSTIQUAIRES

Moustiquaires enroulables MZN, MZH et MPH Verti

Les moustiquaires enroulables rentrent dans un petit caisson avec guides latéraux. MZN a un frein pour refermer doucement la barre inférieure, MZH une attache auto-agrippante pour l'étanchéité du bas, et MPH Verti complète la gamme plissée.

Points clés

- MZN : petit caisson avec guides latéraux et frein
- MZH : attache auto-agrippante en partie basse
- MPH Verti : fenêtres et fenêtres de toit, dimension maximale 2300 × 2000 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



MOUSTIQUAIRES

Moustiquaires pour portes

Ces moustiquaires équipent portes extérieures, portes de balcon et de terrasse. Le choix comprend un modèle à double paroi avec poteau mobile, la porte Saloon sans cadre et un modèle Rojaflex avec joints à brosse.

Points clés

- Moustiquaire de porte : double paroi avec poteau mobile possible, largeur 80 cm
- Porte Saloon : battant seul, trois charnières de série
- Rojaflex : joints d'étanchéité à brosse

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



MOUSTIQUAIRES

Moustiquaires coulissantes et Slider

La moustiquaire coulissante utilise des guides parallèles en haut et en bas du cadre et se destine aux systèmes HST et PSK. Le Slider convient aux portes coulissantes sans seuil car il roule sur un rail au niveau du sol.

Points clés

- Coulissante : guides parallèles haut et bas, pour HST et PSK
- Slider : rail au sol, sans seuil, coins sertis rigides

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



MOUSTIQUAIRES

Moustiquaires plissées Jolly, Fit-Zag, Top-Zag, Harmony et Dual

Les moustiquaires latérales et plissées couvrent fenêtres, portes de terrasse et grandes baies. Jolly rentre à l'aide de ressorts, Fit-Zag s'insère dans la double coulisse d'un volet extérieur, Top-Zag couvre les très grandes niches, Harmony économise l'espace et Dual compte deux vantaux.

Points clés

- Top-Zag : niches jusqu'à 4 m de large, mailles noires ou grises
- MPH Harmony : portes-fenêtres et systèmes HST
- MPH Dual : deux vantaux, variante d'angle sans poteau, jusqu'à 6 m de large et 3,2 m de haut

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



MOUSTIQUAIRES

Stores plissés intérieurs Vegas Plissé

Les stores plissés Vegas Plissé s'adaptent aux fenêtres de formes inhabituelles comme les triangles ou les demi-cercles. Ils se posent facilement, sans professionnel, grâce à des gâches non invasives.

Points clés

- Vegas Plissé et Vegas Plissé Duo
- Nombreuses couleurs et motifs
- Profilés aluminium et poignées élégantes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CATALOGUE

Portes de garage

Portes sectionnelles isolées, portes battantes en acier et accessoires pour garages et locaux techniques.



PORTES DE GARAGE

Portes de garage sectionnelles Infiniti X, F et R

La gamme Infiniti se décline selon la position des ressorts : de traction (X), de torsion à l'avant (F) ou sur la poutre arrière (R). Le choix dépend de la taille de la porte et de la hauteur libre disponible.

Points clés

- Infiniti X : ressorts de traction, 15 000 cycles, levage d'environ 130 kg
- Infiniti F : ressorts de torsion avant, 25 000 cycles, jusqu'à 290 kg, hauteur libre minimale de 200 mm
- Infiniti R : rénovation, 25 000 cycles, jusqu'à 165 kg, hauteur libre de 120 mm
- Infiniti X jusqu'à 9 m², F jusqu'à 18 m², R jusqu'à 12,5 m²

En détail

Choix du système. Le système se choisit d'après la retombée de linteau et le poids du tablier. Des fiches détaillées existent pour Infiniti X, F, R et F350.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Infiniti Zero : montage pour rénovation

Des éléments de montage spéciaux créent un espace entre le mur et les rails pour installer une porte sectionnelle R ou X. La solution convient aux rénovations et aux garages tunnels.

Points clés

- Hauteurs de porte jusqu'à 3 m
- Largeurs jusqu'à 5,5 m
- Fixation des rails directement au mur ou au plafond
- Cache des jonctions laqué dans une couleur RAL

En détail

Principe. Des supports fixent le rail vertical au mur, le rail horizontal au mur et le profilé de linteau au plafond ; un profilé d'écartement HOME ZERO sépare les rails. Les jonctions sont masquées par des profilés laqués RAL, idéal pour les garages tunnels.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Infiniti Thermo

Les portes Infiniti Thermo F et R ont des panneaux de 60 mm d'épaisseur avec des joints à double lèvre formant une chambre thermique. Elles protègent les doigts grâce à la forme du panneau.

Points clés

- Panneaux de 60 mm
- Deux joints pour une meilleure isolation
- Ressorts calculés pour 25 000 cycles
- Ud : 0,81 W/m²K (5000 × 2500 mm), 0,89 (2500 × 2250 mm)
- Valeur U de 0,70 à 0,97 W/m²K selon les dimensions
- Thermo F : 18 m² ; Thermo R : 12,5 m²

En détail

Valeurs U. Avec le panneau de 60 mm, le coefficient U varie de 0,70 à 0,97 W/m²K pour des portes de 2000 à 6500 mm de large et de 2000 à 3500 mm de haut.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Tablier de porte de garage Infiniti

Le tablier est composé de panneaux de 40 mm en tôle d'acier galvanisé remplis de mousse polyuréthane sans CFC. Les panneaux sont plaqués ou revêtus de peinture polyester.

Points clés

- Hauteurs de panneau : 500, 530, 560 et 610 mm
- Panneaux lisses ou gaufrés, woodgrain lisse
- Anthracite, placages SAL et AP ou palette RAL
- Joint inférieur et joint de linteau

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Porte battante en acier Presto

La porte Presto convient à tout type de garage ou de local technique. Sa construction en profilés d'acier et panneaux sectionnels de 40 mm offre durabilité et bonne isolation.

Points clés

- Hauteur de panneau 500 ou 610 mm
- Gaufrage et vitrage en option
- Palette RAL
- Charnières de précision
- Profilés en acier de 1,5 mm peints en RAL
- Panneau de 40 mm avec isolation thermique

En détail

Usage. Les exigences réduites envers le bâtiment en font une bonne solution pour remplacer la porte d'une construction ancienne, garage isolé, entrepôt ou dépendance où garder la chaleur n'est pas la priorité.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Porte battante en acier Unico

Unico est une porte battante en acier galvanisé de 1,5 à 2,0 mm avec panneaux sectionnels remplis de mousse polyuréthane. Elle est livrée avec serrure et poignée standard.

Points clés

- Panneaux de 40 mm remplis de PUR
- Peinture dans toute couleur RAL
- Nombreuses finitions
- Profilés en acier de 1,5 à 2,0 mm peints en RAL
- Ruptures thermiques dans les profilés

En détail

Usage. Unico est surtout prévue pour les garages reliés à la maison : les profilés à rupture thermique et les panneaux isolants de 40 mm limitent les déperditions. Il suffit d'un petit espace libre devant le garage pour le débattement des vantaux.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Applications décoratives, hublots et portillons

Des applications en inox, des hublots et des portillons intégrés personnalisent la porte de garage. Le portillon permet de passer à pied sans ouvrir toute la porte, ce qui économise l'énergie et ménage la mécanique.

Points clés

- Applications décoratives en acier inoxydable
- Hublots à cadre inox avec vitrage ou cadre PVC avec verre acrylique
- Portes et portillons intégrés

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Accessoires et commandes de porte de garage


Les accessoires étendent la fonctionnalité de la porte : ouverture de secours, tiges de tension, faux linteau, poignées, télécommandes, claviers à code, interrupteurs à clé et batterie de secours.

Points clés

- Ouverture de secours, tiges de tension, faux linteau
- Poignée double face en ABS noir, section aluminium
- Télécommandes, émetteurs muraux, claviers à code, interrupteur à clé
- Batterie : de 5 à 10 cycles par 24 heures pendant une panne de courant

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

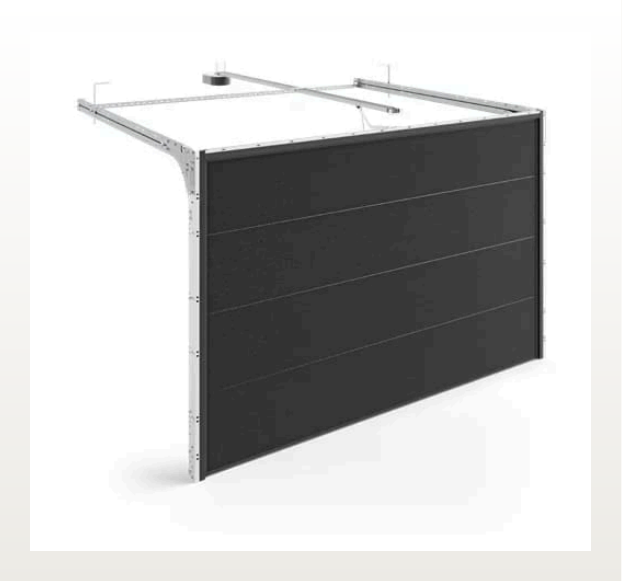

PORTES DE GARAGE

Infiniti X : ressorts de traction

Infiniti X est le système à ressorts de traction, recommandé pour les petits garages. Il s'installe vite, sans remonter de ressort, et son mécanisme « ressort dans un ressort » soulève en sécurité un tablier de 130 kg au plus. Deux ressorts éliminent aussi le risque lié à la rupture de l'un d'eux.

Points clés

- Surface maximale du tablier : 9 m² (ouverture jusqu'à 4500 × 3000 mm)
- Poids maximal : 130 kg
- Retombée de linteau minimale 105 mm, recommandée 120 mm avec motorisation
- Largeur d'écoinçon minimale : 85 mm
- Manœuvre manuelle ou motorisée

En détail

Dimensions et encombrement. Retombée de linteau maximale pour un montage standard : 430 mm. Sans motorisation, le retour disponible minimal est la hauteur de porte plus 579 mm ; avec motorisation, il dépend du moteur choisi (par exemple 3150 mm pour une hauteur jusqu'à 2250 mm avec un moteur Somfy).

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Infiniti F : ressorts de torsion avant

Infiniti F utilise des ressorts de torsion placés à l'avant, adaptés aux portes de grandes dimensions car ils soulèvent bien plus de poids que des ressorts de traction. Il demande une retombée de linteau d'au moins 200 mm.

Points clés


- Surface maximale du tablier : 18 m² (ouverture jusqu'à 6000 × 3500 mm)
- Poids maximal : environ 295 kg
- Retombée de linteau minimale : 200 mm
- Largeur d'écoinçon minimale : 85 mm
- Manœuvre manuelle ou motorisée

En détail

Dimensions et encombrement. Retombée de linteau maximale pour un montage standard : 430 mm. Retour disponible minimal sans motorisation : hauteur de porte plus 575 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

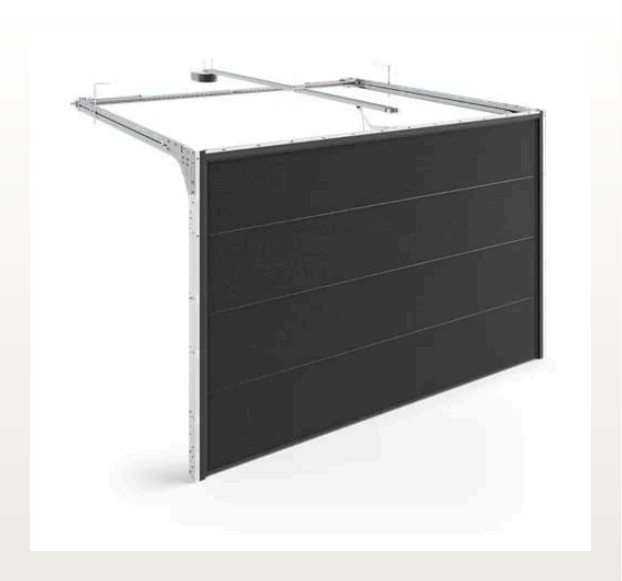

PORTES DE GARAGE

Infiniti R : ressorts de torsion arrière

Avec Infiniti R, les ressorts de torsion se trouvent à l'arrière de la porte, ce qui permet de l'installer sous un linteau très bas : 90 mm suffisent, 120 mm avec une motorisation électrique. La charge maximale est d'environ 165 kg.

Points clés

- Surface maximale du tablier : 12,5 m² (ouverture jusqu'à 5500 × 3000 mm)
- Poids maximal : environ 165 kg
- Retombée de linteau : 90 mm (120 mm avec motorisation)
- Largeur d'écoinçon minimale : 85 mm
- Manœuvre manuelle ou motorisée

En détail

Dimensions et encombrement. Retombée de linteau maximale pour un montage standard : 430 mm. Retour disponible minimal sans motorisation : hauteur de porte plus 695 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Infiniti F350 : guidage surélevé

Le guidage F350 relève le tablier ouvert, ce qui évite les collisions avec les portes, fenêtres ou objets qui se trouveraient sur sa trajectoire et libère de l'espace dans le garage. Il combine ressorts de torsion à l'avant et surélévation réelle de 170 mm.

Points clés

- Surélévation réelle de la porte : 170 mm
- Linteau minimal : 350 mm
- Ressorts de torsion à l'avant
- Passage libre égal à la hauteur de porte
- Montage aussi simple que sur les autres systèmes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Infiniti Thermo F

Infiniti Thermo F associe le panneau isolant de 60 mm d'épaisseur de la gamme Thermo à des ressorts de torsion à l'avant. Il convient aux grandes ouvertures, jusqu'à 18 m², et demande 200 mm de linteau.

Points clés

- Panneau de 60 mm
- Surface maximale : 18 m² (6000 × 3000 mm)
- Poids maximal : environ 295 kg
- Retombée de linteau minimale : 200 mm
- Largeur d'écoinçon minimale : 100 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Infiniti Thermo R


Infiniti Thermo R reprend le panneau Thermo de 60 mm avec des ressorts de torsion à l'arrière. Une hauteur libre de 150 mm suffit, pour une surface de porte pouvant atteindre 12,5 m².

Points clés

- Panneau de 60 mm
- Surface maximale : 12,5 m² (5500 × 3000 mm)
- Poids maximal : environ 165 kg
- Retombée de linteau minimale : 150 mm
- Largeur d'écoinçon minimale : 100 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

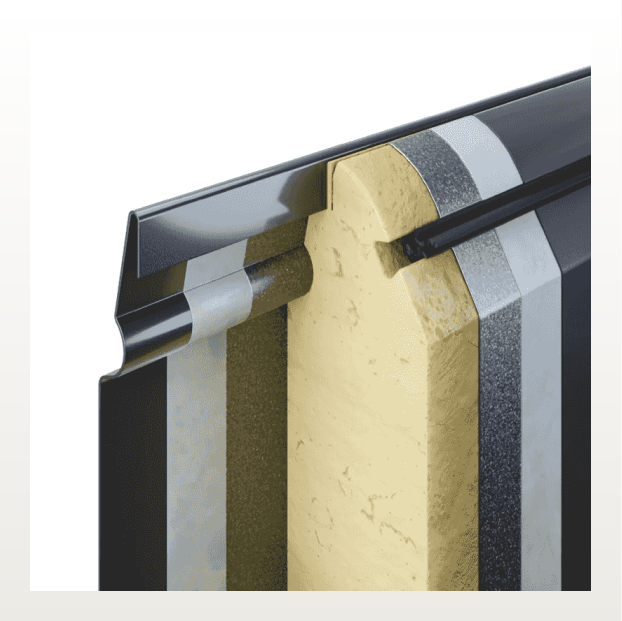

PORTES DE GARAGE

Construction et panneau de porte sectionnelle

Une porte sectionnelle se compose de la traction (le guidage du tablier), du système d'entraînement par ressorts et du tablier lui-même. Les panneaux sont reliés par des charnières à protection des doigts. Chaque panneau est fait de deux tôles d'acier remplies de mousse polyuréthane sans CFC.

Points clés

- Panneau Infiniti : 40 mm ; Infiniti Thermo : 60 mm
- Mousse polyuréthane (PUR) sans CFC
- Tôles en acier galvanisé
- Charnières avec protection des doigts
- Finition laquée RAL ou film décoratif


En détail

Sécurité. Même en cas de panne, les sécurités du mécanisme empêchent la chute incontrôlée du tablier.

Choix du système. Le système d'entraînement est choisi selon la retombée de linteau disponible et la taille, donc le poids, du tablier.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

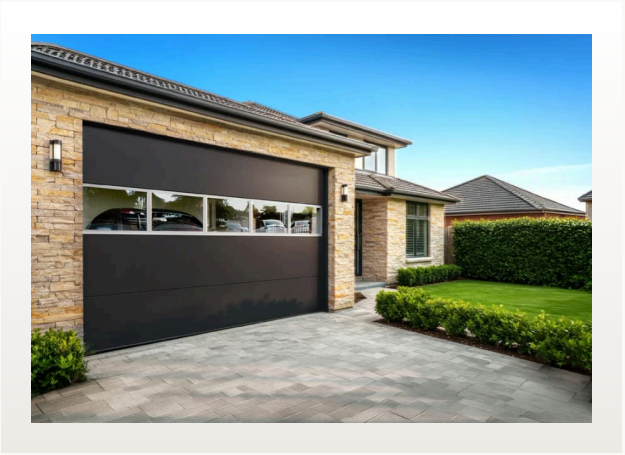

PORTES DE GARAGE

Vitrages et hublots de porte sectionnelle

Les panneaux de la porte peuvent recevoir de grandes sections vitrées, transparentes ou dépolies, pour apporter de la lumière au garage ou à l'atelier. Les hublots à cadre en inox ou en PVC existent dans toutes les dimensions de porte. Une lame de ventilation en métal déployé est aussi possible.

Points clés

- Vitrage panoramique jusqu'à 3 m de large sans meneau
- Hublots : cadre inox avec vitrage isolant, ou cadre PVC avec verre acrylique
- Lame de ventilation en métal déployé
- Disponible dans les mêmes dimensions que les autres portes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Portillon intégré à la porte de garage

Un portillon peut être intégré au tablier, pour passer à pied sans ouvrir toute la porte. Il est possible jusqu'à 4,5 m de large avec seuil plat ou seuil haut ; au-delà, la réalisation se convient avec le service technique.

Points clés

- Portillon jusqu'à 4,5 m de largeur de porte
- Seuil plat ou seuil haut
- Cadre inox ou cadre PVC avec verre acrylique pour les hublots

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Faux linteau (Blenda) et sections aluminium

Le faux linteau Blenda crée un linteau quand le client n'en a pas et rattrape les irrégularités de l'ouverture ; il est laqué à la couleur de la porte. Des sections en aluminium jusqu'à 6000 mm ou un vitrage panoramique sans chambres jusqu'à 3000 mm sont aussi proposés.

Points clés

- Faux linteau laqué dans la couleur de la porte
- Section en aluminium jusqu'à 6000 mm
- Vitrage panoramique sans chambres jusqu'à 3000 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Textures et rainurages des panneaux


Les panneaux ont à l'extérieur une texture Woodgrain, Deep Mat ou lisse, et à l'intérieur une face lisse proche du RAL 9010 ou un Stucco avec rainurage bas. Un rainurage bas (L), haut (V) ou aucun (F) se choisit en option.

Points clés

- Extérieur : Woodgrain, Deep Mat ou lisse
- Intérieur : lisse proche RAL 9010, ou Stucco avec rainure basse
- Rainurage : L bas, V haut, F sans rainure

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

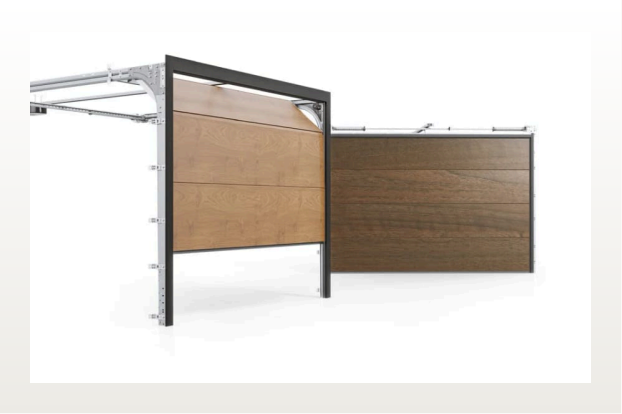

PORTES DE GARAGE

Coloris et plaxages des panneaux

Les panneaux sont laqués dans toutes les couleurs RAL ou recouverts de plaxages, ce qui permet d'assortir la porte de garage aux autres menuiseries.

Points clés

- Toutes les couleurs RAL
- Plaxages utilisés pour les profilés de fenêtres (Gealan, Rehau, Aluplast, Salamander)
- Décors bois : Winchester, Noix, Turner Oak Malt
- RAL 7016, 7039 et 9005 aussi en Deep Mat ou Woodgrain

En détail

Combinaisons. Les finitions RAL sont possibles avec toutes les textures et rainurages ; le décor DEKOR se limite au Woodgrain avec rainure basse (FSL, VSL, LSL selon le tableau du catalogue).

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Moteurs Somfy et Succes pour porte de garage

L'offre de motorisation repose sur Somfy, avec les modèles Dexxo, et sur les moteurs Succes. Le Dexxo Compact 750 io et le Succes Universal détectent les obstacles et ont un éclairage LED intégré. Un tableau compare la force de traction, la surface maximale et la vitesse de chaque modèle.

Points clés

- Somfy Smart io 800 N / 1000 N : 12 et 15 m²
- Somfy Dexxo Compact 750 N / 1000 N : 12 et 15 m²
- Succes Universal 1000 N : 15 m² ; Succes Light 1200 N : 18 m²
- Éclairage LED intégré, 2 télécommandes livrées
- Rail à courroie ou à chaîne selon le modèle

En détail

Domotique. Les portes Infiniti se pilotent depuis un smartphone ou un assistant vocal avec la box TaHoma Switch, qui peut aussi commander stores et éclairage par scénarios.

Dexxo Compact 750 io. Prête à l'emploi en moins de 90 secondes, avec programmation et diagnostic par Tahoma PRO, détection d'obstacles et compatibilité avec la centrale Tahoma.

Succes Universal. Démarrage et arrêt progressifs, réglage automatique de la force, arrêt et inversion en cas d'obstacle, rappel de maintenance.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES DE GARAGE

Moteurs Beninca JIM et JACK pour porte de garage

Les moteurs Beninca JIM 3, JIM 3 Turbo, JIM 4 et JACK24.50 sont proposés pour les portes sectionnelles. Le JIM 3 est silencieux et limité à 3,5 m de haut et 11 m² ; le JACK24.50 est préprogrammé en usine et accepte une batterie de secours.

Points clés

- JIM 3 : 600 N, 11 m², hauteur maximale 3,5 m
- JIM 4 : 1200 N, 18 m²
- JACK24.50 : 50 Nm, 20 m², 1200 cycles par jour
- Batterie de secours possible
- JACK24.50 compatible KNX et accessoires X.BE

En détail

JIM 3 ESA TURBO. Fonctionnement silencieux, alimentation de secours possible et contrôle du nombre de cycles effectués.

JACK24.50. Préprogrammé en usine, avec détection d'obstacles ampérométrique, déverrouillage rapide, batterie de secours possible et compatibilité KNX.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES DE GARAGE

Moteurs Sommer base+ pour porte de garage

La gamme Sommer base+ compte trois puissances : S 9060, S 9080 et S 9110. Ces moteurs sont pilotés par radio bidirectionnelle, compatibles avec le système SOMweb, et adaptent seuls leurs paramètres de fonctionnement, ce qui prolonge leur durée de vie.

Points clés

- S 9060 base+ : 600 N, porte jusqu'à 120 kg, 4,5 m de large, 2,5 m de haut
- S 9080 base+ : 800 N, 160 kg, 6,0 m de large
- S 9110 base+ : 1100 N, 200 kg, 7,1 m de large
- Protection de la boîte de vitesses
- Commande par radio bidirectionnelle

En détail

Fonctions. Le moteur surveille la force de fermeture, ce qui réduit le temps d'ouverture et de fermeture et lui permet de réagir aux obstacles. Il se commande depuis une application ou un navigateur via SOMweb.

Devis gratuit
0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Accessoires de motorisation Somfy

La box TaHoma Switch et des photocellules complètent l'ensemble.

Points clés

- Clavier mural RTS ou io sur piles
- Émetteur mural Amy 1 io
- Batterie de secours : 5 à 10 cycles par 24 heures
- Émetteur mural RTS : jusqu'à 3 appareils, portée 30 m
- Box domotique TaHoma Switch (io et RTS)
- Photocellules avec détection d'obstacles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Accessoires de motorisation Beninca

Pour les moteurs Beninca : émetteur mural TO.GO, module WiFi à deux canaux avec l'application SUPLA, support de télécommande pour voiture, feux IRI.LAMP, batterie de secours, clavier sans fil BE.CODE, photocellules PUPILLA et programmeur pro.UP.

Points clés

- Module WiFi deux canaux (application SUPLA)
- Clavier sans fil BE.CODE : portée 100 m en espace ouvert
- Feux de signalisation LED IRI.LAMP, moins de 1 W
- Batterie de secours DA.BT-SW (par paire)
- Photocellules PUPILLA

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Accessoires de motorisation Sommer

Pour les moteurs Sommer : le module Wi-Fi SOMweb, l'émetteur mural SOMtouch à deux canaux, la télécommande Pearl à quatre canaux et une photocellule unidirectionnelle à angle réglable de 180°.

Points clés

- SOMweb : commande depuis une application, sans serveur externe
- SOMtouch : émetteur mural 2 canaux avec bouton d'état
- Pearl : télécommande 4 canaux SOMloq2
- Photocellule unidirectionnelle réglable à 180°

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Accessoires de motorisation Succes

Pour les moteurs Succes : batterie de secours, télécommande porte-clés TP02, télécommande murale TP08, module Wi-Fi TenSmart, lampe de signalisation et récepteur universel.

Points clés

- Batterie de secours : environ 50 cycles
- Télécommande TP02 à 4 canaux
- Télécommande murale TP08 à 3 canaux
- Module Wi-Fi TenSmart
- Lampe de signalisation LED avec clignotant

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Pack d'équipement Infiniti Quiet

Le pack Quiet réduit le bruit de la porte de garage grâce à un rail à courroie, des galets silencieux et une quincaillerie laquée en RAL 9016, sur une porte à ressorts de torsion avant.

Points clés

- Rail à courroie
- Galets silencieux
- Quincaillerie laquée RAL 9016

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Pack d'équipement Infiniti Safe

Le pack Safe augmente la protection : batterie de secours en cas de coupure de courant, photocellule pour détecter plus vite les obstacles et protection supplémentaire contre l'effraction, avec en plus des galets silencieux, un rail à courroie et un joint thermique.

Points clés

- Batterie de secours
- Photocellule
- Joint d'étanchéité thermique
- Rail à courroie, galets silencieux
- Quincaillerie laquée

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Pack d'équipement Infiniti Premium

Le pack Premium réunit les packs Quiet et Safe, et y ajoute des éléments pour l'aspect de la porte : pieds en plastique, profilé de nivellement et kit de nettoyage et d'entretien.

Points clés

- Contenu des packs Quiet et Safe
- Pied en plastique
- Profilé de nivellement
- Kit de nettoyage et d'entretien

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Choisir une porte adaptée à l'ouverture

Mieux vaut poser la porte de garage une fois le garage terminé : murs, plafond, linteau et écoinçons enduits et d'aplomb, sol plan et de niveau. La porte est calculée d'après la largeur, la hauteur et la retombée de linteau de l'ouverture.

Points clés

- Murs, plafond, linteau et écoinçons finis
- Sol plan et de niveau
- Pente vers l'extérieur devant la porte
- Isolation du garage à vérifier
- Joints de carrelage peu profonds

En détail

À contrôler lors du relevé. Le linteau ne doit pas gêner les rails horizontaux, le rail du moteur et le moteur. Fenêtres, portes intérieures et installations (sanitaires, ventilation, gaz, électricité) doivent être prises en compte.

Devis gratuit
0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES DE GARAGE

Valeurs U des portes sectionnelles

Deux tableaux donnent le coefficient de transmission thermique U selon la largeur (2000 à 6500 mm) et la hauteur (2000 à 3500 mm) de la porte. Avec le panneau de 40 mm et un joint thermique, U va de 0,83 à 1,20 ; avec le panneau Thermo de 60 mm, de 0,70 à 0,97.


Points clés

- Panneau 40 mm : U de 0,83 à 1,20 W/m²K
- Panneau Thermo 60 mm : U de 0,70 à 0,97 W/m²K
- Largeurs de 2000 à 6500 mm, hauteurs de 2000 à 3500 mm

En détail

Lecture. Plus la porte est grande, plus la valeur U diminue. Le tableau Thermo est établi pour des panneaux de 60 mm d'épaisseur.

Devis gratuit
0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

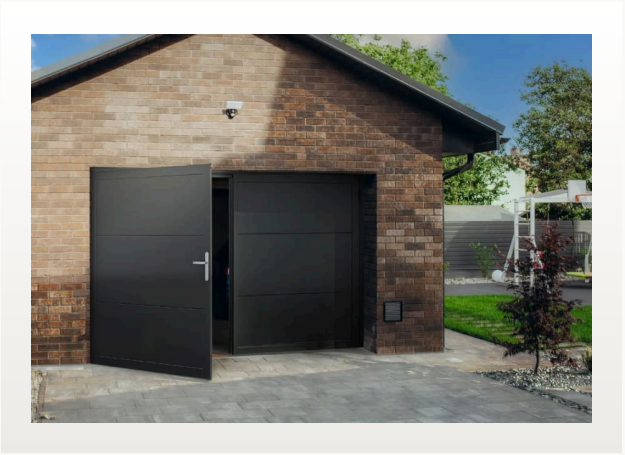

PORTES DE GARAGE

Portes de garage battantes

Les portes battantes sont la façon traditionnelle de fermer un garage, surtout là où une porte sectionnelle n'est pas possible. Ce sont des portes sectionnelles classiques, dont les panneaux sont remplis de mousse polyuréthane isolante, avec des ruptures de pont thermique dans certains systèmes.

Points clés

- Panneaux remplis de mousse polyuréthane
- Rupture de pont thermique selon le système
- Deux modèles : Presto et Unico

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Portes à enroulement

Deux systèmes de portes à enroulement complètent la gamme : le BGR SK, classique avec caisson SK45 et moteur tubulaire, pour les garages résidentiels jusqu'à 15 m², et l'Intense, pour les grandes ouvertures commerciales jusqu'à 30 m². Le tablier peut recevoir des lames vitrées ou ventilées.

Points clés

- BGR SK : caisson SK45, moteur tubulaire, jusqu'à 15 m²
- Intense : consoles et moteur latéral, jusqu'à 30 m²
- Lames vitrées ou ventilées en option

En détail

Lames vitrées et ventilées. Les lames vitrées apportent de la lumière même porte fermée ; les lames ventilées conviennent aux garages souterrains qui demandent une circulation d'air.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Porte à enroulement BGR SK

La BGR SK est conçue pour les bâtiments résidentiels et se distingue par son niveau de sécurité : un parachute de sécurité empêche la chute en cas de défaillance du moteur. Une barre palpeuse optique et des cellules photoélectriques peuvent s'y ajouter.

Points clés


- Caissons SK45 de 250, 300 ou 350 mm
- Guides PP75, PP89, PP110, PP110 Z
- Armure PA55 : 3000 mm de large, 9,5 m² maximum
- Armure PA77 : 6000 mm de large, 15 m² maximum
- Moteurs Inel, Yooda ou Somfy
- Couleurs Aluprof ou RAL

En détail

Commande. Les moteurs sont compatibles avec les centrales Somfy Optimo RTS, Rollixo Premium io et le système Inel CENT_D. La télécommande radio est le moyen principal de commande, avec en option interrupteurs à clé, boutons-poussoirs ou claviers à code.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

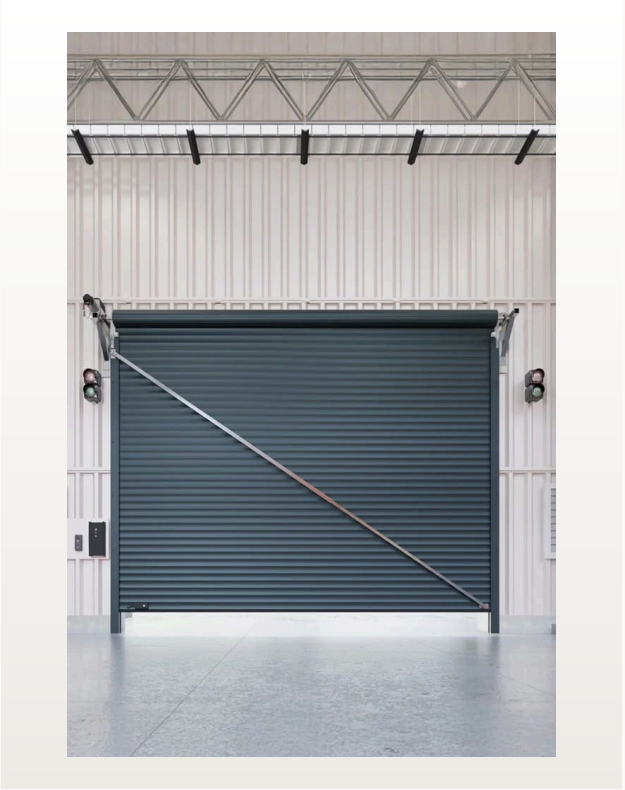

PORTES DE GARAGE

Porte à enroulement Intense

Intense sécurise les grandes ouvertures des bâtiments commerciaux et industriels. Elle se monte sur consoles avec une motorisation latérale GfA ou sur caisson SK45, avec parachute de sécurité, cellules photoélectriques et barre palpeuse optique.

Points clés


- Surface maximale : 36 m²
- Largeur : 4500 mm, ou 6400 mm avec crochets anti-tempête
- Hauteur : 5100 mm avec caisson, 6000 mm avec console
- Caissons SK45 de 300, 350 ou 400 mm ; guides PP90/91
- Couleurs Aluprof ou RAL

En détail

Motorisation. Moteurs tubulaires Kraftmaster compatibles avec les centrales Rollixo Optimo RTS, Rollixo Premium io et Proline.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

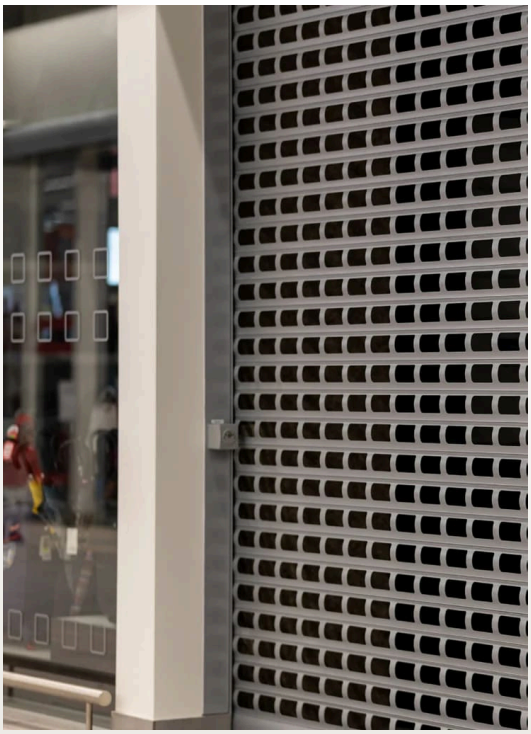

PORTES DE GARAGE

Grilles enroulables

Les grilles enroulables ferment un local tout en laissant passer la lumière et l'air, et gardent la visibilité sur l'intérieur d'une boutique. Elles se montent sur caisson SK45 ou sur consoles avec moteur latéral.

Points clés

- Lumière et ventilation permanentes
- Caisson SK45 ou consoles avec moteur latéral
- Trois systèmes : BKR SK, Minilook 56, Easylook 80

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Grille enroulable BKR SK

Le BKR SK est le système de base : caisson SK45 et moteur tubulaire. Selon le tablier choisi (PEK 77, PEK 80 ou PEKO 80), la transparence varie. Il peut se piloter par télécommande ou, avec la centrale TaHoma, depuis un smartphone.

Points clés

- Tabliers PEK 77, PEK 80, PEKO 80
- Caissons SK45 de 250, 300 ou 350 mm ; guides PP89 ou PP110
- PEK 77 : 5000 mm de large, 9 m² maximum
- PEK 80 / PEKO 80 : 5000 mm de large, 15 m² maximum
- Couleurs Aluprof ou RAL

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Grille enroulable Minilook 56


Minilook 56 utilise des lames de 56 mm de haut sur un caisson SK45 avec moteur tubulaire Kraftmaster, compatible avec de nombreuses centrales. Des cellules photoélectriques et une barre palpeuse optique sont proposées en option.

Points clés

- Lames de 56 mm
- Caisson SK45 de 250 mm, guides PP66
- Maximum 4000 × 4000 mm, 15 m²
- Couleurs Aluprof ou RAL

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

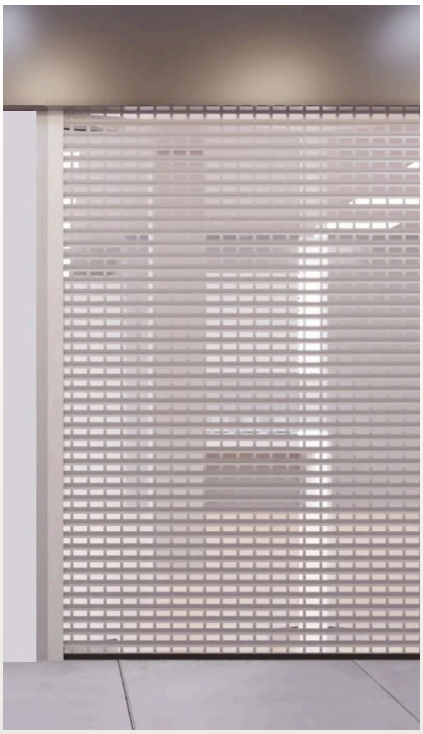

PORTES DE GARAGE

Grille enroulable Easylook 80

Easylook 80 est un produit haut de gamme apprécié dans les galeries marchandes, pour sécuriser jusqu'à 32 m². Le montage sur consoles avec moteur latéral GfA, le plus choisi, cache tout le mécanisme et ne laisse voir que le tablier.

Points clés

- Surface maximale : 32,4 m²
- Largeur : 6000 mm avec coffre, 7100 mm avec consoles
- Hauteur : 5000 mm avec coffre, 6000 mm avec console
- Caissons SK45 de 300, 350 ou 400 mm ; guides PP90/91
- Couleurs RAL

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES DE GARAGE

Accessoires pour portes et grilles enroulables

Une large gamme d'accessoires complète les portes et grilles enroulables : claviers à code, télécommandes Somfy Keygo io/RTS, feux clignotants, pupitres de commande, interrupteurs à clé et à impulsion, photocellules, ouverture d'urgence par chaîne, profils de ventilation et profilés vitrés.

Points clés

- Claviers, télécommandes et pupitres de commande
- Interrupteurs à clé, encastrés ou en saillie
- Photocellules et feux clignotants
- Profils de ventilation et profilés vitrés
- Ouverture d'urgence par chaîne pour le moteur GfA

En détail

Compatibilité. Chaque accessoire est compatible avec certaines centrales (Rollixo Premium io, Rollixo Optimo RTS, Proline, Inel CENT D) et disponible selon le système : BGR SK, BKR SK, Minilook 56, Intense ou Easylook.


Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CATALOGUE

Clôtures

Clôtures, portails et portillons en acier galvanisé ou en aluminium, avec leurs automatismes et équipements.

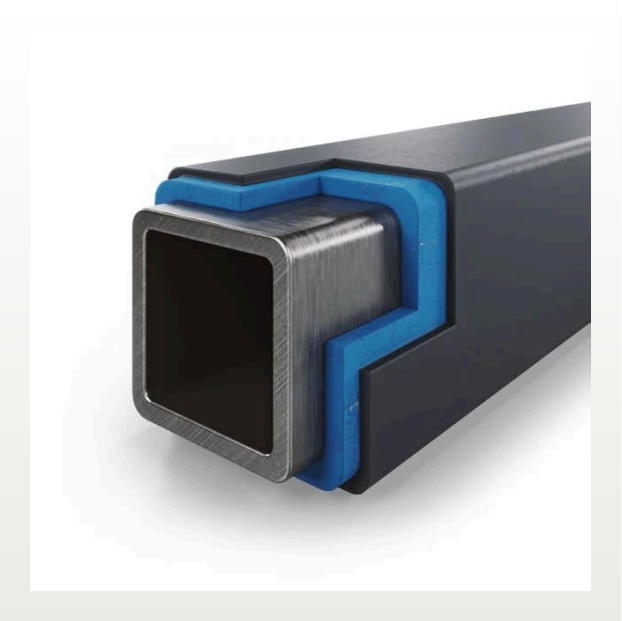

CLÔTURES

Clôtures : styles et matériaux

L'offre comprend des travées, des portails et des portillons, en trois styles : Standard, Élégance et Prestige. Les clôtures sont en acier galvanisé à chaud ou en aluminium, peintes dans nos palettes de couleurs, et peuvent être dessinées sur mesure pour le terrain.

Points clés

- Trois styles : Standard, Élégance, Prestige
- Acier galvanisé à chaud ou aluminium
- Peinture polyester, passivation sans chrome
- Palettes de couleurs au choix, design individuel possible
- Poteaux en acier ou en briques, fondation possible
- Livraison en 4 à 8 semaines

En détail

Conception individuelle. Les travées, portes et portillons s'adaptent à l'aspect du bâtiment, aux besoins des utilisateurs et au terrain, et se fixent à des poteaux en acier ou en briques.

Accessoires et commande. Les portails peuvent recevoir un feu témoin, un moteur avec télécommande, un interphone, une boîte aux lettres ou un numéro de maison. Une fois automatisé, le portail peut s'intégrer à la maison connectée.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôtures en acier

Dix modèles de clôtures en acier galvanisé à chaud : Prizzi, Lugano, Iseo, Omodeo, Torbido, Como, Nambino, Molveno, Bolsena et Varano. Chacun existe en travées, portails et portillons.

Points clés

- 10 modèles (références EK.20.101 à EK.20.113)
- Acier galvanisé à chaud
- Travées, portails et portillons
- Portails coulissants jusqu'à 5200 × 2000 mm, portails à deux battants jusqu'à 6000 × 2000 mm

En détail

Dimensions maximales. Portails coulissants : 5200 × 2000 mm d'ouverture libre. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : 800 mm de large au minimum, jusqu'à 2000 mm de haut. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm.

Coloris. Les clôtures en acier sont thermolaquées dans les couleurs du nuancier RAL.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôtures en aluminium

Dix modèles de clôtures en aluminium : Piatto, Lesina, Trasimeno, Campelli, Nemi, Maulazzo, Maggiore, Bracciano, Viverone et Averno. Chacun existe en travées, portails et portillons.

Points clés

- 10 modèles (références EK.20.101 à EK.20.112)
- Aluminium peint, passivation sans chrome
- Travées, portails et portillons
- Portails coulissants jusqu'à 5200 × 2000 mm, portails à deux vantaux jusqu'à 5000 × 2000 mm

En détail

Dimensions maximales. Portails coulissants : 5200 × 2000 mm d'ouverture libre. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : 800 mm de large au minimum, jusqu'à 2000 mm de haut. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm.

Coloris. Toutes les couleurs RAL sont possibles, en finition mate ou texturée.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CLÔTURES

Motorisation de portails

Le portail peut recevoir un moteur coulissant ou battant, commandé par télécommande. Raccordé à une unité de commande, il peut s'intégrer à une maison connectée.

Points clés

- Moteur pour portails coulissants
- Moteur pour grands portails à deux battants, version compatible io
- Télécommande
- Somfy Elixo 500 3S io, FAAC C4000I, Beninca BULL624SE et Cyclo 720 pour portails coulissants
- Somfy Ixengo 24 V et Beninca BOB 3024 pour portails battants

En détail

Moteurs. Voir les fiches Automatismes pour portails coulissants et battants : poids et largeur de vantail maximaux, vitesse et kits fournis.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Sécurité et éclairage des portails

Des cellules photoélectriques arrêtent le portail dès qu'un obstacle est détecté. Un feu de signalisation étanche indique la manœuvre, et un éclairage LED assorti aux clôtures existe en couronnement de poteau ou en projecteur.

Points clés

- Photocellules
- Feu de signalisation à boîtier étanche
- Éclairage LED : couronnement de poteau ou projecteur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Poignées, boîtes aux lettres et numéros de maison

Les portillons reçoivent poignées ou tirants assortis à la clôture. Des boîtes aux lettres s'installent dans un poteau ou sur le portillon, et des numéros de maison résistants aux intempéries, ou des plaques avec nom de rue gravé, se posent sur un poteau, un portail ou un portillon.

Points clés

- Poignées et tirants
- Boîtes aux lettres en poteau ou sur portillon
- Numéros de maison et plaques gravées

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CLÔTURES

Visiophones

Trois visiophones à écran, de 4,3 pouces à un modèle tactile, commandent la motorisation du portail et la gâche électrique. Les plus récents ajoutent une caméra grand angle avec vision nocturne et une fonction photo.

Points clés

- Écran de 4,3 pouces avec émetteur 5 canaux
- Écran couleur de 7 pouces pour maisons unifamiliales et bifamiliales
- Écran tactile, caméra grand angle, vision nocturne infrarouge
- Somfy V500 : écran tactile, émetteur 5 canaux, caméra grand angle et vision nocturne infrarouge
- Beninca UNO : appelle jusqu'à 4 numéros de téléphone
- Claviers à code radio io Premium (150 m de portée) et IRI.KPAD

En détail

Somfy V500. Visiophone à écran tactile avec émetteur 5 canaux intégré, mémorisation des images des visiteurs, caméra grand angle et vision nocturne par LED infrarouge. Il pilote aussi d'autres équipements Somfy de la maison.

Beninca UNO. Quand un visiteur sonne, l'interphone appelle successivement jusqu'à 4 numéros de téléphone préprogrammés. Il suit un calendrier hebdomadaire d'ouverture et de fermeture du portail, programmable par SMS ou par application.

Claviers à code. Le clavier radio 2 canaux io Premium pilote deux équipements io, avec touches rétroéclairées et codes maître ou individuels, sur 150 m en champ libre. Le clavier IRI.KPAD/KPAD-C existe en version filaire ou sans fil.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Prizzi

Prizzi est un modèle en acier du style Standard : le remplissage est fait de barres verticales fines, pour un dessin sobre et classique. Il se décline en travée, portillon, portail à deux battants ou portail coulissant.

Points clés

- Clôture en acier, collection Standard (réf. EK.20.101)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 40×40, 60×40 mm
- Remplissage : 40×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Lugano

Lugano reprend le principe du style Standard, avec des éléments verticaux, mais avec un cadre et un remplissage plus larges qui donnent une clôture plus pleine. Travée, portillon, portail battant ou coulissant sont disponibles.

Points clés

- Clôture en acier, collection Standard (réf. EK.20.102)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 80×40 mm
- Remplissage : 80×20 mm


En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

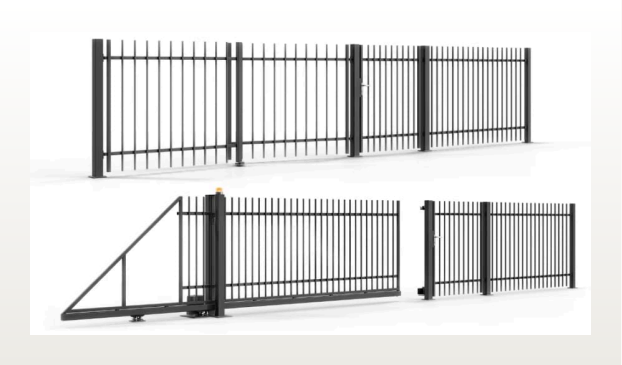

CLÔTURES

Clôture Iseo

Iseo est le plus ajouré des modèles Standard en acier, avec des barreaux verticaux de section carrée de 20×20 mm. Il existe en travée, portillon, portail à deux vantaux et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en acier, collection Standard (réf. EK.20.103)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 40×40, 60×40 mm
- Remplissage : 20×20 mm


En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

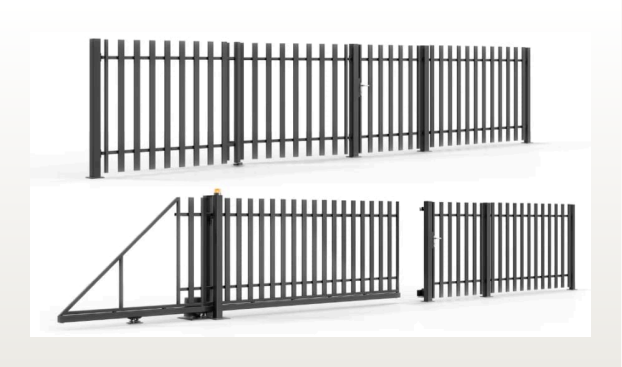

CLÔTURES

Clôture Omodeo

Omodeo associe un cadre fin à des lames verticales de 80×20 mm. C'est un modèle Standard en acier proposé en travée, portillon, portail à deux vantaux ou portail coulissant.

Points clés

- Clôture en acier, collection Standard (réf. EK.20.104)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 40×40, 60×40 mm
- Remplissage : 80×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Torbido

Torbido ouvre la collection Élégance en acier, où le remplissage des travées est composé d'éléments horizontaux, pour une silhouette contemporaine. Il se décline en travée, portillon, portail à deux vantaux et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en acier, collection Élégance (réf. EK.20.105)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 80×40 mm
- Remplissage : 80×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Como

Como est un modèle Élégance en acier qui alterne des lames horizontales de trois largeurs pour jouer sur les contrastes. Les travées, portillons et portails battants ou coulissants sont fabriqués dans le même dessin.

Points clés

- Clôture en acier, collection Élégance (réf. EK.20.106)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 80×40 mm
- Remplissage : 80×20, 50×20, 30×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Nambino

Nambino est un modèle Élégance en acier, à lames horizontales de deux sections différentes, pensé pour une version moderne et durable. Il est disponible en travée, portillon, portail battant et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en acier, collection Élégance (réf. EK.20.107)
- Système : portillon, portail battant ou coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 60×40 mm
- Remplissage : 20×20 mm, 80×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Molveno

Molveno appartient à la collection Prestige, qui mêle plusieurs formes dans un même élément et fait de la clôture un élément de décoration. Ses lames horizontales ont quatre sections différentes. Travée, portillon, portail à deux vantaux et portail coulissant sont proposés.

Points clés

- Clôture en acier, collection Prestige (réf. EK.20.109)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 60×40 mm
- Remplissage : 100×20, 100×40, 60×20, 60×30 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Bolsena

Bolsena est un modèle Prestige en acier, avec un remplissage horizontal en trois sections de lames, dans un style moderne et subtil. Il se fabrique en travée, portillon, portail à deux vantaux ou portail coulissant.

Points clés

- Clôture en acier, collection Prestige (réf. EK.20.110)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 60×40 mm
- Remplissage : 80×20, 60×30, 30×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Varano

Varano est la clôture perforée de la collection Prestige : son remplissage est une tôle d'acier galvanisée et perforée. Trois motifs de perforation sont proposés, pour une clôture à la fois ajourée et discrète. Elle existe en travée, portillon, portail battant et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en acier, collection Prestige (réf. EK.20.113)
- Système : portillon, portail battant ou coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 60×40 mm
- Remplissage : tôle perforée galvanisée

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Piatto

Piatto est le modèle Standard en aluminium à barreaux verticaux fins de 40×20 mm. Il est livré en travée, portillon, portail à deux vantaux ou portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Standard (réf. EK.20.101)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 40×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Lesina

Lesina est un modèle Standard en aluminium dont le remplissage vertical est composé de lames de 80×20 mm. Il se décline en travée, portillon, portail à deux vantaux et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Standard (réf. EK.20.102)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 80×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Trasimeno

Trasimeno ouvre la collection Élégance en aluminium, avec un remplissage horizontal en lames de 80×20 mm. Il est disponible en travée, portillon, portail à deux vantaux et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Élégance (réf. EK.20.105)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 80×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Campelli

Campelli est un modèle Élégance en aluminium, composé de lames horizontales de trois sections. Il complète la façade de la maison et existe en travée, portillon, portail à deux vantaux ou portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Élégance (réf. EK.20.106)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 80×20, 50×20, 20×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Nemi

Nemi est un modèle Élégance en aluminium qui combine des lames de 20×20 mm et de 80×20 mm. Il est proposé en travée, portillon, portail battant ou portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Élégance (réf. EK.20.107)
- Système : portillon, portail battant ou coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 20×20 mm, 80×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Maulazzo

Maulazzo remplace les lames par un panneau d'aluminium plein à emboîtement rainure et languette, de 200 mm de haut. Le panneau se pose à l'horizontale ou à la verticale. La clôture existe en travée, portillon, portail à deux vantaux et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Élégance (réf. EK.20.108)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : panneau aluminium à rainure et languette, hauteur 200 mm
- Panneau posé horizontalement ou verticalement

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Maggiore

Maggiore est un modèle Prestige en aluminium, au remplissage horizontal en lames larges de 120×20 mm et plus fines de 60×20 mm. Il est livré en travée, portillon, portail à deux vantaux ou portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Prestige (réf. EK.20.109)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 120×20, 60×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Bracciano

Bracciano est un modèle Prestige en aluminium, qui associe lames de 80×20 mm et barreaux de 20×20 mm. Travée, portillon, portail à deux vantaux et portail coulissant sont fabriqués dans ce dessin.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Prestige (réf. EK.20.110)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 80×20, 20×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Viverone

Viverone est un modèle Prestige en aluminium pensé pour l'intimité : il combine un panneau plein à rainure et languette de 200 mm de haut avec un remplissage de lames de 80×20 mm. Le panneau se place horizontalement ou verticalement.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Prestige (réf. EK.20.111)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : panneau aluminium à rainure et languette, hauteur 200 mm ; remplissage 80×20 mm
- Panneau posé horizontalement ou verticalement

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Averno

Averno est un modèle Prestige en aluminium, au remplissage de larges lames horizontales de 140×20 mm qui donnent une clôture presque pleine. Il se décline en travée, portillon, portail battant et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Prestige (réf. EK.20.112)
- Système : portillon, portail battant ou coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 140×20 mm


En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

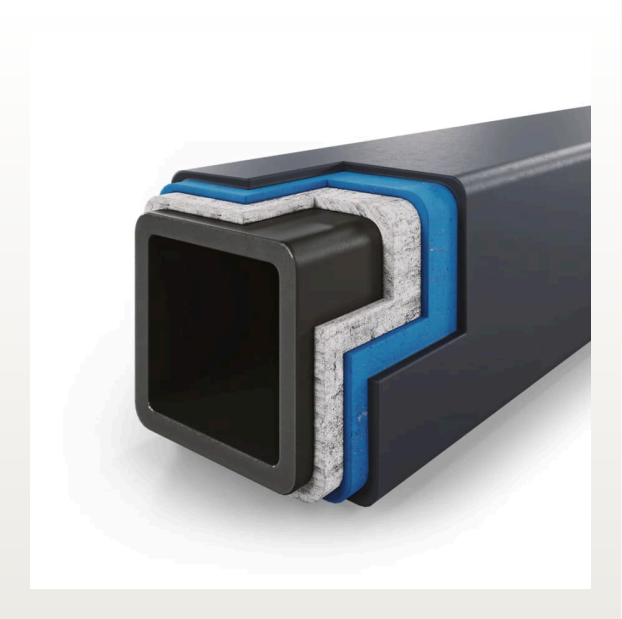

CLÔTURES

Structure d'une clôture en acier

Les clôtures en acier reposent sur un profilé galvanisé à chaud, protégé de la corrosion par une couche de zinc, une passivation sans chrome et une peinture polyester.

Points clés

- Profilé en acier galvanisé à chaud
- Passivation sans chrome
- Peinture polyester dans les couleurs RAL
- Poteaux en acier ou en maçonnerie

En détail

Matériaux. Le profilé d'acier est recouvert d'une couche de zinc par galvanisation à chaud, puis d'une passivation exempte de chrome et d'une peinture en polyester.

Dimensions maximales. Portails coulissants jusqu'à 5200 × 2000 mm d'ouverture libre ; portails à deux battants jusqu'à 6000 × 2000 mm ; panneaux de clôture jusqu'à 2500 × 2000 mm. Certains modèles demandent des renforts pour les grandes dimensions.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Structure d'une clôture en aluminium

Les clôtures en aluminium sont proposées dans les trois collections Standard, Élégance et Prestige. L'aluminium est léger et durable, et s'harmonise avec le bois, l'enduit, l'acier et les revêtements modernes. Les éléments reçoivent une peinture polyester sur une passivation sans chrome.

Points clés

- Trois collections : Standard, Élégance, Prestige
- Peinture polyester, passivation sans chrome
- Portails coulissants jusqu'à 5200 × 2000 mm
- Portails à deux vantaux jusqu'à 5000 × 2000 mm
- Portillons de 800 mm de large minimum, 2000 mm de haut


En détail

Matériaux. Les éléments sont en aluminium, thermolaqués en polyester après une passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : 5200 × 2000 mm d'ouverture libre. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm. Certains modèles demandent des renforts pour les grandes dimensions.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

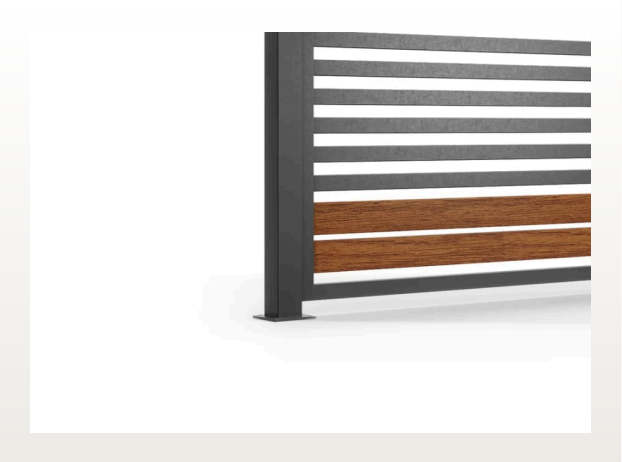

CLÔTURES

Couleurs, texture Winchester et bicolore

Les clôtures en aluminium et en acier sont laquées dans toute la gamme RAL, en finition mate ou texturée. Une texture imitation bois Winchester et une technique bicolore permettent d'assortir la clôture aux bâtiments voisins.

Points clés

- Toutes les couleurs RAL
- Finitions mates ou texturées
- Texture imitation bois Winchester, thermolaquée dans un RAL au choix
- Technique bicolore : deux couleurs ou textures, panneau par panneau
- Trois remplissages en tôle pour la clôture Varano

En détail

Coloris. L'aluminium peut être laqué dans toutes les couleurs RAL, en mat ou texturé. L'acier est thermolaqué selon le nuancier RAL, ce qui permet de se représenter le résultat avant la commande.

Winchester et bicolore. La texture Winchester donne aux panneaux l'aspect de planches de bois. La technique bicolore combine plusieurs couleurs et textures, et chaque panneau peut être différent.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Numéro de maison, boîte aux lettres, poignées et poteau multifonction

Le numéro de maison résistant aux intempéries peut être posé n'importe où sur la clôture, et des plaques gravées avec le nom de la rue sont possibles. Les boîtes aux lettres se montent sur un poteau ou un portillon, les portillons reçoivent des poignées ou des tirants, et un poteau multifonction accueille visiophone, clavier à code ou boîte aux lettres.

Points clés

- Numéro de maison résistant aux intempéries
- Plaques avec numéro et nom de rue gravé
- Boîte aux lettres sur poteau ou portillon
- Poignées et tirants pour portillons
- Poteau multifonction : visiophone, clavier à code, boîte aux lettres

En détail

Poteau multifonction. Le poteau s'intègre à la ligne de la clôture. Il peut prévoir la place d'un visiophone, d'un clavier à code ou d'une boîte aux lettres à ouverture côté propriété, et recevoir la gravure du nom de rue et du numéro.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CLÔTURES

Automatismes pour portails coulissants

Quatre motorisations sont présentées pour les portails coulissants. Le Somfy Elixo 500 3S io est fourni en standard avec nos portails coulissants ; le FAAC C4000I, le Beninca BULL624SE et le Cyclo 720 complètent l'offre selon le poids et la longueur du vantail.

Points clés

- Somfy Elixo 500 3S io : vantail jusqu'à 500 kg / 8 m, standard sur nos portails coulissants
- FAAC C4000I : vantail jusqu'à 400 kg / 8 m, 16 m/min
- Beninca BULL624SE : usage intensif, vantail jusqu'à 600 kg
- Cyclo 720 : vantail jusqu'à 400 kg / 15 m, 18 m/min, engrenage cycloïde silencieux

En détail

Kit Elixo 500 3S io. Le kit comprend la motorisation, deux télécommandes Keygo io, une batterie de secours, un feu orange clignotant et deux photocellules. Il ouvre un portail de 3 m en 15 secondes, accepte une alimentation par panneau solaire et se déverrouille à la main depuis l'extérieur.

Autres motorisations. Le FAAC C4000I est un opérateur 24 V à encodeur absolu magnétique, déverrouillable de l'intérieur comme de l'extérieur. Le BULL624SE consomme très peu en veille et se livre avec feu STAR.O, photocellules PUPILLA et deux télécommandes. Le Cyclo 720 dispose d'un anti-écrasement par encodeur virtuel et d'une fin de course magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CLÔTURES

Automatismes pour portails battants

Deux motorisations sont proposées pour les portails à deux battants : le Somfy Ixengo 24 V, qui communique en radio bidirectionnelle io-homecontrol, et le Beninca BOB 3024, très compact et rapide. Les deux offrent l'ouverture piétonne et une fermeture en douceur.

Points clés

- Ixengo 24 V : vantail jusqu'à 4 m et 400 kg, veille 6 W / marche 40 W
- Beninca BOB 3024 : vantail jusqu'à 3 m, ouverture en 11 secondes, vérin de 88 mm de large
- Ouverture piétonne (portillon) et fermeture douce

En détail

Ixengo 24 V. Le moteur envoie des alertes en temps réel en cas de blocage par un obstacle. Il est compatible avec les accessoires io et, avec la box domotique TaHoma, permet de piloter le portail à distance et de voir sa position.

Beninca BOB 3024. Issu de la gamme Turbo, il se glisse sur des piliers très étroits ou près d'un portillon. Le kit contient la platine TRUST24, un feu clignotant STAR.O, des photocellules PUPILLA et deux télécommandes TO.GO2A.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Planifier sa clôture et choisir son portail

Une clôture doit être pensée dans le détail : poubelles, coffrets de gaz et d'électricité, poteaux et arbres du terrain entrent dans le projet.

Points clés

- Portail à deux battants : recommandé pour les entrées étroites, installable sur tout terrain
- Portail coulissant : pas de place à prévoir dans l'allée, photocellules en série
- Niche ou encastrement possible pour la poubelle
- Coffrets de raccordement gaz et électricité à garder accessibles

En détail

Portail coulissant. Il se déplace le long de la clôture et libère tout l'accès à la lumière. La clôture doit être assez longue pour que le portail s'y range.

Installations existantes. Les coffrets de gaz et d'électricité doivent rester accessibles depuis la ligne de clôture ; la travée peut être légèrement adaptée. L'emplacement de la poubelle se prévoit dans la conception, par exemple dans une niche.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CLÔTURES

Poteaux en acier ou aluminium et poteaux maçonnés

Les travées, portails et portillons se fixent à des poteaux en acier ou en aluminium, ou à des poteaux maçonnés. La clôture peut aussi être montée sur une fondation.

Points clés

- Poteaux en acier ou en aluminium
- Poteaux en maçonnerie
- Montage possible sur une fondation

En détail

Pose. Les travées, les portes et les portillons peuvent être fixés à des poteaux en acier ou en briques. Selon les besoins, la clôture se monte aussi sur une fondation.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CLÔTURES

Devis et délais de livraison des clôtures

Le devis préliminaire d'une clôture est annoncé sous 24 heures après la demande. Après acceptation des conditions, un devis définitif, adapté au terrain, suit dans les 3 jours. Les clôtures sont livrées en 4 à 8 semaines.

Points clés

- Devis préliminaire sous 24 heures
- Devis définitif sous 3 jours après acceptation
- Livraison en 4 à 8 semaines

En détail

Devis. Le devis initial indique la quantité de matériel (travées, accessoires, portail, portillon). Le devis final tient compte de la configuration du terrain : coffrets, arbres, poubelles.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CATALOGUE

Pergolas

Pergolas en aluminium à toit ouvrant pour profiter de la terrasse par tous les temps.



PERGOLAS

Pergolas en aluminium

La pergola se compose d'un cadre stable en aluminium extrudé et d'un toit ouvrant qui règle la lumière sur la terrasse. Lames mobiles, vitrages latéraux et panneaux de protection solaire offrent de nombreuses possibilités d'aménagement.

Points clés

- Lames orientables avec spots LED
- Éclairage LED sur le périmètre
- Capteurs de pluie, de température et de vent
- Finition peinture RAL, systèmes de commande automatiques

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

NOUS CONTACTER

Un devis gratuit, sans engagement

Nous prenons les mesures chez vous, puis nous fabriquons et posons vos châssis.

Atelier	**Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek**
Téléphone et WhatsApp	**0477.24.46.22**
E-mail	**info@delux-chassis.be**
Site	**www.delux-chassis.be**
TVA	**BE 0893.275.770**

Où nous intervenons

Bruxelles-Capitale
Bruxelles · Schaerbeek · Ixelles · Anderlecht · Molenbeek-Saint-Jean · Saint-Gilles · Uccle · Etterbeek · Jette · Evere · Forest · Woluwe-Saint-Lambert

Brabant wallon
Wavre · Nivelles · Waterloo · Braine-l'Alleud · Ottignies-Louvain-la-Neuve · Rixensart · Tubize

Brabant flamand
Louvain · Vilvorde · Hal · Grimbergen · Zaventem · Dilbeek · Tervuren

Hainaut
Charleroi · Mons · La Louvière · Soignies · Ath · Tournai

Namur
Namur · Gembloux · Andenne