

CATALOGUE 2026

Clôtures

Clôtures, portails et portillons en acier galvanisé ou en aluminium, avec leurs automatismes et équipements.

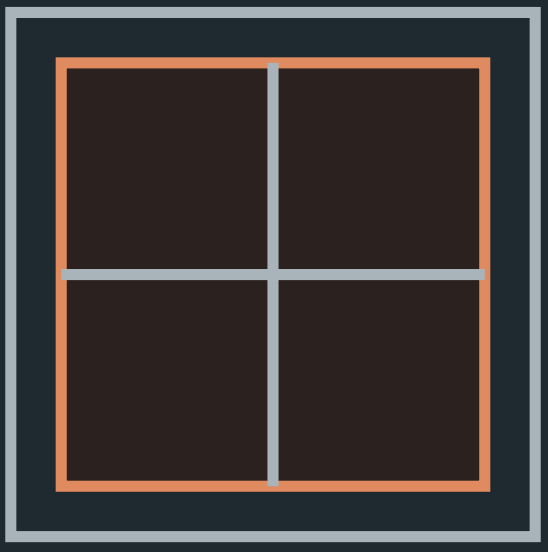

Delux-Châssis · KUS BATI SPRL
Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek · 0477.24.46.22 · info@delux-chassis.be · www.delux-chassis.be
TVA BE 0893.275.770 · Les valeurs techniques sont celles du fabricant et ne sont pas contractuelles.

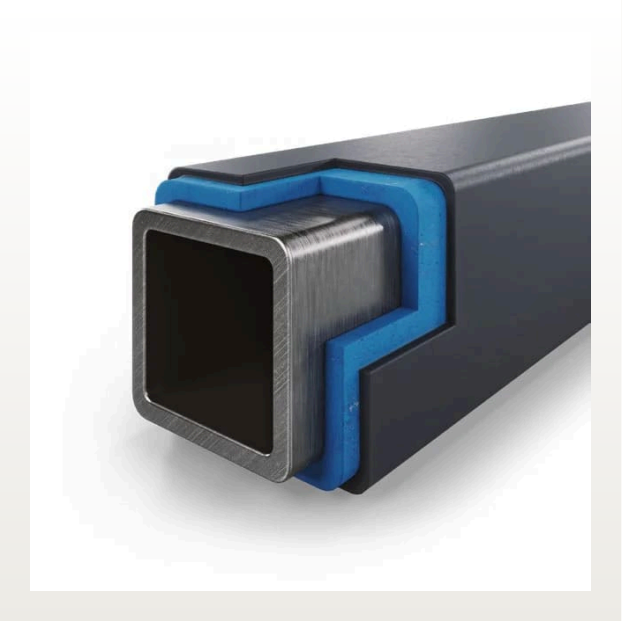

CLÔTURES

Clôtures : styles et matériaux

L'offre comprend des travées, des portails et des portillons, en trois styles : Standard, Élégance et Prestige. Les clôtures sont en acier galvanisé à chaud ou en aluminium, peintes dans nos palettes de couleurs, et peuvent être dessinées sur mesure pour le terrain.

Points clés

- Trois styles : Standard, Élégance, Prestige
- Acier galvanisé à chaud ou aluminium
- Peinture polyester, passivation sans chrome
- Palettes de couleurs au choix, design individuel possible
- Poteaux en acier ou en briques, fondation possible
- Livraison en 4 à 8 semaines

En détail

Conception individuelle. Les travées, portes et portillons s'adaptent à l'aspect du bâtiment, aux besoins des utilisateurs et au terrain, et se fixent à des poteaux en acier ou en briques.

Accessoires et commande. Les portails peuvent recevoir un feu témoin, un moteur avec télécommande, un interphone, une boîte aux lettres ou un numéro de maison. Une fois automatisé, le portail peut s'intégrer à la maison connectée.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôtures en acier

Dix modèles de clôtures en acier galvanisé à chaud : Prizzi, Lugano, Iseo, Omodeo, Torbido, Como, Nambino, Molveno, Bolsena et Varano. Chacun existe en travées, portails et portillons.

Points clés

- 10 modèles (références EK.20.101 à EK.20.113)
- Acier galvanisé à chaud
- Travées, portails et portillons
- Portails coulissants jusqu'à 5200 × 2000 mm, portails à deux battants jusqu'à 6000 × 2000 mm

En détail

Dimensions maximales. Portails coulissants : 5200 × 2000 mm d'ouverture libre. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : 800 mm de large au minimum, jusqu'à 2000 mm de haut. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm.

Coloris. Les clôtures en acier sont thermolaquées dans les couleurs du nuancier RAL.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôtures en aluminium

Dix modèles de clôtures en aluminium : Piatto, Lesina, Trasimeno, Campelli, Nemi, Maulazzo, Maggiore, Bracciano, Viverone et Averno. Chacun existe en travées, portails et portillons.

Points clés

- 10 modèles (références EK.20.101 à EK.20.112)
- Aluminium peint, passivation sans chrome
- Travées, portails et portillons
- Portails coulissants jusqu'à 5200 × 2000 mm, portails à deux vantaux jusqu'à 5000 × 2000 mm

En détail

Dimensions maximales. Portails coulissants : 5200 × 2000 mm d'ouverture libre. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : 800 mm de large au minimum, jusqu'à 2000 mm de haut. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm.

Coloris. Toutes les couleurs RAL sont possibles, en finition mate ou texturée.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CLÔTURES

Motorisation de portails

Le portail peut recevoir un moteur coulissant ou battant, commandé par télécommande. Raccordé à une unité de commande, il peut s'intégrer à une maison connectée.

Points clés

- Moteur pour portails coulissants
- Moteur pour grands portails à deux battants, version compatible io
- Télécommande
- Somfy Elixo 500 3S io, FAAC C4000I, Beninca BULL624SE et Cyclo 720 pour portails coulissants
- Somfy Ixengo 24 V et Beninca BOB 3024 pour portails battants

En détail

Moteurs. Voir les fiches Automatismes pour portails coulissants et battants : poids et largeur de vantail maximaux, vitesse et kits fournis.

Devis gratuit	0477.24.46.22 www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Sécurité et éclairage des portails

Des cellules photoélectriques arrêtent le portail dès qu'un obstacle est détecté. Un feu de signalisation étanche indique la manœuvre, et un éclairage LED assorti aux clôtures existe en couronnement de poteau ou en projecteur.

Points clés

- Photocellules
- Feu de signalisation à boîtier étanche
- Éclairage LED : couronnement de poteau ou projecteur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Poignées, boîtes aux lettres et numéros de maison

Les portillons reçoivent poignées ou tirants assortis à la clôture. Des boîtes aux lettres s'installent dans un poteau ou sur le portillon, et des numéros de maison résistants aux intempéries, ou des plaques avec nom de rue gravé, se posent sur un poteau, un portail ou un portillon.

Points clés

- Poignées et tirants
- Boîtes aux lettres en poteau ou sur portillon
- Numéros de maison et plaques gravées

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CLÔTURES

Visiophones

Trois visiophones à écran, de 4,3 pouces à un modèle tactile, commandent la motorisation du portail et la gâche électrique. Les plus récents ajoutent une caméra grand angle avec vision nocturne et une fonction photo.

Points clés

- Écran de 4,3 pouces avec émetteur 5 canaux
- Écran couleur de 7 pouces pour maisons unifamiliales et bifamiliales
- Écran tactile, caméra grand angle, vision nocturne infrarouge
- Somfy V500 : écran tactile, émetteur 5 canaux, caméra grand angle et vision nocturne infrarouge
- Beninca UNO : appelle jusqu'à 4 numéros de téléphone
- Claviers à code radio io Premium (150 m de portée) et IRI.KPAD

En détail

Somfy V500. Visiophone à écran tactile avec émetteur 5 canaux intégré, mémorisation des images des visiteurs, caméra grand angle et vision nocturne par LED infrarouge. Il pilote aussi d'autres équipements Somfy de la maison.

Beninca UNO. Quand un visiteur sonne, l'interphone appelle successivement jusqu'à 4 numéros de téléphone préprogrammés. Il suit un calendrier hebdomadaire d'ouverture et de fermeture du portail, programmable par SMS ou par application.

Claviers à code. Le clavier radio 2 canaux io Premium pilote deux équipements io, avec touches rétroéclairées et codes maître ou individuels, sur 150 m en champ libre. Le clavier IRI.KPAD/KPAD-C existe en version filaire ou sans fil.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Prizzi

Prizzi est un modèle en acier du style Standard : le remplissage est fait de barres verticales fines, pour un dessin sobre et classique. Il se décline en travée, portillon, portail à deux battants ou portail coulissant.

Points clés

- Clôture en acier, collection Standard (réf. EK.20.101)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 40×40, 60×40 mm
- Remplissage : 40×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Lugano

Lugano reprend le principe du style Standard, avec des éléments verticaux, mais avec un cadre et un remplissage plus larges qui donnent une clôture plus pleine. Travée, portillon, portail battant ou coulissant sont disponibles.

Points clés

- Clôture en acier, collection Standard (réf. EK.20.102)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 80×40 mm
- Remplissage : 80×20 mm


En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

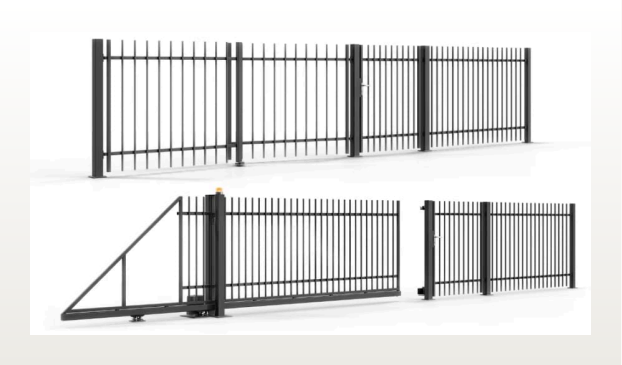

CLÔTURES

Clôture Iseo

Iseo est le plus ajouré des modèles Standard en acier, avec des barreaux verticaux de section carrée de 20×20 mm. Il existe en travée, portillon, portail à deux vantaux et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en acier, collection Standard (réf. EK.20.103)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 40×40, 60×40 mm
- Remplissage : 20×20 mm


En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

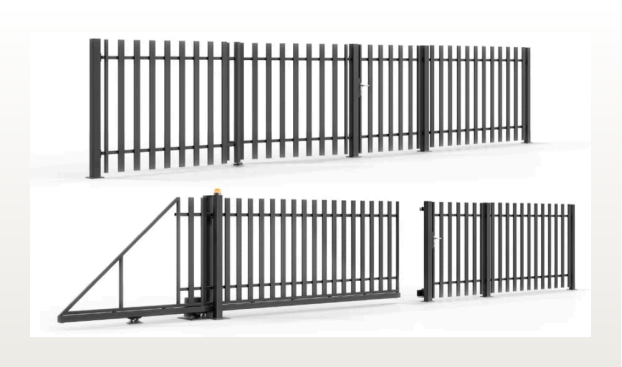

CLÔTURES

Clôture Omodeo

Omodeo associe un cadre fin à des lames verticales de 80×20 mm. C'est un modèle Standard en acier proposé en travée, portillon, portail à deux vantaux ou portail coulissant.

Points clés

- Clôture en acier, collection Standard (réf. EK.20.104)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 40×40, 60×40 mm
- Remplissage : 80×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Torbido

Torbido ouvre la collection Élégance en acier, où le remplissage des travées est composé d'éléments horizontaux, pour une silhouette contemporaine. Il se décline en travée, portillon, portail à deux vantaux et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en acier, collection Élégance (réf. EK.20.105)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 80×40 mm
- Remplissage : 80×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Como

Como est un modèle Élégance en acier qui alterne des lames horizontales de trois largeurs pour jouer sur les contrastes. Les travées, portillons et portails battants ou coulissants sont fabriqués dans le même dessin.

Points clés

- Clôture en acier, collection Élégance (réf. EK.20.106)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 80×40 mm
- Remplissage : 80×20, 50×20, 30×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Nambino

Nambino est un modèle Élégance en acier, à lames horizontales de deux sections différentes, pensé pour une version moderne et durable. Il est disponible en travée, portillon, portail battant et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en acier, collection Élégance (réf. EK.20.107)
- Système : portillon, portail battant ou coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 60×40 mm
- Remplissage : 20×20 mm, 80×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Molveno

Molveno appartient à la collection Prestige, qui mêle plusieurs formes dans un même élément et fait de la clôture un élément de décoration. Ses lames horizontales ont quatre sections différentes. Travée, portillon, portail à deux vantaux et portail coulissant sont proposés.

Points clés

- Clôture en acier, collection Prestige (réf. EK.20.109)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 60×40 mm
- Remplissage : 100×20, 100×40, 60×20, 60×30 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Bolsena

Bolsena est un modèle Prestige en acier, avec un remplissage horizontal en trois sections de lames, dans un style moderne et subtil. Il se fabrique en travée, portillon, portail à deux vantaux ou portail coulissant.

Points clés

- Clôture en acier, collection Prestige (réf. EK.20.110)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 60×40 mm
- Remplissage : 80×20, 60×30, 30×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Varano

Varano est la clôture perforée de la collection Prestige : son remplissage est une tôle d'acier galvanisée et perforée. Trois motifs de perforation sont proposés, pour une clôture à la fois ajourée et discrète. Elle existe en travée, portillon, portail battant et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en acier, collection Prestige (réf. EK.20.113)
- Système : portillon, portail battant ou coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 60×40 mm
- Remplissage : tôle perforée galvanisée

En détail

Matériau et finition. Clôture en acier galvanisé à chaud, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux battants : 6000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Piatto

Piatto est le modèle Standard en aluminium à barreaux verticaux fins de 40×20 mm. Il est livré en travée, portillon, portail à deux vantaux ou portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Standard (réf. EK.20.101)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 40×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Lesina

Lesina est un modèle Standard en aluminium dont le remplissage vertical est composé de lames de 80×20 mm. Il se décline en travée, portillon, portail à deux vantaux et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Standard (réf. EK.20.102)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 80×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Trasimeno

Trasimeno ouvre la collection Élégance en aluminium, avec un remplissage horizontal en lames de 80×20 mm. Il est disponible en travée, portillon, portail à deux vantaux et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Élégance (réf. EK.20.105)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 80×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Campelli

Campelli est un modèle Élégance en aluminium, composé de lames horizontales de trois sections. Il complète la façade de la maison et existe en travée, portillon, portail à deux vantaux ou portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Élégance (réf. EK.20.106)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 80×20, 50×20, 20×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Nemi

Nemi est un modèle Élégance en aluminium qui combine des lames de 20×20 mm et de 80×20 mm. Il est proposé en travée, portillon, portail battant ou portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Élégance (réf. EK.20.107)
- Système : portillon, portail battant ou coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 20×20 mm, 80×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Maulazzo

Maulazzo remplace les lames par un panneau d'aluminium plein à emboîtement rainure et languette, de 200 mm de haut. Le panneau se pose à l'horizontale ou à la verticale. La clôture existe en travée, portillon, portail à deux vantaux et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Élégance (réf. EK.20.108)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : panneau aluminium à rainure et languette, hauteur 200 mm
- Panneau posé horizontalement ou verticalement

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Maggiore

Maggiore est un modèle Prestige en aluminium, au remplissage horizontal en lames larges de 120×20 mm et plus fines de 60×20 mm. Il est livré en travée, portillon, portail à deux vantaux ou portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Prestige (réf. EK.20.109)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 120×20, 60×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Bracciano

Bracciano est un modèle Prestige en aluminium, qui associe lames de 80×20 mm et barreaux de 20×20 mm. Travée, portillon, portail à deux vantaux et portail coulissant sont fabriqués dans ce dessin.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Prestige (réf. EK.20.110)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 80×20, 20×20 mm

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Viverone

Viverone est un modèle Prestige en aluminium pensé pour l'intimité : il combine un panneau plein à rainure et languette de 200 mm de haut avec un remplissage de lames de 80×20 mm. Le panneau se place horizontalement ou verticalement.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Prestige (réf. EK.20.111)
- Système : portillon, portail à deux vantaux, portail coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : panneau aluminium à rainure et languette, hauteur 200 mm ; remplissage 80×20 mm
- Panneau posé horizontalement ou verticalement

En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Clôture Averno

Averno est un modèle Prestige en aluminium, au remplissage de larges lames horizontales de 140×20 mm qui donnent une clôture presque pleine. Il se décline en travée, portillon, portail battant et portail coulissant.

Points clés

- Clôture en aluminium, collection Prestige (réf. EK.20.112)
- Système : portillon, portail battant ou coulissant, panneau de clôture
- Poteaux : 80×80, 100×100 mm
- Profils du cadre : 58×44 mm
- Remplissage : 140×20 mm


En détail

Matériau et finition. Clôture en profilés d'aluminium, laquée en polyester dans un coloris du nuancier RAL, avec passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : ouverture libre maximale de 5200 × 2000 mm. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Portillons : largeur minimale de 800 mm, hauteur jusqu'à 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm au maximum. Au-delà, la fabrication se discute au cas par cas.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

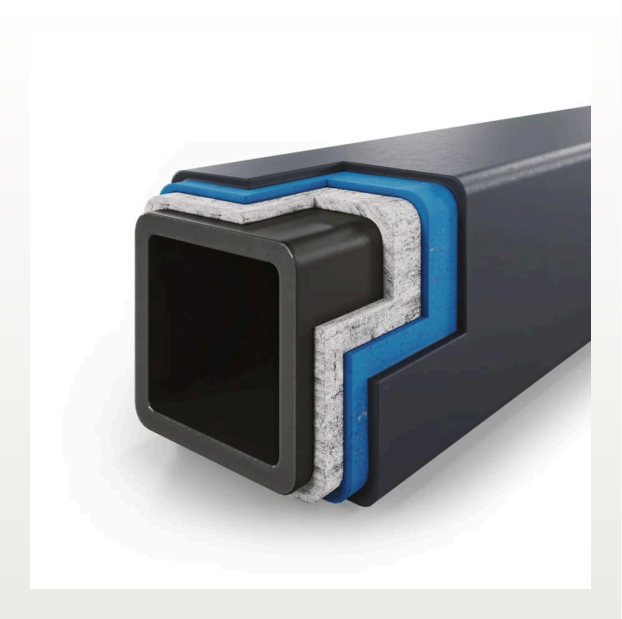

CLÔTURES

Structure d'une clôture en acier

Les clôtures en acier reposent sur un profilé galvanisé à chaud, protégé de la corrosion par une couche de zinc, une passivation sans chrome et une peinture polyester.

Points clés

- Profilé en acier galvanisé à chaud
- Passivation sans chrome
- Peinture polyester dans les couleurs RAL
- Poteaux en acier ou en maçonnerie

En détail

Matériaux. Le profilé d'acier est recouvert d'une couche de zinc par galvanisation à chaud, puis d'une passivation exempte de chrome et d'une peinture en polyester.

Dimensions maximales. Portails coulissants jusqu'à 5200 × 2000 mm d'ouverture libre ; portails à deux battants jusqu'à 6000 × 2000 mm ; panneaux de clôture jusqu'à 2500 × 2000 mm. Certains modèles demandent des renforts pour les grandes dimensions.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Structure d'une clôture en aluminium

Les clôtures en aluminium sont proposées dans les trois collections Standard, Élégance et Prestige. L'aluminium est léger et durable, et s'harmonise avec le bois, l'enduit, l'acier et les revêtements modernes. Les éléments reçoivent une peinture polyester sur une passivation sans chrome.

Points clés

- Trois collections : Standard, Élégance, Prestige
- Peinture polyester, passivation sans chrome
- Portails coulissants jusqu'à 5200 × 2000 mm
- Portails à deux vantaux jusqu'à 5000 × 2000 mm
- Portillons de 800 mm de large minimum, 2000 mm de haut


En détail

Matériaux. Les éléments sont en aluminium, thermolaqués en polyester après une passivation sans chrome.

Dimensions maximales. Portails coulissants : 5200 × 2000 mm d'ouverture libre. Portails à deux vantaux : 5000 × 2000 mm. Panneaux de clôture : 2500 × 2000 mm. Certains modèles demandent des renforts pour les grandes dimensions.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

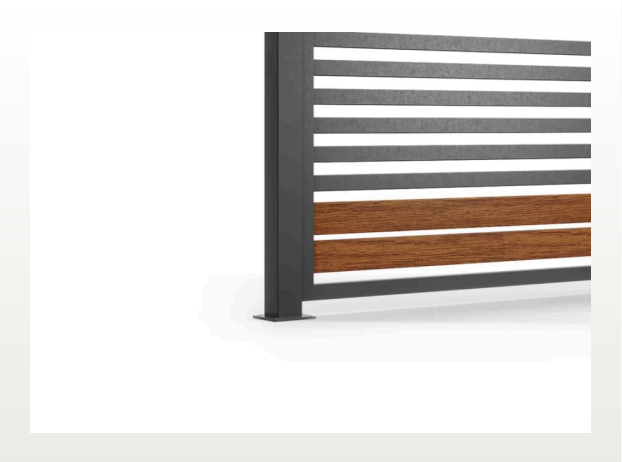

CLÔTURES

Couleurs, texture Winchester et bicolore

Les clôtures en aluminium et en acier sont laquées dans toute la gamme RAL, en finition mate ou texturée. Une texture imitation bois Winchester et une technique bicolore permettent d'assortir la clôture aux bâtiments voisins.

Points clés

- Toutes les couleurs RAL
- Finitions mates ou texturées
- Texture imitation bois Winchester, thermolaquée dans un RAL au choix
- Technique bicolore : deux couleurs ou textures, panneau par panneau
- Trois remplissages en tôle pour la clôture Varano

En détail

Coloris. L'aluminium peut être laqué dans toutes les couleurs RAL, en mat ou texturé. L'acier est thermolaqué selon le nuancier RAL, ce qui permet de se représenter le résultat avant la commande.

Winchester et bicolore. La texture Winchester donne aux panneaux l'aspect de planches de bois. La technique bicolore combine plusieurs couleurs et textures, et chaque panneau peut être différent.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Numéro de maison, boîte aux lettres, poignées et poteau multifonction

Le numéro de maison résistant aux intempéries peut être posé n'importe où sur la clôture, et des plaques gravées avec le nom de la rue sont possibles. Les boîtes aux lettres se montent sur un poteau ou un portillon, les portillons reçoivent des poignées ou des tirants, et un poteau multifonction accueille visiophone, clavier à code ou boîte aux lettres.

Points clés

- Numéro de maison résistant aux intempéries
- Plaques avec numéro et nom de rue gravé
- Boîte aux lettres sur poteau ou portillon
- Poignées et tirants pour portillons
- Poteau multifonction : visiophone, clavier à code, boîte aux lettres

En détail

Poteau multifonction. Le poteau s'intègre à la ligne de la clôture. Il peut prévoir la place d'un visiophone, d'un clavier à code ou d'une boîte aux lettres à ouverture côté propriété, et recevoir la gravure du nom de rue et du numéro.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CLÔTURES

Automatismes pour portails coulissants

Quatre motorisations sont présentées pour les portails coulissants. Le Somfy Elixo 500 3S io est fourni en standard avec nos portails coulissants ; le FAAC C4000I, le Beninca BULL624SE et le Cyclo 720 complètent l'offre selon le poids et la longueur du vantail.

Points clés

- Somfy Elixo 500 3S io : vantail jusqu'à 500 kg / 8 m, standard sur nos portails coulissants
- FAAC C4000I : vantail jusqu'à 400 kg / 8 m, 16 m/min
- Beninca BULL624SE : usage intensif, vantail jusqu'à 600 kg
- Cyclo 720 : vantail jusqu'à 400 kg / 15 m, 18 m/min, engrenage cycloïde silencieux

En détail

Kit Elixo 500 3S io. Le kit comprend la motorisation, deux télécommandes Keygo io, une batterie de secours, un feu orange clignotant et deux photocellules. Il ouvre un portail de 3 m en 15 secondes, accepte une alimentation par panneau solaire et se déverrouille à la main depuis l'extérieur.

Autres motorisations. Le FAAC C4000I est un opérateur 24 V à encodeur absolu magnétique, déverrouillable de l'intérieur comme de l'extérieur. Le BULL624SE consomme très peu en veille et se livre avec feu STAR.O, photocellules PUPILLA et deux télécommandes. Le Cyclo 720 dispose d'un anti-écrasement par encodeur virtuel et d'une fin de course magnétique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CLÔTURES

Automatismes pour portails battants

Deux motorisations sont proposées pour les portails à deux battants : le Somfy Ixengo 24 V, qui communique en radio bidirectionnelle io-homecontrol, et le Beninca BOB 3024, très compact et rapide. Les deux offrent l'ouverture piétonne et une fermeture en douceur.

Points clés

- Ixengo 24 V : vantail jusqu'à 4 m et 400 kg, veille 6 W / marche 40 W
- Beninca BOB 3024 : vantail jusqu'à 3 m, ouverture en 11 secondes, vérin de 88 mm de large
- Ouverture piétonne (portillon) et fermeture douce

En détail

Ixengo 24 V. Le moteur envoie des alertes en temps réel en cas de blocage par un obstacle. Il est compatible avec les accessoires io et, avec la box domotique TaHoma, permet de piloter le portail à distance et de voir sa position.

Beninca BOB 3024. Issu de la gamme Turbo, il se glisse sur des piliers très étroits ou près d'un portillon. Le kit contient la platine TRUST24, un feu clignotant STAR.O, des photocellules PUPILLA et deux télécommandes TO.GO2A.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



CLÔTURES

Planifier sa clôture et choisir son portail

Une clôture doit être pensée dans le détail : poubelles, coffrets de gaz et d'électricité, poteaux et arbres du terrain entrent dans le projet.

Points clés

- Portail à deux battants : recommandé pour les entrées étroites, installable sur tout terrain
- Portail coulissant : pas de place à prévoir dans l'allée, photocellules en série
- Niche ou encastrement possible pour la poubelle
- Coffrets de raccordement gaz et électricité à garder accessibles

En détail

Portail coulissant. Il se déplace le long de la clôture et libère tout l'accès à la lumière. La clôture doit être assez longue pour que le portail s'y range.

Installations existantes. Les coffrets de gaz et d'électricité doivent rester accessibles depuis la ligne de clôture ; la travée peut être légèrement adaptée. L'emplacement de la poubelle se prévoit dans la conception, par exemple dans une niche.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CLÔTURES

Poteaux en acier ou aluminium et poteaux maçonnés

Les travées, portails et portillons se fixent à des poteaux en acier ou en aluminium, ou à des poteaux maçonnés. La clôture peut aussi être montée sur une fondation.

Points clés

- Poteaux en acier ou en aluminium
- Poteaux en maçonnerie
- Montage possible sur une fondation

En détail

Pose. Les travées, les portes et les portillons peuvent être fixés à des poteaux en acier ou en briques. Selon les besoins, la clôture se monte aussi sur une fondation.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

CLÔTURES

Devis et délais de livraison des clôtures

Le devis préliminaire d'une clôture est annoncé sous 24 heures après la demande. Après acceptation des conditions, un devis définitif, adapté au terrain, suit dans les 3 jours. Les clôtures sont livrées en 4 à 8 semaines.

Points clés

- Devis préliminaire sous 24 heures
- Devis définitif sous 3 jours après acceptation
- Livraison en 4 à 8 semaines

En détail

Devis. Le devis initial indique la quantité de matériel (travées, accessoires, portail, portillon). Le devis final tient compte de la configuration du terrain : coffrets, arbres, poubelles.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

NOUS CONTACTER

Un devis gratuit, sans engagement

Nous prenons les mesures chez vous, puis nous fabriquons et posons vos châssis.

Atelier	**Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek**
Téléphone et WhatsApp	**0477.24.46.22**
E-mail	**info@delux-chassis.be**
Site	**www.delux-chassis.be**
TVA	**BE 0893.275.770**

Où nous intervenons

Bruxelles-Capitale
Bruxelles · Schaerbeek · Ixelles · Anderlecht · Molenbeek-Saint-Jean · Saint-Gilles · Uccle · Etterbeek · Jette · Evere · Forest · Woluwe-Saint-Lambert

Brabant wallon
Wavre · Nivelles · Waterloo · Braine-l'Alleud · Ottignies-Louvain-la-Neuve · Rixensart · Tubize

Brabant flamand
Louvain · Vilvorde · Hal · Grimbergen · Zaventem · Dilbeek · Tervuren

Hainaut
Charleroi · Mons · La Louvière · Soignies · Ath · Tournai

Namur
Namur · Gembloux · Andenne