
CATALOGUE 2026

Systèmes coulissants

Coulissants, levants-coulissants et accordéons en PVC, aluminium, bois et acier pour ouvrir largement la maison sur le jardin.

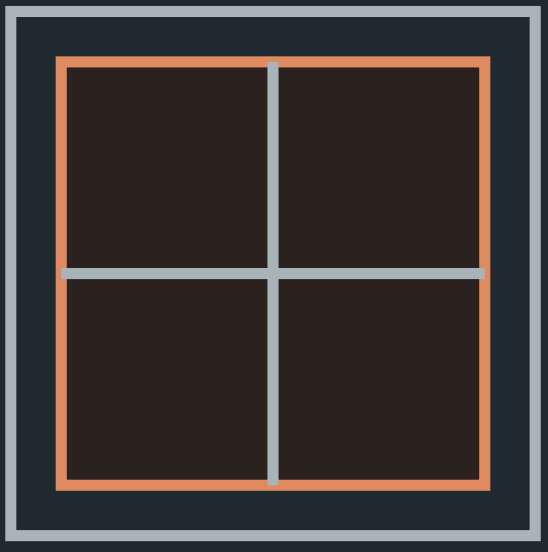

Delux-Châssis · KUS BATI SPRL
Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek · 0477.24.46.22 · info@delux-chassis.be · www.delux-chassis.be
TVA BE 0893.275.770 · Les valeurs techniques sont celles du fabricant et ne sont pas contractuelles.

SYSTÈMES COULISSANTS

Schémas d'ouverture des coulissants

Chaque système coulissant propose plusieurs schémas d'ouverture, repérés par des lettres, qui indiquent quels vantaux sont fixes et lesquels coulissent. Pour les systèmes en accordéon, des combinaisons chiffrées précisent le nombre de vantaux et leur sens de pliage.

Points clés

- Schémas : A, An, C, D, F, G, H, K
- Accordéon : 220, 330, 431, 541, 633, 743
- Accordéon Loft : 321, 330, 422, 431, 440, 541, 550, 633, 651, 660

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Coulissant à translation patio PSK (PVC)

Le PSK est une alternative à la porte-fenêtre : le vantail s'ouvre en soufflet puis coulisse sur un rail spécial, ce qui évite qu'il ne s'ouvre vers l'intérieur et gagne de la place. Il est basé sur des systèmes de fenêtres, ce qui assure une cohérence de profilés et de couleurs.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,5 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,6 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 70 à 92 mm
- Versions rénovation, monobloc et avec capotage aluminium

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Accordéon Ideal 4000 (PVC)

Système accordéon en PVC reposant sur le profilé Ideal 4000. Il existe en plusieurs configurations de vantaux repliables.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,4 m
- Largeur de l'ouvrant : 0,9 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 70 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Easy Slide ST 60 (PVC)

Coulissant PVC léger, dont la faible profondeur d'installation le rapproche d'un système de fenêtre.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,1 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,3 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2
- Profondeur d'installation : 60 mm
- Schémas A et D

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Multi Slide ST 80 (PVC)

Coulissant PVC à deux ou trois rails, avec capotage aluminium possible.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,4 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,6 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 80 à 170 mm
- Schémas A, An, C, D

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Smart Slide (PVC)

Porte coulissante PVC à un rail, offrant de grands vitrages sur une construction compacte.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,5 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,5 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 140 mm
- Schémas A et C

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Smart Slide NEO (PVC)

Évolution du Smart Slide, conçue pour de très larges ouvrants coulissants.

Points clés

- Largeur de l'ouvrant : 4,2 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 154 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Levant-coulissant HST 85 (PVC)

Système levant-coulissant HST en PVC pour de grandes surfaces vitrées et un vitrage épais, avec un confort thermique élevé.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Nombre de rails : 1 à 2
- Profondeur d'installation : 197 mm
- Schémas A, C, D, G
- Capotage aluminium possible

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Levant-coulissant EVOLUTIONDRIVE 82 (PVC)

Levant-coulissant PVC de grande taille, pour une liaison presque invisible avec l'extérieur.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 3 m (maximum, ouvrants égaux)
- Profondeur d'installation : 194 mm
- Schémas A, C, D, K

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Levant-coulissant EVOLUTIONDRIVE PLUS+ (PVC)

Version plus compacte des levants-coulissants EVOLUTIONDRIVE.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,4 m
- Largeur de l'ouvrant : 2 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 152 mm
- Schémas A et C

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Levant-coulissant EkoSun HST (PVC)

Levant-coulissant HST en PVC pour de grands ouvrants.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 3 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 197 mm
- Schémas A et C

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Levant-coulissant Gealan HST (PVC)

Levant-coulissant PVC construit sur le système Gealan.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 3 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 190 mm
- Schémas A, C, G
- Dormant de 65 mm et ouvrant de 100 mm
- Vitrage jusqu'à 52 mm
- Seuil Thermostep de 50 mm
- Soudure V-perfect

En détail

Vitrage. Le système accepte un vitrage de 52 mm d'épaisseur au maximum. Des parcloses spécifiques à ce système sont prévues de 23-24 mm à 51-52 mm.

Profilés. Le dormant mesure 65 mm et l'ouvrant 100 mm, pour une profondeur de 190 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

MB-Slide (aluminium)

Coulissant aluminium à rupture de pont thermique, disponible aussi en version rénovation.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,8 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 50 / 97 mm
- Schémas A, C, D, H, N

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

MB-59 HS (aluminium)

Système levant-coulissant en aluminium à rupture de pont thermique, avec une variante isolée.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,9 m
- Largeur de l'ouvrant : 3,2 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1 à 3
- Profondeur d'installation : 120 / 199 mm
- Schémas A, C, D, G

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

MB-77 HS (aluminium)

Levant-coulissant aluminium de grand format, avec variante isolée et construction d'angle à 90°.

Points clés

- Hauteur de construction : 3,3 m
- Largeur de l'ouvrant : 3,3 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1 à 3
- Profondeur d'installation : 174 / 271 mm
- Schémas A, Ag, C, D, G, K

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

MB-86 Fold Line (aluminium)

Système accordéon en aluminium à rupture de pont thermique, de deux à sept vantaux.

Points clés

- Hauteur de construction : 3 m
- Largeur de l'ouvrant : 1 m (maximum, ouvrants égaux)
- Profondeur d'installation : 77 mm
- 2 à 7 ailes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Panorama (aluminium)

Système accordéon en aluminium à rupture de pont thermique, de deux à sept vantaux.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,2 m (maximum, ouvrants égaux)
- Profondeur d'installation : 75 mm
- 2 à 7 ailes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Modernslide (aluminium)

Coulissant aluminium à rupture de pont thermique, existant aussi en version monobloc.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,4 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,4 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 65 mm
- Schémas A, D, F, H

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Visioglide (aluminium)


Coulissant aluminium à rupture de pont thermique, décliné en variantes HST et slide.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 3 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 118 / 185 mm
- Schémas A, C, D

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

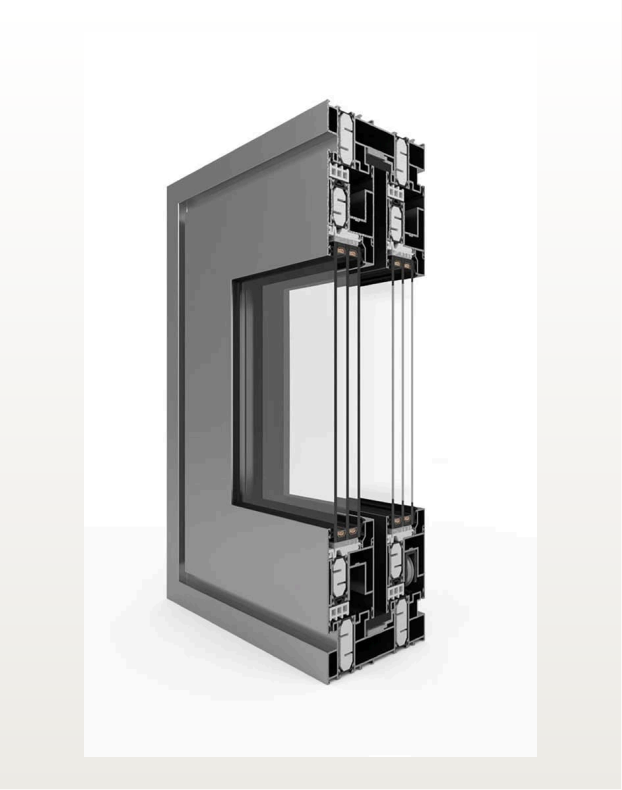

SYSTÈMES COULISSANTS

Ultraglide (aluminium)

Coulissant aluminium à grands ouvrants, avec éléments thermiques et variante isolée.

Points clés

- Hauteur de construction : 3,1 m
- Largeur de l'ouvrant : 2,4 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 153 / 239 mm
- Schémas A, C, D, G

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Ultraglide MAX Light Monorail (aluminium)

Version monorail et très fine de l'Ultraglide, en aluminium à rupture de pont thermique.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,8 m
- Largeur de l'ouvrant : 2,6 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 176 mm
- Schémas A, C, G

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Slide Glass (aluminium)

Système coulissant aluminium en monorail permettant de trois à cinq rails.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,13 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 3 à 5
- Profondeur d'installation : 69,1 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Decalu 163 Slide (aluminium)


Coulissant aluminium à rupture de pont thermique, à deux rails.

Points clés

- Hauteur de construction : 3 m
- Nombre de rails : 2
- Profondeur d'installation : 163 mm
- Schémas A, C, D

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

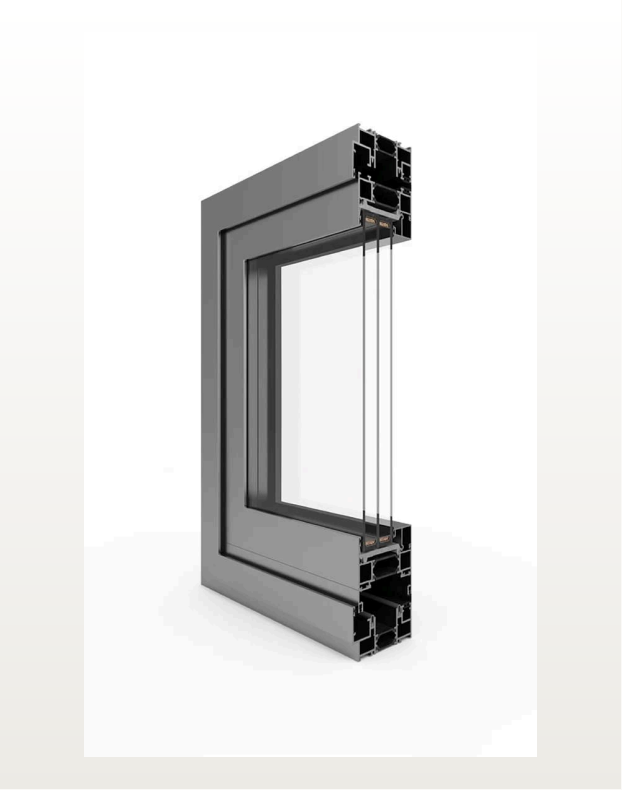

SYSTÈMES COULISSANTS

Decalu 88 Folding doors (aluminium)

Portes pliantes en aluminium à rupture de pont thermique.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,8 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,2 m (maximum, ouvrants égaux)
- Profondeur d'installation : 88 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

COR Vision (aluminium)

Coulissant aluminium à deux ou trois rails.

Points clés

- Hauteur de construction : 3 m
- Largeur de l'ouvrant : 2,5 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 182 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

COR Vision Plus (aluminium)

Version renforcée de COR Vision, pour de très grandes ouvertures.

Points clés

- Hauteur de construction : 4 m
- Largeur de l'ouvrant : 4 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 278 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

COR Vision Galandage (aluminium)

Version à galandage de COR Vision, où les vantaux disparaissent dans le mur. Elle nécessite un drainage linéaire.

Points clés

- Hauteur de construction : 3 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,6 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 3
- Profondeur d'installation : 115,8 à 181,8 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

4900 Corredera (aluminium)

Coulissant aluminium à deux ou trois rails.

Points clés

- Hauteur de construction : 3 m
- Largeur de l'ouvrant : 2,2 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 180 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Cortizo Bifold Plus (aluminium)


Système accordéon en aluminium.

Points clés

- Hauteur de construction : 3 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,2 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 80 mm
- Schémas A, C, D, F, H, L

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

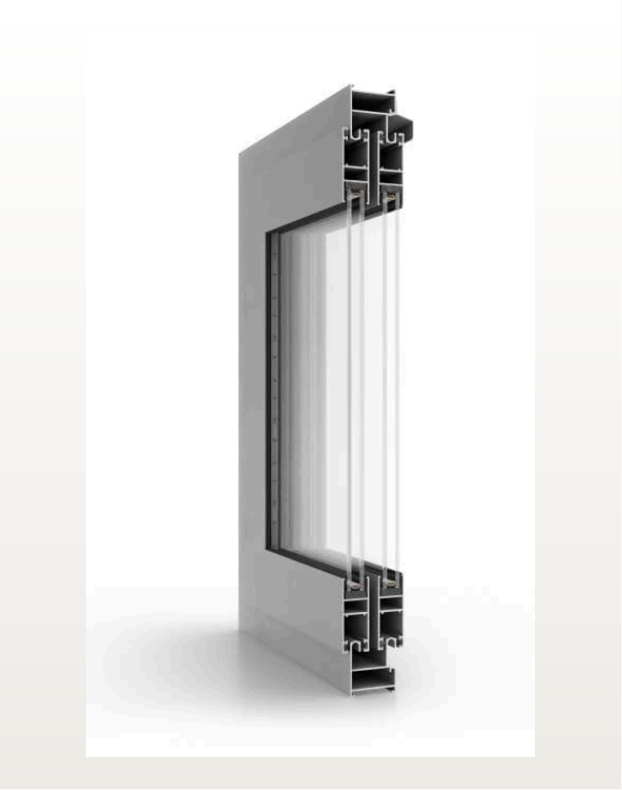

SYSTÈMES COULISSANTS

2000 Corredera (aluminium)

Coulissant aluminium léger, existant en version galandage.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,6 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1 à 3
- Profondeur d'installation : 45 à 80 mm
- Schémas A, C, D, F, H, L

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

MasterPatio (aluminium)

Coulissant aluminium de type patio, à deux ou trois rails.

Points clés

- Hauteur de construction : 3,5 m
- Nombre de rails : 2 à 3
- Profondeur d'installation : 180 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Naturo 68 HST (bois)


Levant-coulissant en bois, pour de grandes baies lumineuses avec un triple vitrage large.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,8 m
- Largeur de l'ouvrant : 2,4 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 2
- Profondeur d'installation : 164 mm
- Schémas A, C, D

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

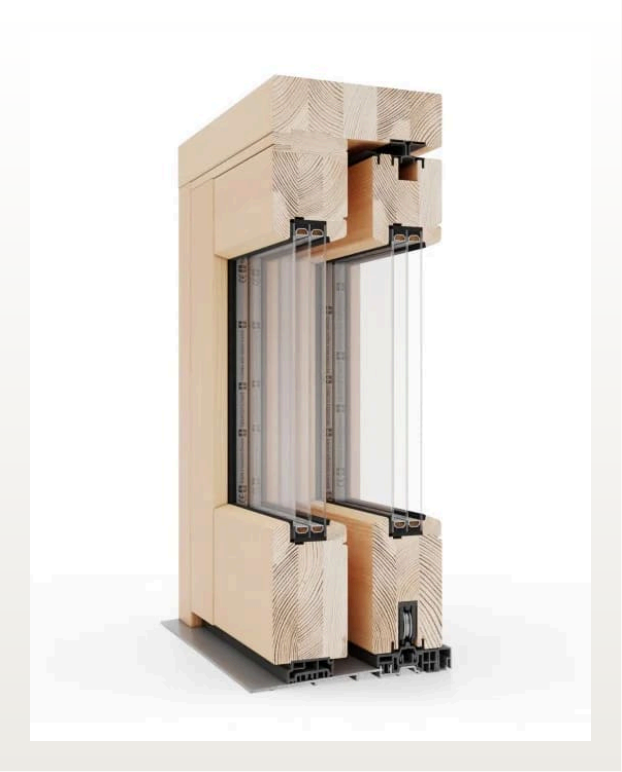

SYSTÈMES COULISSANTS

Naturo 80 HST (bois)

Levant-coulissant en bois de plus forte section.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,8 m
- Largeur de l'ouvrant : 2,4 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1 à 2
- Profondeur d'installation : 188 mm
- Schémas A, C, D

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Naturo 80 HST ALU (bois-aluminium)

Levant-coulissant bois avec parement aluminium extérieur, décliné en trois finitions : Gemini Classic, Gemini Quadrat et Gemini Quadrat FB.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,8 m
- Largeur de l'ouvrant : 2,4 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1 à 2
- Profondeur d'installation : 188 mm
- Schémas A, C, D
- Finitions Gemini Classic, Quadrat, Quadrat FB

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Norm Slide (acier)

Coulissant en acier à profils très fins, pensé pour les lofts et bureaux.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,6 m
- Largeur de l'ouvrant : 1,4 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 40 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



SYSTÈMES COULISSANTS

Accordéon Loft (acier)

Système accordéon en acier aux profils fins, avec de nombreuses combinaisons d'ouverture.

Points clés

- Hauteur de construction : 2,35 m
- Largeur de l'ouvrant : 0,85 m (maximum, ouvrants égaux)
- Nombre de rails : 1
- Profondeur d'installation : 48 mm
- Configurations : 321, 330, 422, 431, 440, 541, 550, 633, 651, 660

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

SYSTÈMES COULISSANTS

Poignées pour coulissants

Plusieurs poignées sont proposées pour les portes coulissantes, selon le système : poignées pour les levants-coulissants HST, doubles béquilles pour Multislide, PSK et Smartslide, et d'autres modèles.

Points clés

- Poignées pour systèmes HST
- Poignées doubles béquilles (Multislide, PSK, Smartslide)
- Choix selon le système coulissant

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

SYSTÈMES COULISSANTS

Motorisation des levants-coulissants HST

Le moteur HS Master ouvre et ferme la porte automatiquement, par interrupteur mural, télécommande ou simple poussée du vantail. Il détecte les obstacles, et peut être piloté par smartphone avec certains systèmes domotiques.

Points clés

- Commande par interrupteur, télécommande, poussée légère ou smartphone
- Détection d'obstacles : le vantail recule ou s'arrête
- Maisons privées, hôtels, bâtiments accessibles (norme DIN 18040)

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

NOUS CONTACTER

Un devis gratuit, sans engagement

Nous prenons les mesures chez vous, puis nous fabriquons et posons vos châssis.

Atelier	**Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek**
Téléphone et WhatsApp	**0477.24.46.22**
E-mail	**info@delux-chassis.be**
Site	**www.delux-chassis.be**
TVA	**BE 0893.275.770**

Où nous intervenons

Bruxelles-Capitale
Bruxelles · Schaerbeek · Ixelles · Anderlecht · Molenbeek-Saint-Jean · Saint-Gilles · Uccle · Etterbeek · Jette · Evere · Forest · Woluwe-Saint-Lambert

Brabant wallon
Wavre · Nivelles · Waterloo · Braine-l'Alleud · Ottignies-Louvain-la-Neuve · Rixensart · Tubize

Brabant flamand
Louvain · Vilvorde · Hal · Grimbergen · Zaventem · Dilbeek · Tervuren

Hainaut
Charleroi · Mons · La Louvière · Soignies · Ath · Tournai

Namur
Namur · Gembloux · Andenne