
CATALOGUE 2026

Fenêtres Acier

Votre spécialiste en menuiserie intérieure
et extérieure

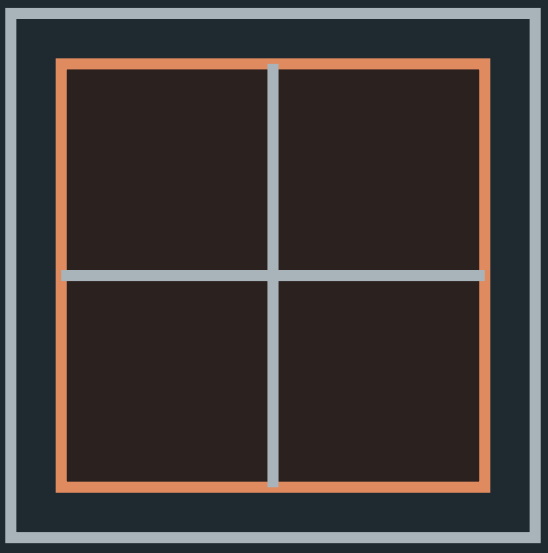

Delux-Châssis · KUS BATI SPRL
Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek · 0477.24.46.22 · info@delux-chassis.be · www.delux-chassis.be
TVA BE 0893.275.770 · Les valeurs techniques sont celles du fabricant et ne sont pas contractuelles.

CATALOGUE

Fenêtres Acier

12 profilés.

FENÊTRES ACIER

Comparer les profilés

Plus la valeur Uw est basse, plus la fenêtre isole.

PROFILÉ	UW W/M²K	PROFONDEUR DE POSE	JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	CHAMBRES	ÉPAISSEUR DE VITRAGE MAXIMALE
Presto	1	50 mm	2	1	
Unico	1,1	70 mm	3	3	
Unico XS	1,4	70 mm	3	3	
Unico XS Casement	1,7	70 mm	2	3	42 mm
Unico (portes)		70 mm	2	3	42 mm
Unico XS (portes)		70 mm	2	3	42 mm
Presto (portes)		50 mm	2	1	
Presto XS		50 mm			22 mm
Norm Slide		40 mm			13 mm
Norm Pivot		50 mm	2	1	23 mm
Loft		48 mm	1	1	
Loft porte pliante		48 mm			



FENÊTRE ACIER


Presto

Profilé acier sans rupture de pont thermique, avec 2 joints d'étanchéité et une profondeur de pose de 50 mm.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,99 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**50 mm**
Chambres	**1**
Hauteur de construction (fenêtre)	**105 mm**
Hauteur de construction (porte)	**130 mm**
Épaisseur de vitrage (fenêtre)	**6 à 36 mm**
Épaisseur de vitrage (porte)	**5 à 26 mm**
Épaisseur de paroi des profilés	**1,5 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

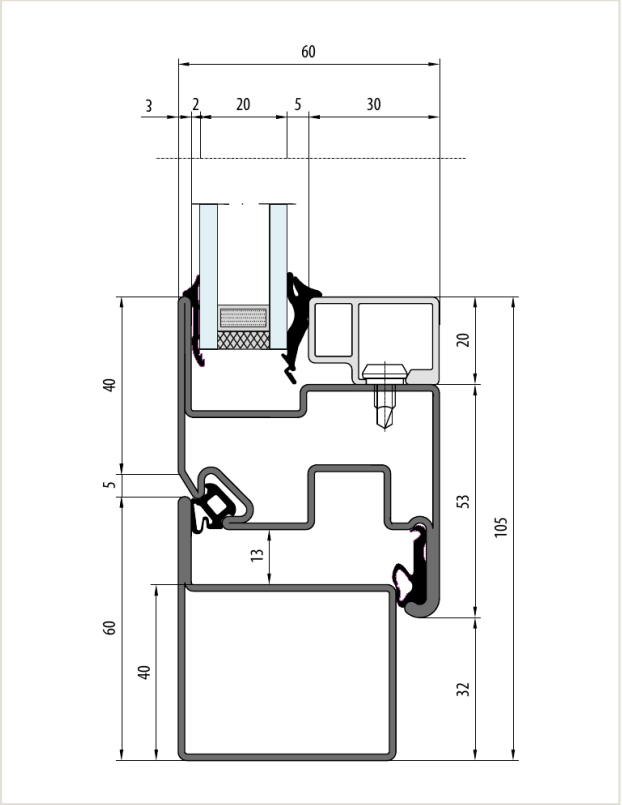

Solutions et options

- Profilé sans rupture de pont thermique
- Profilés monocellulaires en acier galvanisé
- Vantail aligné avec le cadre côté extérieur
- Système économique
- Constructions de grande taille possibles
- Charnières dissimulées

En détail

Usage. Système sans rupture de pont thermique, adapté aux éléments architecturaux qui n'exigent pas d'isolation thermique.

Vitrage. Les fenêtres reçoivent un vitrage de 6 à 36 mm, les portes de 5 à 26 mm.



FENÊTRE ACIER


Unico

Profilé acier à rupture de pont thermique, avec 3 joints d'étanchéité et une profondeur de pose de 70 mm.

1,1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,1 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,99 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Chambres	**3**
Hauteur de construction (fenêtre)	**62 mm**
Hauteur de construction (porte)	**130 mm**
Épaisseur de vitrage maximale (fenêtre)	**60 mm**
Épaisseur de vitrage maximale (porte)	**42 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

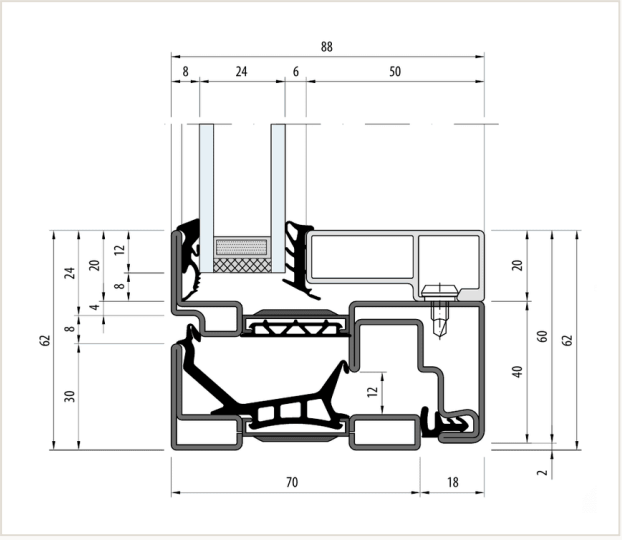

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante isolée HI
- Rupture de pont thermique en acier inoxydable
- Charnières dissimulées
- Fenêtres à un ou deux battants
- Constructions de grande taille possibles

En détail

Structure. Le profil en acier galvanisé reçoit une barrière thermique en treillis d'acier inoxydable qui renforce aussi la stabilité de l'ensemble.

Étanchéité. Joints EPDM bicomposants résistant au vieillissement, avec double joint tout autour pour les portes.



FENÊTRE ACIER


Unico XS

Profilé acier à rupture de pont thermique, avec 3 joints d'étanchéité et une profondeur de pose de 70 mm.

1,4 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,4 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 + Cr**
Uf	**0,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Hauteur de construction (fenêtre)	**55 mm**
Hauteur de construction (porte)	**90 mm**
Épaisseur de vitrage maximale (fenêtre)	**60 mm**
Épaisseur de vitrage maximale (porte)	**42 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

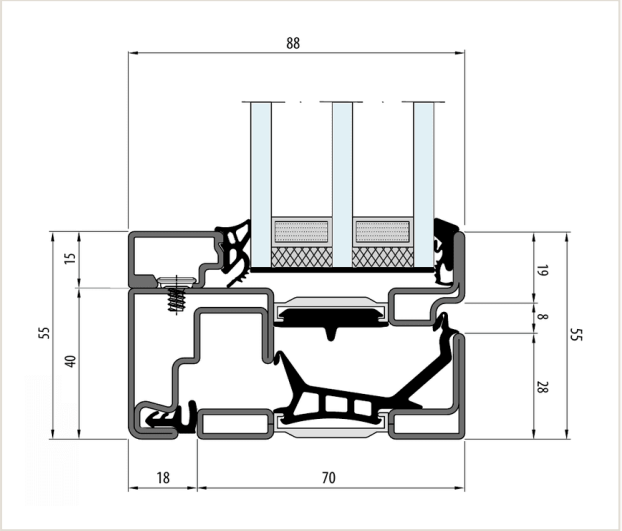

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante isolée HI
- Profils très étroits, design minimaliste
- Très bonne isolation acoustique
- Ferrures couvertes, charnières cachées
- Constructions de grande taille possibles

En détail

Structure. Système de fenêtre universel à profils étroits, avec barrière thermique en acier inoxydable.

Étanchéité. Joints EPDM bicomposants résistant au vieillissement.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER


Unico XS Casement

Profilé acier à rupture de pont thermique, avec 2 joints d'étanchéité et une profondeur de pose de 70 mm.

1,7 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,7 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,62 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Hauteur de construction	**48 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

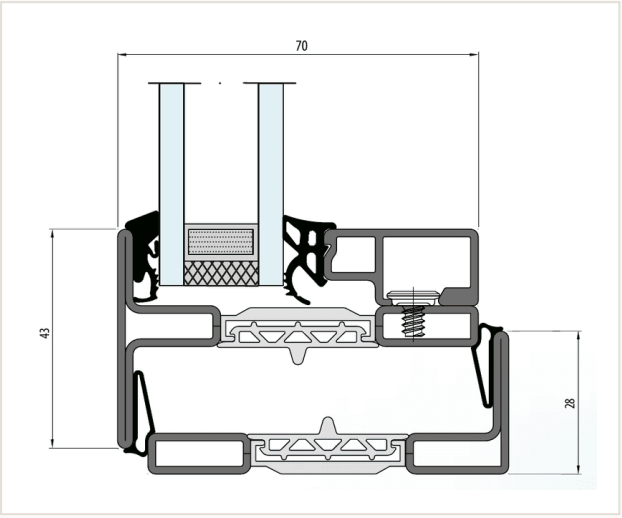

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Ouvrant et oscillant vers l'extérieur
- Réglage de la position d'ouverture
- Charnières dissimulées
- Profils exceptionnellement élancés

En détail

Ouverture. Les ferrures dissimulées permettent d'ouvrir et d'incliner la fenêtre vers l'extérieur, avec réglage de la position d'inclinaison.

Finitions. Soudures meulées et polies, profils laqués au four, joints EPDM bicomposants.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Unico (portes)

Système de portes en acier à rupture de pont thermique, à un ou deux battants, avec 2 joints d'étanchéité et 3 chambres sur 70 mm de profondeur. Il s'ouvre vers l'intérieur comme vers l'extérieur et se décline avec ou sans seuil.

Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Hauteur de construction	**130 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Rupture de pont thermique en acier inoxydable
- Portes à un ou deux battants
- Avec ou sans seuil (seuil automatique)
- Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Charnières soudées avec réglage haut/bas
- Serrures à un ou plusieurs points
- Ferrures anti-panique possibles
- Version isolée HI possible

En détail

Remplissage. La porte reçoit un vitrage ou un panneau : panneau AluLine ou panneau de porte de garage. Le vitrage peut atteindre 42 mm d'épaisseur.

Étanchéité. Un double joint EPDM bicomposant fait le tour du profil, pour une bonne isolation thermique et une tenue dans le temps.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Unico XS (portes)

Système de portes en acier à profils fins et à rupture de pont thermique, avec 2 joints et 3 chambres sur 70 mm de profondeur. Convient autant à la construction traditionnelle qu'à la construction moderne.

Joints d'étanchéité	2
Chambres	3
Profondeur de pose	70 mm
Hauteur de construction	90 mm
Épaisseur de vitrage maximale	42 mm

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Design minimaliste
- Rupture de pont thermique en acier inoxydable
- Double joint EPDM
- Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Charnières soudées avec réglage haut/bas
- Serrures à un ou plusieurs points
- Version isolée HI possible

En détail

Remplissage. La porte accepte un vitrage ou un panneau AluLine, avec un vitrage allant jusqu'à 42 mm d'épaisseur.

Seuil. Les portes sont disponibles avec seuil.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Presto (portes)

Système de portes en acier sans rupture de pont thermique, à un ou deux battants, avec 2 joints d'étanchéité et 50 mm de profondeur de pose. Une solution économique pour les passages intérieurs ou les locaux non chauffés.

Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**1**
Profondeur de pose	**50 mm**
Hauteur de construction	**130 mm**
Épaisseur de vitrage	**5 à 26 mm**
Épaisseur de paroi des profilés	**1,5 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Profilé sans rupture de pont thermique
- Portes sans seuil (seuil automatique)
- Double joint d'étanchéité sur tout le périmètre
- Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Charnières soudées avec réglage haut/bas
- Serrure à un point
- Ferrures anti-panique possibles

En détail

Remplissage. Vitrage de 5 à 26 mm, panneau AluLine ou panneau de porte de garage.

Protection. Les profilés sont en tôle galvanisée recouverte d'une peinture poudre en deux couches, ce qui assure la protection contre la corrosion.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Presto XS

Système en acier à profils très étroits et sans rupture de pont thermique, pensé pour les cloisons, portes et vitrines intérieures. Largeur visible à partir de 23 mm en fenêtre fixe.

Profondeur de pose	**50 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**22 mm**
Largeur visible (fenêtre fixe)	**à partir de 23 mm**
Largeur visible minimale (montant + vantail)	**45 mm**

Solutions et options

- Profilé sans rupture de pont thermique
- Installation intérieure
- Soudures meulées, jonctions invisibles
- Profilés alignés à l'intérieur et à l'extérieur
- Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Charnières soudées avec réglage haut/bas

Coupe du profilé (cotes en mm)



En détail

Usage. Le système sert à fabriquer des portes, cloisons et vitrines, avec ferrures et accessoires complets.

Finitions. Profilés laqués au four, utilisables dans la construction traditionnelle comme moderne.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Norm Slide

Porte coulissante en acier pour l'intérieur, à un ou deux battants, montée au mur ou au plafond. Le système supporte jusqu'à 120 kg par battant.

Battants	**1 ou 2**
Poids maximal	**120 kg**
Profondeur de pose	**40 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**13 mm**

Solutions et options

- Montage mural ou au plafond
- Un ou deux battants
- Caches anodisés avec bouchons
- Fermeture douce avec rail de guidage dissimulé (jusqu'à 80 kg)
- Réglage facile en hauteur
- Fonction de symétrie pour les portes à deux battants

Coupe du profilé (cotes en mm)



En détail

Finitions. Profilés en acier laqué au four ; les caches peuvent être anodisés ou laqués dans la couleur des portes.

Confort. Le système est livré avec un équipement complet, avec fermeture douce possible pour les portes jusqu'à 80 kg.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Norm Pivot

Porte pivotante en acier et verre pour l'intérieur, ouvrant dans les deux sens, jusqu'à 2000 × 2600 mm et 100 kg. Profils de 1,5 mm de paroi, laqués dans toute la palette RAL.

Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**1**
Profondeur de pose	**50 mm**
Largeur maximale	**2000 mm**
Hauteur maximale	**2600 mm**
Poids maximal	**100 kg**
Épaisseur de vitrage maximale	**23 mm**
Épaisseur de paroi des profilés	**1,5 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Ouverture dans les deux sens
- Fermeture automatique avec blocage en position ouverte
- Acier non galvanisé, laqué dans toute la palette RAL
- Soudures meulées et polies
- Remplissage vitrage ou panneau

En détail

Pose. Encastrement de 60 mm en haut, 90 mm en bas et 40 mm sur les côtés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Loft

Porte et cloison vitrée en acier à profilés ultra fins, pour intérieurs lumineux : lofts, bureaux, appartements. Largeur visible de 20 mm seulement en fenêtre fixe, avec ou sans croisillons collés.

Joints d'étanchéité	**1**
Chambres	**1**
Profondeur de pose	**48 mm**
Épaisseur de vitrage	**6 ou 8 mm**
Largeur visible (fenêtre fixe)	**20 mm**
Largeur visible (montant + vantail)	**44 mm**

Solutions et options

- Profilés ultra fins, sans rainures
- Portes à un ou deux battants et cloisons fixes
- Croisillons collés de 20 mm en option
- Charnières soudées avec réglage haut/bas
- Laquage dans les couleurs RAL
- Poignées dédiées au système

Coupe du profilé (cotes en mm)



En détail

Croisillons. Des barres de 20 mm de large collées sur le verre dessinent la porte ; cinq configurations d'exemple sont présentées, d'autres peuvent être faites sur demande.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ACIER

Loft porte pliante

Porte pliante en acier pour l'intérieur, à une piste, jusqu'à 6 vantaux et 80 kg. Sa construction légère et vitrée permet de redéfinir l'espace en quelques instants.

Pistes	**1**
Poids maximal	**80 kg**
Nombre maximal de vantaux	**6**
Profondeur de pose	**48 mm**
Épaisseur de vitrage	**6 ou 8 mm**

Solutions et options

- Installation intérieure
- Profilés fins, sans rainures
- Croisillons collés de 20 mm
- Charnières avec réglage vertical
- Laquage dans les couleurs RAL
- Neuf configurations de vantaux proposées

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

NOUS CONTACTER

Un devis gratuit, sans engagement

Nous prenons les mesures chez vous, puis nous fabriquons et posons vos châssis.

Atelier	**Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek**
Téléphone et WhatsApp	**0477.24.46.22**
E-mail	**info@delux-chassis.be**
Site	**www.delux-chassis.be**
TVA	**BE 0893.275.770**

Où nous intervenons

Bruxelles-Capitale
Bruxelles · Schaerbeek · Ixelles · Anderlecht · Molenbeek-Saint-Jean · Saint-Gilles · Uccle · Etterbeek · Jette · Evere · Forest · Woluwe-Saint-Lambert

Brabant wallon
Wavre · Nivelles · Waterloo · Braine-l'Alleud · Ottignies-Louvain-la-Neuve · Rixensart · Tubize

Brabant flamand
Louvain · Vilvorde · Hal · Grimbergen · Zaventem · Dilbeek · Tervuren

Hainaut
Charleroi · Mons · La Louvière · Soignies · Ath · Tournai

Namur
Namur · Gembloux · Andenne