
CATALOGUE 2026

Fenêtres Aluminium

Votre spécialiste en menuiserie intérieure
et extérieure

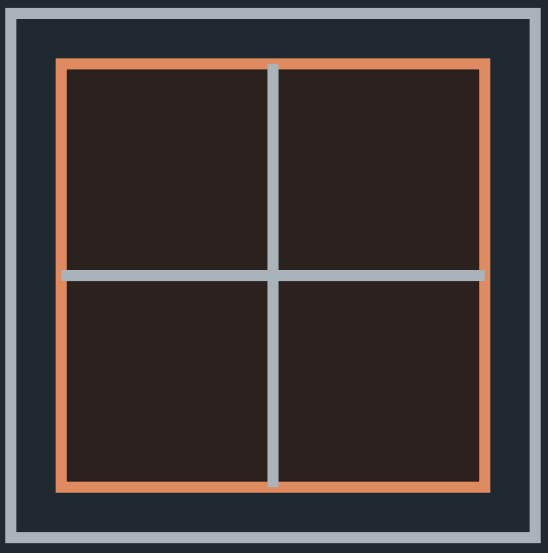

Delux-Châssis · KUS BATI SPRL
Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek · 0477.24.46.22 · info@delux-chassis.be · www.delux-chassis.be
TVA BE 0893.275.770 · Les valeurs techniques sont celles du fabricant et ne sont pas contractuelles.

CATALOGUE

Fenêtres Aluminium

63 profilés.

FENÊTRES ALUMINIUM

Comparer les profilés

Plus la valeur Uw est basse, plus la fenêtre isole.

PROFILÉ	UW W/M²K	ÉPAISSEUR DU VITRAGE	POIDS MAX. DE L'OUVRANT	DIMENSIONS MAX. DE L'OUVRANT	PROFONDEUR DU DORMANT
MB-45	2,7	2-25 mm (fixe et porte) / 2-34 mm (fenêtre ouvrante)	120 kg (porte) / 130 kg (fenêtre)	H 2400 x L 1250 mm	45 mm
MB-60	1,3	5-41 mm (MB-60) / 4-35 mm (MB-60US) ; 14-50 mm ou 8-44 mm en fenêtre ouvrante	120 kg (porte) / 130 kg (fenêtre) ; 180 kg pour le pivotant	H 2400 x L 1250 mm (fenêtre), H 2400 x L 1200 mm (porte)	60 mm
MB-79N E	0,9	1,5-63 mm	180 kg	H 2700 x L 1700 mm (ouvrant de porte)	70 mm
MB-79N Casement	1,1	1,5-54 mm (dormant) / 10,5-63 mm (ouvrant)	180 kg	H 2700 x L 1400 mm (ouverture par le haut) / H 2500 x L 2400 mm (ouverture latérale)	70 mm
MB-86N	0,77	8,5-61 mm (dormant) / 17,5-70 mm (ouvrant)	150 kg (fenêtre) / 200 kg (porte)	fenêtre H 2800 x L 1700 mm ; porte H 3000 x L 1400 mm	77 mm (fenêtre et porte)
MB-86 Casement	0,95	14-60 mm (dormant) / 18-60 mm (ouvrant)	100 kg	H 2300 x L 1400 mm	77 mm
MB-104 Passive	0,73	27-72 mm (dormant) / 34,5-81 mm (ouvrant)	160 kg	H 2900 x L 1700 mm	95 mm
MB-Ferroline	0,8	13,5-61,5 mm	150 kg	H 2400 x L 1400 mm	110 mm
MB-Ferroline Industrial	0,85	13,5-61,5 mm	150 kg	H 2400 x L 1400 mm	110 mm
MB-60E EI	4	5-41 mm	120 kg	H 2475 x L 1400 mm	60 mm
MB-78EI	1,5	6-49 mm	250 kg	H 2500 x L 1400 mm	78 mm
MB-86 EI	1	jusqu'à 70 mm	160 kg	H 2500 x L 1400 mm	77 mm
Imperial	1	4-51 mm	120 kg	1 rail H 1300 x L 2752 mm ; 2 rails H 2200 x L 2400 mm ; 3 rails H 3500 x L 2400 mm	65 mm
Ecofutural	1,1	4-50 mm (vitrage) / 12-59 mm	150 kg (fenêtre) /	H 1400 x L 2600 mm	65 mm

FENÊTRES ALUMINIUM

Comparer les profilés

Plus la valeur Uw est basse, plus la fenêtre isole.

PROFILÉ	UW W/M²K	ÉPAISSEUR DU VITRAGE	POIDS MAX. DE L'OUVRANT	DIMENSIONS MAX. DE L'OUVRANT	PROFONDEUR DU DORMANT
Decalu 94 Retro	0,76	jusqu'à 71 mm	100 kg (120 kg avec ferrures renforcées)	H 2650 x L 1200 mm	94 mm
Decalu 110 Steel	0,76	jusqu'à 61 mm	100 kg (120 kg avec ferrures renforcées)	H 2650 x L 1200 mm	110 mm
Entra	0,85	8-63 mm (fenêtre) / 5-54 mm (fixe)	150 kg	H 2650 x L 1250 mm	73 mm (standard) / 95 mm (Steel, Flat)
Slimline 38	0,96	jusqu'à 55 mm	170 kg	H 1200 x L 2800 mm	76-99 mm selon la version
Masterline 8	0,84	jusqu'à 62 mm	200 kg	H 2800 x L 1200 mm	77 mm
Masterline 8 Ouvrant caché	0,87	jusqu'à 65 mm	170 kg	H 2800 x L 1200 mm	77 mm
Masterline 10	0,72	29-88 mm (ouvrant)	200 kg	H 2800 x L 1200 mm (ouvrant de porte)	97 mm
CS 77	0,94	4-52 mm (fixe et porte) / 63 mm (fenêtre ouvrante)	170 kg	H 2800 x L 1250 mm	68 mm
SlimWall 35	0,75	24-57 mm			
Cortizo Casement HI	1,6	14-44 mm	100 kg	H 1800 x L 1800 mm (ouverture à soufflet)	70 mm
COR 70 HO	1	jusqu'à 46 mm	160 kg	H 1300 x L 2400 mm ; H 1200 x L 3500 mm avec ferrures à frappe renforcées	70 mm
COR 70 Industrial	1	jusqu'à 55 mm	160 kg	H 2600 x L 1500 mm	70 mm
MB-Slide		24 mm	160 kg	H 2600 x L 1800 mm	50 mm (2 rails) / 97 mm (3 rails)
MB-59 HS		jusqu'à 42 mm	300 kg	H 2800 x L 3000 mm	120 mm (2 rails) / 199 mm (3 rails)
MB-77 HS		13,5-58,5 mm	400 kg	H 3200 x L 3200 mm	174 mm / 271 mm (version HI)

FENÊTRES ALUMINIUM

Comparer les profilés

Plus la valeur Uw est basse, plus la fenêtre isole.

PROFILÉ	UW W/M²K	ÉPAISSEUR DU VITRAGE	POIDS MAX. DE L'OUVRANT	DIMENSIONS MAX. DE L'OUVRANT	PROFONDEUR DU DORMANT
VisoGlide Plus		6-36 mm (dormant) / 18-60 mm (ouvrant)	250 kg (coulissant) / 200 kg (levant-coulissant)	H 3000 x L 2500 mm	118 mm (1 rail) / 142 mm (2 rails) / 184 mm (3 rails)
UltraGlide		14-52 mm	400 kg	H 2800 x L 3000 mm	153-239 mm
UltraGlide Maxlight Monorail		15-51 mm	440 kg	H 2800 x L 3000 mm	176 mm
Panorama		16-50 mm	100 kg	H 1200 x L 2500 mm	74,5 mm
Decalu 88 Doors	0,9	jusqu'à 62 mm	160 kg	H 1400 x L 2900 mm	88 mm
Decalu 88 Folding Doors		jusqu'à 62 mm (remplissage)	150 kg	H 3000 x L 1200 mm (vantail)	88 mm
Decalu 163 Slide		58 mm (remplissage)	400 kg	H 3200 x L 3300 mm	163 mm
2000 Corredera		jusqu'à 17 mm	100 kg	H 2600 x L 1600 mm	
COR Vision	1,3	26-30 mm	320 kg	H 3000 x L 2500 mm	
COR Vision Plus		36-54 mm	400 kg (manuel) / 700 kg (motorisé)	H 4000 x L 4000 mm (selon la configuration)	
Cortizo Bifold Plus		jusqu'à 48 mm	120 kg	H 3000 x L 1200 mm	
Millennium Pivot Plus		jusqu'à 64 mm	250 kg	H 3000 x L 2000 mm	80 mm
COR Vision Galandage		24 mm	320 kg	H 3000 x L 2500 mm	
Masterline 8 Hidden Vent		jusqu'à 65 mm	170 kg	H 2800 x L 1200 mm	77 mm
Masterline 8 Despiro		67 mm	200 kg	H 3000 x L 1500 mm	77 mm



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-45

Profilé aluminium sans rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 45 mm. Un Uf de 6,0 W/m²K et un Uw de 2,7 W/m²K pour un Ug de 0,8.

2,7 W/m²K · valeur Uw

Uw	**2,7 W/m²K**
Ug de référence	**0,8 W/m²K**
Uf	**6,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**45 mm**
Profondeur du dormant	**45 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**45 mm (porte) / 54 mm (fenêtre)**
Épaisseur du vitrage	**2-25 mm (fixe et porte) / 2-34 mm (fenêtre ouvrante)**
Largeur visible du dormant	**66,5 mm (porte) / 43,5 mm (fenêtre)**
Largeur visible de l'ouvrant	**72 mm (porte) / 27,5 mm (fenêtre)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2400 x L 1250 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg (porte) / 130 kg (fenêtre)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

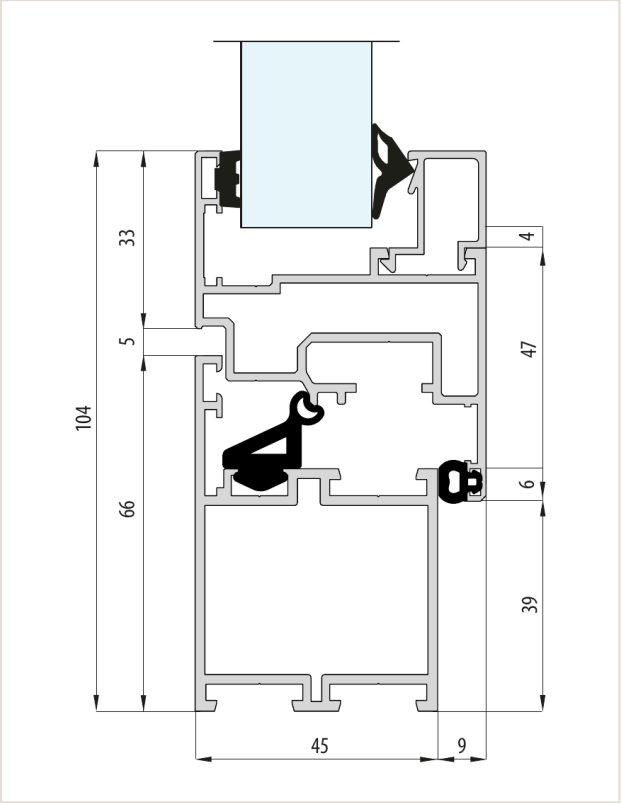

Solutions et options

- Profilé sans rupture de pont thermique
- Portes va-et-vient



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-60

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 60 mm. Un Uf de 2,5 W/m²K et un Uw de 1,3 W/m²K pour un Ug de 0,6.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**0,6 W/m²K**
Uf	**2,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**60 mm**
Profondeur du dormant	**60 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**60 mm (porte) / 69 mm (fenêtre)**
Épaisseur du vitrage	**5-41 mm (MB-60) / 4-35 mm (MB-60US) ; 14-50 mm ou 8-44 mm en fenêtre ouvrante**
Largeur visible du dormant	**51 mm (porte) / 47 mm (fenêtre)**
Largeur visible de l'ouvrant	**72 mm (porte) / 29 mm (fenêtre)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2400 x L 1250 mm (fenêtre), H 2400 x L 1200 mm (porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg (porte) / 130 kg (fenêtre) ; 180 kg pour le pivotant**

Coupe du profilé (cotes en mm)

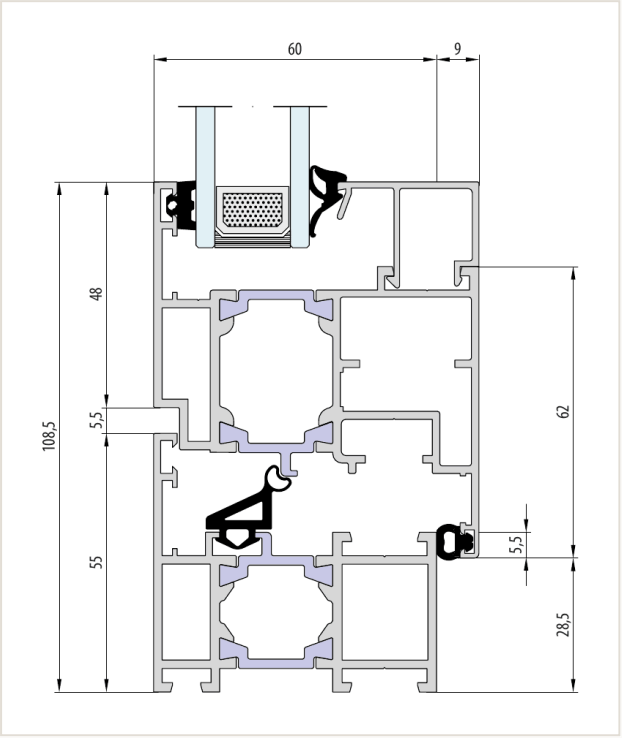

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique

Variante rénovation

Fenêtre basculante



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-79N E

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 70 mm. Un Uf de 1,2 W/m²K et un Uw de 0,90 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,9 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,90 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**70 mm**
Profondeur du dormant	**70 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**79 mm**
Épaisseur du vitrage	**1,5 - 63 mm**
Largeur visible du dormant	**50,5 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**33,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2700 x L 1700 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**180 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

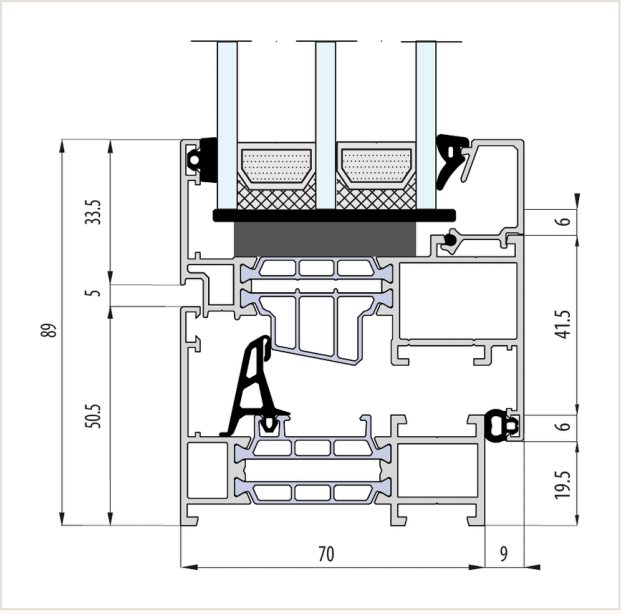

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Ouvrant caché
- Éléments thermiques SI



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-79N Casement

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 70 mm. Un Uf de 1,9 W/m²K et un Uw de 1,1 W/m²K pour un Ug de 0,5.

1,1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,1 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,9 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Profondeur du dormant	**70 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**79 mm**
Épaisseur du vitrage	**1,5-54 mm (dormant) / 10,5-63 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2700 x L 1400 mm (ouverture par le haut) / H 2500 x L 2400 mm (ouverture latérale)**
Poids max. de l'ouvrant	**180 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

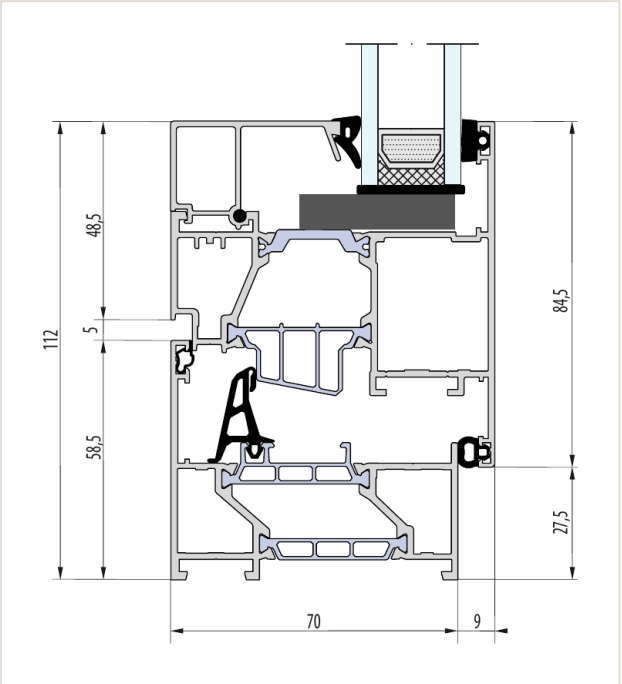

Solutions et options

- Éléments thermiques SI
- Versions Top Hung et Side Hung

En détail

Utilisation. Système de fenêtres à isolation thermique et acoustique accrue et à étanchéité élevée. Il permet de réaliser des fenêtres fixes, battantes, basculantes et oscillo-battantes.



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-86N

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 77 mm. Un Uf de 1,09 W/m²K et un Uw de 0,77 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,77 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,77 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,09 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**77 mm**
Profondeur du dormant	**77 mm (fenêtre et porte)**
Profondeur de l'ouvrant	**86 mm (fenêtre) / 77 mm (porte)**
Épaisseur du vitrage	**8,5-61 mm (dormant) / 17,5-70 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**fenêtre H 2800 x L 1700 mm ; porte H 3000 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg (fenêtre) / 200 kg (porte)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

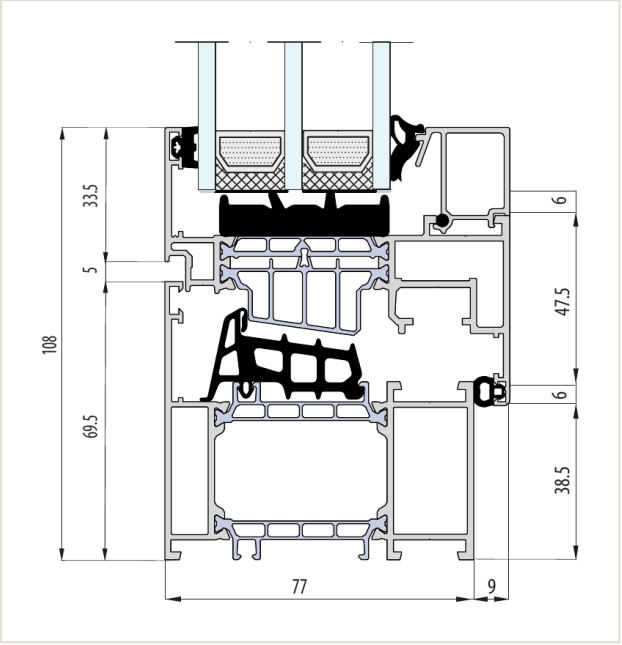

Solutions et options

- Variante rénovation
- Éléments thermiques SI
- Version SI
- Option angle vitré (Glass Corner)
- Poignée double possible

En détail

Personnalisation. Le système appartient aux produits à très bonnes performances d'isolation thermique. Il peut recevoir une poignée double ou un vitrage fixe posé depuis l'extérieur.



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-86 Casement

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 77 mm. Un Uf de 1,4 W/m²K et un Uw de 0,95 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,95 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,95 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**77 mm**
Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**86 mm**
Épaisseur du vitrage	**14-60 mm (dormant) / 18-60 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2300 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

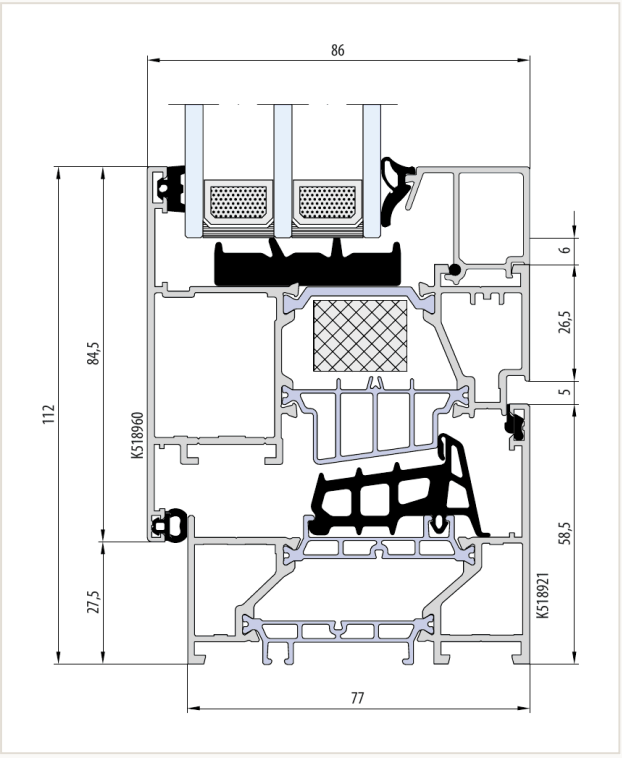

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Éléments thermiques SI

En détail

Isolation. Des éléments d'isolation supplémentaires sont montés en standard. Associés à une étanchéité élevée, ils donnent un bon confort thermique tout en gardant la silhouette élancée de l'aluminium.



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-104 Passive

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 95 mm. Un Uf de 0,74 W/m²K et un Uw de 0,73 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,73 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,73 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,74 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**95 mm**
Profondeur du dormant	**95 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**104 mm**
Épaisseur du vitrage	**27-72 mm (dormant) / 34,5-81 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2900 x L 1700 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

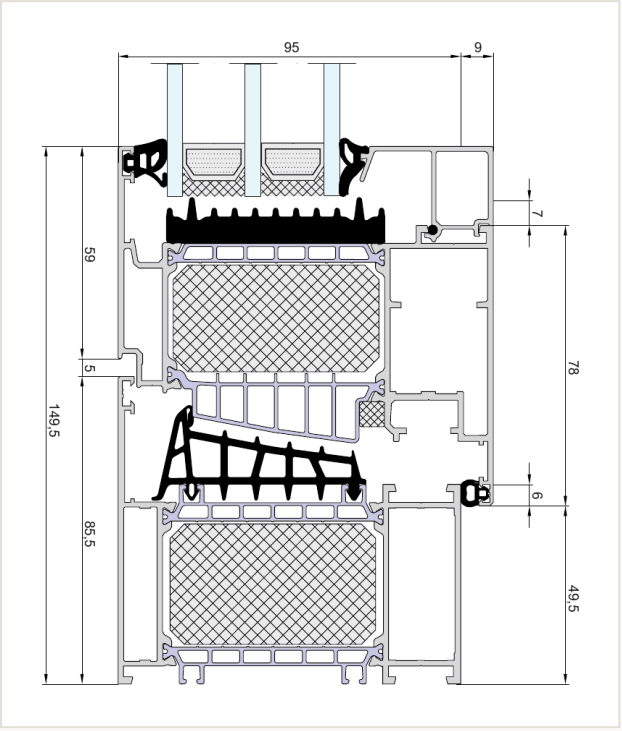

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Variante isolée AERO
- Éléments thermiques SI
- Certificats de l'Institut de la Maison Passive de Darmstadt
- Versions Aero et SI

En détail



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-Ferroline

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 84/110 mm. Un Uf de 1,6 W/m²K et un Uw de 0,80 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,8 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,80 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,6 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**84/110 mm**
Profondeur du dormant	**110 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**86-93,5 mm**
Épaisseur du vitrage	**13,5-61,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2400 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

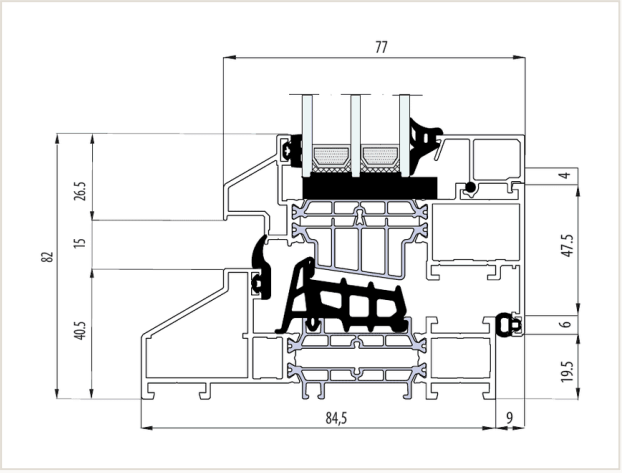

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante isolée HI
- Fenêtres s'ouvrant vers l'intérieur
- Version Industrial

En détail

Rénovation. Le système est recommandé en priorité pour la rénovation de bâtiments historiques. Il offre en plus de l'isolation thermique une très bonne isolation acoustique et une bonne étanchéité à l'eau et à l'air.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-Ferroline Industrial

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 84/110 mm. Un Uf de 1,5 W/m²K et un Uw de 0,85 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,85 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,85 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**84/110 mm**
Profondeur du dormant	**110 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**86-93,5 mm**
Épaisseur du vitrage	**13,5-61,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2400 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

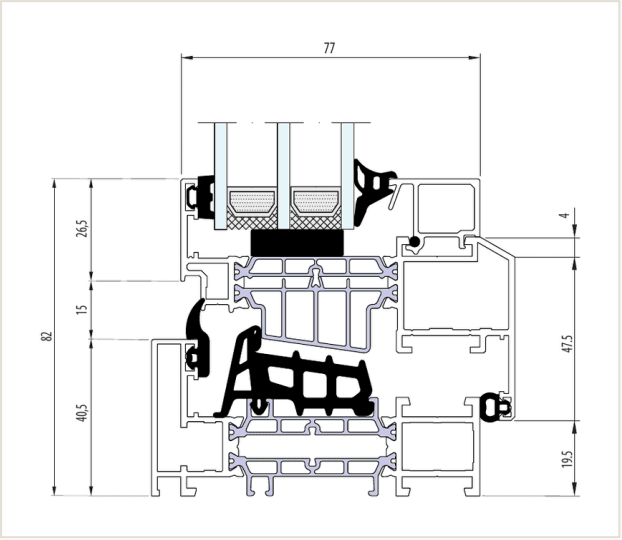

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante isolée HI

En détail

Système de base. Cette version Industrial est présentée avec le système MB-Ferroline : les données techniques ci-contre sont celles du système, pensé pour la rénovation de bâtiments historiques.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-60E EI

Profilé coupe-feu en aluminium de 60 mm, classe de protection incendie maximale 30 EI. Un Uf de 3,46 W/m²K.

4 W/m²K · valeur Uw

Uw	**4,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**3,46 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**60 mm**
Classe de protection incendie maximale	**30 EI**
Profondeur du dormant	**60 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**60 mm**
Épaisseur du vitrage	**5 - 41 mm**
Largeur visible du dormant	**62,5 mm (dormant de porte) / 55 mm (dormant de cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**67 mm (ouvrant de porte) / 76 mm (traverse de cloison)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2475 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg**
Résistance au feu	**EI 15 ou EI 30**

Coupe du profilé (cotes en mm)

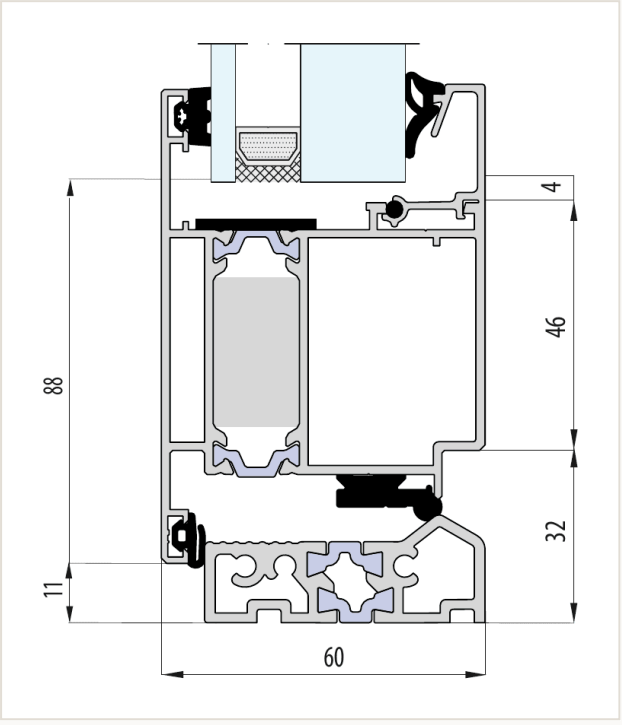



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-78EI

Profilé coupe-feu en aluminium de 78 mm, classe de protection incendie maximale 30/60 EI. Un Uf de 2,47 W/m²K.

1,5 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,5 W/m²K**
Ug de référence	**0,7 W/m²K**
Uf	**2,47 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**78 mm**
Classe de protection incendie maximale	**30/60 EI**
Profondeur du dormant	**78 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**78 mm**
Épaisseur du vitrage	**6-49 mm**
Largeur visible du dormant	**51 mm (dormant de porte) / 72 mm (dormant de cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**72 mm (ouvrant de porte) / 51 mm (traverse de cloison)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2500 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**250 kg**
Résistance au feu	**EI 30 à EI 60**

Coupe du profilé (cotes en mm)

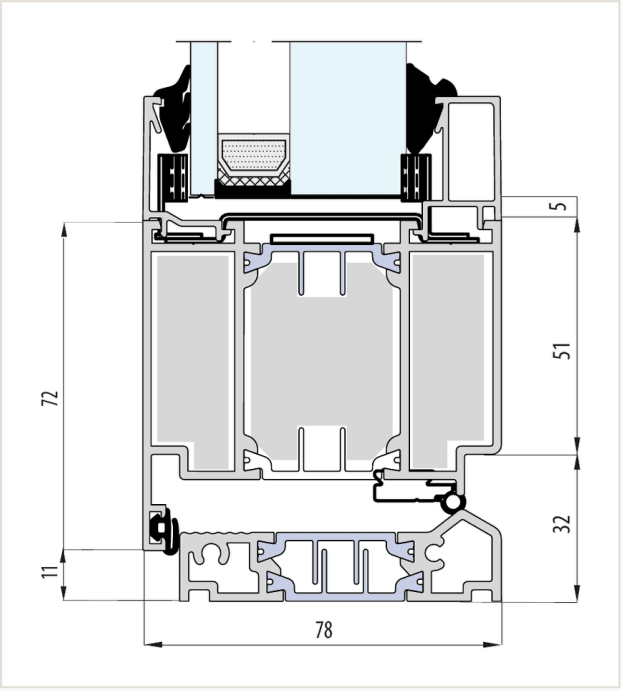



FENÊTRE ALUMINIUM


MB-86 EI

Profilé coupe-feu en aluminium de 86 mm, classe de protection incendie maximale 30 EI. Un Uf de 1,44 W/m²K.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,6 W/m²K**
Uf	**1,44 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**86 mm**
Classe de protection incendie maximale	**30 EI**
Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**86 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 70 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2500 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**
Résistance au feu	**EI 30**

Coupe du profilé (cotes en mm)

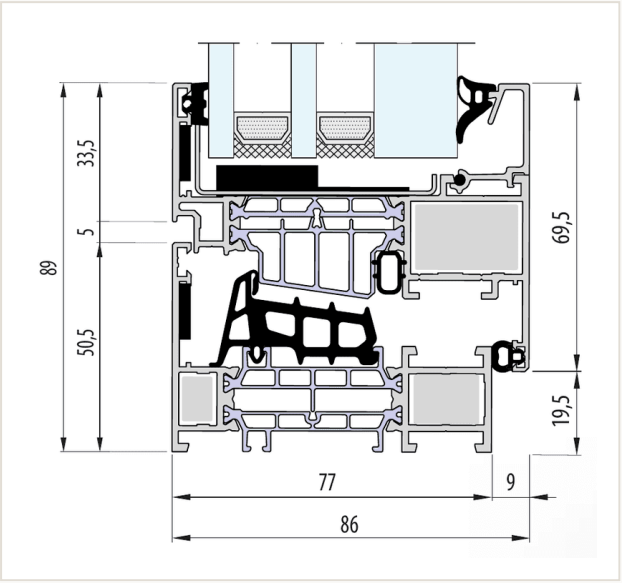

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Système coupe-feu

En détail

Fenêtres coupe-feu. Destiné aux cloisons coupe-feu extérieures, le système permet des fenêtres de classe EI 30 selon la norme PN-EN 13501-2:2016, soit une barrière contre la propagation du feu pendant au moins 30 minutes. La disponibilité dépend du marché et du certificat détenu.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM


Imperial

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 65 mm. Un Uf de 1,86 W/m²K et un Uw de 1,0 W/m²K pour un Ug de 0,6.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,6 W/m²K**
Uf	**1,86 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**65 mm**
Profondeur du dormant	**65 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**74 mm**
Épaisseur du vitrage	**4-51 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**1 rail H 1300 x L 2752 mm ; 2 rails H 2200 x L 2400 mm ; 3 rails H 3500 x L 2400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

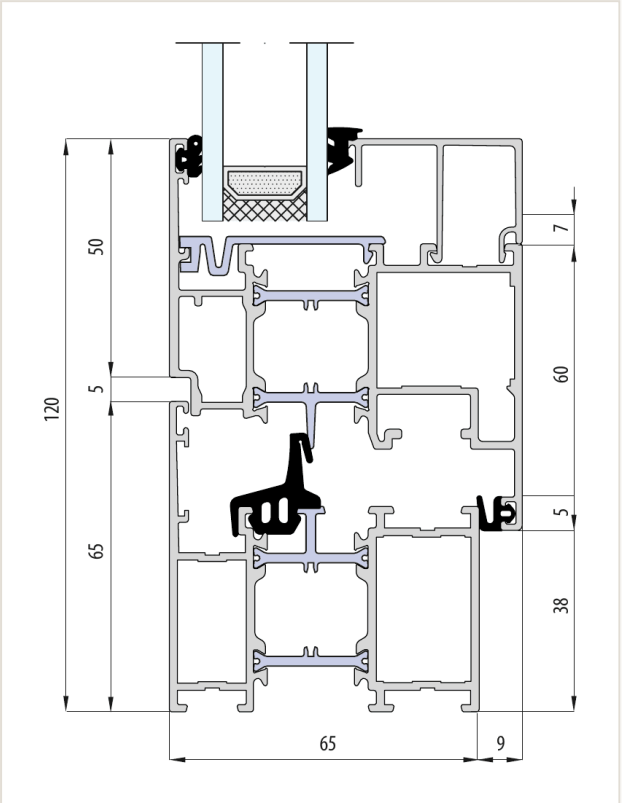

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Éléments thermiques I
- Variante isolée I+
- Formes atypiques, arcs

En détail

Formes atypiques. Les profilés, à la fois robustes et malléables, conviennent aux éléments de forme atypique comme les arcs. Le système sert aux fenêtres, aux portes et aux vitrines.



FENÊTRE ALUMINIUM


Ecofutural

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 65 mm. Un Uf de 1,86 W/m²K et un Uw de 1,1 W/m²K pour un Ug de 0,6.

1,1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,1 W/m²K**
Ug de référence	**0,6 W/m²K**
Uf	**1,86 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**65 mm**
Profondeur du dormant	**65 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**74 mm**
Épaisseur du vitrage	**4-50 mm (vitrage) / 12-59 mm (remplissage)**
Largeur visible du dormant	**55 mm ou 65 mm (fenêtre) / 61,5 mm (dormant de porte)**
Largeur visible de l'ouvrant	**à partir de 40 mm (fenêtre) / 88,5 mm (porte)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1400 x L 2600 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg (fenêtre) / 120 kg (porte)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

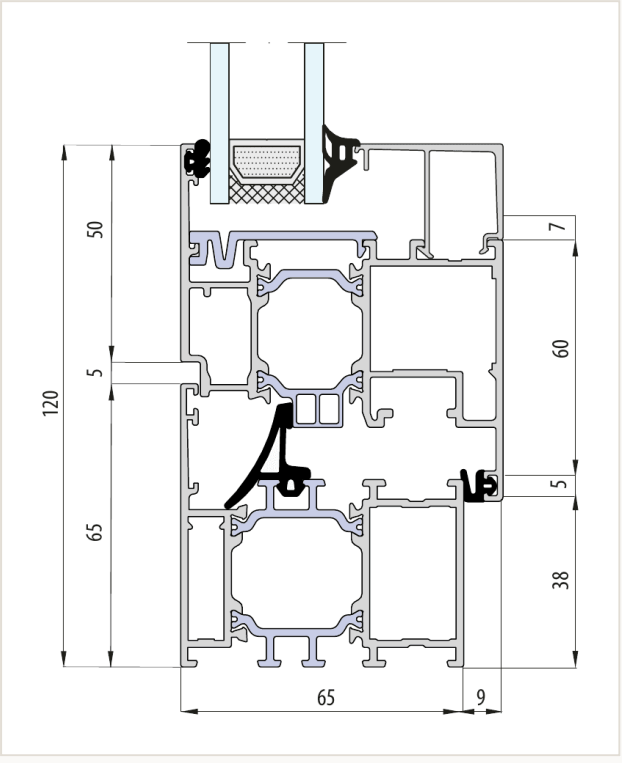

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Profilé monobloc
- Variante rénovation



FENÊTRE ALUMINIUM


Superial

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 75 mm. Un Uf de 1,69 W/m²K et un Uw de 0,90 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,9 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,90 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,69 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**75 mm**
Profondeur du dormant	**75 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**84 mm (fenêtre) / 75 mm (porte)**
Épaisseur du vitrage	**14-61 mm**
Largeur visible du dormant	**61,5 mm (dormant de porte) / à partir de 55 mm (dormant de cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**88,5 mm (ouvrant de porte) / à partir de 40 mm (traverse de cloison)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1600 x L 2600 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg (fenêtre) / 200 kg (porte)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

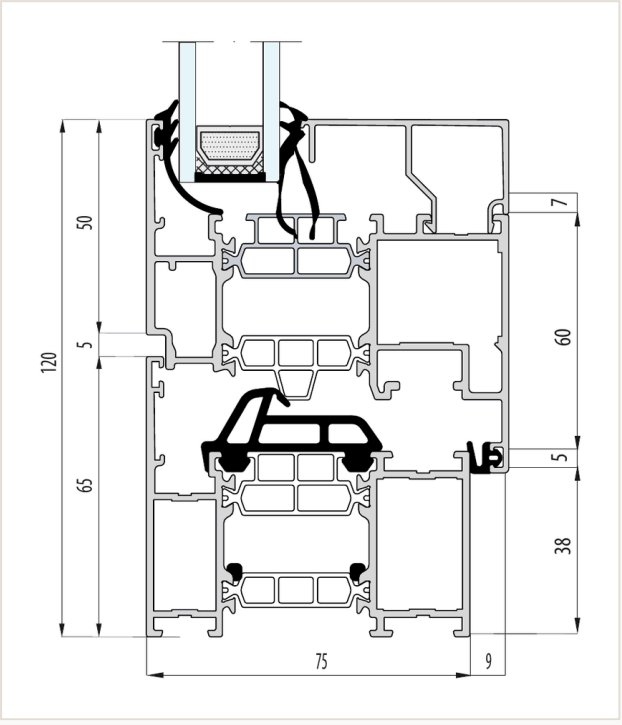

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Ouvrant caché



FENÊTRE ALUMINIUM


Genesis

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 75 mm. Un Uf de 0,96 W/m²K et un Uw de 0,76 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,76 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,76 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,96 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**75 mm**
Profondeur du dormant	**75 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**84 mm**
Épaisseur du vitrage	**9-65 mm**
Largeur visible du dormant	**à partir de 55 mm (dormant de cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**à partir de 42,5 mm (traverse de cloison)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1600 x L 2600 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

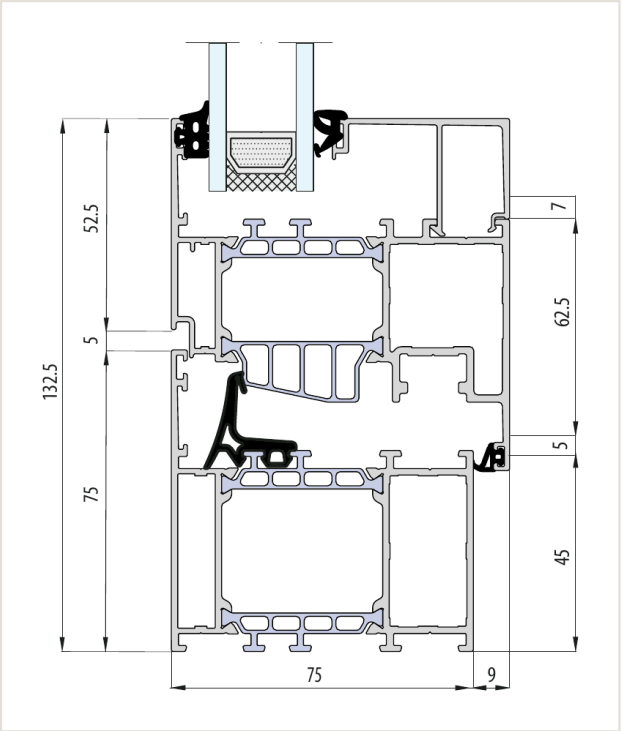

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Éléments thermiques I



FENÊTRE ALUMINIUM


Maxlight

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 75 mm. Un Uf de 1,79 W/m²K et un Uw de 0,85 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,85 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,85 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,79 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**75 mm**
Profondeur du dormant	**83 mm (Design) / 75 mm (Invisible, Modern) / 105 mm (Steel)**
Profondeur de l'ouvrant	**92 mm (Design) / 84 mm (Invisible, Modern) / 97 mm (Steel)**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 59 mm (Design, Invisible, Steel) / jusqu'à 68 mm (Modern)**
Largeur visible du dormant	**35 mm (fenêtre ouvrant vers l'intérieur) ; 70 mm avec ouvrant caché (Invisible)**
Hauteur de la parclose	**15 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

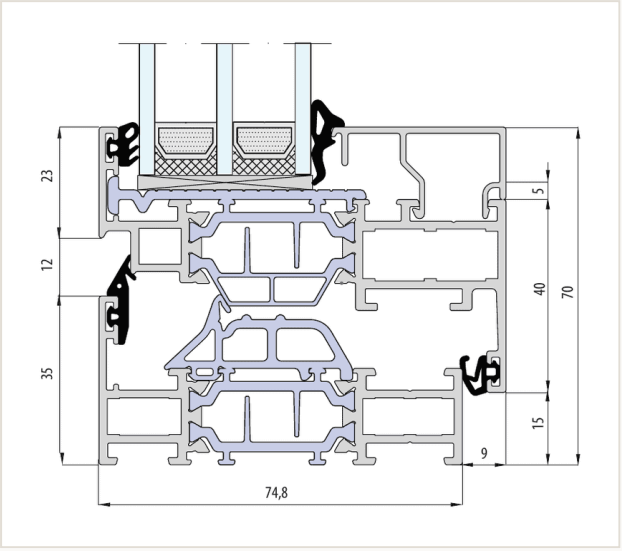

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Ouvrant caché
- Variantes Modern, Steel, Design et Invisible
- 4 variantes : Design, Invisible, Modern, Steel
- Option angle vitré (Glass Corner)

En détail



FENÊTRE ALUMINIUM


Système à guillotine VS600

Système à guillotine en aluminium à rupture de pont thermique, profondeur de 131 mm. Un Uf de 2,25 W/m²K et un Uw de 1,55 W/m²K pour un Ug de 1,0.

1,55 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,55 W/m²K**
Ug de référence	**1,0 W/m²K**
Uf	**2,25 W/m²K**
Profondeur de pose	**131 mm**
Profondeur du dormant	**130,5 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**52 mm**
Épaisseur du vitrage	**24-28 mm**
Largeur visible du dormant	**22 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**40,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1150 x L 1500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**27 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

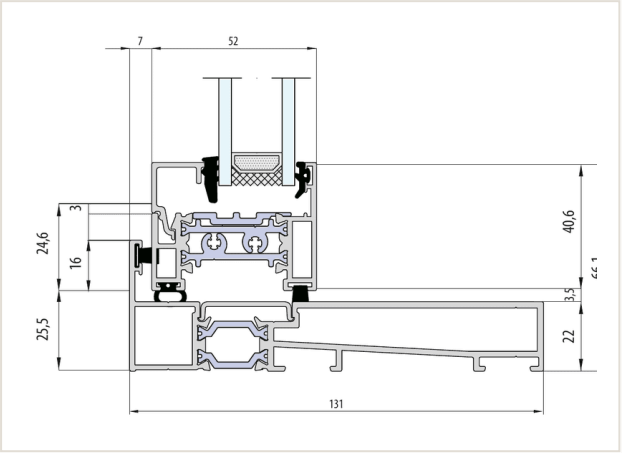

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique

En détail

Fonctionnement. Un mécanisme à ressorts permet de déplacer les vantaux vers le haut et vers le bas. Une ferrure supplémentaire permet aussi de les basculer.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM


FR 65 EI

Profilé coupe-feu en aluminium de 65 mm, classe de protection incendie maximale 60 EI. Un Uf de 2,51 W/m²K.

4 W/m²K · valeur Uw

Uw	**4,0 W/m²K**
Ug de référence	**nd.**
Uf	**2,51 W/m²K**
Profondeur de pose	**65 mm**
Classe de protection incendie maximale	**60 EI**
Profondeur du dormant	**65 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**65 mm**
Épaisseur du vitrage	**17-25 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**
Résistance au feu	**EI 60 (murs) / EI 30 (portes)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

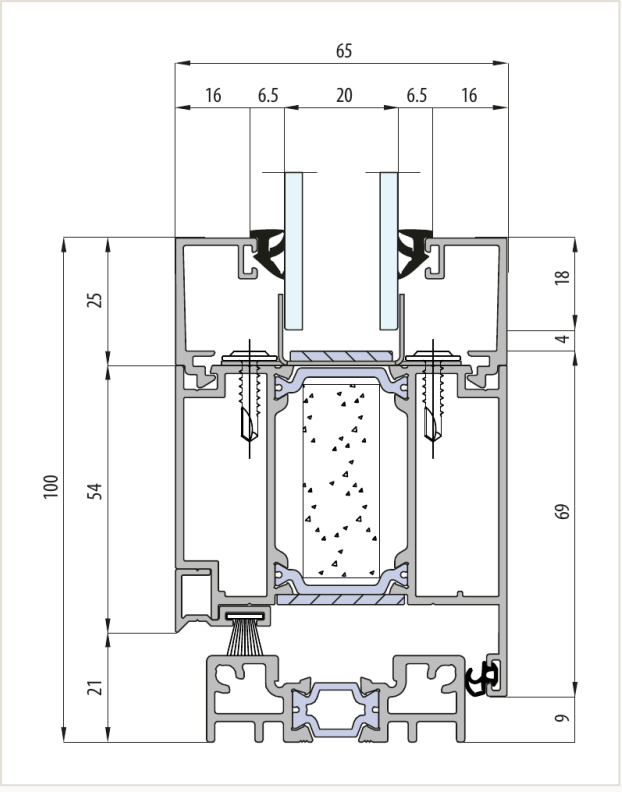

Solutions et options

Système coupe-feu

En détail

Cloisons intérieures. Le système est destiné aux cloisons intérieures coupe-feu et pare-fumée. Sans barrière thermique, il protège très peu contre les déperditions de chaleur et n'est pas recommandé pour les murs extérieurs.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM


FR 90 EI

Profilé coupe-feu en aluminium de 90 mm, classe de protection incendie maximale 60 EI. Un Uf de 2,57 W/m²K.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,6 W/m²K**
Uf	**2,57 W/m²K**
Profondeur de pose	**90 mm**
Classe de protection incendie maximale	**60 EI**
Profondeur du dormant	**90 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**90 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 60 mm**
Résistance au feu	**EI 15, 30, 45 ou 60 (murs) / jusqu'à EI 90 (portes)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

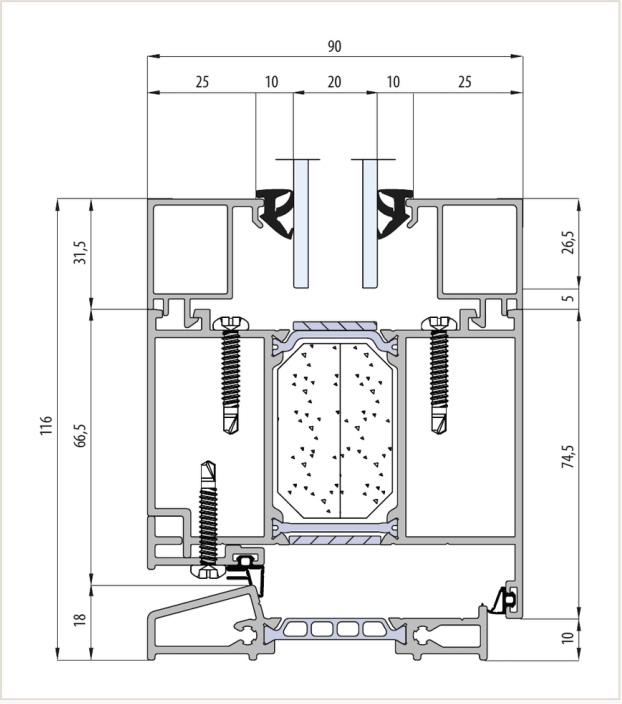

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Système coupe-feu

En détail

Cloisons coupe-feu. Grâce à sa barrière thermique, le système permet des cloisons intérieures et extérieures. Il atteint EI 15, 30, 45 ou 60 pour les murs selon la norme PN-EN 14351-1+A2, et jusqu'à EI 90 pour les portes intérieures et extérieures.



FENÊTRE ALUMINIUM


Decalu 88 Standard

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 88 mm. Un Uf de 1,78 W/m²K et un Uw de 0,75 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,75 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,75 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,78 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**88 mm**
Profondeur du dormant	**88 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**96 mm (fenêtre) / 88 mm (porte)**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 71 mm**
Largeur visible du dormant	**43 mm (fenêtre) / 75,7 mm (porte)**
Largeur visible de l'ouvrant	**31 mm (fenêtre) / 71 mm (porte)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**fenêtre H 2650 x L 1200 mm ; ouvrant de porte H 1300 x L 2500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100-120 kg (fenêtre) / 160 kg (porte)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

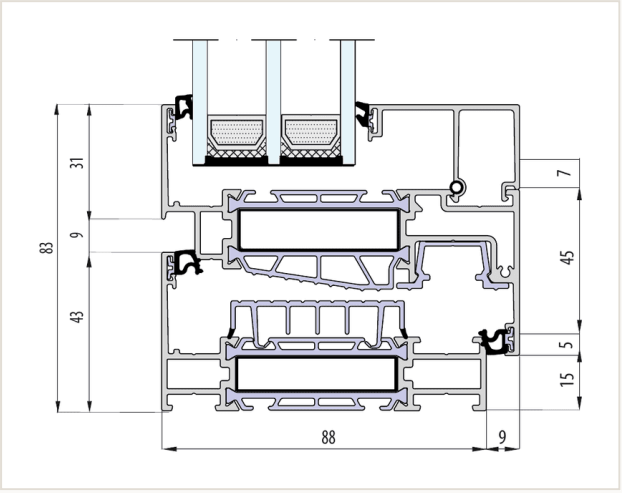

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique



FENÊTRE ALUMINIUM


Decalu 88 Hidden

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 88 mm. Un Uf de 1,0 W/m²K et un Uw de 0,74 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,74 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,74 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**88 mm**
Profondeur du dormant	**88 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**97 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 71 mm**
Largeur visible du dormant	**81,5 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**43 mm (invisible)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2650 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg (120 kg avec ferrures renforcées)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

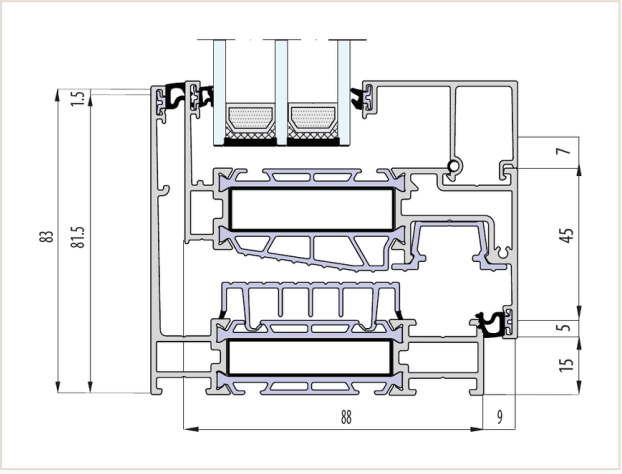

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique



FENÊTRE ALUMINIUM


Decalu 94 Retro

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 94 mm. Un Uf de 1,0 W/m²K et un Uw de 0,76 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,76 W/m²K · valeur Uw


Uw	**0,76 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**94 mm**
Profondeur du dormant	**94 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**103 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 71 mm**
Largeur visible du dormant	**43 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**31 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2650 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg (120 kg avec ferrures renforcées)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

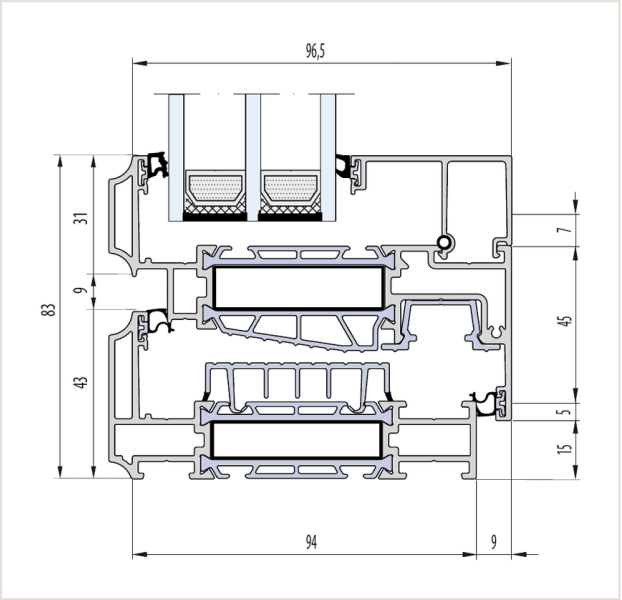

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Charnières invisibles
- Drainage caché

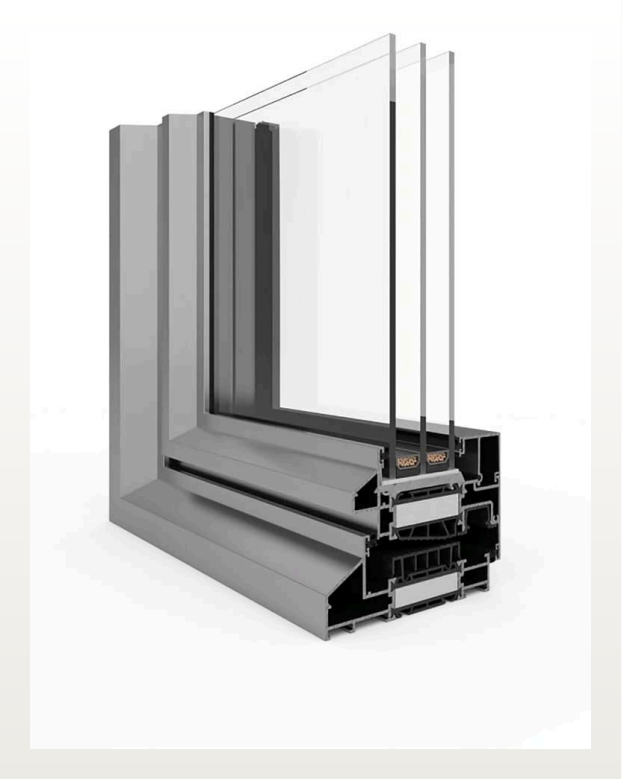

FENÊTRE ALUMINIUM


Decalu 110 Steel

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 110 mm. Un Uf de 1,0 W/m²K et un Uw de 0,76 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,76 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,76 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**110 mm**
Profondeur du dormant	**110 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**103,5 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 61 mm**
Largeur visible du dormant	**43 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2650 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg (120 kg avec ferrures renforcées)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

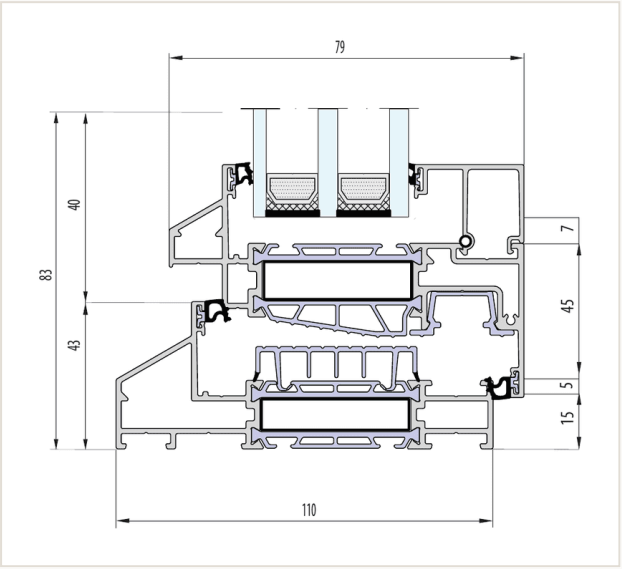

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique

En détail

Aspect acier. Les profilés biseautés rappellent l'aspect des menuiseries en acier. Les fenêtres peuvent être construites avec un montant fixe ou mobile.



FENÊTRE ALUMINIUM


Entra

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 73 mm. Un Uf de 1,3 W/m²K et un Uw de 0,85 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,85 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,85 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,3 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**73 mm**
Profondeur du dormant	**73 mm (standard) / 95 mm (Steel, Flat)**
Profondeur de l'ouvrant	**82 mm**
Épaisseur du vitrage	**8-63 mm (fenêtre) / 5-54 mm (fixe)**
Largeur visible du dormant	**43 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**31 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2650 x L 1250 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

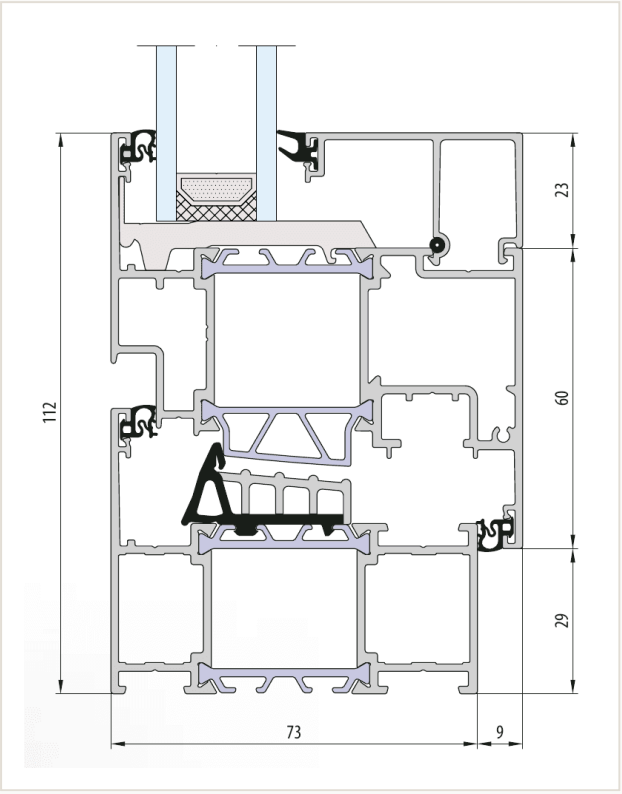

Solutions et options

Variante isolée HI · Variante isolée HI+ · Version Standard · 3 versions thermiques de profilés



FENÊTRE ALUMINIUM


Slimline 38

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 76-99 mm. Un Uf de 2,3 W/m²K et un Uw de 0,96 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,96 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,96 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**2,3 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**76-99 mm**
Uw variante Ferro (Ug=0,5, intercalaire aluminium)	**0,92 W/m²K**
Uw variante Cubic (Ug=0,5, intercalaire aluminium)	**0,95 W/m²K**
Profondeur du dormant	**76-99 mm selon la version**
Profondeur de l'ouvrant	**86 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 55 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1200 x L 2800 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**170 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

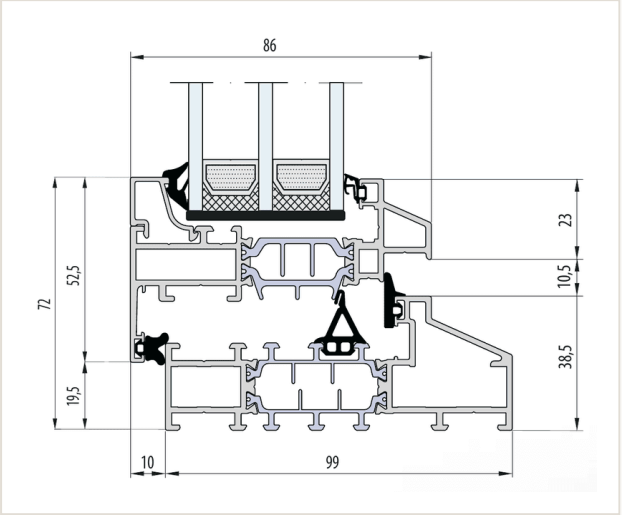

Solutions et options

- Variante isolée HI
- Variantes Ferro et Cubic
- 3 versions de profilés : Ferro, Cubic et standard

En détail

Style acier. Trois versions de profilés évoquent le dessin traditionnel des fenêtres en acier. Le système convient aux constructions neuves et à la rénovation d'anciens bâtiments.



FENÊTRE ALUMINIUM


Masterline 8

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 77 mm. Un Uf de 1,9 W/m²K et un Uw de 0,84 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,84 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,84 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,9 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**77 mm**
Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**87 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 62 mm**
Largeur visible du dormant	**53 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**20 mm (invisible)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**200 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

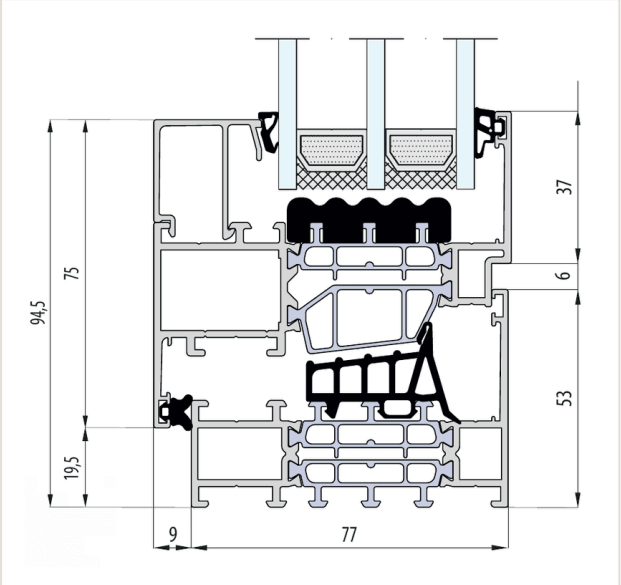

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Variante isolée HI
- Variante isolée HI+
- Compatible avec les panneaux de porte Despiro
- Solutions pivotantes

En détail

Polyvalence. Le système réunit de bonnes performances, de la fonctionnalité et une large gamme de solutions, dont les panneaux de porte Despiro et les portes pivotantes.



FENÊTRE ALUMINIUM


Masterline 8 Ouvrant caché

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 77 mm. Un Uf de 1,0 W/m²K et un Uw de 0,87 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,87 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,87 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**77 mm**
Chambres	**3**
Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 65 mm**
Largeur visible du dormant	**53 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**20 mm (invisible)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**170 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

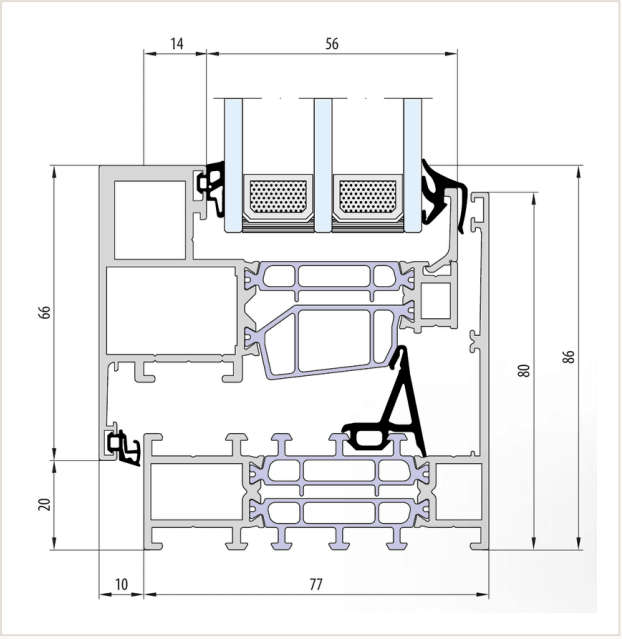

Solutions et options

Variante isolée HI

En détail

Ouvrant caché. Le dormant dissimule le profilé de l'ouvrant derrière lui, ce qui donne à toute la façade un aspect cohérent.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM


Masterline 10

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 97 mm. Un Uf de 0,96 W/m²K et un Uw de 0,72 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,72 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,72 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,96 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**97 mm**
Chambres	**3**
Profondeur du dormant	**97 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**107 mm**
Épaisseur du vitrage	**29-88 mm (ouvrant)**
Largeur visible du dormant	**60 mm (dormant de porte)**
Largeur visible de l'ouvrant	**37 mm (ouvrant de porte)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 1200 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**200 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

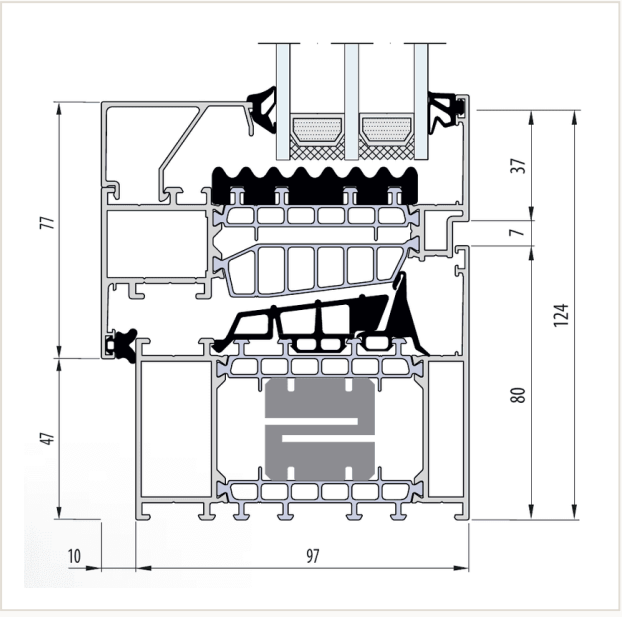

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique



FENÊTRE ALUMINIUM


CS 77

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 68 mm. Un Uf de 1,5 W/m²K et un Uw de 0,94 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,94 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,94 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**68 mm**
Profondeur du dormant	**68 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**4-52 mm (fixe et porte) / 63 mm (fenêtre ouvrante)**
Largeur visible du dormant	**51 mm (dormant de porte ou de cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**60 mm (ouvrant de porte ou de cloison)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 1250 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**170 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

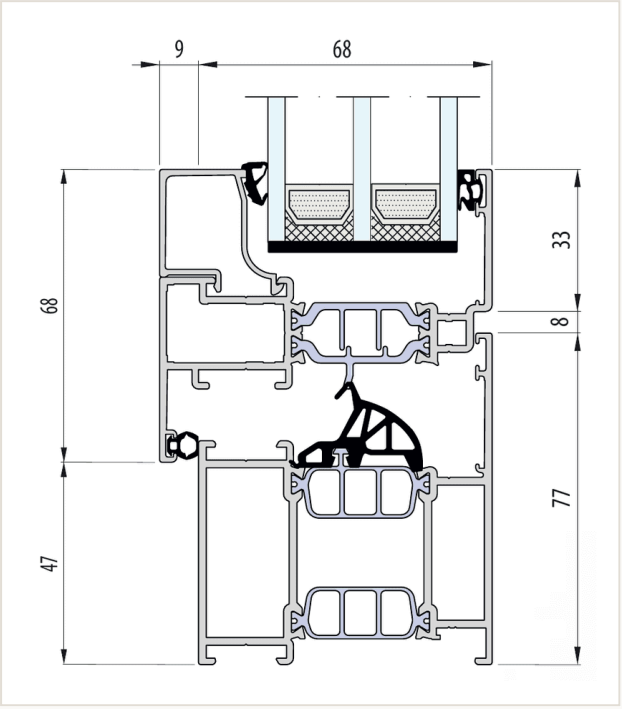

Solutions et options

Variante isolée HI · Variante isolée HI+ · Version HV



FENÊTRE ALUMINIUM

SlimWall 35

Système de poteaux en aluminium pour grandes façades vitrées, avec des poteaux de 89-194 mm de profondeur. Un Uf de 1,5 W/m²K et un Uw de 0,75 W/m²K.

0,75 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,75 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur du poteau	**89-194 mm**
Épaisseur du vitrage	**24-57 mm**
Largeur visible du dormant	**60 mm (dormant de porte)**
Profondeur du montant	**89-194 mm**
Poids max. du panneau	**180 kg (ouvrant) / 450 kg (fixe)**

Solutions et options

- Poteaux étroits et solides
- Système de drainage dissimulé
- Combinable avec les fenêtres et portes du système Masterline 8

En détail

Mur-rideau. Cette façade est conçue pour les bâtiments écoénergétiques, avec des performances thermiques adaptées à la construction passive. Elle s'accorde avec les fenêtres et portes Masterline 8 pour de très grands vitrages.

Devis gratuit 0477.24.46.22



FENÊTRE ALUMINIUM


Cortizo Casement HI

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 70 mm. Un Uf de 2,5 W/m²K et un Uw de 1,6 W/m²K pour un Ug de 1,0.

1,6 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,6 W/m²K**
Ug de référence	**1,0 W/m²K**
Uf	**2,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**70 mm**
Profondeur du dormant	**70 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**70 mm**
Épaisseur du vitrage	**14 - 44 mm**
Largeur visible du dormant	**15 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**50 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1800 x L 1800 mm (ouverture à soufflet)**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

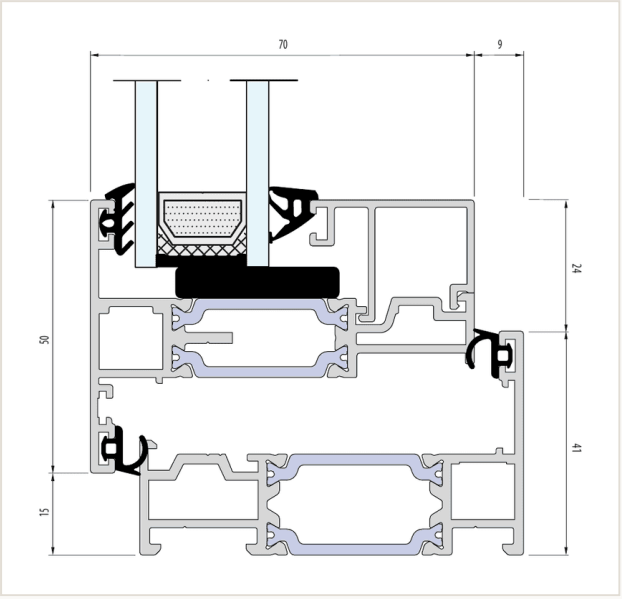

Solutions et options

Variante isolée HI

Ouverture vers l'extérieur



FENÊTRE ALUMINIUM


COR 70 HO

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 70 mm. Un Uf de 1,5 W/m²K et un Uw de 1,0 W/m²K pour un Ug de 0,5.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Profondeur du dormant	**70 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**70 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 46 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1300 x L 2400 mm ; H 1200 x L 3500 mm avec ferrures à frappe renforcées**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**
Part du verre dans la surface	**jusqu'à 85 %**

Coupe du profilé (cotes en mm)

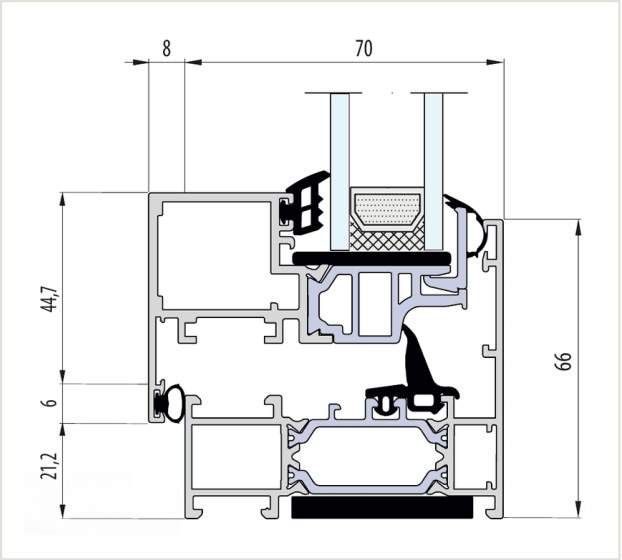

Solutions et options

Ouvrant caché · Variante isolée HI · Variante isolée HI+

En détail

Vitrages. Les profilés élancés permettent de très grands vitrages : le verre peut représenter jusqu'à 85 % de la



FENÊTRE ALUMINIUM


COR 70 Industrial

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 70 mm. Un Uf de 1,3 W/m²K et un Uw de 1,0 W/m²K pour un Ug de 0,5.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,3 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**70 mm**
Profondeur du dormant	**70 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**70 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 55 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2600 x L 1500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**
Barrière thermique	**35 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

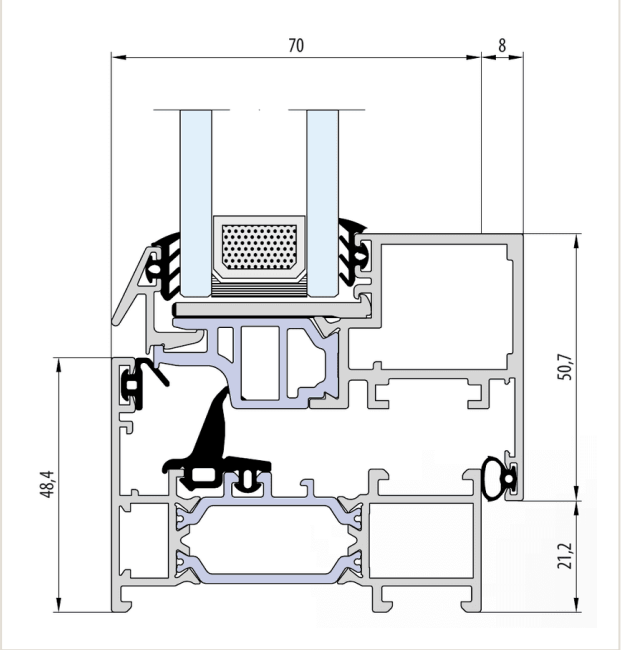

Solutions et options

Variante isolée HI

En détail

Design industriel. Design minimaliste inspiré de l'acier. La barrière thermique de 35 mm et les packs de triple vitrage assurent une isolation thermique et acoustique adaptée aux espaces modernes et aux bâtiments passifs.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

MB-Slide

Système de portes coulissantes en aluminium, disponible de 2 à 6 vantaux, sur dormant à 2 ou 3 rails.

Profondeur du dormant	**50 mm (2 rails) / 97 mm (3 rails)**
Profondeur de l'ouvrant	**37 mm**
Épaisseur du vitrage	**24 mm**
Largeur visible du dormant	**44,5 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**68,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2600 x L 1800 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

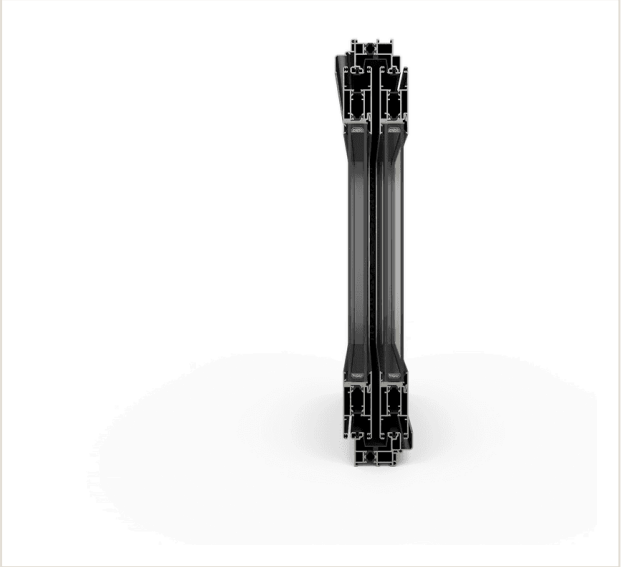

Solutions et options

De 2 à 6 vantaux

Dormant 2 ou 3 rails

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

MB-59 HS

Système de portes levantes-coulissantes pouvant compter jusqu'à 6 vantaux, pour relier largement l'intérieur à la terrasse, au balcon ou au jardin.

Profondeur du dormant	**120 mm (2 rails) / 199 mm (3 rails)**
Profondeur de l'ouvrant	**59 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 42 mm**
Largeur visible du dormant	**44 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**83,5 - 94,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 3000 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**300 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)




Solutions et options

Jusqu'à 6 vantaux

Versions ST et HI

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

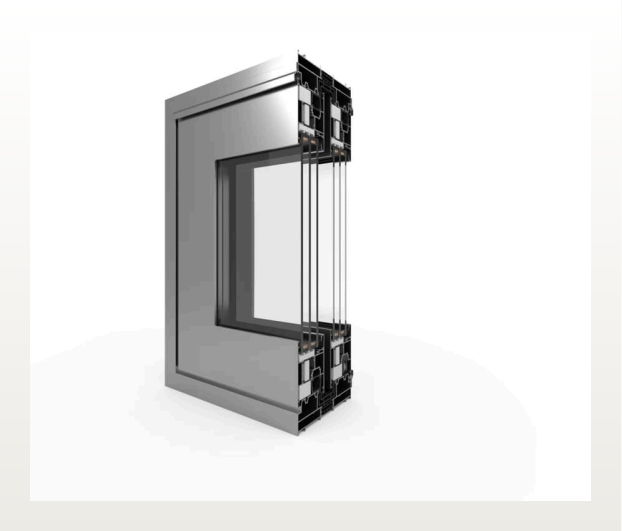


FENÊTRE ALUMINIUM

MB-77 HS

Système levant-coulissant à grands vantaux, avec possibilité d'angle vitré ou ouvrant, de montant central étroit et d'isolant supplémentaire (version HI).

Profondeur du dormant	**174 mm / 271 mm (version HI)**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**13,5 - 58,5 mm**
Largeur visible du dormant	**48 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**94,5 - 105,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3200 x L 3200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**400 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

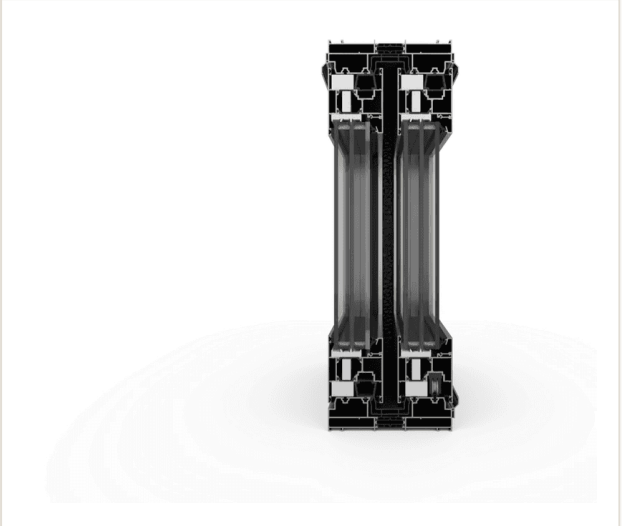

Solutions et options

- Angle vitré ou ouvrant (option Glass Corner)
- Version monorail
- Version HI avec isolant supplémentaire

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

MB-86 Fold Line HD

Portes accordéon extérieures de grande taille, qui se replient vers l'extérieur ou l'intérieur selon de nombreux schémas de partition.

Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 60 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 1000 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

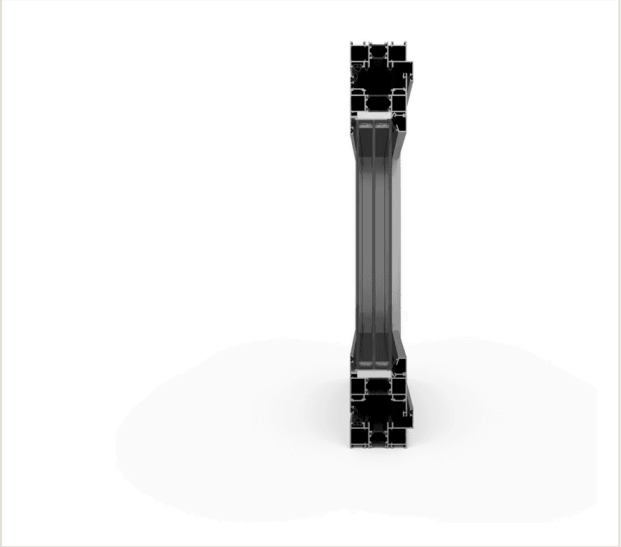

Solutions et options

- Pliage vers l'extérieur ou l'intérieur
- Nombreuses solutions de seuil, dont seuil encastré et joint de battée

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

MB-118 EI

Cloisons de séparation coupe-feu en aluminium, utilisables à l'intérieur comme à l'extérieur et compatibles avec le système MB-78 EI.

Épaisseur du vitrage	**31 - 84 mm (largeur de remplissage)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 1500 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**410 kg**
Profondeur de construction	**118 mm**
Résistance au feu	**EI 120**

Coupe du profilé (cotes en mm)

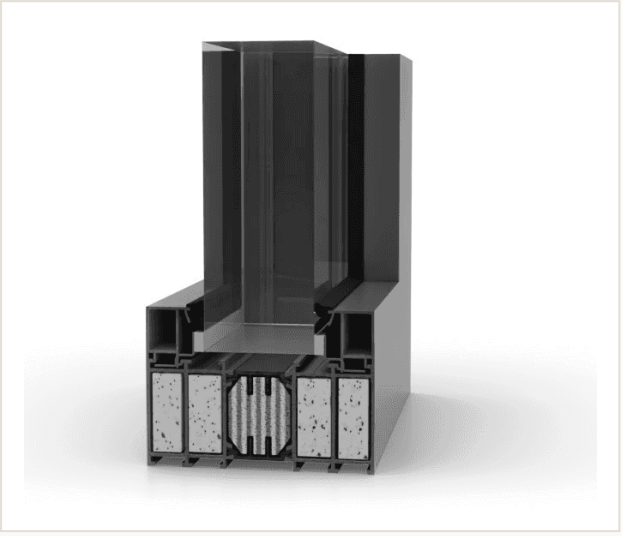

Solutions et options

- Compatible MB-78 EI
- Disponibilité selon le marché et le certificat

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Econoline

Système destiné surtout aux intérieurs, pour réaliser des cloisons de séparation assemblables sous n'importe quel angle.

Profondeur du dormant	**51 mm (fenêtre et porte)**
Profondeur de l'ouvrant	**60 mm (fenêtre) / 51 mm (porte)**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 37 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**1 vantail H 1400 x L 2500 mm ; 2 vantaux H 2400 x L 2500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Cloisons assemblables sous n'importe quel angle
- Fenêtres et portes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Ecofutural OC

Système de fenêtres et de portes aux bonnes performances thermiques, dont la forme de dormant masque entièrement la hauteur des profilés d'ouvrant.

Profondeur du dormant	**65 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**74 mm**
Épaisseur du vitrage	**4-50 mm (dormant) / 12-59 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2150 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg (fenêtre) / 150 kg (porte)**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

Dormant qui masque l'ouvrant

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Slide Glass

Système coulissant sans barrière thermique pour intérieurs modernes, avec un apport généreux de lumière. Il sert aussi de paroi coupe-vent pour les pergolas.


Profondeur du dormant	**71,1 - 115,5 mm**
Épaisseur du vitrage	**10 mm**
Largeur visible du dormant	**6,3 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**61 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2600 x L 1100 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**80 kg**

Solutions et options

Sans barrière thermique

Paroi pour pergolas

Coupe du profilé (cotes en mm)

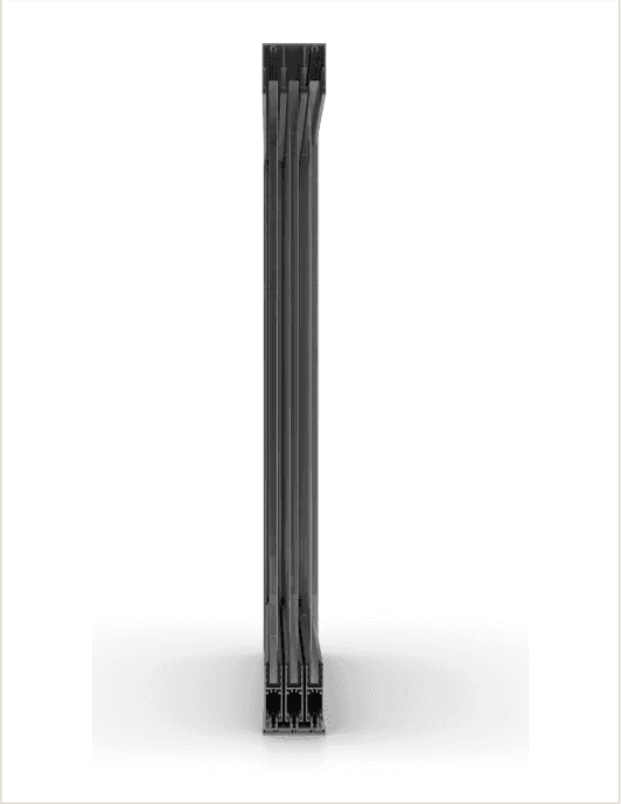

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

ModernSlide

Système coulissant et levant-coulissant à seuil haut ou bas, avec jusqu'à six éléments sur deux ou trois rails.

Profondeur du dormant	**65 mm (2 rails) à 117 mm (3 rails) ; 196 mm en version Monoblock**
Profondeur de l'ouvrant	**44 mm**
Épaisseur du vitrage	**24, 28 ou 32 mm**
Largeur visible du dormant	**47 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**71,2 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1700 x L 2400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**250 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

Jusqu'à 6 éléments · Option Monoblock · Seuil haut ou bas

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

VisoGlide

Système coulissant et levant-coulissant à seuil haut ou seuil PMR extra-plat, jusqu'à six vantaux mobiles sur dormant à deux ou trois rails.

Profondeur du dormant	**117,7 mm (standard) / 125,4 mm (spécial) / 141,6 mm (monorail)**
Profondeur de l'ouvrant	**51 mm**
Épaisseur du vitrage	**6 - 36 mm**
Largeur visible du dormant	**27,5 mm (porte) / 52 mm (cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**90 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1700 x L 2400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**250 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

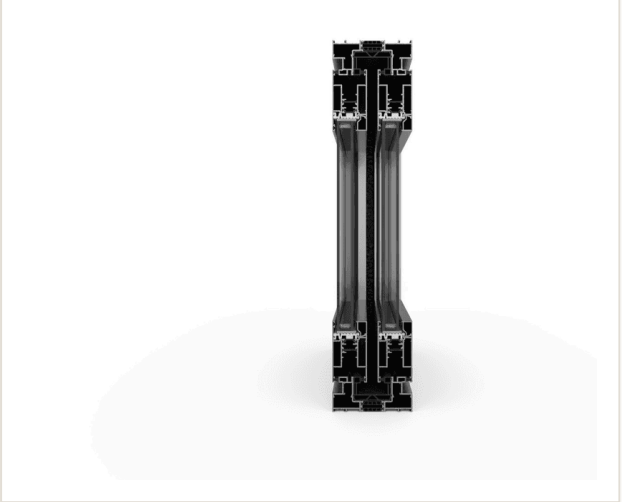

Solutions et options

- Seuil PMR extra-plat possible
- Jusqu'à 6 vantaux mobiles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

VisoGlide Plus

Système coulissant à barrières thermiques, classique ou levant-coulissant, pour de très grandes partitions de six éléments au maximum sur trois rails.

Profondeur du dormant	**118 mm (1 rail) / 142 mm (2 rails) / 184 mm (3 rails)**
Profondeur de l'ouvrant	**51 mm**
Épaisseur du vitrage	**6-36 mm (dormant) / 18-60 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 2500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**250 kg (coulissant) / 200 kg (levant-coulissant)**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Barrières thermiques
- Jusqu'à 6 éléments sur 3 rails

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

UltraGlide

Système levant-coulissant pour grands vitrages, à barrière thermique de 22 ou 28 mm avec fibre de verre, stable et relativement léger.

Profondeur du dormant	**153-239 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**67 mm**
Épaisseur du vitrage	**14-52 mm**
Largeur visible du dormant	**30 mm (porte) / 56,5 mm (cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**100 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 3000 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**400 kg**
Barrière thermique	**22 ou 28 mm avec fibre de verre**

Coupe du profilé (cotes en mm)

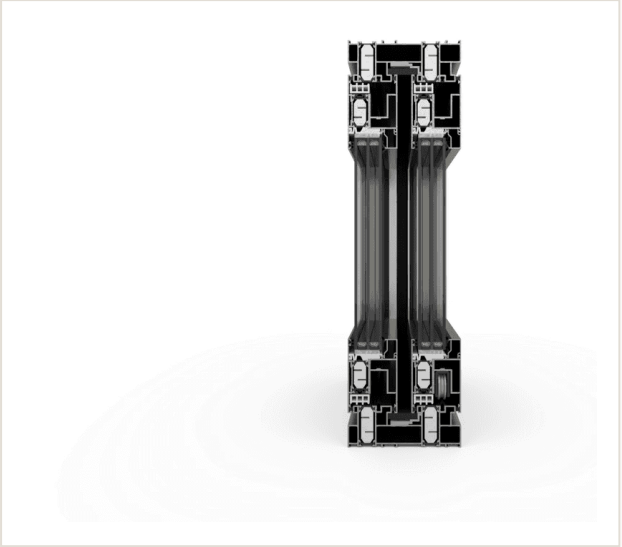

Solutions et options

Barrière thermique avec fibre de verre

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

UltraGlide Maxlight Monorail

Système coulissant de haute qualité à barrière thermique, pour grandes surfaces vitrées, aux normes les plus élevées d'isolation thermique et acoustique.

Profondeur du dormant	**176 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**67 mm**
Épaisseur du vitrage	**15-51 mm**
Largeur visible du dormant	**55 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**45 mm (montant mobile)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 3000 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**440 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

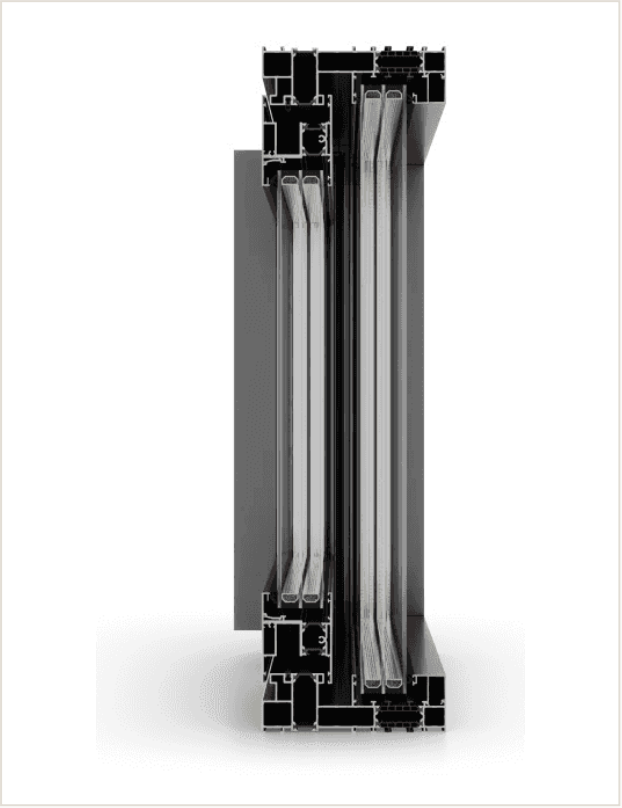

Solutions et options

Monorail · Grandes surfaces vitrées

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Panorama

Système de portes accordéon de 2 à 8 vantaux, qui se déplacent sur des rails guidant tout le mécanisme.

Profondeur du dormant	**74,5 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**74,5 mm**
Épaisseur du vitrage	**16-50 mm**
Largeur visible du dormant	**57,5 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**73 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1200 x L 2500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

De 2 à 8 vantaux

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM


Decalu 88 Doors

Système de portes en aluminium durable et économe en énergie.

0,9 W/m²K · valeur Uw

Profondeur du dormant	**88 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**88 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 62 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1400 x L 2900 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**
Uw porte 1200 × 2500 mm	**0,9 W/m²K**

Coupe du profilé (cotes en mm)

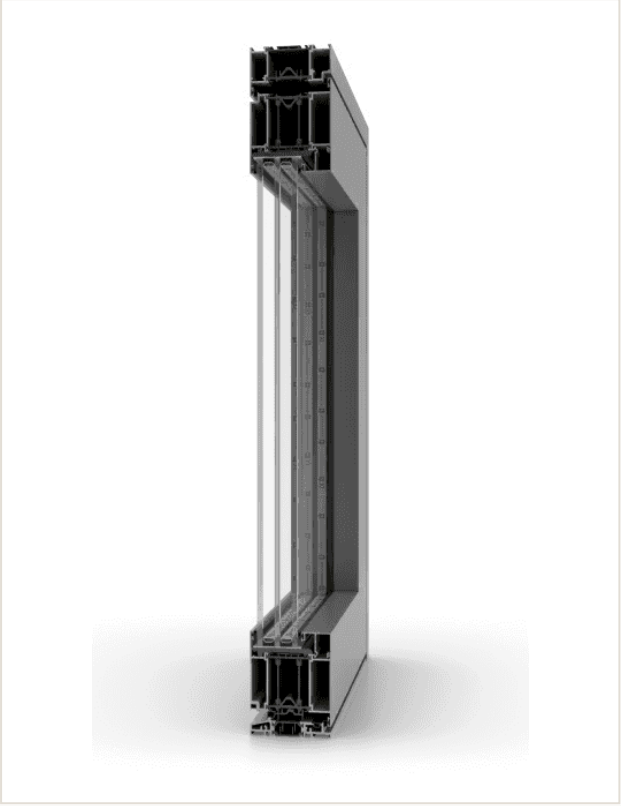

Solutions et options

- Barrière thermique anti-bilame
- Charnières faciles à installer

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

Decalu 88 Folding Doors

Portes accordéon allant jusqu'à 3 m de haut et 6,5 m de large, avec pliage vers l'intérieur ou l'extérieur.

Profondeur du dormant	**88 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 62 mm (remplissage)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 1200 mm (vantail)**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

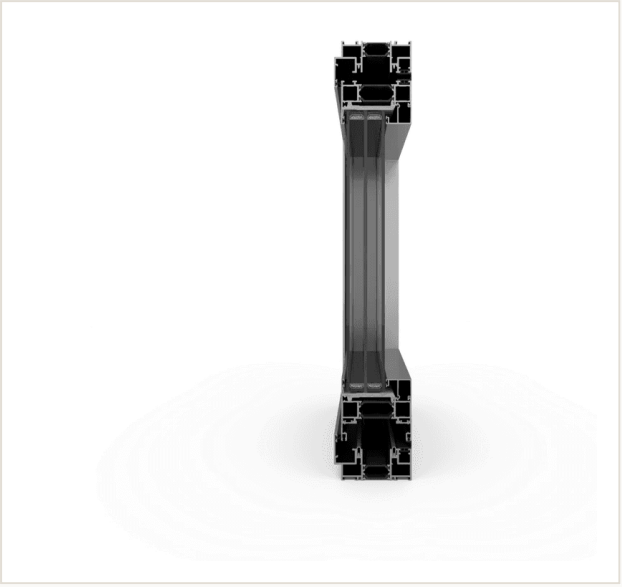

Solutions et options

- Hauteur jusqu'à 3 m, largeur jusqu'à 6,5 m
- Profilé de réglage pour des vantaux de même largeur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Decalu 163 Slide

Système levant-coulissant HST à profilés élancés, qui agrandit nettement la surface vitrée, avec un montant mobile de 73 mm seulement.

Profondeur du dormant	**163 mm**
Épaisseur du vitrage	**58 mm (remplissage)**
Largeur visible du dormant	**55 mm (rail / dormant)**
Largeur visible de l'ouvrant	**88 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3200 x L 3300 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**400 kg**
Largeur visible du montant mobile	**73 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

Système HST · Profilés élancés

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

2000 Corredera

Système coulissant pour intérieurs de maisons et de bureaux, jusqu'à six vantaux, avec option galandage pour cacher les vantaux dans le mur.

Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 17 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2600 x L 1600 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg**
Profondeur de construction	**45 - 80 mm**

Solutions et options


Jusqu'à 6 vantaux

Option galandage

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

Coupe du profilé (cotes en mm)

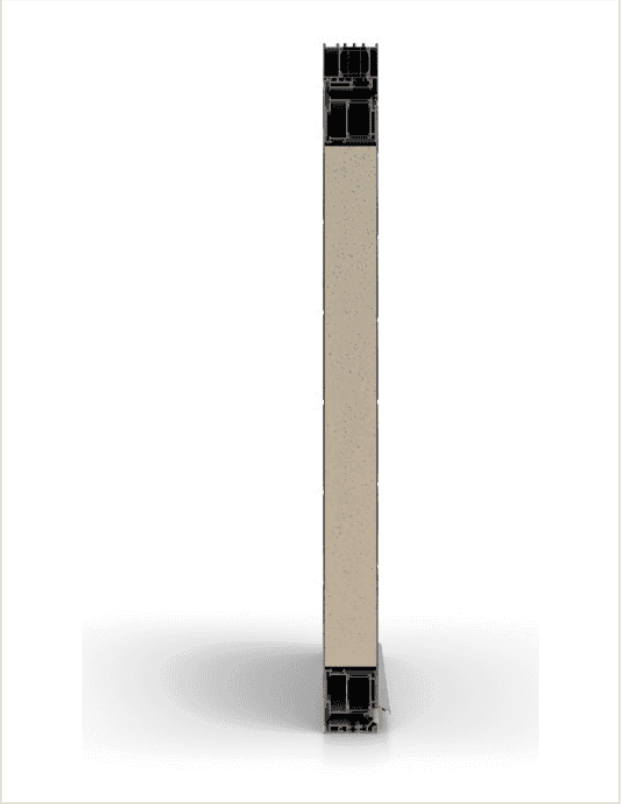



FENÊTRE ALUMINIUM

COR Vision

Système levant-coulissant d'origine espagnole qui réduit les profilés à 9 % de la structure.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Épaisseur du vitrage	**26-30 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 2500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**320 kg**
Profondeur de construction	**116 mm (3 rails : 182 mm)**
Uw	**1,3 W/m²K**
Part des profilés dans la structure	**9 %**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

- Pas de montant d'angle pour joindre les vantaux à 90 degrés
- Option monorail

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

COR Vision Plus

Version avancée du COR Vision pour très grands vitrages : la surface vitrée peut atteindre jusqu'à 94 % de l'ouverture, avec dormants dissimulés sur tout le périmètre.

Épaisseur du vitrage	**36-54 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 4000 x L 4000 mm (selon la configuration)**
Poids max. de l'ouvrant	**400 kg (manuel) / 700 kg (motorisé)**
Profondeur de construction	**180 mm (3 rails : 278 mm)**
Surface vitrée	**jusqu'à 94 % de l'ouverture**

Coupe du profilé (cotes en mm)

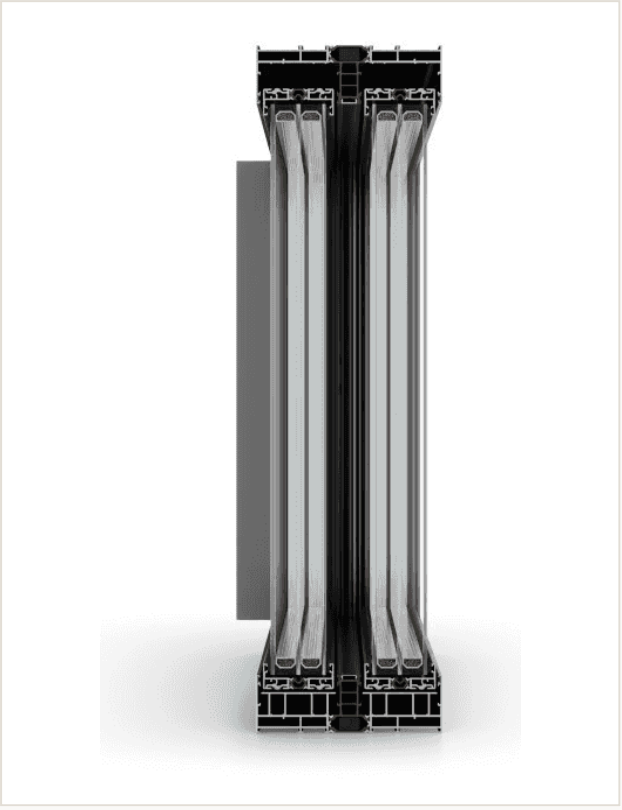

Solutions et options

Dormants dissimulés sur tout le périmètre

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Cortizo Bifold Plus

Baies accordéon à barrières thermiques, jusqu'à 7 vantaux se fermant vers l'intérieur ou l'extérieur, avec seuil abaissé possible.

Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 48 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg**
Profondeur de construction	**80 mm**

Solutions et options

- Jusqu'à 7 vantaux
- Seuil abaissé ou drainage linéaire
- Pliage vers l'intérieur ou l'extérieur

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Millennium Pivot Plus


Porte pivotante au design moderne, à axe de rotation décalé, qui permet aussi des impostes à panneaux.

Profondeur du dormant	**80 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**80 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 64 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 2000 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**250 kg**

Solutions et options

- Axe de rotation décalé
- Impostes à panneaux possibles

Coupe du profilé (cotes en mm)

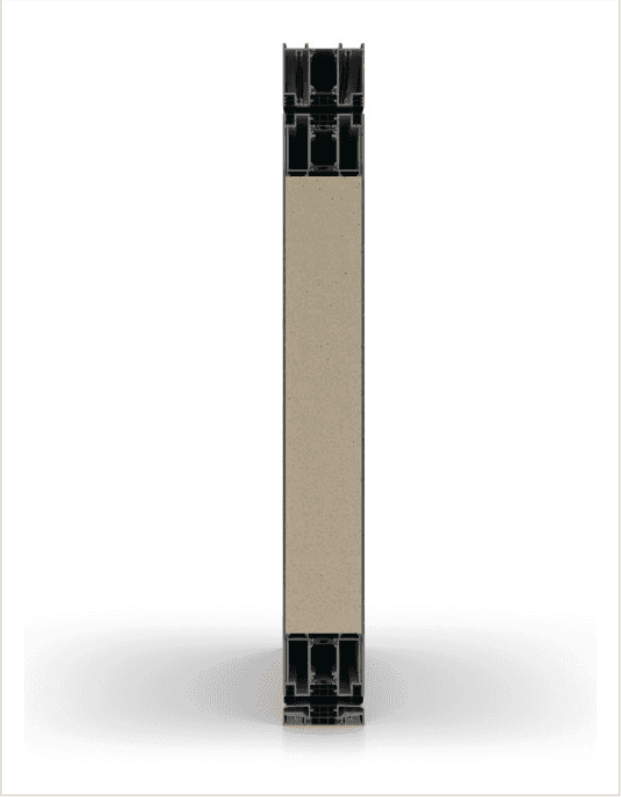

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

COR Vision Galandage

Baie coulissante qui permet une ouverture totale : un, deux ou trois vantaux mobiles disparaissent dans les murs adjacents.

Épaisseur du vitrage	**24 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 2500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**320 kg**
Profondeur de construction	**115,8 - 181,8 mm**

Solutions et options

- 1, 2 ou 3 vantaux qui disparaissent dans le mur

Coupe du profilé (cotes en mm)



Devis gratuit
0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE ALUMINIUM

Masterline 8 Hidden Vent

Fenêtre à ouvrant caché derrière le dormant, pour une façade à l'aspect régulier.

Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 65 mm**
Largeur visible du dormant	**53 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**20 mm (invisible)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**170 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

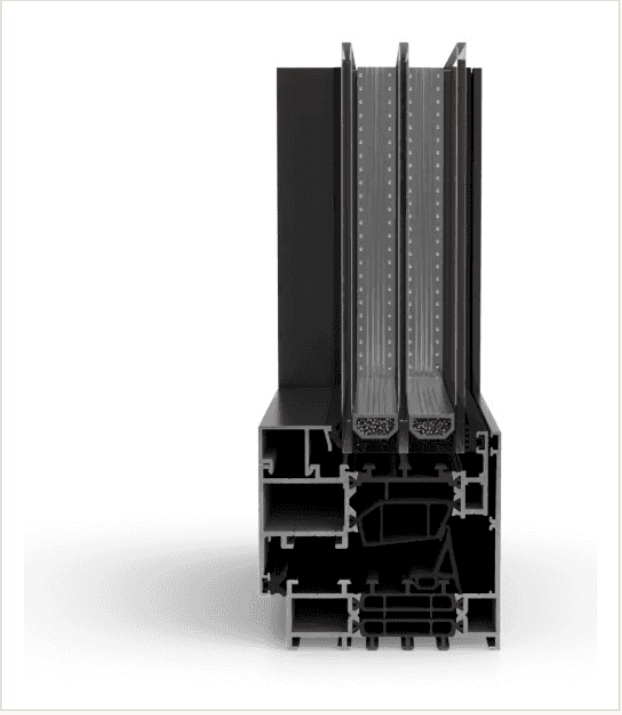

Solutions et options

Ouvrant caché

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Masterline 8 Despiro


Portes en aluminium Despiro sur le système Masterline 8, jusqu'à 3 mètres de haut, fabriquées en tôle d'aluminium de 3 mm.

Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**67 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 1500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**200 kg**

Solutions et options

- Hauteur jusqu'à 3 m
- Tôle d'aluminium de 3 mm
- Aussi disponible sur MB-86N et Genesis

Coupe du profilé (cotes en mm)

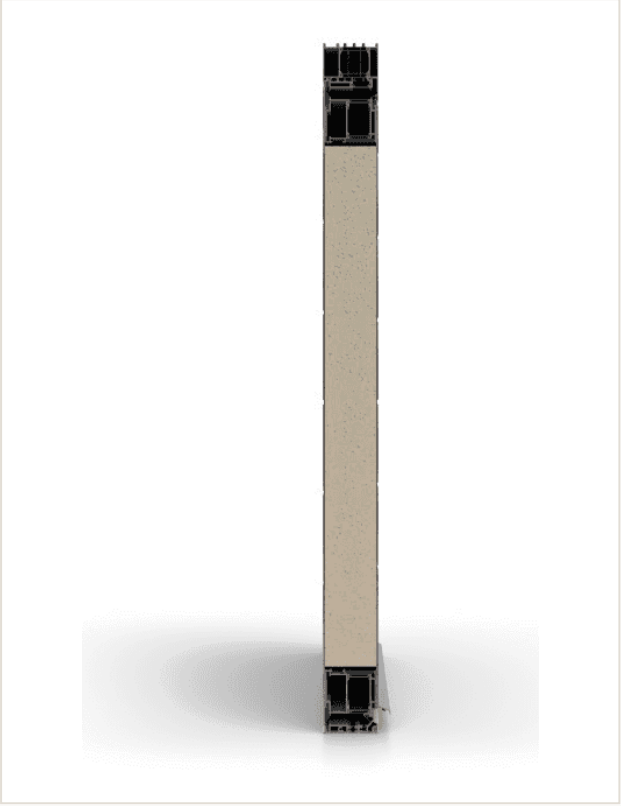

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

MasterPatio


Système levant-coulissant à profilés presque invisibles (environ 10 % de l'ouverture), avec seuil bas ou affleurant possible et moustiquaire intégrée en option.

Profondeur du dormant	**180 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 62 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3500 x L 2800 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**500 kg**

Solutions et options

- Seuil bas ou affleurant selon la variante
- Moustiquaire intégrée jusqu'à 1 m de large
- Coefficient thermique adapté aux bâtiments passifs

Coupe du profilé (cotes en mm)

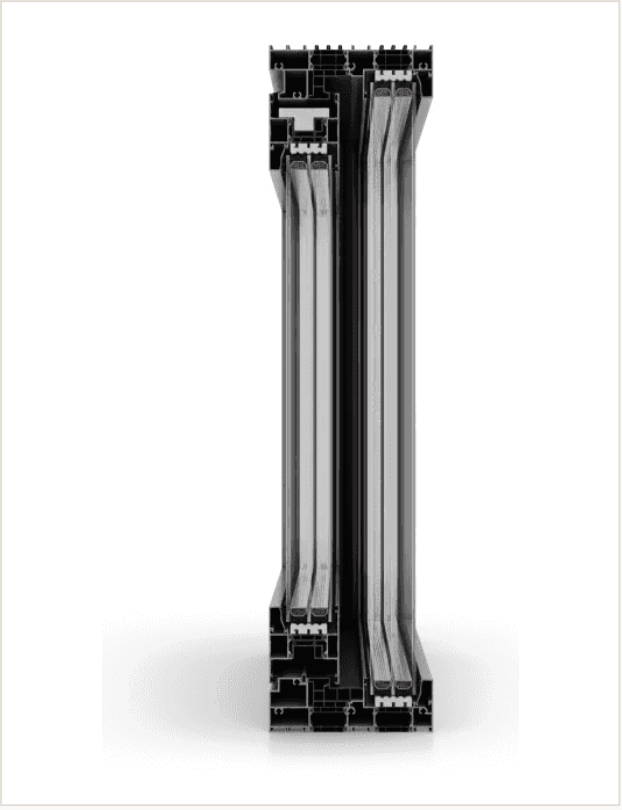

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Masterline 8 Pivot

Portes pivotantes sur Masterline 8, s'ouvrant vers l'extérieur ou l'intérieur, pour commerces comme pour maisons individuelles.

Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 62 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 3000 x L 1700 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**200 kg**

Solutions et options

Ouverture vers l'extérieur ou l'intérieur

Coupe du profilé (cotes en mm)



Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

Masterline 8 Pivot XL


Immenses cloisons vitrées composées d'un à trois vantaux mobiles pivotants, pour espaces privés et publics.

Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 62 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 4000 x L 2500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**500 kg**

Solutions et options

1 à 3 vantaux mobiles

Coupe du profilé (cotes en mm)

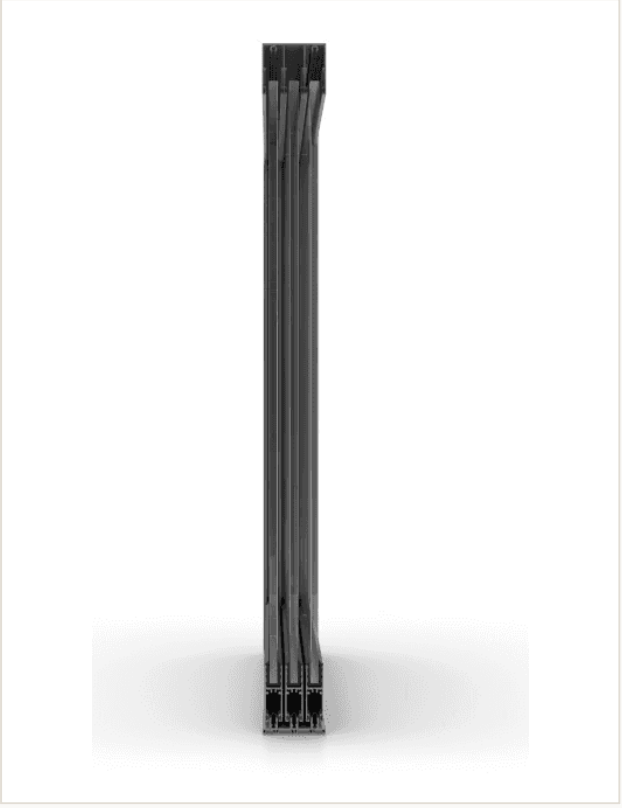

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE ALUMINIUM

SlimPatio 68

Système coulissant à dormants cachés, en deux versions d'ouvrant : SV, plus minimaliste, et LV, qui accepte un triple vitrage.

Profondeur du dormant	**120 mm (2 rails) / 176 mm (3 rails)**
Profondeur de l'ouvrant	**37 mm**
Épaisseur du vitrage	**24-30 mm (SV) / 32-38 mm (LV)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2700 x L 2300 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**250 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)



Solutions et options

Dormants cachés

Versions SV et LV

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

NOUS CONTACTER

Un devis gratuit, sans engagement

Nous prenons les mesures chez vous, puis nous fabriquons et posons vos châssis.

Atelier	**Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek**
Téléphone et WhatsApp	**0477.24.46.22**
E-mail	**info@delux-chassis.be**
Site	**www.delux-chassis.be**
TVA	**BE 0893.275.770**

Où nous intervenons

Bruxelles-Capitale
Bruxelles · Schaerbeek · Ixelles · Anderlecht · Molenbeek-Saint-Jean · Saint-Gilles · Uccle · Etterbeek · Jette · Evere · Forest · Woluwe-Saint-Lambert

Brabant wallon
Wavre · Nivelles · Waterloo · Braine-l'Alleud · Ottignies-Louvain-la-Neuve · Rixensart · Tubize

Brabant flamand
Louvain · Vilvorde · Hal · Grimbergen · Zaventem · Dilbeek · Tervuren

Hainaut
Charleroi · Mons · La Louvière · Soignies · Ath · Tournai

Namur
Namur · Gembloux · Andenne