
CATALOGUE 2026

Fenêtres PVC

Votre spécialiste en menuiserie intérieure
et extérieure

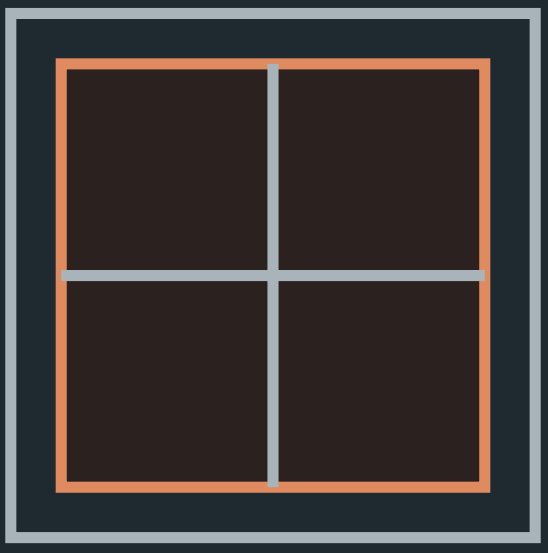

Delux-Châssis · KUS BATI SPRL
Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek · 0477.24.46.22 · info@delux-chassis.be · www.delux-chassis.be
TVA BE 0893.275.770 · Les valeurs techniques sont celles du fabricant et ne sont pas contractuelles.

CATALOGUE

Fenêtres PVC

43 profilés.

FENÊTRES PVC

Comparer les profilés

Plus la valeur Uw est basse, plus la fenêtre isole.


PROFILÉ	UW W/M²K	JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	CHAMBRES	PROFONDEUR DE POSE	ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE
Ideal 4000	1,3	2	5	70-162 mm	
Ideal 4000 NEW	1,3	2	5/6	85 mm	
Ideal 5000	1,2	3	5	70 mm	
Ideal 7000 NEW	1,2	2	6	85 mm	
Ideal 8000	0,74	3	6	85 mm	
Ideal 8000 Energeto	0,72	3	6	85 mm	
Energeto Neo	0,73	3	6	76 mm	
Ideal Neo MD	0,79	3	5/6	76 mm	
Ideal Neo AD	0,8	2	5/6	76 mm	
Ideal 7000 NL	1,3	2	5	120 mm	
Nordline	1,3	2	4/5	120 mm	
Ideal 70	1,2	2	5	70 mm	
Ideal 4000 Casement	1,3	2	5	70 mm	
greenEvolution Flex	0,77	2/3	5/6	76 mm	49 mm
BluEvolution 82	0,74	3	6	82 mm	53 mm
BluEvolution 92	0,73	3	6	92 mm	61 mm
EkoSun 70	1,2	2	6	70 mm	
EkoSun 6	1,2	2	6	81 mm	
EkoSun 7	0,72	3	7	81 mm	
EkoSun 6 NL	1,3	2	5/6	120 mm	
Gealan S 8000	0,8	2	5/6	74-169 mm	48 mm
Gealan S 9000	0,73	3	6	82,5 mm	52 mm

FENÊTRES PVC

Comparer les profilés

Plus la valeur Uw est basse, plus la fenêtre isole.

PROFILÉ	UW W/M²K	JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	CHAMBRES	PROFONDEUR DE POSE	ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE
Gealan S 8000 Dormant 66		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 8000 Monobloc 129		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 8000 Monobloc 149		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 8000 Monobloc 169		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 8000 Rénovation aile 40		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 8000 Rénovation aile 64,5		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 8000 Rénovation aile 35, dormant 66		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 8000 Rénovation aile 65, dormant 48		2	5-6	74 mm	48 mm
Gealan S 9000 Dormant 70		3	6	82,5 mm	52 mm (54 mm en vitrage collé)
Gealan S 9000 Dormant 84		3	6	82,5 mm	52 mm (54 mm en vitrage collé)
Gealan S 9000 Dormant 113		3	6	82,5 mm	52 mm (54 mm en vitrage collé)
Gealan S 9000 Rénovation aile 35		3	6	82,5 mm	52 mm (54 mm en vitrage collé)
Gealan S 9000 Rénovation aile 65		3	6	82,5 mm	52 mm (54 mm en vitrage collé)
greenEvolution Flex, dormant 85 mm		2/3	5/6	76 mm	49 mm
greenEvolution Flex, rénovation aile 35 mm		2/3	5/6	76 mm	49 mm
greenEvolution Flex, rénovation aile 65 mm		2/3	5/6	76 mm	49 mm

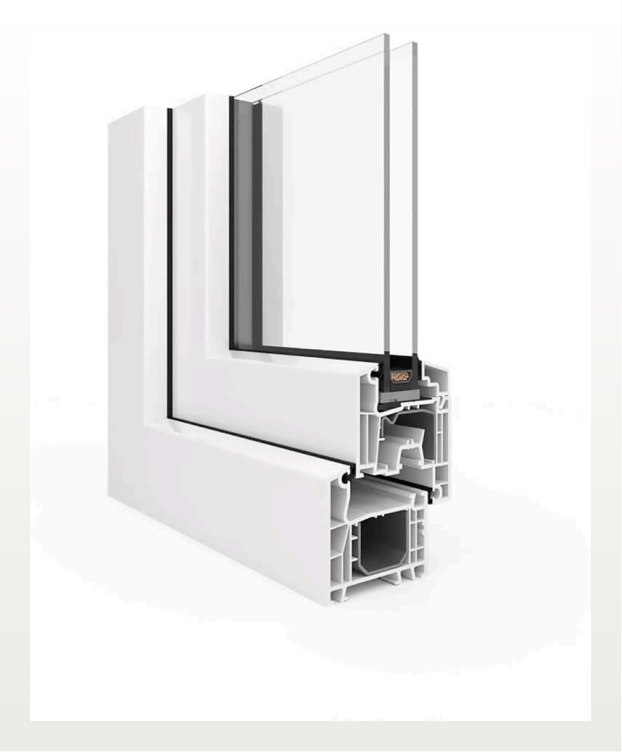

FENÊTRE PVC


Ideal 4000

Profilé PVC à 5 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 70-162 mm. Un Uw de 1,3 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,1 W/m²K.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5**
Profondeur de pose	**70-162 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**54 / 55 / 65 / 70 / 80 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 82 / 105 / 116 / 120 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

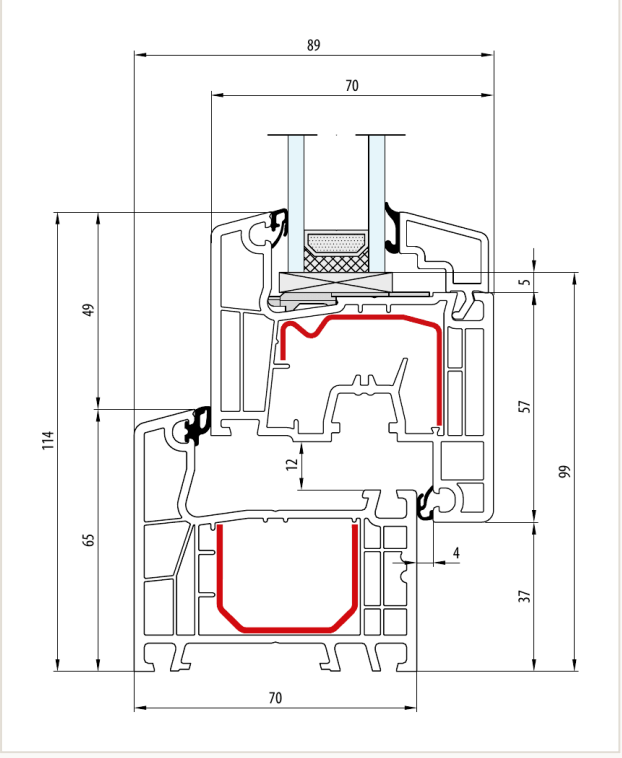

Solutions et options


- Profilé rénovation
- Profilé monobloc
- Capotage en aluminium
- Classic-line
- Round-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 54 / 55 / 65 / 70 / 80 mm et des ouvrants de 77 / 82 / 105 / 116 / 120 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

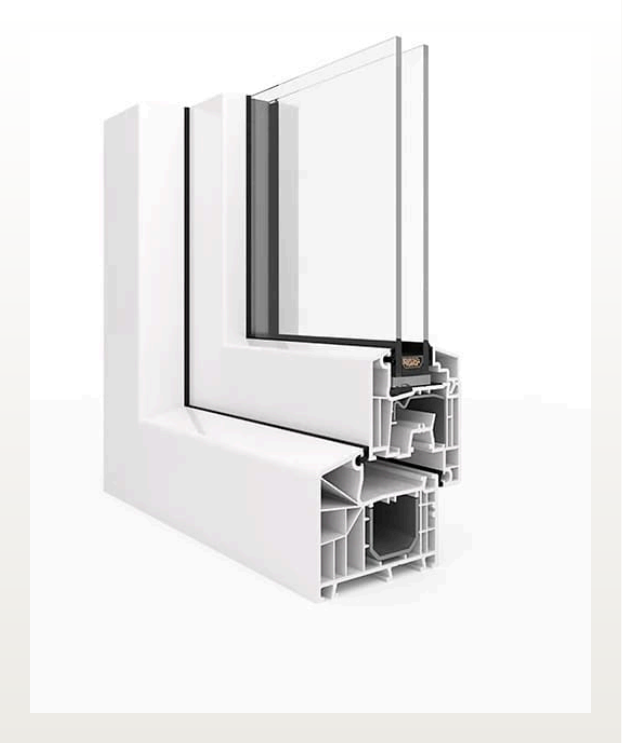

FENÊTRE PVC


Ideal 4000 NEW

Profilé PVC à 5/6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 85 mm. Un Uw de 1,3 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,4 W/m²K.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5/6**
Profondeur de pose	**85 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**65 / 70 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 82 / 105 / 116 / 120 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

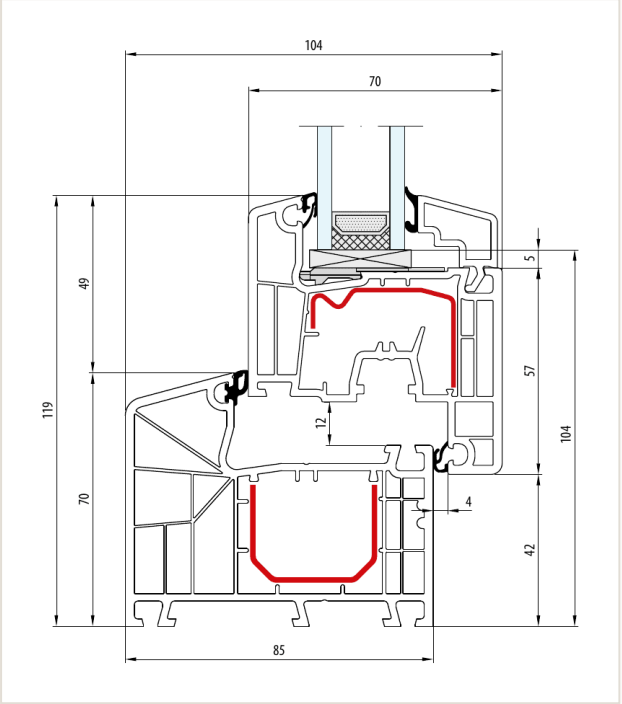

Solutions et options


Classic-line · Round-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 65 / 70 mm et des ouvrants de 77 / 82 / 105 / 116 / 120 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

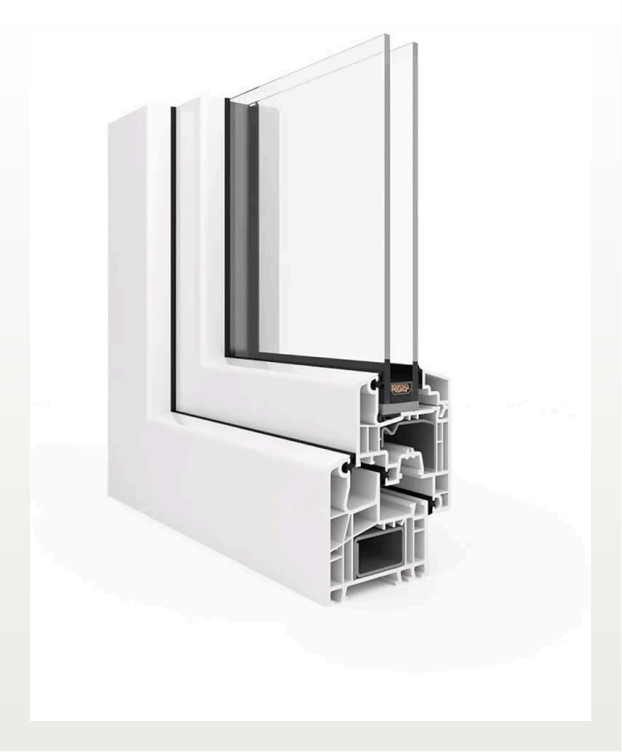

FENÊTRE PVC


Ideal 5000

Profilé PVC à 5 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 70 mm. Un Uw de 1,2 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,2 W/m²K.

1,2 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,2 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**5**
Profondeur de pose	**70 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**54 / 60 / 70 / 80 / 100 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 105 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

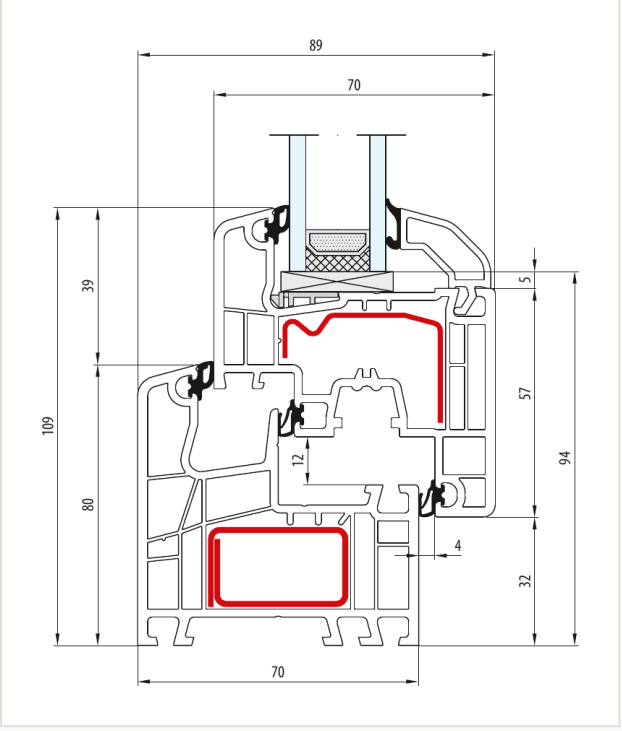

Solutions et options

Profilé rénovation · Capotage en aluminium · Classic-line · Round-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 54 / 60 / 70 / 80 / 100 mm et des ouvrants de 77 / 105 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Ideal 7000 NEW

Profilé PVC à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 85 mm. Un Uw de 1,2 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,1 W/m²K.

1,2 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,2 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**85 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**52 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**70 / 80 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 97 / 116 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

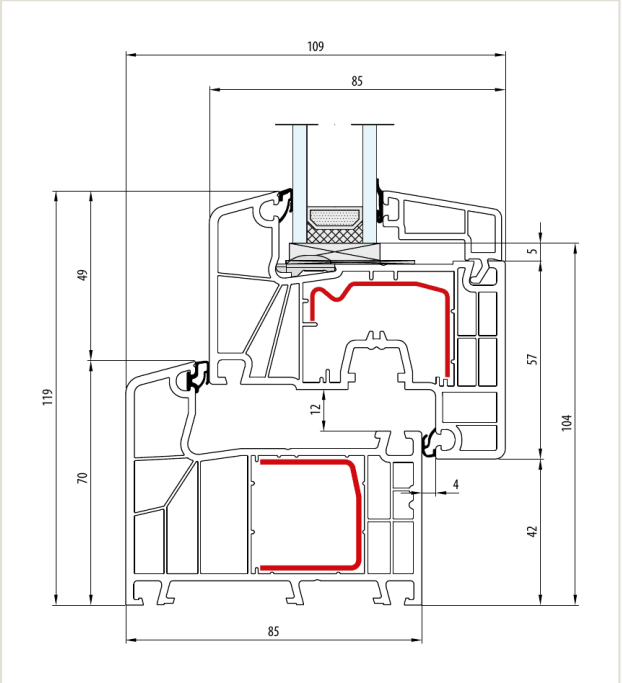

Solutions et options

Capotage en aluminium · Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 70 / 80 mm et des ouvrants de 77 / 97 / 116 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Ideal 8000

Profilé PVC à 6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 85 mm. Un Uw de 0,74 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,0 W/m²K.

0,74 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,74 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**85 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**52 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**80 / 100 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 105 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

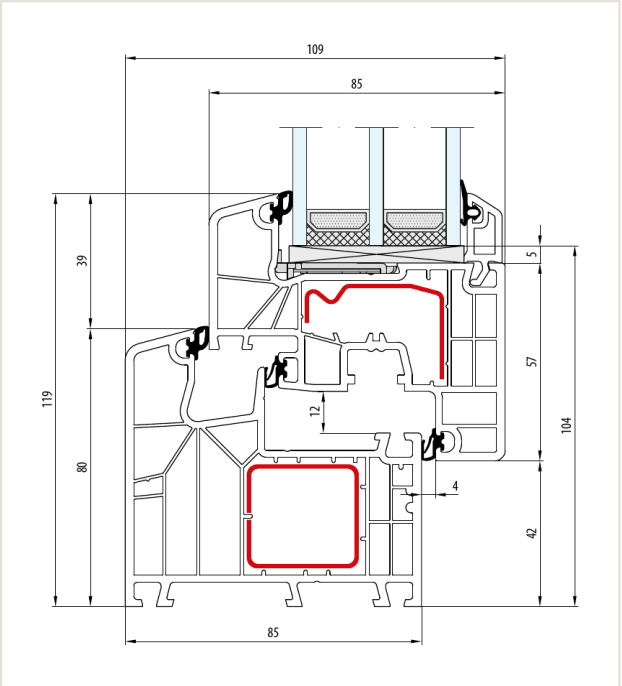

Solutions et options

Capotage en aluminium · Classic-line · Round-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 80 / 100 mm et des ouvrants de 77 / 105 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Ideal 8000 Energeto

Profilé PVC à 6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 85 mm. Un Uw de 0,72 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 0,94 W/m²K.

0,72 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,72 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**0,94 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**85 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**52 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**80 / 100 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

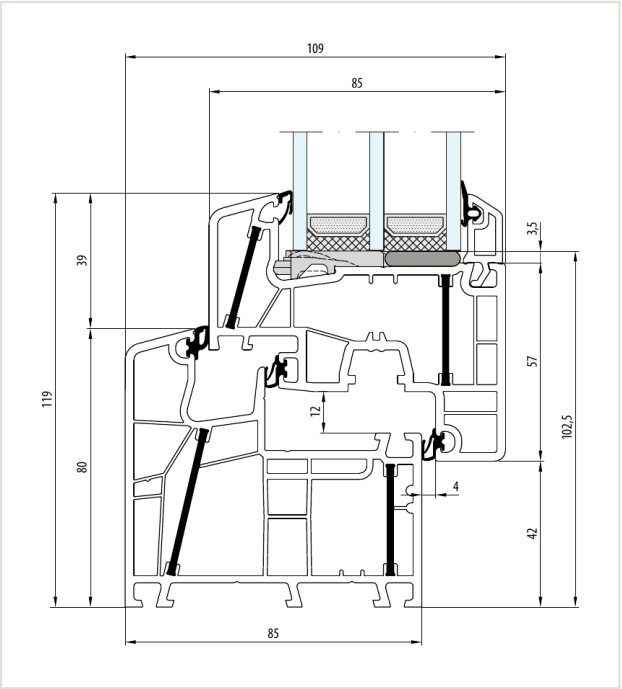

Solutions et options

Capotage en aluminium · Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 80 / 100 mm et des ouvrants de 77 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Energeto Neo

Profilé PVC à 6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 76 mm. Un Uw de 0,73 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,1 W/m²K.

0,73 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,73 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**Cadre Ultimate**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**68 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**73 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**75 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

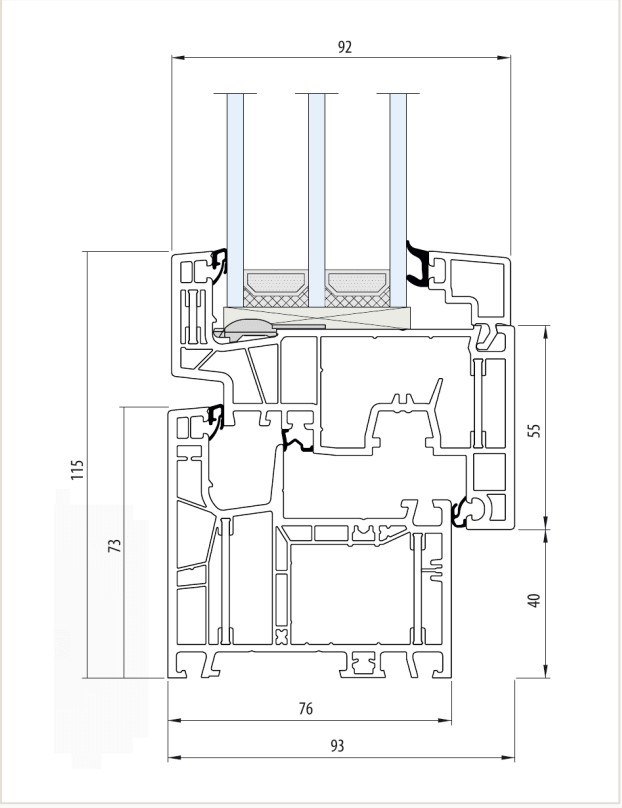

Solutions et options

Qube-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 73 mm et des ouvrants de 75 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Ideal Neo MD

Profilé PVC à 5/6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 76 mm. Un Uw de 0,79 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,2 W/m²K.

0,79 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,79 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**Cadre Ultimate**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**5/6**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**54 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**68 / 73 / 83 / 93 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**75 / 77 / 110 / 125 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

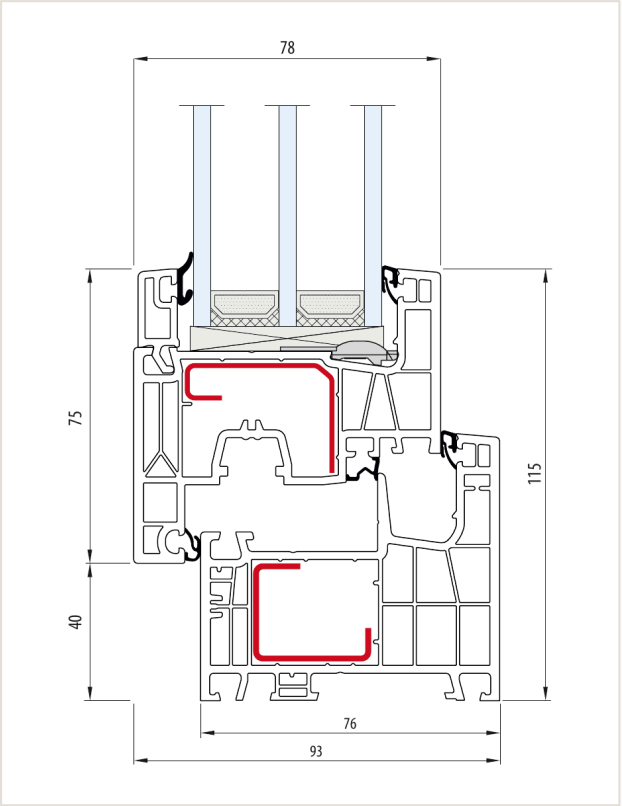

Solutions et options

Capotage en aluminium · Qube-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 68 / 73 / 83 / 93 mm et des ouvrants de 75 / 77 / 110 / 125 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Ideal Neo AD

Profilé PVC à 5/6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 76 mm. Un Uw de 0,80 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,2 W/m²K.

0,8 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,80 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**Cadre Ultimate**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5/6**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**54 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**68 / 73 / 83 / 93 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**75 / 77 / 110 / 125 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

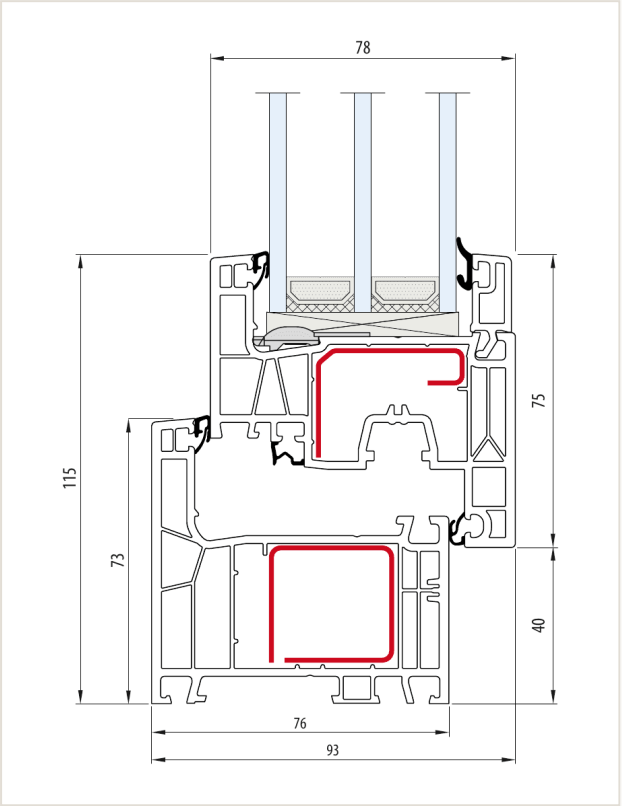

Solutions et options


Capotage en aluminium · Qube-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 68 / 73 / 83 / 93 mm et des ouvrants de 75 / 77 / 110 / 125 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

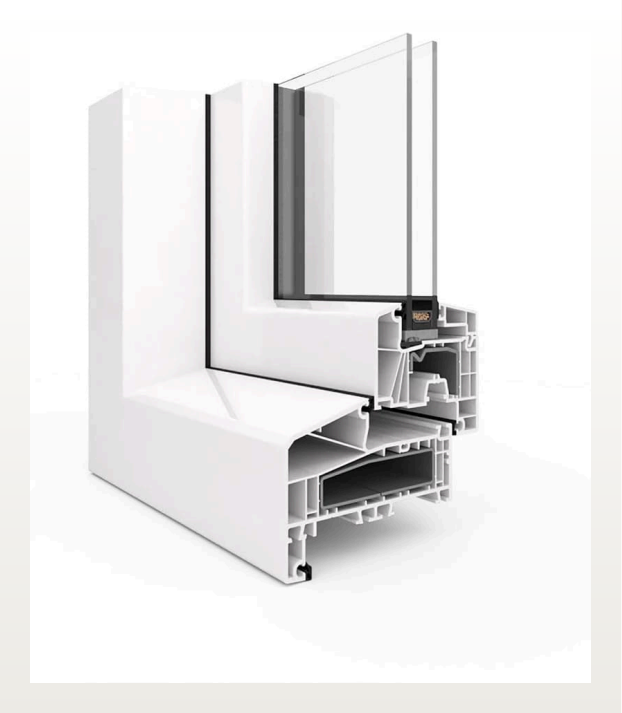

FENÊTRE PVC


Ideal 7000 NL

Profilé PVC à 5 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 120 mm. Un Uw de 1,3 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,1 W/m²K.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5**
Profondeur de pose	**120 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**52 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**64 / 84 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 97 / 116 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

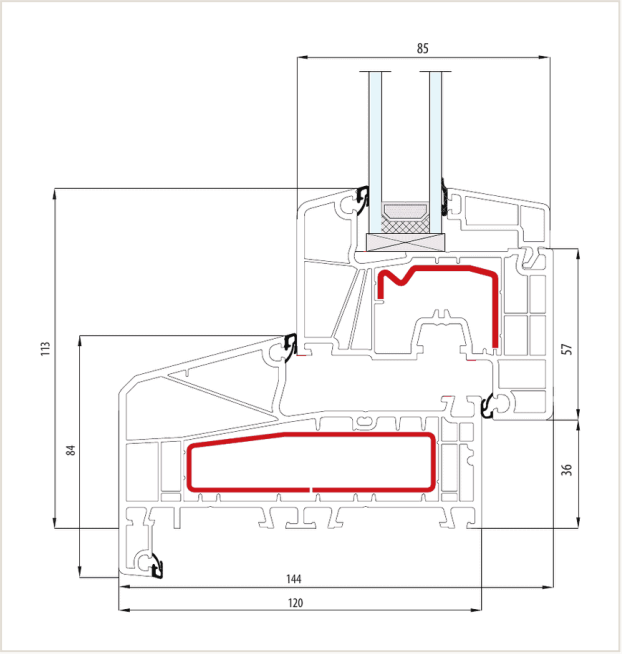

Solutions et options


Capotage en aluminium · Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 64 / 84 mm et des ouvrants de 77 / 97 / 116 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

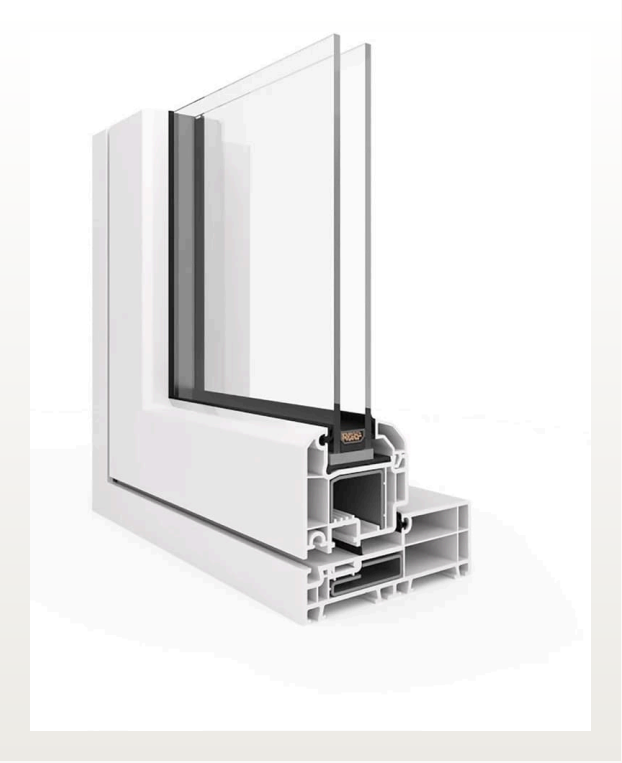

FENÊTRE PVC


Nordline

Profilé PVC à 4/5 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 120 mm. Un Uw de 1,3 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,5 W/m²K.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**4/5**
Profondeur de pose	**120 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**42 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**60 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

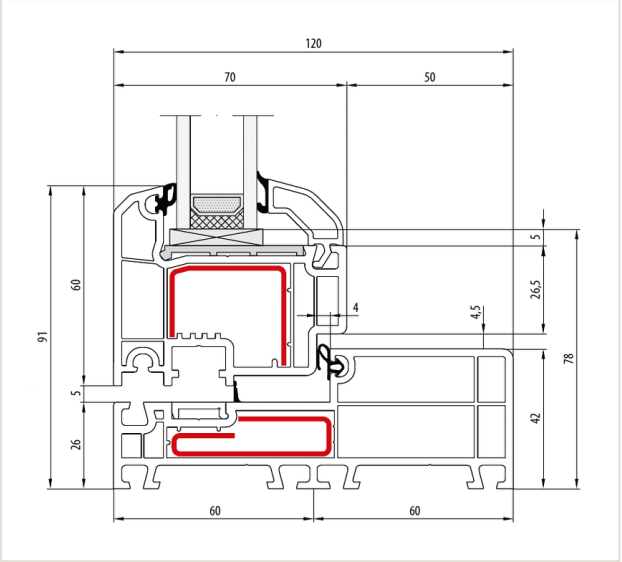

Solutions et options

Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 42 mm et des ouvrants de 60 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Ideal 70

Profilé PVC à 5 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 70 mm. Un Uw de 1,2 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,4 W/m²K.

1,2 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,2 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5**
Profondeur de pose	**70 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**60 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**75 / 76 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

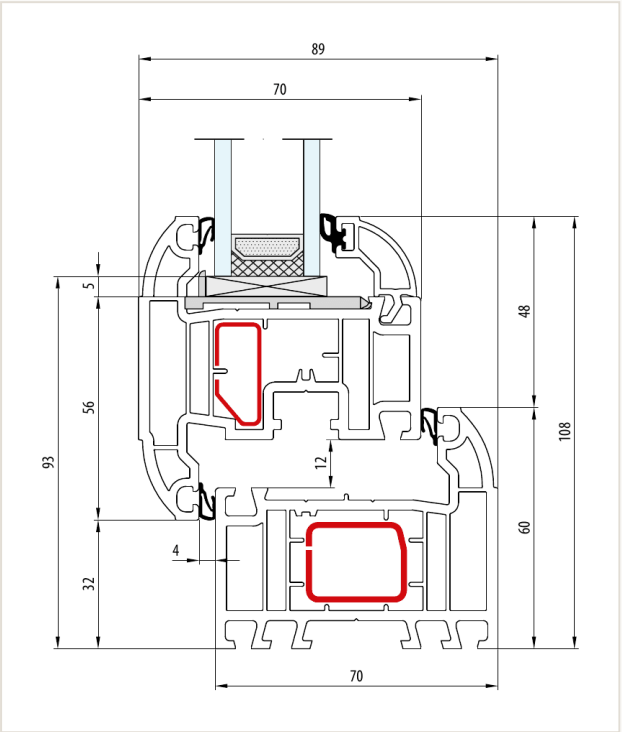

Solutions et options

Round-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 60 mm et des ouvrants de 75 / 76 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Ideal 4000 Casement

Profilé PVC à 5 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 70 mm. Un Uw de 1,3 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,4 W/m²K.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5**
Profondeur de pose	**70 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**60 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**75 / 76 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

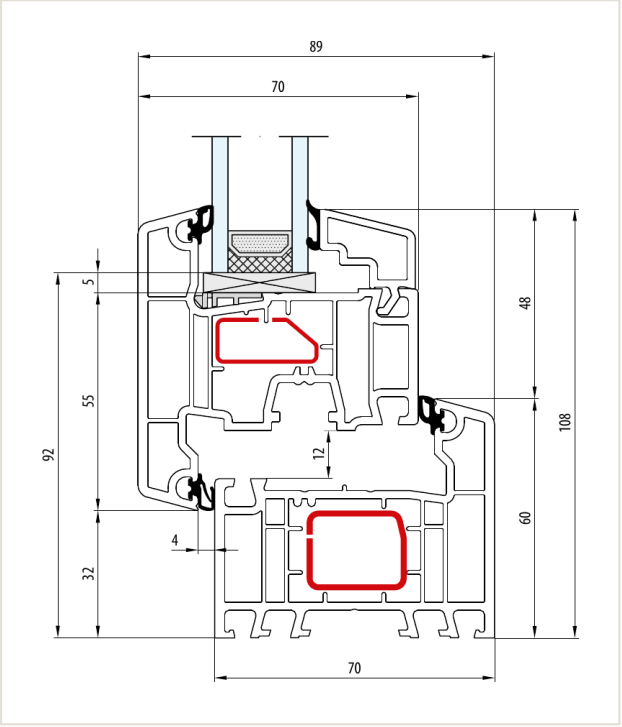

Solutions et options

Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 60 mm et des ouvrants de 75 / 76 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


greenEvolution Flex

Profilé PVC à 5/6 chambres et 2/3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 76 mm. Un Uw de 0,77 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,1 W/m²K.

0,77 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,77 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2/3**
Chambres	**5/6**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**49 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**46 / 57,5 / 68 / 70 / 85 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**80 / 104 / 112 / 127 / 130 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**49 mm**
Largeurs de dormant	**70 mm, 85 mm**
Largeurs	**80 mm, 112 mm, 127 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

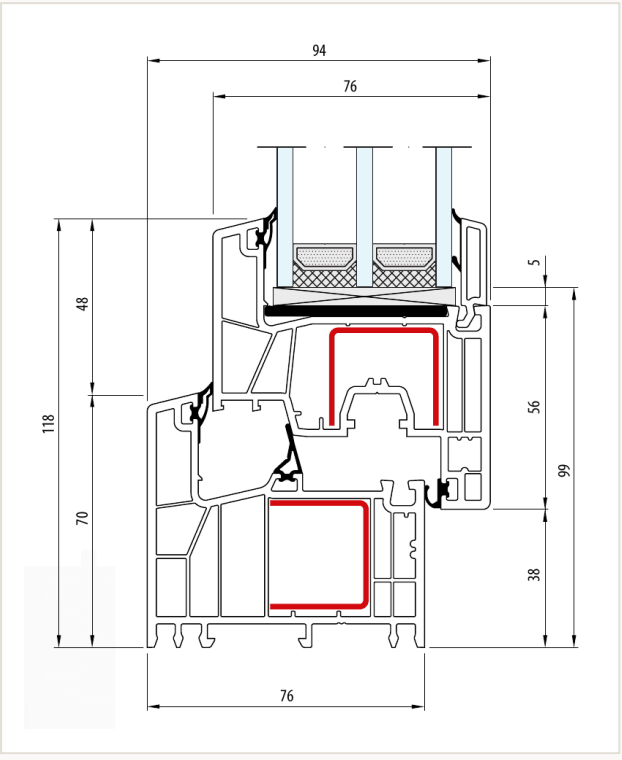



FENÊTRE PVC


BluEvolution 82

Profilé PVC à 6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 82 mm. Un Uw de 0,74 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,0 W/m²K.

0,74 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,74 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**82 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**53 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**73 / 83 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**85 / 115 / 130 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**53 mm**
Largeurs de dormant	**73 mm, 83 mm**
Largeurs d'ouvrant	**85 mm, 115 mm, 130 mm**
Dormants de rénovation	**largeur 73 mm (aile de 60 ou 35 mm)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

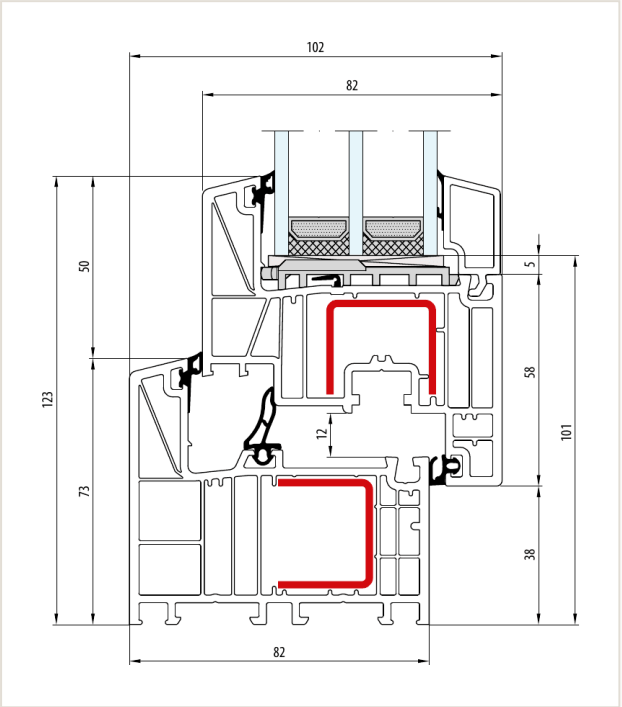



FENÊTRE PVC


BluEvolution 92

Profilé PVC à 6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 92 mm. Un Uw de 0,73 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,0 W/m²K.

0,73 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,73 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**92 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**61 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**83 / 103 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**80 / 115 / 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**61 mm**
Largeurs de dormant	**103 mm, 83 mm**
Largeurs d'ouvrant	**80 mm, 115 mm, 126 mm**
Montants fixes	**116 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

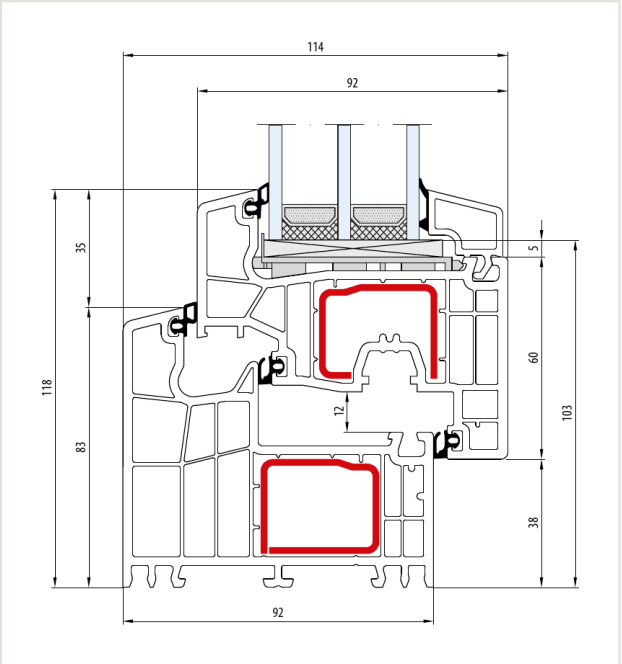

Solutions et options

- Classic-line
- Round-line
- Dormants de 103 et 83 mm, ouvrants de 80, 115 et 126 mm
- Vitrage jusqu'à 61 mm d'épaisseur
- Profilés disponibles en classe A

En détail



FENÊTRE PVC


EkoSun 70

Profilé PVC à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 70 mm. Un Uw de 1,2 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,2 W/m²K.

1,2 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,2 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**70 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**45 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**53 / 64 / 78 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 95 / 125 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

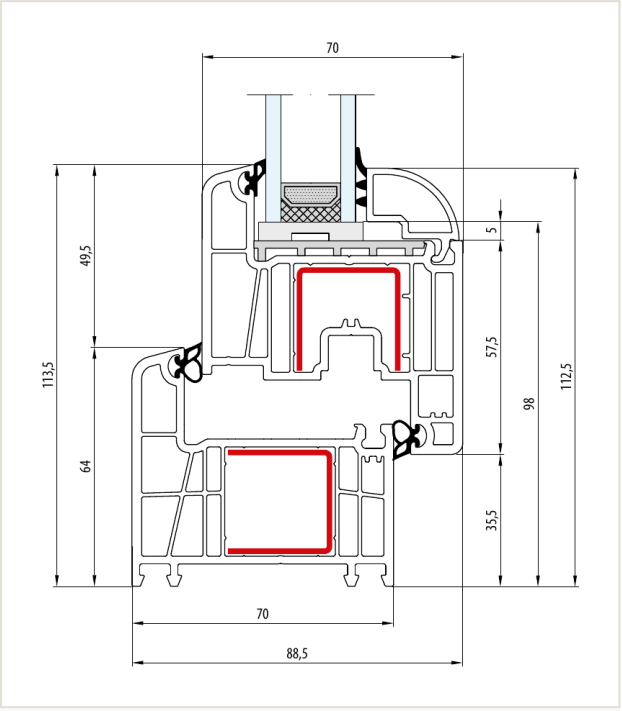

Solutions et options

Profilé rénovation · Classic-line · Round-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 53 / 64 / 78 mm et des ouvrants de 77 / 95 / 125 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


EkoSun 6

Profilé PVC à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 81 mm. Un Uw de 1,2 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,2 W/m²K.

1,2 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,2 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**81 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**55 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**64 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**78 / 95 / 125 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

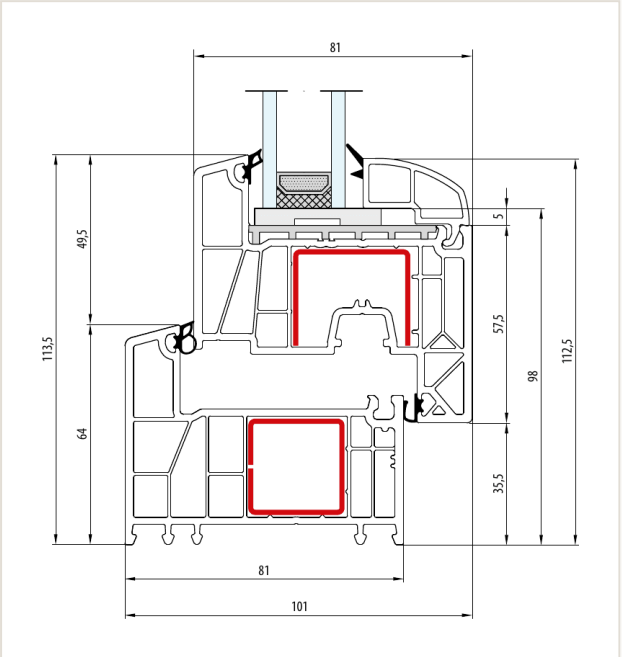

Solutions et options

Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 64 mm et des ouvrants de 78 / 95 / 125 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


EkoSun 7

Profilé PVC à 7 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 81 mm. Un Uw de 0,72 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,1 W/m²K.

0,72 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,72 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**7**
Profondeur de pose	**81 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**55 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**72 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 106 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

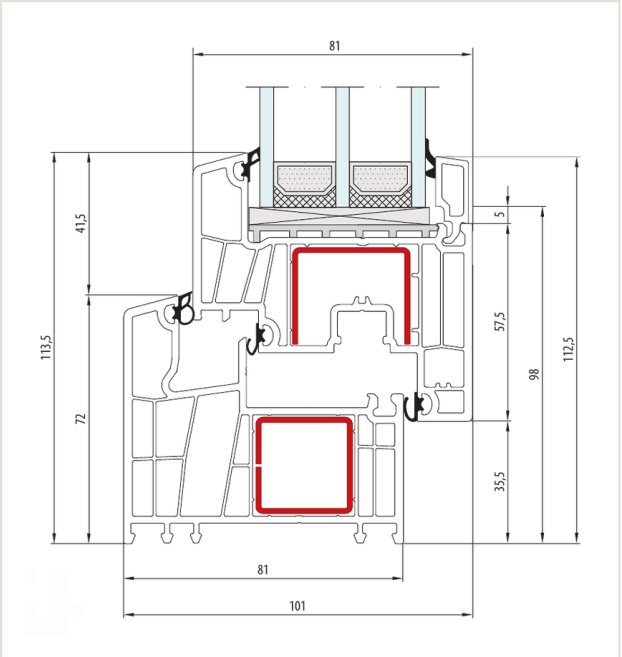

Solutions et options


Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 72 mm et des ouvrants de 77 / 106 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

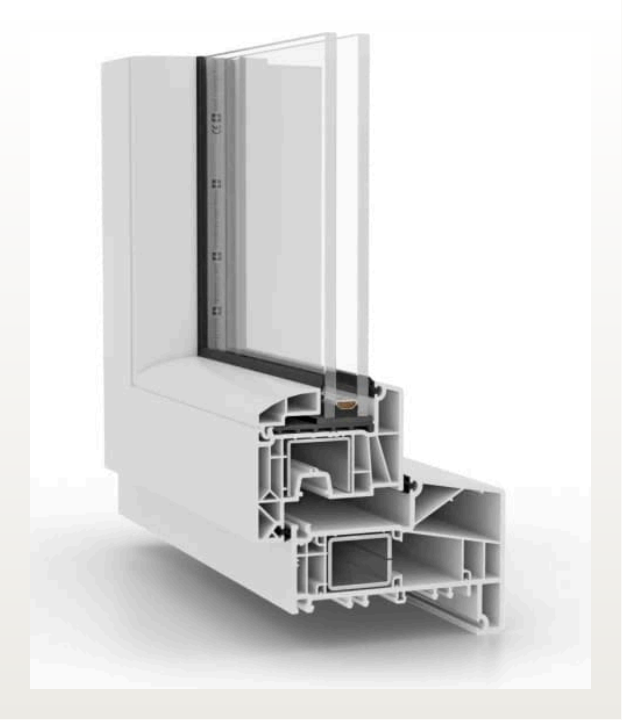

FENÊTRE PVC


EkoSun 6 NL

Profilé PVC à 5/6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 120 mm. Un Uw de 1,3 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,4 W/m²K.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5/6**
Profondeur de pose	**120 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**55 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**65 / 85,5 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**78 / 95 / 125 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

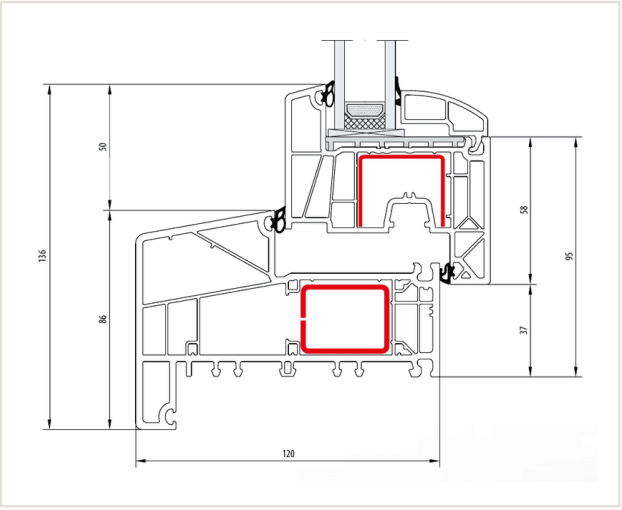

Solutions et options

Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 65 / 85,5 mm et des ouvrants de 78 / 95 / 125 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



FENÊTRE PVC


Gealan S 8000

Profilé PVC à 5/6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 74-169 mm. Un Uw de 0,80 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,2 W/m²K.

0,8 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,80 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5/6**
Profondeur de pose	**74-169 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**48 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**48 / 49,5 / 66 / 74 / 79 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**70 / 78 / 105 / 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**
Hauteurs de dormant	**66 et 74 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Hauteurs de monobloc	**129, 149 et 169 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

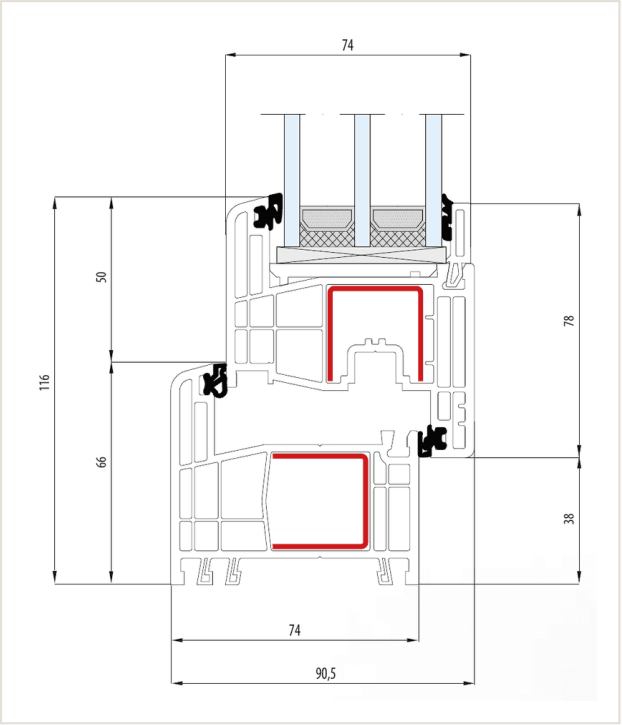

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Profilé monobloc
- Classic-line
- Round-line
- Vitrage jusqu'à 48 mm
- Soudure V-perfect ou Super Solution
- Parcloses Classic-line et Qube-line



FENÊTRE PVC


Gealan S 9000

Profilé PVC à 6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 82,5 mm. Un Uw de 0,73 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,0 W/m²K.

0,73 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,73 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**82,5 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**52 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**54 / 70 / 84 / 113 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**67 / 74 / 108 / 120 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**52 mm**
Épaisseur maximale en vitrage collé	**54 mm**
Hauteurs de dormant	**70, 84 et 113 mm**
Largeurs d'ouvrant	**67, 74, 108 et 120 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

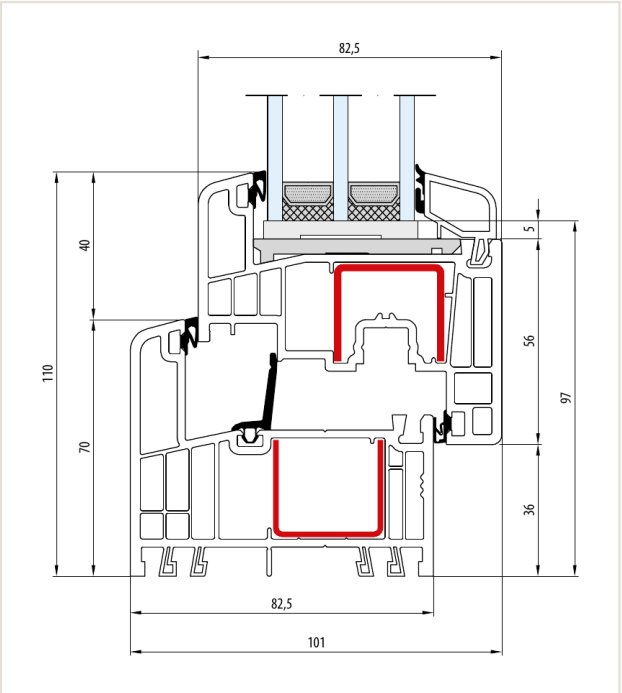

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Technologie STV
- Classic-line
- Vitrage jusqu'à 52 mm (54 mm collé)
- Soudure V-perfect
- Parcloses Classic-line

En détail




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Dormant 66

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : dormant de 66 mm de hauteur de profil. Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Hauteur du dormant	**66 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

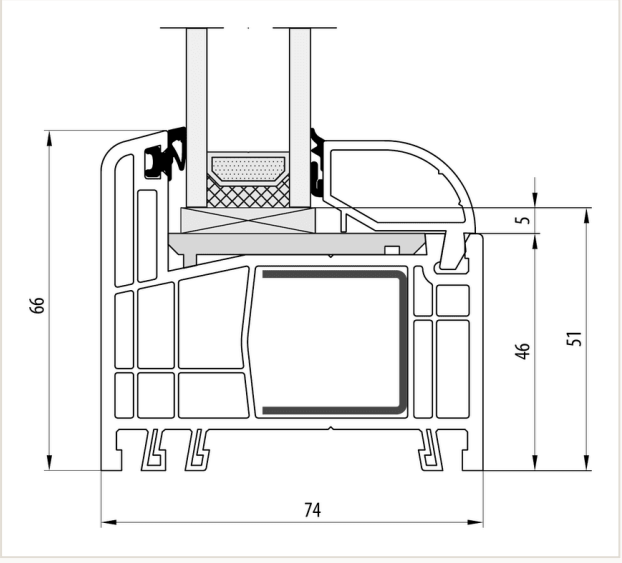

Solutions et options

- Dormant de 66 mm
- Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Monobloc 129

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : profilé monobloc de 129 mm de hauteur totale (dormant de 79 mm). Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Hauteur monobloc	**129 mm**
Hauteur du dormant	**79 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

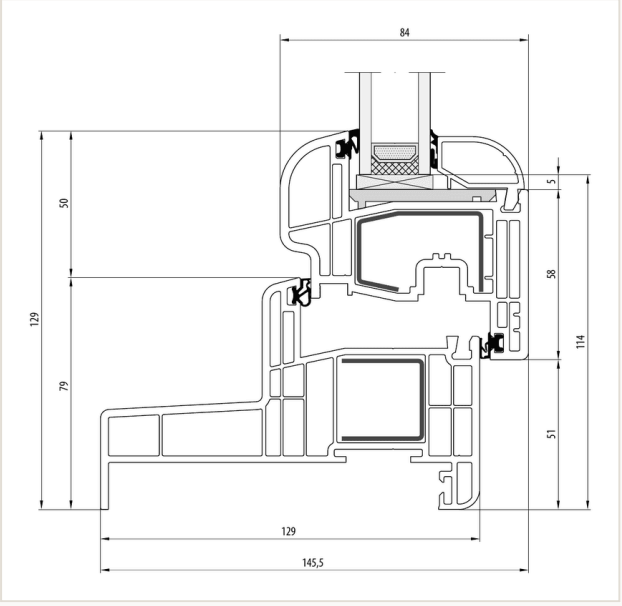

Solutions et options

- Profilé monobloc de 129 mm
- Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Monobloc 149

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : profilé monobloc de 149 mm de hauteur totale (dormant de 79 mm). Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Hauteur monobloc	**149 mm**
Hauteur du dormant	**79 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

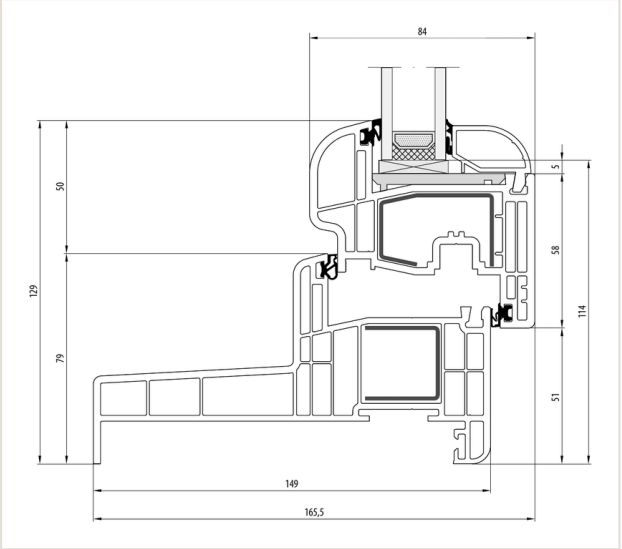

Solutions et options

- Profilé monobloc de 149 mm
- Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Monobloc 169

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : profilé monobloc de 169 mm de hauteur totale (dormant de 79 mm). Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Hauteur monobloc	**169 mm**
Hauteur du dormant	**79 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

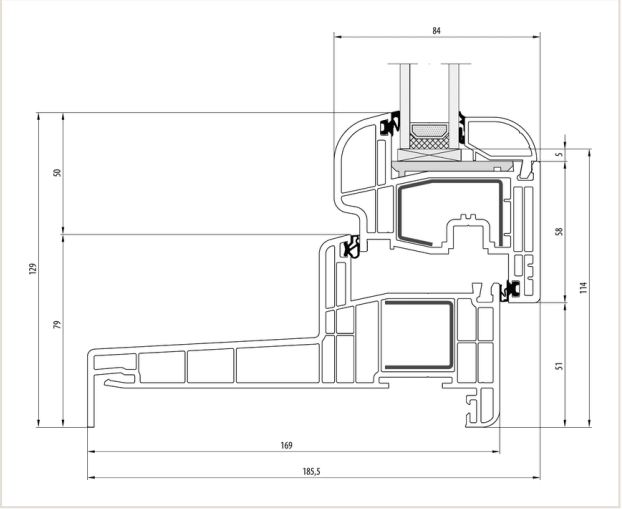

Solutions et options

- Profilé monobloc de 169 mm
- Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Rénovation aile 40

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : profilé de rénovation avec une aile de 40 mm et un dormant de 49,5 mm. Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Aile de rénovation	**40 mm**
Hauteur du dormant	**49,5 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

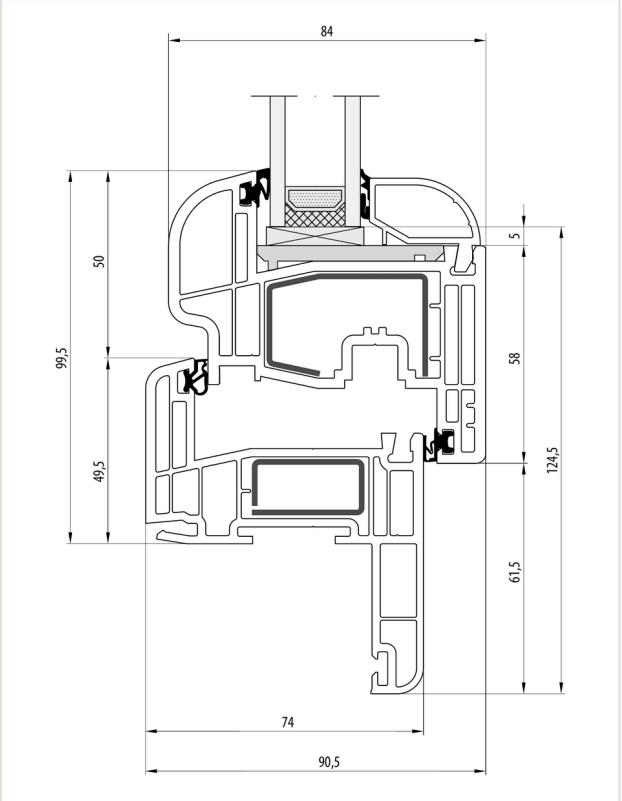

Solutions et options

Profilé rénovation · Aile de 40 mm · Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Rénovation aile 64,5

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : profilé de rénovation avec une aile de 64,5 mm et un dormant de 49,5 mm. Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Aile de rénovation	**64,5 mm**
Hauteur du dormant	**49,5 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

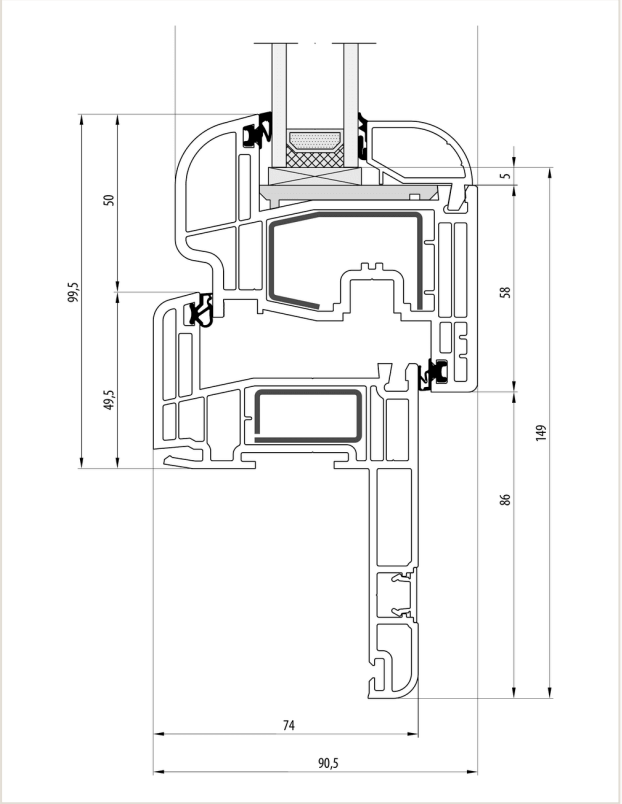

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Aile de 64,5 mm
- Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Rénovation aile 35, dormant 66

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : profilé de rénovation avec une aile de 35 mm et un dormant de 66 mm. Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Aile de rénovation	**35 mm**
Hauteur du dormant	**66 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

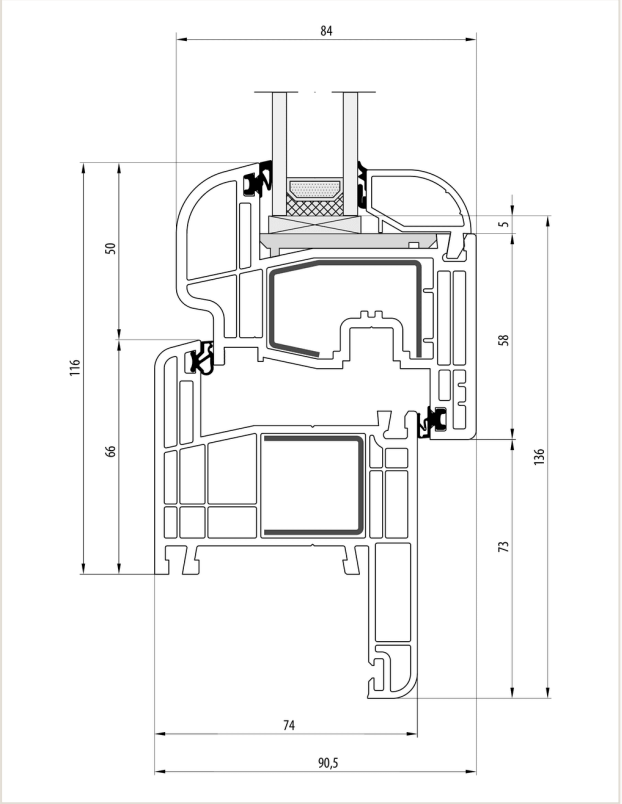

Solutions et options

Profilé rénovation · Aile de 35 mm · Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 8000 Rénovation aile 65, dormant 48

Variante du système S 8000 en PVC (5 à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 74 mm) : profilé de rénovation avec une aile de 65 mm et un dormant de 48 mm. Elle se combine avec des ouvrants de 70, 78, 105 et 126 mm.

Système	**S 8000**
Chambres	**5-6**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**74 mm**
Aile de rénovation	**65 mm**
Hauteur du dormant	**48 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

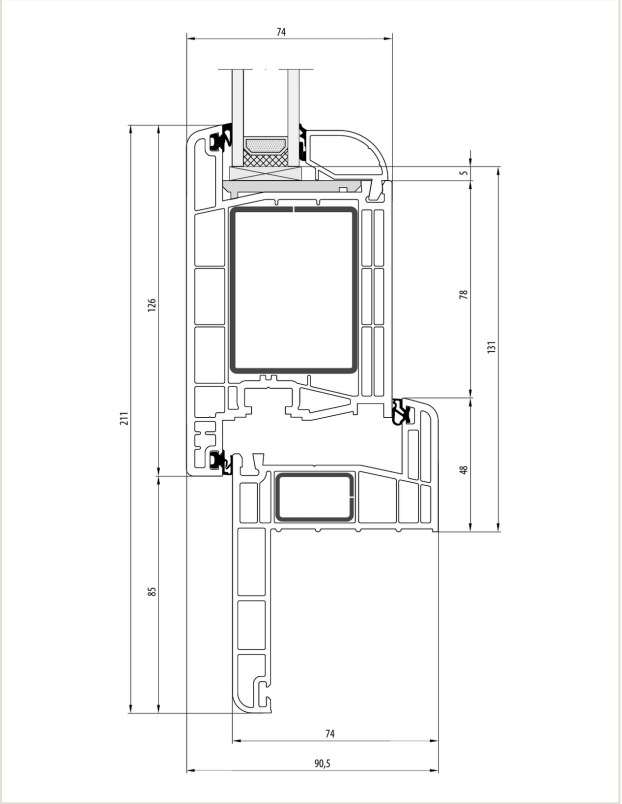

Solutions et options

Profilé rénovation · Aile de 65 mm · Soudure V-perfect ou Super Solution

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line se déclinent par pas de 2 mm, de 17-18 mm à 47-48 mm d'épaisseur de vitrage. Quelques épaisseurs existent aussi en parclose Qube-line.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 9000 Dormant 70

Variante du système S 9000 en PVC (6 chambres et 3 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 82,5 mm) : dormant de 70 mm de hauteur de profil. Elle se combine avec des ouvrants de 67, 74 et 108 mm.

Système	**S 9000**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82,5 mm**
Hauteur du dormant	**70 mm**
Largeurs d'ouvrant	**67, 74 et 108 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**52 mm (54 mm en vitrage collé)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

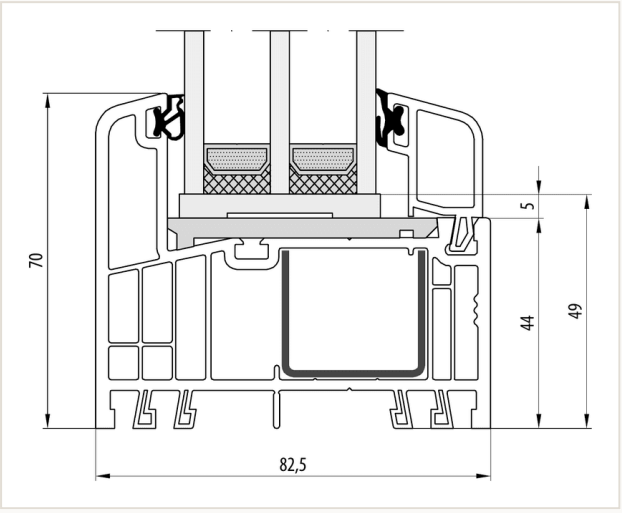

Solutions et options

Dormant de 70 mm · Soudure V-perfect

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line couvrent les vitrages de 23-24 mm à 51-52 mm par pas de 2 mm, avec une version pour vitrage collé jusqu'à 54 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 9000 Dormant 84

Variante du système S 9000 en PVC (6 chambres et 3 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 82,5 mm) : dormant de 84 mm de hauteur de profil. Elle se combine avec des ouvrants de 67, 74, 108 et 120 mm.

Système	**S 9000**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82,5 mm**
Hauteur du dormant	**84 mm**
Largeurs d'ouvrant	**67, 74, 108 et 120 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**52 mm (54 mm en vitrage collé)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

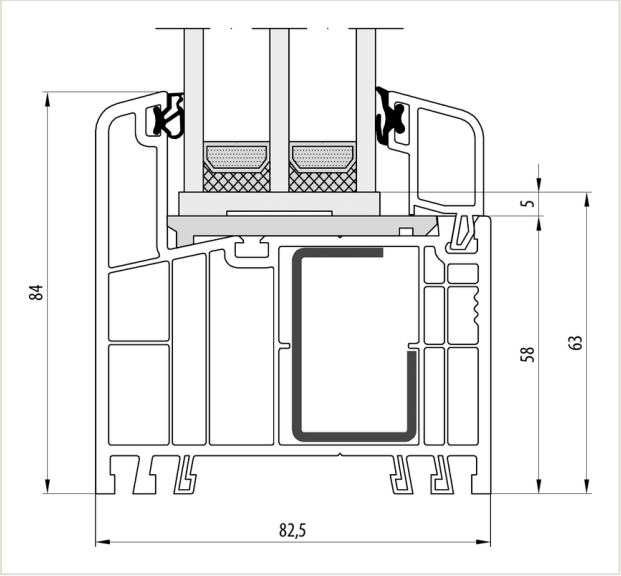

Solutions et options

Dormant de 84 mm · Soudure V-perfect

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line couvrent les vitrages de 23-24 mm à 51-52 mm par pas de 2 mm, avec une version pour vitrage collé jusqu'à 54 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 9000 Dormant 113

Variante du système S 9000 en PVC (6 chambres et 3 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 82,5 mm) : dormant de 113 mm de hauteur de profil. Elle se combine avec des ouvrants de 67, 74, 108 et 120 mm.

Système	**S 9000**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82,5 mm**
Hauteur du dormant	**113 mm**
Largeurs d'ouvrant	**67, 74, 108 et 120 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**52 mm (54 mm en vitrage collé)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

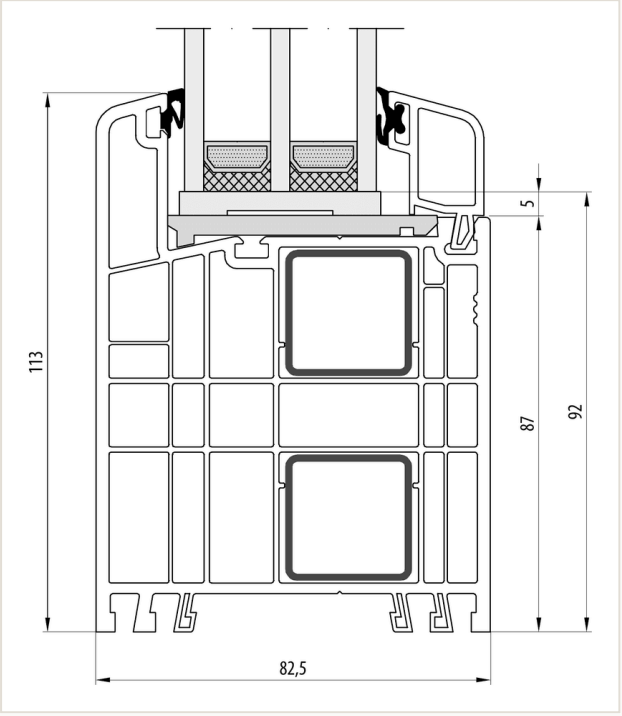

Solutions et options

Dormant de 113 mm · Soudure V-perfect

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line couvrent les vitrages de 23-24 mm à 51-52 mm par pas de 2 mm, avec une version pour vitrage collé jusqu'à 54 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 9000 Rénovation aile 35

Variante du système S 9000 en PVC (6 chambres et 3 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 82,5 mm) : profilé de rénovation avec une aile de 35 mm et un dormant de 54 mm. Elle se combine avec des ouvrants de 67, 74, 108 et 120 mm.

Système	**S 9000**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82,5 mm**
Aile de rénovation	**35 mm**
Hauteur du dormant	**54 mm**
Largeurs d'ouvrant	**67, 74, 108 et 120 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**52 mm (54 mm en vitrage collé)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

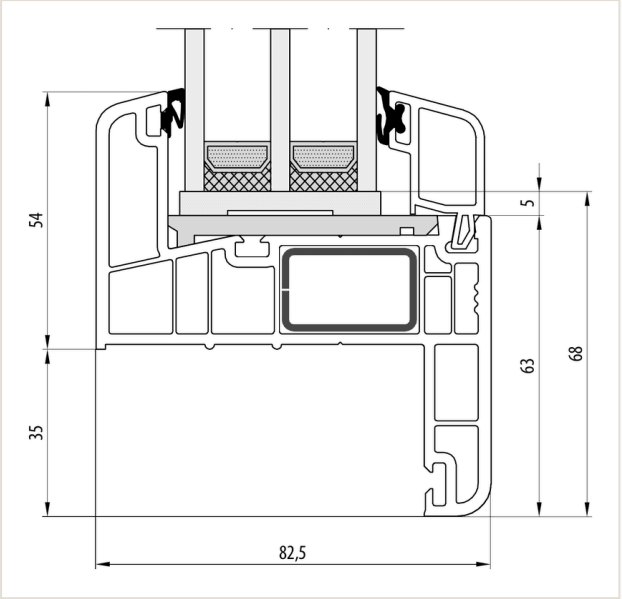

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Aile de 35 mm
- Soudure V-perfect

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line couvrent les vitrages de 23-24 mm à 51-52 mm par pas de 2 mm, avec une version pour vitrage collé jusqu'à 54 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

Gealan S 9000 Rénovation aile 65

Variante du système S 9000 en PVC (6 chambres et 3 joints d'étanchéité, profondeur de pose de 82,5 mm) : profilé de rénovation avec une aile de 65 mm et un dormant de 54 mm. Elle se combine avec des ouvrants de 67, 74, 108 et 120 mm.

Système	**S 9000**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82,5 mm**
Aile de rénovation	**65 mm**
Hauteur du dormant	**54 mm**
Largeurs d'ouvrant	**67, 74, 108 et 120 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**52 mm (54 mm en vitrage collé)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

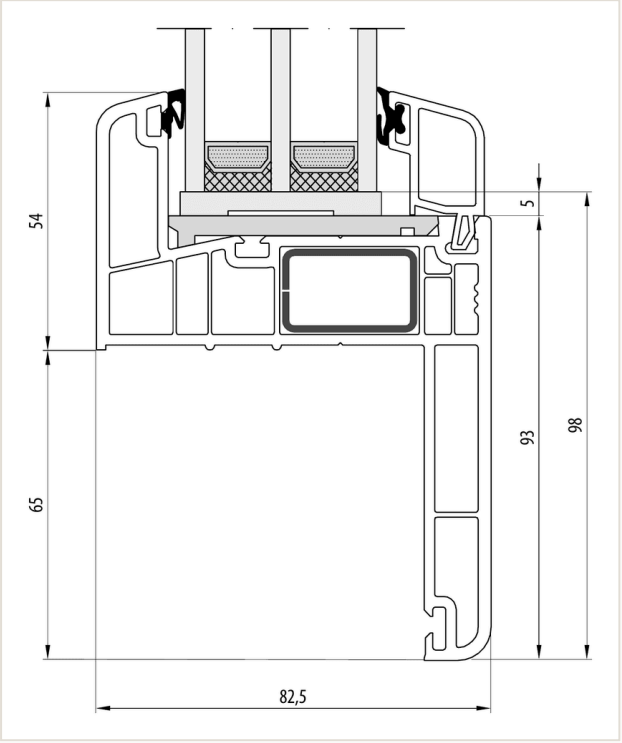

Solutions et options

Profilé rénovation · Aile de 65 mm · Soudure V-perfect

En détail

Vitrage. Les parcloses Classic-line couvrent les vitrages de 23-24 mm à 51-52 mm par pas de 2 mm, avec une version pour vitrage collé jusqu'à 54 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

greenEvolution Flex, dormant 85 mm

Variante du système greenEvolution Flex avec un dormant plus large de 85 mm, associé à un ouvrant de 80 mm. Elle offre davantage de matière pour la fixation et le renforcement du cadre.

Système	**greenEvolution Flex**
Chambres	**5/6**
Joints d'étanchéité	**2/3**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**49 mm**
Largeur de dormant	**85 mm**
Largeur d'ouvrant	**80 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

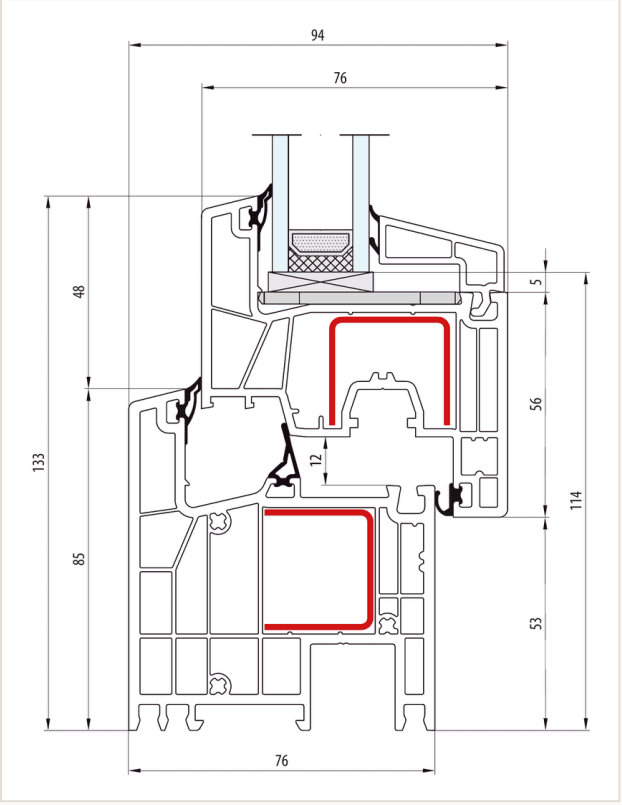

Solutions et options

- Dormant de 85 mm
- Ouvrants de 80, 112 et 127 mm disponibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

greenEvolution Flex, rénovation aile 35 mm

Dormant de rénovation du système greenEvolution Flex, large de 46 mm avec une aile de 35 mm, pour poser une fenêtre neuve sur le cadre existant sans le déposer.

Système	**greenEvolution Flex**
Chambres	**5/6**
Joints d'étanchéité	**2/3**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**49 mm**
Largeur de dormant	**46 mm**
Aile de rénovation	**35 mm**
Largeur d'ouvrant	**80 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

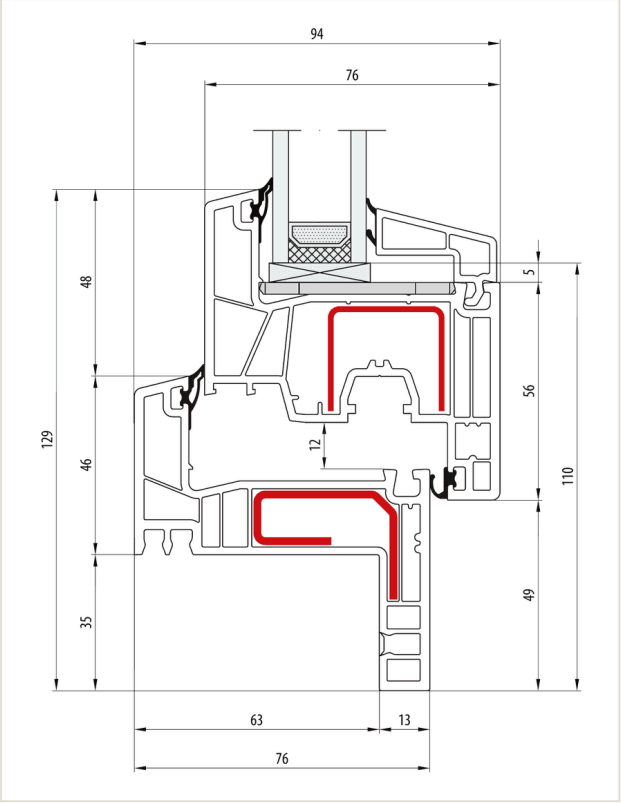

Solutions et options

- Pose sur ancien cadre
- Ouvrants de 80, 112 et 127 mm disponibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

greenEvolution Flex, rénovation aile 65 mm

Dormant de rénovation du système greenEvolution Flex avec une large aile de 65 mm, pour recouvrir un ancien cadre plus épais ou plus abîmé.

Système	**greenEvolution Flex**
Chambres	**5/6**
Joints d'étanchéité	**2/3**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**49 mm**
Largeur de dormant	**46 mm**
Aile de rénovation	**65 mm**
Largeur d'ouvrant	**80 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

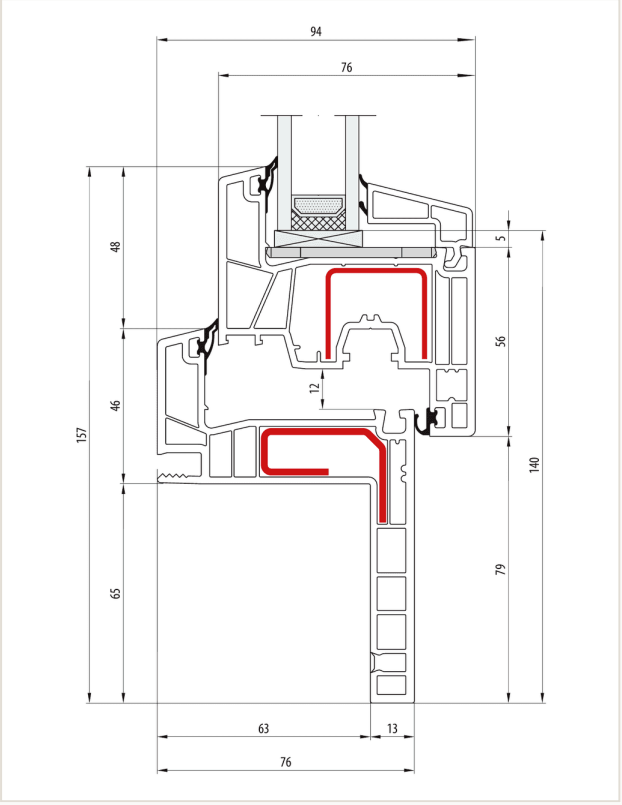

Solutions et options

- Pose sur ancien cadre
- Aile large pour recouvrir l'ancien dormant

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

greenEvolution Flex, rénovation dormant 57,5 mm

Dormant de rénovation plus profond du système greenEvolution Flex, large de 57,5 mm avec une aile de 35 mm, pour les cadres existants qui demandent plus de matière.

Système	**greenEvolution Flex**
Chambres	**5/6**
Joints d'étanchéité	**2/3**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**49 mm**
Largeur de dormant	**57,5 mm**
Aile de rénovation	**35 mm**
Largeur d'ouvrant	**80 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

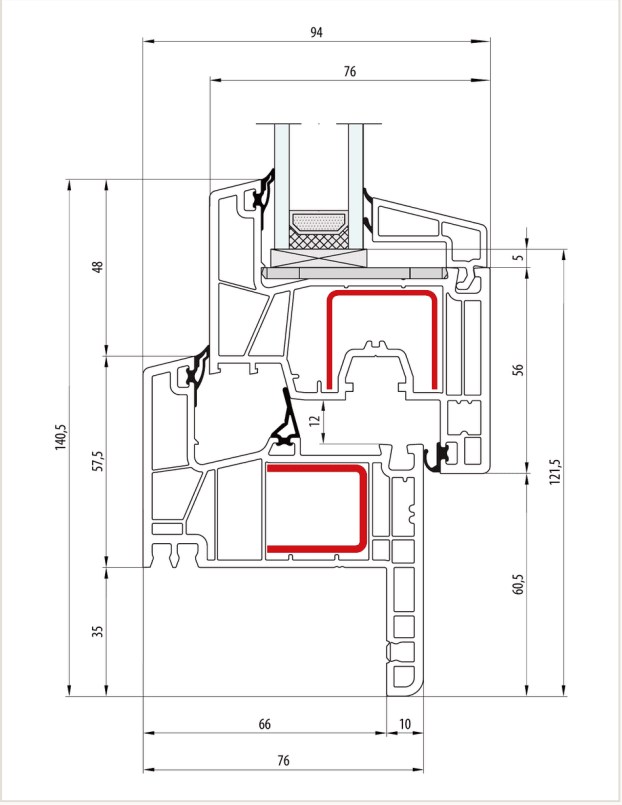


Solutions et options

- Pose sur ancien cadre
- Ouvrants de 80 et 112 mm disponibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

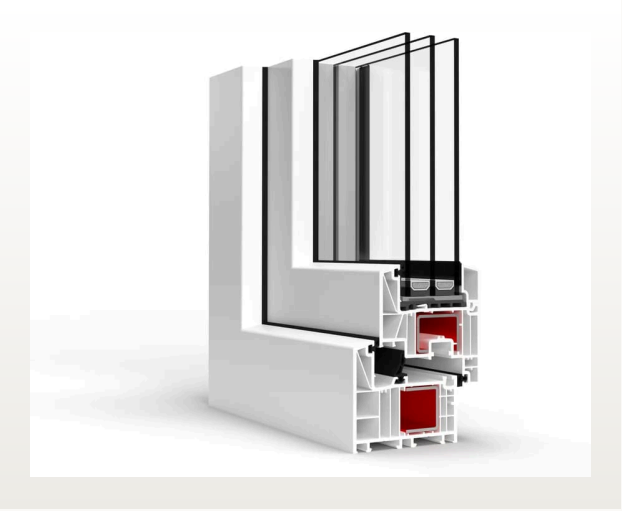


FENÊTRE PVC

BluEvolution 82, dormant 83 mm

Variante du système BluEvolution 82 avec un dormant de 83 mm à la place des 73 mm de la version de base, associé à un ouvrant de 85 mm.

Système	**BluEvolution 82**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**53 mm**
Largeur de dormant	**83 mm**
Largeur d'ouvrant	**85 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

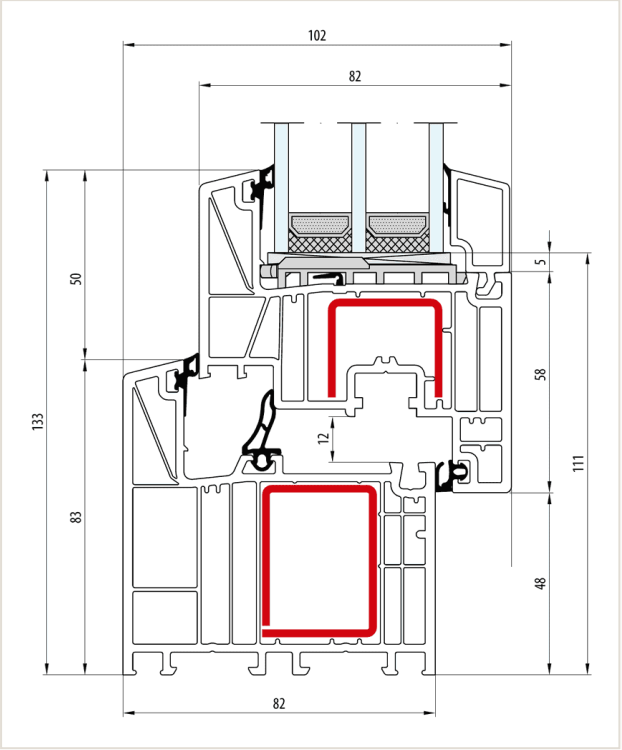


Solutions et options

- Dormant de 83 mm
- Ouvrants de 85, 115 et 130 mm disponibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

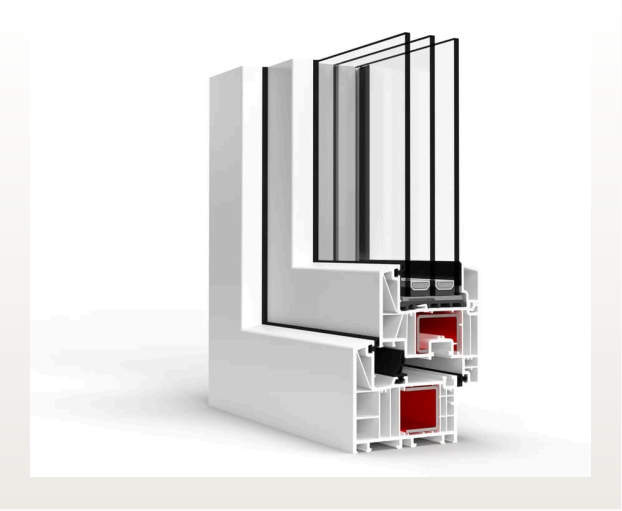


FENÊTRE PVC

BluEvolution 82, rénovation aile 60 mm

Dormant de rénovation du système BluEvolution 82, large de 73 mm avec une aile de 60 mm, pour remplacer une fenêtre en gardant l'ancien cadre.

Système	**BluEvolution 82**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**53 mm**
Largeur de dormant	**73 mm**
Aile de rénovation	**60 mm**
Largeur d'ouvrant	**85 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

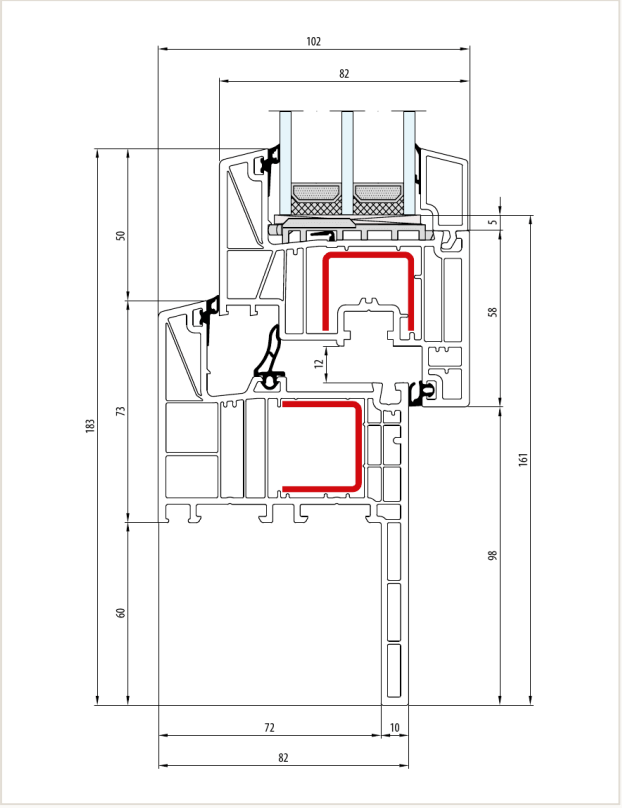

Solutions et options

- Pose sur ancien cadre
- Ouvrants de 85, 115 et 130 mm disponibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE PVC

BluEvolution 82, rénovation aile 35 mm

Dormant de rénovation du système BluEvolution 82, large de 73 mm avec une aile de 35 mm, pour une pose sur cadre existant avec un recouvrement discret.

Système	**BluEvolution 82**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**82 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**53 mm**
Largeur de dormant	**73 mm**
Aile de rénovation	**35 mm**
Largeur d'ouvrant	**85 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

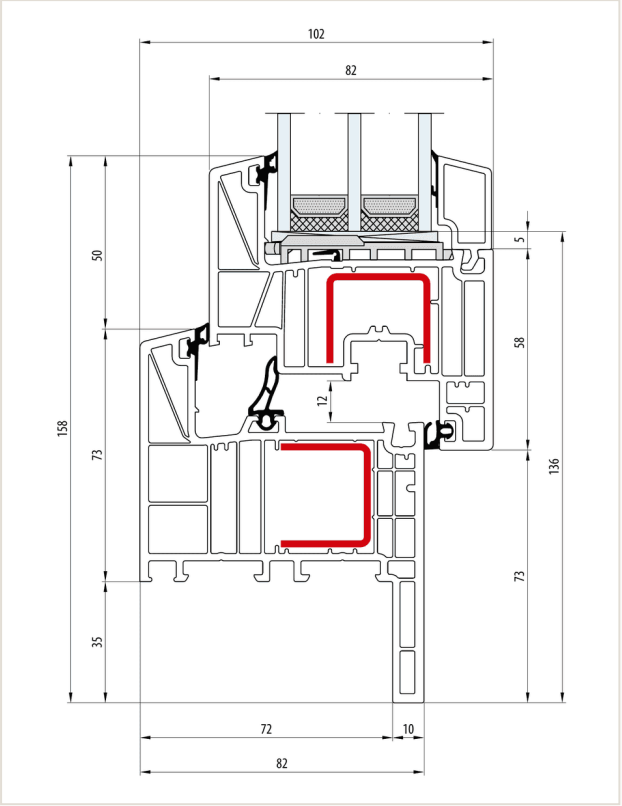


Solutions et options

- Pose sur ancien cadre
- Ouvrants de 85, 115 et 130 mm disponibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

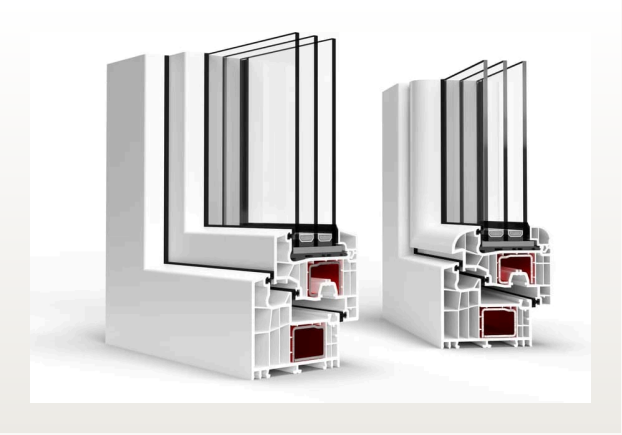


FENÊTRE PVC

BluEvolution 92, dormant 83 mm

Variante du système BluEvolution 92 avec un dormant de 83 mm au lieu de 103 mm, associé à un ouvrant de 80 mm, pour les ouvertures où la largeur visible doit rester modérée.

Système	**BluEvolution 92**
Chambres	**6**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**92 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**61 mm**
Largeur de dormant	**83 mm**
Largeur d'ouvrant	**80 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

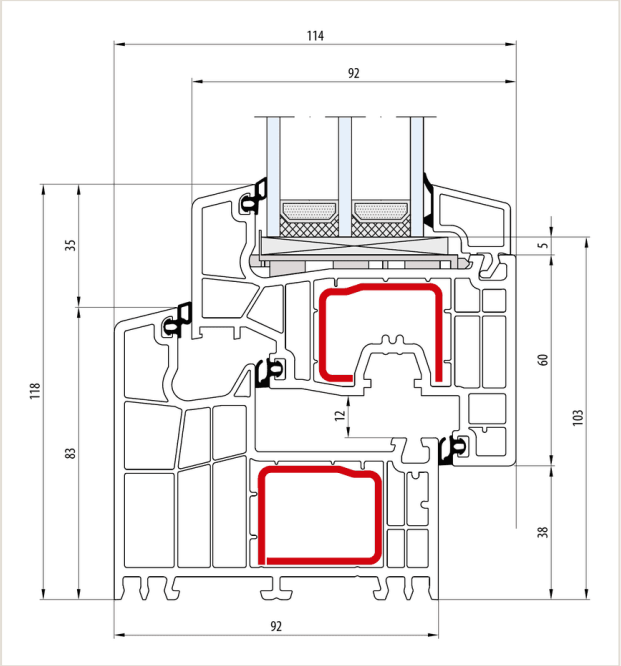

Solutions et options

- Dormant de 83 mm
- Ouvrants de 80, 115 et 126 mm disponibles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

NOUS CONTACTER

Un devis gratuit, sans engagement

Nous prenons les mesures chez vous, puis nous fabriquons et posons vos châssis.

Atelier	**Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek**
Téléphone et WhatsApp	**0477.24.46.22**
E-mail	**info@delux-chassis.be**
Site	**www.delux-chassis.be**
TVA	**BE 0893.275.770**

Où nous intervenons

Bruxelles-Capitale
Bruxelles · Schaerbeek · Ixelles · Anderlecht · Molenbeek-Saint-Jean · Saint-Gilles · Uccle · Etterbeek · Jette · Evere · Forest · Woluwe-Saint-Lambert

Brabant wallon
Wavre · Nivelles · Waterloo · Braine-l'Alleud · Ottignies-Louvain-la-Neuve · Rixensart · Tubize

Brabant flamand
Louvain · Vilvorde · Hal · Grimbergen · Zaventem · Dilbeek · Tervuren

Hainaut
Charleroi · Mons · La Louvière · Soignies · Ath · Tournai

Namur
Namur · Gembloux · Andenne