


FENÊTRE ALUMINIUM

UltraGlide

Système levant-coulissant pour grands vitrages, à barrière thermique de 22 ou 28 mm avec fibre de verre, stable et relativement léger.

Profondeur du dormant	**153-239 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**67 mm**
Épaisseur du vitrage	**14-52 mm**
Largeur visible du dormant	**30 mm (porte) / 56,5 mm (cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**100 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 3000 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**400 kg**
Barrière thermique	**22 ou 28 mm avec fibre de verre**

Coupe du profilé (cotes en mm)

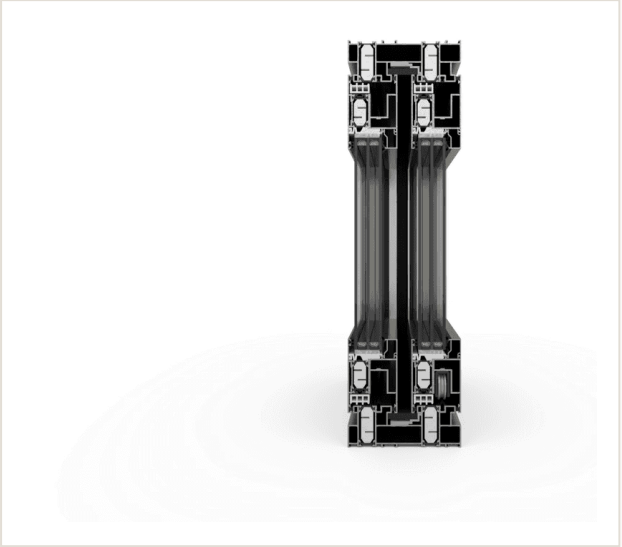

Solutions et options

Barrière thermique avec fibre de verre

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be