

FENÊTRE ALUMINIUM


COR 70 HO

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 70 mm. Un Uf de 1,5 W/m²K et un Uw de 1,0 W/m²K pour un Ug de 0,5.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Profondeur du dormant	**70 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**70 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 46 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1300 x L 2400 mm ; H 1200 x L 3500 mm avec ferrures à frappe renforcées**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**
Part du verre dans la surface	**jusqu'à 85 %**

Coupe du profilé (cotes en mm)

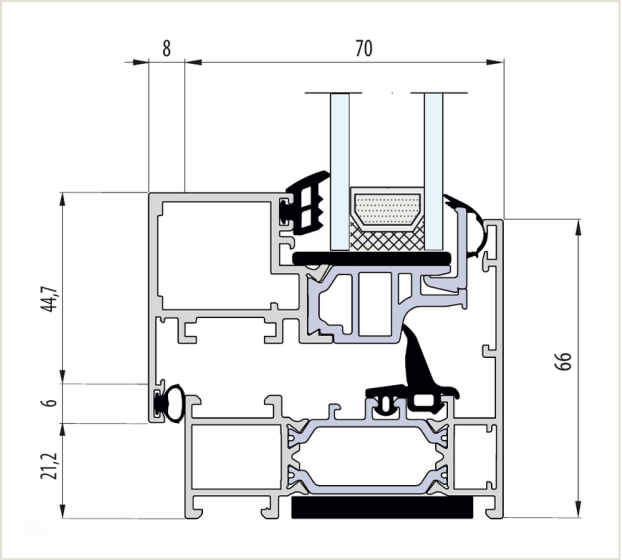

Solutions et options

Ouvrant caché · Variante isolée HI · Variante isolée HI+

En détail

Vitrages. Les profilés élancés permettent de très grands vitrages : le verre peut représenter jusqu'à 85 % de la