

FENÊTRE ALUMINIUM


COR 70 Industrial

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 70 mm. Un Uf de 1,3 W/m²K et un Uw de 1,0 W/m²K pour un Ug de 0,5.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,3 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**70 mm**
Profondeur du dormant	**70 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**70 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 55 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2600 x L 1500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**
Barrière thermique	**35 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

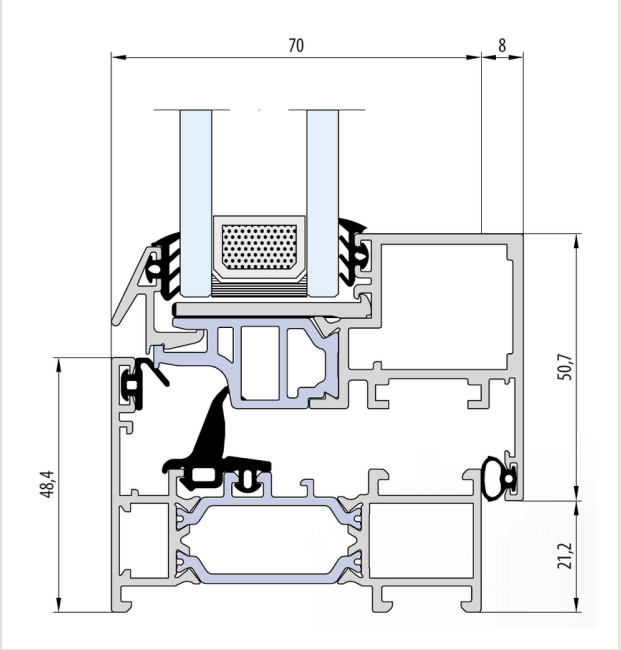

Solutions et options

Variante isolée HI

En détail

Design industriel. Design minimaliste inspiré de l'acier. La barrière thermique de 35 mm et les packs de triple vitrage assurent une isolation thermique et acoustique adaptée aux espaces modernes et aux bâtiments passifs.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be