

FENÊTRE ALUMINIUM


Cortizo Casement HI

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 70 mm. Un Uf de 2,5 W/m²K et un Uw de 1,6 W/m²K pour un Ug de 1,0.

1,6 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,6 W/m²K**
Ug de référence	**1,0 W/m²K**
Uf	**2,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**70 mm**
Profondeur du dormant	**70 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**70 mm**
Épaisseur du vitrage	**14 - 44 mm**
Largeur visible du dormant	**15 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**50 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1800 x L 1800 mm (ouverture à soufflet)**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

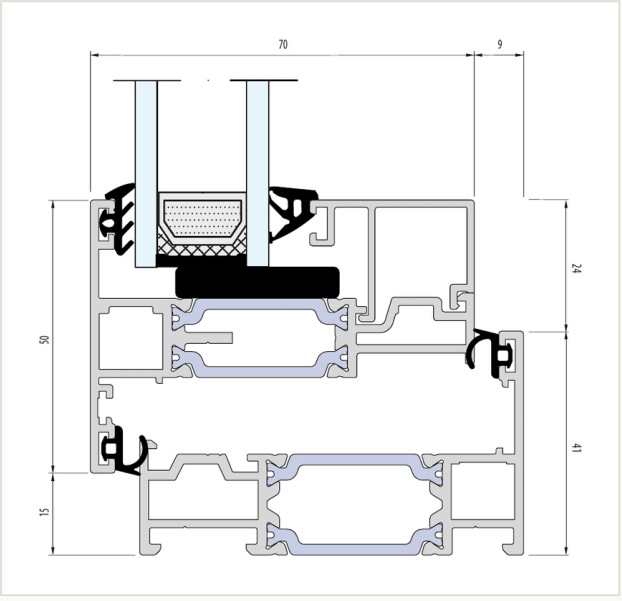

Solutions et options

Variante isolée HI

Ouverture vers l'extérieur