

FENÊTRE ALUMINIUM


CS 77

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 68 mm. Un Uf de 1,5 W/m²K et un Uw de 0,94 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,94 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,94 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**68 mm**
Profondeur du dormant	**68 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**4-52 mm (fixe et porte) / 63 mm (fenêtre ouvrante)**
Largeur visible du dormant	**51 mm (dormant de porte ou de cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**60 mm (ouvrant de porte ou de cloison)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 1250 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**170 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

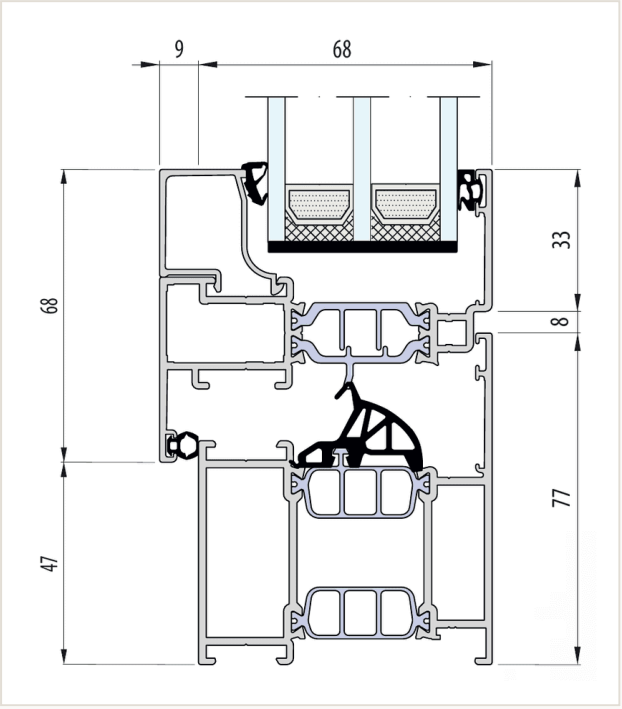

Solutions et options

Variante isolée HI · Variante isolée HI+ · Version HV