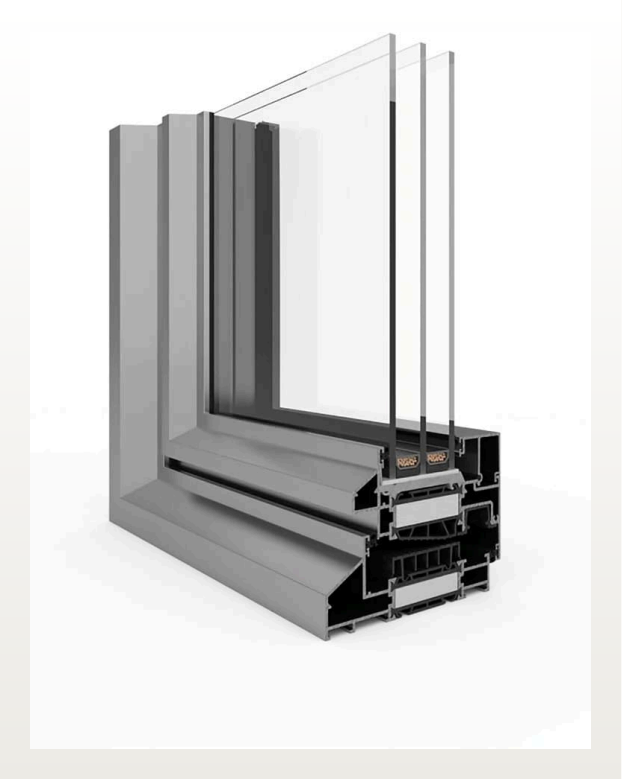


FENÊTRE ALUMINIUM


Decalu 110 Steel

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 110 mm. Un Uf de 1,0 W/m²K et un Uw de 0,76 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,76 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,76 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**110 mm**
Profondeur du dormant	**110 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**103,5 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 61 mm**
Largeur visible du dormant	**43 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2650 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg (120 kg avec ferrures renforcées)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

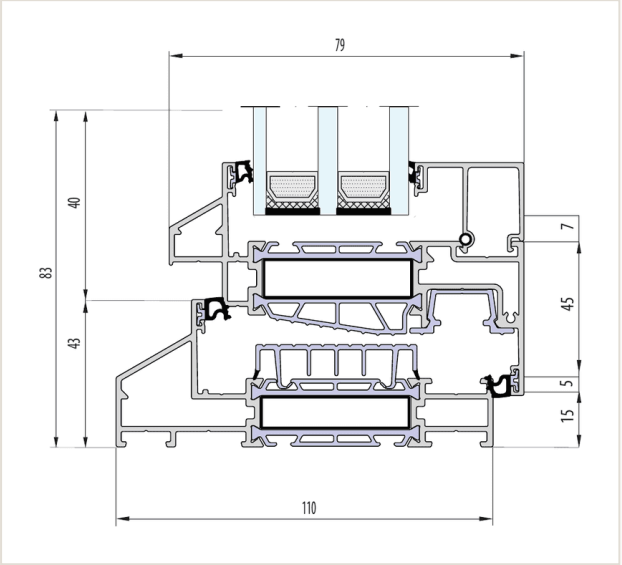

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique

En détail

Aspect acier. Les profilés biseautés rappellent l'aspect des menuiseries en acier. Les fenêtres peuvent être construites avec un montant fixe ou mobile.