

FENÊTRE ALUMINIUM


Decalu 88 Standard

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 88 mm. Un Uf de 1,78 W/m²K et un Uw de 0,75 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,75 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,75 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,78 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**88 mm**
Profondeur du dormant	**88 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**96 mm (fenêtre) / 88 mm (porte)**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 71 mm**
Largeur visible du dormant	**43 mm (fenêtre) / 75,7 mm (porte)**
Largeur visible de l'ouvrant	**31 mm (fenêtre) / 71 mm (porte)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**fenêtre H 2650 x L 1200 mm ; ouvrant de porte H 1300 x L 2500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100-120 kg (fenêtre) / 160 kg (porte)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

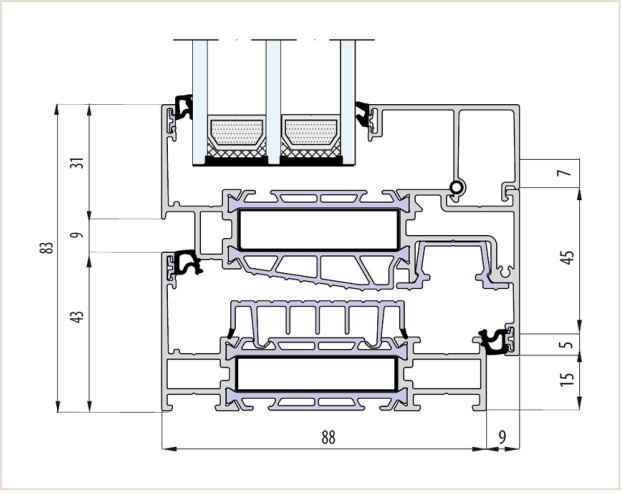

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique