

FENÊTRE ALUMINIUM


Decalu 94 Retro

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 94 mm. Un Uf de 1,0 W/m²K et un Uw de 0,76 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,76 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,76 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**94 mm**
Profondeur du dormant	**94 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**103 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 71 mm**
Largeur visible du dormant	**43 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**31 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2650 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg (120 kg avec ferrures renforcées)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

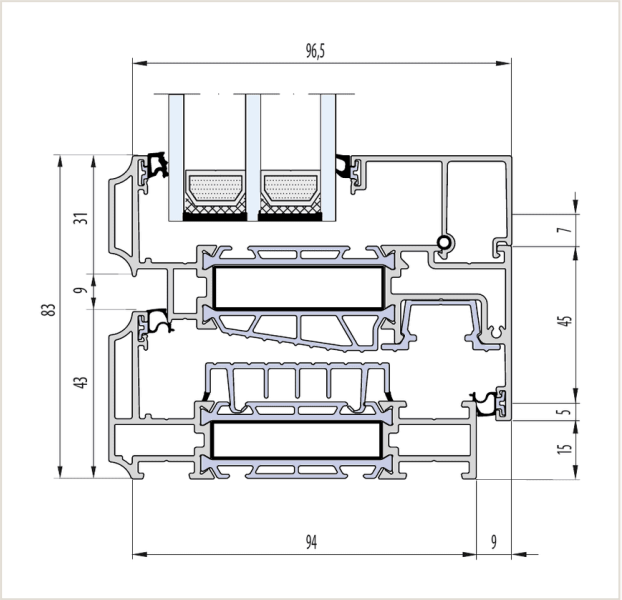

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Charnières invisibles
- Drainage caché