

FENÊTRE ALUMINIUM


Ecofutural

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 65 mm. Un Uf de 1,86 W/m²K et un Uw de 1,1 W/m²K pour un Ug de 0,6.

1,1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,1 W/m²K**
Ug de référence	**0,6 W/m²K**
Uf	**1,86 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**65 mm**
Profondeur du dormant	**65 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**74 mm**
Épaisseur du vitrage	**4-50 mm (vitrage) / 12-59 mm (remplissage)**
Largeur visible du dormant	**55 mm ou 65 mm (fenêtre) / 61,5 mm (dormant de porte)**
Largeur visible de l'ouvrant	**à partir de 40 mm (fenêtre) / 88,5 mm (porte)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1400 x L 2600 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg (fenêtre) / 120 kg (porte)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

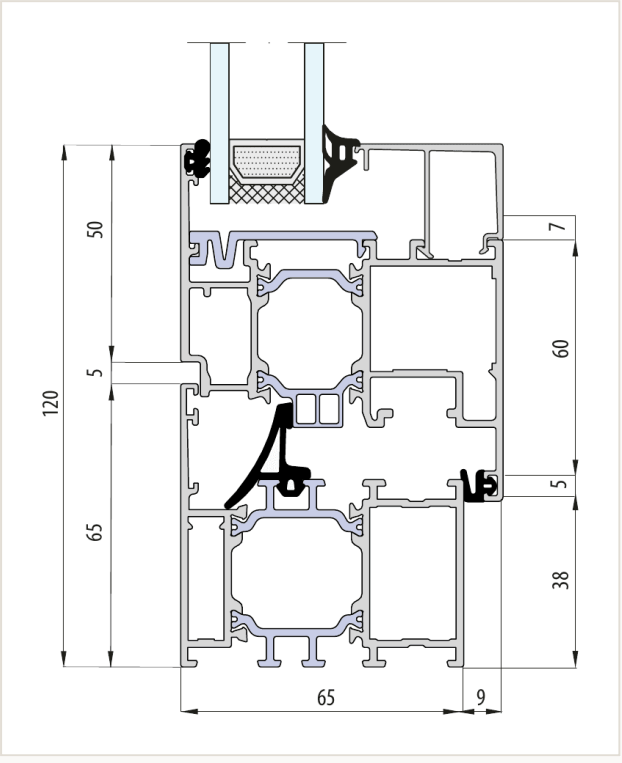

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Profilé monobloc
- Variante rénovation