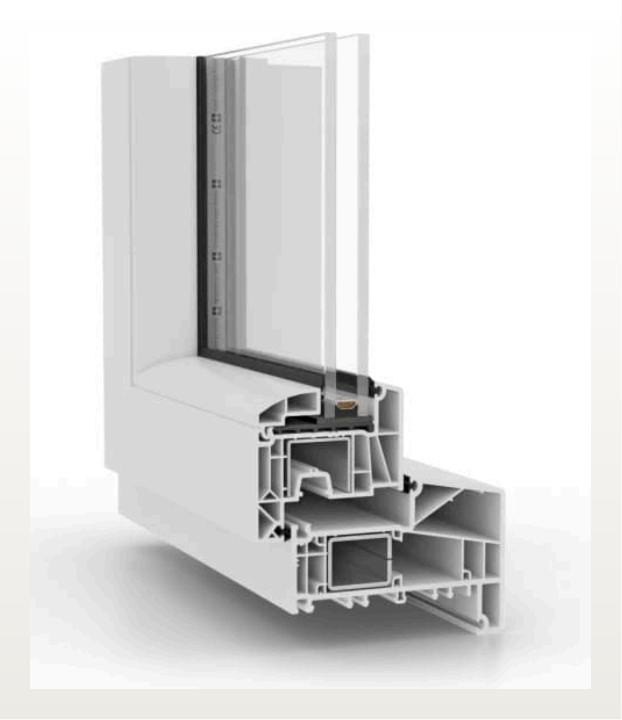


FENÊTRE PVC


# EkoSun 6 NL

Profilé PVC à 5/6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 120 mm. Un Uw de 1,3 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,4 W/m²K.

**1,3** W/m²K · valeur Uw

| | |
|---|---|
| Uw | **1,3 W/m²K** |
| Ug de référence | **1,1 W/m²K** |
| Uw calculé avec | **intercalaire aluminium** |
| Uf | **1,4 W/m²K** |
| Joints d'étanchéité | **2** |
| Chambres | **5/6** |
| Profondeur de pose | **120 mm** |
| Épaisseur de vitrage maximale | **55 mm** |
| Largeurs de dormant dans les coupes | **65 / 85,5 mm** |
| Largeurs d'ouvrant dans les coupes | **78 / 95 / 125 mm** |

## Coupe du profilé (cotes en mm)

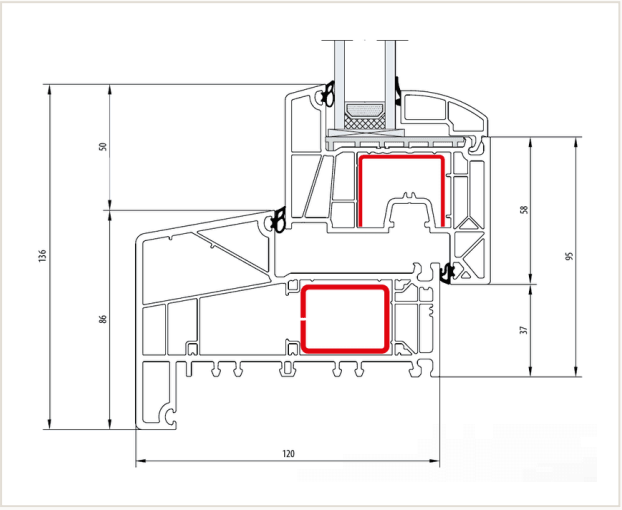


## Solutions et options

Classic-line

## En détail

**Coupes techniques.** Les coupes du catalogue montrent des dormants de 65 / 85,5 mm et des ouvrants de 78 / 95 / 125 mm, selon les combinaisons de profilés.

**Devis gratuit**

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be