

FENÊTRE PVC


EkoSun 70

Profilé PVC à 6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 70 mm. Un Uw de 1,2 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,2 W/m²K.

1,2 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,2 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**70 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**45 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**53 / 64 / 78 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 95 / 125 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

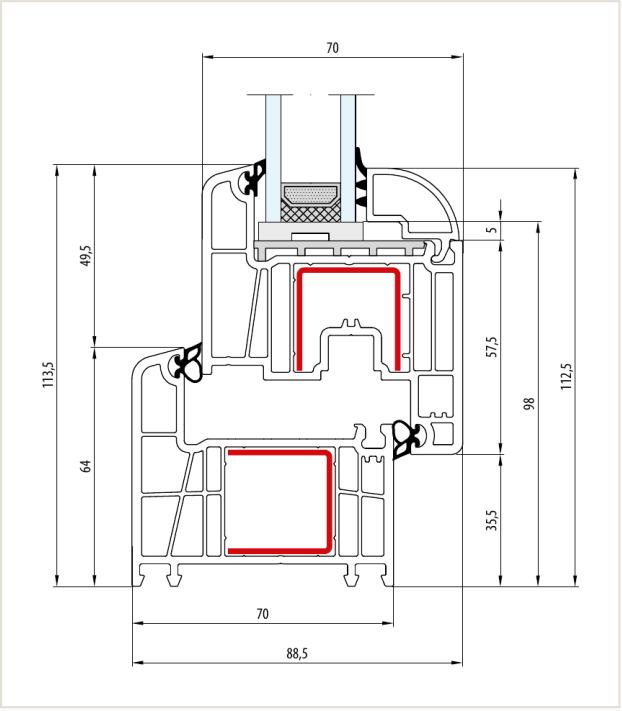

Solutions et options

Profilé rénovation · Classic-line · Round-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 53 / 64 / 78 mm et des ouvrants de 77 / 95 / 125 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be