

FENÊTRE ALUMINIUM


# Entra

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 73 mm. Un Uf de 1,3 W/m²K et un Uw de 0,85 W/m²K pour un Ug de 0,5.

**0,85** W/m²K · valeur Uw

| | |
|---|---|
| Uw | **0,85 W/m²K** |
| Ug de référence | **0,5 W/m²K** |
| Uf | **1,3 W/m²K** |
| Joints d'étanchéité | **3** |
| Profondeur de pose | **73 mm** |
| Profondeur du dormant | **73 mm (standard) / 95 mm (Steel, Flat)** |
| Profondeur de l'ouvrant | **82 mm** |
| Épaisseur du vitrage | **8-63 mm (fenêtre) / 5-54 mm (fixe)** |
| Largeur visible du dormant | **43 mm** |
| Largeur visible de l'ouvrant | **31 mm** |
| Dimensions max. de l'ouvrant | **H 2650 x L 1250 mm** |
| Poids max. de l'ouvrant | **150 kg** |

## Coupe du profilé (cotes en mm)

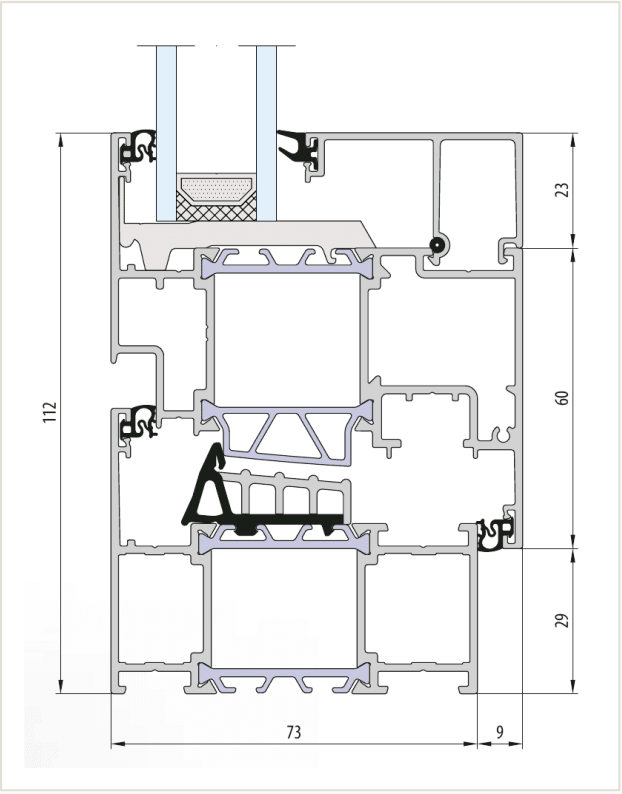


## Solutions et options

- Variante isolée HI
- Variante isolée HI+
- Version Standard
- 3 versions thermiques de profilés