

FENÊTRE BOIS


Esperia Life 80

Profilé bois lamellé-collé (4 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 80 mm. Uw de 0,83 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,83 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,83 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Couches de bois lamellé-collé	**4**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**80 mm**
Vitrage par paquets	**24-48 mm (24-28 mm pour les fenêtres fixes)**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4th/18Ar/4/18Ar/4th, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

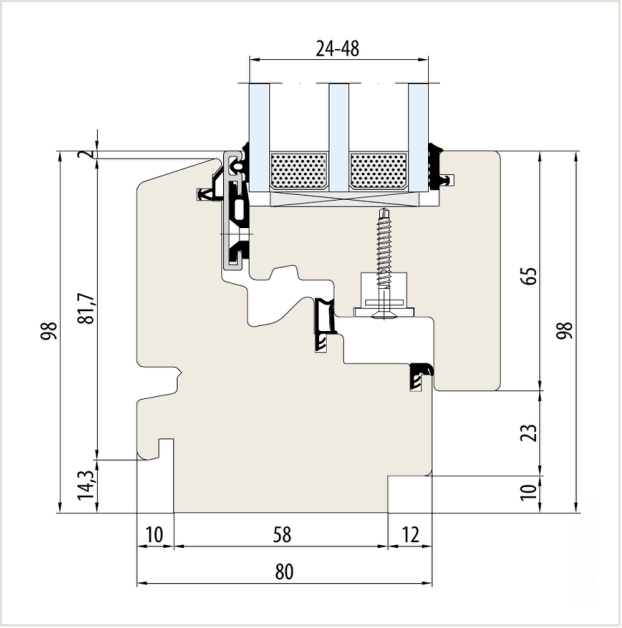

Solutions et options

- Trois joints EPDM
- Intercalaires thermiques warm edge

En détail

Haut de gamme. Proposition haut de gamme qui accepte des paquets de vitrage de 48 mm. Associé à des