

FENÊTRE PVC


Gealan S 8000

Profilé PVC à 5/6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 74-169 mm. Un Uw de 0,80 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,2 W/m²K.

0,8 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,80 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5/6**
Profondeur de pose	**74-169 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**48 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**48 / 49,5 / 66 / 74 / 79 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**70 / 78 / 105 / 126 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**48 mm**
Hauteurs de dormant	**66 et 74 mm**
Largeurs d'ouvrant	**70, 78, 105 et 126 mm**
Hauteurs de monobloc	**129, 149 et 169 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

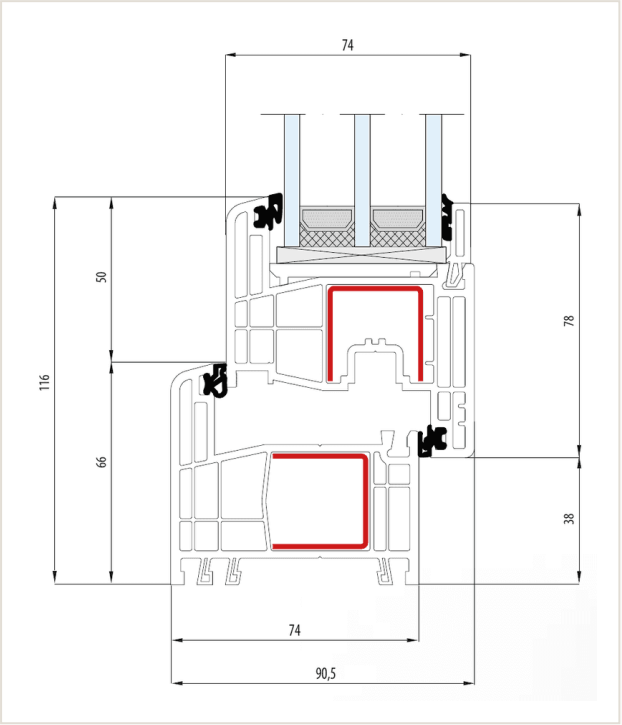

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Profilé monobloc
- Classic-line
- Round-line
- Vitrage jusqu'à 48 mm
- Soudure V-perfect ou Super Solution
- Parcloses Classic-line et Qube-line