

FENÊTRE PVC


Gealan S 9000

Profilé PVC à 6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 82,5 mm. Un Uw de 0,73 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,0 W/m²K.

0,73 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,73 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**6**
Profondeur de pose	**82,5 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**52 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**54 / 70 / 84 / 113 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**67 / 74 / 108 / 120 mm**
Épaisseur maximale du vitrage	**52 mm**
Épaisseur maximale en vitrage collé	**54 mm**
Hauteurs de dormant	**70, 84 et 113 mm**
Largeurs d'ouvrant	**67, 74, 108 et 120 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

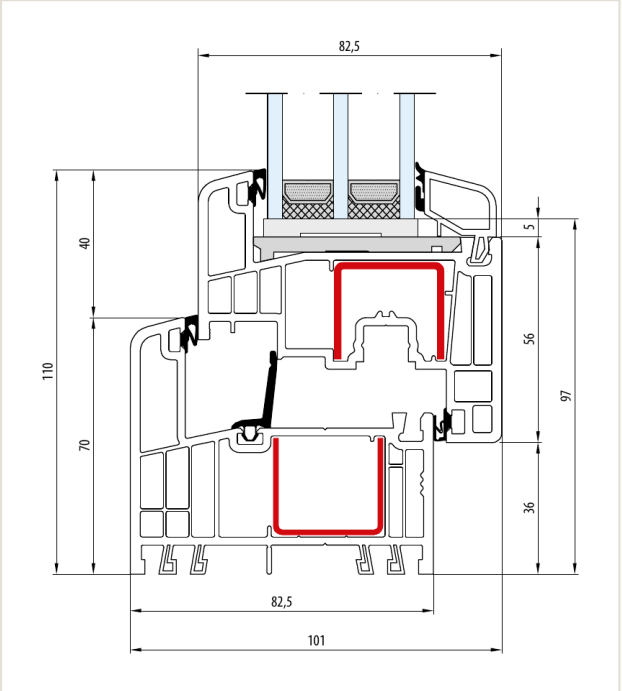

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Technologie STV
- Classic-line
- Vitrage jusqu'à 52 mm (54 mm collé)
- Soudure V-perfect
- Parcloses Classic-line

En détail