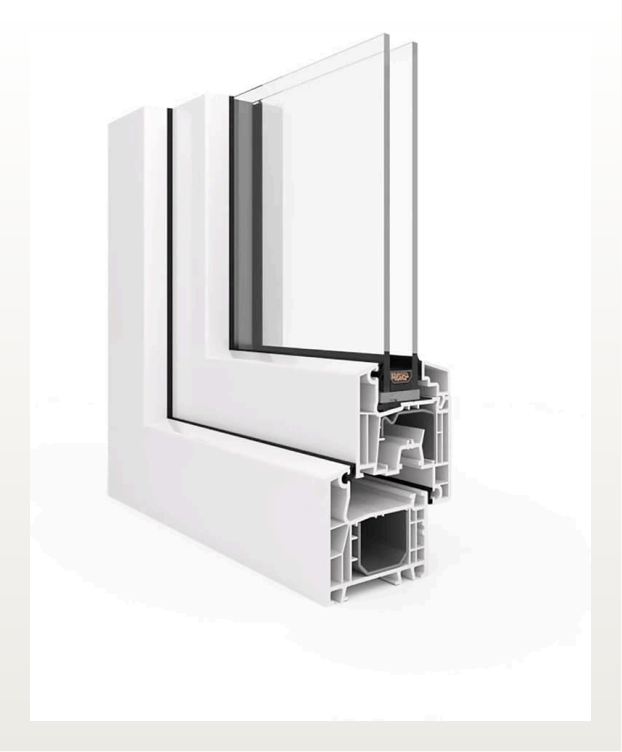


FENÊTRE PVC


Ideal 4000

Profilé PVC à 5 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 70-162 mm. Un Uw de 1,3 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,1 W/m²K.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5**
Profondeur de pose	**70-162 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**42 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**54 / 55 / 65 / 70 / 80 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 82 / 105 / 116 / 120 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

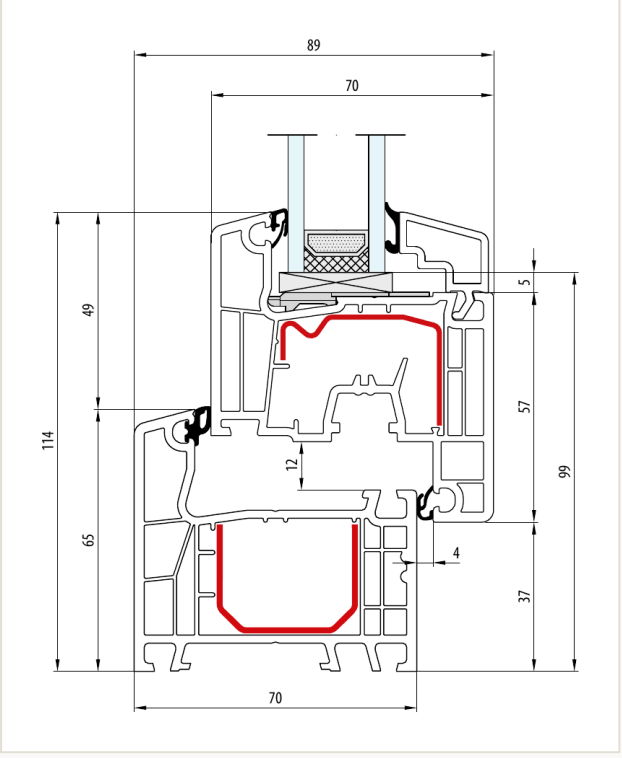

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Profilé monobloc
- Capotage en aluminium
- Classic-line
- Round-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 54 / 55 / 65 / 70 / 80 mm et des ouvrants de 77 / 82 / 105 / 116 / 120 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be