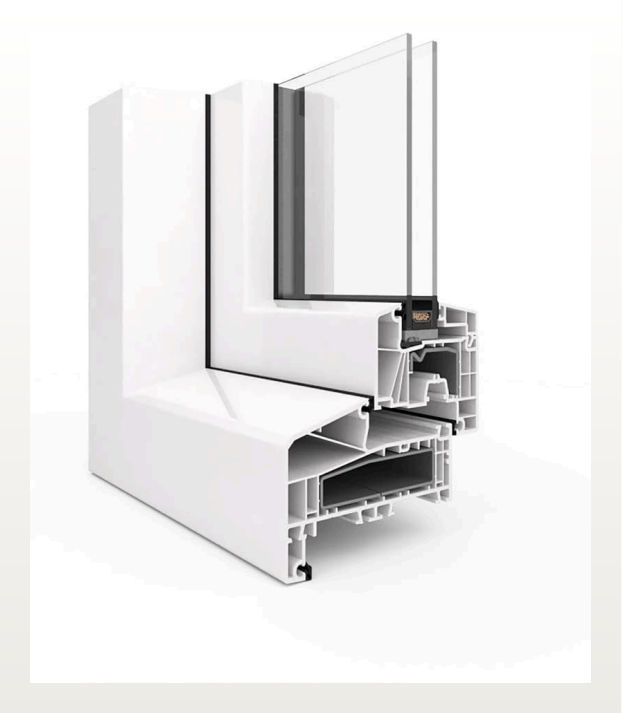


FENÊTRE PVC


Ideal 7000 NL

Profilé PVC à 5 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 120 mm. Un Uw de 1,3 W/m²K (Ug de 1,1) et un Uf de 1,1 W/m²K.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Uw calculé avec	**intercalaire aluminium**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Chambres	**5**
Profondeur de pose	**120 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**52 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**64 / 84 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**77 / 97 / 116 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

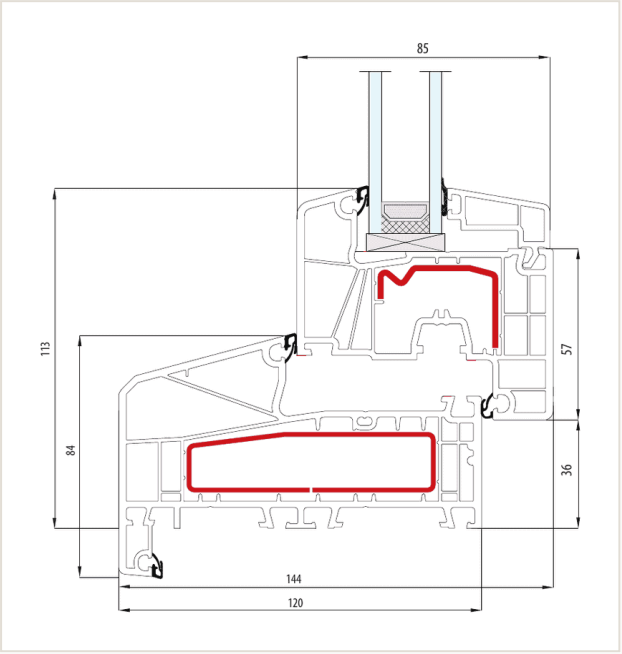

Solutions et options

Capotage en aluminium · Classic-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 64 / 84 mm et des ouvrants de 77 / 97 / 116 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be