

FENÊTRE PVC


# Ideal Neo AD

Profilé PVC à 5/6 chambres et 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 76 mm. Un Uw de 0,80 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,2 W/m²K.

**0,8** W/m²K · valeur Uw

| | |
|---|---|
| Uw | **0,80 W/m²K** |
| Ug de référence | **0,5 W/m²K** |
| Uw calculé avec | **Cadre Ultimate** |
| Uf | **1,2 W/m²K** |
| Joints d'étanchéité | **2** |
| Chambres | **5/6** |
| Profondeur de pose | **76 mm** |
| Épaisseur de vitrage maximale | **54 mm** |
| Largeurs de dormant dans les coupes | **68 / 73 / 83 / 93 mm** |
| Largeurs d'ouvrant dans les coupes | **75 / 77 / 110 / 125 mm** |

## Coupe du profilé (cotes en mm)

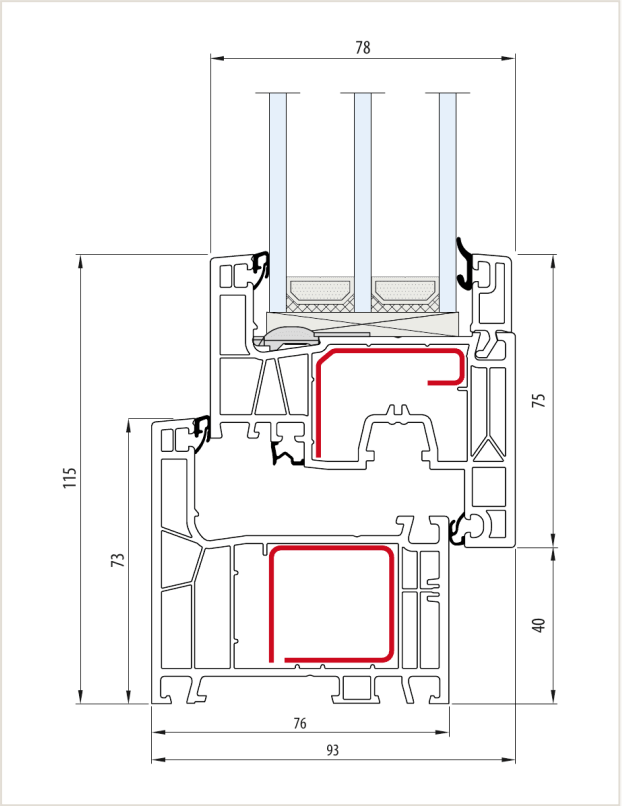


## Solutions et options

Capotage en aluminium · Qube-line

## En détail

**Coupes techniques.** Les coupes du catalogue montrent des dormants de 68 / 73 / 83 / 93 mm et des ouvrants de 75 / 77 / 110 / 125 mm, selon les combinaisons de profilés.

**Devis gratuit**

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be