

FENÊTRE PVC


Ideal Neo MD

Profilé PVC à 5/6 chambres et 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 76 mm. Un Uw de 0,79 W/m²K (Ug de 0,5) et un Uf de 1,2 W/m²K.

0,79 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,79 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uw calculé avec	**Cadre Ultimate**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**5/6**
Profondeur de pose	**76 mm**
Épaisseur de vitrage maximale	**54 mm**
Largeurs de dormant dans les coupes	**68 / 73 / 83 / 93 mm**
Largeurs d'ouvrant dans les coupes	**75 / 77 / 110 / 125 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

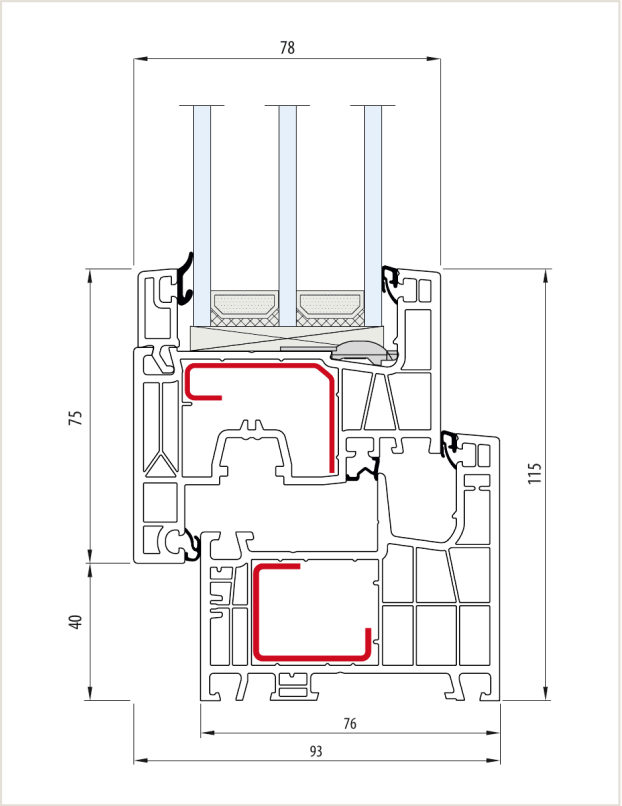

Solutions et options

Capotage en aluminium · Qube-line

En détail

Coupes techniques. Les coupes du catalogue montrent des dormants de 68 / 73 / 83 / 93 mm et des ouvrants de 75 / 77 / 110 / 125 mm, selon les combinaisons de profilés.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be