

FENÊTRE ALUMINIUM


Masterline 10

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 97 mm. Un Uf de 0,96 W/m²K et un Uw de 0,72 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,72 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,72 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,96 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**97 mm**
Chambres	**3**
Profondeur du dormant	**97 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**107 mm**
Épaisseur du vitrage	**29-88 mm (ouvrant)**
Largeur visible du dormant	**60 mm (dormant de porte)**
Largeur visible de l'ouvrant	**37 mm (ouvrant de porte)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 1200 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**200 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

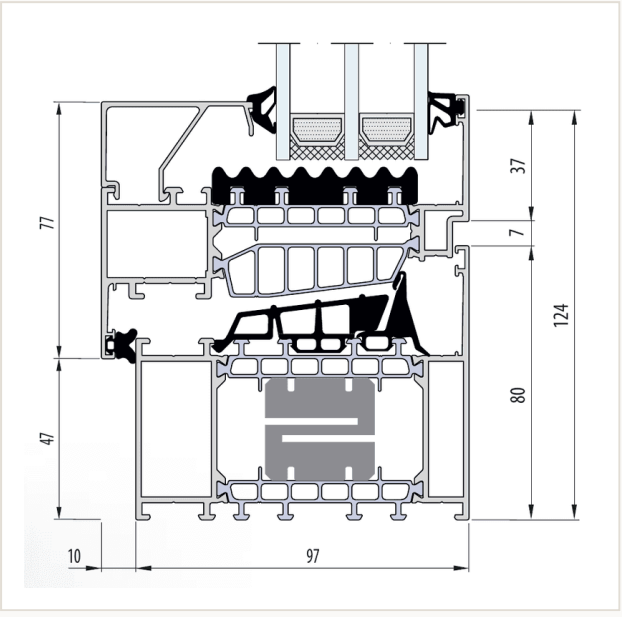

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique