

FENÊTRE ALUMINIUM


Masterline 8 Ouvrant caché

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 77 mm. Un Uf de 1,0 W/m²K et un Uw de 0,87 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,87 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,87 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**77 mm**
Chambres	**3**
Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**77 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 65 mm**
Largeur visible du dormant	**53 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**20 mm (invisible)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**170 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

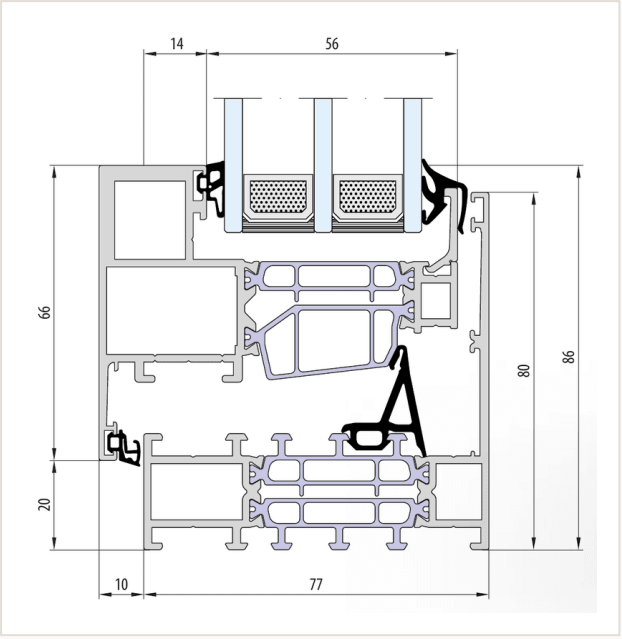

Solutions et options

Variante isolée HI

En détail

Ouvrant caché. Le dormant dissimule le profilé de l'ouvrant derrière lui, ce qui donne à toute la façade un aspect cohérent.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be