

FENÊTRE ALUMINIUM


Masterline 8

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 77 mm. Un Uf de 1,9 W/m²K et un Uw de 0,84 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,84 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,84 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,9 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**77 mm**
Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**87 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 62 mm**
Largeur visible du dormant	**53 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**20 mm (invisible)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2800 x L 1200 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**200 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

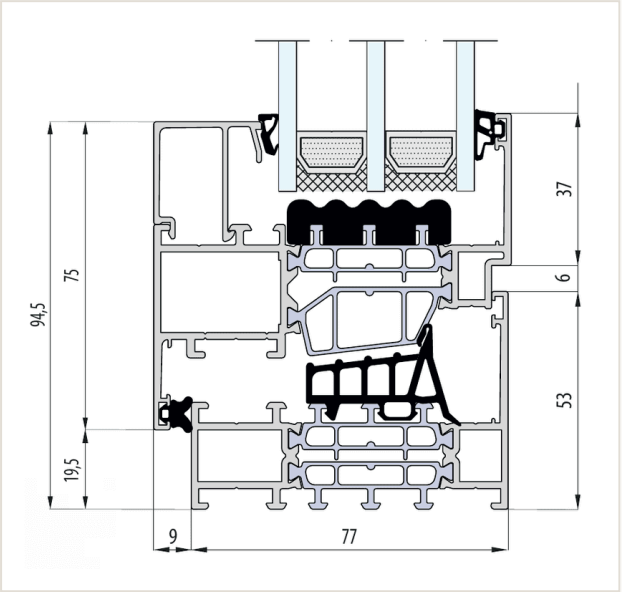

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Variante isolée HI
- Variante isolée HI+
- Compatible avec les panneaux de porte Despiro
- Solutions pivotantes

En détail

Polyvalence. Le système réunit de bonnes performances, de la fonctionnalité et une large gamme de solutions, dont les panneaux de porte Despiro et les portes pivotantes.