

FENÊTRE ALUMINIUM


Maxlight

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 75 mm. Un Uf de 1,79 W/m²K et un Uw de 0,85 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,85 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,85 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,79 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**75 mm**
Profondeur du dormant	**83 mm (Design) / 75 mm (Invisible, Modern) / 105 mm (Steel)**
Profondeur de l'ouvrant	**92 mm (Design) / 84 mm (Invisible, Modern) / 97 mm (Steel)**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 59 mm (Design, Invisible, Steel) / jusqu'à 68 mm (Modern)**
Largeur visible du dormant	**35 mm (fenêtre ouvrant vers l'intérieur) ; 70 mm avec ouvrant caché (Invisible)**
Hauteur de la parclose	**15 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

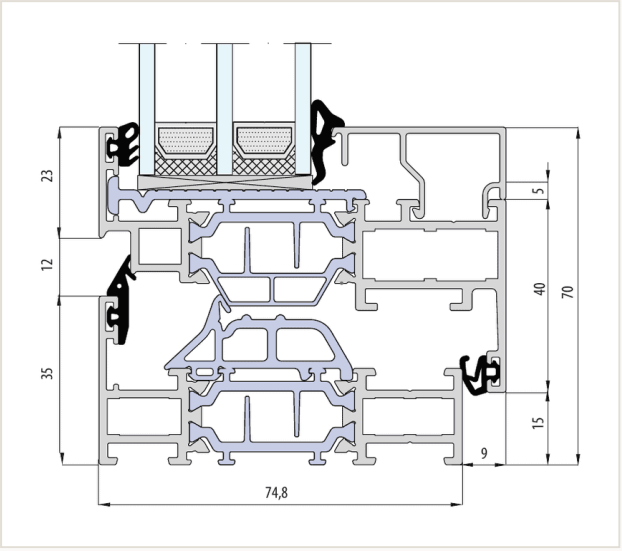

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Ouvrant caché
- Variantes Modern, Steel, Design et Invisible
- 4 variantes : Design, Invisible, Modern, Steel
- Option angle vitré (Glass Corner)

En détail