

FENÊTRE ALUMINIUM


MB-104 Passive

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 95 mm. Un Uf de 0,74 W/m²K et un Uw de 0,73 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,73 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,73 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,74 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**95 mm**
Profondeur du dormant	**95 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**104 mm**
Épaisseur du vitrage	**27-72 mm (dormant) / 34,5-81 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2900 x L 1700 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

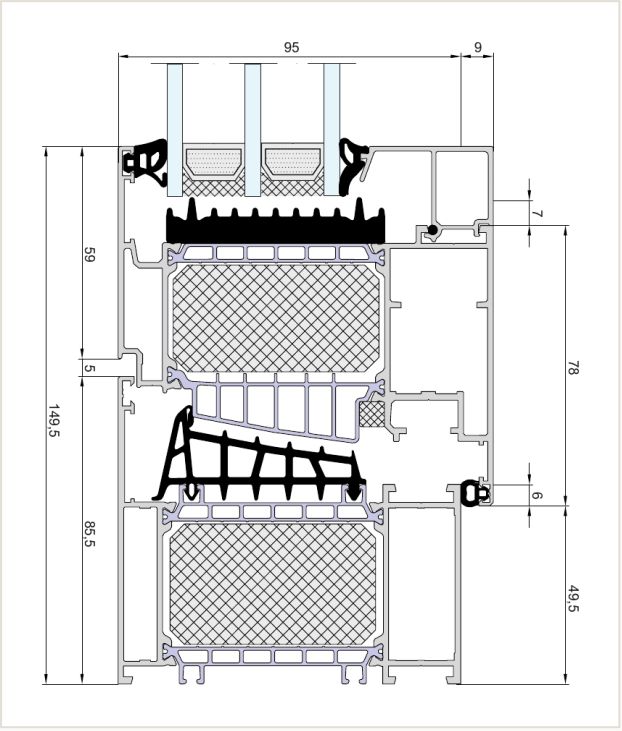

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Variante isolée AERO
- Éléments thermiques SI
- Certificats de l'Institut de la Maison Passive de Darmstadt
- Versions Aero et SI

En détail