

FENÊTRE ALUMINIUM


MB-45

Profilé aluminium sans rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 45 mm. Un Uf de 6,0 W/m²K et un Uw de 2,7 W/m²K pour un Ug de 0,8.

2,7 W/m²K · valeur Uw

Uw	**2,7 W/m²K**
Ug de référence	**0,8 W/m²K**
Uf	**6,0 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**45 mm**
Profondeur du dormant	**45 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**45 mm (porte) / 54 mm (fenêtre)**
Épaisseur du vitrage	**2-25 mm (fixe et porte) / 2-34 mm (fenêtre ouvrante)**
Largeur visible du dormant	**66,5 mm (porte) / 43,5 mm (fenêtre)**
Largeur visible de l'ouvrant	**72 mm (porte) / 27,5 mm (fenêtre)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2400 x L 1250 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg (porte) / 130 kg (fenêtre)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

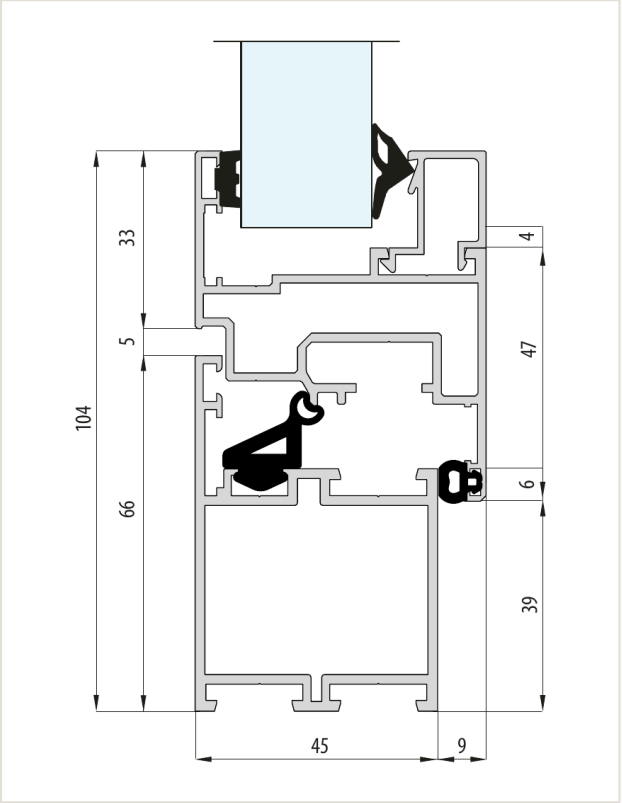

Solutions et options

- Profilé sans rupture de pont thermique
- Portes va-et-vient