

FENÊTRE ALUMINIUM


MB-60

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 60 mm. Un Uf de 2,5 W/m²K et un Uw de 1,3 W/m²K pour un Ug de 0,6.

1,3 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,3 W/m²K**
Ug de référence	**0,6 W/m²K**
Uf	**2,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**60 mm**
Profondeur du dormant	**60 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**60 mm (porte) / 69 mm (fenêtre)**
Épaisseur du vitrage	**5-41 mm (MB-60) / 4-35 mm (MB-60US) ; 14-50 mm ou 8-44 mm en fenêtre ouvrante**
Largeur visible du dormant	**51 mm (porte) / 47 mm (fenêtre)**
Largeur visible de l'ouvrant	**72 mm (porte) / 29 mm (fenêtre)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2400 x L 1250 mm (fenêtre), H 2400 x L 1200 mm (porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**120 kg (porte) / 130 kg (fenêtre) ; 180 kg pour le pivotant**

Coupe du profilé (cotes en mm)

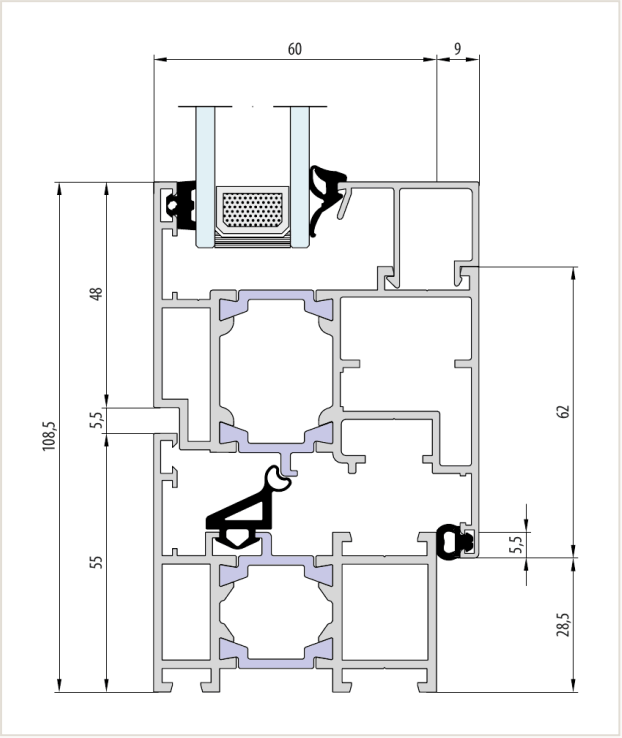

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Fenêtre basculante