

FENÊTRE ALUMINIUM


MB-79N Casement

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 70 mm. Un Uf de 1,9 W/m²K et un Uw de 1,1 W/m²K pour un Ug de 0,5.

1,1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,1 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,9 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Profondeur du dormant	**70 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**79 mm**
Épaisseur du vitrage	**1,5-54 mm (dormant) / 10,5-63 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2700 x L 1400 mm (ouverture par le haut) / H 2500 x L 2400 mm (ouverture latérale)**
Poids max. de l'ouvrant	**180 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

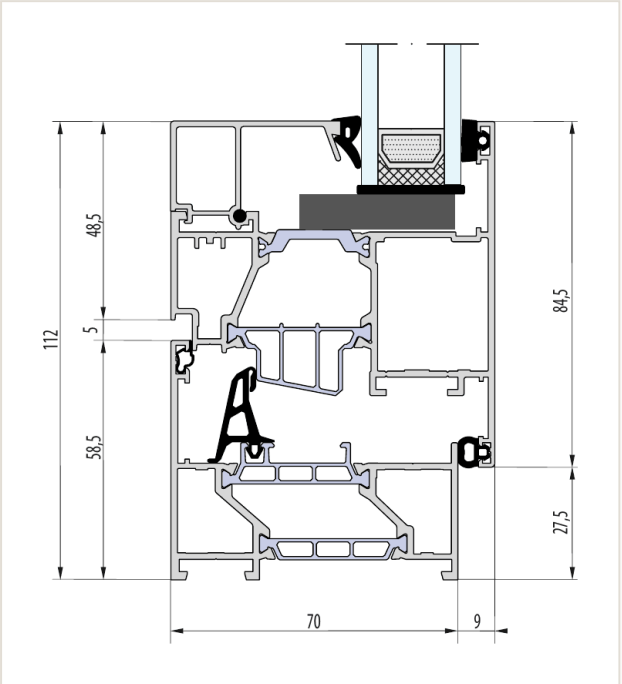

Solutions et options

- Éléments thermiques SI
- Versions Top Hung et Side Hung

En détail

Utilisation. Système de fenêtres à isolation thermique et acoustique accrue et à étanchéité élevée. Il permet de réaliser des fenêtres fixes, battantes, basculantes et oscillo-battantes.