

FENÊTRE ALUMINIUM


MB-79N E

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 70 mm. Un Uf de 1,2 W/m²K et un Uw de 0,90 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,9 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,90 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**70 mm**
Profondeur du dormant	**70 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**79 mm**
Épaisseur du vitrage	**1,5 - 63 mm**
Largeur visible du dormant	**50,5 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**33,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2700 x L 1700 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**180 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

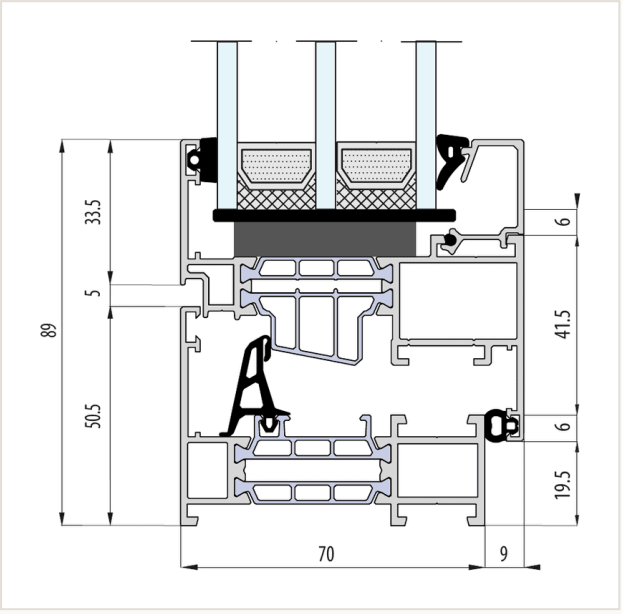

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Ouvrant caché
- Éléments thermiques SI