

FENÊTRE ALUMINIUM


MB-86 Casement

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 77 mm. Un Uf de 1,4 W/m²K et un Uw de 0,95 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,95 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,95 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**77 mm**
Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**86 mm**
Épaisseur du vitrage	**14-60 mm (dormant) / 18-60 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2300 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**100 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

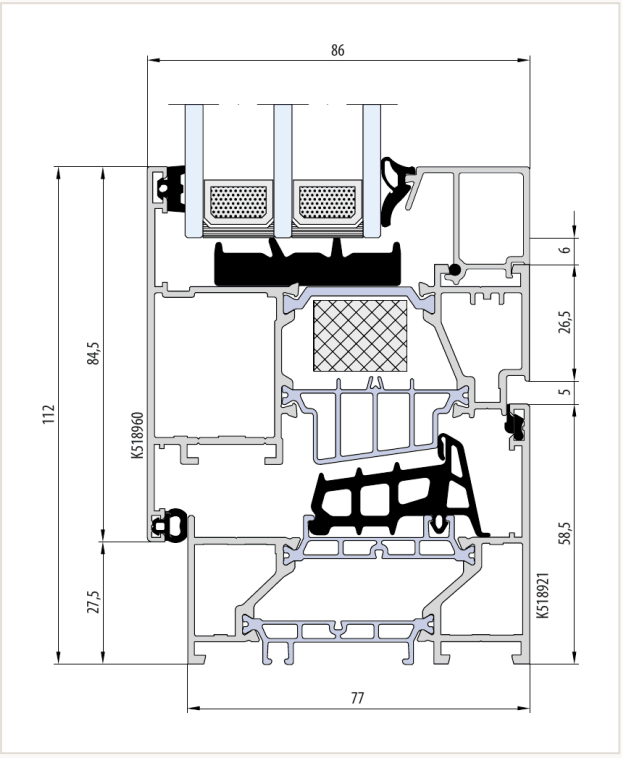

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Éléments thermiques SI

En détail

Isolation. Des éléments d'isolation supplémentaires sont montés en standard. Associés à une étanchéité élevée, ils donnent un bon confort thermique tout en gardant la silhouette élancée de l'aluminium.