

FENÊTRE ALUMINIUM


MB-86 EI

Profilé coupe-feu en aluminium de 86 mm, classe de protection incendie maximale 30 EI. Un Uf de 1,44 W/m²K.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,6 W/m²K**
Uf	**1,44 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**86 mm**
Classe de protection incendie maximale	**30 EI**
Profondeur du dormant	**77 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**86 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 70 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2500 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**
Résistance au feu	**EI 30**

Coupe du profilé (cotes en mm)

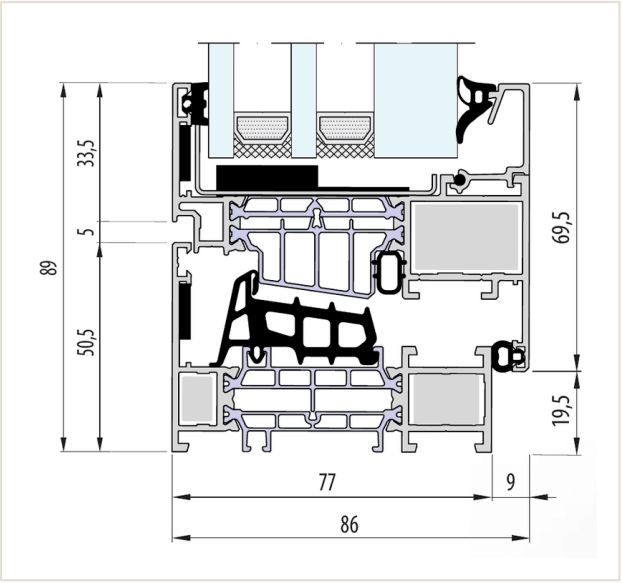

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Système coupe-feu

En détail

Fenêtres coupe-feu. Destiné aux cloisons coupe-feu extérieures, le système permet des fenêtres de classe EI 30 selon la norme PN-EN 13501-2:2016, soit une barrière contre la propagation du feu pendant au moins 30 minutes. La disponibilité dépend du marché et du certificat détenu.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be