

FENÊTRE ALUMINIUM


MB-86N

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 77 mm. Un Uf de 1,09 W/m²K et un Uw de 0,77 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,77 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,77 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,09 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**77 mm**
Profondeur du dormant	**77 mm (fenêtre et porte)**
Profondeur de l'ouvrant	**86 mm (fenêtre) / 77 mm (porte)**
Épaisseur du vitrage	**8,5-61 mm (dormant) / 17,5-70 mm (ouvrant)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**fenêtre H 2800 x L 1700 mm ; porte H 3000 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg (fenêtre) / 200 kg (porte)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

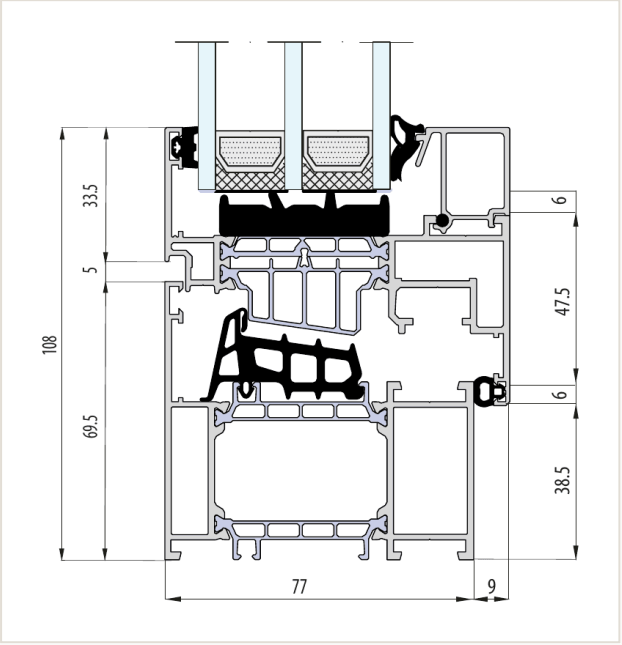

Solutions et options

- Variante rénovation
- Éléments thermiques SI
- Version SI
- Option angle vitré (Glass Corner)
- Poignée double possible

En détail

Personnalisation. Le système appartient aux produits à très bonnes performances d'isolation thermique. Il peut recevoir une poignée double ou un vitrage fixe posé depuis l'extérieur.