

FENÊTRE ALUMINIUM


MB-Ferroline Industrial

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 84/110 mm. Un Uf de 1,5 W/m²K et un Uw de 0,85 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,85 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,85 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**84/110 mm**
Profondeur du dormant	**110 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**86-93,5 mm**
Épaisseur du vitrage	**13,5-61,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2400 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

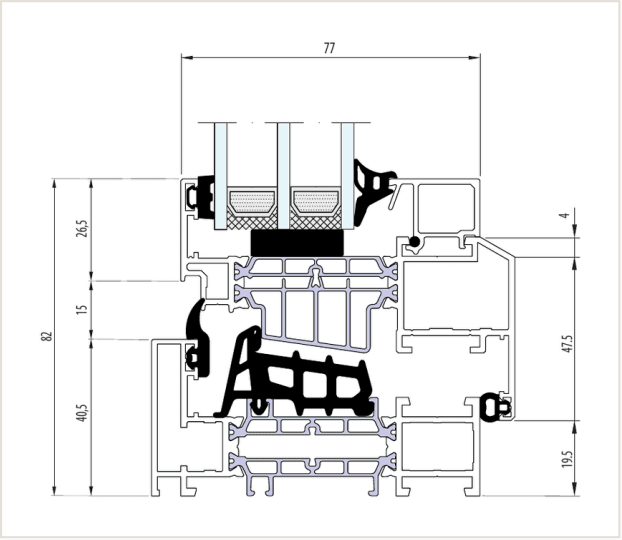

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante isolée HI

En détail

Système de base. Cette version Industrial est présentée avec le système MB-Ferroline : les données techniques ci-contre sont celles du système, pensé pour la rénovation de bâtiments historiques.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be