

FENÊTRE ALUMINIUM


MB-Ferroline

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 84/110 mm. Un Uf de 1,6 W/m²K et un Uw de 0,80 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,8 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,80 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,6 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**84/110 mm**
Profondeur du dormant	**110 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**86-93,5 mm**
Épaisseur du vitrage	**13,5-61,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 2400 x L 1400 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

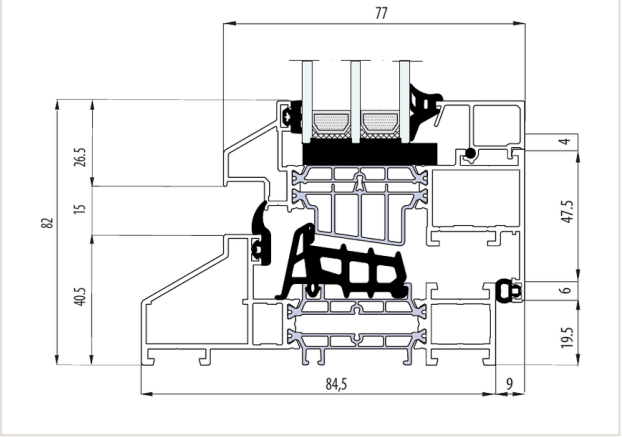

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante isolée HI
- Fenêtres s'ouvrant vers l'intérieur
- Version Industrial

En détail

Rénovation. Le système est recommandé en priorité pour la rénovation de bâtiments historiques. Il offre en plus de l'isolation thermique une très bonne isolation acoustique et une bonne étanchéité à l'eau et à l'air.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be