

FENÊTRE BOIS


Naturo 80 Alu

Profilé bois lamellé-collé (3-4 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 80 mm. Uw de 0,82 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,82 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,82 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Couches de bois lamellé-collé	**3-4**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**80 mm**
Vitrage par paquets	**35-51 mm (46-64 mm avec certains capotages)**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4th/18Ar/4/18Ar/4th, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

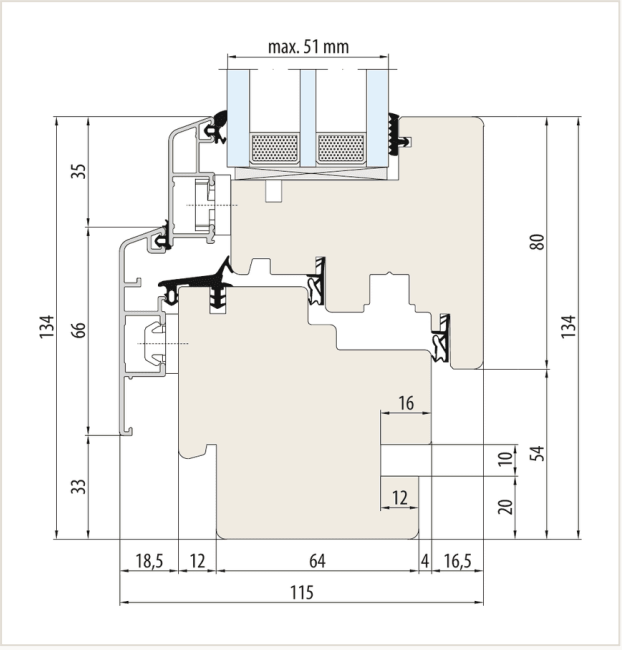

Solutions et options

- Capotage en aluminium
- Gemini Classic (+18,5 mm)
- Gemini Quadrat (+13 mm)
- Gemini Quadrat FB (+13 mm)