

FENÊTRE ACIER


Presto

Profilé acier sans rupture de pont thermique, avec 2 joints d'étanchéité et une profondeur de pose de 50 mm.

1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,0 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,99 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**50 mm**
Chambres	**1**
Hauteur de construction (fenêtre)	**105 mm**
Hauteur de construction (porte)	**130 mm**
Épaisseur de vitrage (fenêtre)	**6 à 36 mm**
Épaisseur de vitrage (porte)	**5 à 26 mm**
Épaisseur de paroi des profilés	**1,5 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

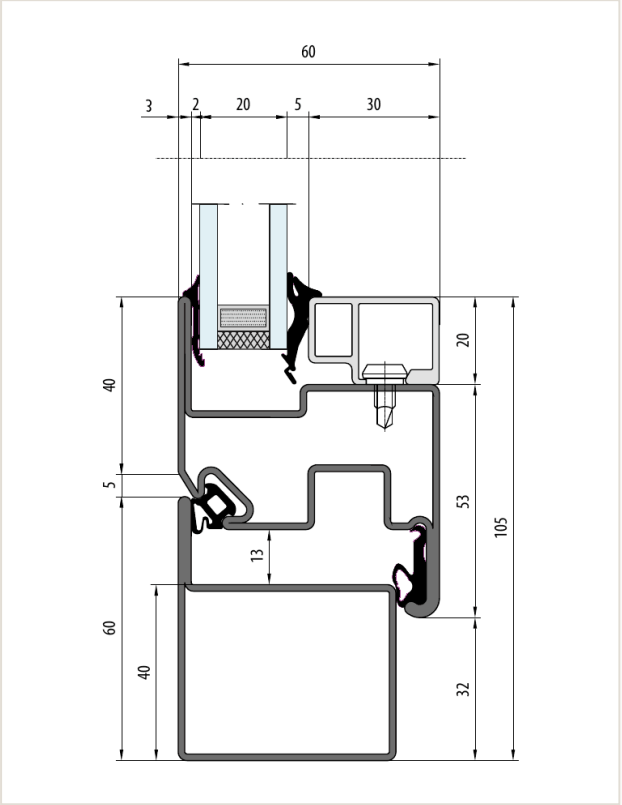

Solutions et options

- Profilé sans rupture de pont thermique
- Profilés monocellulaires en acier galvanisé
- Vantail aligné avec le cadre côté extérieur
- Système économique
- Constructions de grande taille possibles
- Charnières dissimulées

En détail

Usage. Système sans rupture de pont thermique, adapté aux éléments architecturaux qui n'exigent pas d'isolation thermique.

Vitrage. Les fenêtres reçoivent un vitrage de 6 à 36 mm, les portes de 5 à 26 mm.