

FENÊTRE ALUMINIUM


Slimline 38

Profilé aluminium, avec une profondeur de pose de 76-99 mm. Un Uf de 2,3 W/m²K et un Uw de 0,96 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,96 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,96 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**2,3 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**76-99 mm**
Uw variante Ferro (Ug=0,5, intercalaire aluminium)	**0,92 W/m²K**
Uw variante Cubic (Ug=0,5, intercalaire aluminium)	**0,95 W/m²K**
Profondeur du dormant	**76-99 mm selon la version**
Profondeur de l'ouvrant	**86 mm**
Épaisseur du vitrage	**jusqu'à 55 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1200 x L 2800 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**170 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

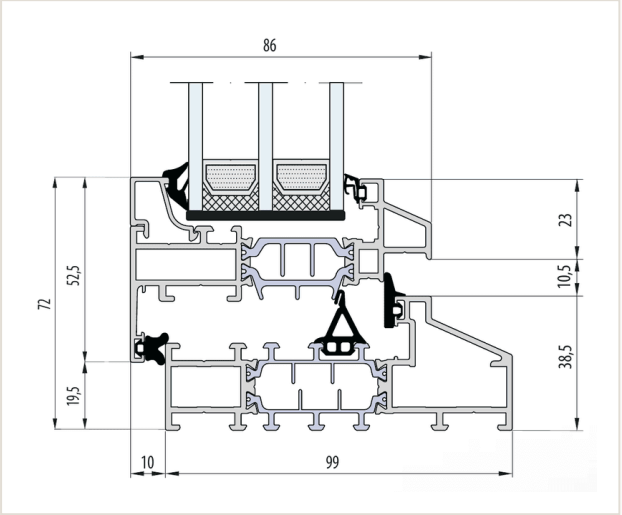

Solutions et options

- Variante isolée HI
- Variantes Ferro et Cubic
- 3 versions de profilés : Ferro, Cubic et standard

En détail

Style acier. Trois versions de profilés évoquent le dessin traditionnel des fenêtres en acier. Le système convient aux constructions neuves et à la rénovation d'anciens bâtiments.