

FENÊTRE ALUMINIUM


Superial

Profilé aluminium à rupture de pont thermique, avec une profondeur de pose de 75 mm. Un Uf de 1,69 W/m²K et un Uw de 0,90 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,9 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,90 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,69 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Profondeur de pose	**75 mm**
Profondeur du dormant	**75 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**84 mm (fenêtre) / 75 mm (porte)**
Épaisseur du vitrage	**14-61 mm**
Largeur visible du dormant	**61,5 mm (dormant de porte) / à partir de 55 mm (dormant de cloison)**
Largeur visible de l'ouvrant	**88,5 mm (ouvrant de porte) / à partir de 40 mm (traverse de cloison)**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1600 x L 2600 mm (ouvrant de porte)**
Poids max. de l'ouvrant	**150 kg (fenêtre) / 200 kg (porte)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

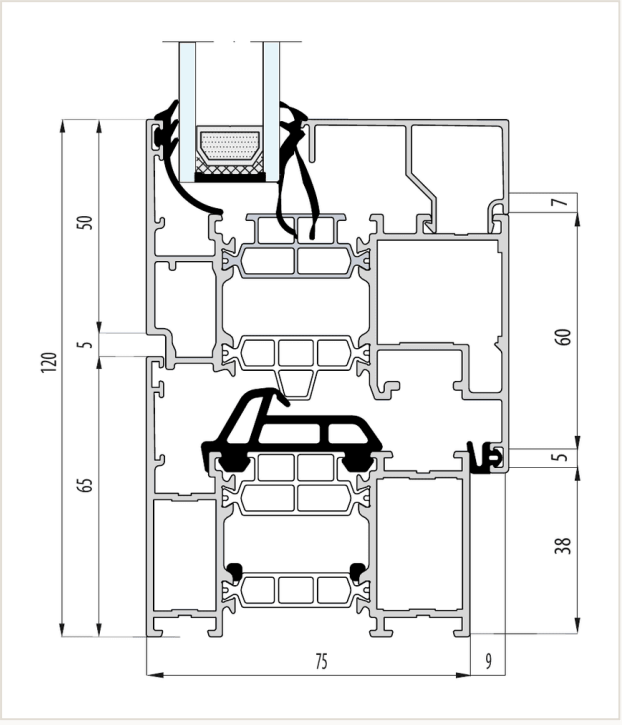

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante rénovation
- Ouvrant caché