

FENÊTRE ACIER


Unico XS

Profilé acier à rupture de pont thermique, avec 3 joints d'étanchéité et une profondeur de pose de 70 mm.

1,4 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,4 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 + Cr**
Uf	**0,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Chambres	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Hauteur de construction (fenêtre)	**55 mm**
Hauteur de construction (porte)	**90 mm**
Épaisseur de vitrage maximale (fenêtre)	**60 mm**
Épaisseur de vitrage maximale (porte)	**42 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

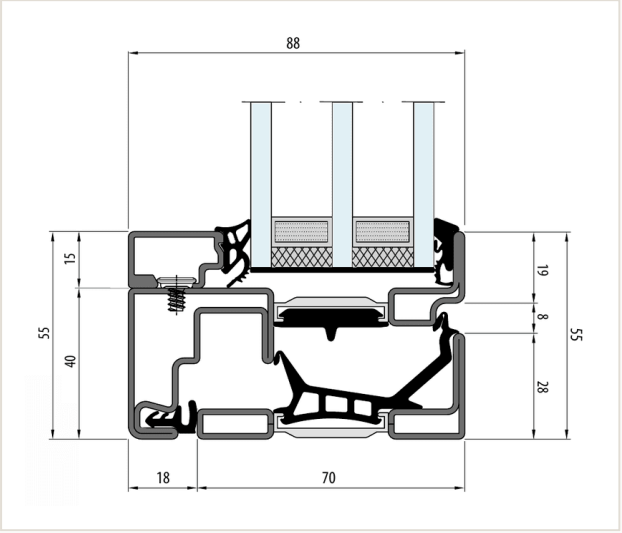

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante isolée HI
- Profils très étroits, design minimaliste
- Très bonne isolation acoustique
- Ferrures couvertes, charnières cachées
- Constructions de grande taille possibles

En détail

Structure. Système de fenêtre universel à profils étroits, avec barrière thermique en acier inoxydable.

Étanchéité. Joints EPDM bicomposants résistant au vieillissement.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be