

FENÊTRE ACIER


Unico

Profilé acier à rupture de pont thermique, avec 3 joints d'étanchéité et une profondeur de pose de 70 mm.

1,1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,1 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**0,99 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Profondeur de pose	**70 mm**
Chambres	**3**
Hauteur de construction (fenêtre)	**62 mm**
Hauteur de construction (porte)	**130 mm**
Épaisseur de vitrage maximale (fenêtre)	**60 mm**
Épaisseur de vitrage maximale (porte)	**42 mm**

Coupe du profilé (cotes en mm)

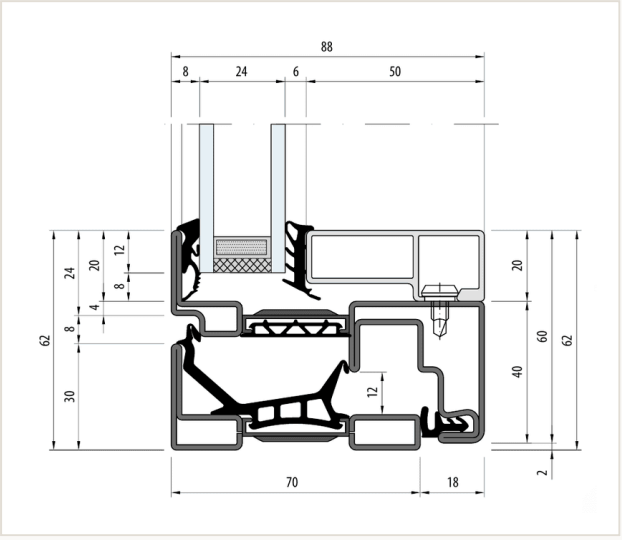

Solutions et options

- Profilé à rupture de pont thermique
- Variante isolée HI
- Rupture de pont thermique en acier inoxydable
- Charnières dissimulées
- Fenêtres à un ou deux battants
- Constructions de grande taille possibles

En détail

Structure. Le profil en acier galvanisé reçoit une barrière thermique en treillis d'acier inoxydable qui renforce aussi la stabilité de l'ensemble.

Étanchéité. Joints EPDM bicomposants résistant au vieillissement, avec double joint tout autour pour les portes.