

FENÊTRE ALUMINIUM


Système à guillotine VS600

Système à guillotine en aluminium à rupture de pont thermique, profondeur de 131 mm. Un Uf de 2,25 W/m²K et un Uw de 1,55 W/m²K pour un Ug de 1,0.

1,55 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,55 W/m²K**
Ug de référence	**1,0 W/m²K**
Uf	**2,25 W/m²K**
Profondeur de pose	**131 mm**
Profondeur du dormant	**130,5 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**52 mm**
Épaisseur du vitrage	**24-28 mm**
Largeur visible du dormant	**22 mm**
Largeur visible de l'ouvrant	**40,5 mm**
Dimensions max. de l'ouvrant	**H 1150 x L 1500 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**27 kg**

Coupe du profilé (cotes en mm)

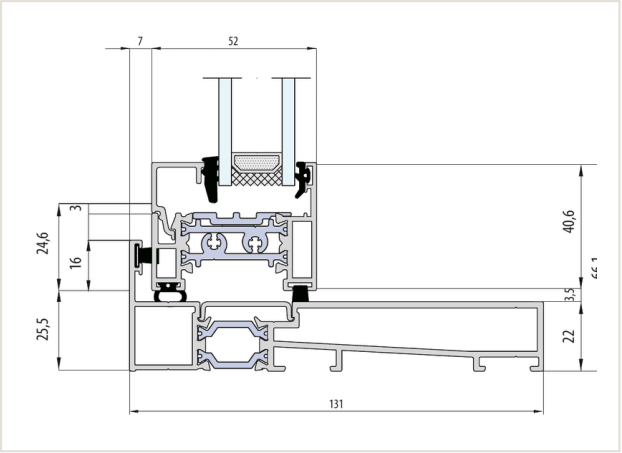

Solutions et options

Profilé à rupture de pont thermique

En détail

Fonctionnement. Un mécanisme à ressorts permet de déplacer les vantaux vers le haut et vers le bas. Une ferrure supplémentaire permet aussi de les basculer.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be