
CATALOGUE 2026

Portes de garage

Portes sectionnelles isolées, portes battantes en acier et accessoires pour garages et locaux techniques.



Delux-Châssis · KUS BATI SPRL
Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek · 0477.24.46.22 · info@delux-chassis.be · www.delux-chassis.be
TVA BE 0893.275.770 · Les valeurs techniques sont celles du fabricant et ne sont pas contractuelles.

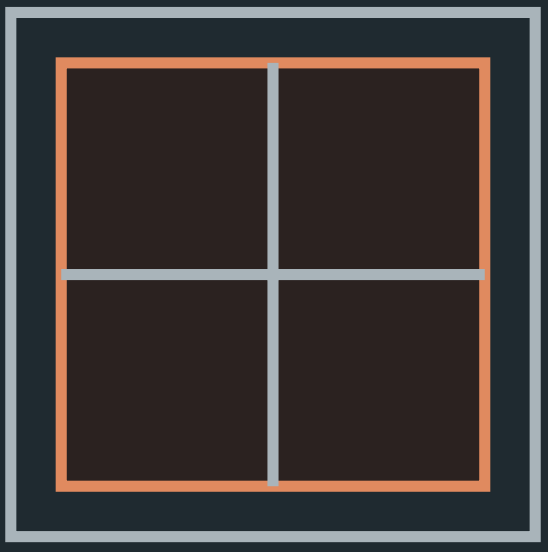

PORTES DE GARAGE

Portes de garage sectionnelles Infiniti X, F et R

La gamme Infiniti se décline selon la position des ressorts : de traction (X), de torsion à l'avant (F) ou sur la poutre arrière (R). Le choix dépend de la taille de la porte et de la hauteur libre disponible.

Points clés

- Infiniti X : ressorts de traction, 15 000 cycles, levage d'environ 130 kg
- Infiniti F : ressorts de torsion avant, 25 000 cycles, jusqu'à 290 kg, hauteur libre minimale de 200 mm
- Infiniti R : rénovation, 25 000 cycles, jusqu'à 165 kg, hauteur libre de 120 mm
- Infiniti X jusqu'à 9 m², F jusqu'à 18 m², R jusqu'à 12,5 m²

En détail

Choix du système. Le système se choisit d'après la retombée de linteau et le poids du tablier. Des fiches détaillées existent pour Infiniti X, F, R et F350.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Infiniti Zero : montage pour rénovation

Des éléments de montage spéciaux créent un espace entre le mur et les rails pour installer une porte sectionnelle R ou X. La solution convient aux rénovations et aux garages tunnels.

Points clés

- Hauteurs de porte jusqu'à 3 m
- Largeurs jusqu'à 5,5 m
- Fixation des rails directement au mur ou au plafond
- Cache des jonctions laqué dans une couleur RAL

En détail

Principe. Des supports fixent le rail vertical au mur, le rail horizontal au mur et le profilé de linteau au plafond ; un profilé d'écartement HOME ZERO sépare les rails. Les jonctions sont masquées par des profilés laqués RAL, idéal pour les garages tunnels.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Infiniti Thermo

Les portes Infiniti Thermo F et R ont des panneaux de 60 mm d'épaisseur avec des joints à double lèvre formant une chambre thermique. Elles protègent les doigts grâce à la forme du panneau.

Points clés

- Panneaux de 60 mm
- Deux joints pour une meilleure isolation
- Ressorts calculés pour 25 000 cycles
- Ud : 0,81 W/m²K (5000 × 2500 mm), 0,89 (2500 × 2250 mm)
- Valeur U de 0,70 à 0,97 W/m²K selon les dimensions
- Thermo F : 18 m² ; Thermo R : 12,5 m²

En détail

Valeurs U. Avec le panneau de 60 mm, le coefficient U varie de 0,70 à 0,97 W/m²K pour des portes de 2000 à 6500 mm de large et de 2000 à 3500 mm de haut.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Tablier de porte de garage Infiniti

Le tablier est composé de panneaux de 40 mm en tôle d'acier galvanisé remplis de mousse polyuréthane sans CFC. Les panneaux sont plaqués ou revêtus de peinture polyester.

Points clés

- Hauteurs de panneau : 500, 530, 560 et 610 mm
- Panneaux lisses ou gaufrés, woodgrain lisse
- Anthracite, placages SAL et AP ou palette RAL
- Joint inférieur et joint de linteau

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Porte battante en acier Presto

La porte Presto convient à tout type de garage ou de local technique. Sa construction en profilés d'acier et panneaux sectionnels de 40 mm offre durabilité et bonne isolation.

Points clés

- Hauteur de panneau 500 ou 610 mm
- Gaufrage et vitrage en option
- Palette RAL
- Charnières de précision
- Profilés en acier de 1,5 mm peints en RAL
- Panneau de 40 mm avec isolation thermique

En détail

Usage. Les exigences réduites envers le bâtiment en font une bonne solution pour remplacer la porte d'une construction ancienne, garage isolé, entrepôt ou dépendance où garder la chaleur n'est pas la priorité.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Porte battante en acier Unico

Unico est une porte battante en acier galvanisé de 1,5 à 2,0 mm avec panneaux sectionnels remplis de mousse polyuréthane. Elle est livrée avec serrure et poignée standard.

Points clés

- Panneaux de 40 mm remplis de PUR
- Peinture dans toute couleur RAL
- Nombreuses finitions
- Profilés en acier de 1,5 à 2,0 mm peints en RAL
- Ruptures thermiques dans les profilés

En détail

Usage. Unico est surtout prévue pour les garages reliés à la maison : les profilés à rupture thermique et les panneaux isolants de 40 mm limitent les déperditions. Il suffit d'un petit espace libre devant le garage pour le débattement des vantaux.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Applications décoratives, hublots et portillons

Des applications en inox, des hublots et des portillons intégrés personnalisent la porte de garage. Le portillon permet de passer à pied sans ouvrir toute la porte, ce qui économise l'énergie et ménage la mécanique.

Points clés

- Applications décoratives en acier inoxydable
- Hublots à cadre inox avec vitrage ou cadre PVC avec verre acrylique
- Portes et portillons intégrés

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Accessoires et commandes de porte de garage


Les accessoires étendent la fonctionnalité de la porte : ouverture de secours, tiges de tension, faux linteau, poignées, télécommandes, claviers à code, interrupteurs à clé et batterie de secours.

Points clés

- Ouverture de secours, tiges de tension, faux linteau
- Poignée double face en ABS noir, section aluminium
- Télécommandes, émetteurs muraux, claviers à code, interrupteur à clé
- Batterie : de 5 à 10 cycles par 24 heures pendant une panne de courant

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

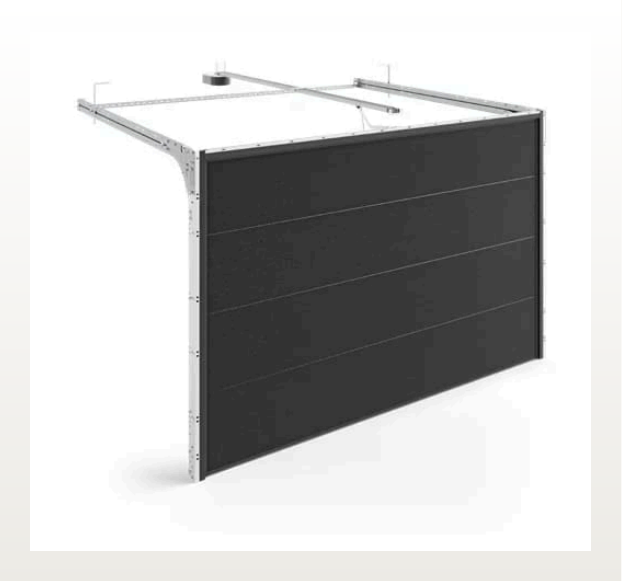

PORTES DE GARAGE

Infiniti X : ressorts de traction

Infiniti X est le système à ressorts de traction, recommandé pour les petits garages. Il s'installe vite, sans remonter de ressort, et son mécanisme « ressort dans un ressort » soulève en sécurité un tablier de 130 kg au plus. Deux ressorts éliminent aussi le risque lié à la rupture de l'un d'eux.

Points clés

- Surface maximale du tablier : 9 m² (ouverture jusqu'à 4500 × 3000 mm)
- Poids maximal : 130 kg
- Retombée de linteau minimale 105 mm, recommandée 120 mm avec motorisation
- Largeur d'écoinçon minimale : 85 mm
- Manœuvre manuelle ou motorisée

En détail

Dimensions et encombrement. Retombée de linteau maximale pour un montage standard : 430 mm. Sans motorisation, le retour disponible minimal est la hauteur de porte plus 579 mm ; avec motorisation, il dépend du moteur choisi (par exemple 3150 mm pour une hauteur jusqu'à 2250 mm avec un moteur Somfy).

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Infiniti F : ressorts de torsion avant

Infiniti F utilise des ressorts de torsion placés à l'avant, adaptés aux portes de grandes dimensions car ils soulèvent bien plus de poids que des ressorts de traction. Il demande une retombée de linteau d'au moins 200 mm.

Points clés


- Surface maximale du tablier : 18 m² (ouverture jusqu'à 6000 × 3500 mm)
- Poids maximal : environ 295 kg
- Retombée de linteau minimale : 200 mm
- Largeur d'écoinçon minimale : 85 mm
- Manœuvre manuelle ou motorisée

En détail

Dimensions et encombrement. Retombée de linteau maximale pour un montage standard : 430 mm. Retour disponible minimal sans motorisation : hauteur de porte plus 575 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

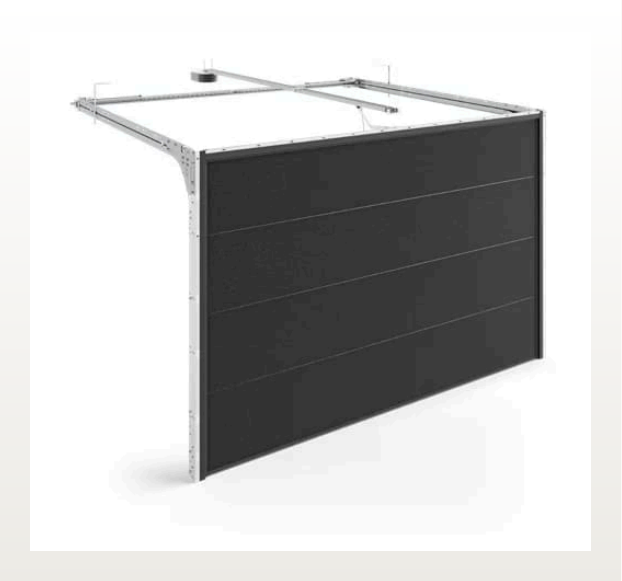

PORTES DE GARAGE

Infiniti R : ressorts de torsion arrière

Avec Infiniti R, les ressorts de torsion se trouvent à l'arrière de la porte, ce qui permet de l'installer sous un linteau très bas : 90 mm suffisent, 120 mm avec une motorisation électrique. La charge maximale est d'environ 165 kg.

Points clés

- Surface maximale du tablier : 12,5 m² (ouverture jusqu'à 5500 × 3000 mm)
- Poids maximal : environ 165 kg
- Retombée de linteau : 90 mm (120 mm avec motorisation)
- Largeur d'écoinçon minimale : 85 mm
- Manœuvre manuelle ou motorisée

En détail

Dimensions et encombrement. Retombée de linteau maximale pour un montage standard : 430 mm. Retour disponible minimal sans motorisation : hauteur de porte plus 695 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Infiniti F350 : guidage surélevé

Le guidage F350 relève le tablier ouvert, ce qui évite les collisions avec les portes, fenêtres ou objets qui se trouveraient sur sa trajectoire et libère de l'espace dans le garage. Il combine ressorts de torsion à l'avant et surélévation réelle de 170 mm.

Points clés

- Surélévation réelle de la porte : 170 mm
- Linteau minimal : 350 mm
- Ressorts de torsion à l'avant
- Passage libre égal à la hauteur de porte
- Montage aussi simple que sur les autres systèmes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Infiniti Thermo F

Infiniti Thermo F associe le panneau isolant de 60 mm d'épaisseur de la gamme Thermo à des ressorts de torsion à l'avant. Il convient aux grandes ouvertures, jusqu'à 18 m², et demande 200 mm de linteau.

Points clés

- Panneau de 60 mm
- Surface maximale : 18 m² (6000 × 3000 mm)
- Poids maximal : environ 295 kg
- Retombée de linteau minimale : 200 mm
- Largeur d'écoinçon minimale : 100 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Infiniti Thermo R


Infiniti Thermo R reprend le panneau Thermo de 60 mm avec des ressorts de torsion à l'arrière. Une hauteur libre de 150 mm suffit, pour une surface de porte pouvant atteindre 12,5 m².

Points clés

- Panneau de 60 mm
- Surface maximale : 12,5 m² (5500 × 3000 mm)
- Poids maximal : environ 165 kg
- Retombée de linteau minimale : 150 mm
- Largeur d'écoinçon minimale : 100 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

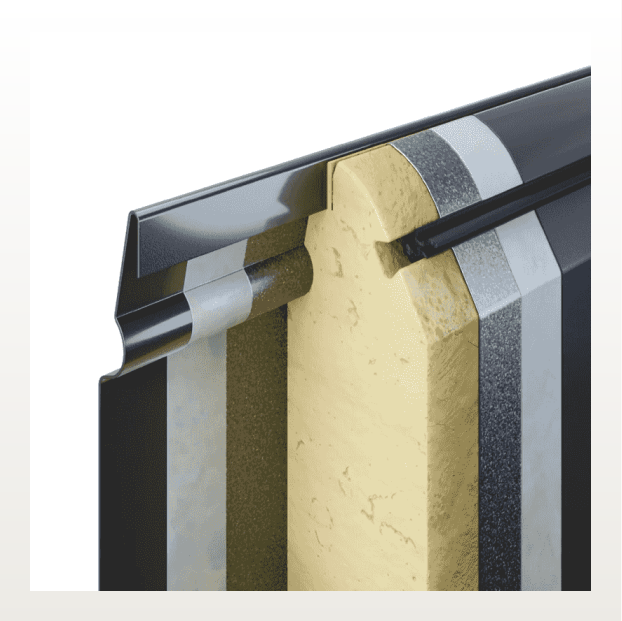

PORTES DE GARAGE

Construction et panneau de porte sectionnelle

Une porte sectionnelle se compose de la traction (le guidage du tablier), du système d'entraînement par ressorts et du tablier lui-même. Les panneaux sont reliés par des charnières à protection des doigts. Chaque panneau est fait de deux tôles d'acier remplies de mousse polyuréthane sans CFC.

Points clés

- Panneau Infiniti : 40 mm ; Infiniti Thermo : 60 mm
- Mousse polyuréthane (PUR) sans CFC
- Tôles en acier galvanisé
- Charnières avec protection des doigts
- Finition laquée RAL ou film décoratif

En détail

Sécurité. Même en cas de panne, les sécurités du mécanisme empêchent la chute incontrôlée du tablier.

Choix du système. Le système d'entraînement est choisi selon la retombée de linteau disponible et la taille, donc le poids, du tablier.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Vitrages et hublots de porte sectionnelle

Les panneaux de la porte peuvent recevoir de grandes sections vitrées, transparentes ou dépolies, pour apporter de la lumière au garage ou à l'atelier. Les hublots à cadre en inox ou en PVC existent dans toutes les dimensions de porte. Une lame de ventilation en métal déployé est aussi possible.

Points clés

- Vitrage panoramique jusqu'à 3 m de large sans meneau
- Hublots : cadre inox avec vitrage isolant, ou cadre PVC avec verre acrylique
- Lame de ventilation en métal déployé
- Disponible dans les mêmes dimensions que les autres portes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Portillon intégré à la porte de garage

Un portillon peut être intégré au tablier, pour passer à pied sans ouvrir toute la porte. Il est possible jusqu'à 4,5 m de large avec seuil plat ou seuil haut ; au-delà, la réalisation se convient avec le service technique.

Points clés

- Portillon jusqu'à 4,5 m de largeur de porte
- Seuil plat ou seuil haut
- Cadre inox ou cadre PVC avec verre acrylique pour les hublots

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Faux linteau (Blenda) et sections aluminium

Le faux linteau Blenda crée un linteau quand le client n'en a pas et rattrape les irrégularités de l'ouverture ; il est laqué à la couleur de la porte. Des sections en aluminium jusqu'à 6000 mm ou un vitrage panoramique sans chambres jusqu'à 3000 mm sont aussi proposés.

Points clés

- Faux linteau laqué dans la couleur de la porte
- Section en aluminium jusqu'à 6000 mm
- Vitrage panoramique sans chambres jusqu'à 3000 mm

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Textures et rainurages des panneaux


Les panneaux ont à l'extérieur une texture Woodgrain, Deep Mat ou lisse, et à l'intérieur une face lisse proche du RAL 9010 ou un Stucco avec rainurage bas. Un rainurage bas (L), haut (V) ou aucun (F) se choisit en option.

Points clés

- Extérieur : Woodgrain, Deep Mat ou lisse
- Intérieur : lisse proche RAL 9010, ou Stucco avec rainure basse
- Rainurage : L bas, V haut, F sans rainure

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

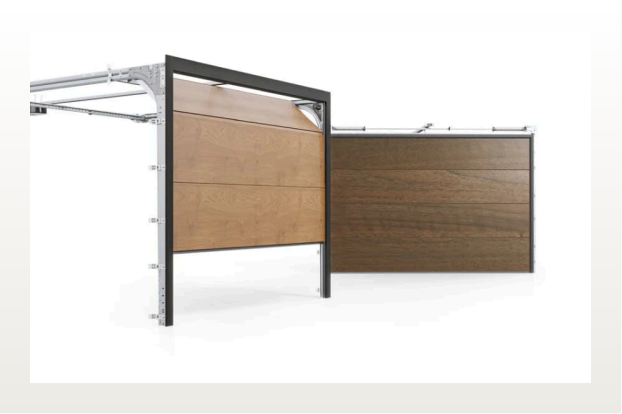

PORTES DE GARAGE

Coloris et plaxages des panneaux

Les panneaux sont laqués dans toutes les couleurs RAL ou recouverts de plaxages, ce qui permet d'assortir la porte de garage aux autres menuiseries.

Points clés

- Toutes les couleurs RAL
- Plaxages utilisés pour les profilés de fenêtres (Gealan, Rehau, Aluplast, Salamander)
- Décors bois : Winchester, Noix, Turner Oak Malt
- RAL 7016, 7039 et 9005 aussi en Deep Mat ou Woodgrain

En détail

Combinaisons. Les finitions RAL sont possibles avec toutes les textures et rainurages ; le décor DEKOR se limite au Woodgrain avec rainure basse (FSL, VSL, LSL selon le tableau du catalogue).

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Moteurs Somfy et Succes pour porte de garage

L'offre de motorisation repose sur Somfy, avec les modèles Dexxo, et sur les moteurs Succes. Le Dexxo Compact 750 io et le Succes Universal détectent les obstacles et ont un éclairage LED intégré. Un tableau compare la force de traction, la surface maximale et la vitesse de chaque modèle.

Points clés

- Somfy Smart io 800 N / 1000 N : 12 et 15 m²
- Somfy Dexxo Compact 750 N / 1000 N : 12 et 15 m²
- Succes Universal 1000 N : 15 m² ; Succes Light 1200 N : 18 m²
- Éclairage LED intégré, 2 télécommandes livrées
- Rail à courroie ou à chaîne selon le modèle

En détail

Domotique. Les portes Infiniti se pilotent depuis un smartphone ou un assistant vocal avec la box TaHoma Switch, qui peut aussi commander stores et éclairage par scénarios.

Dexxo Compact 750 io. Prête à l'emploi en moins de 90 secondes, avec programmation et diagnostic par Tahoma PRO, détection d'obstacles et compatibilité avec la centrale Tahoma.

Succes Universal. Démarrage et arrêt progressifs, réglage automatique de la force, arrêt et inversion en cas d'obstacle, rappel de maintenance.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES DE GARAGE

Moteurs Beninca JIM et JACK pour porte de garage

Les moteurs Beninca JIM 3, JIM 3 Turbo, JIM 4 et JACK24.50 sont proposés pour les portes sectionnelles. Le JIM 3 est silencieux et limité à 3,5 m de haut et 11 m² ; le JACK24.50 est préprogrammé en usine et accepte une batterie de secours.

Points clés

- JIM 3 : 600 N, 11 m², hauteur maximale 3,5 m
- JIM 4 : 1200 N, 18 m²
- JACK24.50 : 50 Nm, 20 m², 1200 cycles par jour
- Batterie de secours possible
- JACK24.50 compatible KNX et accessoires X.BE

En détail

JIM 3 ESA TURBO. Fonctionnement silencieux, alimentation de secours possible et contrôle du nombre de cycles effectués.

JACK24.50. Préprogrammé en usine, avec détection d'obstacles ampérométrique, déverrouillage rapide, batterie de secours possible et compatibilité KNX.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES DE GARAGE

Moteurs Sommer base+ pour porte de garage

La gamme Sommer base+ compte trois puissances : S 9060, S 9080 et S 9110. Ces moteurs sont pilotés par radio bidirectionnelle, compatibles avec le système SOMweb, et adaptent seuls leurs paramètres de fonctionnement, ce qui prolonge leur durée de vie.

Points clés

- S 9060 base+ : 600 N, porte jusqu'à 120 kg, 4,5 m de large, 2,5 m de haut
- S 9080 base+ : 800 N, 160 kg, 6,0 m de large
- S 9110 base+ : 1100 N, 200 kg, 7,1 m de large
- Protection de la boîte de vitesses
- Commande par radio bidirectionnelle

En détail

Fonctions. Le moteur surveille la force de fermeture, ce qui réduit le temps d'ouverture et de fermeture et lui permet de réagir aux obstacles. Il se commande depuis une application ou un navigateur via SOMweb.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Accessoires de motorisation Somfy

La box TaHoma Switch et des photocellules complètent l'ensemble.

Points clés

- Clavier mural RTS ou io sur piles
- Émetteur mural Amy 1 io
- Batterie de secours : 5 à 10 cycles par 24 heures
- Émetteur mural RTS : jusqu'à 3 appareils, portée 30 m
- Box domotique TaHoma Switch (io et RTS)
- Photocellules avec détection d'obstacles

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Accessoires de motorisation Beninca

Pour les moteurs Beninca : émetteur mural TO.GO, module WiFi à deux canaux avec l'application SUPLA, support de télécommande pour voiture, feux IRI.LAMP, batterie de secours, clavier sans fil BE.CODE, photocellules PUPILLA et programmeur pro.UP.

Points clés

- Module WiFi deux canaux (application SUPLA)
- Clavier sans fil BE.CODE : portée 100 m en espace ouvert
- Feux de signalisation LED IRI.LAMP, moins de 1 W
- Batterie de secours DA.BT-SW (par paire)
- Photocellules PUPILLA

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Accessoires de motorisation Sommer

Pour les moteurs Sommer : le module Wi-Fi SOMweb, l'émetteur mural SOMtouch à deux canaux, la télécommande Pearl à quatre canaux et une photocellule unidirectionnelle à angle réglable de 180°.

Points clés

- SOMweb : commande depuis une application, sans serveur externe
- SOMtouch : émetteur mural 2 canaux avec bouton d'état
- Pearl : télécommande 4 canaux SOMloq2
- Photocellule unidirectionnelle réglable à 180°

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Accessoires de motorisation Succes

Pour les moteurs Succes : batterie de secours, télécommande porte-clés TP02, télécommande murale TP08, module Wi-Fi TenSmart, lampe de signalisation et récepteur universel.

Points clés

- Batterie de secours : environ 50 cycles
- Télécommande TP02 à 4 canaux
- Télécommande murale TP08 à 3 canaux
- Module Wi-Fi TenSmart
- Lampe de signalisation LED avec clignotant

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Pack d'équipement Infiniti Quiet

Le pack Quiet réduit le bruit de la porte de garage grâce à un rail à courroie, des galets silencieux et une quincaillerie laquée en RAL 9016, sur une porte à ressorts de torsion avant.

Points clés

- Rail à courroie
- Galets silencieux
- Quincaillerie laquée RAL 9016

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Pack d'équipement Infiniti Safe

Le pack Safe augmente la protection : batterie de secours en cas de coupure de courant, photocellule pour détecter plus vite les obstacles et protection supplémentaire contre l'effraction, avec en plus des galets silencieux, un rail à courroie et un joint thermique.

Points clés

- Batterie de secours
- Photocellule
- Joint d'étanchéité thermique
- Rail à courroie, galets silencieux
- Quincaillerie laquée

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Pack d'équipement Infiniti Premium

Le pack Premium réunit les packs Quiet et Safe, et y ajoute des éléments pour l'aspect de la porte : pieds en plastique, profilé de nivellement et kit de nettoyage et d'entretien.

Points clés

- Contenu des packs Quiet et Safe
- Pied en plastique
- Profilé de nivellement
- Kit de nettoyage et d'entretien

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Choisir une porte adaptée à l'ouverture

Mieux vaut poser la porte de garage une fois le garage terminé : murs, plafond, linteau et écoinçons enduits et d'aplomb, sol plan et de niveau. La porte est calculée d'après la largeur, la hauteur et la retombée de linteau de l'ouverture.

Points clés

- Murs, plafond, linteau et écoinçons finis
- Sol plan et de niveau
- Pente vers l'extérieur devant la porte
- Isolation du garage à vérifier
- Joints de carrelage peu profonds

En détail

À contrôler lors du relevé. Le linteau ne doit pas gêner les rails horizontaux, le rail du moteur et le moteur. Fenêtres, portes intérieures et installations (sanitaires, ventilation, gaz, électricité) doivent être prises en compte.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES DE GARAGE

Valeurs U des portes sectionnelles

Deux tableaux donnent le coefficient de transmission thermique U selon la largeur (2000 à 6500 mm) et la hauteur (2000 à 3500 mm) de la porte. Avec le panneau de 40 mm et un joint thermique, U va de 0,83 à 1,20 ; avec le panneau Thermo de 60 mm, de 0,70 à 0,97.


Points clés

- Panneau 40 mm : U de 0,83 à 1,20 W/m²K
- Panneau Thermo 60 mm : U de 0,70 à 0,97 W/m²K
- Largeurs de 2000 à 6500 mm, hauteurs de 2000 à 3500 mm

En détail

Lecture. Plus la porte est grande, plus la valeur U diminue. Le tableau Thermo est établi pour des panneaux de 60 mm d'épaisseur.

Devis gratuit
0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

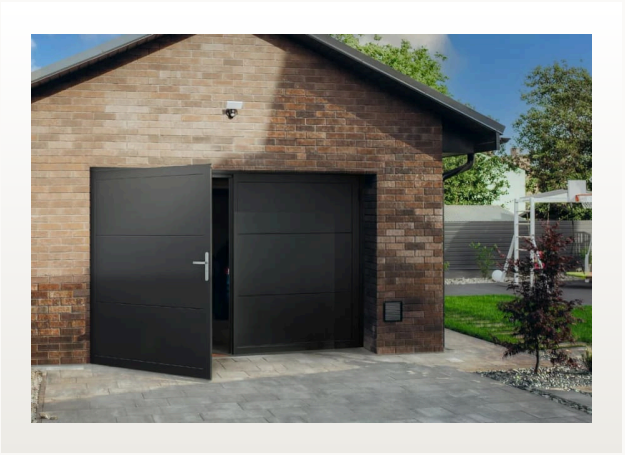

PORTES DE GARAGE

Portes de garage battantes

Les portes battantes sont la façon traditionnelle de fermer un garage, surtout là où une porte sectionnelle n'est pas possible. Ce sont des portes sectionnelles classiques, dont les panneaux sont remplis de mousse polyuréthane isolante, avec des ruptures de pont thermique dans certains systèmes.

Points clés

- Panneaux remplis de mousse polyuréthane
- Rupture de pont thermique selon le système
- Deux modèles : Presto et Unico

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Portes à enroulement

Deux systèmes de portes à enroulement complètent la gamme : le BGR SK, classique avec caisson SK45 et moteur tubulaire, pour les garages résidentiels jusqu'à 15 m², et l'Intense, pour les grandes ouvertures commerciales jusqu'à 30 m². Le tablier peut recevoir des lames vitrées ou ventilées.

Points clés

- BGR SK : caisson SK45, moteur tubulaire, jusqu'à 15 m²
- Intense : consoles et moteur latéral, jusqu'à 30 m²
- Lames vitrées ou ventilées en option

En détail

Lames vitrées et ventilées. Les lames vitrées apportent de la lumière même porte fermée ; les lames ventilées conviennent aux garages souterrains qui demandent une circulation d'air.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Porte à enroulement BGR SK

La BGR SK est conçue pour les bâtiments résidentiels et se distingue par son niveau de sécurité : un parachute de sécurité empêche la chute en cas de défaillance du moteur. Une barre palpeuse optique et des cellules photoélectriques peuvent s'y ajouter.

Points clés


- Caissons SK45 de 250, 300 ou 350 mm
- Guides PP75, PP89, PP110, PP110 Z
- Armure PA55 : 3000 mm de large, 9,5 m² maximum
- Armure PA77 : 6000 mm de large, 15 m² maximum
- Moteurs Inel, Yooda ou Somfy
- Couleurs Aluprof ou RAL

En détail

Commande. Les moteurs sont compatibles avec les centrales Somfy Optimo RTS, Rollixo Premium io et le système Inel CENT_D. La télécommande radio est le moyen principal de commande, avec en option interrupteurs à clé, boutons-poussoirs ou claviers à code.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

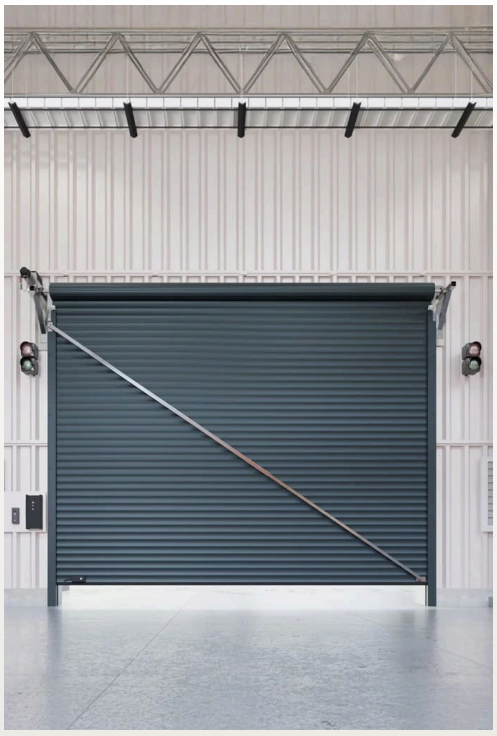

PORTES DE GARAGE

Porte à enroulement Intense

Intense sécurise les grandes ouvertures des bâtiments commerciaux et industriels. Elle se monte sur consoles avec une motorisation latérale GfA ou sur caisson SK45, avec parachute de sécurité, cellules photoélectriques et barre palpeuse optique.

Points clés


- Surface maximale : 36 m²
- Largeur : 4500 mm, ou 6400 mm avec crochets anti-tempête
- Hauteur : 5100 mm avec caisson, 6000 mm avec console
- Caissons SK45 de 300, 350 ou 400 mm ; guides PP90/91
- Couleurs Aluprof ou RAL

En détail

Motorisation. Moteurs tubulaires Kraftmaster compatibles avec les centrales Rollixo Optimo RTS, Rollixo Premium io et Proline.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

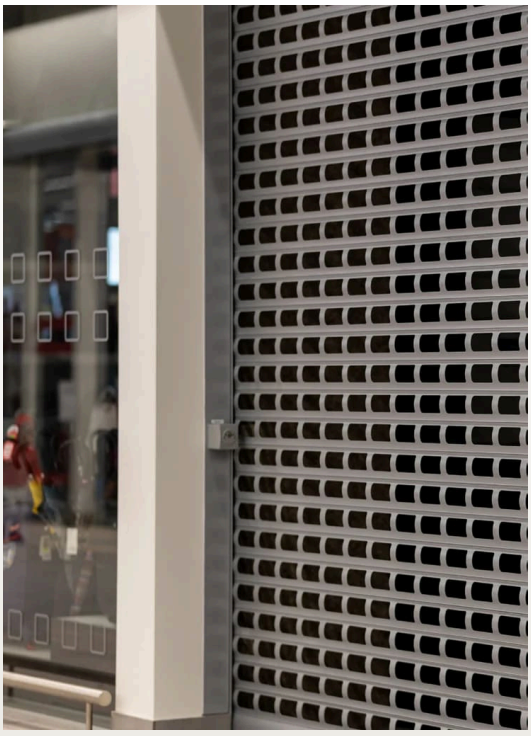

PORTES DE GARAGE

Grilles enroulables

Les grilles enroulables ferment un local tout en laissant passer la lumière et l'air, et gardent la visibilité sur l'intérieur d'une boutique. Elles se montent sur caisson SK45 ou sur consoles avec moteur latéral.

Points clés

- Lumière et ventilation permanentes
- Caisson SK45 ou consoles avec moteur latéral
- Trois systèmes : BKR SK, Minilook 56, Easylook 80

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Grille enroulable BKR SK

Le BKR SK est le système de base : caisson SK45 et moteur tubulaire. Selon le tablier choisi (PEK 77, PEK 80 ou PEKO 80), la transparence varie. Il peut se piloter par télécommande ou, avec la centrale TaHoma, depuis un smartphone.

Points clés

- Tabliers PEK 77, PEK 80, PEKO 80
- Caissons SK45 de 250, 300 ou 350 mm ; guides PP89 ou PP110
- PEK 77 : 5000 mm de large, 9 m² maximum
- PEK 80 / PEKO 80 : 5000 mm de large, 15 m² maximum
- Couleurs Aluprof ou RAL

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PORTES DE GARAGE

Grille enroulable Minilook 56


Minilook 56 utilise des lames de 56 mm de haut sur un caisson SK45 avec moteur tubulaire Kraftmaster, compatible avec de nombreuses centrales. Des cellules photoélectriques et une barre palpeuse optique sont proposées en option.

Points clés

- Lames de 56 mm
- Caisson SK45 de 250 mm, guides PP66
- Maximum 4000 × 4000 mm, 15 m²
- Couleurs Aluprof ou RAL

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

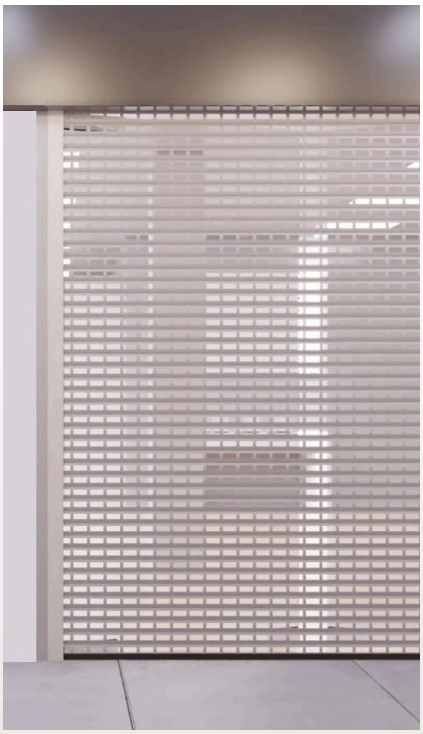

PORTES DE GARAGE

Grille enroulable Easylook 80

Easylook 80 est un produit haut de gamme apprécié dans les galeries marchandes, pour sécuriser jusqu'à 32 m². Le montage sur consoles avec moteur latéral GfA, le plus choisi, cache tout le mécanisme et ne laisse voir que le tablier.

Points clés

- Surface maximale : 32,4 m²
- Largeur : 6000 mm avec coffre, 7100 mm avec consoles
- Hauteur : 5000 mm avec coffre, 6000 mm avec console
- Caissons SK45 de 300, 350 ou 400 mm ; guides PP90/91
- Couleurs RAL

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PORTES DE GARAGE

Accessoires pour portes et grilles enroulables

Une large gamme d'accessoires complète les portes et grilles enroulables : claviers à code, télécommandes Somfy Keygo io/RTS, feux clignotants, pupitres de commande, interrupteurs à clé et à impulsion, photocellules, ouverture d'urgence par chaîne, profils de ventilation et profilés vitrés.

Points clés

- Claviers, télécommandes et pupitres de commande
- Interrupteurs à clé, encastrés ou en saillie
- Photocellules et feux clignotants
- Profils de ventilation et profilés vitrés
- Ouverture d'urgence par chaîne pour le moteur GfA

En détail

Compatibilité. Chaque accessoire est compatible avec certaines centrales (Rollixo Premium io, Rollixo Optimo RTS, Proline, Inel CENT D) et disponible selon le système : BGR SK, BKR SK, Minilook 56, Intense ou Easylook.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

NOUS CONTACTER

Un devis gratuit, sans engagement

Nous prenons les mesures chez vous, puis nous fabriquons et posons vos châssis.

Atelier	**Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek**
Téléphone et WhatsApp	**0477.24.46.22**
E-mail	**info@delux-chassis.be**
Site	**www.delux-chassis.be**
TVA	**BE 0893.275.770**

Où nous intervenons

Bruxelles-Capitale
Bruxelles · Schaerbeek · Ixelles · Anderlecht · Molenbeek-Saint-Jean · Saint-Gilles · Uccle · Etterbeek · Jette · Evere · Forest · Woluwe-Saint-Lambert

Brabant wallon
Wavre · Nivelles · Waterloo · Braine-l'Alleud · Ottignies-Louvain-la-Neuve · Rixensart · Tubize

Brabant flamand
Louvain · Vilvorde · Hal · Grimbergen · Zaventem · Dilbeek · Tervuren

Hainaut
Charleroi · Mons · La Louvière · Soignies · Ath · Tournai

Namur
Namur · Gembloux · Andenne