
CATALOGUE 2026

Protections solaires

Volets roulants, brise-soleil orientables, screens et volets battants, avec leurs motorisations et commandes.



Delux-Châssis · KUS BATI SPRL
Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek · 0477.24.46.22 · info@delux-chassis.be · www.delux-chassis.be
TVA BE 0893.275.770 · Les valeurs techniques sont celles du fabricant et ne sont pas contractuelles.

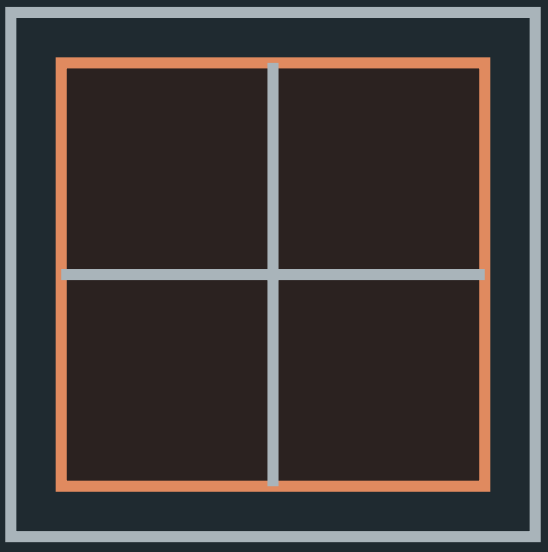

PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants de rénovation SK 45, SK 45 Railing et SK 90

Ces volets roulants de rénovation se montent sur la façade ou dans l'encadrement de la fenêtre. SK 45 a un coffre à pan coupé à 45 degrés vu de l'extérieur, SK 90 un coffre rectangulaire, et SK 45 Railing est la variante économique du SK 45.

Points clés

- SK 45 : coffre à pan coupé à 45°
- SK 45 Railing : variante économique du SK 45
- SK 90 : coffre rectangulaire
- Montage en façade ou dans l'encadrement

En détail

Dimensions du coffre. Pour le SK45 comme pour le SK90, la largeur du coffre va de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm. Les deux acceptent une moustiquaire intégrée.

Tabliers. Tabliers possibles : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants de rénovation SKO-P et SKP

SKO-P a un coffre en aluminium arrondi, SKP un coffre dont la partie supérieure droite s'insère dans l'encadrement et dont la face extérieure est arrondie. Leurs lames sont en technologie PU/PA, durables face au climat et à l'abrasion.

Points clés

- SKO-P : coffre aluminium arrondi
- SKP : partie supérieure droite et face extérieure arrondie
- Lames PU/PA

En détail

Dimensions du coffre. Pour le SKP comme pour le SKO-P, la largeur du coffre va de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm. Les deux acceptent une moustiquaire intégrée.

Tabliers. Tabliers possibles : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant anti-effraction SAR

Le SAR est destiné à ceux qui accordent de l'importance à la sécurité. Ses classes de résistance à l'effraction RC2 ou RC3, selon le tablier choisi, sont confirmées par un certificat de l'Institut IFT Rosenheim.

Points clés

- Classe RC2 ou RC3 selon le tablier
- Certificat IFT Rosenheim

En détail

Tabliers certifiés. Le SAR utilise le profil extrudé PE 41 pour la classe RC2 et le PE 55 pour la classe RC3. Il existe pour les coffres de rénovation de toutes formes ainsi que pour le coffre encastré SP-E.

Dimensions maximales. PE 41 (RC2) : 2600 mm de large, 2790 mm de haut, 7,25 m². PE 55 (RC3) : 2800 mm de large, 1800 mm de haut pour 4,3 m², ou 4480 mm de haut pour 9,6 m² avec un coffre SK45 de 300 mm.

Sécurité. Un système breveté de pênes dans les coulisses et la lame finale, des lames extrudées et des coulisses renforcées compliquent fortement toute tentative d'effraction manuelle.

Commande. En raison des verrouillages et du poids du tablier, le volet ne s'actionne que par moteur électrique, avec un coffre de 600 mm de large au minimum.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants monobloc Expert XT, Elite XT et Exakt

Expert XT donne accès au coffre par l'intérieur, Elite XT supprime tout élément visible du coffre côté pièce et s'installe aussi avec les coulissants HST, et Exakt offre une meilleure isolation avec une trappe de visite en face avant.

Points clés

- Expert XT : accès par la face avant ou par le bas, moustiquaire possible
- Elite XT : coffre invisible à l'intérieur, compatible HST, moustiquaire intégrée possible
- Exakt : isolation renforcée, coffre enduisible côté extérieur

En détail

Largeur maximale du coffre. 5500 mm pour l'Expert XT et l'Elite XT, 5900 mm pour l'Exakt XT.

Révision. Expert XT : par l'avant ou par le bas depuis l'intérieur. Elite XT : aussi par le bas depuis l'extérieur. Exakt XT : par l'avant depuis l'intérieur.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants monobloc Opoterm, Cleverbox et Cleverbox Soft

Opoterm se distingue par une forte isolation thermique et une bonne tenue statique, adaptée aux grandes surfaces. Cleverbox et Cleverbox Soft se posent côté intérieur ou extérieur sans supports de plâtre supplémentaires, avec une trappe de visite côté pièce.

Points clés

- Opoterm : isolation élevée, grandes surfaces, moustiquaire intégrée possible
- Cleverbox : bonne isolation, façade ondulée sans supports de plâtre
- Cleverbox Soft : isolation thermique et acoustique renforcée

En détail

Largeur maximale du coffre. 5500 mm pour l'Opoterm, le Cleverbox Si et le Cleverbox Ri.

Profondeur de cadre. Révision par le bas possible jusqu'à 100 mm de profondeur de cadre avec l'Opoterm et 98 mm avec le Cleverbox Si ; profondeur maximale du dormant de 98 mm avec le Cleverbox Ri.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants monobloc Exte Neo XT et Roka-Top 2

Exte Neo XT est un système au caisson en styropor, facile à installer grâce à des adaptateurs universels. Roka-Top 2 convient aux bâtiments neufs et rénovés très isolés, avec une trappe de révision étanche côté pièce ; sa version EX ajoute une moustiquaire intégrée.

Points clés

- Exte Neo XT : caisson en styropor, adaptateurs universels
- Roka-Top 2 : trappe de révision étanche côté pièce
- Roka Top 2 EX : moustiquaire intégrée, caisson simplifié

En détail

Largeur maximale du coffre. 5500 mm pour le Neo XT, le Roka-Top 2 et le Roka-Top 2 EX.

Variantes de construction. Le Roka-Top 2 et le Roka-Top 2 EX se déclinent pour un enduit monolithique, une isolation par l'extérieur (WDVS) ou un clinker.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants monobloc Roka Top 2 Plus, 2RG et 2RG EX

La version Plus offre les meilleures performances thermiques du caisson, sans profilés intermédiaires à ajouter. Les versions RG disposent d'une ouverture de révision par l'extérieur ; la 2RG EX est un volet suspendu universel compatible avec de nombreux systèmes PVC, aluminium et bois.

Points clés

- Roka Top 2 Plus : meilleur isolant du caisson
- Roka-Top 2RG : révision par l'extérieur, adaptée aux grandes profondeurs d'installation, y compris HST
- Roka Top 2 RG EX : volet suspendu universel, dimensions non limitées par le cadre

En détail

Largeur maximale du coffre. 5500 mm pour le Roka-Top 2 PLUS, le 2 RG et le 2 RG EX, avec une profondeur maximale de dormant de 92 mm.

Variantes de construction. Enduit monolithique, isolation par l'extérieur (WDVS) ou clinker.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants monobloc SKB Styroterm et QuadBox

SKB Styroterm intègre entièrement le caisson dans l'isolation pour rester discret. QuadBox se distingue par sa trappe de révision inférieure et existe en PVC ondulé (hybrid) ou en aluminium (mono).

Points clés

- SKB Styroterm : caisson intégré à l'isolation
- QuadBox hybrid : PVC ondulé, grande rigidité
- QuadBox mono : aluminium

En détail

Dimensions. Largeur maximale du coffre : 3000 mm pour le SKB Styroterm, 4500 mm pour le QuadBox. Le QuadBox a une trappe de révision en aluminium ou en PVC.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant sous linteau SP-E

Le SP-E est destiné surtout aux bâtiments neufs. Installé sous le linteau, il devient partie intégrante de la façade et n'interfère ni avec les menuiseries ni avec le linteau, ce qui préserve l'isolation thermique.

Points clés

- Pose sous linteau
- Surtout pour les bâtiments neufs

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm. Hauteur totale maximale avec un tablier PA 39 : 1600 mm pour un coffre 137, jusqu'à 4320 mm pour un coffre 205.

Pose. Le volet est surtout prévu dès la construction d'une maison neuve ; pour un bâtiment existant, le linteau doit être modifié. Il s'intègre aux constructions passives.

Finitions. Le caisson peut être laqué, les coulisses laquées ou plaxées. Le rail porteur de plâtre standard mesure de 15 à 105 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets roulants pour coffre tunnel SDZ et SKN

SDZ et SKN servent à remplacer d'anciens volets roulants dans des coffres de linteau existants. SDZ permet une installation rapide sur des surfaces déjà en place, SKN s'adapte à de nombreux types de caissons.

Points clés

- Remplacement de volets dans coffres linteau
- Le coffre n'est pas inclus dans l'ensemble

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Screens et volet Screen Heroal VS Z

Le store screen ombrage la pièce, surtout dans les bureaux, et convient aux grandes surfaces où un store classique est impossible. Le volet Screen Heroal VS Z protège aussi les très grandes baies vitrées et les pergolas, et sert de moustiquaire une fois fermé.

Points clés

- Choix de toiles : couleur et niveau d'occultation
- Version avec protection contre les insectes
- Protection contre la surchauffe, la lumière, les UV

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Brise-soleil orientables BSO Basic et Raff-I

BSO Basic est un système universel de stores de façade, réglable pour la rénovation comme pour la construction. Raff-I a un coffre en aluminium plié, visible ou encastré, avec une courbe caractéristique sur la paroi extérieure.

Points clés

- BSO Basic : fixations et coulisses télescopiques réglables
- BSO Raff-I : coffre aluminium, version visible ou encastrée
- Mesure et pose rapides

En détail

Dimensions. Largeur de boîtier de 550 à 6000 mm pour le BASIC et de 560 à 6000 mm pour le RAFF-I, avec des boîtiers de 200 × 140 à 350 × 140 mm.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat, Z-90, Z-70 et C-65.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Brise-soleil orientables BSO Raff-E, SKB et SKEF

Raff-E est un système premium avec isolation supplémentaire entre le coffre et le linteau, dont la trappe d'inspection est accessible de l'extérieur. SKB protège du soleil, du vent et de l'humidité avec un caisson isolant Styrotherm, et SKEF a un coffre à pan coupé à 45°.

Points clés

- Raff-E : coffre décalable par rapport au cadre
- SKB : caisson isolant Styrotherm
- SKEF : coffre à pan coupé à 45 degrés

En détail

Dimensions. Largeur de boîtier de 560 à 4000 mm pour le RAFF-E, de 560 à 4500 mm pour le SKEF et de 630 à 3600 mm pour le SKB.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Brise-soleil orientables Roka Top 2 Shadow, Clever Box et Elite XT

Ces brise-soleil monobloc se distinguent par leurs performances d'isolation thermique et acoustique. Clever Box est le seul à accepter des lames de type Z pour une obscurité totale, et peut recevoir une moustiquaire intégrée.

Points clés

- Roka Top 2 Shadow : matériau isolant de haute qualité
- Clever Box : lames de type Z possibles, moustiquaire intégrée
- Elite XT : isolation thermique et acoustique élevée

En détail

Dimensions. Largeur de boîtier de 580 à 6000 mm pour le ROKA TOP 2 SHADOW, de 560 à 4500 mm pour le CLEVER BOX et de 630 à 4500 mm pour l'ELITE XT.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volets battants en aluminium

Ces persiennes allient la durabilité de l'aluminium et le dessin traditionnel des volets battants. Elles se composent d'un cadre extrudé rempli de lamelles et existent en versions fixe, battante, coulissante et battante-pliante.

Points clés

- Largeur maximale 1600 mm, hauteur maximale 2500 mm
- Poids maximal de l'ouvrant : 65 kg
- Lames fixes, mobiles orientables, panneau ou planchette
- Types : fix, battant, coulissant, battant-pliant

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PROTECTIONS SOLAIRES

Moteurs, commandes et enrouleurs pour volets

Une large gamme de motorisations, télécommandes et interrupteurs facilite le contrôle des protections solaires. On trouve aussi des enrouleurs de sangle manuels, des unités de commande et des télécommandes compatibles avec toute marque de moteur de la gamme.

Points clés

- Moteurs de plusieurs marques
- Interrupteurs apparents ou encastrés
- Émetteurs, télécommandes et unités de commande
- Enrouleurs de sangle : en saillie, encastrés, à manivelle, à bascule

En détail

Commande des volets roulants. Un volet se manœuvre à la sangle ou au cordon avec enrouleur, au treuil ou en tirage direct avec serrure. Les moteurs détectent les obstacles et protègent le tablier.

Commande des stores de façade. Les stores de façade se commandent à la main, par télécommande radio ou par un système Smart Home, avec des détecteurs météo et des scénarios.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant de rénovation SK45

Le SK45 se pose sur des bâtiments neufs comme existants, quel que soit le type de fenêtre. Son coffre est coupé à 45 degrés vu de l'extérieur, ce qui donne à la façade un aspect géométrique net. Il se fixe sur la façade ou dans le cadre de la fenêtre, et la pose à l'extérieur évite les déperditions de chaleur.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm
- Moustiquaire intégrée possible
- Coffre à pan coupé à 45°
- Montage en façade ou dans le cadre de la fenêtre
- Version économique Railing SK45 disponible
- Coloris : palette RAL et gamme Aluprof, coffre, rails et tablier laquables dans toute la palette RAL
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 4500 mm au maximum.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 137 : 1600 mm en PA 39, 1410 mm en PA 43, 900 mm en PA 52 ; coffre 165 : 2470 mm en PA 39, 2500 mm en PA 43, 1590 mm en PA 52 ; coffre 180 : 3060 mm en PA 39, 3100 mm en PA 43, 2060 mm en PA 52 ; coffre 205 : 4320 mm en PA 39, 4150 mm en PA 43, 2700 mm en PA 52.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Coloris. Le coffre, les rails et le tablier peuvent être laqués dans n'importe quelle couleur de la palette RAL ; la gamme Aluprof est aussi proposée.



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant de rénovation SK90

Le SK90 reprend les avantages des volets de rénovation avec un coffre rectangulaire qui peut aussi être encastré. Il suffit d'ajouter à tout moment un rail de support d'enduit pour faciliter l'encastrement. Le montage à l'extérieur limite les pertes de chaleur.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm
- Moustiquaire intégrée possible
- Coffre rectangulaire, encastrable
- Rail de support d'enduit en option
- Coloris : palette RAL et gamme Aluprof, coffre, rails et tablier laquables dans toute la palette RAL
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 4500 mm au maximum.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 137 : 1600 mm en PA 39, 1410 mm en PA 43, 900 mm en PA 52 ; coffre 165 : 2470 mm en PA 39, 2500 mm en PA 43, 1590 mm en PA 52 ; coffre 180 : 3060 mm en PA 39, 3100 mm en PA 43, 2060 mm en PA 52 ; coffre 205 : 4320 mm en PA 39, 4150 mm en PA 43, 2700 mm en PA 52.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Encastrement. Un rail de support d'enduit facilite l'encastrement du coffre. Pour les coffres encastrés, il est préférable d'ajouter des rails de support pour plaque de plâtre.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant de rénovation SKP

Le SKP a un coffre semi-circulaire qui se marie bien avec les menuiseries anciennes. L'angle supérieur du coffre est choisi pour s'harmoniser avec l'embrasure de la fenêtre. Il peut être posé sur la façade ou dans l'embrasure, sur tout type de bâtiment.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm
- Moustiquaire intégrée possible
- Coffre semi-circulaire avec révision arrondie
- Pose en façade ou dans l'embrasure
- Coloris : palette RAL et gamme Aluprof, coffre, rails et tablier laquables dans toute la palette RAL
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 4500 mm au maximum.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 137 : 1600 mm en PA 39, 1410 mm en PA 43, 900 mm en PA 52 ; coffre 165 : 2470 mm en PA 39, 2500 mm en PA 43, 1590 mm en PA 52 ; coffre 180 : 3060 mm en PA 39, 3100 mm en PA 43, 2060 mm en PA 52 ; coffre 205 : 4320 mm en PA 39, 4150 mm en PA 43, 2700 mm en PA 52.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Coloris. Le coffre, les guides et le tablier peuvent être peints dans n'importe quelle couleur de la palette RAL ; la gamme Aluprof est également disponible.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant de rénovation SKO-P

Le SKO-P a un coffre en aluminium de haute qualité, arrondi, qui devient un élément décoratif de la façade. Posé à l'extérieur, il protège de la perte de chaleur.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm
- Moustiquaire intégrée possible
- Coffre aluminium arrondi, de forme unique
- Coloris : palette RAL et gamme Aluprof, coffre, rails et tablier laquables dans toute la palette RAL
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 4500 mm au maximum.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 137 : 1560 mm en PA 39, 1410 mm en PA 43, 850 mm en PA 52 ; coffre 165 : 2430 mm en PA 39, 2500 mm en PA 43, 1640 mm en PA 52 ; coffre 180 : 3260 mm en PA 39, 2980 mm en PA 43, 2060 mm en PA 52 ; coffre 205 : 4370 mm en PA 39, 4020 mm en PA 43, 2700 mm en PA 52.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Coloris. La boîte, les guides et le tablier peuvent être peints dans n'importe quelle couleur de la palette RAL ; la gamme Aluprof est également disponible.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant sous linteau à enduire QuadBox

Le QuadBox se dissimule presque entièrement sous l'enduit : seule la trappe d'inspection reste visible. Elle existe en aluminium laqué RAL ou en PVC plaxé avec les films de l'offre, pour s'accorder à la menuiserie. C'est une solution pensée pour les constructions neuves, passives comprises.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 4500 mm
- Moustiquaire intégrée possible
- Trappe de révision en aluminium ou en PVC
- Rail porteur de plâtre standard de 15 mm
- Coffre et guides peuvent être peints ou plaxés
- Coloris : BeClever, RAL et gammes AP, SAL, GEA, REH (ces dernières pour la trappe PVC)
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 4500 mm au maximum.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 137 : 1600 mm en PA 39, 1410 mm en PA 43, 900 mm en PA 52 ; coffre 165 : 2470 mm en PA 39, 2500 mm en PA 43, 1590 mm en PA 52 ; coffre 180 : 3060 mm en PA 39, 3100 mm en PA 43, 2060 mm en PA 52 ; coffre 205 : 4320 mm en PA 39, 4150 mm en PA 43, 2700 mm en PA 52.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Coloris. Palette BeClever et RAL ; les gammes AP, SAL, GEA et REH ne concernent que le QuadBox avec trappe



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Expert XT

L'Expert XT est un système polyvalent, simple à installer grâce à des adaptateurs dédiés aux différents types de fenêtres. Les supports de disque faciles à poser accélèrent l'entretien, et le coffre peut recevoir un renfort en acier pour les grandes dimensions. Il existe en deux nuances de blanc, et les éléments peu esthétiques se masquent avec des capuchons.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC, aluminium et bois
- Moustiquaire intégrée possible
- Deux nuances de blanc
- Renfort en acier pour les grandes structures
- Enduisible côté extérieur et côté intérieur
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du châssis pour une révision par le bas : 85 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 165 : 1620 mm en PA 39, 1500 mm en PA 43, 1000 mm en PA 52 ; coffre 185 : 2250 mm en PA 39, 2250 mm en PA 43, 1500 mm en PA 52 ; coffre 220 : 3500 mm en PA 39, 3750 mm en PA 43, 2500 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par l'avant ou par le bas, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Elite XT

L'Elite XT est un modèle universel dont les éléments s'assemblent comme des briques, avec des adaptateurs dédiés au PVC ou universels pour l'aluminium et le bois. Sa particularité est la révision par le bas depuis l'extérieur, qui permet de l'utiliser et de l'enduire même sur des cadres de grande profondeur d'installation. Il se vend en blanc standard ou en blanc Salamander, plus brillant.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC, aluminium et bois
- Moustiquaire intégrée possible
- Révision possible depuis l'extérieur
- Blanc standard ou blanc Salamander
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du cadre pour l'inspection par le bas : 85 mm (une limitation s'applique à l'inspection par le bas depuis l'intérieur).

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 175 : 1620 mm en PA 39, 1500 mm en PA 43, 1000 mm en PA 52 ; coffre 200 : 2250 mm en PA 39, 2250 mm en PA 43, 1500 mm en PA 52 ; coffre 240 : 3500 mm en PA 39, 3750 mm en PA 43, 2500 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas depuis l'intérieur, par l'avant depuis l'intérieur ou par le bas depuis



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Exakt XT

L'Exakt XT est la version modernisée et renforcée du système Exakt, toujours très répandu. Sa conception simple et l'accès facile au mécanisme facilitent l'entretien. Il convient aux fenêtres en PVC et en aluminium.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5900 mm
- Pour menuiseries PVC et aluminium
- Coffre enduisible de l'extérieur et de l'intérieur
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5900 mm au maximum.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 155 : 1600 mm en PA 39, 1600 mm en PA 43, 980 mm en PA 52 ; coffre 180 : 2400 mm en PA 39, 2400 mm en PA 43, 1550 mm en PA 52 ; coffre 220 : 3500 mm en PA 39, 3500 mm en PA 43, 2500 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par l'avant, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Thermo Box

Le Thermo Box protège de l'ensoleillement excessif et des regards indiscrets. Il se distingue par une forte isolation acoustique et par les performances thermiques de son coffre isolé. Son adaptateur universel facilite la pose sur les fenêtres les plus courantes du marché.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 6300 mm
- Moustiquaire intégrée possible
- Adaptateur universel
- Coulisseaux remplaçables à haute durabilité
- Enduisible de l'extérieur et de l'intérieur
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 6300 mm au maximum. Profondeur maximale du cadre pour une inspection par le bas : 85 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 165 : 2000 mm en PA 39, 1800 mm en PA 43, 1270 mm en PA 52 ; coffre 205 : 3250 mm en PA 39, 3250 mm en PA 43, 2150 mm en PA 52 ; coffre 245 : 4250 mm en PA 39, 4350 mm en PA 43, 2950 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas ou par l'avant, depuis l'intérieur.

Lames. Tabliers proposés : PVC 37, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Cleverbox Si

Le Cleverbox Si est conçu pour réduire les coûts d'entretien des ménages et des entreprises. Il peut recevoir du Neopor, un polystyrène expansé qui améliore l'isolation thermique et acoustique. Son renfort en acier permet de couvrir de grandes surfaces, et des capuchons latéraux cachent les éléments peu esthétiques.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC, aluminium et bois
- Moustiquaire intégrée possible
- Variante avec Neopor pour une meilleure isolation
- Renfort en acier
- Capuchons latéraux disponibles
- Enduisible de l'extérieur et de l'intérieur
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PA 39, EKO 39 et PA 43

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du cadre pour une inspection par le bas : 98 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 165 : 2000 mm en PA 39, 2000 mm en PA 43 ; coffre 205 : 3250 mm en PA 39, 3250 mm en PA 43 ; coffre 245 : 4250 mm en PA 39, 4500 mm en PA 43.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PA 39, EKO 39 et PA 43.



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Cleverbox Ri

Le Cleverbox Ri reprend les avantages du Cleverbox mais s'en distingue par son design : sa trappe de révision arrondie convient bien aux façades françaises. Il est destiné aux fenêtres en PVC et en aluminium.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC et aluminium
- Moustiquaire intégrée possible
- Trappe de révision arrondie
- Capuchons latéraux disponibles
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PA 39, EKO 39 et PA 43

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du dormant : 98 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 165 : 1250 mm en PA 39, 1500 mm en PA 43 ; coffre 205 : 2500 mm en PA 39, 2750 mm en PA 43.

Trappe de révision. Révision par l'avant, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PA 39, EKO 39 et PA 43.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Opoterm

L'Opoterm offre des solutions éprouvées pour une installation et un entretien rapides. Des joues cachent les vis côté intérieur, et la révision intérieure peut être arrondie. Le volet se pose sans perte de stabilité sur de grands volumes, et une version RENO est prévue pour les châssis posés en rénovation avec ailes de recouvrement.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC et aluminium
- Moustiquaire intégrée possible
- Joues latérales au choix
- Variante avec façade intérieure arrondie
- Version RENO pour fenêtres PVC en rénovation
- Enduisible de l'extérieur et de l'intérieur
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du cadre pour une inspection par le bas : 100 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 175 : 1890 mm en PA 39, 1770 mm en PA 43, 1170 mm en PA 52 ; coffre 210 : 3310 mm en PA 39, 3250 mm en PA 43, 2280 mm en PA 52 ; coffre 240 : 4770 mm en PA 39, 3680 mm en PA 43, 3230 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas ou par l'avant, depuis l'intérieur



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Neo XT

Le Neo XT convient aux projets à haute efficacité énergétique grâce à sa performance thermique élevée. Il protège de l'ensoleillement et du bruit, et son système de montage facilite l'assemblage avec tout type de fenêtre. Un profilé de renfort supplémentaire permet de réaliser des volets stables de grande largeur.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC, aluminium et bois
- Moustiquaire intégrée possible
- Très bonne isolation thermique et acoustique
- Profilé de renfort pour les grandes largeurs
- Tailles de coffre de 260 et 290 mm
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du cadre pour une inspection par le bas : 98 mm (une limitation s'applique à l'inspection par le bas depuis l'intérieur).

Trappe de révision. Révision par le bas, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Roka-Top 2

Le Roka-Top 2 combine les avantages des systèmes de seuil et des systèmes en applique. Ses caissons en polystyrène sont préassemblés dès la production, ce qui fait gagner du temps au montage. Il convient aux constructions neuves, avec une très bonne isolation acoustique et thermique et un caisson renforcé résistant même en grande taille.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC
- Caisson polystyrène préassemblé
- Structure de caisson renforcée
- Trois variantes de construction : enduit monolithique, WDVS, clinker
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du dormant : 92 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 250 : 3250 mm en PA 39, 3500 mm en PA 43, 2800 mm en PA 52 ; coffre 300 : 4500 mm en PA 39, 4250 mm en PA 43, 3300 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit
0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Roka-Top 2 EX

Le Roka-Top 2 EX est présenté comme un modèle supérieur au Roka-Top 2, par son mode de montage rapide et la possibilité d'y insérer une moustiquaire. Sa structure de caisson est renforcée. Il convient aux fenêtres en PVC, en aluminium et en bois.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC, aluminium et bois
- Moustiquaire intégrée possible
- Montage rapide
- Structure de caisson renforcée
- Variantes de construction : enduit monolithique, WDVS, clinker
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du cadre pour l'inspection par le bas : 98 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 250 : 3250 mm en PA 39, 3500 mm en PA 43, 2800 mm en PA 52 ; coffre 300 : 4500 mm en PA 39, 4250 mm en PA 43, 3300 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Roka-Top 2 PLUS

Le Roka-Top 2 PLUS garde les meilleures caractéristiques du Roka-Top 2. Son panneau de révision sans compartiments lui donne une excellente isolation thermique et acoustique. Extrêmement durable, il s'installe directement sur le dormant de la fenêtre.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC, aluminium et bois
- Moustiquaire intégrée possible
- Panneau de révision sans compartiments
- Montage rapide
- Variantes de construction : enduit monolithique, WDVS, clinker
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du dormant : 92 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 250 : 3250 mm en PA 39, 3500 mm en PA 43, 2800 mm en PA 52 ; coffre 300 : 4500 mm en PA 39, 4250 mm en PA 43, 3300 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas, depuis l'intérieur, avec un panneau sans compartiments.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit
0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Roka-Top 2 RG

Le Roka-Top 2 RG reprend les qualités du Roka-Top 2 avec un panneau de révision sans compartiments, pour une excellente isolation thermique et acoustique. Il se monte directement sur le dormant, et son coffre est totalement invisible de l'intérieur une fois enduit. Il est prévu pour les fenêtres en PVC et en aluminium.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC et aluminium
- Coffre invisible de l'intérieur après enduit
- Panneau de révision sans compartiments
- Variantes de construction : enduit monolithique, WDVS, clinker
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du dormant : 92 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 250 : 3250 mm en PA 39, 3500 mm en PA 43, 2800 mm en PA 52 ; coffre 300 : 4500 mm en PA 39, 4250 mm en PA 43, 3300 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc Roka-Top 2 RG EX

Le Roka-Top 2 RG EX améliore le système RG par un montage d'une grande simplicité, rendu possible par des profils déjà utilisés dans les volets en PVC. L'installation est plus rapide et le système s'adapte à de nombreux systèmes de fenêtres. Le coffre existe en trois variantes d'installation.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 5500 mm
- Pour menuiseries PVC, aluminium et bois
- Montage rapide grâce aux profils des volets PVC
- Trois variantes d'installation : enduit monolithique, WDVS, clinker
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 5500 mm au maximum. Profondeur maximale du dormant : 92 mm.

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 250 : 3250 mm en PA 39, 3500 mm en PA 43, 2800 mm en PA 52 ; coffre 300 : 4500 mm en PA 39, 4250 mm en PA 43, 3300 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas, depuis l'intérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Volet roulant monobloc SKB Styroterm

Le SKB Styroterm est un coffre préliminaire pour les projets, posé avant le plâtrage. Avec sa révision par le bas, monté depuis l'extérieur, il est complètement invisible de l'intérieur. Il offre une bonne isolation thermique et acoustique et convient aux fenêtres en PVC et en aluminium.

Points clés

- Largeur de coffre de 400 mm (commande manuelle) ou 450 mm (moteur) à 3000 mm
- Pour menuiseries PVC et aluminium
- Moustiquaire intégrée possible
- Coffre posé avant le plâtrage
- Invisible de l'intérieur
- Coloris du coffre : palette RAL et gammes AP, SAL, GEA et REH
- Tabliers : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

En détail

Dimensions. Largeur du coffre de 400 mm minimum avec une commande manuelle, 450 mm avec un moteur électrique, et 3000 mm au maximum. Profondeur maximale du cadre pour une inspection par le bas : 100 mm (une limitation s'applique à l'inspection par le bas depuis l'intérieur).

Hauteurs maximales. Hauteur totale maximale (fenêtre et coffre) selon le tablier, valeurs données sans moustiquaire intégrée, qui dépendent notamment du mode de commande : coffre 260 : 2930 mm en PA 39, 2670 mm en PA 43, 1740 mm en PA 52 ; coffre 300 : 4710 mm en PA 39, 4700 mm en PA 43, 2910 mm en PA 52.

Trappe de révision. Révision par le bas, depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur.

Tabliers. Tabliers proposés : PVC 37, PVC 52, PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52.

Devis gratuit 0477.24.46.22



PROTECTIONS SOLAIRES

Remplissage de coffre tunnel SDZ

Le SDZ s'adresse aux propriétaires dont le coffre de linteau existe déjà et dont il faut remplacer uniquement le volet. L'installation est rapide et peut se faire avec une commande à sangle, à treuil ou électrique. Le produit est souvent utilisé en rénovation en France et en Italie, où les coulisses sont autoportées.

Points clés

- Remplacement du volet seul dans un coffre existant
- Commande à sangle, à treuil ou électrique
- Coulisses autoportées
- Trois positions du tube d'enroulement

En détail

Position du tube d'enroulement. Le diamètre du rouleau d'armure admis dépend de la position du tube : jusqu'à 165 mm en position 1, 225 mm en position 2 et 270 mm en position 3.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Remplissage de coffre tunnel SKN

Le SKN comprend le tablier et ses éléments d'auto-montage, pour les rénovations où un coffre de linteau existe mais où les autres éléments du volet manquent. Il permet d'aménager un tel coffre sans travaux de maçonnerie. Le coffre représenté sur le visuel n'est pas inclus dans le kit.

Points clés


- Tablier avec éléments d'auto-montage
- Pas de maçonnerie nécessaire
- Coffre non inclus

En détail

Contenu du kit. Le kit regroupe le tablier et les éléments nécessaires à son montage dans le coffre existant ; le coffre lui-même n'en fait pas partie.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

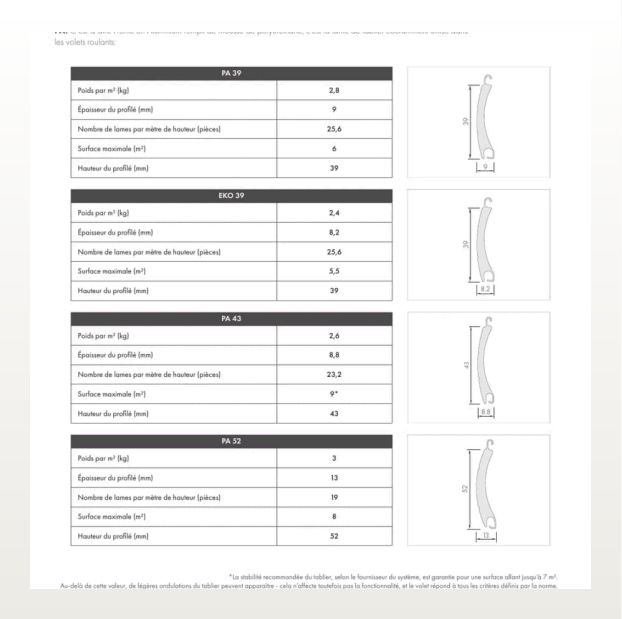

PA 39	
Poids par m² (kg)	2,8
Épaisseur du profilé (mm)	9
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	25,6
Surface maximale (m²)	6
Hauteur du profilé (mm)	39

EKO 39	
Poids par m² (kg)	2,4
Épaisseur du profilé (mm)	8,2
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	25,6
Surface maximale (m²)	5,5
Hauteur du profilé (mm)	39

PA 43	
Poids par m² (kg)	2,6
Épaisseur du profilé (mm)	8,8
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	23,2
Surface maximale (m²)	9*
Hauteur du profilé (mm)	43

PA 52	
Poids par m² (kg)	3
Épaisseur du profilé (mm)	13
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	19
Surface maximale (m²)	8
Hauteur du profilé (mm)	52

PROTECTIONS SOLAIRES

Tabliers aluminium PA 39, EKO 39, PA 43 et PA 52

Les tabliers PA sont des lames en profilé d'aluminium remplies de mousse de polyuréthane, d'usage courant dans les volets roulants. Élégants et universels, ils résistent à l'abrasion et à la décoloration et restent légers. Le PA 43 permet des constructions plus hautes, tandis que le PA 52 convient aux gros volumes.

Points clés

- Coloris Aluprof et RAL
- PA 39 : 2,8 kg/m², 25,6 lames par mètre, jusqu'à 6 m²
- EKO 39 : 2,4 kg/m², 25,6 lames par mètre, jusqu'à 5,5 m²
- PA 43 : 2,6 kg/m², 23,2 lames par mètre, jusqu'à 9 m²
- PA 52 : 3 kg/m², 19 lames par mètre, jusqu'à 8 m²


En détail

Profilés. Hauteur et épaisseur de profilé : PA 39, 39 × 9 mm ; EKO 39, 39 × 8,2 mm ; PA 43, 43 × 8,8 mm ; PA 52, 52 × 13 mm.

Stabilité. Pour le PA 43, la stabilité recommandée du tablier est garantie jusqu'à 7 m² ; au-delà, de légères ondulations peuvent apparaître sans affecter le fonctionnement.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

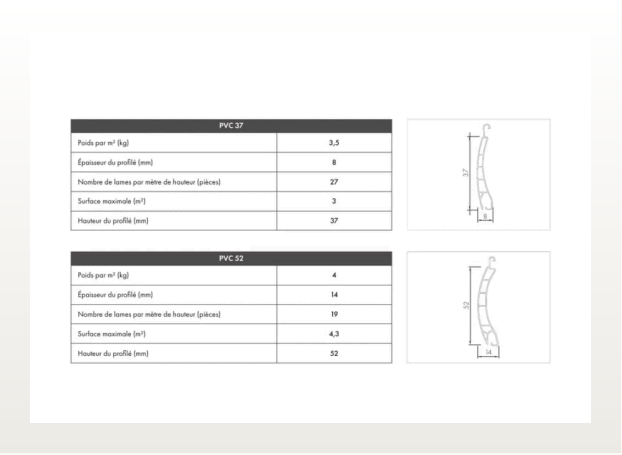

PVC 37	
Poids par m² (kg)	3,5
Épaisseur du profilé (mm)	8
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	27
Surface maximale (m²)	3
Hauteur du profilé (mm)	37

PVC 52	
Poids par m² (kg)	4
Épaisseur du profilé (mm)	14
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	19
Surface maximale (m²)	4,3
Hauteur du profilé (mm)	52

PROTECTIONS SOLAIRES

Tabliers PVC 37 et PVC 52

Les tabliers en PVC sont silencieux, résistants aux intempéries et faciles à nettoyer, et très répandus sur le marché allemand. Le PVC 37 convient aux fenêtres jusqu'à 1,6 m de large, le PVC 52 jusqu'à 3 m. Ils existent en trois couleurs de la gamme Aluprof : ultra blanc, gris et beige, sans autre poudrage.

Points clés


- Trois couleurs : ultra blanc, gris, beige
- PVC 37 : 3,5 kg/m², 27 lames par mètre, jusqu'à 3 m²
- PVC 52 : 4 kg/m², 19 lames par mètre, jusqu'à 4,3 m²

En détail

Profilés. Hauteur et épaisseur de profilé : PVC 37, 37 × 8 mm ; PVC 52, 52 × 14 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

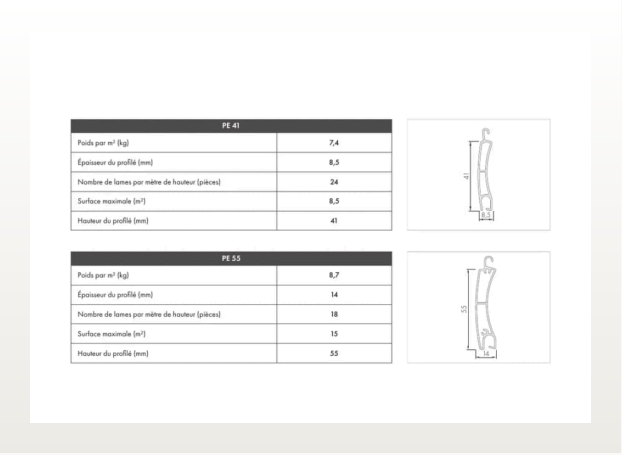

PE 41	
Poids par m² (kg)	7,4
Épaisseur du profilé (mm)	8,5
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	24
Surface maximale (m²)	8,5
Hauteur du profilé (mm)	41

PE 55	
Poids par m² (kg)	8,7
Épaisseur du profilé (mm)	14
Nombre de lames par mètre de hauteur (pièces)	18
Surface maximale (m²)	15
Hauteur du profilé (mm)	55

PROTECTIONS SOLAIRES

Tabliers aluminium extrudé PE 41 et PE 55

Les tabliers PE, en aluminium extrudé, sont indispensables pour une sécurité anti-effraction optimale. Robustes et durables, ils s'adaptent à une motorisation électrique. Ils équipent les volets anti-effraction SAR, en versions rénovation et sous crépi, avec la résistance RC2 pour le PE 41 et RC3 pour le PE 55.

Points clés


- PE 41 : certifié RC2, 7,4 kg/m², 24 lames par mètre, jusqu'à 8,5 m²
- PE 55 : certifié RC3, 8,7 kg/m², 18 lames par mètre, jusqu'à 15 m²
- Coloris Aluprof, laquage possible dans toute la palette RAL
- Thermolaquage de haute qualité

En détail

Profilés. Hauteur et épaisseur de profilé : PE 41, 41 × 8,5 mm ; PE 55, 55 × 14 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

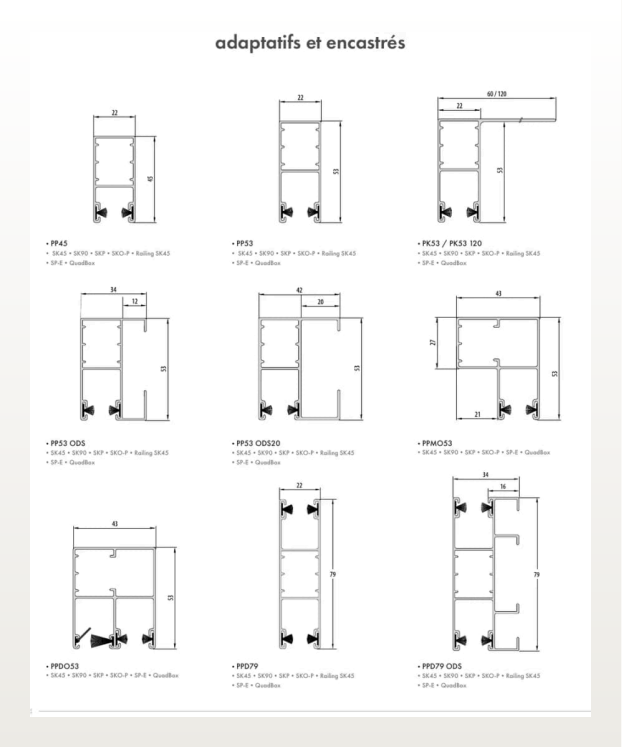

PROTECTIONS SOLAIRES

Profils de guides pour volets de rénovation et encastrés


Chaque profil est repéré par une référence et associé aux coffres compatibles, comme les SK45, SK90, SKP, SKO-P, SP-E et QuadBox.

Points clés

- Références PP45, PP53, PK53, PP68, PPD79 et variantes
- Compatibles avec SK45, SK90, SKP, SKO-P, Railing SK45, SP-E et QuadBox
- Dessins de coupe cotés

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

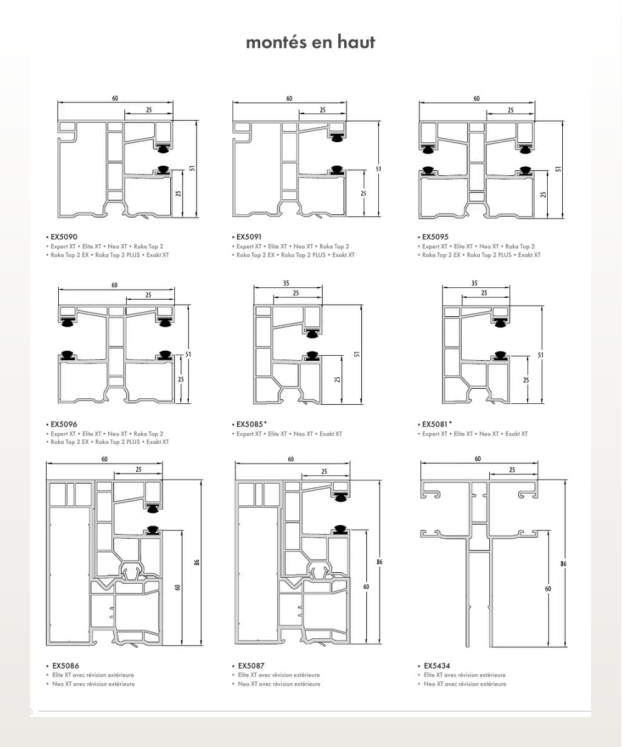

PROTECTIONS SOLAIRES

Profils de guides pour volets monoblocs

Les guides des volets monoblocs se montent en haut et dépendent du coffre choisi. Certains profils concernent les versions avec révision par l'extérieur ou nécessitent un décalage vers l'intérieur.

Points clés

- Références EX5090 à EX5434 pour Expert XT, Elite XT, Neo XT, Roka Top 2, Roka Top 2 EX, PLUS et Exakt XT
- Références PP et PPD pour Opoterm et Styroterm
- Références PG pour Cleverbox Si et Cleverbox Ri
- Rails de division RGT pour Roka Top 2 RG et RG EX

En détail

Décalage des guides. Certains guides sont installés avec un décalage de 25 mm vers l'intérieur par rapport au bord extérieur du cadre, d'autres avec un décalage de 15 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PROTECTIONS SOLAIRES

Commande et accessoires des volets roulants

Les solutions traditionnelles cèdent peu à peu la place aux motorisations électriques, qui protègent mieux la maison et augmentent le confort. Elles se pilotent par un interrupteur classique, une télécommande ou un smartphone. Les moteurs détectent les obstacles et protègent le tablier contre la destruction.

Points clés

- Commande manuelle par sangle ou cordon avec enrouleur
- Treuil ou tirage direct avec serrure
- Moteur avec détection d'obstacles
- Interrupteur, télécommande ou smartphone

En détail

Protection du tablier. La détection d'obstacles évite d'abîmer le volet : un pot de fleurs oublié sur le rebord ou des éléments gelés en hiver n'endommagent pas le produit.

Anti-effraction. Les volets anti-effraction ne peuvent être actionnés que par des moteurs électriques, en raison de leurs verrous et du poids du tablier.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de fenêtre BASIC

Le BASIC est un store de fenêtre universel. Les supports du rail supérieur et les supports de guidage se règlent, ce qui permet de le poser dans la plupart des maisons, en système adaptatif comme encastré. Il accepte des guides fixés par supports ou des guides monolithiques montés directement sur la fenêtre.

Points clés

- Largeur de boîtier de 550 à 6000 mm
- Boîtiers : 200 × 140, 240 × 140, 300 × 140 et 350 × 140 mm, aluminium rectangulaire
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65
- Boîtier aluminium visible ou encastré au-dessus du linteau
- Supports de rail supérieur et de guidage réglables
- Guides télescopiques réglables

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 550 mm, largeur maximale 6000 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 200 × 140, 240 × 140, 300 × 140 et 350 × 140 mm, aluminium rectangulaire.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65.

Boîtier. Boîtier en aluminium posé au-dessus du linteau, en version visible ou encastrée, avec plusieurs formes de cache-lames.

Guides. Guides en aluminium ; les attaches télescopiques du guide BASIC couvrent des plages de 50 à 230 mm, par pas de 20 mm environ.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de fenêtre RAFF-I

Le RAFF-I est un système moderne dont le boîtier en aluminium se monte sur le linteau ou directement sur la façade. Le boîtier porte des tiges à insérer dans les guides préalablement posés, ce qui rend l'installation simple et très rapide. Sa nervure caractéristique lui donne un aspect moderne, en version visible ou à encastrer.

Points clés

- Largeur de boîtier de 560 à 6000 mm
- Boîtiers : 200 × 140, 240 × 140, 300 × 140 et 350 × 140 mm, aluminium rectangulaire
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65
- Moustiquaire possible
- Plusieurs panneaux possibles dans un même boîtier
- Déport possible du boîtier côté extérieur
- Guides aluminium avec insert PVC

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 560 mm, largeur maximale 6000 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 200 × 140, 240 × 140, 300 × 140 et 350 × 140 mm, aluminium rectangulaire.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65.

Montage. Les tiges du boîtier s'insèrent dans les guides posés au préalable. Le boîtier peut être déporté côté extérieur par rapport au cadre de la fenêtre, avec isolation.

Entretien. Le boîtier dispose d'une trappe de révision.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de fenêtre RAFF-E

Le RAFF-E est un produit conçu à partir d'une grande connaissance technique, ce qui rend les stores simples à mesurer et rapides à installer. Son boîtier aluminium se pose au-dessus du linteau, en versions visible et encastrée. Une moustiquaire intégrée peut être ajoutée.

Points clés

- Largeur de boîtier de 560 à 4000 mm
- Boîtiers : 200 × 140, 240 × 140 et 300 × 140 mm, aluminium rectangulaire
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-70 et C-65
- Moustiquaire intégrée possible
- Trappe de révision côté extérieur
- Guides aluminium avec insert PVC

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 560 mm, largeur maximale 4000 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 200 × 140, 240 × 140 et 300 × 140 mm, aluminium rectangulaire.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-70 et C-65.

Entretien. La trappe de révision se trouve côté extérieur de la fenêtre.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de fenêtre SKEF

Le SKEF a un boîtier caractéristique coupé à 45 degrés, dont la forme moderne s'intègre à tout type d'intérieur. Le caisson de linteau est en aluminium extrudé, avec une trappe de révision côté extérieur. Le guidage est de type monobloc en aluminium.

Points clés

- Largeur de boîtier de 560 à 4500 mm
- Boîtiers : 180 × 180 et 205 × 205 mm, aluminium rectangulaire
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-70 et C-65
- Boîtier coupé à 45°
- Moustiquaire intégrée possible, optionnelle
- Guidage aluminium monobloc

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 560 mm, largeur maximale 4500 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 180 × 180 et 205 × 205 mm, aluminium rectangulaire.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-70 et C-65.

Boîtier. Caisson de linteau en aluminium extrudé, avec trappe de révision côté extérieur de la fenêtre.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de linteau ELITE XT

L'ELITE XT apporte une meilleure isolation thermique et acoustique et permet d'économiser une quantité importante d'énergie, surtout en saison froide. Ce système bien connu sur les marchés occidentaux est aussi disponible dans la série All in one. Une console renforce la stabilité du boîtier, visible ou encastré.

Points clés

- Largeur de boîtier de 630 à 4500 mm
- Boîtiers : 240 × 255 mm, rectangulaire
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-70 et C-65
- Moustiquaire possible
- Plusieurs panneaux possibles dans un même boîtier
- Rails PVC ou aluminium
- Isolation thermique dans le boîtier
- Disponible dans la série All in one

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 630 mm, largeur maximale 4500 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 240 × 255 mm, rectangulaire.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-70 et C-65.

Isolation. Le boîtier contient une isolation thermique, et une console renforce la stabilité.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de linteau CLEVER BOX

Le CLEVER BOX offre les meilleurs paramètres d'isolation thermique et acoustique, grâce à sa structure et à la qualité de ses composants. C'est le seul système surélevé à accepter les lames Z-90, qui assurent une obscurité totale de la pièce. Il apporte du confort aussi bien en été qu'en hiver.

Points clés

- Largeur de boîtier de 560 à 4500 mm
- Boîtiers : 245 × 255 mm, rectangulaire en aluminium
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65
- Seul système surélevé compatible Z-90 (obscurité totale)
- Moustiquaire intégrée possible, sauf avec le panneau Z-90
- Deux rails aluminium compatibles
- Boîtier surélevé en PVC, visible ou encastré

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 560 mm, largeur maximale 4500 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 245 × 255 mm, rectangulaire en aluminium.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65.

Isolation. Boîtier surélevé en PVC avec isolation thermique, renforcé par des consoles.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de linteau ROKA TOP 2 SHADOW

Le matériau Neopor ou Styropor du ROKA TOP 2 SHADOW se combine à une structure étanche pour une excellente protection contre le soleil, le vent et l'humidité. Le boîtier s'adapte à tout type de finition : enduit, isolation par l'extérieur (WDVS) ou brique. Un renfort en acier court sur toute la longueur du boîtier.

Points clés

- Largeur de boîtier de 580 à 6000 mm
- Boîtiers : 300 × 280, 300 × 300, 300 × 345 et 300 × 365 mm, Neopor/Styropor
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65
- Renfort en acier sur toute la longueur du boîtier
- Quatre rails aluminium compatibles
- Isolation acoustique et thermique dans le boîtier
- Boîtier composite encastré, surélevé

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 580 mm, largeur maximale 6000 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 300 × 280, 300 × 300, 300 × 345 et 300 × 365 mm, Neopor/Styropor.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65.

Finitions. S'adapte à l'enduit, à l'isolation par l'extérieur (ITE/WDVS) et à la brique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Store de linteau SKB

Le SKB est conçu surtout pour améliorer le bilan énergétique du bâtiment. Son élément principal est un boîtier en styroterm, un matériau isolant de haute qualité aux excellentes propriétés thermiques. Le boîtier se prête à une intégration complète.

Points clés

- Largeur de boîtier de 630 à 3600 mm
- Boîtiers : 260 × 263,6 et 305 × 310,6 mm, rectangulaire en styrofoam
- Lames : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65
- Boîtier en styrofoam, surélevé et encastré
- Isolation thermique et acoustique dans le boîtier
- Rails aluminium

En détail

Dimensions. Largeur minimale du boîtier 630 mm, largeur maximale 3600 mm. Dimensions des boîtiers proposées : 260 × 263,6 et 305 × 310,6 mm, rectangulaire en styrofoam.

Lames. Formes de lames possibles : C-80, C-80 Flat (C-80F), Z-90, Z-70 et C-65.

Boîtier. Boîtier en styrofoam conçu pour une intégration complète, avec isolation thermique et acoustique.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Lame C-80

Le profil C-80 permet une rotation des lames des deux côtés. Les stores qui l'utilisent laissent passer peu de lumière, même en position fermée. C'est une solution adaptée à qui veut régler la luminosité au rythme du soleil dans le ciel.

Points clés

- Rotation des lames des deux côtés
- Peu de lumière en position fermée
- 30 teintes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Lame C-80 Flat

Le C-80 Flat est le profil qui donne la plus faible hauteur de paquet une fois les lames repliées. Il convient donc quand la place pour installer des boîtiers hauts est limitée. L'angle de rotation des lames est de 90 degrés.

Points clés

- Hauteur de paquet minimale
- Rotation de 90°
- 9 teintes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Lame Z-90

La particularité des lames Z-90 est de permettre une obscurité totale dans les espaces protégés. Leur forme spéciale et un joint d'étanchéité y contribuent. Le joint limite aussi le bruit des lames en mouvement sous les coups de vent.

Points clés

- Obscurité totale
- Joint d'étanchéité limitant le bruit
- 27 teintes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Lame Z-70

Le Z-70 est une version plus profilée du Z-90. Il garde les avantages des lames Z, dont l'obscurcissement complet, tout en réduisant la hauteur du paquet replié. Cela autorise des boîtiers plus bas.

Points clés

- Obscurcissement complet
- Paquet replié plus bas que le Z-90
- 17 teintes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Lame C-65

Les lames C-65 comptent parmi les plus répandues sur le marché, et leur forme classique plaît toujours. Leurs bords roulés améliorent leurs caractéristiques statiques. Elles peuvent donc équiper de plus grandes surfaces vitrées.

Points clés

- Forme classique
- Bords roulés pour la tenue statique
- 17 teintes

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Coloris des lames de stores extérieurs

Les rails de guidage, les barres de charge et les caissons des stores se peignent dans n'importe quelle couleur de la palette RAL, par exemple pour les assortir aux fenêtres. Les lames, elles, ne se règlent pas aussi précisément : elles sont fabriquées à partir de bandes d'aluminium déjà laquées. Les lames finies reçoivent ensuite des couches de peinture et un vernis transparent de protection qui donnent l'éclat final.

Points clés

- Caissons, guides et barres de charge laquables en toute couleur RAL
- C-80 : 30 teintes
- C-80 Flat : 9 teintes
- C-65 et Z-70 : 17 teintes chacune
- Z-90 : 27 teintes

En détail

Teintes des lames. Les nuanciers présentent des teintes RAL (par exemple RAL 9016, RAL 7016 ou RAL 9005), des versions mates ou structurées et deux décors bois, Golden Oak et Turner Oak Malt, selon la forme de lame.

Finition. Chaque lame reçoit en production des couches de peinture supplémentaires, durcies, puis un vernis transparent protecteur.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be



PROTECTIONS SOLAIRES

Guides des stores de façade

Les guides des stores de façade sont en aluminium laqué dans une couleur de la palette RAL, ou en PVC. Ils assurent la stabilité du store. Dans les solutions Tout-en-un, leur aspect est assorti aux autres produits du pack.

Points clés

- Aluminium laqué RAL ou PVC
- Coulisses A40, A45 et monoblocs
- Profils PG10, PG12, APPF-PPF, EX 5087, EX 5434
- Attaches télescopiques pour le guide BASIC

En détail

Profils de guides. Les coulisses A40, A45 et monobloc conviennent aux stores RAFF-e, BASIC, ROKA TOP 2 SHADOW et RAFF-i ; les types 2 et 4 vont avec BASIC, ROKA TOP 2 SHADOW et CLEVER BOX ; PG10 et PG12 avec CLEVER BOX ; APPF-PPF avec SKEF ; APPF-B_33 avec SKB ; EX 5087 et EX 5434 avec ELITE XT.

Attaches télescopiques BASIC. Dix longueurs d'attaches télescopiques sont proposées pour le guide BASIC, de 50-60 mm à 210-230 mm.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

PROTECTIONS SOLAIRES

Accessoires et automatismes des stores de façade

Les stores de façade ne montrent tout leur potentiel qu'avec les bons accessoires et la bonne automatisation. Les options touchent à la sécurité, au réglage fin ou au fonctionnement autonome selon la météo. Les commandes modernes permettent de créer des scénarios et de gérer les protections de fenêtres de n'importe où.

Points clés

- Détecteurs de contrôle
- Télécommandes
- Commande manuelle, radio ou Smart Home
- Scénarios et pilotage à distance

En détail

Commande. Les stores se dirigent manuellement, par télécommande radio ou par un système Smart Home intégré.

Fonctionnement autonome. Des détecteurs permettent au store de réagir seul aux conditions météorologiques.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

NOUS CONTACTER

Un devis gratuit, sans engagement

Nous prenons les mesures chez vous, puis nous fabriquons et posons vos châssis.

Atelier	**Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek**
Téléphone et WhatsApp	**0477.24.46.22**
E-mail	**info@delux-chassis.be**
Site	**www.delux-chassis.be**
TVA	**BE 0893.275.770**

Où nous intervenons

Bruxelles-Capitale
Bruxelles · Schaerbeek · Ixelles · Anderlecht · Molenbeek-Saint-Jean · Saint-Gilles · Uccle · Etterbeek · Jette · Evere · Forest · Woluwe-Saint-Lambert

Brabant wallon
Wavre · Nivelles · Waterloo · Braine-l'Alleud · Ottignies-Louvain-la-Neuve · Rixensart · Tubize

Brabant flamand
Louvain · Vilvorde · Hal · Grimbergen · Zaventem · Dilbeek · Tervuren

Hainaut
Charleroi · Mons · La Louvière · Soignies · Ath · Tournai

Namur
Namur · Gembloux · Andenne