
CATALOGUE 2026

Fenêtres Bois

Votre spécialiste en menuiserie intérieure
et extérieure

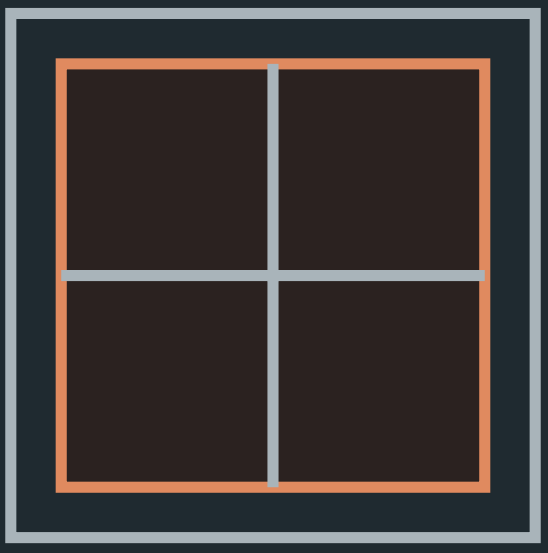

Delux-Châssis · KUS BATI SPRL
Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek · 0477.24.46.22 · info@delux-chassis.be · www.delux-chassis.be
TVA BE 0893.275.770 · Les valeurs techniques sont celles du fabricant et ne sont pas contractuelles.

CATALOGUE

Fenêtres Bois

11 profilés.

FENÊTRES BOIS

Comparer les profilés

Plus la valeur Uw est basse, plus la fenêtre isole.

PROFILÉ	UW W/M²K	VITRAGE PAR PAQUETS	ESSENCES DE BOIS	FINITIONS DU BOIS
Naturo 68	1,2	24-32 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Naturo 68 Alu	1,1	24-32 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Naturo 80	0,81	34-44 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Naturo 80 Alu	0,82	35-51 mm (46-64 mm avec certains capotages)	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Naturo 92	0,77	46-56 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Esperia Life 80	0,83	24-48 mm (24-28 mm pour les fenêtres fixes)	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Esperia Life 74 Alu	0,8	24-48 mm (24-28 mm pour les fenêtres fixes)	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Gueule de loup	1,5	24 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Naturo 68 HST		24-32 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Naturo 80 HST		34-44 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut
Naturo 80 HST Alu		35-51 mm	Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)	Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut



FENÊTRE BOIS


Naturo 68

Profilé bois lamellé-collé (3 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 68 mm. Uw de 1,2 W/m²K pour un Ug de 1,0.

1,2 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,2 W/m²K**
Ug de référence	**1,0 W/m²K**
Uf	**1,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Couches de bois lamellé-collé	**3**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**68 mm**
Vitrage par paquets	**24-32 mm**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4/16Ar/4one, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

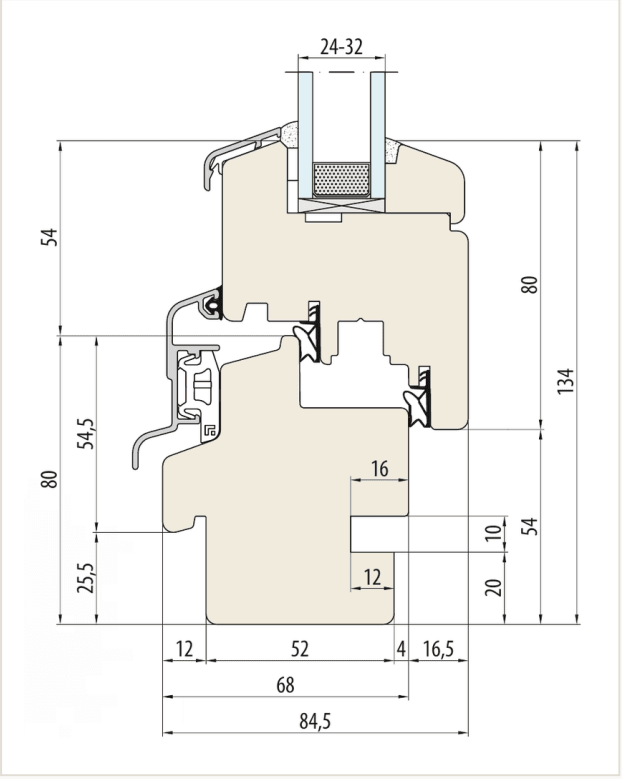

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Profilé monobloc
- Profilé hollandais (NL, BNL)
- Profilé belge (A, B, ABF)
- Profilés RETRO et GREC
- Rejets d'eau grec, cube et rétro



FENÊTRE BOIS


Naturo 68 Alu

Profilé bois lamellé-collé (3 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 68 mm. Uw de 1,1 W/m²K pour un Ug de 0,8.

1,1 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,1 W/m²K**
Ug de référence	**0,8 W/m²K**
Uf	**1,4 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Couches de bois lamellé-collé	**3**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**68 mm**
Capotage aluminium	**+12,5 mm**
Vitrage par paquets	**24-32 mm**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4/16Ar/4one, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

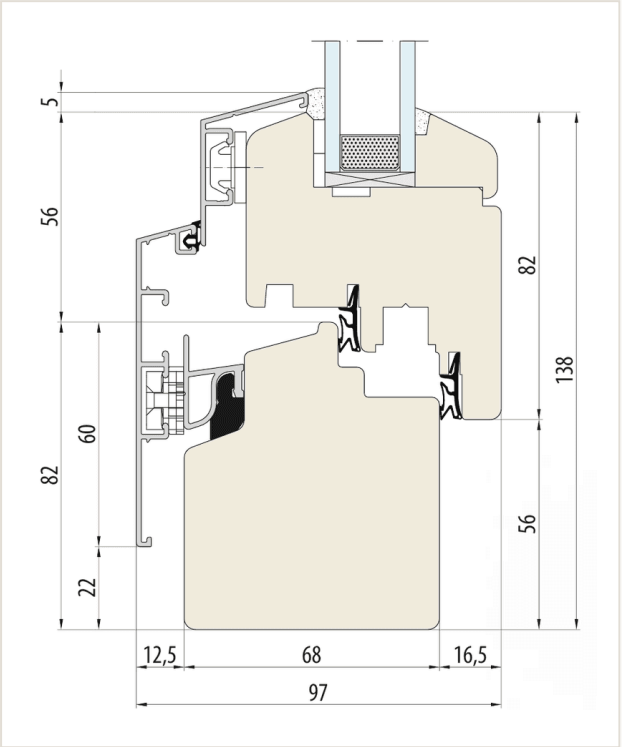

Solutions et options

- Capotage en aluminium (+12,5 mm)
- Capotages aluminium extérieurs
- Profil Reno Line



FENÊTRE BOIS


Naturo 80

Profilé bois lamellé-collé (3-4 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 80 mm. Uw de 0,81 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,81 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,81 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Couches de bois lamellé-collé	**3-4**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**80 mm**
Vitrage par paquets	**34-44 mm**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4one/16Ar/4/16Ar/4one, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

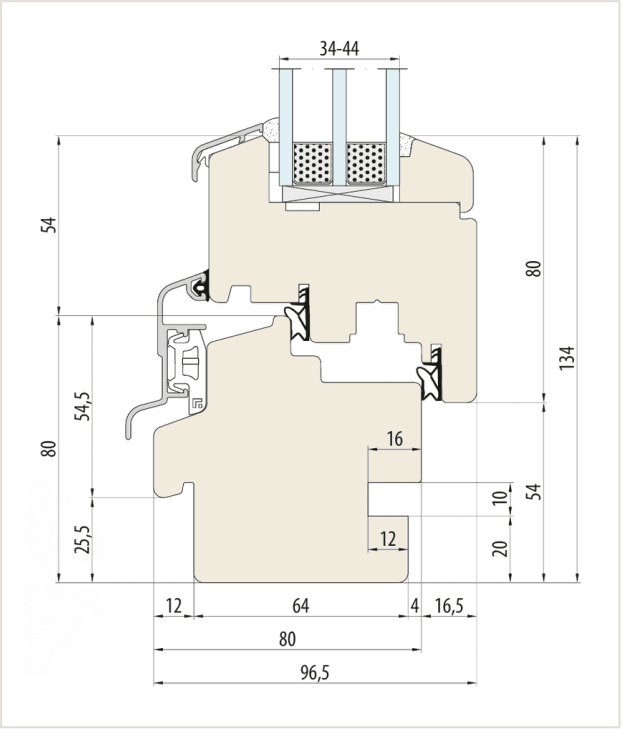

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Profilé monobloc
- Profilé hollandais (NL, BNL)
- Profilé belge (A, B, ABF)
- Profilés RETRO et GREC
- Rejets d'eau grec, cube et rétro



FENÊTRE BOIS


Naturo 80 Alu

Profilé bois lamellé-collé (3-4 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 80 mm. Uw de 0,82 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,82 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,82 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,2 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Couches de bois lamellé-collé	**3-4**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**80 mm**
Vitrage par paquets	**35-51 mm (46-64 mm avec certains capotages)**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4th/18Ar/4/18Ar/4th, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

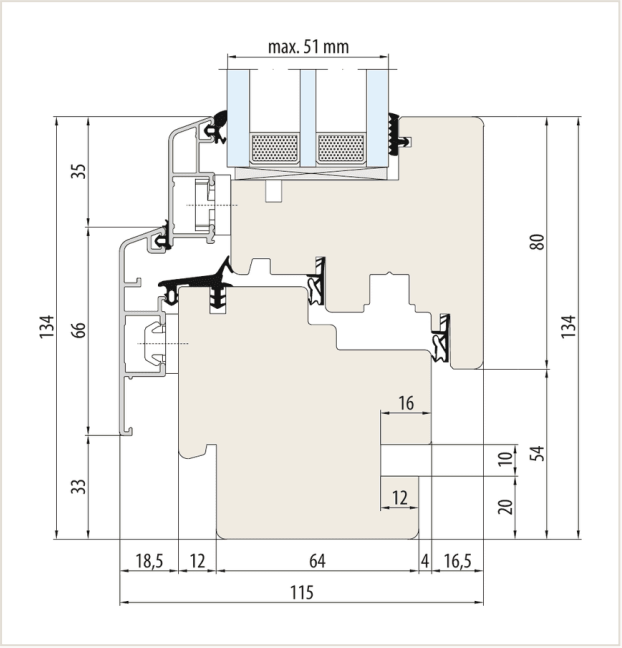

Solutions et options

- Capotage en aluminium
- Gemini Classic (+18,5 mm)
- Gemini Quadrat (+13 mm)
- Gemini Quadrat FB (+13 mm)



FENÊTRE BOIS


Naturo 92

Profilé bois lamellé-collé (4 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 2 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 92 mm. Uw de 0,77 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,77 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,77 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Uf	**1,1 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**2**
Couches de bois lamellé-collé	**4**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**92 mm**
Vitrage par paquets	**46-56 mm**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4th/18Ar/4/18Ar/4th, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

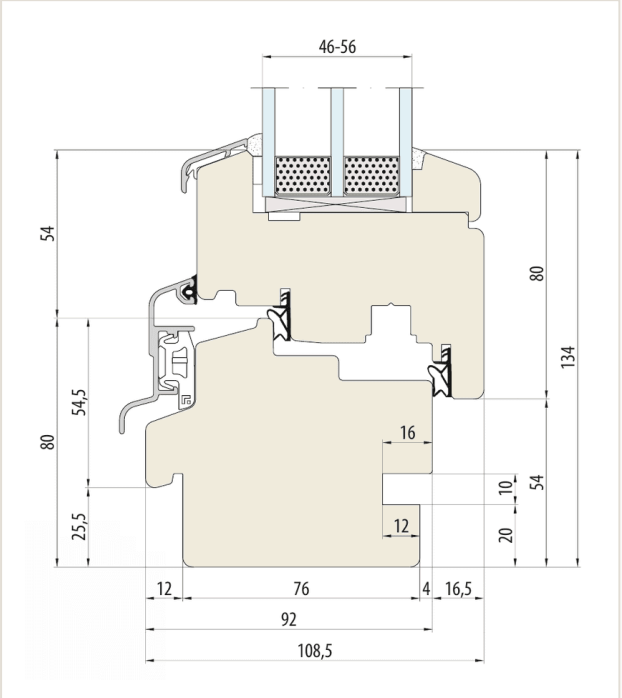

Solutions et options

- Profilé rénovation
- Profilé monobloc
- Profilé hollandais (NL, BNL)
- Profilé belge (A, B, ABF)
- Profilés RETRO et GREC
- Rejets d'eau grec, cube et rétro



FENÊTRE BOIS


Esperia Life 80

Profilé bois lamellé-collé (4 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 80 mm. Uw de 0,83 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,83 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,83 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Couches de bois lamellé-collé	**4**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**80 mm**
Vitrage par paquets	**24-48 mm (24-28 mm pour les fenêtres fixes)**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4th/18Ar/4/18Ar/4th, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

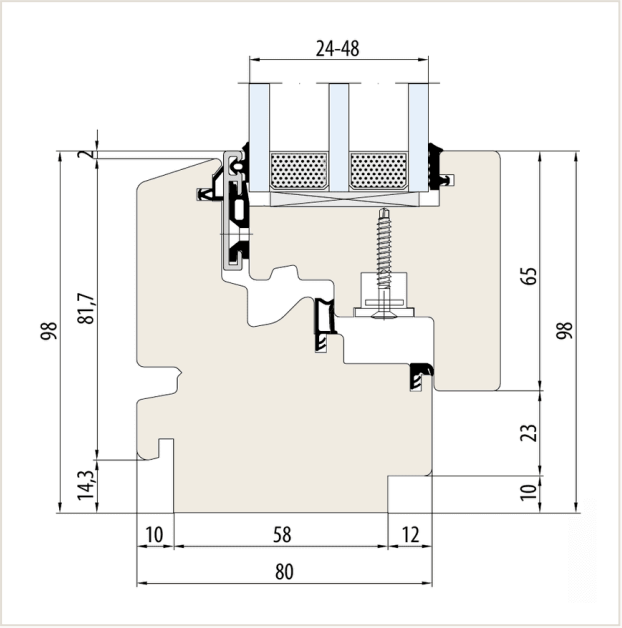

Solutions et options

- Trois joints EPDM
- Intercalaires thermiques warm edge

En détail

Haut de gamme. Proposition haut de gamme qui accepte des paquets de vitrage de 48 mm. Associé à des



FENÊTRE BOIS


Esperia Life 74 Alu

Profilé bois lamellé-collé (4 couches de bois, 4 couches de peinture) avec 3 joints d'étanchéité, pour une profondeur de pose de 74 mm. Uw de 0,8 W/m²K pour un Ug de 0,5.

0,8 W/m²K · valeur Uw

Uw	**0,8 W/m²K**
Ug de référence	**0,5 W/m²K**
Joints d'étanchéité	**3**
Couches de bois lamellé-collé	**4**
Couches de peinture	**4**
Profondeur de pose	**74 mm**
Capotage aluminium	**+14 mm**
Vitrage par paquets	**24-48 mm (24-28 mm pour les fenêtres fixes)**
Fenêtre de référence	**1230 × 1480 mm, vitrage 4th/18Ar/4/18Ar/4th, pin**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

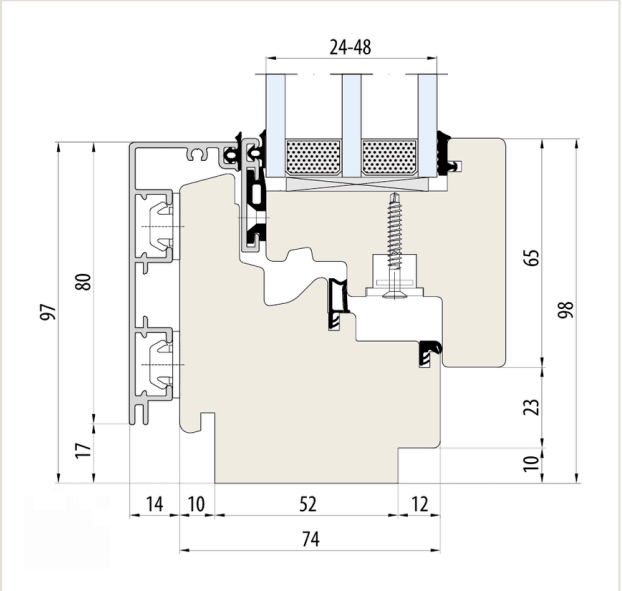

Solutions et options

- Capotage en aluminium (+14 mm)
- Capotages aluminium extérieurs



FENÊTRE BOIS


Gueule de loup

Fenêtre en bois à l'esthétique inspirée du Paris du XIXe siècle, utile pour rénover les bâtiments de cette époque. Uw de 1,5 W/m²K pour un Ug de 1,1.

1,5 W/m²K · valeur Uw

Uw	**1,5 W/m²K**
Ug de référence	**1,1 W/m²K**
Profondeur de construction	**73 mm**
Vitrage par paquets	**24 mm**
Couches de bois lamellé-collé	**3**
Couches de peinture	**4**
Joints d'étanchéité	**2**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

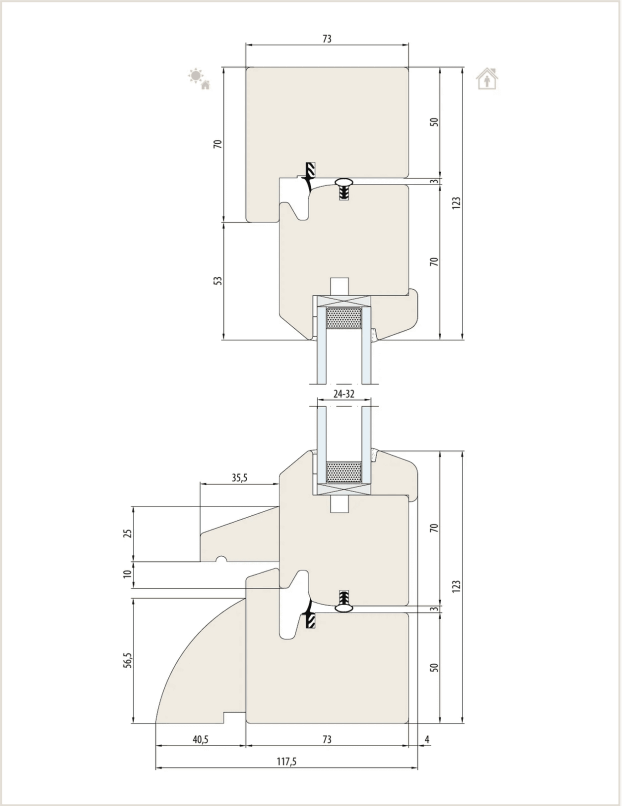

Solutions et options

- Style parisien du XIXe siècle
- Atténuation efficace du bruit

En détail

Rénovation. Ces fenêtres sont indispensables dans les projets de rénovation de bâtiments parisiens du XIXe siècle. Dans la construction moderne, elles créent une atmosphère unique et atténuent efficacement le bruit.




FENÊTRE BOIS

Naturo 68 HST

Système coulissant à levage en bois, relativement léger, à faible profondeur de construction, avec seuil bas pour passer facilement de la maison à la terrasse.

Profondeur de construction	**164 mm**
Rails	**1-2**
Vitrage par paquets	**24-32 mm**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

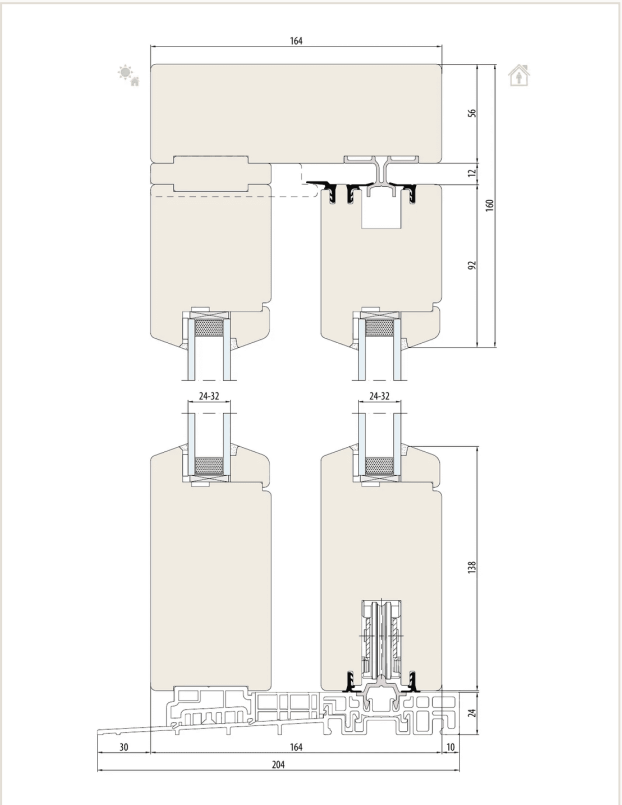

Solutions et options

- Seuil bas
- Manipulation aisée même pour de grandes constructions
- Schémas A, D et C

En détail

Schémas disponibles. Le schéma A, le plus universel, combine un vantail mobile et un fixe. Le schéma D propose deux vantaux mobiles, et le schéma C deux vantaux mobiles centraux qui passent devant les fixes pour un large passage.

Essences de bois. Quatre essences standard sont proposées : le pin, l'épicéa (facile à travailler et qui se teinte bien), le méranti (exotique, très résistant à l'humidité) et le chêne (noble, durable et de haute densité). Le mélèze est possible sur commande spéciale, avec un délai de production plus long ; le pin et le chêne bénéficient de la certification FSC.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE BOIS

Naturo 80 HST

Système coulissant à levage en bois aux vantaux puissants, qui paraissent élancés malgré leur taille. La masse des vantaux renforce l'étanchéité en position fermée.

Profondeur de construction	**188 mm**
Rails	**1-2**
Vitrage par paquets	**34-44 mm**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

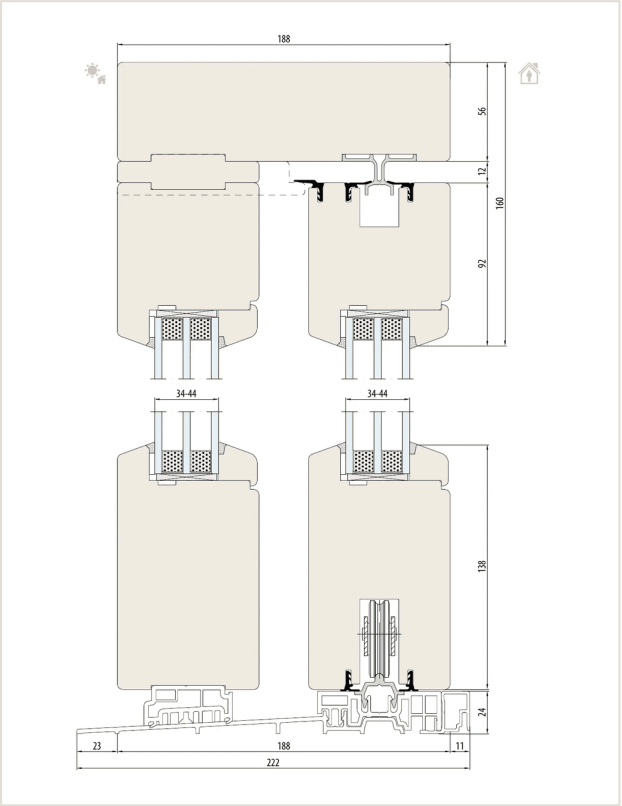

Solutions et options

- Vantaux de grande taille
- Étanchéité renforcée par la masse des vantaux
- Schémas A, D et C

En détail

Style. Le design universel s'adapte à tout style d'architecture, en soulignant la beauté naturelle du bois ou en lui donnant des couleurs uniformes.

Essences de bois. Quatre essences standard sont proposées : le pin, l'épicéa (facile à travailler et qui se teinte bien), le méranti (exotique, très résistant à l'humidité) et le chêne (noble, durable et de haute densité). Le mélèze est possible sur commande spéciale, avec un délai de production plus long ; le pin et le chêne bénéficient de la certification FSC.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be




FENÊTRE BOIS

Naturo 80 HST Alu

Système coulissant à levage en bois avec capotages aluminium, dont la forme et la couleur s'adaptent aux préférences du client, pour une architecture minimaliste.

Profondeur de construction	**207 mm**
Rails	**1-2**
Vitrage par paquets	**35-51 mm**
Essences de bois	**Épicéa, pin, chêne, méranti ; mélèze sur commande spéciale (délai de production allongé)**
Finitions du bois	**Couleurs de la palette lasure, couleurs RAL, vernis incolore ou bois brut**

Coupe du profilé (cotes en mm)

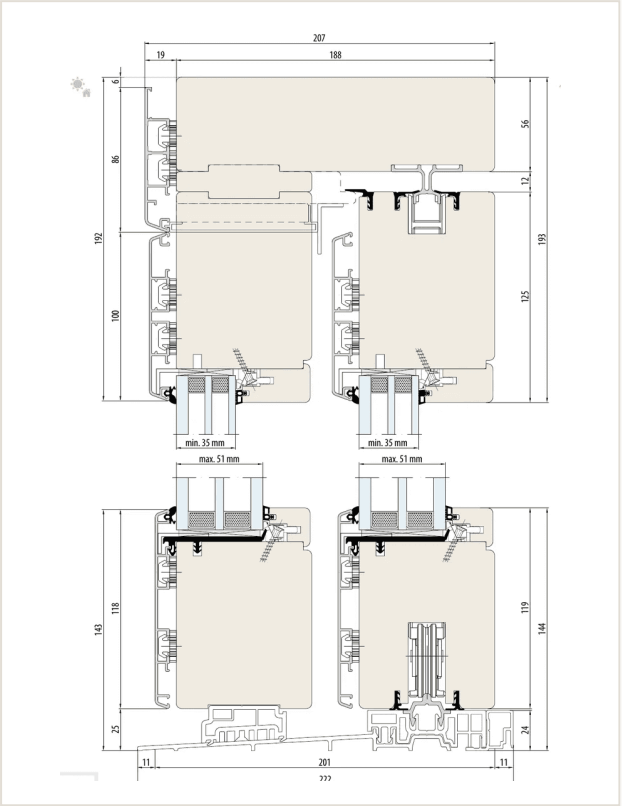

Solutions et options

- Capotages aluminium sur mesure en forme et en couleur
- Schémas A, D et C

En détail

Bois et aluminium. Le système réunit les atouts d'un coulissant à levage en bois et ceux d'éléments en aluminium, pour une esthétique moderne tout en gardant le contact avec un matériau naturel.

Essences de bois. Quatre essences standard sont proposées : le pin, l'épicéa (facile à travailler et qui se teinte bien), le méranti (exotique, très résistant à l'humidité) et le chêne (noble, durable et de haute densité). Le mélèze est possible sur commande spéciale, avec un délai de production plus long ; le pin et le chêne bénéficient de la certification FSC.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be

NOUS CONTACTER

Un devis gratuit, sans engagement

Nous prenons les mesures chez vous, puis nous fabriquons et posons vos châssis.

Atelier	**Rue Rogier 121, 1030 Schaerbeek**
Téléphone et WhatsApp	**0477.24.46.22**
E-mail	**info@delux-chassis.be**
Site	**www.delux-chassis.be**
TVA	**BE 0893.275.770**

Où nous intervenons

Bruxelles-Capitale
Bruxelles · Schaerbeek · Ixelles · Anderlecht · Molenbeek-Saint-Jean · Saint-Gilles · Uccle · Etterbeek · Jette · Evere · Forest · Woluwe-Saint-Lambert

Brabant wallon
Wavre · Nivelles · Waterloo · Braine-l'Alleud · Ottignies-Louvain-la-Neuve · Rixensart · Tubize

Brabant flamand
Louvain · Vilvorde · Hal · Grimbergen · Zaventem · Dilbeek · Tervuren

Hainaut
Charleroi · Mons · La Louvière · Soignies · Ath · Tournai

Namur
Namur · Gembloux · Andenne