

FENÊTRE ALUMINIUM


FR 65 EI

Profilé coupe-feu en aluminium de 65 mm, classe de protection incendie maximale 60 EI. Un Uf de 2,51 W/m²K.

4 W/m²K · valeur Uw

Uw	**4,0 W/m²K**
Ug de référence	**nd.**
Uf	**2,51 W/m²K**
Profondeur de pose	**65 mm**
Classe de protection incendie maximale	**60 EI**
Profondeur du dormant	**65 mm**
Profondeur de l'ouvrant	**65 mm**
Épaisseur du vitrage	**17-25 mm**
Poids max. de l'ouvrant	**160 kg**
Résistance au feu	**EI 60 (murs) / EI 30 (portes)**

Coupe du profilé (cotes en mm)

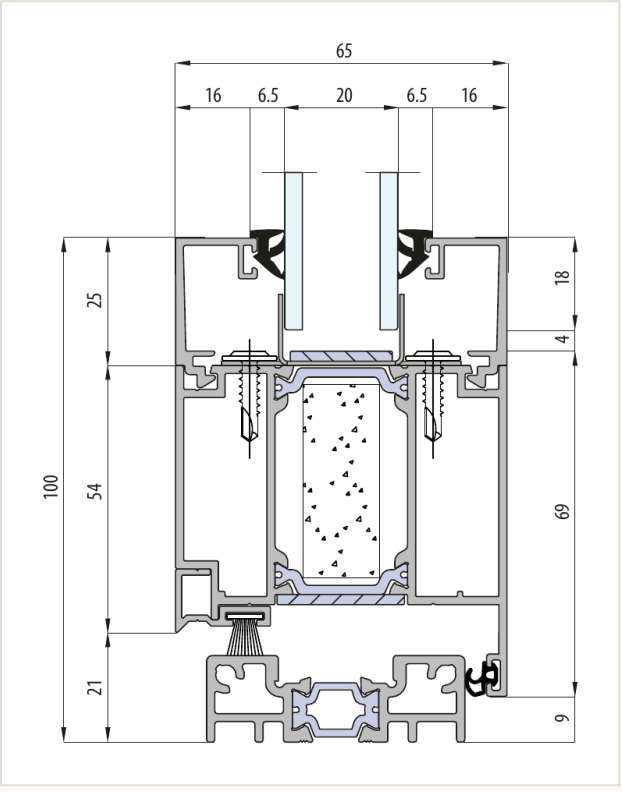

Solutions et options

Système coupe-feu

En détail

Cloisons intérieures. Le système est destiné aux cloisons intérieures coupe-feu et pare-fumée. Sans barrière thermique, il protège très peu contre les déperditions de chaleur et n'est pas recommandé pour les murs extérieurs.

Devis gratuit

0477.24.46.22
www.delux-chassis.be